SLV

EXPERIENCE LIGHT

LIGHTS
ON

BIG WHITE 2020

ZA TÍM SI STOJÍME.

CENA A VÝKON
V DOKONALÉ HARMONII

RYCHLÁ A
SPOLEHLIVÁ DODÁVKA
24h (NĚMECKO), 48h (EVROPA)

JSME VAŠÍM SKLADEM ZBOŽÍ
98% DOSTUPNOST

5LETÁ ZÁRUKA*

CENTRÁLA

SLV Czech s.r.o.
Česka republika

Centrála:
T +420 245 501 200
info@cz.slv.com
slv.com

SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM

Telefonní číslo:
T +420 245 501 200

E-mail:
info@cz.slv.com

PRODEJ

Telefonní číslo:
T +420 245 501 200

E-mail:
order@cz.slv.com

Zákonné DPH není zahrnuto v ceně

SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ

Nabídnout Vám špičkový servis je naším posláním. Náš angažovaný tým je pro Vás osobně k dispozici na telefonním čísle **245 501 200**. Případně je možné nás kontaktovat na e-mailové adrese: **info@cz.slv.com**

*Dodržujte záruční podmínky uvedené na slv.com → Servis → Ke stažení → Záruční podmínky.

SLV VALETO®

© bernardbodo, Adobe Stock

KOMPATIBILNÍ S OSTATNÍMI.
SPOJENÉ S VÁMI.

SLV VALETO® SMART LIGHT SYSTEM vám usnadní život. Můžete propojit svůj systém se systémy Philips Hue, OSRAM SMART+, jakož i dalšími systémy jiných výrobců kompatibilními se standardem ZigBee® 3.0 a ovládat je hlasovými pokyny prostřednictvím Amazon Alexa.

Všechny možnosti a všechny výhody na str. 816 a následujících.

LET’S GO DIGITAL
ABYSTE MOHLI PRACOVAT JEŠTĚ EFEKTIVNĚJI.

„A CO PŘESNĚ TEĎ DOKÁŽE NOVÝ WEBOVÝ OBCHOD? „DOKÁŽE TOHO HODNĚ!

Při přepracování webových stránek šlo nejen o to, aby stránky dobře vypadaly. Mají být rovněž schopné také něco dokázat. Z toho důvodu neprošla změnou pouze vizualizace našich výrobků, ale také výsledky hledání. K dalším požadavkům, které jsme vzali v úvahu, patřilo rychlejší zobrazování a intuitivní ovládání. Stránky nebyly přirozeně optimalizovány pouze pro stolní počítače, ale také pro smartphony a tablety.

HLEDÁNÍ A NALÉZÁNÍ

Ve webovém obchodu má zásadní důležitost hledání výrobků. Z toho důvodu jsme na tuto oblast zaměřili hlavní úsilí. Smysluplný filtr a velký počet interních a externích podnětů byly zapracovány do technických možností propracovaných algoritmů. Výsledky jsou tedy zobrazovány nejen rychleji, ale i lépe - zkrátka: hledání je efektivnější!

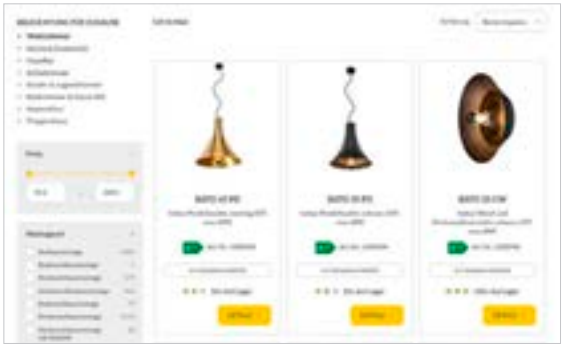

VAŠE VIZE – NAŠE SVÍTIDLA

Světlo má tolik různých aspektů stejně jako lidé, kteří s ním přicházejí do styku. To se odráží také v různých projektech. Z toho důvodu poskytujeme veškeré potřebné nástroje a údaje, které potřebujete pro jejich uskutečnění. A to bez ohledu na to, zda upřednostňujete speciální software, nebo etiketu s energetickou třídou: Ochotně vám poskytneme potřebné informace.

ONLINE LISTOVÁNÍ

Náš flip katalog asi už znáte. Pokud ne, nenecháme si ujít tuto příležitost, abychom vám znovu neukázali jeho přednosti. QR kód vám umožní rychlý přístup ke krátkému videonávodu. Podívejte se na něj!

VNITŘNÍ 006 - 527

Stolní a stojací lampy ..... 006 - 031
Závěsná svítidla ..... 032 - 131
Nástěnná svítidla ..... 132 - 229
Stropní svítidla ..... 230 - 277
Nástěnná a stropní svítidla ..... 278 - 329

Vysokonapěťová proudová sběrnice 3fázová ..... 330 - 373
Vysokonapěťová proudová sběrnice D-Track ..... 374 - 381
Vysokonapěťová proudová sběrnice 1fázová ..... 382 - 405
Vysokonapěťová proudová sběrnice Easytec® II ..... 406 - 415
Nízkonapěťový lankový systém a vitrínová lišta ..... 416 - 433

Vestavná svítidla ..... 434 - 527

VENKOVNÍ 528 - 735

Mobilní svítidla a stojací lampy ..... 528 - 583
Reflektory ..... 584 - 609
Nástěnná svítidla ..... 614 - 671
Stropní svítidla ..... 672 - 679
Nástěnná a stropní svítidla ..... 680 - 681

Nástěnná vestavná svítidla ..... 696 - 701
Stropní vestavná svítidla ..... 702 - 711
Zapuštěná podlahová svítidla ..... 712 - 735

ZABEZPEČENÁ ŘEŠENÍ 736 - 745

Zabezpečená řešení ..... 736 - 745

PROFILOVÁ ŘEŠENÍ 746 - 777

PÁSKY LED A SVĚTELNÉ LIŠTY 778 - 815

Pásky LED ..... 782 - 812
Světelná lišta ..... 813 - 815

SLV VALETO® SMART LIGHT SYSTEM | ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ SLV 816 - 841

SLV VALETO® SMART LIGHT SYSTEM ..... 816 - 825
ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ SLV Přehled ..... 826 - 827
SLV COLOR CONTROL ..... 828 - 831
SLV KELVIN CONTROL ..... 832 - 834
SLV BLUETOOTH® CONTROL 835
SLV CONTROL BY TRUST ..... 836 - 841

PŘÍSLUŠENSTVÍ 842 - 865

Příslušenství ..... 842 - 865

ŽÁROVKY 866 - 881

Žárovka ..... 866 - 881

ŘADY SVÍTIDEL A INDEX 882 - 918

Řady svítidel SLV ..... 882 - 899
Číselně ..... 900 - 911
Abecedně ..... 912 - 917

Další svítidla a varianty najdete online na adrese www.slv.com

Všechny ceny je třeba považovat za nezávazné cenové doporučení (UVP) bez DPH.

NADČASOVÁ KLASIKA

VHODNÉ STOLNÍ A STOJACÍ LAMPY DO KAŽDÉHO PROSTORU.

Klasika mezi svítidly: Naše stolní a stojací lampy jsou díky svému jednoduchému a štíhlému designu vhodné do každého interiéru a můžete je tak snadno umístit v kanceláři, obývacím pokoji nebo obchodě.

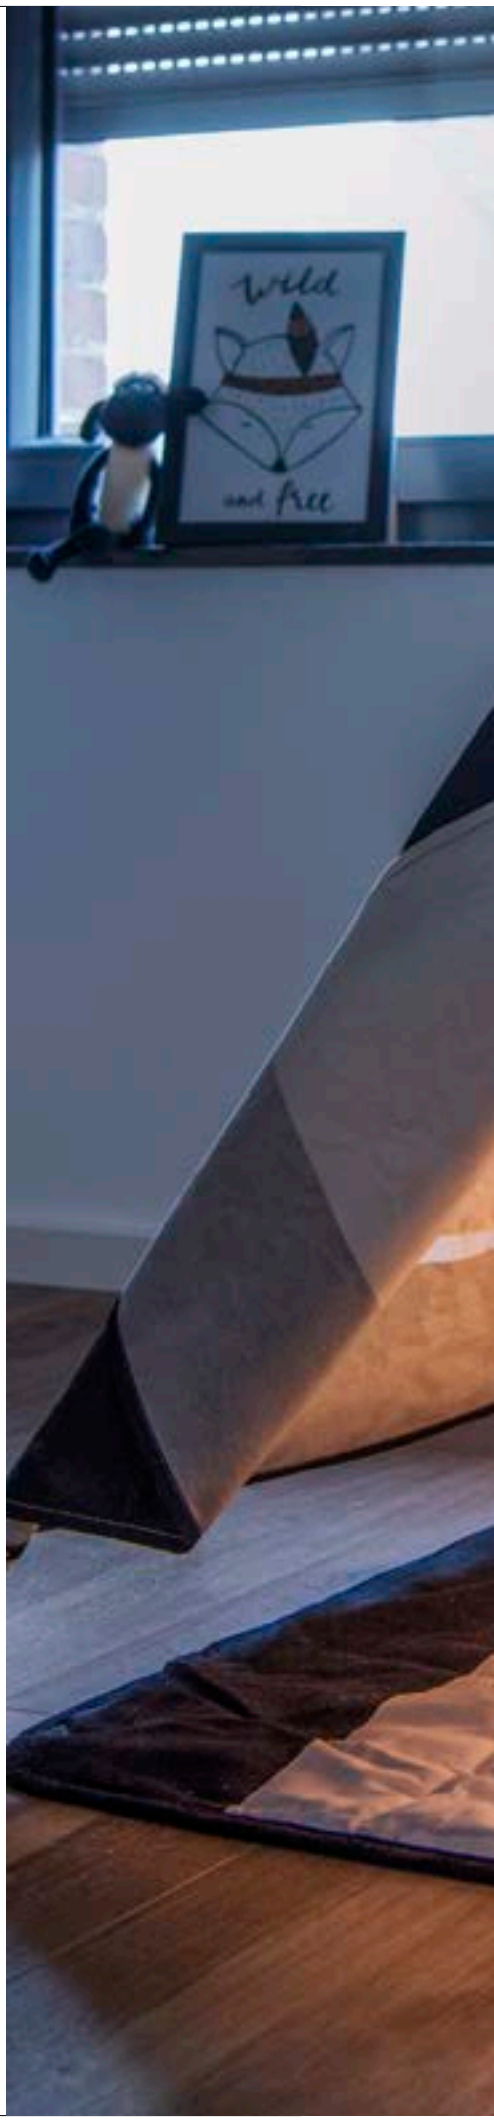

1002582 11
1002583 11

1002146 29

STOLNÍ A STOJACÍ LAMPY

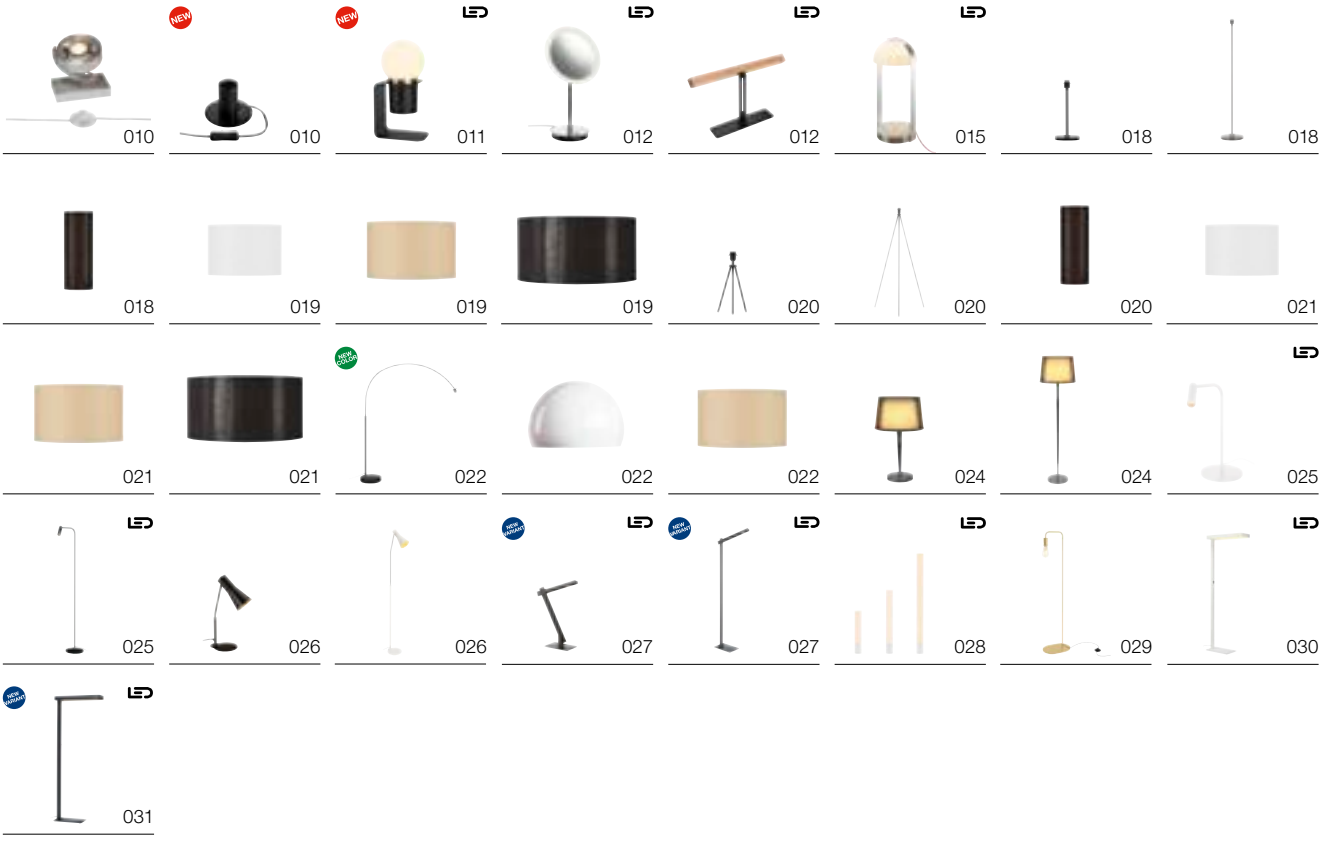

Další svítidla a varianty najdete online na adrese www.slv.com

KALU
FL, single, QPAR111

889

E-A++ Rozpětí A++–E

- Jednotka svítidla otočná o 350° a výkyvná o 90°
- Nožní přepínač na síťovém přívodu

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: Hliník

Rozměrový výkres



Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem a vypínač

Doporučená žárovka

LED GU10 6,5W 30°
2700K 400lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 1000684 | 40 EUR

LED GU10 15,5W 30°
2700K 680lm EEK=A
16kWh/1000h
Č. výr. 570672 | 60 EUR

Údaje o žárovce

max. 20W QPAR111

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR111		
černá	1000722	105
GU10 | QPAR111		
bílá	1000723	105
GU10 | QPAR111		
matný hliník	1000724	108

FITU
TL, E27

887

E-A++ Rozpětí A++–E

NEW

- Vypínač na síťovém přívodu

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: Hliník

Rozměrový výkres



Upozornění

Eurozástrčka a vypínač

Doporučená žárovka

E27 8W
2000-2900K 500lm EEK=A
8kWh/1000h
Č. výr. 560741 | 25 EUR

LED E27 8W 350°
2200K 250lm EEK=B
8kWh/1000h
Č. výr. 1001357 | 30 EUR

Údaje o žárovce

max. 10W

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
černá	1001676	50
E27		
bílá	1001677	50
E27		
hliník	1001678	53

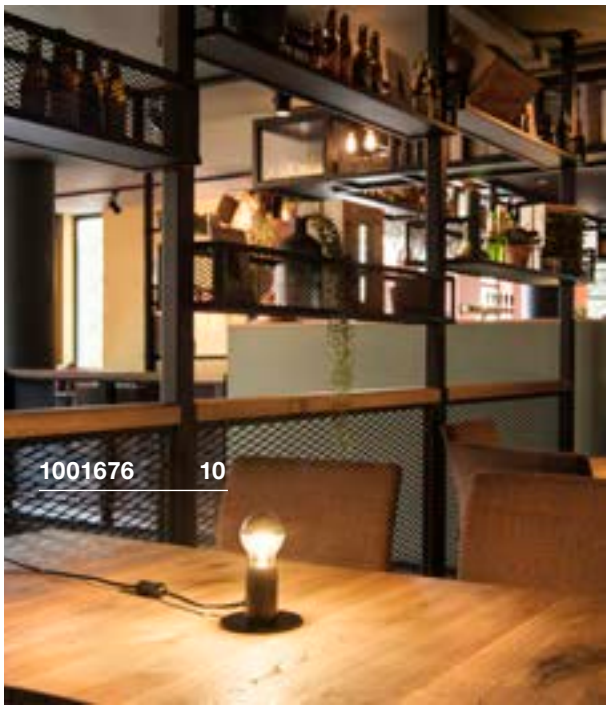

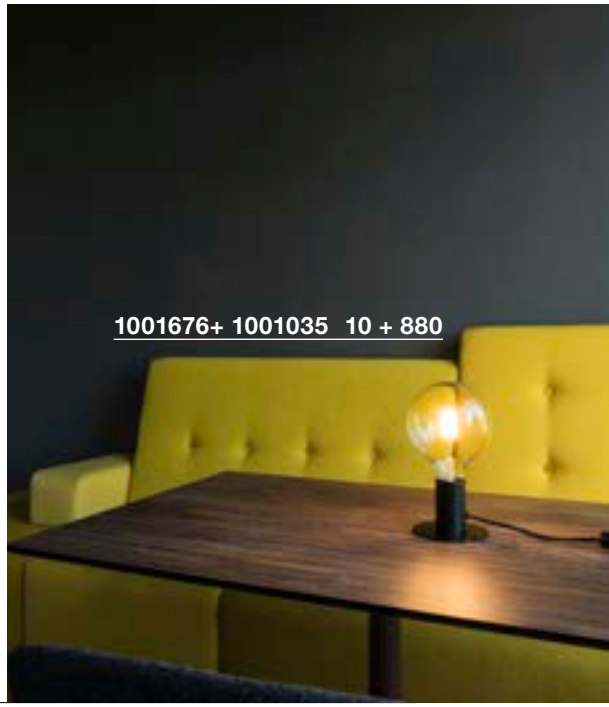

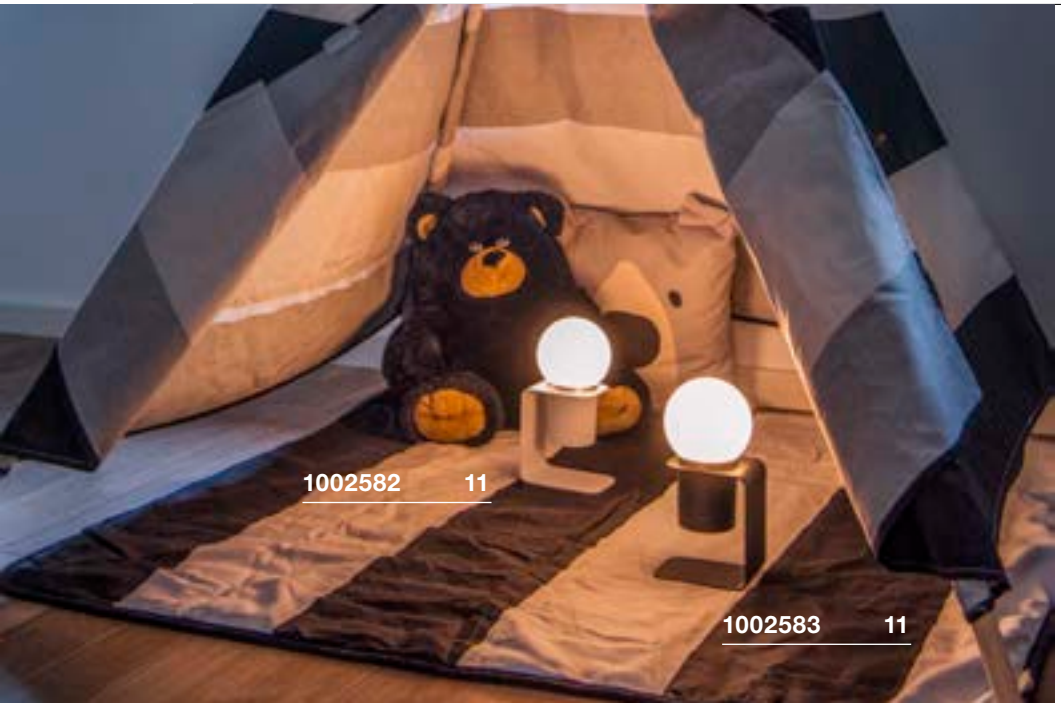

TONILA
TL

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW



- Přenosné bezkabelové svítidlo
- Tlačítkem možnost stmívání ve 3 stupních
- Komfortní nabíjení přes USB

Produktové údaje

Bateriový provoz
Systémový výkon: 1,6W
Materiál: hliník/plast
Stmívatelné: Přepínač

Rozměrový výkres



Upozornění

Nutný napájecí zdroj bez USB nabíječky
5V DC/1-2A.

Varianta	Č. výr.	EUR
90lm | 2700K | CRI>80		
bílá/hliník	1002582	90
90lm | 2700K | CRI>80		
černá/mosaz	1002583	90

MAGANDA
TL

890

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Osvětlený vnější okraj
- Vypínač na podstavci svítidla
- 3násobné optické zvětšení

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 12V DC
Systémový výkon: 4,2W
Materiál: Ocel/sklo

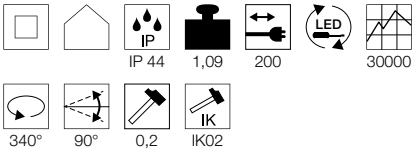

Rozměrový výkres



Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem IP

Varianta	Č. výr.	EUR
70lm | 3000K | CRI>80		
chrom / bílá	**1001502**	**130**

VINCELLI D
TL

898

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Štíhlý design
- Těleso svítidla z pravého bambusu

Produktové údaje

220-240V ~50Hz | 500mA
Systémový výkon: 12W
Materiál: bambus/ocel

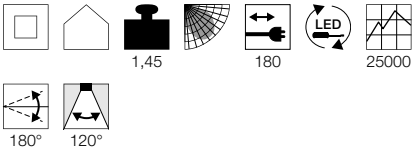

Rozměrový výkres



Upozornění

Síťová část s konektorem

Varianta	Č. výr.	EUR
500lm | 2700K | CRI>80		
antracitová / hnědá	**1002068**	**190**

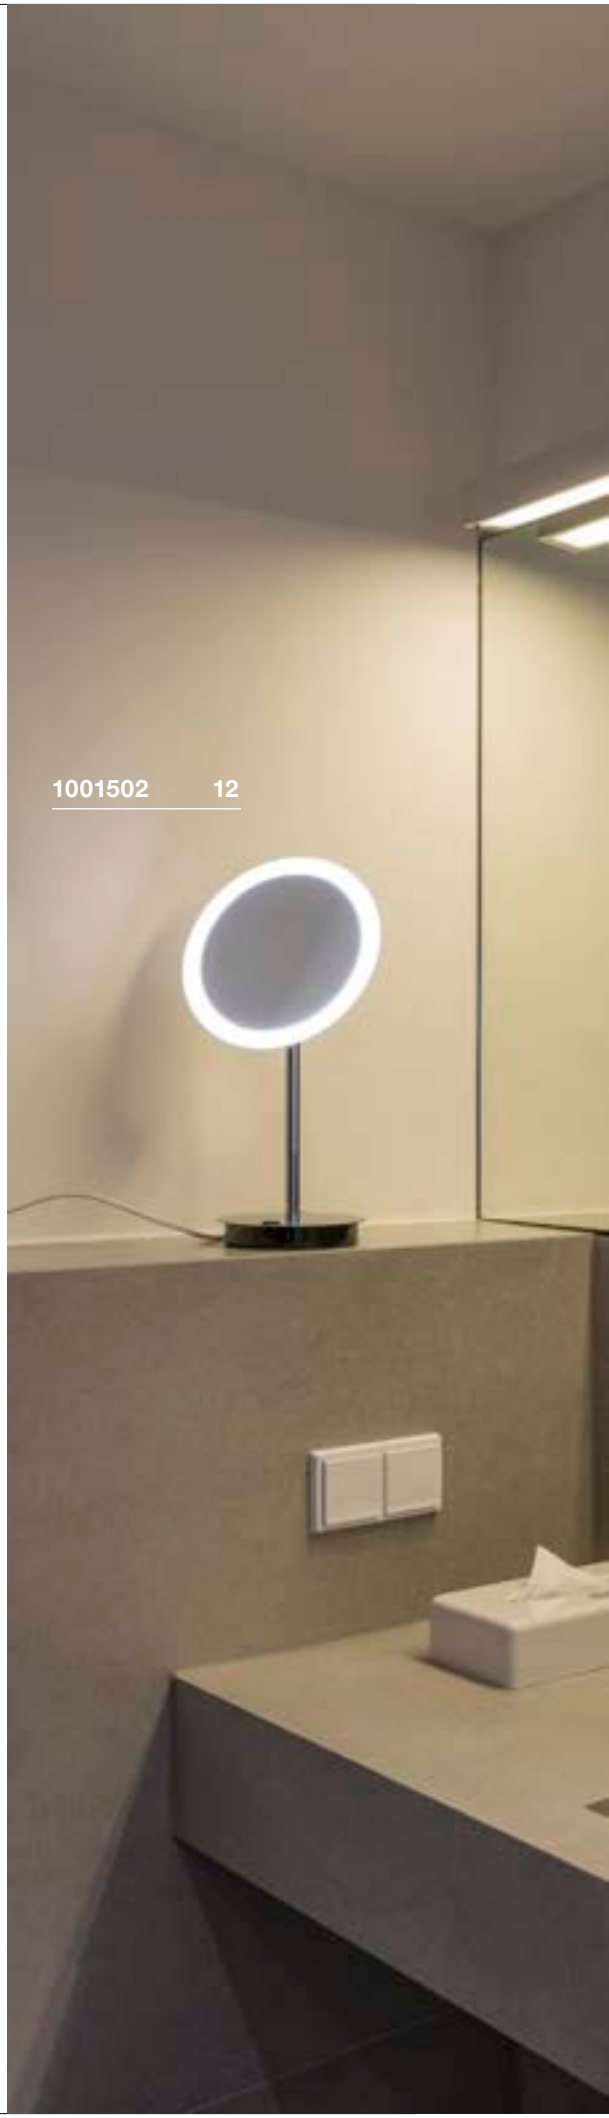

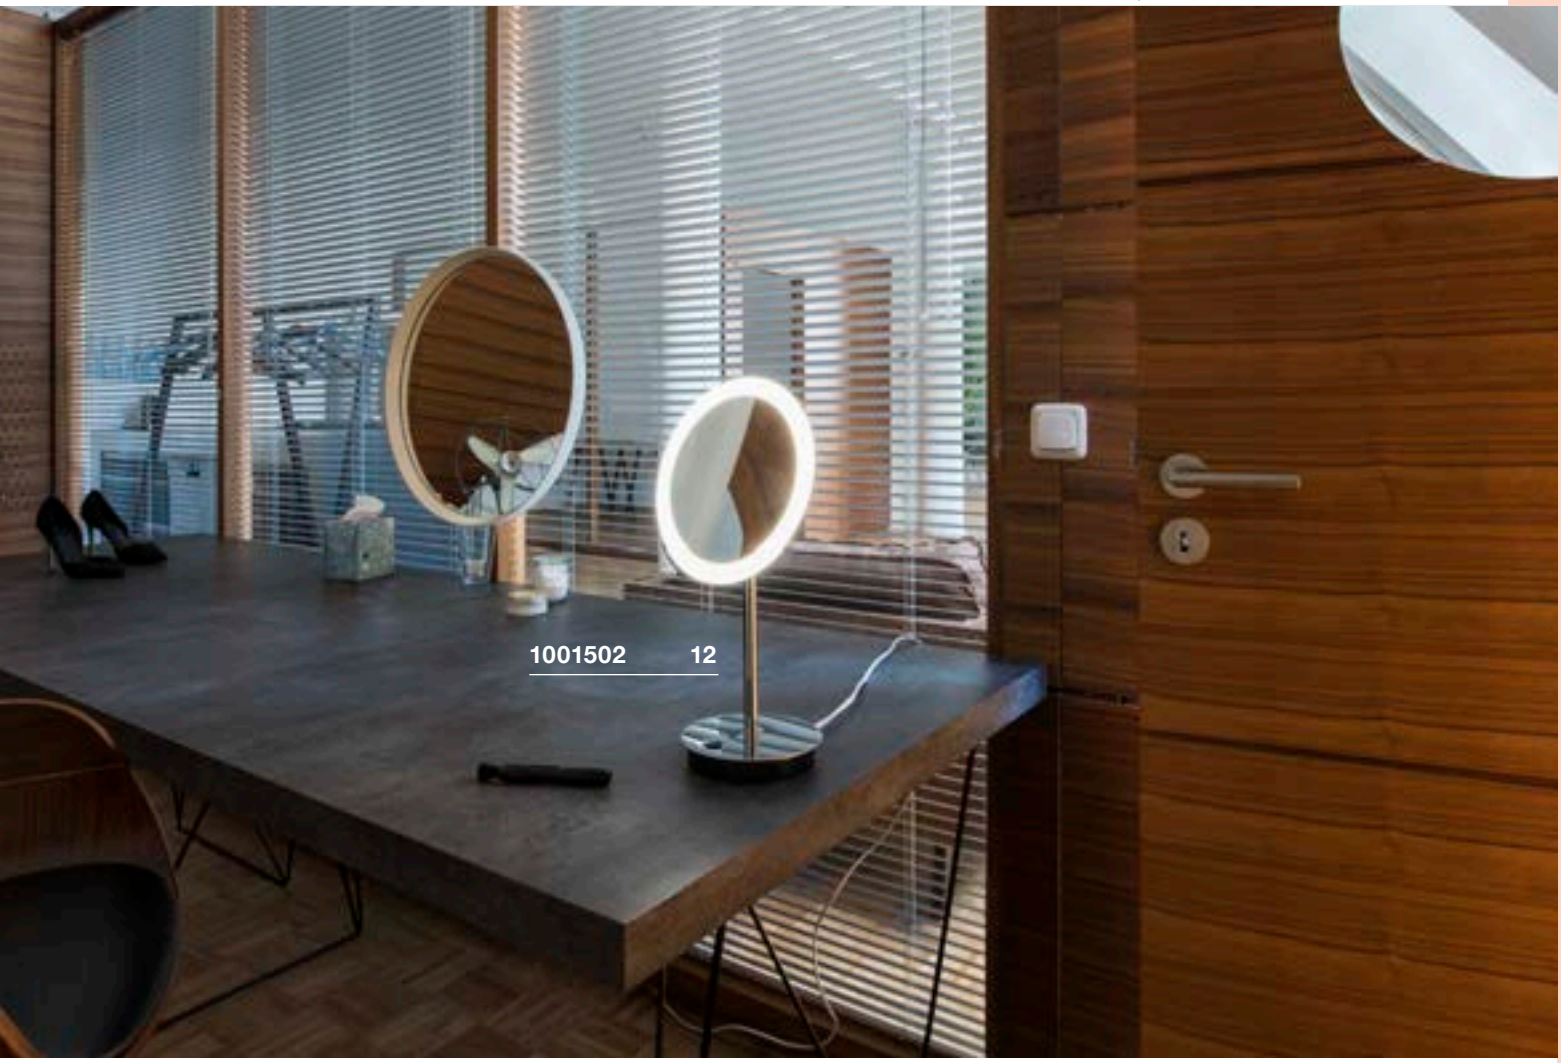
1001502 12

1002068 12

reddot award 2018
winner

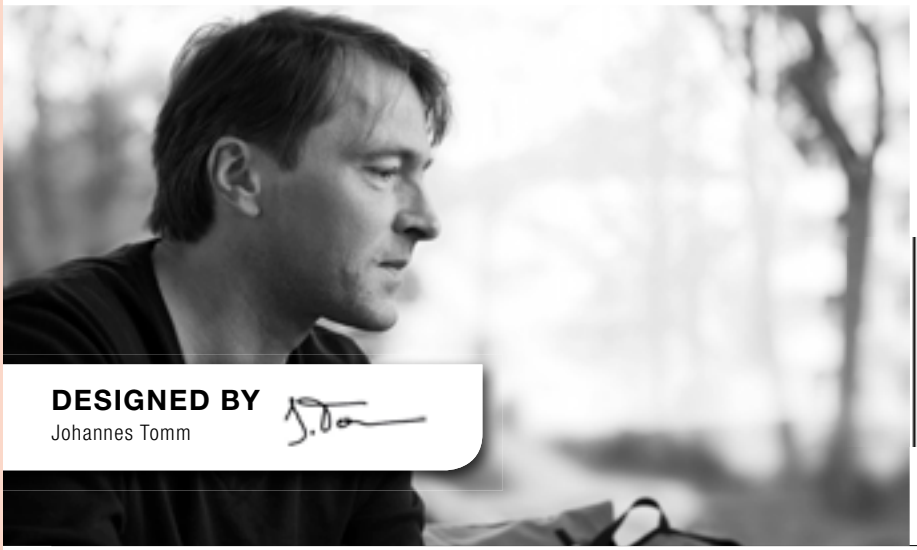

DESIGNED BY
Johannes Tomm

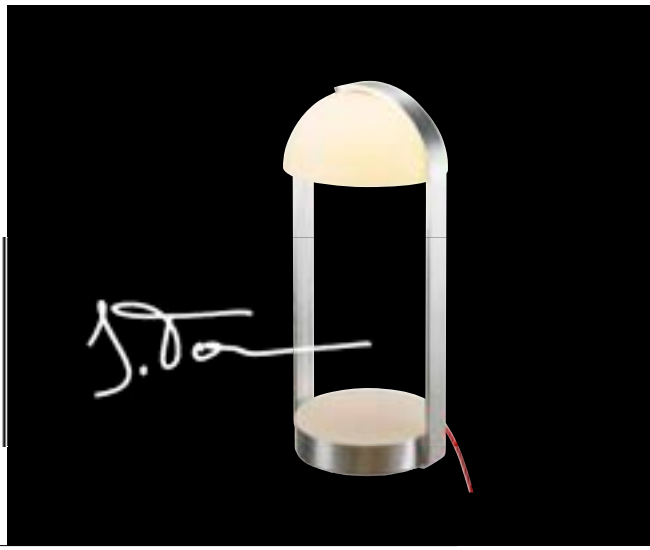

BRENDA
TL, bezdrátové nabíjení

885

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

FR

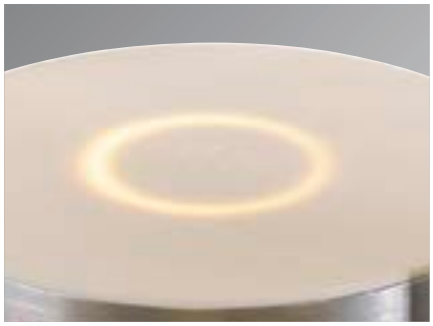

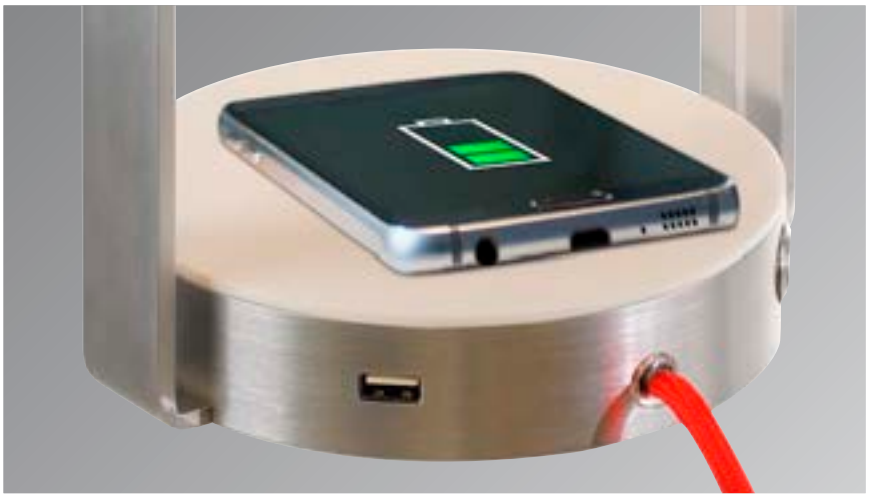

- Stmívatelné ve třech stupních
- Nabíjecí plocha pro bezdrátové nabíjení smartphonů
- Premium LED a USB přípojka

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 12V DC
Systémový výkon: 11W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: Přepínač

Rozměrový výkres



Upozornění

V noci lze samostatně zapnout
Vidlice Euro

MODERNÍ STOLNÍ LAMPA S INDUKTIVNÍ NABÍJECÍ FUNKCÍ

Výherce ceny Red Dot Award spojuje moderní design a funkčnost.

Satinované sklo a kartáčovaný Al – tato směska působí optický rozdíl. Tyto estetické vrcholy jsou završeny červeným proudovým kabelem.
Stolní lampu stmívatelnou ve třech stupních lze přizpůsobit aktuální náladě a prostředí pouhým dotykem. Dodatečně stolní lampa BRENDA nabízí spínatelnou funkci nočního světla (50 lm).
Stolní lampa Brenda vás na celé čáře přesvědčí nejen svým kvalitním designem. Dvojitá nabíjecí funkce smartphone (induktivní nabíjecí stanice + přípojka USB) zvedá rozsah funkcí na novou úroveň a zahajuje novou éru (zapotřebí smartphone způsobilý pro Qi).

Integrovaný Premium LED modul s trvanlivostí 50 000 hodin v bílé barvě dosazuje u maximální úspornosti (EEK A++ při 11 W) nová měřítka.
Řada Brenda je řada výrobků, kterou navrhl renomovaný designer Johannes Tomm: Nástěnná a závěsná svítidla jsou rovněž k dostání.

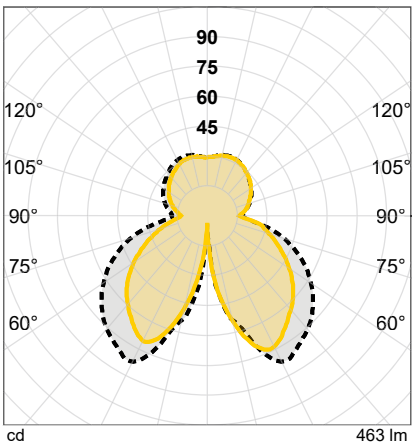

Varianta	Č. výr.	EUR
Nepřímé: 460lm | 3000K | CRI>80 Noční osvětlení: 50lm | 3000K | CRI>80		
bílé / matně šedé	**146111**	**309**

SLV FENDA. MIX & MATCH.

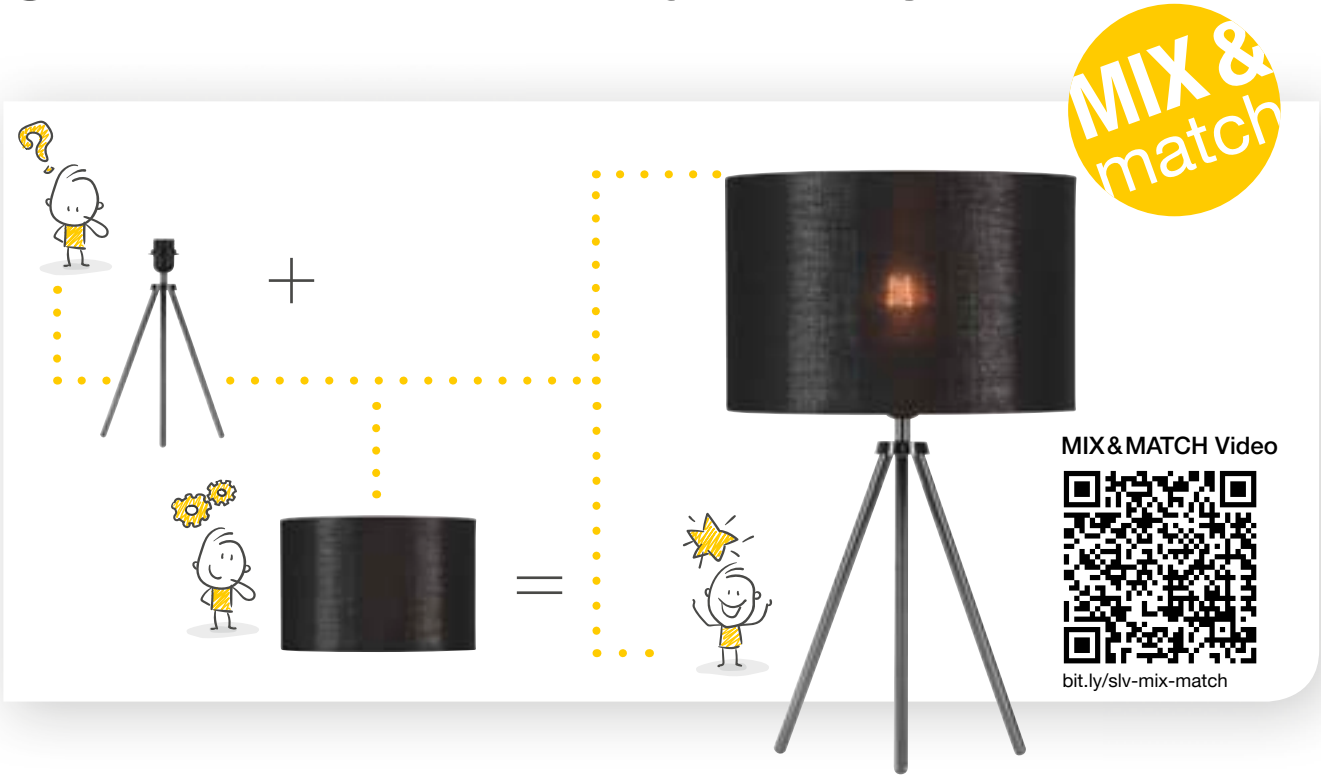

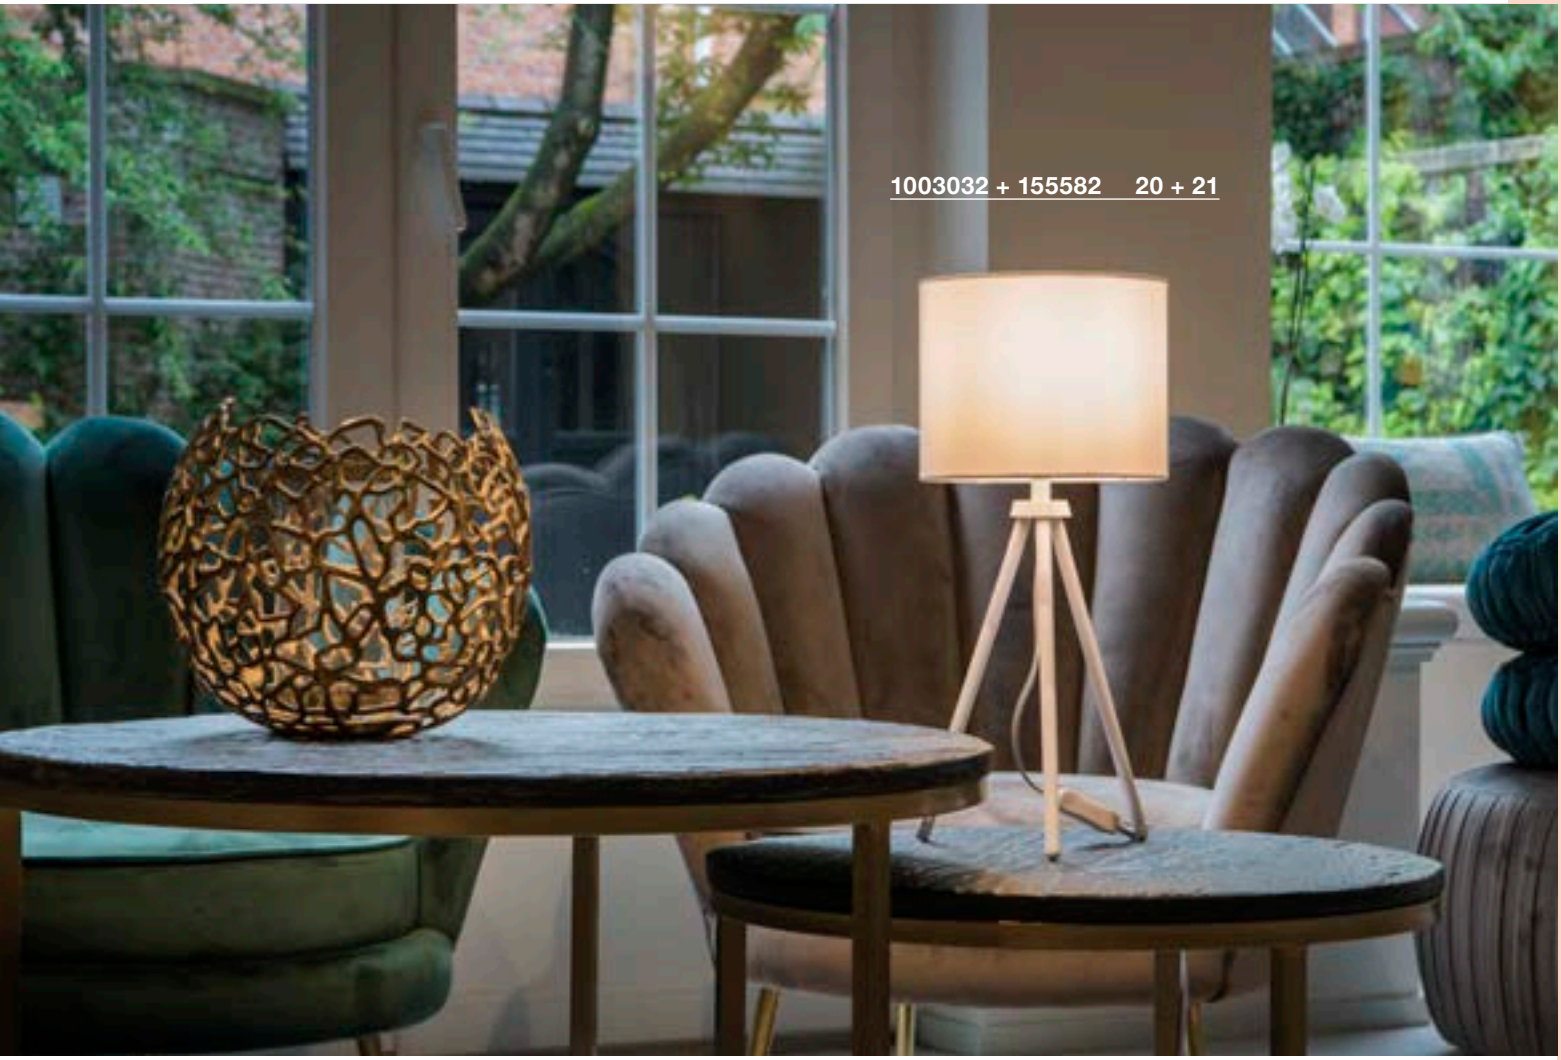

1003032 + 155582 20 + 21

1003029 + 156122 22

1003030 + 155582 18 + 21

FENDA
TL, E27

886

E-A++ Rozpětí A++–E

- Individuální možnost uspořádání výběrem stínítka svítidla
- Vypínač na síťovém přívodu

Produktové údaje
220-240V ~50/60Hz
Materiál: Ocel

1,95 200

Rozměrový výkres


Upozornění
Eurozástrčka a vypínač

Doporučená žárovka
LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 560752 | 20 EUR

LED E27 7W
2700K 810lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1001038 | 20 EUR

Údaje o žárovce
max. 60W

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
matná bílá	1003030	60
E27		
matná černá	155780	60
E27		
kartáčovaný nikl	155785	70

FENDA
FL, E27

886

E-A++ Rozpětí A++–E

- Individuální možnost uspořádání výběrem stínítka svítidla
- Nožní přepínač na síťovém přívodu

Produktové údaje
220-240V ~50/60Hz
Materiál: Ocel

5,1 200

Rozměrový výkres


Upozornění
Eurozástrčka a vypínač

Doporučená žárovka
LED E27 11,5W 240°
2700K 1060lm EEK=A+
12kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 560432 | 25 EUR

LED E27 9W 240°
2700-6500K 806lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 1001916 | 40 EUR

Údaje o žárovce
max. 60W

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
matná bílá	1003031	110
E27		
matná černá	155790	110
E27		
kartáčovaný nikl	155795	120

FENDA
Ø 15 cm, kulatá

886

- Individuální možnost uspořádání výběrem vhodného základního tělesa

Produktové údaje
Materiál: Textil/ocel

0,22

Rozměrový výkres


Upozornění
max. 40W

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	156141	35
béžová	156143	35
černá / měděná	156152	40

FENDA
Ø 30 cm, kulatá

886

- Individuální možnost uspořádání výběrem vhodného základního tělesa

Produktové údaje

Materiál: Textil/ocel

Rozměrový výkres



Upozornění

max. 60W





Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	155582	40
béžová	155583	40
černá / měděná	155592	55

FENDA
Ø 45 cm, kulatá

886

- Individuální možnost uspořádání výběrem vhodného základního tělesa

Produktové údaje

Materiál: Textil/ocel

Rozměrový výkres



Upozornění

max. 60W

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	156111	65
béžová	156113	65
černá / měděná	156122	70

FENDA
Ø 70 cm, kulatá

886

- Individuální možnost uspořádání výběrem vhodného základního tělesa

Produktové údaje

Materiál: Textil/ocel

Rozměrový výkres



Upozornění

max. 60W



Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	1000579	90
černá / měděná	1000580	100

FENDA
TL, E27

886

E-A++ Rozpětí A++–E

- Individuální možnost uspořádání výběrem stínítka svítidla
- Vypínač na síťovém přívodu

Produktové údaje
220-240V ~50/60Hz
Materiál: Hliník

Rozměrový výkres



Upozornění
Vidlice Euro

Doporučená žárovka
LED E27 9,5W 240°
2200-6700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 560161 | 20 EUR

Údaje o žárovce
max. 40W

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
matná bílá	**1003032**	**60**
E27		
matná černá	**155540**	**60**

FENDA
FL, E27

886

E-A++ Rozpětí A++–E



- Individuální možnost uspořádání výběrem stínítka svítidla
- Vypínač na hlavě svítidla

Produktové údaje
220-240V ~50/60Hz
Materiál: Hliník

Rozměrový výkres



Upozornění
Vidlice Euro

Doporučená žárovka
LED E27 8,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 560161 | 20 EUR

Údaje o žárovce
max. 40W

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
matná bílá / lesklá černá	**1003033**	**100**
E27		
matná černá	**155490**	**100**
E27		
chrom	**155492**	**110**

FENDA
Ø 15 cm, kulatá

886

- Individuální možnost uspořádání výběrem vhodného základního tělesa

Produktové údaje
Materiál: Textil/ocel

Rozměrový výkres



Upozornění
max. 40W

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	**156141**	**35**
béžová	**156143**	**35**
černá / měděná	**156152**	**40**

FENDA
Ø 30 cm, kulatá

886

- Individuální možnost uspořádání výběrem vhodného základního tělesa

Produktové údaje

Materiál: Textil/ocel

Rozměrový výkres



Upozornění

max. 60W





Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	155582	40
béžová	155583	40
černá / měděná	155592	55

FENDA
Ø 45 cm, kulatá

886

- Individuální možnost uspořádání výběrem vhodného základního tělesa

Produktové údaje

Materiál: Textil/ocel

Rozměrový výkres



Upozornění

max. 60W

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	156111	65
béžová	156113	65
černá / měděná	156122	70

FENDA
Ø 70 cm, kulatá

886

- Individuální možnost uspořádání výběrem vhodného základního tělesa

Produktové údaje

Materiál: Textil/ocel

Rozměrový výkres



Upozornění

max. 60W



Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	1000579	90
černá / měděná	1000580	100

FENDA BOW ZÁKLADNA
FL, E27

886

E-A++ Rozpětí A++–E

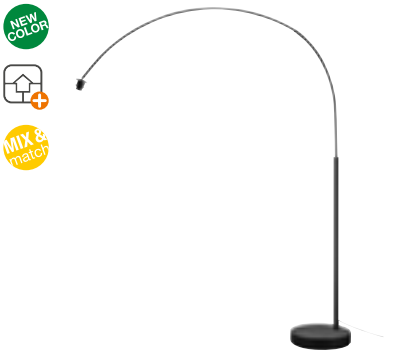

- Individuální možnost uspořádání výběrem stínítka svítidla
- Nožní přepínač na síťovém přívodu

Produktové údaje
220-240V ~50/60Hz
Materiál: Ocel

Rozměrový výkres



Upozornění
max. přípustná hmotnost stínítka 900 g
Eurozástrčka a vypínač

Doporučená žárovka

LED E27 9W 240°
2700-6500K 806lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 1002127 | 12 EUR

LED E27 7W
2700K 810lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1001038 | 20 EUR

Údaje o žárovce
max. 25W
D: 17,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
matná bílá	1003028	200
E27		
matná černá	1003029	200
E27		
chrom	1000763	209

FENDA
Ø 40 cm, kulatá

886

- Individuální možnost uspořádání výběrem vhodného základního tělesa

Produktové údaje
Materiál: Polymetylakrylát (PMMA)

Rozměrový výkres



Upozornění
max. 60W

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	1000764	80

FENDA
Ø 45 cm, kulatá

886

- Individuální možnost uspořádání výběrem vhodného základního tělesa

Produktové údaje
Materiál: Textil/ocel

Rozměrový výkres



Upozornění
max. 60W

Doporučené příslušenství
Kryt z akrylového skla
Č. výr. 156100 | 35 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	156111	65
béžová	156113	65
černá / měděná	156122	70

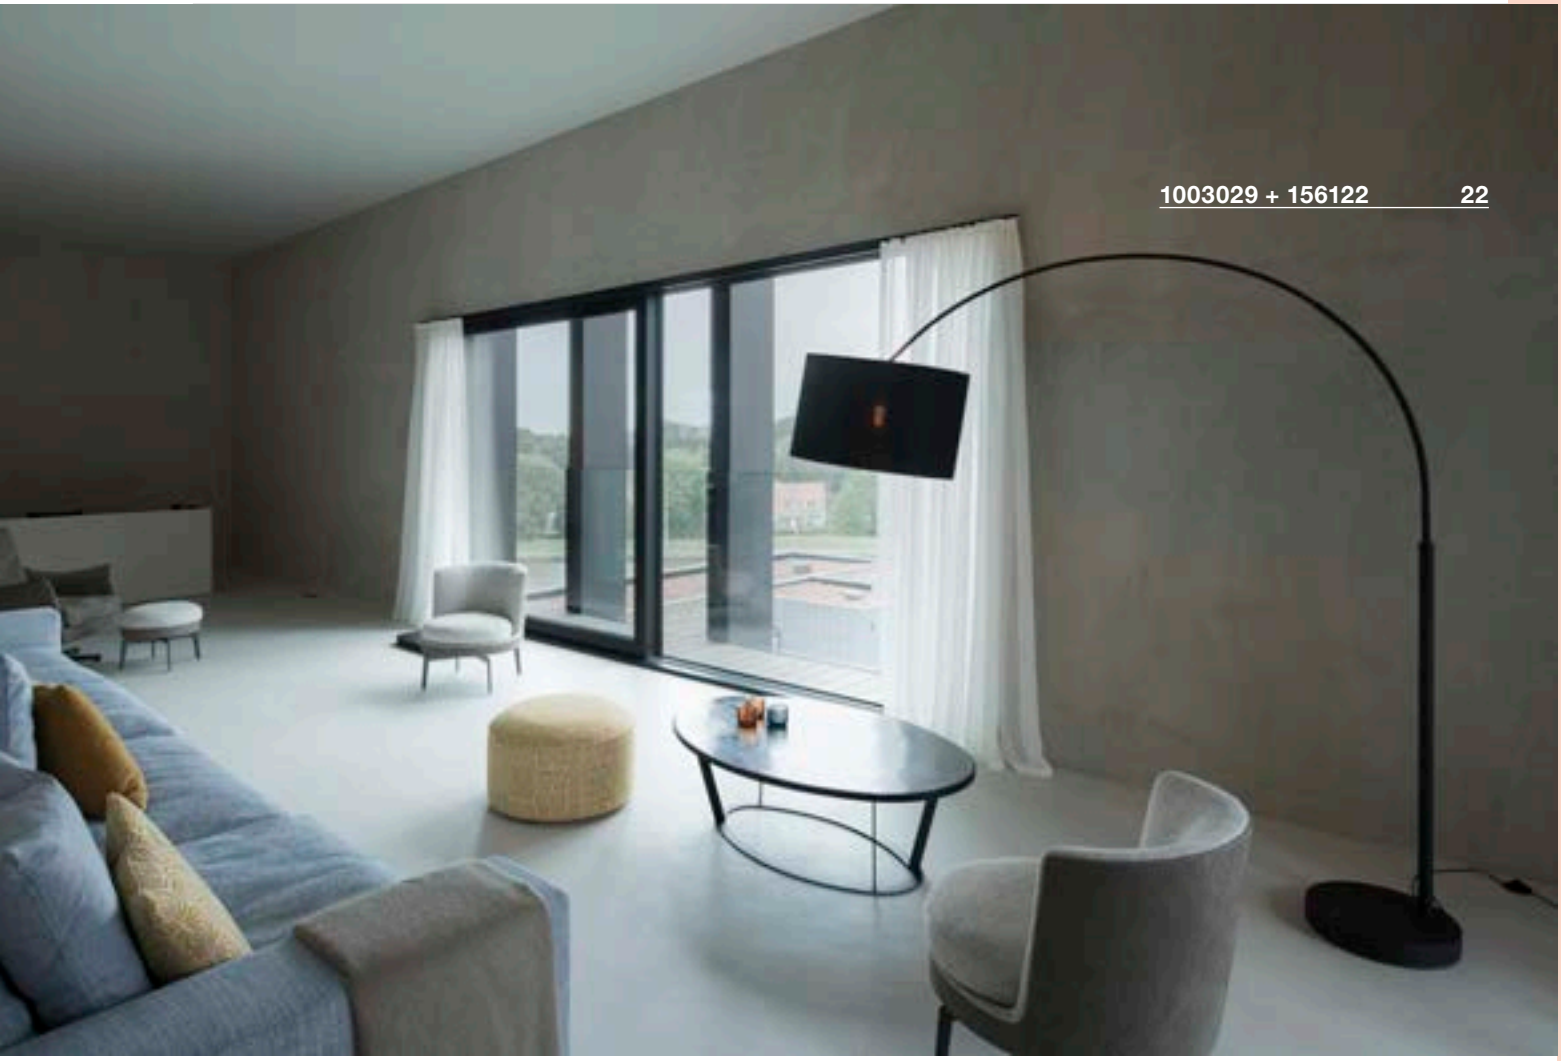

1003029 + 156122 22

1000763 + 1000764 22

BISHADE
TL, E27

885

E-A++ Rozpětí A++–E

- Dvojité kuželové stínítko svítidla
- Vypínač na síťovém přívodu

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: Umělá kůže / textil

Rozměrový výkres



Upozornění

Eurozástrčka a vypínač

Doporučená žárovka

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 560402 | 15 EUR

LED E27 11,5W 240°
2700K 1060lm EEK=A+
12kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 560432 | 25 EUR

Údaje o žárovce

max. 25W
D: 15 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
transparentní / bílá	**155651**	**160**

BISHADE
FL, E27

885

E-A++ Rozpětí A++–E

- Dvojité kuželové stínítko svítidla
- Nožní přepínač na síťovém přívodu

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: Umělá kůže / textil

Rozměrový výkres



Upozornění

Eurozástrčka a vypínač

Doporučená žárovka

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 560422 | 30 EUR

LED E27 9W 240°
2700-6500K 806lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 1001916 | 40 EUR

Údaje o žárovce

max. 40W
D: 22 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
transparentní / bílá	**155652**	**299**

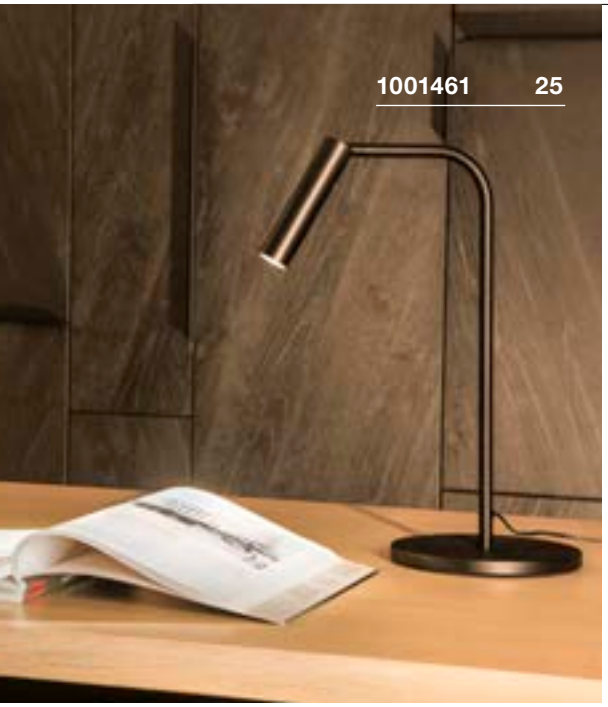

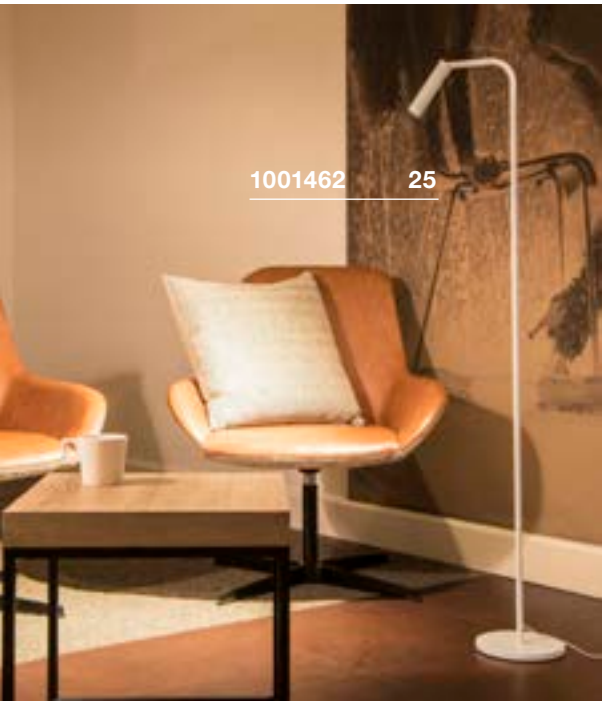

KARPO TL

889

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Premium LED s CRI>90
- Tlačítko na hlavě svítidla
- Tlačítkem možnost stmívání ve 3 stupních

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 6,5W
Materiál: Hliník
Stmívatelné: Přepínač

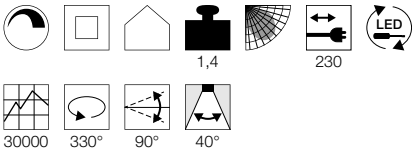

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
400lm | 3000K | CRI>90		
bílá	**1001460**	**150**
330lm | 3000K | CRI>90		
■ černá	**1001461**	**150**

KARPO FL

889

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

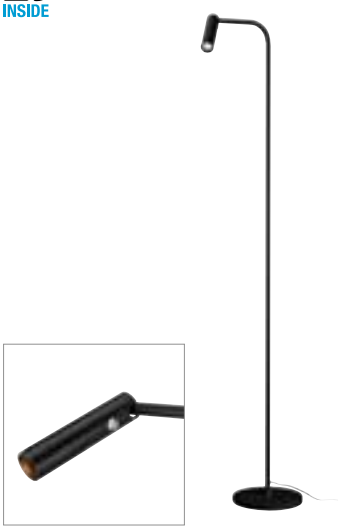

- Premium LED s CRI>90
- Tlačítko na hlavě svítidla
- Tlačítkem možnost stmívání ve 3 stupních

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 6,5W
Materiál: Hliník
Stmívatelné: Přepínač

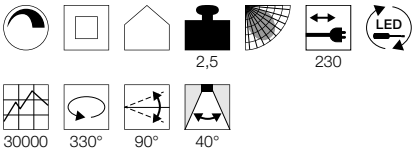

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
400lm | 3000K | CRI>90		
bílá	**1001462**	**200**
330lm | 3000K | CRI>90		
■ černá	**1001463**	**200**

PHELIA
TL, QPAR51

893

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

- Vypínač na hlavě svítidla
- Hlava výkyvná o 90°
- Stínítko svítidla uvnitř bíle lakované

Produktové údaje

230V ~50/60Hz
Materiál: hliník/ocel

1,2 | 200 | 350° | 90°

Rozměrový výkres



Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem a vypínač

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

LED GU10 5,5W 36°
2800K 420lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001217 | 15 EUR

Údaje o žárovce

max. 35W QPAR51
Ø: 5 cm max. D: 10,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ černá	**146000**	**155**
GU10 | QPAR51		
□ bílá	**146001**	**155**

PHELIA
FL, E27

893

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

- Vypínač na hlavě svítidla
- Hlava výkyvná o 90°
- Stínítko svítidla uvnitř bíle lakované

Produktové údaje

230V ~50/60Hz
Materiál: hliník/ocel

6,3 | 200 | 350° | 90°

Rozměrový výkres



Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem a vypínač

Doporučená žárovka

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 560422 | 30 EUR

LED E27 11,5W 240°
2700K 1060lm EEK=A+
12kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 560432 | 25 EUR

Údaje o žárovce

max. 23W
Ø: 5,3 cm max. D: 18 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
■ černá	**146010**	**205**
E27		
□ bílá	**146011**	**205**

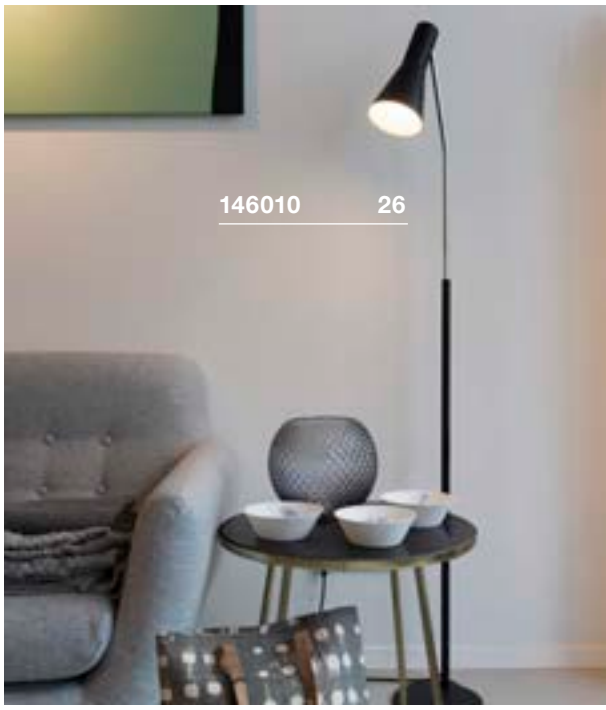

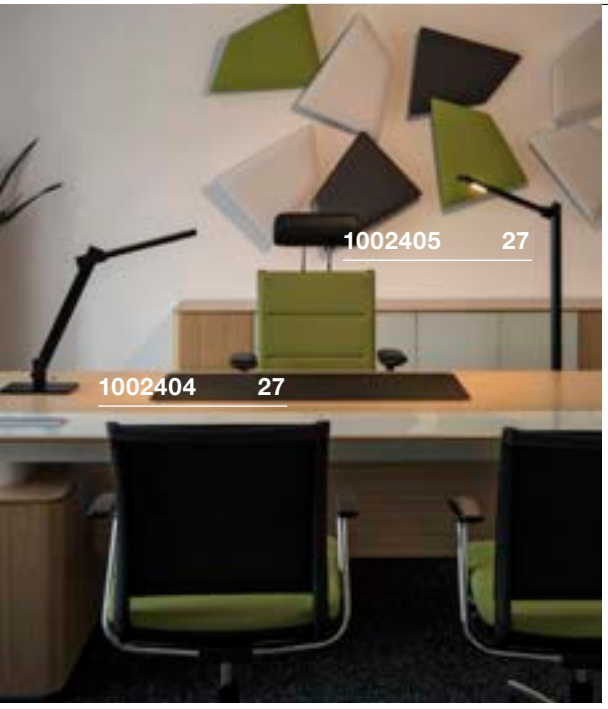

MECANICA PLUS
TL

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW VARIANT

• Funkce stmívání a barevné tónování

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 12V DC
Systémový výkon: 7W
Materiál: Hliník
Stmívatelné: Přepínač

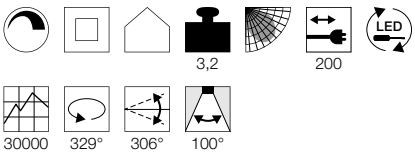

Rozměrový výkres



Upozornění

Síťová část s konektorem

Varianta	Č. výr.	EUR
450lm | 2700-6500K | CRI>80		
■ černá	1002404	160

MECANICA PLUS
FL

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW VARIANT

• Funkce stmívání a barevné tónování

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 12V DC
Systémový výkon: 7W
Materiál: Hliník
Stmívatelné: Přepínač

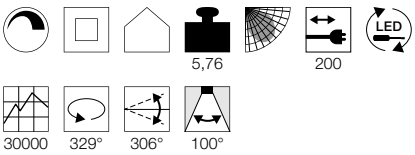

Rozměrový výkres



Upozornění

Síťová část s konektorem

Varianta	Č. výr.	EUR
450lm | 2700-6500K | CRI>80		
■ černá	1002405	249

LIGHT PIPE 60/90/140
Pole, TRIAC

890

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

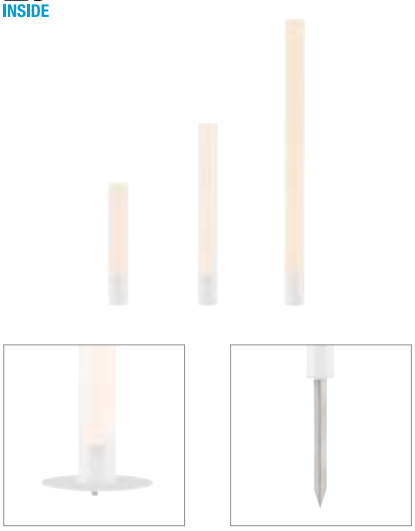

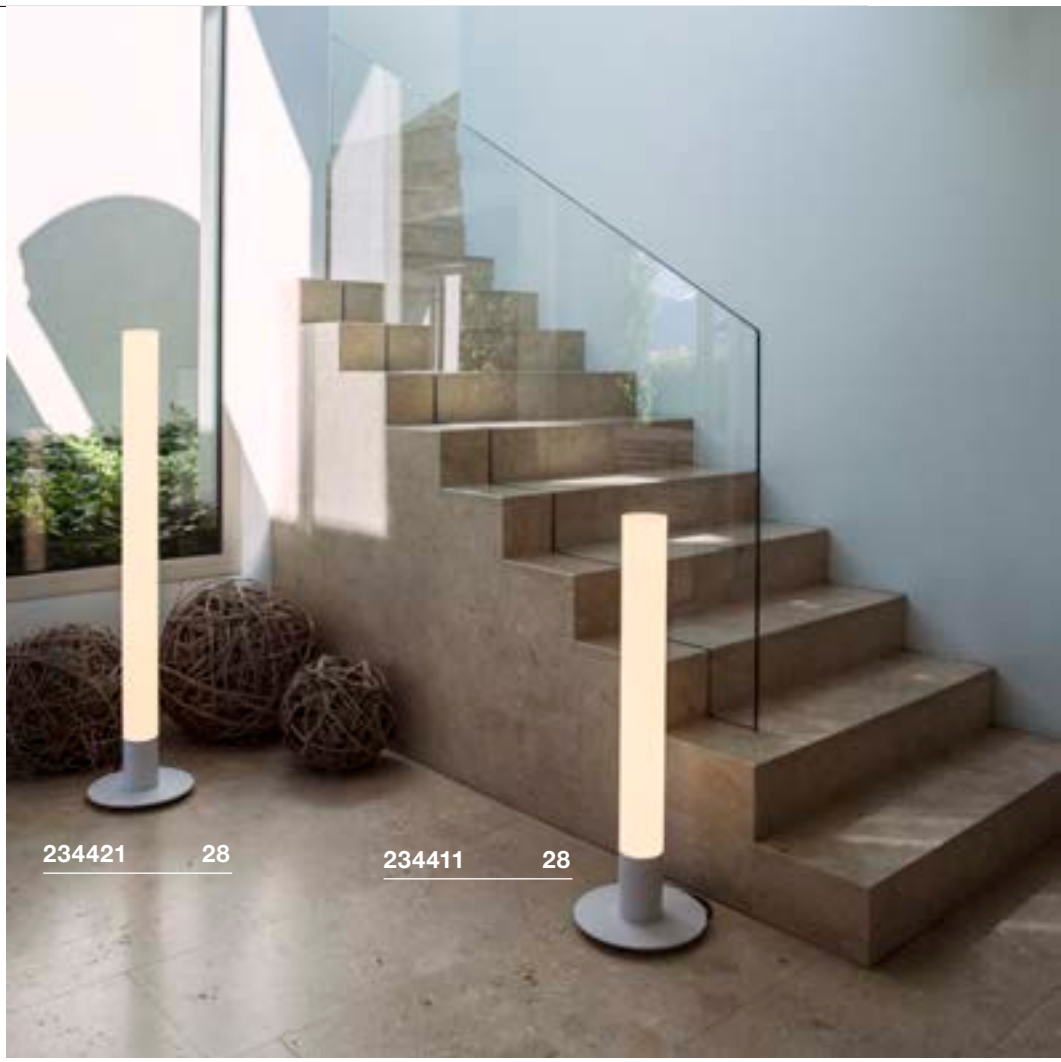

• Vhodné pro vnitřní i vnější použití

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 11W
Materiál: Hliník / polymetylmetakrylát (PMMA)
Stmívatelné: Triac C, Triac L

IP 55 | 20000 | 0,2

Rozměrový výkres



Upozornění

Svítidlo se dodává bez montážní desky
Montážní deska vnitřní s nožním spínačem na připojovacím vedení
Montážní deska venkovní bez spínače, s vidlicí s ochranným kontaktem IP44

Doporučené příslušenství

Trn do země
Č. výr. 234430 | 40 EUR

Montážní deska venkovní
Č. výr. 234431 | 45 EUR

Montážní deska vnitřní
Č. výr. 234441 | 45 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
630lm | 2700K | CRI>80 | v: 60 cm | 1,5 kg		
bílá	234401	169
630lm | 2700K | CRI>80 | v: 90 cm | 1,71 kg		
bílá	234411	209
630lm | 2700K | CRI>80 | v: 140 cm | 2,06 kg		
bílá	234421	259

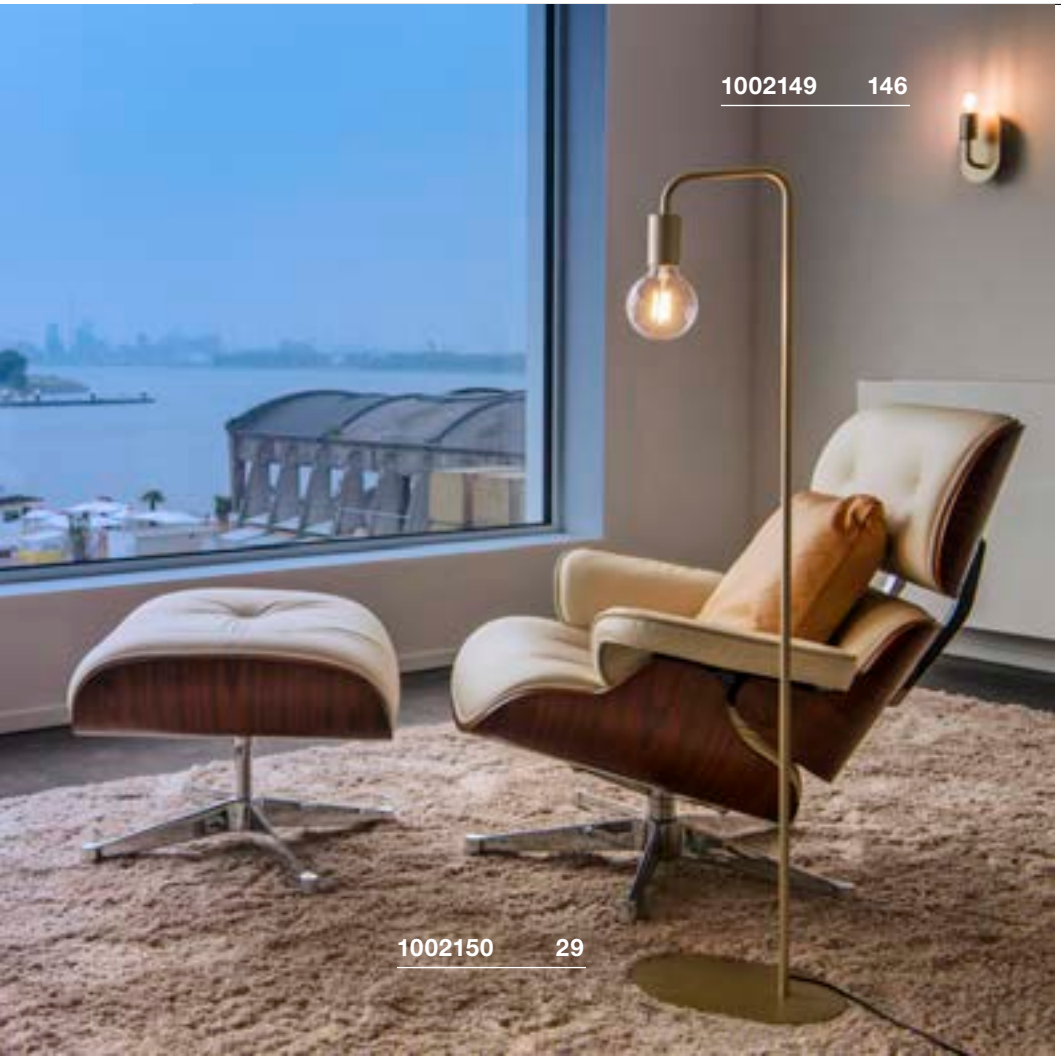

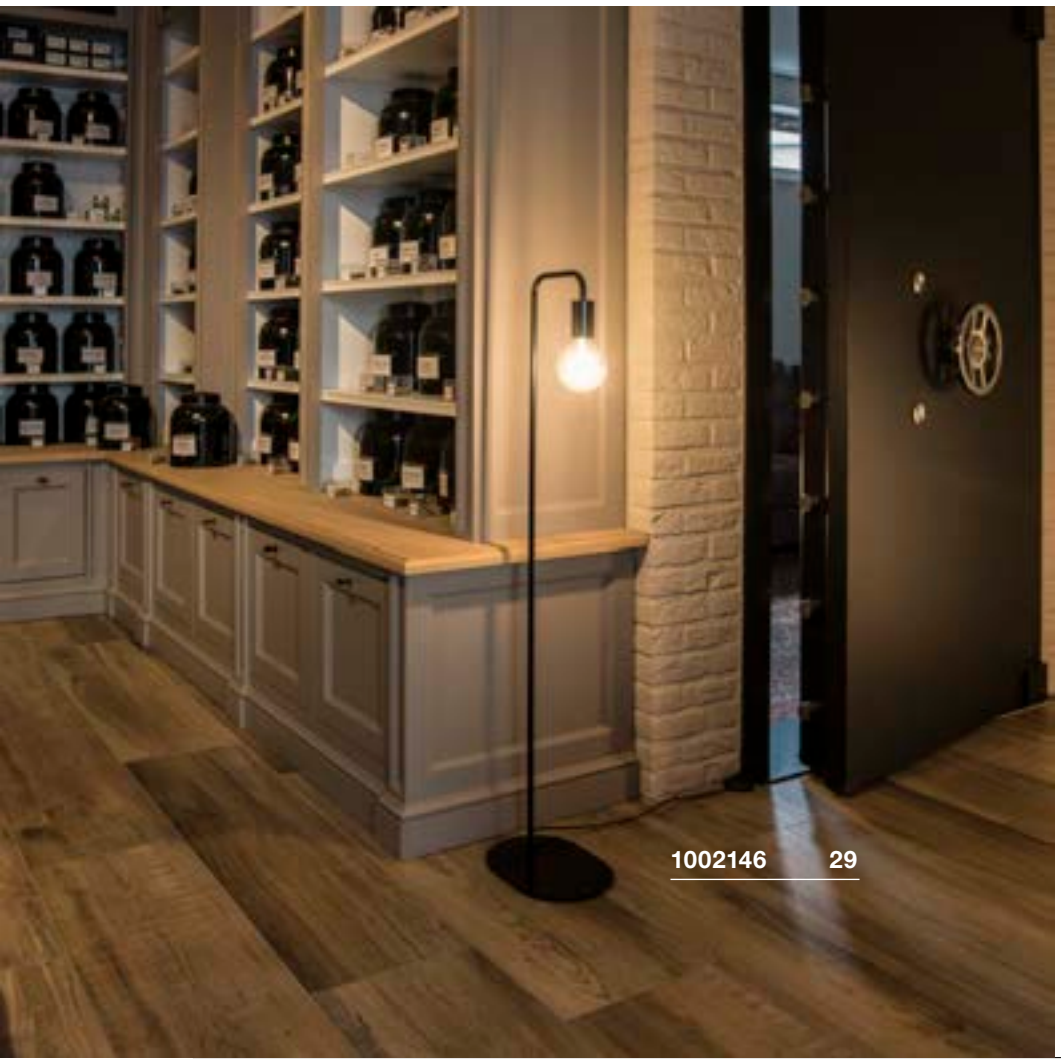

FITU
FL, E27

887

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

• Nožní přepínač na síťovém přívodu

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Upozornění

Eurozástrčka a vypínač

Doporučená žárovka

E27 5W 330°
2000K 500lm EEK=A+
5kWh/1000h
Č. výr. 560741 | 25 EUR

LED E27 7W 330°
2700K 806lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001038 | 20 EUR

Údaje o žárovce

max. 24W

Varianta	Č. výr.	EUR
E27 bílá	**1002145**	**200**
E27 černá	**1002146**	**200**
E27 zlatá	**1002150**	**209**

WORKLIGHT
FL

898

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Vypínač na sloupku svítidla
- Přímé a nepřímé osvětlení

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 226mA
Systémový výkon: 35W
Materiál: hliník/akryl



Rozměrový výkres



Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem

Varianta	Č. výr.	EUR
Přímé: 1850lm | 3000K | CRI>80 Nepřímé: 1850lm | 3000K | CRI>80		
bílá	157901	899
Přímé: 1850lm | 3000K | CRI>80 Nepřímé: 1850lm | 3000K | CRI>80		
antracit	157905	899

WORKLIGHT PLUS
FL, DALI

898

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW VARIANT

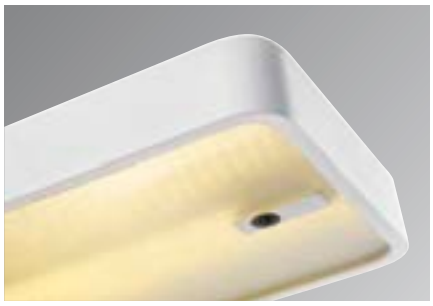

- Inteligentní řízení přítomnosti a senzorika jasu
- Provedení pro pracoviště s obrazovkami podle EN 12464-1
- Přímé a nepřímé osvětlení

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 226mA
Systémový výkon: 48W
Materiál: hliník/akryl
Stmívatelné: Dali

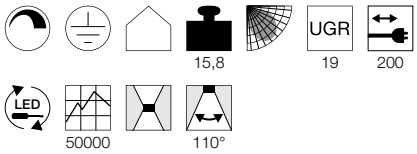

Rozměrový výkres



Upozornění

Vypínač na sloupku svítidla
Zástrčka s ochranným kontaktem

MOBILNÍ A INTELIGENTNÍ PRACOVNÍ SVÍTIDLO PRO MODERNÍ KANCELÁŘ

Energeticky úsporně a trvanlivě

Jako konsekventní další vývoj naší řady WORKLIGHT získáte s verzí DALI SENSOR mobilní pracovní svítidlo pro pracoviště s obrazovkami **(UGR ≤19), vybavené nejmodernější technologií** a výkonnými LED firmy Philips s **životností 50 000 hod.** Díky vybavení s inteligentním řízením osvětlení se optimalizuje energetický úsporný potenciál. **Díky integrovanému řízení přítomnosti se světlo automaticky zapíná a vypíná v závislosti na pohybu a světelný tok** je regulován denním světelným senzorem. Zajistí se tím rovnoměrná úroveň světla na pracovišti.

Kombinace přímého a **nepřímého světla zajistí široké a r**ovnoměrné nasvícení.
Ovládání osvětlení se provádí přímo na světle (tlačítkem). Řada WORKLIGHT je řada výrobků a je také k dostání jako závěsné svítidlo.

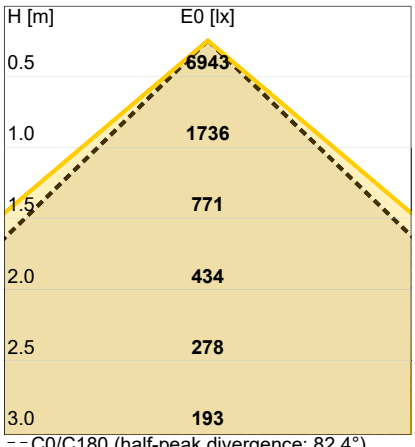

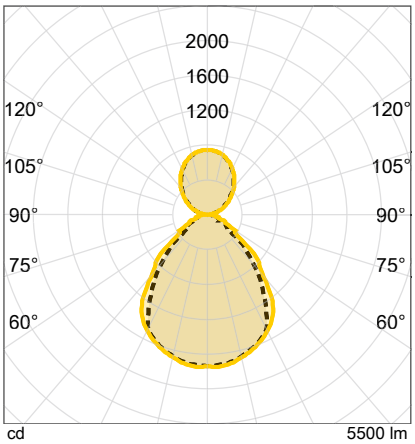

Varianta	Č. výr.	EUR
Přímé: 3600lm | 3000K | CRI>80 Nepřímé: 1800lm | 3000K | CRI>80		
bílá	1002847	1.290
Přímé: 3600lm | 3000K | CRI>80 Nepřímé: 1800lm | 3000K | CRI>80		
antracit	1002848	1.290

BUDOU PŘITAHOVAT POHLEDY.

ZÁVĚSNÁ SVÍTIDLA SE ZAJÍMAVÝMI AKCENTY.

Dodejte vašemu prostoru individuální ráz: Se závěsnými svítidly ponoříte váš prostor do zvláštní světelné atmosféry, a to díky nejrůznějším stylům světel a designu. Ať již v restauracích, kavárnách, barech nebo u vás doma – světla dodají vašemu prostoru na útulnosti a vkusu.

143430 57

ZÁVĚSNÁ SVÍTIDLA

036

036

037

038

039

044

044

044

046

047

047

047

048

049

049

050

050

053

053

053

055

055

056

057

057

057

058

058

058

059

061

061

062

062

062

065

065

066

066

066

067 068 068 069 070 070 071 072
072 073 073 074 075 076 077 077
077 079 079 079 080 080 080 082
082 083 083 084 084 085 090 091
092 092 092 093 094 095 095 095
096 096 096 097 098 099 100 100
101 103 103 103 104 105 106 107
107 107 108 112 112 113 113 114
114 116 116 117 118 118 118 119
120 120 123 123 124 125 125 127
127 127 128 129 129 130 131

Další svítidla a varianty najdete online na adrese www.slv.com

FITU
PD, E27

887

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

- Těleso svítidla z pravého bambusu
- Lze volně kombinovat se stropními rozetami Fitu a naším příslušenstvím

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: Bambus/ocel

Rozměrový výkres



Upozornění

Textilní kabel
Kabel bez koncové zástrčky

Doporučená žárovka

LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002126 | 17 EUR

LED E27 7W 330°
2700K 630lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001357 | 30 EUR

Údaje o žárovkách

max. 60W

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
antracitová/hnědá	**1000581**	**40**

FITU
PD, E27

887

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

- Kabel dlouhý 2,5 m
- Lze volně kombinovat se stropními rozetami Fitu a naším příslušenstvím

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Upozornění

Textilní kabel
Kabel bez koncové zástrčky

Doporučená žárovka

LED E27 5W 330°
2000K 500lm EEK=A+
5 kWh/1 000 h
Č. výr. 560741 | 25 EUR

Údaje o žárovkách

max. 60W

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
černá	**132650**	**40**
E27		
bílá	**132651**	**40**
E27		
zlatá	**1002167**	**50**

FITU
PD, E27

887

E-A++ Rozpětí A++–E

- Kabel dlouhý 5 m
- Lze volně kombinovat se stropními rozetami Fitu a naším příslušenstvím

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník

Rozměrový výkres



Upozornění

Textilní kabel
Kabel bez koncové zástrčky

Doporučená žárovka

LED E27 7W 330°
2700K 806lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001035 | 15 EUR

LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002126 | 17 EUR

Údaje o žárovkách

max. 60W

Varianta	Č. výr.	EUR
E27 ■ černá	**132690**	**45**
E27 □ bílá	**132691**	**45**
E27 ▨ zlatá	**1002168**	**60**

FITU
PD, E27

887

E-A++ Rozpětí A++–E

- Kabel dlouhý 2,5 m
- Lze volně kombinovat se stropními rozetami Fitu a naším příslušenstvím
- Extra dlouhé osvětlovací těleso

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník

Rozměrový výkres



Upozornění

Textilní kabel
Kabel bez koncové zástrčky
Lze kombinovat s příslušenstvím
Fitu Mix & Match na str. 40

Doporučená žárovka

LED E27 7W 280°
2700K 790lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002124 | 10 EUR

LED E27 7W 330°
2700K 630lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001357 | 30 EUR

Údaje o žárovkách

max. 60W

Varianta	Č. výr.	EUR
E27 ■ černá	**1002159**	**90**
E27 □ bílá	**1002160**	**90**
E27 ▒ kartáčovaný hliník	**1002161**	**100**
E27 ■ zlatá	**1002162**	**100**

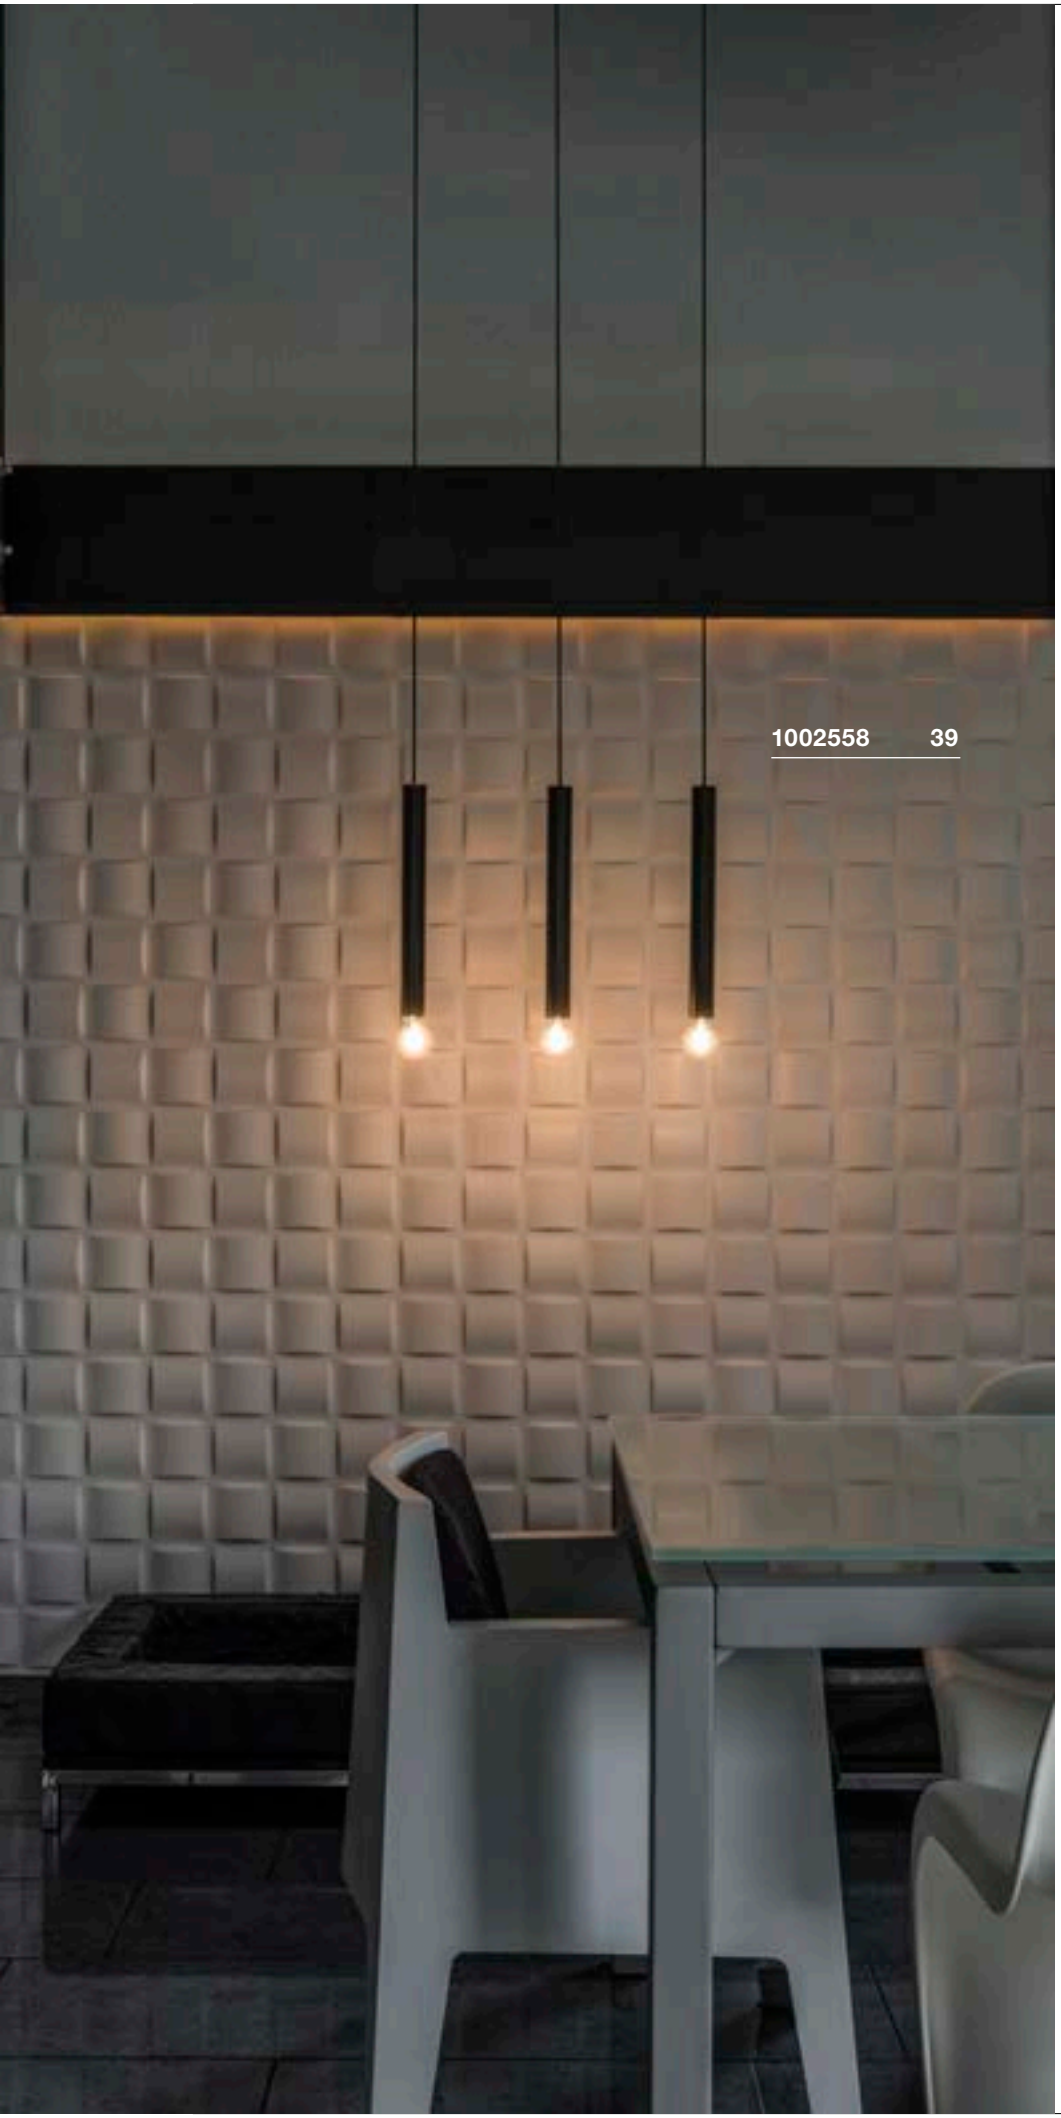

FITU
PD, E27

887

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

NEW VARIANT

- Kabel dlouhý 5 m
- Lze volně kombinovat se stropními rozetami Fitu a naším příslušenstvím

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník

Rozměrový výkres



Upozornění

Textilní kabel
Kabel bez koncové zástrčky
Lze kombinovat s příslušenstvím
Fitu Mix & Match na str. 40

Doporučená žárovka

LED E27 7W 280°
2700K 790lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002124 | 10 EUR

LED E27 7W 330°
2700K 630lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001357 | 30 EUR

Údaje o žárovkách

max. 60W

Varianta	Č. výr.	EUR
E27 černá	1002558	100
E27 bílá	1002562	100
E27 kartáčovaný hliník	1002563	110
E27 zlatá	1002564	110

PŘÍSLUŠENSTVÍ FITU MIX & MATCH

Fitu 1díl. stropní rozeta

max. 16A
ocel
Ø: 8,5 cm V: 3,9 cm
0,14 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	132600	20
bílá	132601	20
Chrom	132605	23
zlatá	1002163	23

Fitu 3díl. stropní rozeta

ocel
1,08 kg
D: 60 cm Š: 8,5 cm V: 5 cm
Včetně upevňovacího materiálu

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	1001818	80
bílá	1001819	80
zlatá	1002264	90

1fázový adaptér svítidla

230V ~50Hz, 6A max.
Plast PC
D: 8,2 cm Š: 3,5 cm V: 4,2 cm
0,04 kg
Max. mechanické zatížení 3 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	143120	10
bílá	143121	10
Stříbrošedá	143124	10

Fitu 3díl. stropní rozeta

max. 16A
ocel
Ø: 22 cm V: 5,4 cm
0,5 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	132610	50
bílá	132611	50
Chrom	132615	55
zlatá	1002164	55

Fitu 5díl. stropní rozeta

ocel
2,06 kg
D: 120 cm Š: 8,5 cm V: 5 cm
Včetně upevňovacího materiálu

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	1001820	100
bílá	1001821	100
zlatá	1002265	110

3fázový adaptér svítidla

230V ~50Hz, 10A max.
Plast
0,07 kg
Max. mechanické zatížení 5 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	145990	15
bílá	1001542	15
Stříbrošedá	145994	15

Fitu 5díl. stropní rozeta

max. 16A
ocel
Ø: 33 cm V: 6 cm
1,25 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	132620	70
bílá	132621	70
Chrom	132625	75
zlatá	1002165	75

Stropní hák

max. 16A
ocel
D: 60 cm Š: 8,5 cm V: 5 cm
Hmotnost: 1,08 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	132670	15
bílá	132671	15

Kabelová svorka

max. 16A
ocel
D: 60 cm Š: 8,5 cm V: 5 cm
Hmotnost: 1,08 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	132680	10
bílá	132681	10

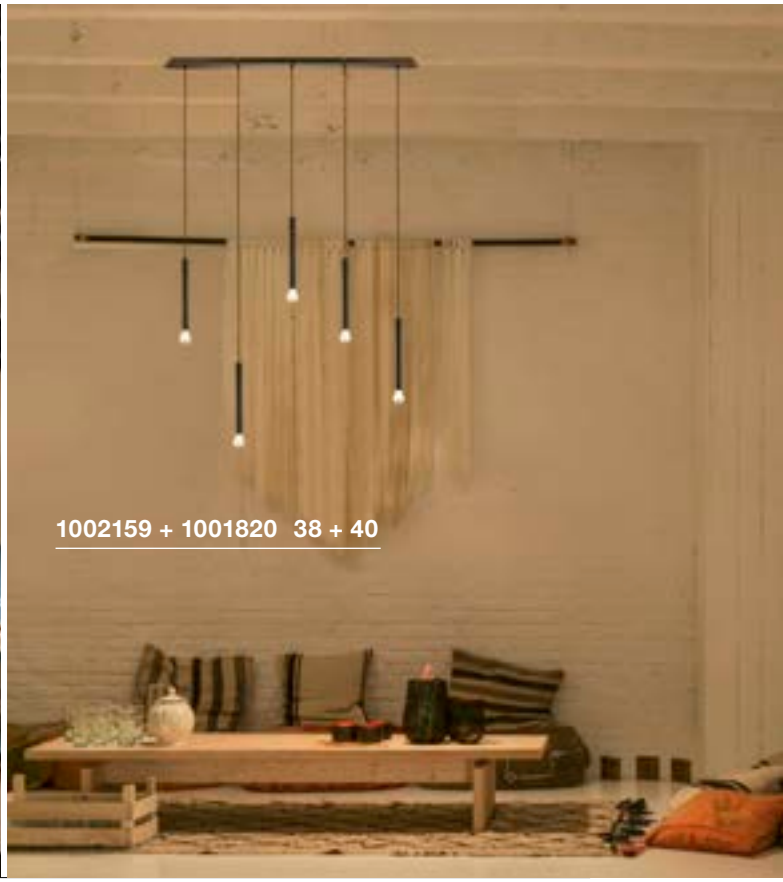

1002162 + 1002165 38 + 40

SLV FENDA. MIX & MATCH.

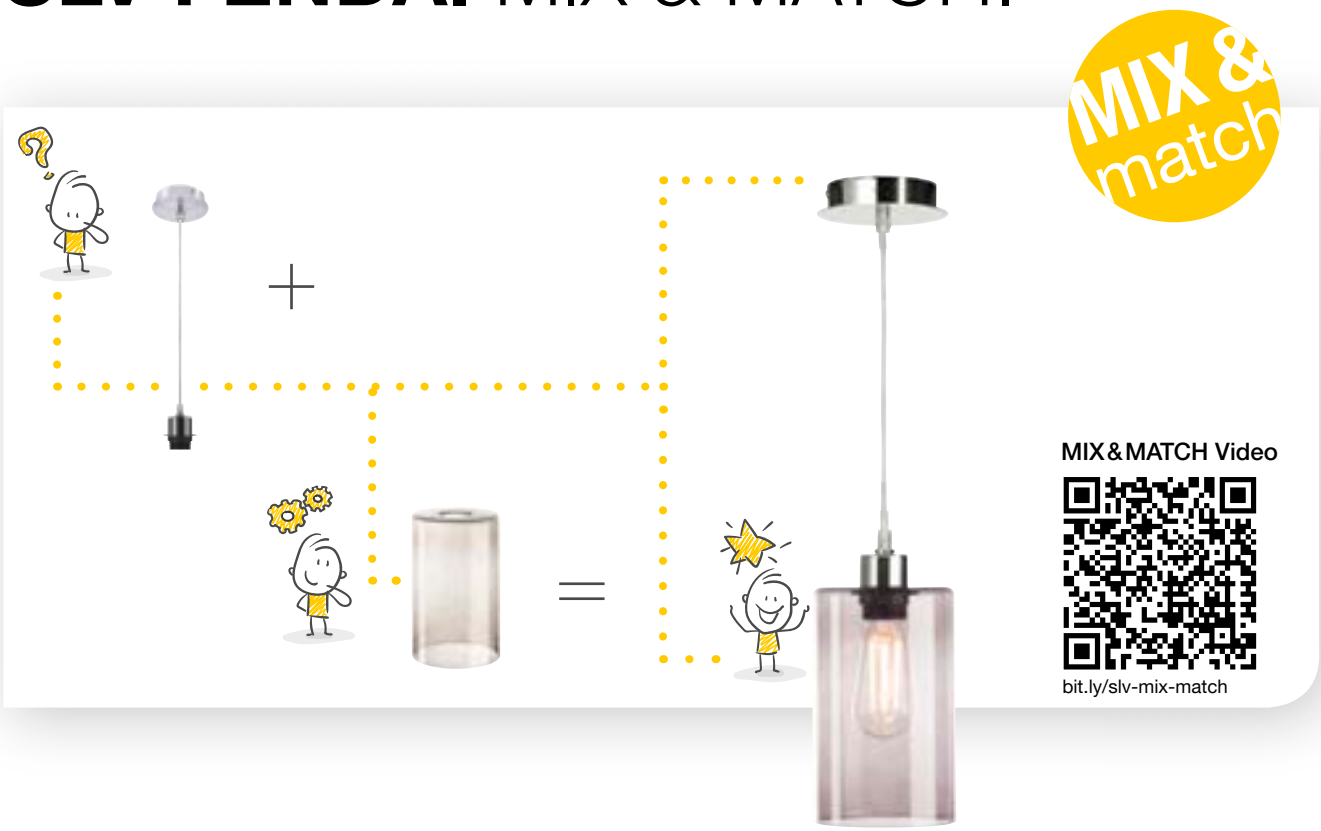

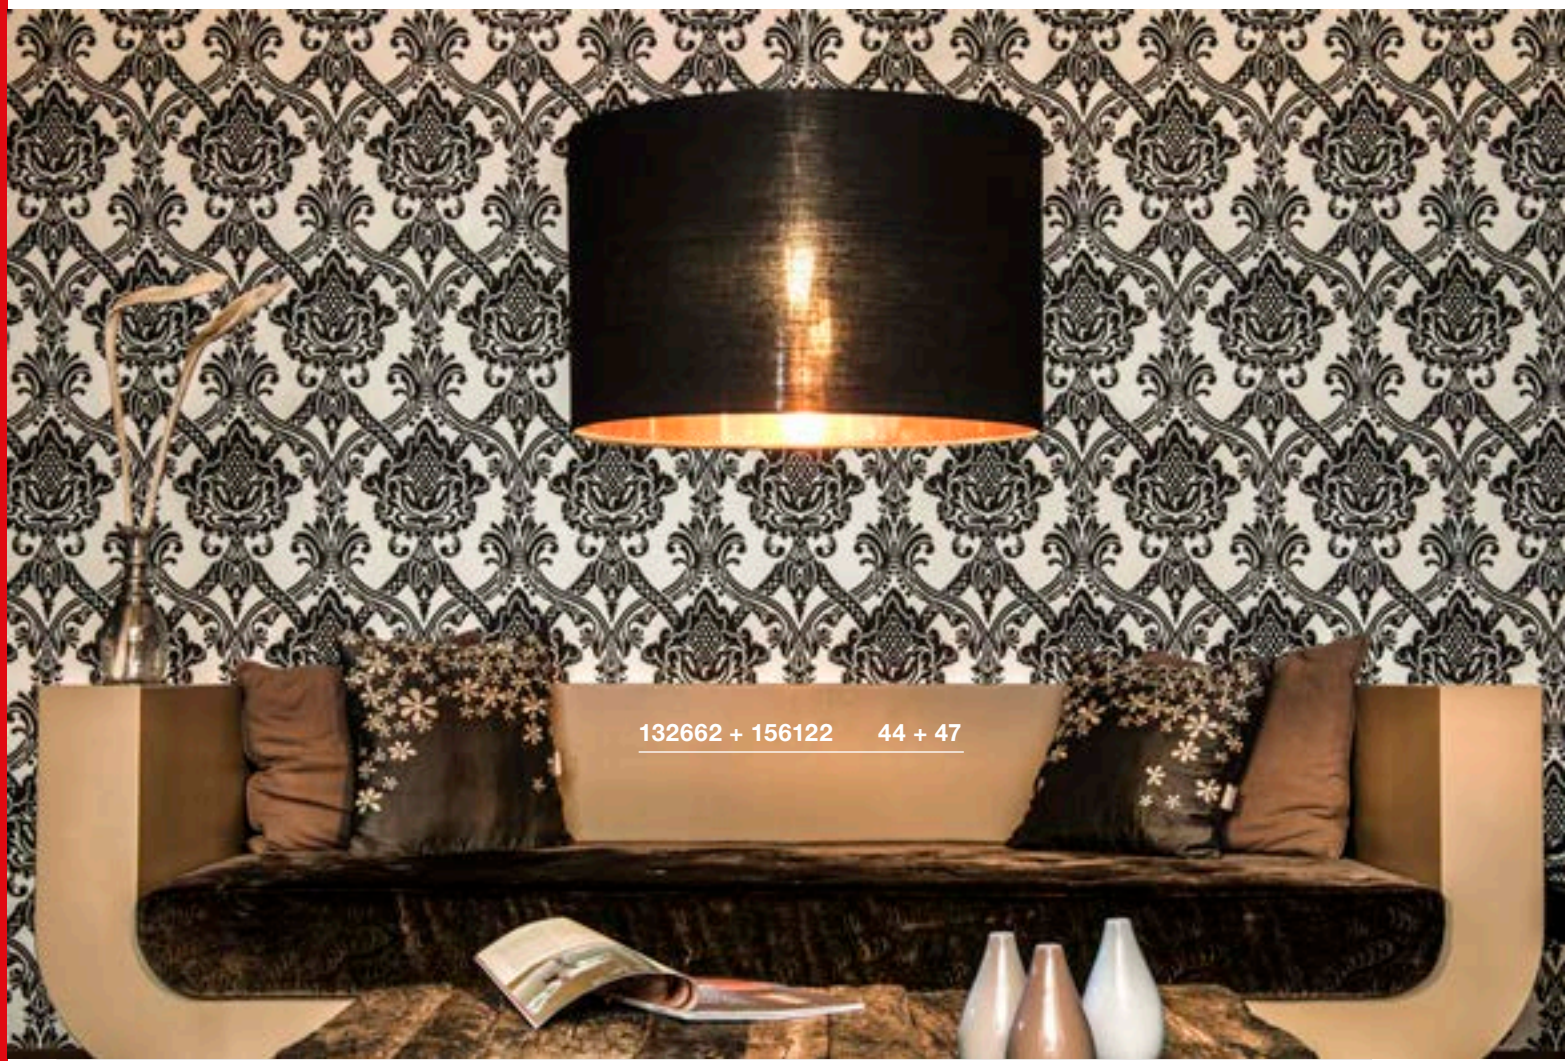

132660 + 1000580 44 + 46

1000773 + 132661 44

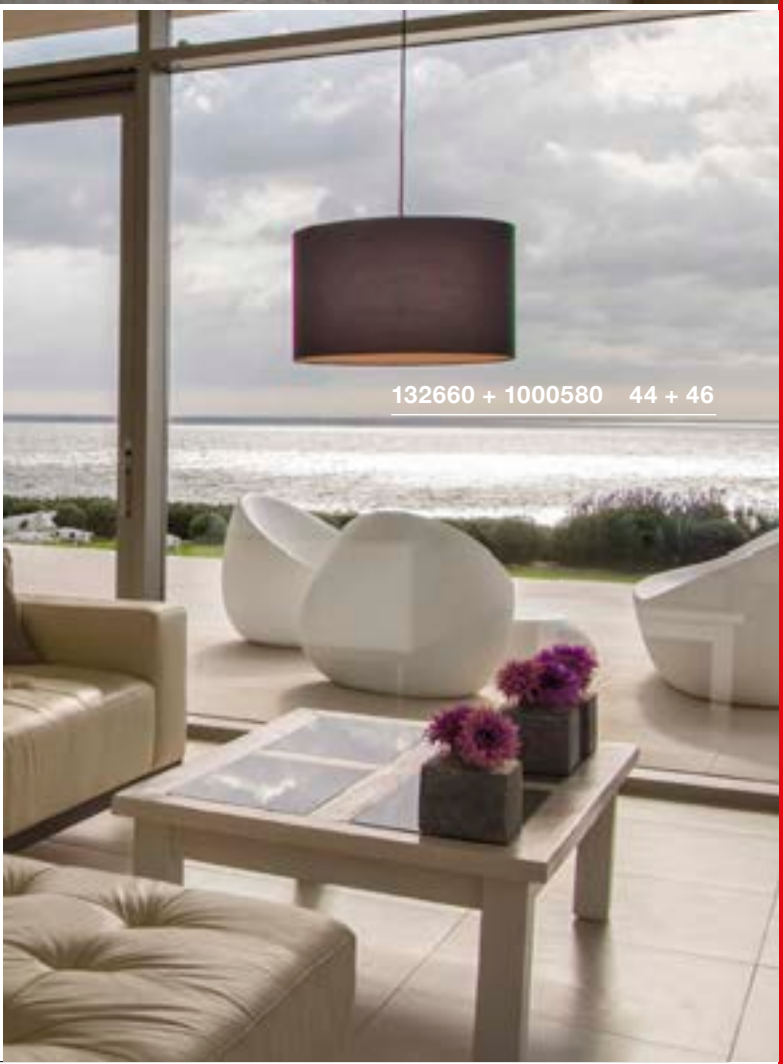
132660 + 1000580 44 + 46

FENDA
PD, E27

886

E-A++ Rozpětí A++–E

- Individuální možnost uspořádání výběrem stínítka svítidla

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: ocel/plast

Rozměrový výkres



Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

1fázový adaptér svítidla
Č. výr. 143120 | 10 EUR

3fázový adaptér svítidla
Č. výr. 145990 | 15 EUR

Doporučená žárovka

LED E27 7W 280°
2700K 790lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002124 | 10 EUR

LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002126 | 17 EUR

Údaje o žárovkách

max. 60W

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
černá	**132660**	**23**
E27		
bílá	**132661**	**23**
E27		
Chrom	**132662**	**25**

FENDA
Skleněné stínítko

886

- Individuální možnost uspořádání výběrem vhodného základního svítidla

Produktové údaje

Materiál: sklo

Rozměrový výkres



Upozornění

max. 40W
Lze kombinovat s příslušenstvím
Fitu Mix & Match na str. 40

Varianta	Č. výr.	EUR
hnědá transparentní	**1000773**	**50**
bílá	**1002217**	**25**

FENDA
Ø 40 cm, kulatá

886

- Individuální možnost uspořádání výběrem vhodného základního svítidla

Produktové údaje

Materiál: Polymetylakrylát (PMMA)

Rozměrový výkres



Upozornění

max. 60W

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	**1000764**	**80**

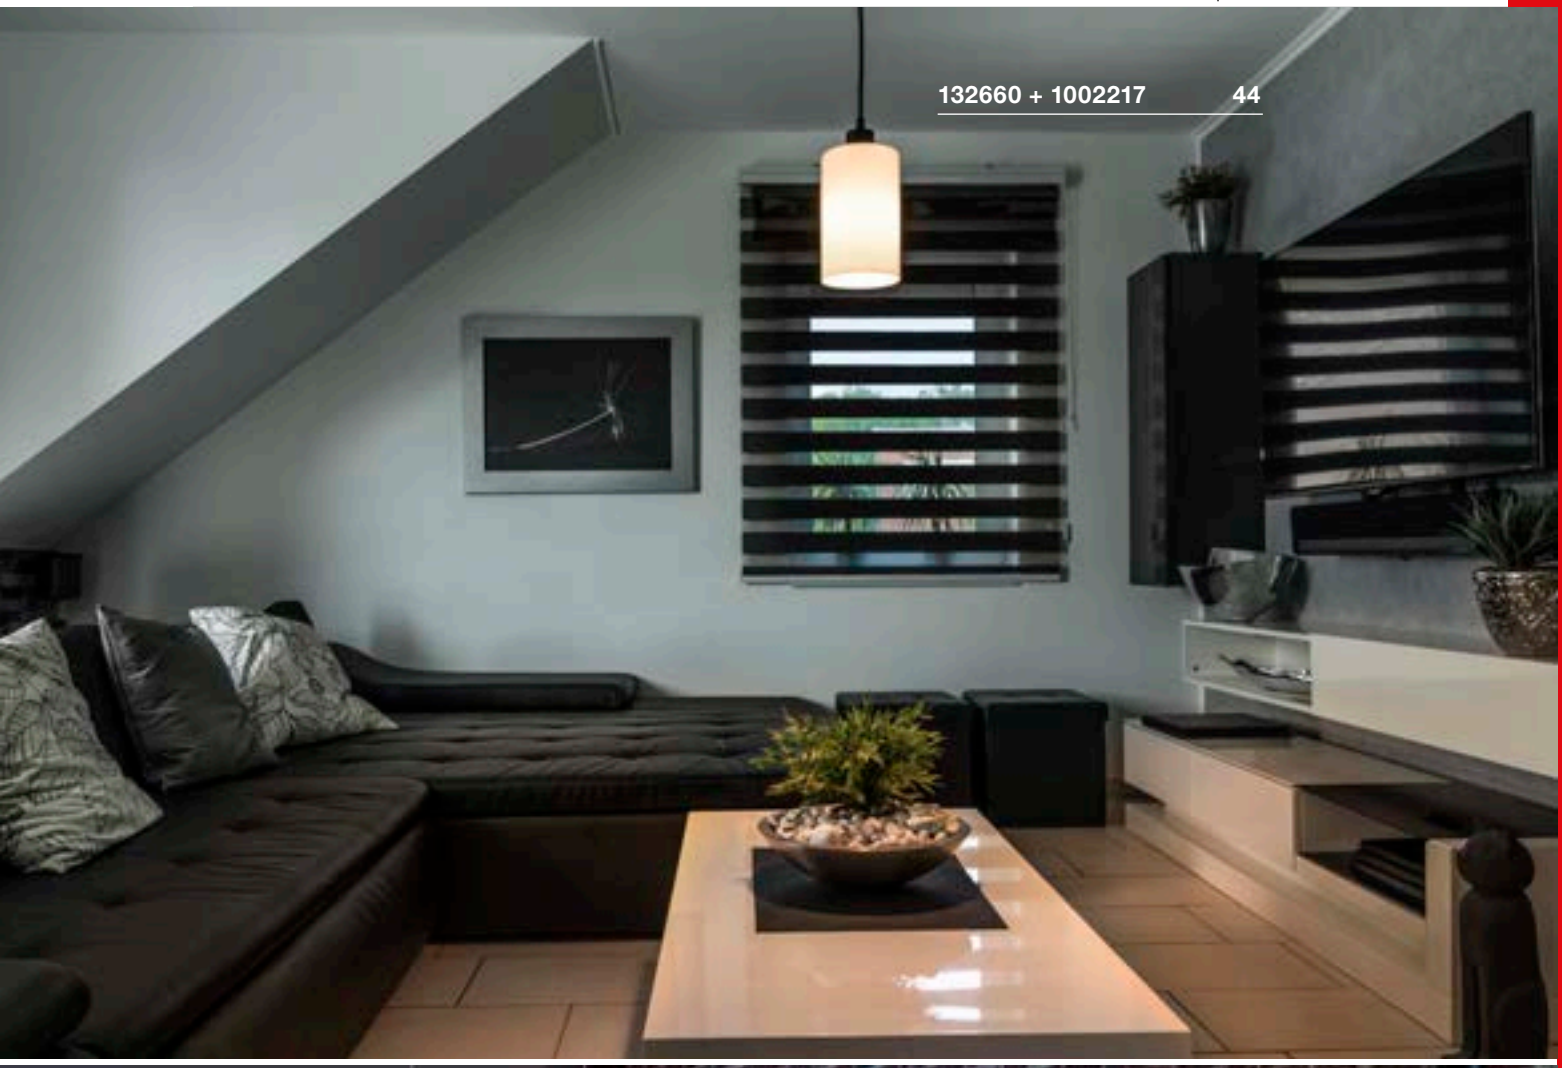

132660 + 1002217 **44**

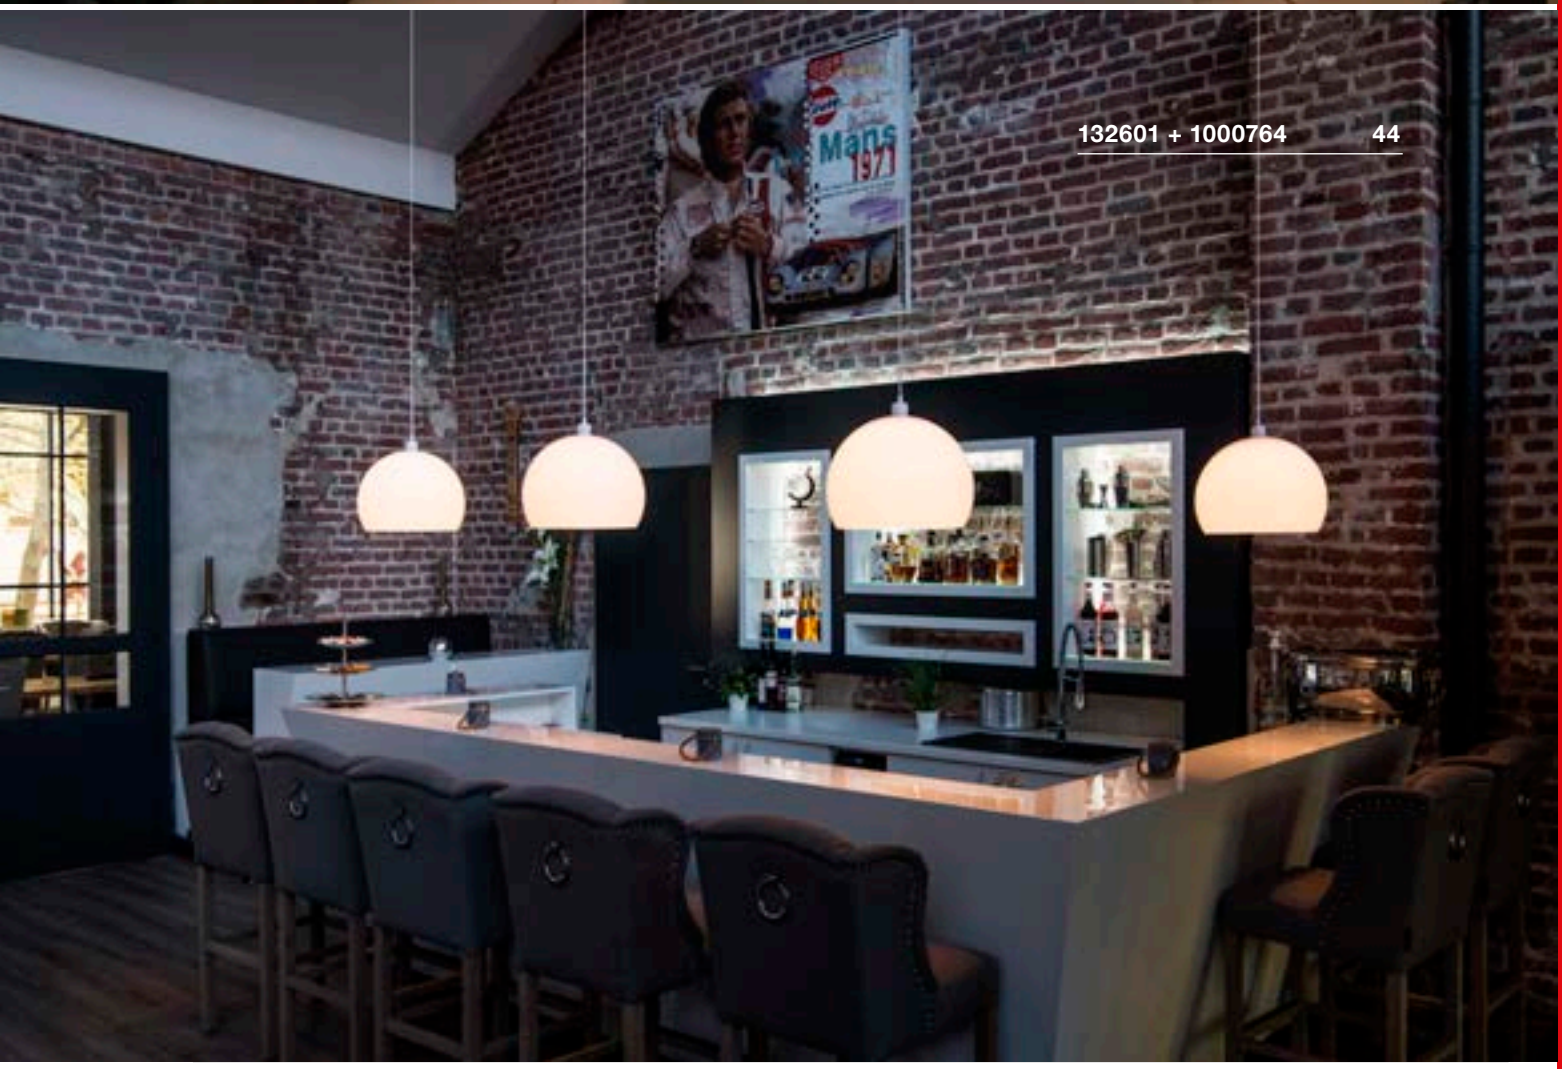

132601 + 1000764 **44**

FENDA
Ø 15 cm, kulatá

886

MIX & match

- Individuální možnost uspořádání výběrem vhodného základního svítidla

Produktové údaje

Materiál: Textil/ocel

Rozměrový výkres



Upozornění

max. 40W

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	156141	35
Béžová	156143	35
černá/měděná	156152	40

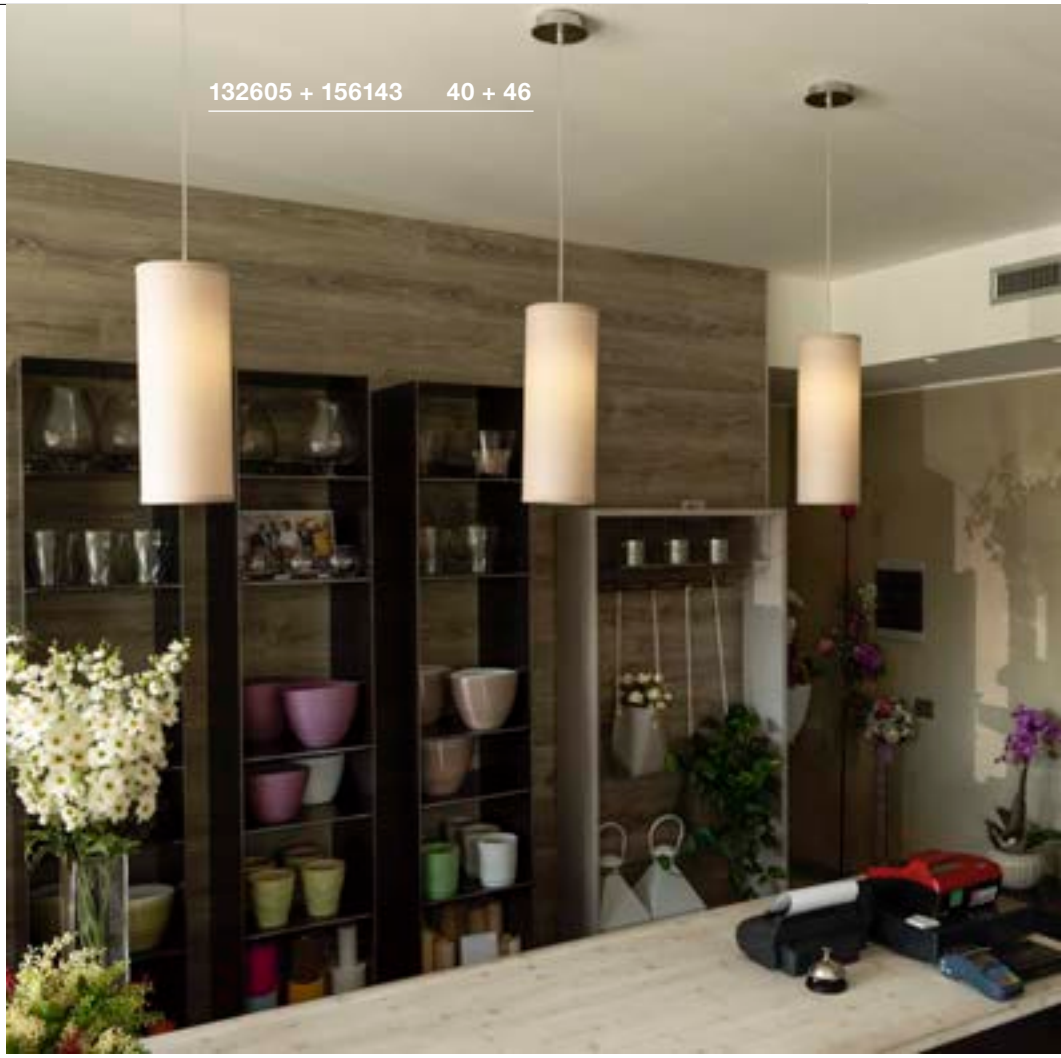

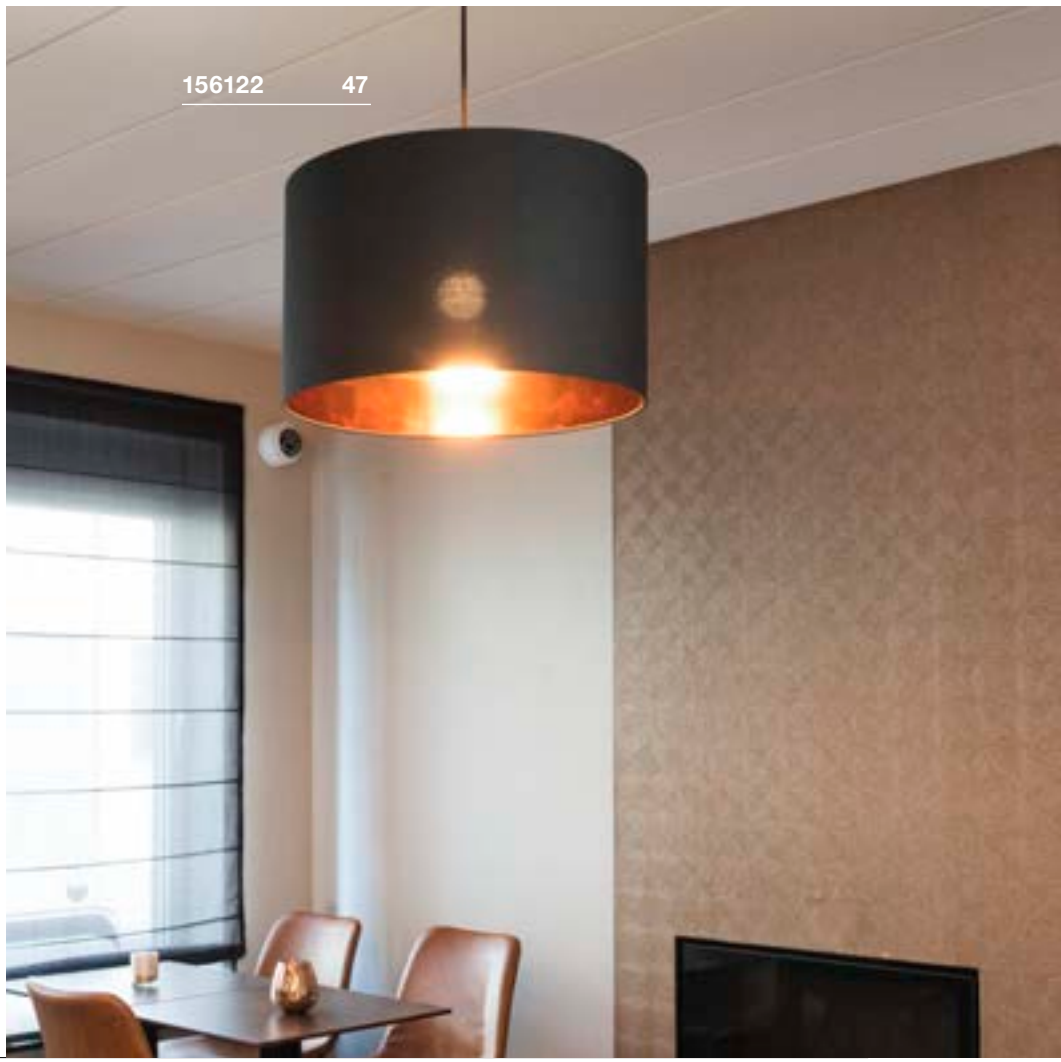

FENDA
Ø 30 cm, kulatá

886

- Individuální možnost uspořádání výběrem vhodného základního svítidla

Produktové údaje

Materiál: Textil/ocel

Rozměrový výkres



Upozornění

max. 60W
Kryt z akrylového skla (155570) pro uzavření stínítka na jedné straně, dostupný jako příslušenství.





Doporučené příslušenství

Kryt z akrylového skla
Č. výr. 155570 | 23 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	155582	40
Béžová	155583	40
černá/měděná	155592	55

FENDA
Ø 45 cm, kulatá

886

- Individuální možnost uspořádání výběrem vhodného základního svítidla

Produktové údaje

Materiál: Textil/ocel

Rozměrový výkres



Upozornění

max. 60W
Kryt z akrylového skla (156100) pro uzavření stínítka na jedné straně, dostupný jako příslušenství.

Doporučené příslušenství

Kryt z akrylového skla
Č. výr. 156100 | 35 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	156111	65
Béžová	156113	65
černá/měděná	156122	70

FENDA
Ø 70 cm, kulatá

886

- Individuální možnost uspořádání výběrem vhodného základního svítidla

Produktové údaje

Materiál: Textil/ocel

Rozměrový výkres



Upozornění

max. 60W
Kryt z akrylového skla (1000957) pro uzavření stínítka na jedné straně, dostupný jako příslušenství.



Doporučené příslušenství

Kryt z akrylového skla
Č. výr. 1000957 | 75 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	1000579	90
černá/měděná	1000580	100

PLASTRA 25
PD, cone, TCR-TSE

893

B-A++ Rozpětí A++–E

- Individuální uspořádání s barvami, nálepkami atd.

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: Sádra/ocel

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

GX53 7,5W 120°
3000K 620lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001220 | 30 EUR

LED GX53 4,2W 35°
3000K 200lm EEK=A
5 kWh/1 000 h
Č. výr. 550092 | 40 EUR

Údaje o žárovkách

max. 11W TCR-TSE

Varianta	Č. výr.	EUR
GX53 | TCR-TSE		
bílá	**1000782**	**116**

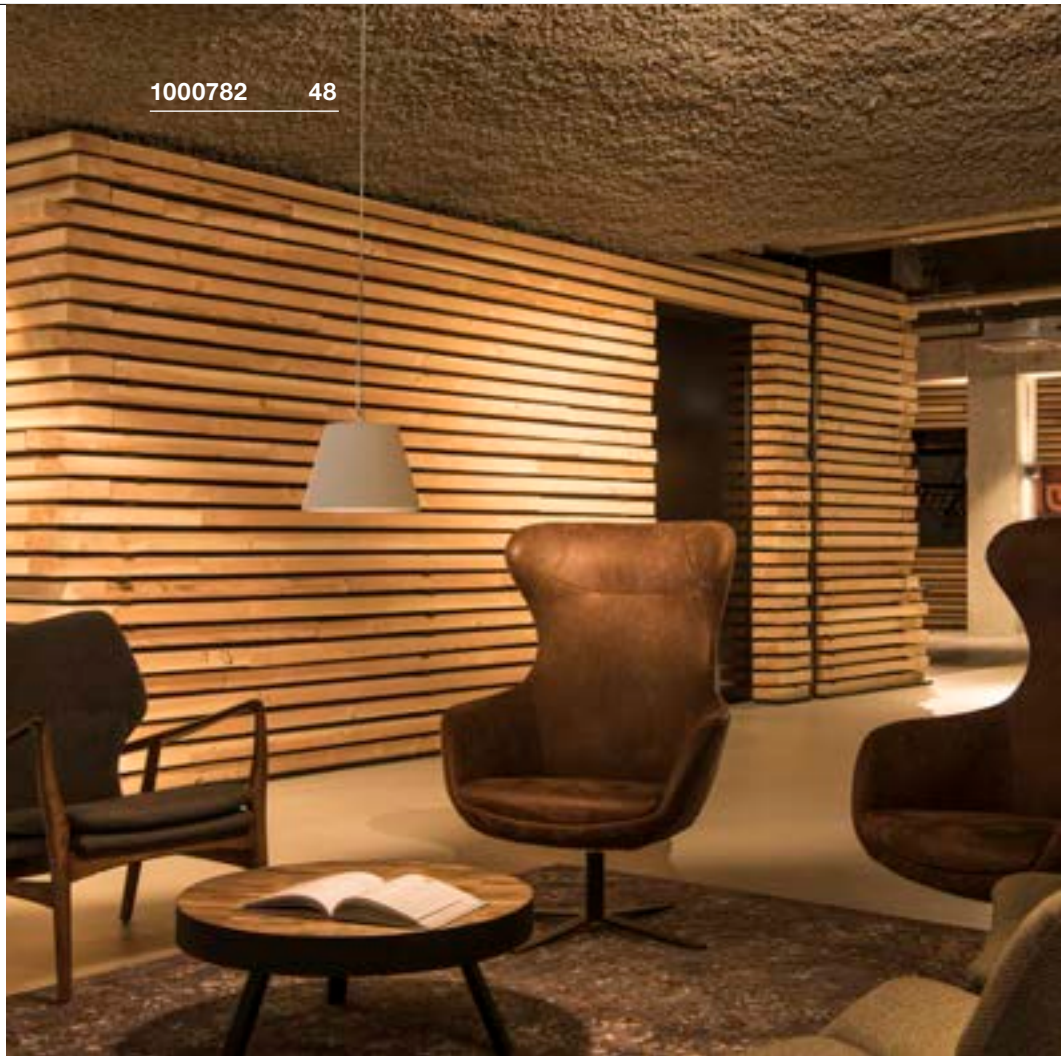

PLASTRA 25
PD, TCR-TSE

893

B-A++ Rozpětí A++–E

- Individuální uspořádání s barvami, nálepkami atd.

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: Sádra/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

GX53 7,5W 120°
4000K 620lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001221 | 30 EUR

LED GX53 7,5W 25°
3000K 450lm EEK=A
8 kWh/1000 h
Č. výr. 550082 | 50 EUR

Údaje o žárovkách

max. 11W TCR-TSE

Varianta	Č. výr.	EUR
GX53 | TCR-TSE		
bílá	**148040**	**95**

PLASTRA 25
PD, round, TCR-TSE

893

B-A++ Rozpětí A++–E

- Individuální uspořádání s barvami, nálepkami atd.

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: Sádra/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

GX53 7,5W 120°
4000K 620lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001221 | 30 EUR

LED GX53 7,5W 25°
3000K 450lm EEK=A
8 kWh/1000 h
Č. výr. 550082 | 50 EUR

Údaje o žárovkách

max. 11W TCR-TSE

Varianta	Č. výr.	EUR
GX53 | TCR-TSE		
bílá	**1002047**	**105**

LIGHT EYE® 90
PD, GU10

890

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E



LIGHT EYE® 150
PD, QPAR111

890

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

- Volitelný dekorační kroužek pro žárovku ve vhodné barvě zmenší vzdálenost mezi krytem a žárovkou

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: ocel

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: ocel

Rozměrový výkres



Rozměrový výkres



Upozornění

Textilní kabel

Upozornění

Textilní kabel

Doporučené příslušenství

Žárovka dekorační kroužek Ø 5,7cm
Č. výr. 151040 | 4 EUR

Žárovka dekorační kroužek Ø 5,7cm
Č. výr. 151041 | 4 EUR

Žárovka dekorační kroužek Ø 5,7cm
Č. výr. 151049 | 6 EUR

Doporučená žárovka

GU10 5,5W 36°
2800K 420lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001217 | 15 EUR

Doporučená žárovka

GU10 15,5W 30°
2700K 680lm EEK=A
16kWh/1000h
Č. výr. 570672 | 60 EUR

Údaje o žárovkách

max. 6W LED GU10 51mm

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | LED GU10 51mm černá/chrom	133490	67
GU10 | LED GU10 51mm bílá/chrom	133491	67
GU10 | LED GU10 51mm zlatá	133493	72
GU10 | LED GU10 51mm měděná	133499	77

Údaje o žárovkách

max. 75W QPAR111

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR111 bílá/chrom	133481	92
GU10 | QPAR111 Chrom	133482	97
GU10 | QPAR111 zlatá	133483	102
GU10 | QPAR111 měděná	133489	123

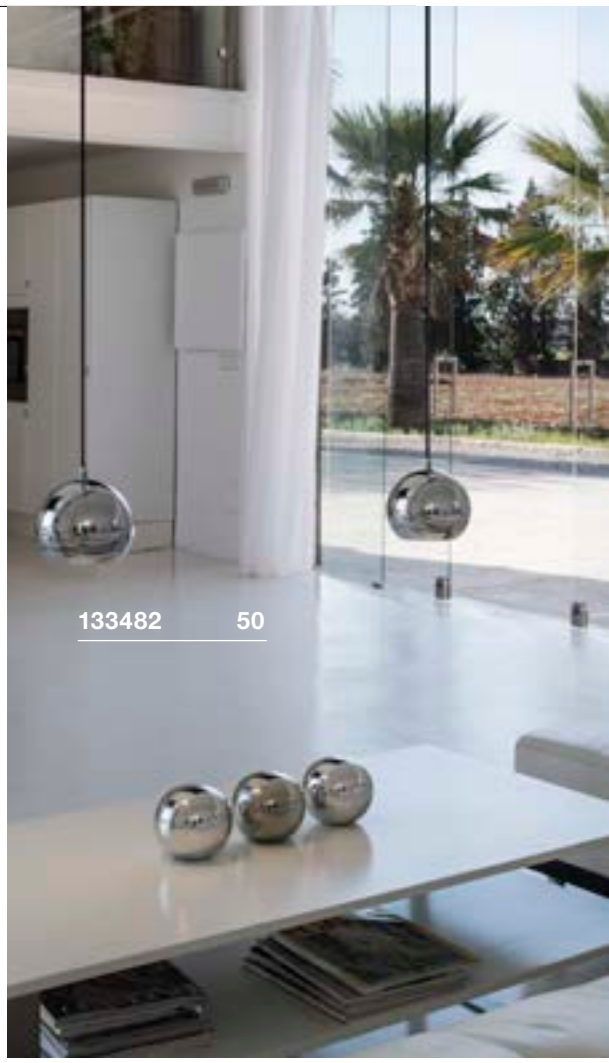

133481 50

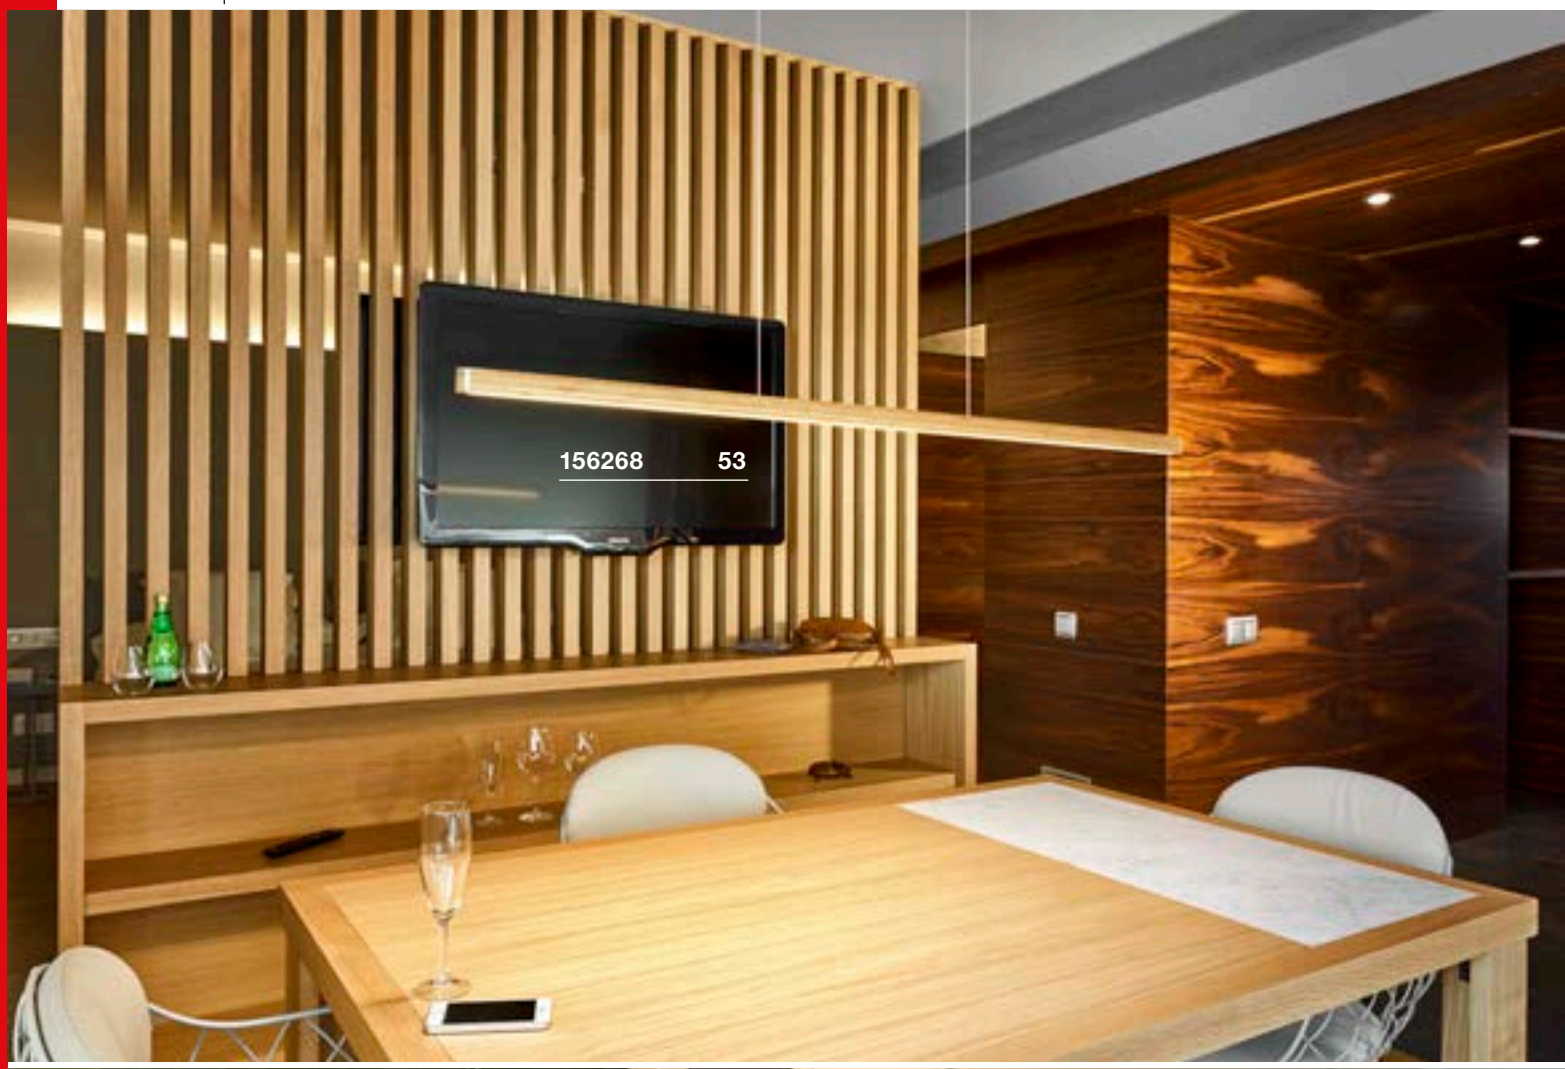
156268 53

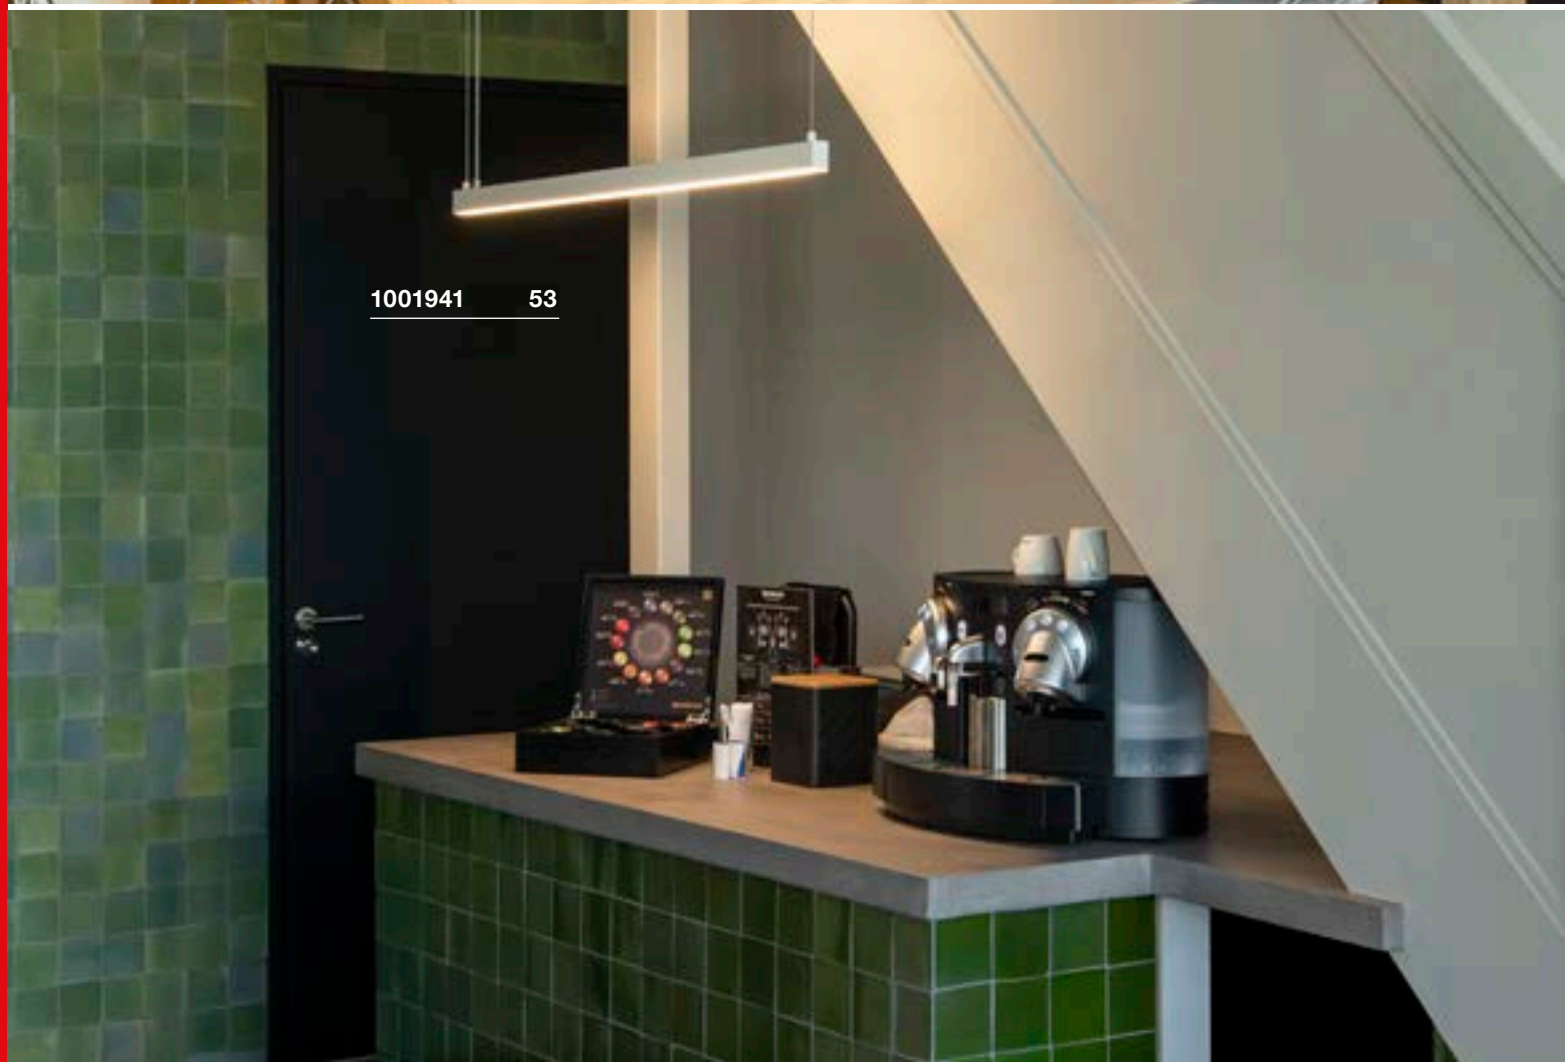
1001941 53

VINCELLI D
PD, TRIAC

898

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

- Štíhlý design
- Osvětlovací těleso z pravého bambusu

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 29W
Materiál: Bambus/ocel
Stmívatelné: Triac C, Triac L



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
1400lm | 2700K | CRI>80		
bambus/černá	**156268**	**379**

AROSA
PD, 1,25m, TRIAC

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

- Rovný design
- Přímé a nepřímé osvětlení

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 32W
Materiál: hliník/polymetylmetakrylát (PMMA)
Stmívatelné: Triac C



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
Up: 750lm | 3000K | CRI>80 Down: 950lm | 3000K | CRI>80		
černá	**1001940**	**509**
Up: 750lm | 3000K | CRI>80 Down: 950lm | 3000K | CRI>80		
matná bílá	**1001941**	**509**
Up: 750lm | 3000K | CRI>80 Down: 950lm | 3000K | CRI>80		
hliník	**1001942**	**519**

AROSA
PD, 2m, TRIAC

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

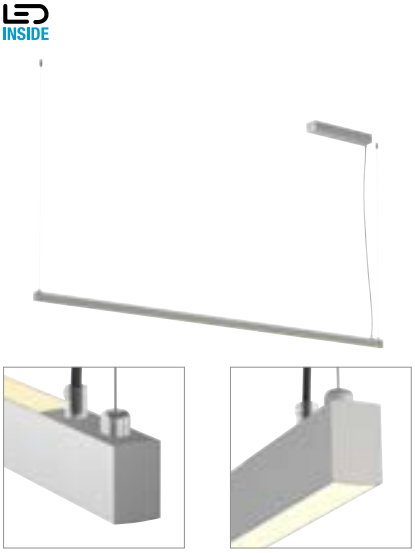

- Rovný design
- Přímé a nepřímé osvětlení

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systémový výkon: 65W
Materiál: hliník/polymetylmetakrylát (PMMA)
Stmívatelné: Triac C



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
Up: 1800lm | 3000K | CRI>80 Down: 1800lm | 3000K | CRI>80		
černá	**1001943**	**529**
Up: 1800lm | 3000K | CRI>80 Down: 1800lm | 3000K | CRI>80		
matná bílá	**1001944**	**529**
Up: 1800lm | 3000K | CRI>80 Down: 1800lm | 3000K | CRI>80		
hliník	**1001945**	**539**

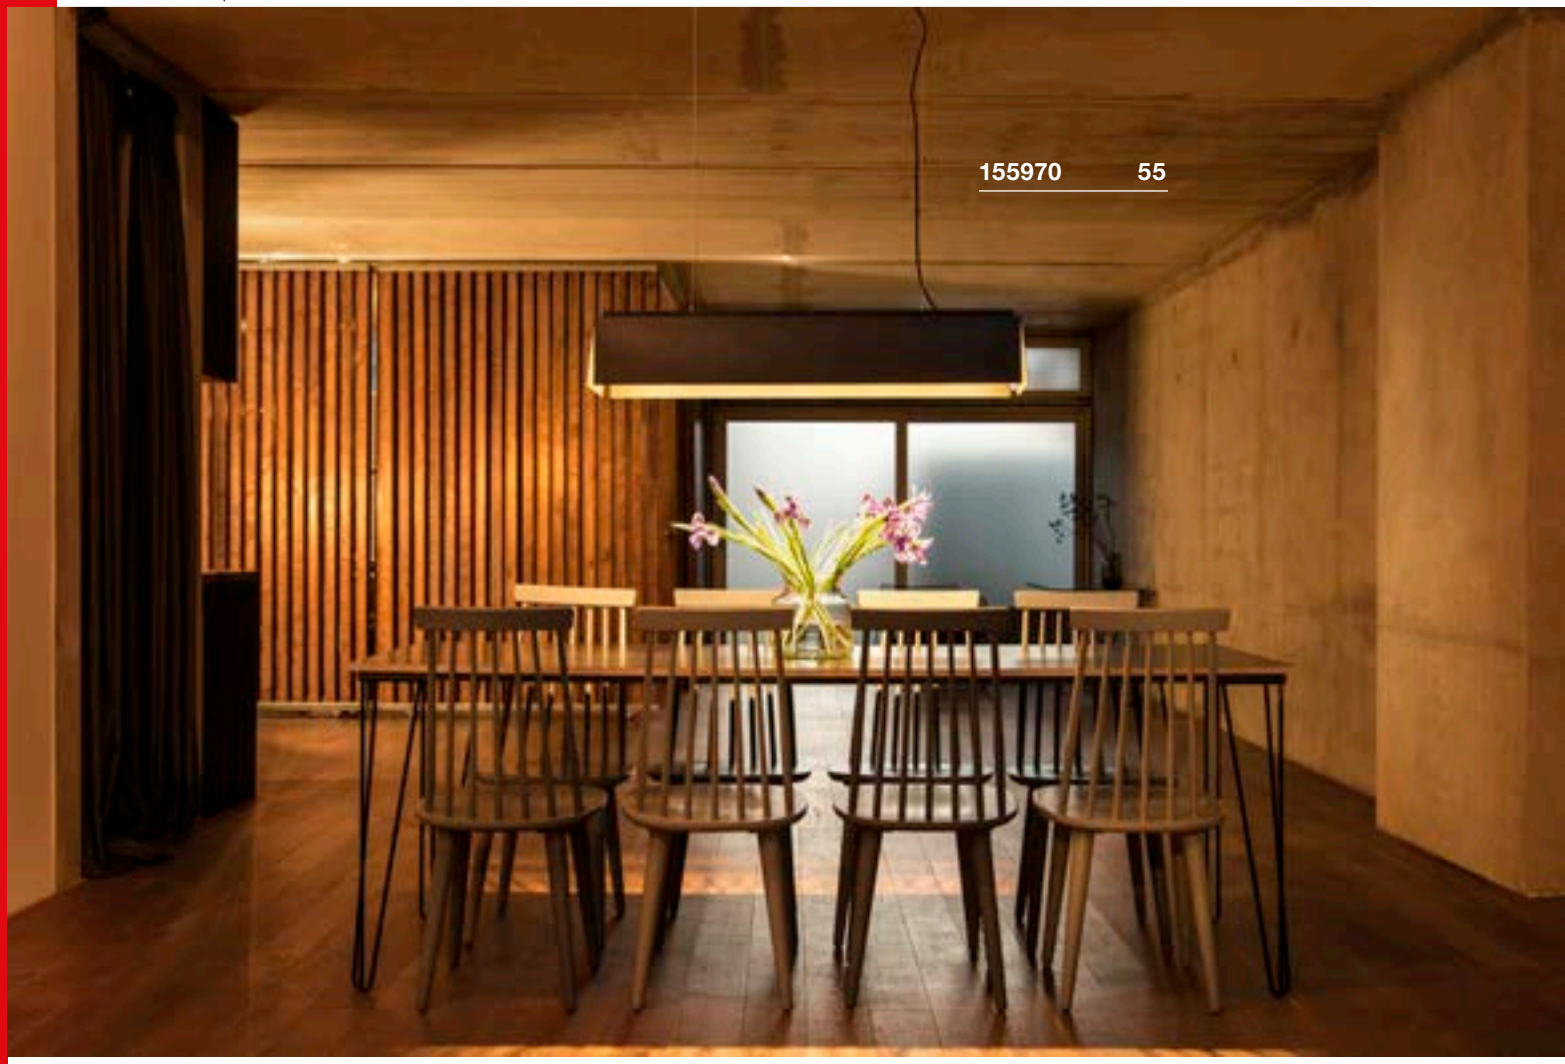
155970 55

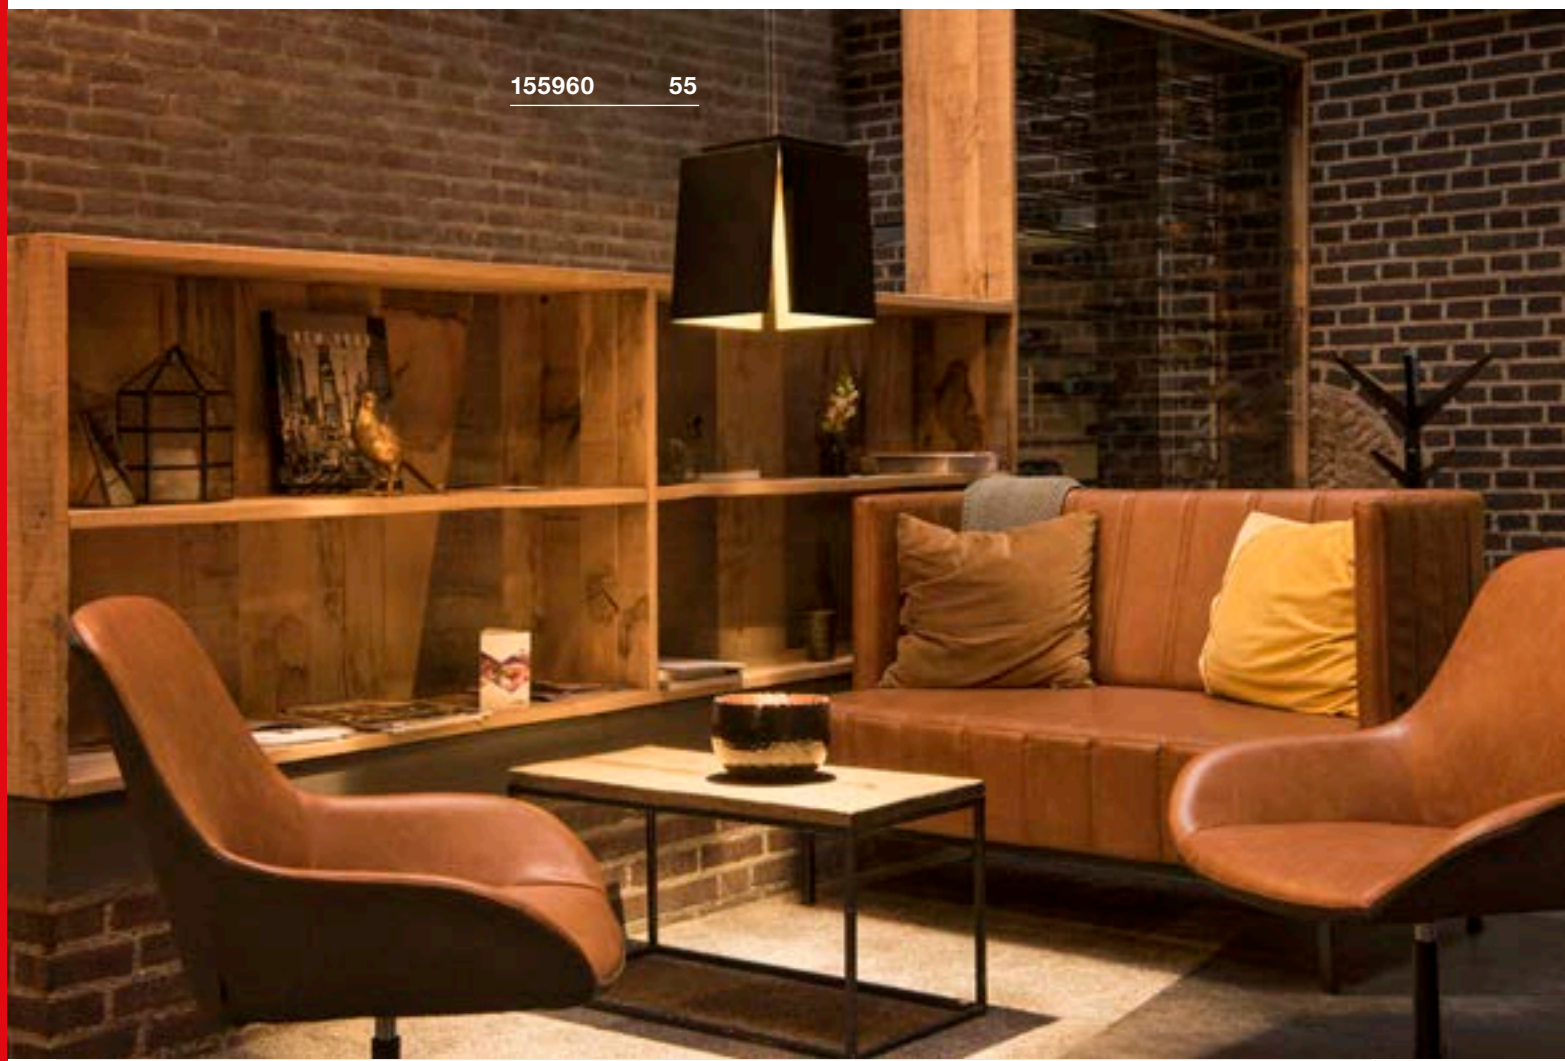
155960 55

AVENTO 30
PD

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Strukturovaný vnitřní povlak zlatý

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 15W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C

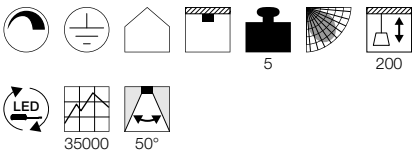

Rozměrový výkres



Upozornění

Textilní kabel

Varianta	Č. výr.	EUR
660lm | 3000K | CRI>80		
černá/zlatá	**155960**	**299**

AVENTO 110
PD

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Strukturovaný vnitřní povlak zlatý

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 29W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C

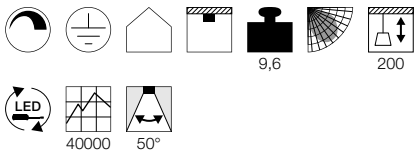

Rozměrový výkres



Upozornění

Textilní kabel

Varianta	Č. výr.	EUR
2500lm | 3000K | CRI>80		
černá/zlatá	**155970**	**599**

PHELIA
PD, E27

893

A-A++ Rozpětí A++–E

- Individuální tvar hlavice osvětlovacího tělesa
- Osvětlovací tělesa různých barev a velikostí lze individuálně kombinovat

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník

Rozměrový výkres



Upozornění

Textilní kabel

Doporučená žárovka

LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002126 | 17 EUR

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 560402 | 15 EUR

Údaje o žárovkách

max. 23W

Varianta	Č. výr.	EUR
E27 černá/zlatá	1002948	120
E27 černá/bílá	133300	115
E27 bílá	1002136	115

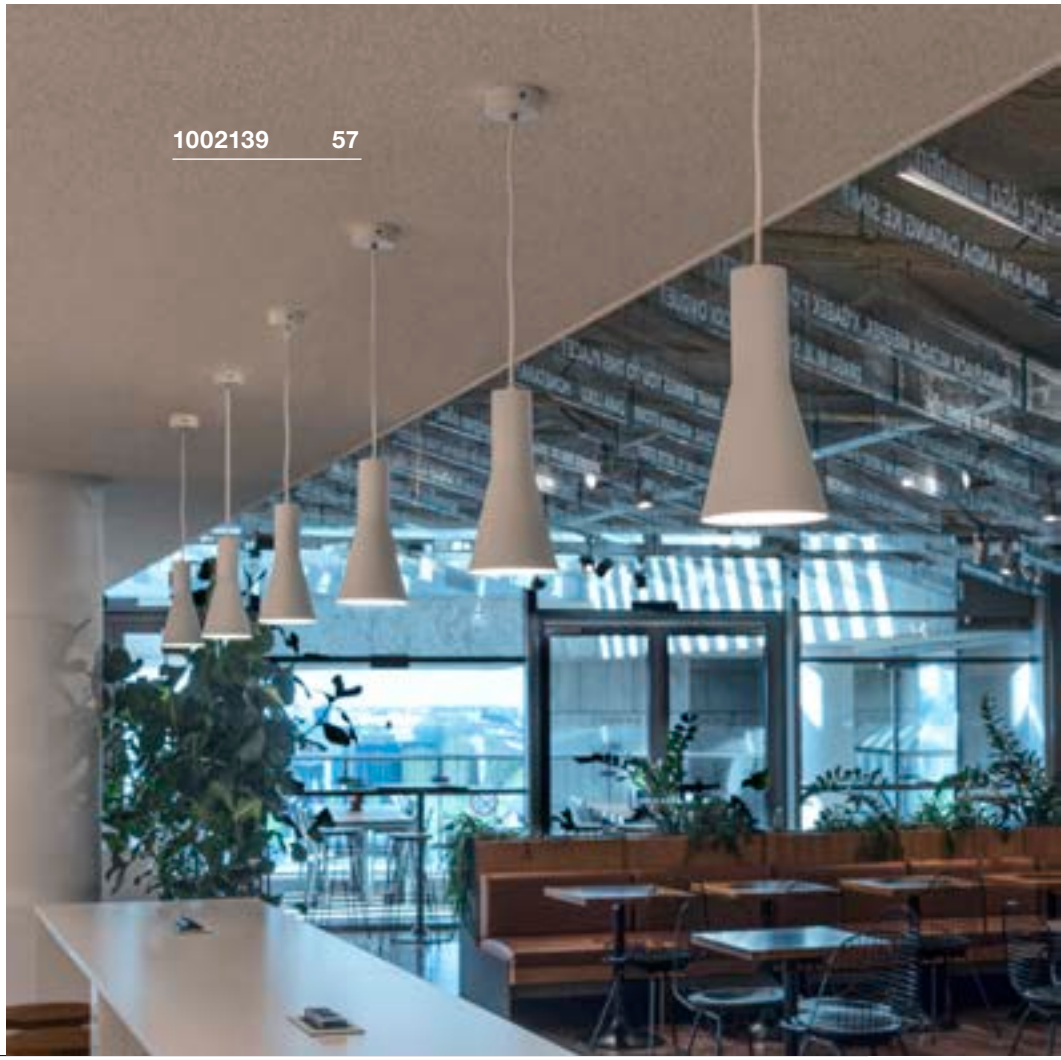

PHELIA
PD, E27

893

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

- Individuální tvar hlavice osvětlovacího tělesa
- Osvětlovací tělesa různých barev a velikostí lze individuálně kombinovat

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Upozornění

Textilní kabel

Doporučená žárovka

LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002126 | 17 EUR

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 560402 | 15 EUR

Údaje o žárovkách

max. 23W

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
černá/zlatá	**1002949**	**135**
E27		
černá/bílá	**133310**	**125**
E27		
bílá	**1002137**	**125**

PHELIA
PD, E27

893

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

- Individuální tvar hlavice osvětlovacího tělesa
- Osvětlovací tělesa různých barev a velikostí lze individuálně kombinovat

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Upozornění

Textilní kabel

Doporučená žárovka

LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002126 | 17 EUR

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 560402 | 15 EUR

Údaje o žárovkách

max. 23W

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
černá/zlatá	**1002950**	**160**
E27		
černá/bílá	**133320**	**155**
E27		
bílá	**1002138**	**155**

PHELIA
PD, E27

893

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

- Individuální tvar hlavice osvětlovacího tělesa
- Osvětlovací tělesa různých barev a velikostí lze individuálně kombinovat

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Upozornění

Textilní kabel

Doporučená žárovka

LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002126 | 17 EUR

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 560402 | 15 EUR

Údaje o žárovkách

max. 23W

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
černá/zlatá	**1002951**	**110**
E27		
černá/bílá	**133330**	**105**
E27		
bílá	**1002139**	**105**

BATO 35
PD, TRIAC

884

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Osvětlovací tělesa různých barev a velikostí lze individuálně kombinovat

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 21W
Materiál: hliník/polymetylmetakrylát (PMMA)
Stmívatelné: Triac C

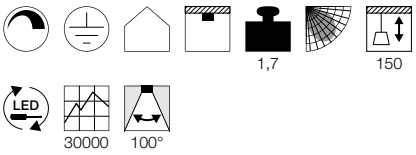

Rozměrový výkres



Upozornění

Textilní kabel

Varianta	Č. výr.	EUR
1300lm | 2700K | CRI>80		
černá/matná mosaz	**1001351**	**289**
1300lm | 2700K | CRI>80		
černá	**1000436**	**279**
1500lm | 2500K | CRI>80		
matná mosaz	**1000441**	**289**

BATO 35
PD, E27

884

E-A++ Rozpětí A++–E

- Osvětlovací tělesa různých barev a velikostí lze individuálně kombinovat

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Upozornění

Textilní kabel

Doporučená žárovka

LED E27 7W 280°
2700K 790lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002124 | 10 EUR

LED E27 7W 330°
2700K 630lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001357 | 30 EUR

Údaje o žárovkách

max. 60W

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
černá/matná mosaz	**1001266**	**239**
E27		
černá	**1000434**	**219**
E27		
matná mosaz	**1000439**	**239**

BATO 45
PD, TRIAC

884

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Osvětlovací tělesa různých barev a velikostí lze individuálně kombinovat

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 30W
Materiál: hliník/polymetylmetakrylát (PMMA)
Stmívatelné: Triac C



Rozměrový výkres



Upozornění

Textilní kabel

Varianta	Č. výr.	EUR
1450lm | 2700K | CRI>80		
černá/matná mosaz	**1001350**	**369**
1450lm | 2700K | CRI>80		
černá	**1000435**	**349**
1900lm | 2500K | CRI>80		
matná mosaz	**1000440**	**369**

BATO 45
PD, E27

884

E-A++ Rozpětí A++–E

- Osvětlovací tělesa různých barev a velikostí lze individuálně kombinovat

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/ocel

Rozměrový výkres



Upozornění

Textilní kabel

Doporučená žárovka

LED E27 7W 280°
2700K 790lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002124 | 10 EUR

LED E27 7W 330°
2700K 630lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001357 | 30 EUR

Údaje o žárovkách

max. 60W

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
černá/matná mosaz	**1001265**	**309**
E27		
černá	**1000433**	**289**
E27		
matná mosaz	**1000438**	**309**

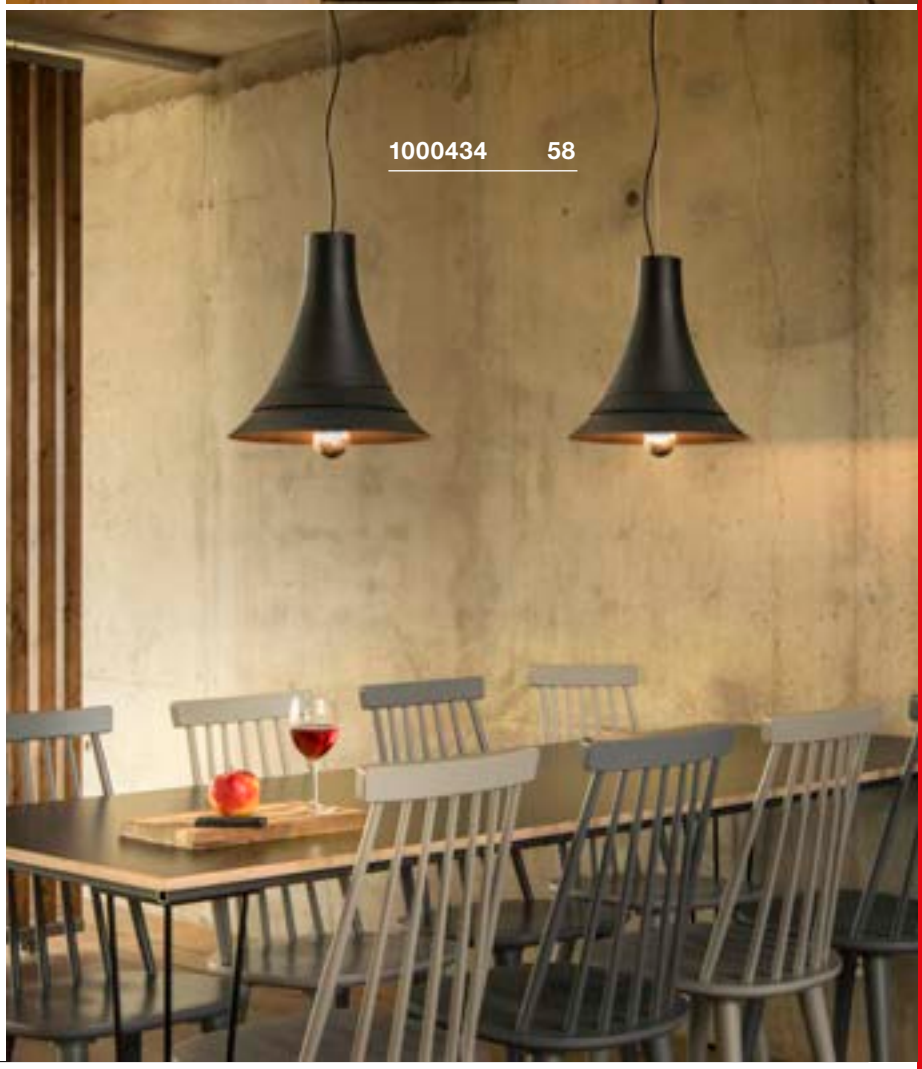

133897 61

BELA 40
PD

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

- Snížené oslnění difúzní plochou svítidla posunutou dozadu

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 24W
Materiál: hliník/polymetylmetakrylát (PMMA)

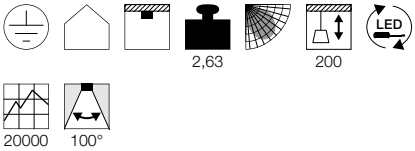

Rozměrový výkres



Upozornění

Textilní kabel

Varianta	Č. výr.	EUR
1350lm | 3000K | CRI>80 bílá	**133881**	**315**
1350lm | 3000K | CRI>80 černá/bílá	**133886**	**315**
1350lm | 3000K | CRI>80 černá/zlatá	**133887**	**325**

BELA 60
PD

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

- Snížené oslnění difúzní plochou svítidla posunutou dozadu

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 31W
Materiál: hliník/polymetylmetakrylát (PMMA)

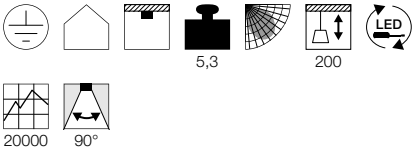

Rozměrový výkres



Upozornění

Textilní kabel

Varianta	Č. výr.	EUR
1850lm | 3000K | CRI>80 bílá	**133891**	**419**
1850lm | 3000K | CRI>80 černá/bílá	**133896**	**419**
1850lm | 3000K | CRI>80 černá/zlatá	**133897**	**429**

FORCHINI 40
PD, E27

887

E-A++ Rozpětí A++–E

- Každé svítidlo je unikát
- Textilní kabel v barvě tělesa

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: GFK

1,4 150

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka
LED E27 7W 330°
2700K 806lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001035 | 15 EUR

Údaje o žárovkách
max. 40W
D: 14 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
černá/šedá	**155500**	**110**
E27		
černá/zlatá	**155510**	**113**
E27		
bílá/zlatá	**155511**	**113**

FORCHINI 50
PD, E27

887

E-A++ Rozpětí A++–E

- Každé svítidlo je unikát
- Textilní kabel v barvě tělesa

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: GFK

2,6 150

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka
LED E27 7W 330°
2700K 806lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001035 | 15 EUR

LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002126 | 17 EUR

Údaje o žárovkách
max. 40W
D: 20 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
černá/šedá	**155520**	**170**
E27		
černá/zlatá	**155530**	**175**
E27		
bílá/zlatá	**155531**	**175**

FORCHINI 70
PD, E27

887

E-A++ Rozpětí A++–E

NEW VARIANT

- Každé svítidlo je unikát
- Textilní kabel v barvě tělesa

Produktové údaje
220-240V ~50/60Hz
Materiál: GFK

4,75 150

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka
LED E27 7W 330°
2700K 806lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001035 | 15 EUR

LED E27 7W 330°
2700K 806lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001038 | 20 EUR

Údaje o žárovkách
max. 40W
D: 20 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
černá/zlatá	**1001701**	**329**

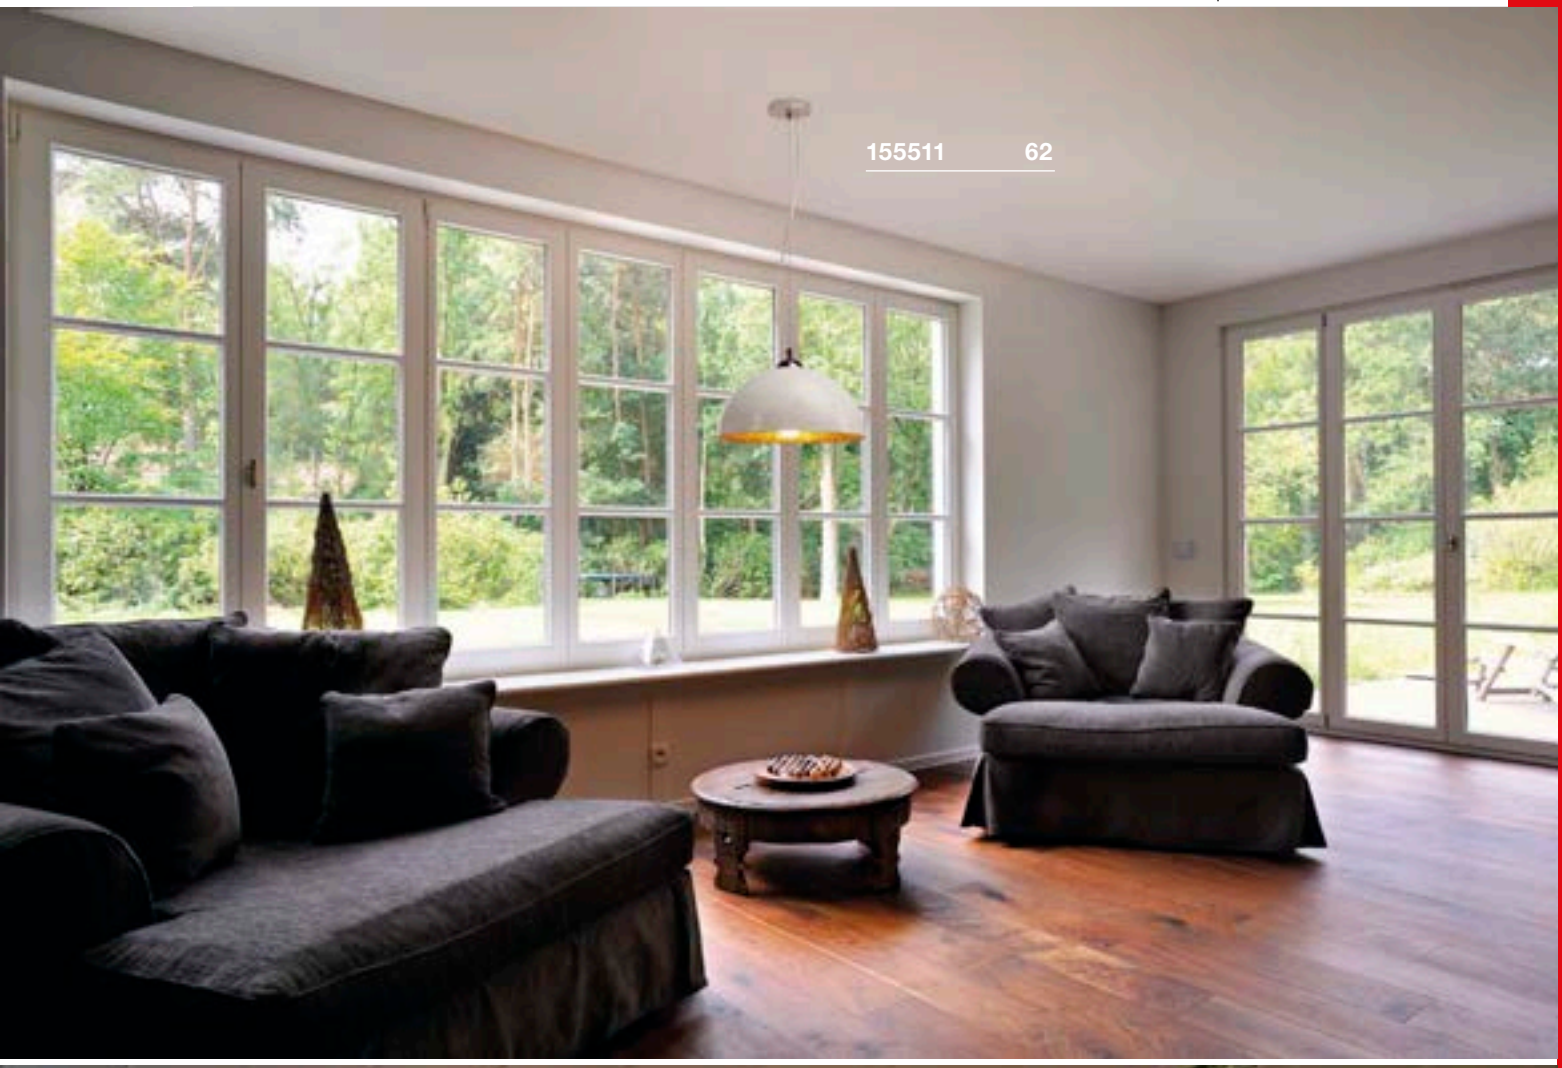
155511 62

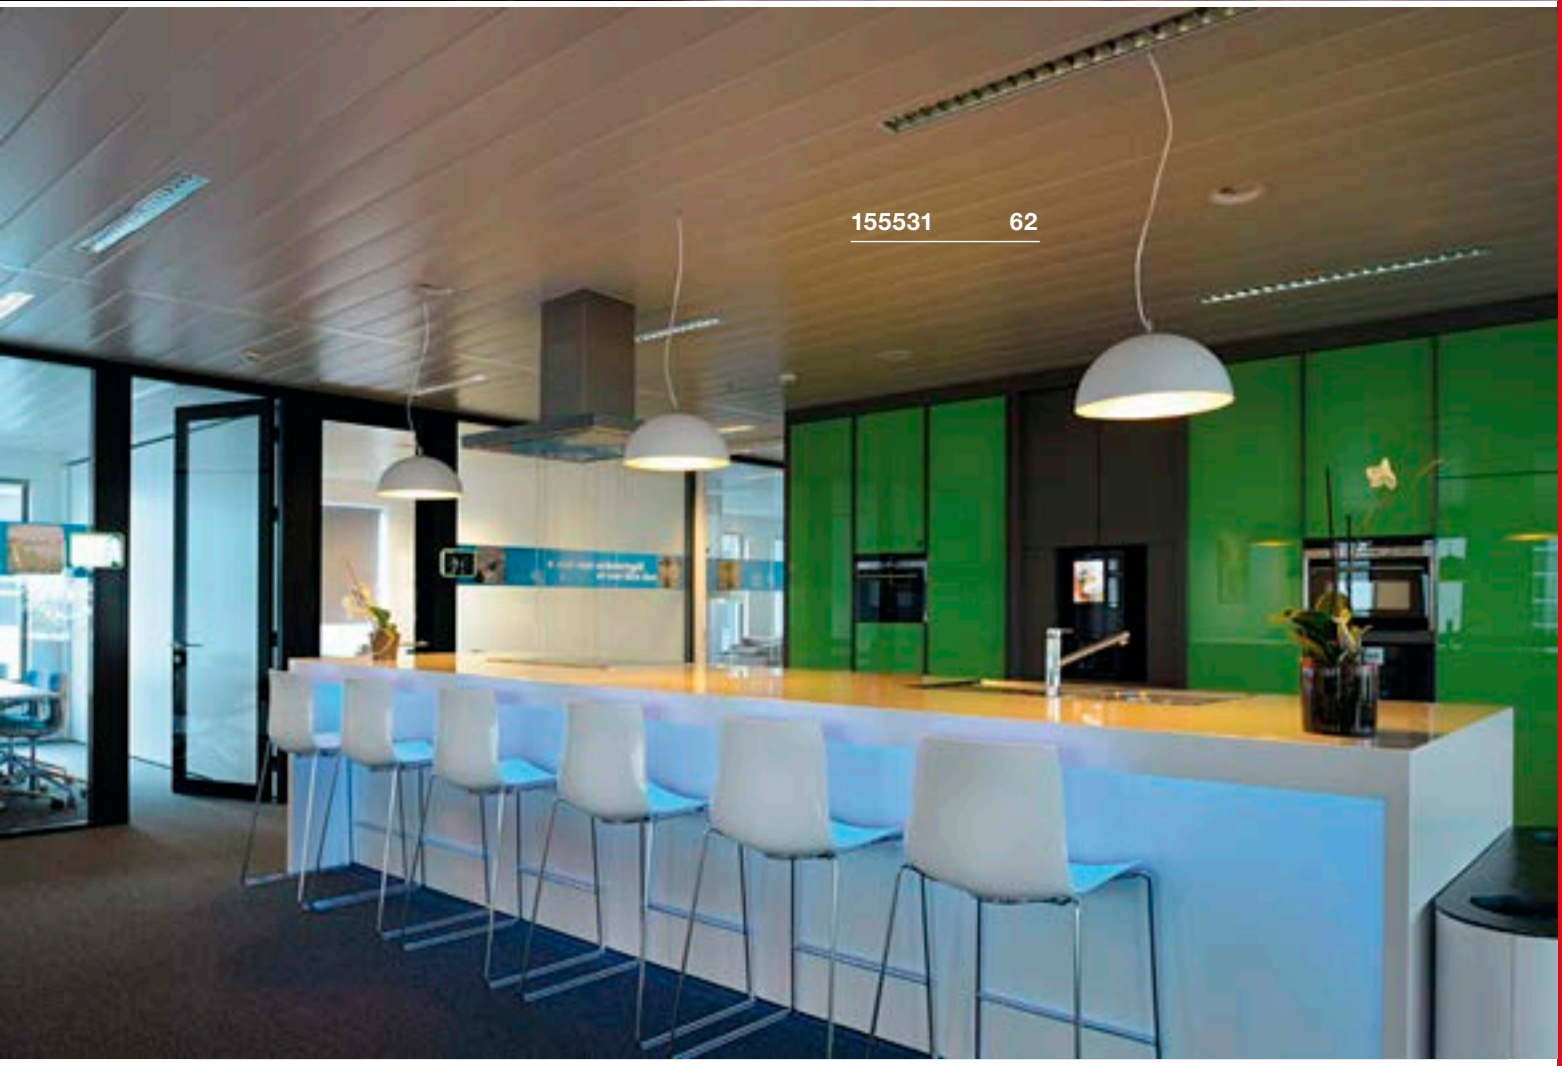
155531 62

1555930 65

FORCHINI M 40
PD, E27

887

E-A++ Rozpětí A++–E

- Dvouplášťová konstrukce s vnitřním reflektorem
- Textilní kabel v barvě tělesa

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/ocel

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 7W 330°
2700K 806lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001035 | 15 EUR

LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002126 | 17 EUR

Údaje o žárovkách

max. 40W
D: 15,2 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27 černá/šedá	**155900**	**170**
E27 bílá/šedá	**155901**	**170**
E27 černá/zlatá	**155910**	**175**
E27 bílá/zlatá	**155911**	**175**

FORCHINI M 50
PD, E27

887

E-A++ Rozpětí A++–E

- Dvouplášťová konstrukce s vnitřním reflektorem
- Textilní kabel v barvě tělesa

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/ocel

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 7W 330°
2700K 806lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001038 | 20 EUR

LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002126 | 17 EUR

Údaje o žárovkách

max. 40W
D: 18 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27 černá/šedá	**155920**	**200**
E27 bílá/šedá	**155921**	**200**
E27 černá/zlatá	**155930**	**205**
E27 bílá/zlatá	**155931**	**205**

PARA CONE 20
PD, E27

893

E-A++ Rozpětí A++–E

- Osvětlovací tělesa různých barev a velikostí lze individuálně kombinovat
- Široký výběr barev a velikostí

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Upozornění

Textilní kabel
Černé/zlaté provedení se zlatým reflektorem

Doporučená žárovka

LED E27 7W 280°
2700K 790lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002124 | 10 EUR

Údaje o žárovkách

max. 60W

Varianta	Č. výr.	EUR
E27 bílá	133001	90
E27 matný hliník	133005	95
E27 měděná	133009	130
E27 černá/zlatá	133050	95

PARA CONE 30
PD, E27

893

E-A++ Rozpětí A++–E

- Osvětlovací tělesa různých barev a velikostí lze individuálně kombinovat
- Široký výběr barev a velikostí

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Upozornění

Textilní kabel
Černé/zlaté provedení se zlatým reflektorem

Doporučená žárovka

LED E27 4,8W 330°
2700K 470 lm EEK=A++
5 kWh/1 000 h
Č. výr. 560752 | 20 EUR

LED E27 9W 240°
2700-6500K 806lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 1001916 | 40 EUR

Údaje o žárovkách

max. 60W

Varianta	Č. výr.	EUR
E27 bílá	133011	150
E27 matný hliník	133015	160
E27 měděná	133019	180
E27 černá/zlatá	133060	160

PARA CONE 40
PD, E27

893

E-A++ Rozpětí A++–E

- Osvětlovací tělesa různých barev a velikostí lze individuálně kombinovat
- Široký výběr barev a velikostí

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Upozornění

Textilní kabel
Černé/zlaté provedení se zlatým reflektorem

Doporučená žárovka

LED E27 7W 330°
2700K 806lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001038 | 20 EUR

LED E27 7W 330°
2700K 630lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001357 | 30 EUR

Údaje o žárovkách

max. 60W

Varianta	Č. výr.	EUR
E27 bílá	155471	180
E27 matný hliník	155475	190
E27 měděná	155479	200
E27 černá/zlatá	133070	190

MALANG
CW, SLV VALETO®

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

NEW

- Integrovatelné do systému SLV VALETO® a jiných systémů ZigBee®
- Panel lze individuálně ovládat od teplé po studenou bílou a stmívat
- Ring lze individuálně ovládat v barvách RGBW a stmívat

Dekorativní **RING** lze individuálně ovládat. Vytvořte náladové prostředí nastavením různých barev světla a stmíváním.

PANEL lze individuálně ovládat. Můžete nastavit teplotu barvy 2700-6500K a stmívat světlo.

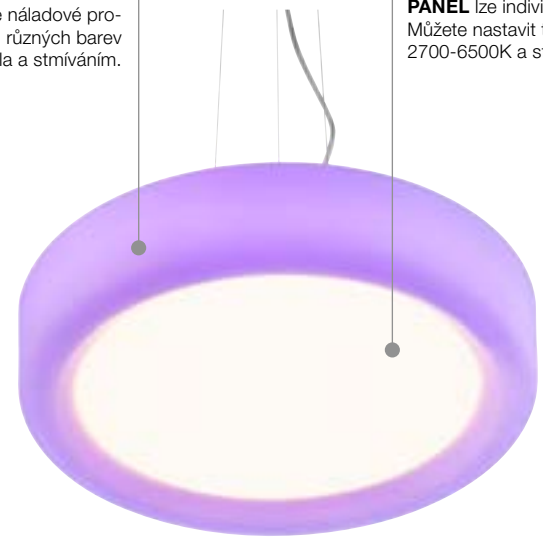

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 24V DC
Systémový výkon: 39W
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)

IP 20 | 4,6 | UGR 19

LED | 30000 | 110°

Rozměrový výkres



Upozornění

Dálkové ovládání a stmívání s SLV VALETO® CCT/RGBW dálkovým ovladačem [1002994] nebo bránou [1002411]

Náš SLV VALETO® SMART LIGHT SYSTEM vám nabízí možnost volby: Můžete doma ovládat osvětlení naším dálkovým ovladačem SLV VALETO® (1002994), nebo aplikací na smartphonu prostřednictvím brány SLV VALETO® (1002411).

Díky nejnovějším standardům ZigBee (ZigBee® 3.0) není chytré ovládání osvětlení ničím omezeno.

Dálkové ovládání
Č. výr. 1002994

Brána
Č. výr. 1002411

SLV VALETO®
Aplikace

Doporučené příslušenství

Závěsná sada 1,5m	**Č. výr. 135250**	**35 EUR**
Závěsná sada 1,5m	**Č. výr. 135251**	**35 EUR**
Závěsná sada 1,5m	**Č. výr. 135254**	**35 EUR**
Závěsná sada 5m	**Č. výr. 1001950**	**80 EUR**
Závěsná sada 5m	**Č. výr. 1001951**	**80 EUR**
Závěsná sada 5m	**Č. výr. 1001952**	**80 EUR**
Dálkové ovládání CCT/RGBW	**Č. výr. 1002994**	**45 EUR**

Varianta	Č. výr.	EUR
Ring: 350lm | RGB+W (3000K) | CRI>80 Panel: 2100-2400lm | 2700-6500K | CRI>80		
bílá	**1002858**	**699**

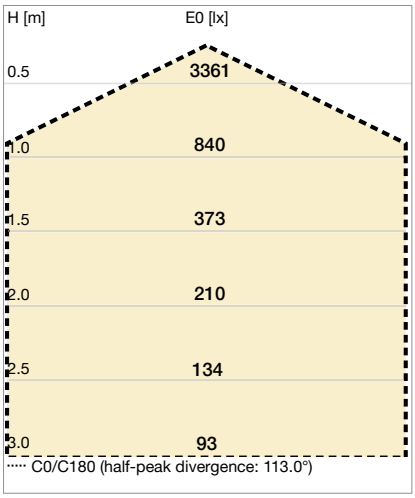

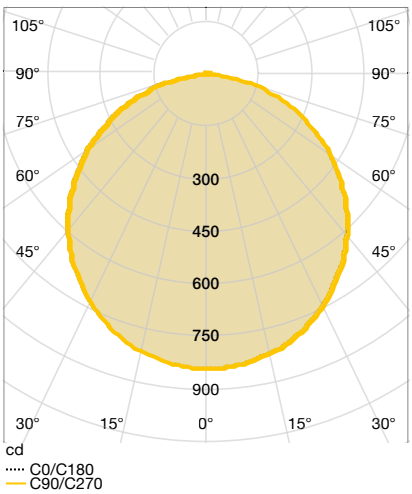

SPHERA 45
PD, TRIAC

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Štíhlé těleso svítidla
- Povrch opatřen vysoce lesklým lakem

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 13W
Materiál: hliník/akryl
Stmívatelné: Triac C

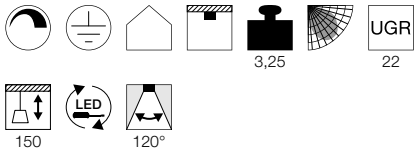

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
800lm | 2700K | CRI>80		
bílá	**133341**	**279**

SPHERA 75
PD, TRIAC

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Štíhlé těleso svítidla
- Povrch opatřen vysoce lesklým lakem

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 15W
Materiál: hliník/akryl
Stmívatelné: Triac C

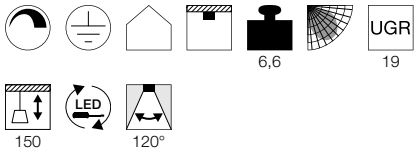

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
1200lm | 2700K | CRI>80		
bílá	**133351**	**349**

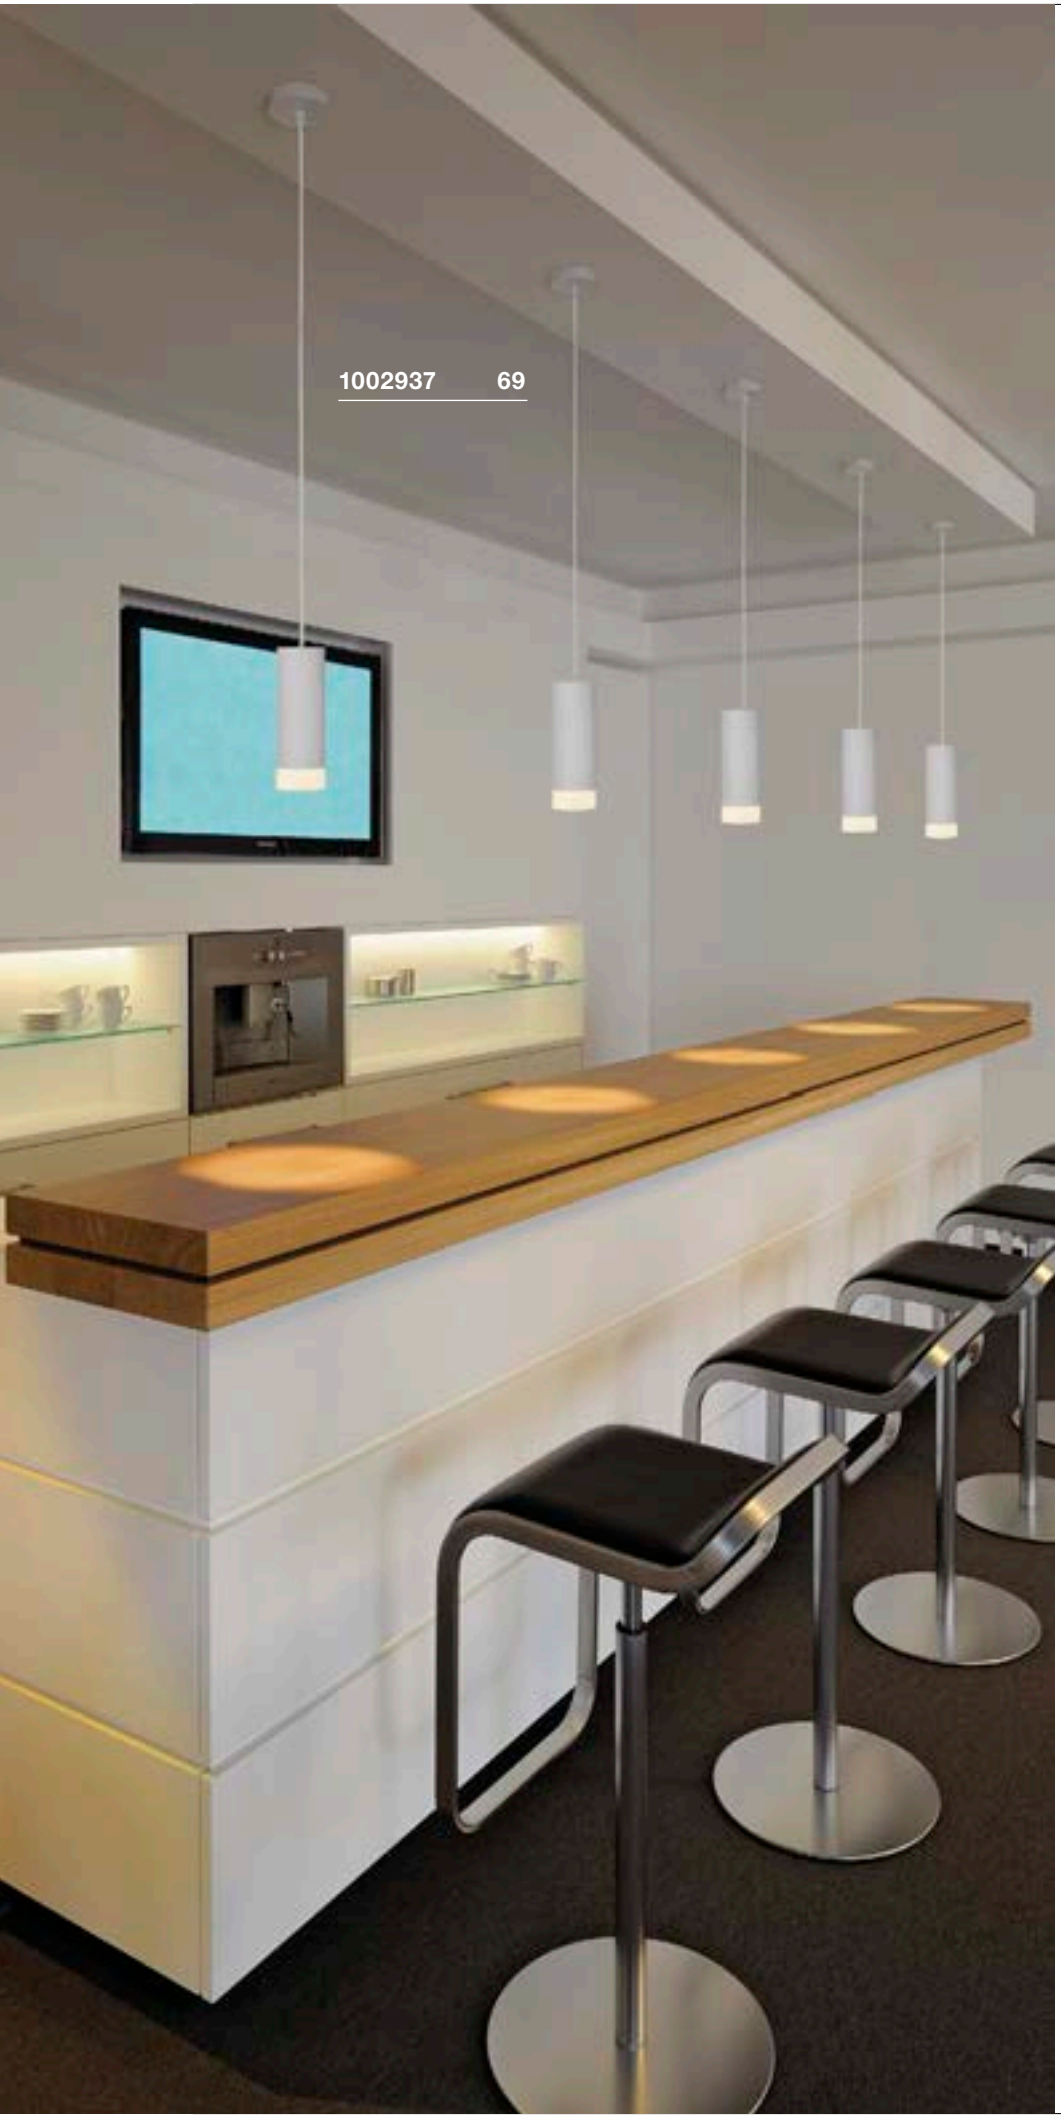

ASTINA
PD, QPAR51

884

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

NEW

- Kvalitní, satinované sklo
- Kabel dlouhý 2,5 m

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník
Rozměry výrobku: Ø: 7 cm D: 20 cm

Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky
Lze kombinovat s příslušenstvím
Fitu Mix & Match na str. 40

Údaje o žárovkách

GU10 QPAR51 max. 10W

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51 matná bílá	1002937	95
GU10 | QPAR51 matná šedá	1002938	95
GU10 | QPAR51 matná černá	1002939	95

PLASTRA
PD, QPAR51

893

A-A++ Rozpětí A++–E

- Individuální uspořádání s barvami, nálepkami atd.

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: Sádra/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

GU10 5,5W 36°
2800K 420lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001217 | 15 EUR

LED GU10 7W 25/40/55°
3000K 300lm EEK=A
7kWh/1000h
Č. výr. 560603 | 25 EUR

Údaje o žárovkách

max. 7W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
bílá	148042	75

ENOLA B
PD, QPAR51

885

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

GU10 5,5W 36°
2800K 420lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001217 | 15 EUR

LED GU10 7W 25/40/55°
3000K 300lm EEK=A
7kWh/1000h
Č. výr. 560603 | 25 EUR

Údaje o žárovkách

max. 50W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
černá	151850	95
GU10 | QPAR51		
bílá	151851	95
GU10 | QPAR51		
zlatá	151853	100
GU10 | QPAR51		
šedá/černá	151854	95

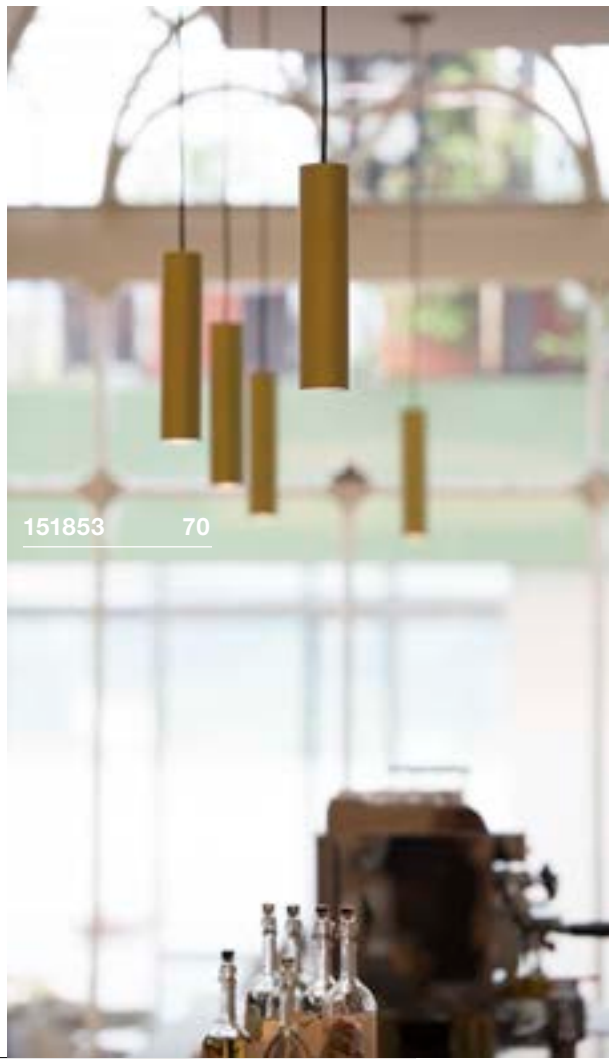

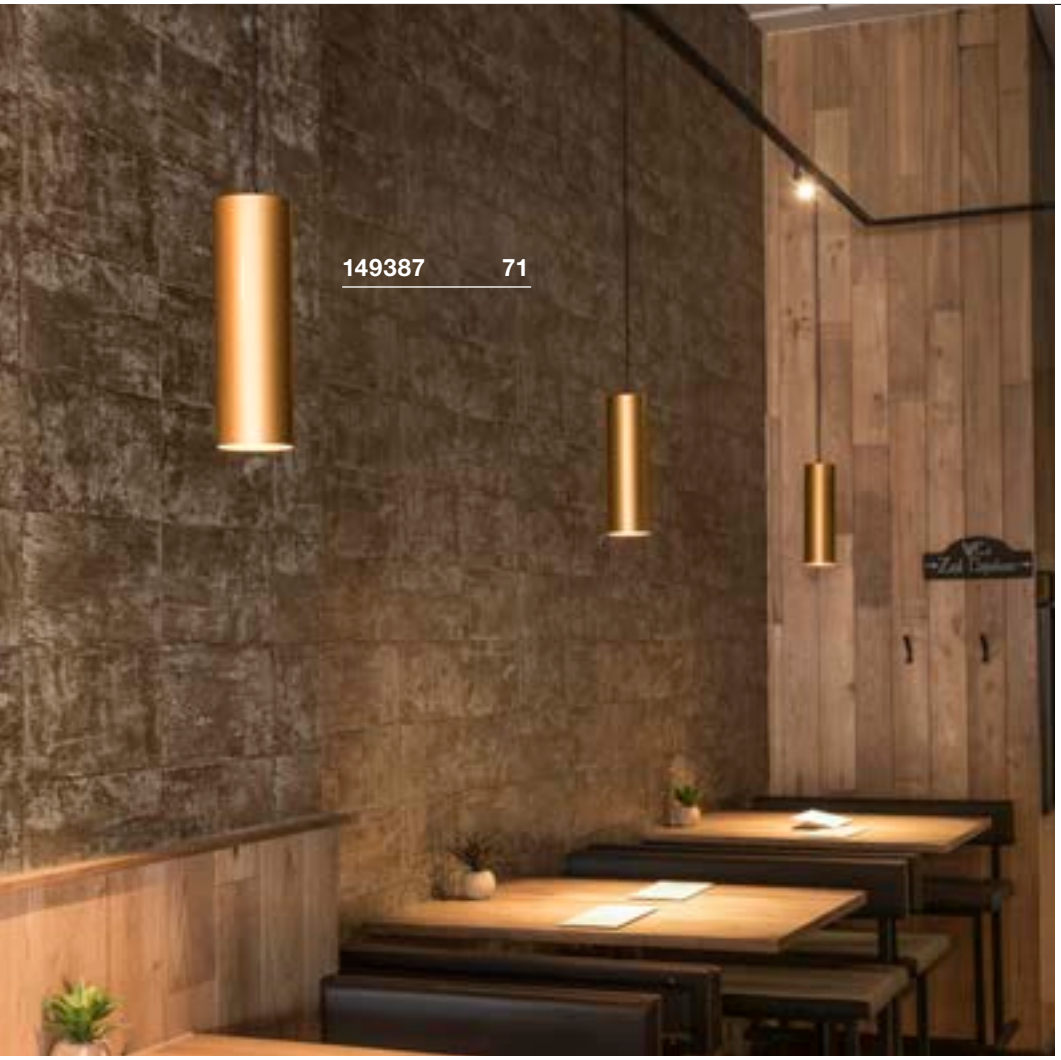

ENOLA
PD, E27

885

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 560402 | 15 EUR

LED E27 7W 280°
2700K 790lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002124 | 10 EUR

Údaje o žárovkách

max. 60W
Ø: 9 cm max. D: 18 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
matná černá	**149388**	**74**
E27		
bílá	**149381**	**74**
E27		
matný hliník	**149385**	**80**
E27		
zlatá	**149387**	**80**

HELIA 30 PD

888

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Prémiová LED s CRI>90
- Úzké, extra dlouhé osvětlovací těleso
- Rozeta ke stropní montáži

Produktové údaje

500mA
Systémový výkon: 7,5W
Materiál: hliník
Montážní rozměry: Ø vestavby: 6,8 cm h: 3 cm





Rozměrový výkres



Upozornění

Bez ovladače LED
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: max. 12 mm

Doporučené příslušenství

Ovladač LED 500mA | 9W
Č. výr. 464091 | 20 EUR

Ovladač LED 500mA | 15W stmívatelné
Č. výr. 464144 | 30 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
500lm | 3000K | CRI>90		
černá	**158400**	**153**
550lm | 3000K | CRI>90		
bílá	**158401**	**153**
550lm | 3000K | CRI>90		
zlatá	**1002170**	**158**

HELIA 40 PD

888

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Prémiová LED s CRI>90
- Dlouhé osvětlovací těleso
- Rozeta ke stropní montáži

Produktové údaje

500mA
Systémový výkon: 9W
Materiál: hliník
Montážní rozměry: Ø vestavby: 6,8 cm h: 3 cm





Rozměrový výkres



Upozornění

Bez ovladače LED
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: max. 12 mm

Doporučené příslušenství

Ovladač LED 500mA | 9W
Č. výr. 464091 | 20 EUR

Ovladač LED 500mA | 15W stmívatelné
Č. výr. 464144 | 30 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
700lm | 3000K | CRI>90		
černá	**158410**	**174**
720lm | 3000K | CRI>90		
bílá	**158411**	**174**
720lm | 3000K | CRI>90		
zlatá	**1002169**	**180**

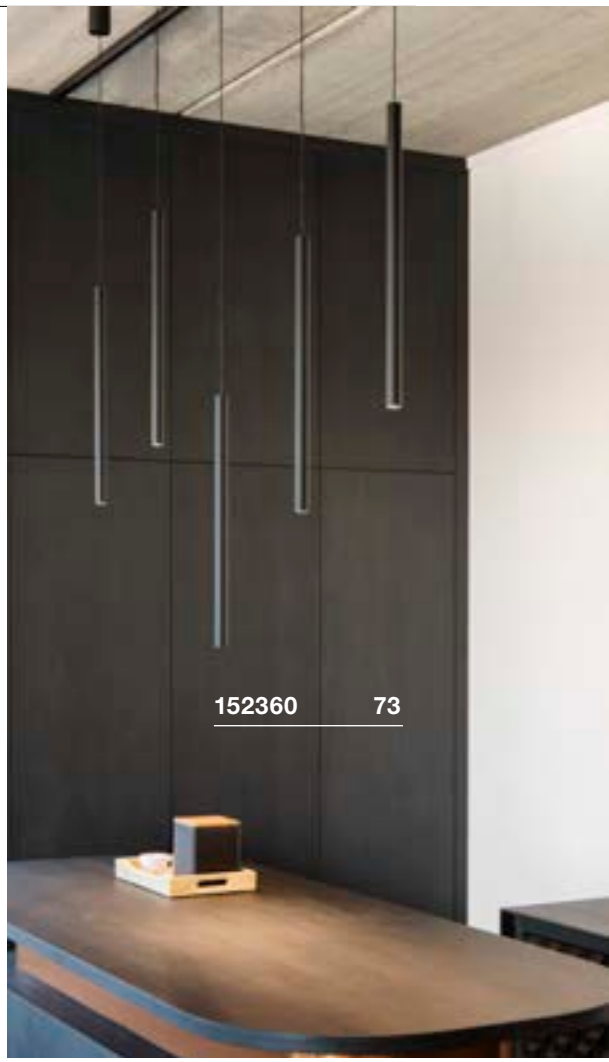

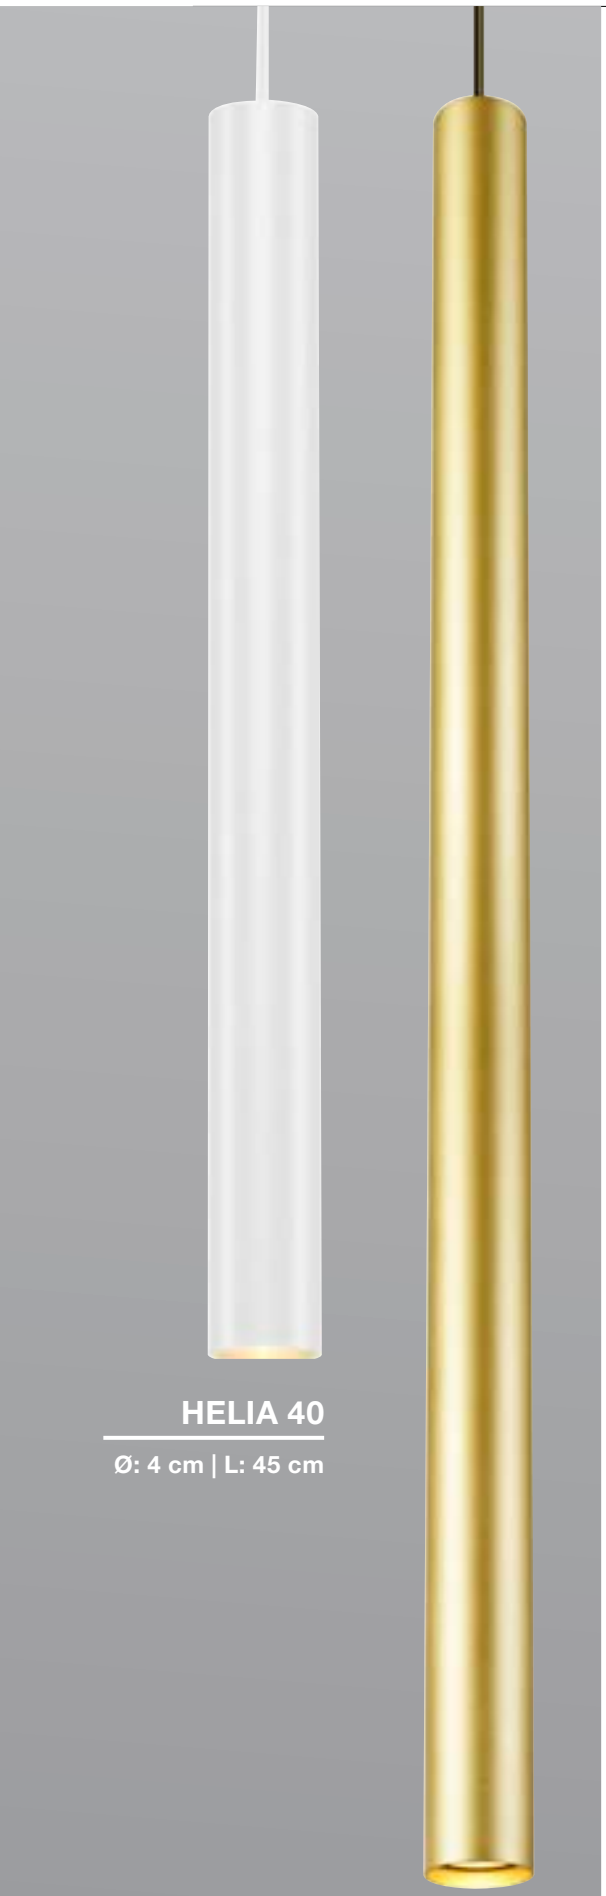

HELIA 40

Ø: 4 cm | L: 45 cm

HELIA 30

Ø: 3 cm | L: 60 cm

HELIA 30
PD, TRIAC

888

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

- Prémiová LED s CRI>90

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 10W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
500lm | 3000K | CRI>90		
■ černá	**152360**	**194**
550lm | 3000K | CRI>90		
□ bílá	**152361**	**194**
550lm | 3000K | CRI>90		
■ zlatá	**1002172**	**205**

HELIA 40
PD, TRIAC

888

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

- Prémiová LED s CRI>90

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 12W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
700lm | 3000K | CRI>90		
■ černá	**152370**	**225**
720lm | 3000K | CRI>90		
□ bílá	**152371**	**225**
720lm | 3000K | CRI>90		
■ zlatá	**1002171**	**235**

ANELA
PD, TRIAC

883

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Prémiová LED s CRI>90
- Redukce oslnění
- Barevné reflektory k dostání jako příslušenství

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 11W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C



Rozměrový výkres



Upozornění

Bez reflektoru
Světelný tok s reflektorem 1000809 = 500lm
Světelný tok s reflektorem 1000810 = 620lm
Světelný tok s reflektorem 1000811 = 200lm
Světelný tok s reflektorem 1000812 = 600lm

Doporučené příslušenství

Reflektor 28°
Č. výr. 1000809 |15 EUR

Reflektor 28°
Č. výr. 1000810 |15 EUR

Reflektor 28°
Č. výr. 1000811 |15 EUR

Reflektor 28°
Č. výr. 1000812 |15 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
200-620lm | 3000K | CRI>90		
černá	1000813	175
200-620lm | 3000K | CRI>90		
bílá	1000814	175

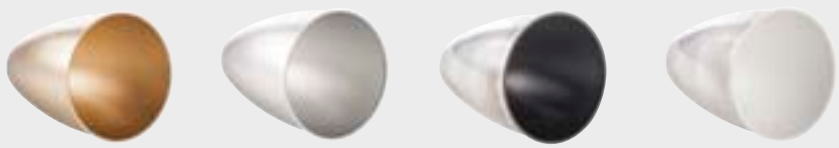

Reflektor 28° – výměnou reflektoru v tomto osvětlovacím tělese získáte různými barvami (zlatou, šedou, černou a bílou) jiný a zcela nový světelný účinek.

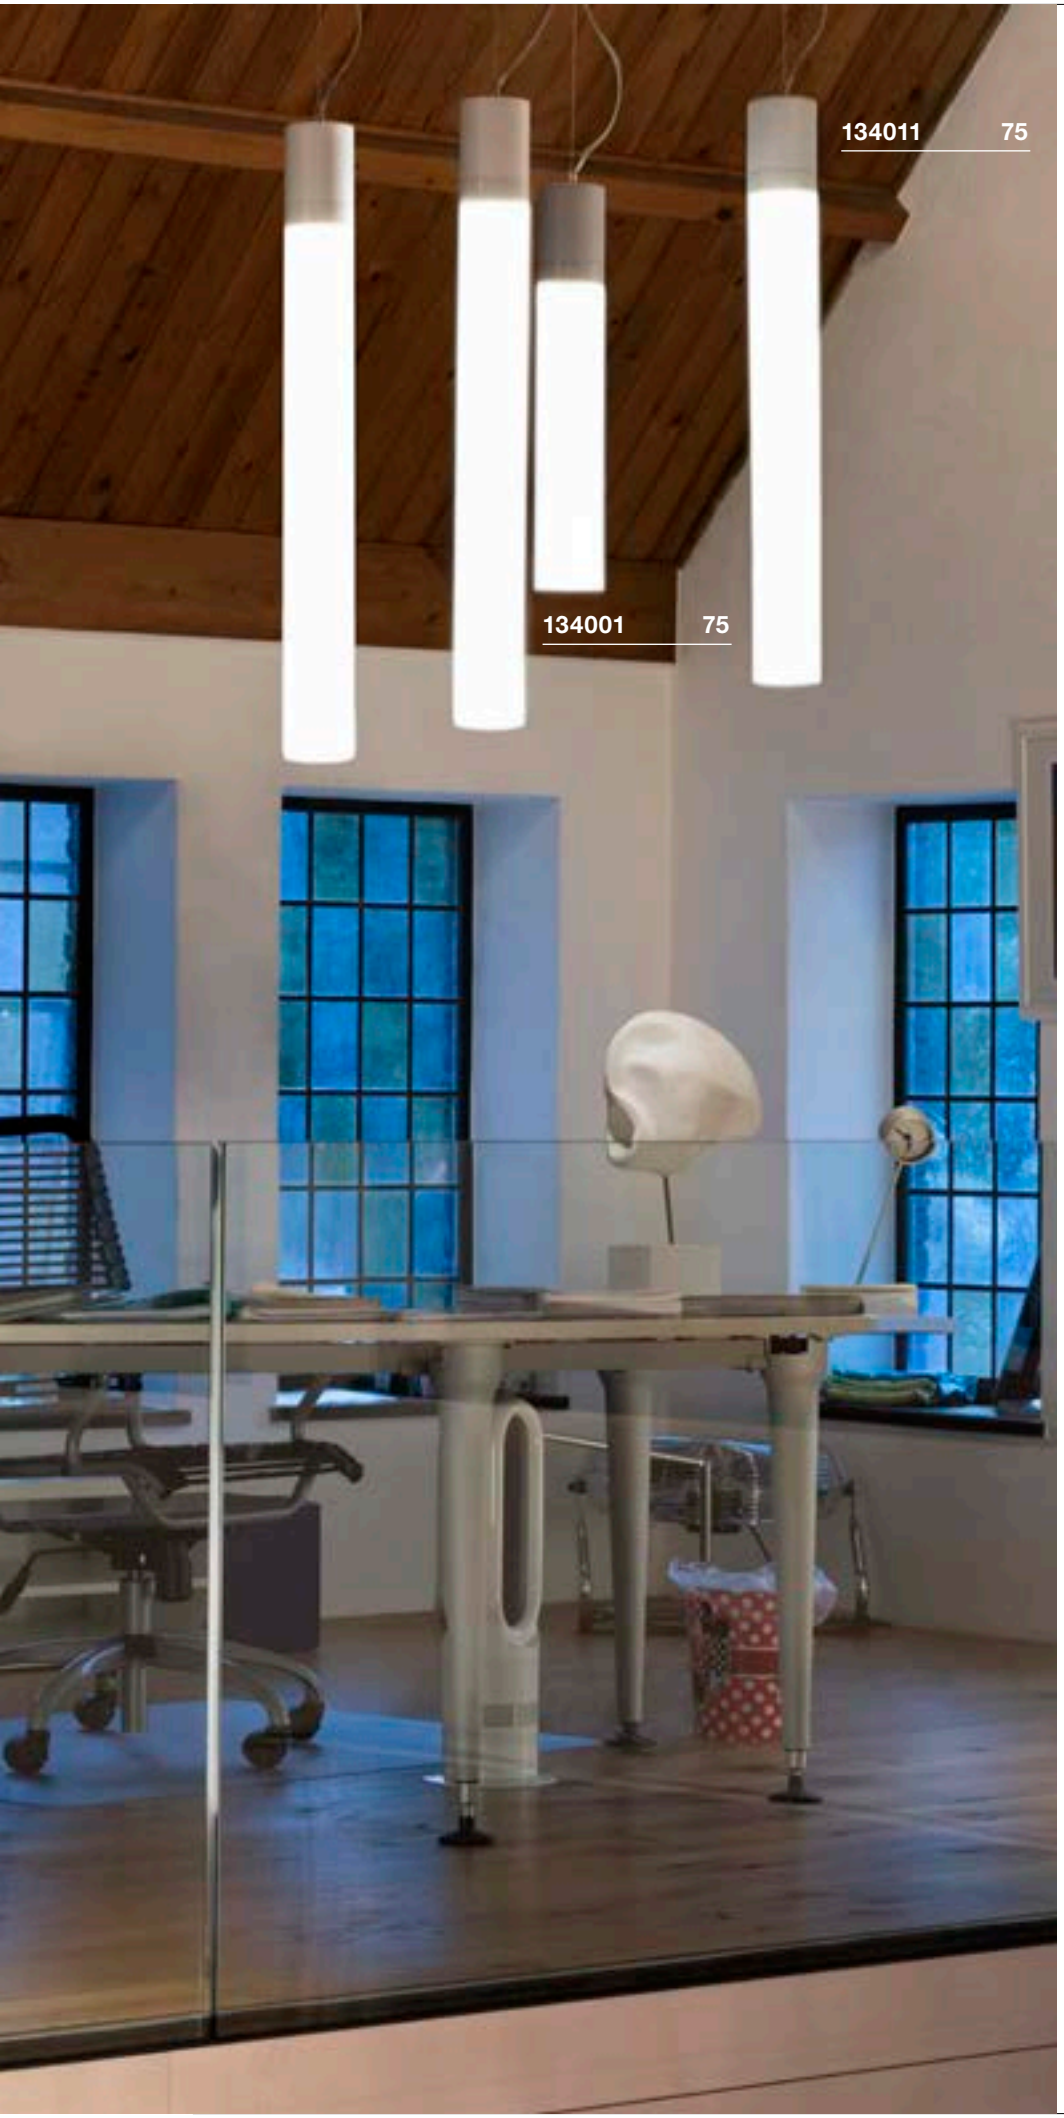

LIGHT PIPE 60/90
PD, TRIAC

890

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Nastavitelná výška

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 11W
Materiál: hliník/polymetylmetakrylát (PMMA)
Stmívatelné: Triac C, Triac L

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
630lm | 2700K | CRI>80 | V: 60 cm | 1,88 kg		
bílá	**134001**	**165**
630lm | 2700K | CRI>80 | V: 90 cm | 2,1 kg		
bílá	**134011**	**209**

LISENNE
PD, E27

890

E-A++ Rozpětí A++–E

- Čedič a kouřové sklo
- Nastavitelná výška

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: čedič/sklo



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001756 | 20 EUR

Údaje o žárovkách

max. 23W
Ø: 5,9 cm max. D: 15 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
šedá/hnědá	**155714**	**200**

COMMO
PD, TCR-TSE

B-A++ Rozpětí A++–E

TONGA®
PD, E14

897

E-A++ Rozpětí A++–E

BIBA
PD, E14

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: ocel/sklo



Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/sklo



Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Rozměrový výkres



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

GX53 7,5W 120°
3000K 620lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001220 | 30 EUR

LED GX53 7,5W 25°
3000K 450lm EEK=A
8 kWh/1000 h
Č. výr. 550082 | 50 EUR

Doporučená žárovka

E14 3,4W 260°
3000K 250lm EEK=A+
4 kWh/1 000 h
Č. výr. 560362 | 6 EUR

LED E14 6,5W 280°
3000K 480lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 560372 | 15 EUR

Doporučená žárovka

LED E14 6,5W 280°
3000K 480lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 560372 | 15 EUR

Údaje o žárovkách

max. 13W TCR-TSE

Varianta	Č. výr.	EUR
GX53 | TCR-TSE		
Chrom	**149380**	**80**

Údaje o žárovkách

max. 60W C35
Ø: 5 cm max. D: 13 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E14 | C35		
šedá/lesklá mléčná	**133444**	**105**

Údaje o žárovkách

max. 60W C35
Ø: 5 cm max. D: 13 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E14 | C35		
hliník/bílá	**133464**	**105**

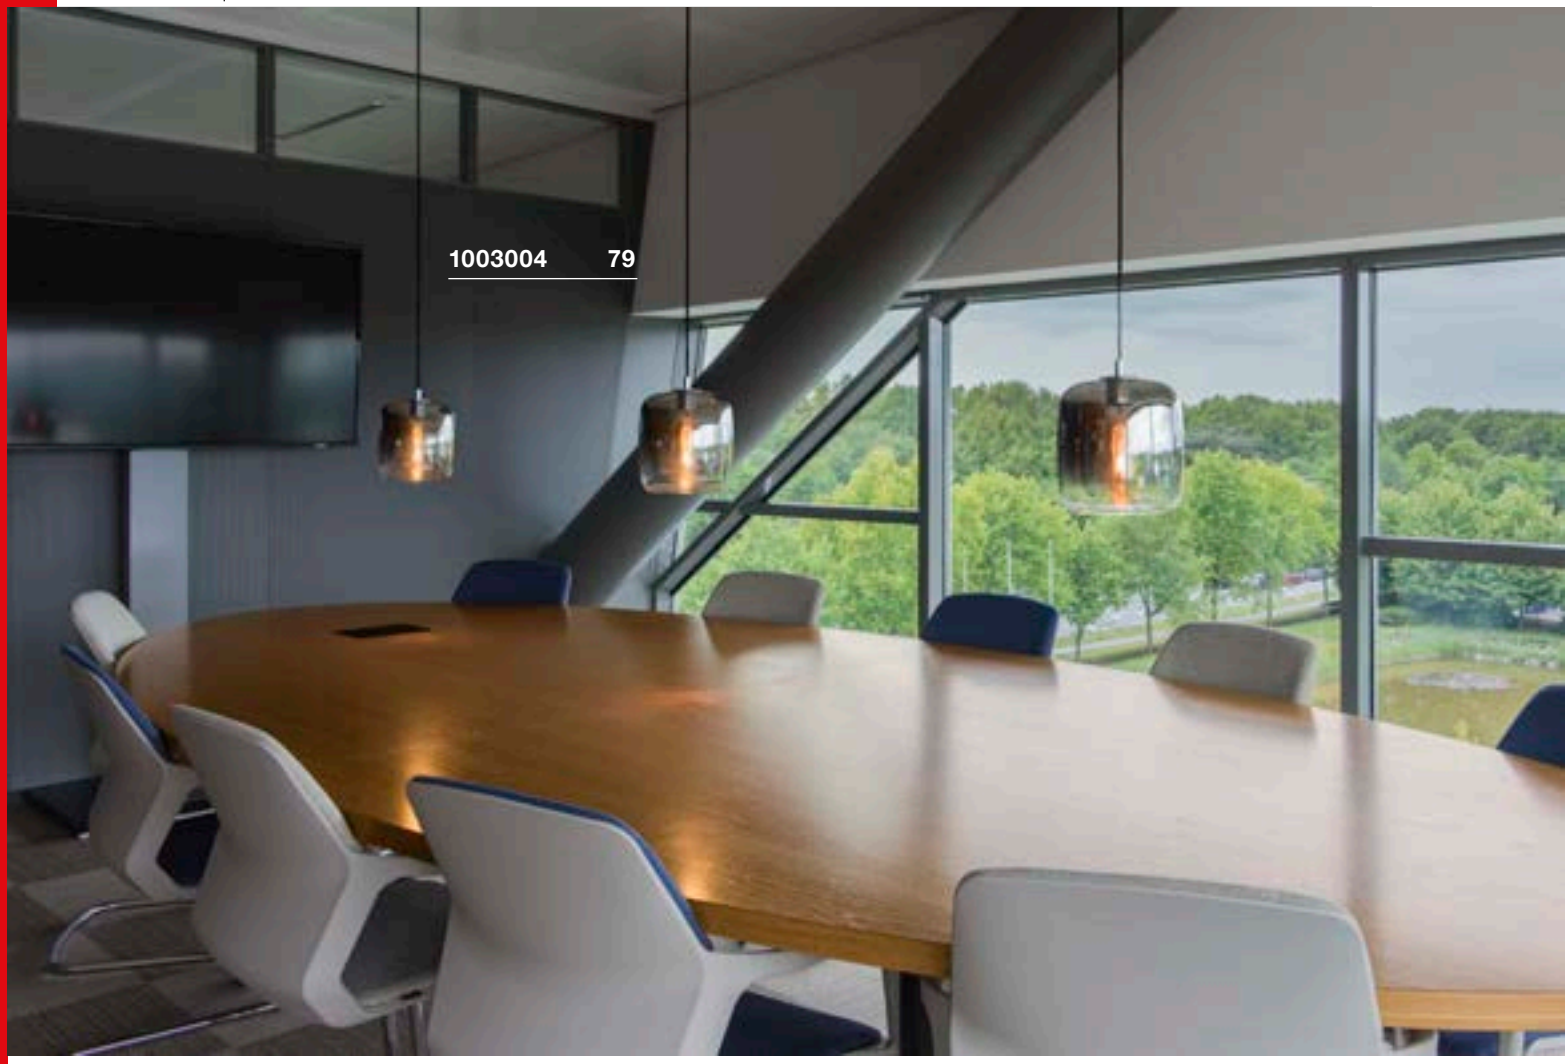
1003004 79

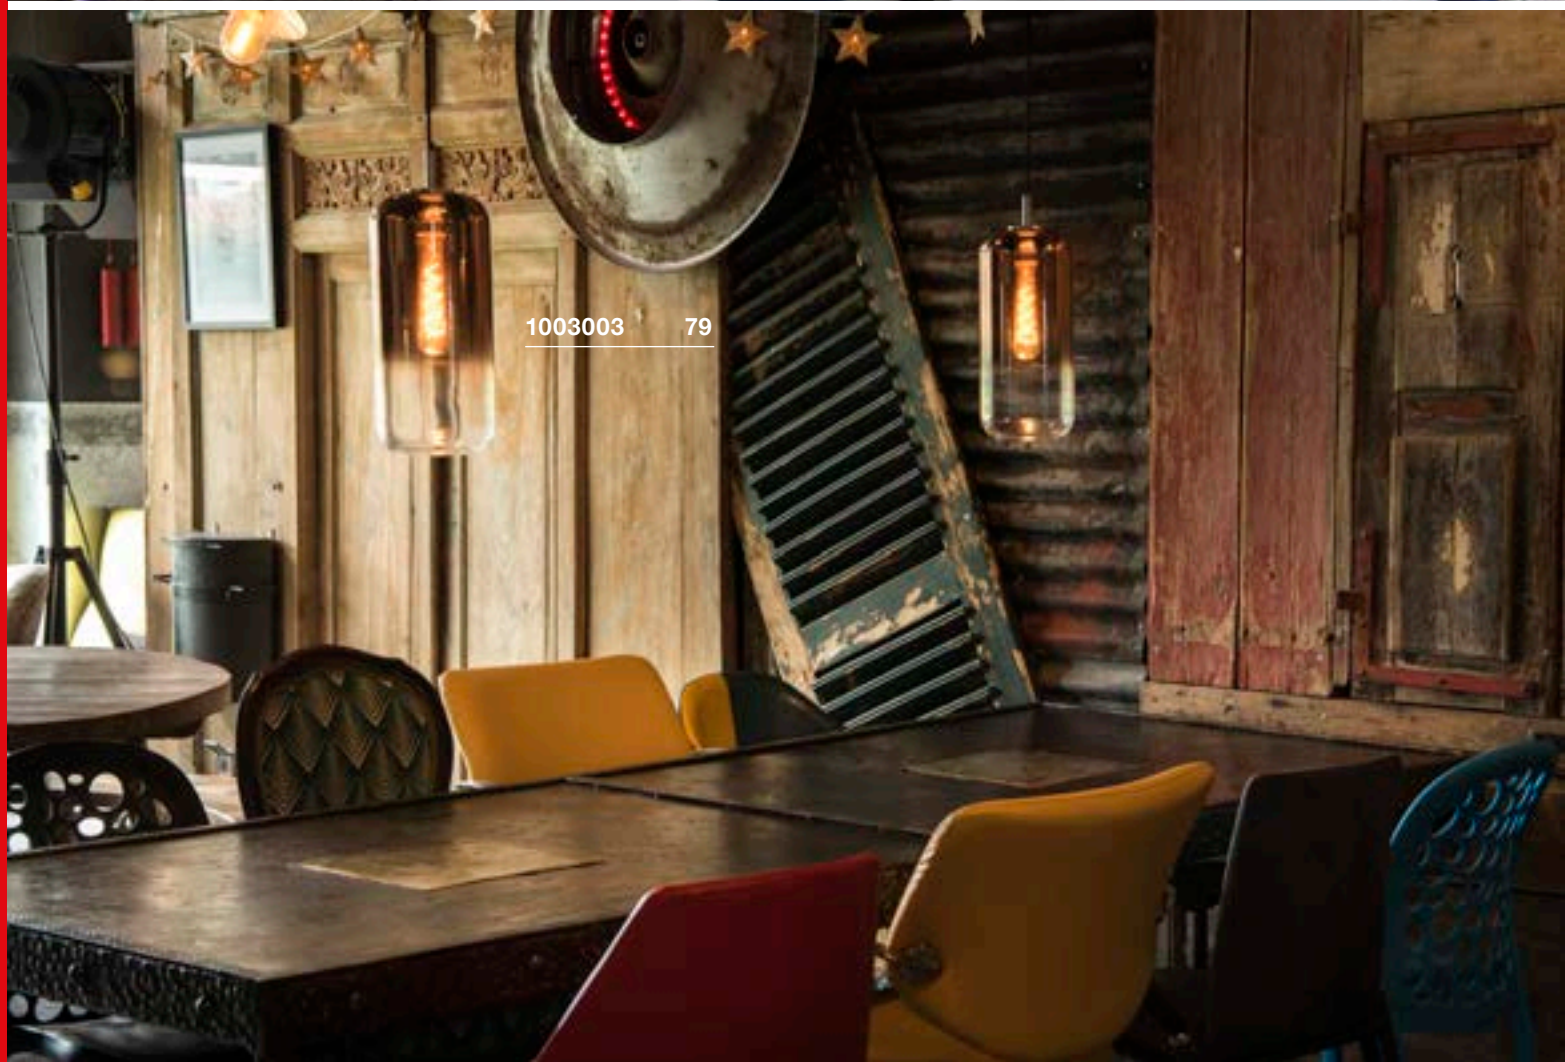
1003003 79

PANTILO 20
PD, E27

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

- Chromované vysoce kvalitní skleněné stínítko
- Osvětlovací tělesa různých barev a velikostí lze individuálně kombinovat

Produktové údaje

200-240V ~50/60Hz
Materiál: sklo
Rozměry výrobku: Ø: 20 cm V: 21,3 cm

Upozornění

Lze kombinovat s příslušenstvím
Fitu Mix & Match na str. 40

Údaje o žárovkách

max. 15W

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
Chrom	1003004	140
E27		
měděná	1003005	140

PANTILO 28
PD, E27

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

- Chromované vysoce kvalitní skleněné stínítko
- Osvětlovací tělesa různých barev a velikostí lze individuálně kombinovat

Produktové údaje

200-240V ~50/60Hz
Materiál: sklo
Rozměry výrobku: Ø: 28 cm V: 17,2 cm

Upozornění

Lze kombinovat s příslušenstvím
Fitu Mix & Match na str. 40

Údaje o žárovkách

max. 15W

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
Chrom	1003006	170
E27		
měděná	1003007	170

PANTILO 16
PD, E27

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

- Chromované vysoce kvalitní skleněné stínítko
- Osvětlovací tělesa různých barev a velikostí lze individuálně kombinovat

Produktové údaje

200-240V ~50/60Hz
Materiál: sklo
Rozměry výrobku: Ø: 16 cm V: 35 cm

Upozornění

Lze kombinovat s příslušenstvím
Fitu Mix & Match na str. 40

Údaje o žárovkách

max. 15W

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
Chrom	1003002	170
E27		
měděná	1003003	170

SUN / BIG SUN
PD, E27

E-A++ Rozpětí A++–E

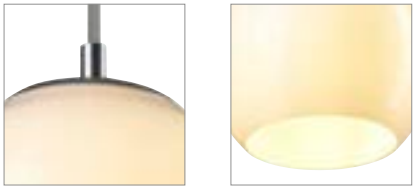

BRENDA
PD, TRIAC

885

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

reddot award 2018 winner

• Nastavitelná výška

ROTOBALL 25/40/50
PD, E27

895

A-A++ Rozpětí A++–E

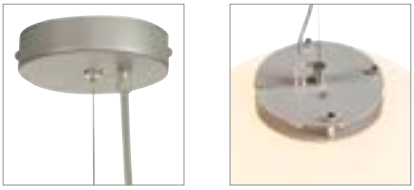

• Nastavitelná výška

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: ocel/sklo

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 21W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: Triac C



Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: ocel/polyetylen (PE)

Rozměrový výkres



Rozměrový výkres



Rozměrový výkres

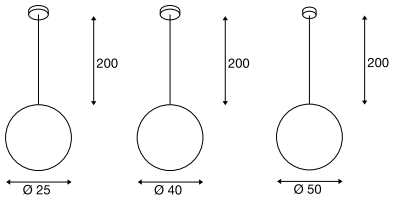

Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky
Lze kombinovat s příslušenstvím
Fitu Mix & Match na str. 40

Doporučená žárovka

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 560422 | 30 EUR

LED E27 7W 280°
2700K 790lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002124 | 10 EUR

Údaje o žárovkách

max. 60W
Ø: 7 cm max. D: 17 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27 | Ø: 19,5 cm | 0,73 kg		
bílá/chrom	**1002045**	**70**
E27 | Ø: 30 cm | 1,83 kg		
bílá/chrom	**1002046**	**130**

Varianta	Č. výr.	EUR
2000lm | 3000K | CRI>80		
bílá/matná šedá	**157701**	**399**

Doporučená žárovka

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 560422 | 30 EUR

LED E27 9,5W 240°
RGBW 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001917 | 50 EUR

Údaje o žárovkách

max. 24W
Ø: Č. výr. 165390 7 cm max.
Ø: Č. výr. 165410 9,5 cm max.
Ø: Č. výr. 165400 9,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27 | Ø: 25 cm | 1,25 kg		
bílá/šedá	**165390**	**130**
E27 | Ø: 40 cm | 2,4 kg		
bílá/šedá	**165410**	**150**
E27 | Ø: 50 cm | 3,6 kg		
bílá/šedá	**165400**	**180**

165400 80

1002046 80

165410 80

SOPRANA
PD, E27

896

E-A++ Rozpětí A++–E

- Nastavitelná výška
- Kryt z akrylového skla na spodní straně stítnítka

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: textil/akryl

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 560402 | 15 EUR

LED E27 5W 330°
2000K 500lm EEK=A+
5 kWh/1 000 h
Č. výr. 560741 | 25 EUR

Údaje o žárovkách

3x max. 60W
D: 16,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
bílá	155462	185
E27		
Béžová	155463	185

BISHADE
PD, E27

885

A-A++ Rozpětí A++–E

- Dvojité kuželové stínítko svítidla
- Nastavitelná výška

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: Textil/ocel

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 560402 | 15 EUR

LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002126 | 17 EUR

Údaje o žárovkách

3x max. 23W
D: 17 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
černá/transparentní	155650	259

ACCANTO
PD, E27

882

E-A++ Rozpětí A++–E

NEW



- Akrylový kryt na spodní části stínítka
- Nastavitelná výška

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: ocel/textil
Rozměry výrobku: D: 80 cm Š: 30 cm V: 20 cm



Doporučená žárovka

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 560422 | 30 EUR

LED E27 9W 240°
2700-6500K 806lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 1001916 | 40 EUR

Údaje o žárovkách

3x max. 40W
D: 13 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
černá/chrom	**1002946** NEW	**229**
E27		
bílá/chrom	**1002947** NEW	**229**

TRIADEM
PD, E27

E-A++ Rozpětí A++–E

- Nastavitelná výška

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: Textil/ocel

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 560422 | 30 EUR

LED E27 9W 240°
2700-6500K 806lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 1001916 | 40 EUR

Údaje o žárovkách

3x max. 60W
D: 14 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
černá/chrom	**155870**	**369**
E27		
bílá/chrom	**155871**	**369**

LASSON 10
PD, E27

889

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: ocel/textil

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 560402 | 15 EUR

LED E27 4,5W 280°
2200-2700K 500lm EEK=A++
5 kWh/1 000 h
Č. výr. 1002125 | 13 EUR

Údaje o žárovkách
max. 40W

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
■ černá	**155380**	**100**

LASSON 45
PD, E27

889

E-A++ Rozpětí A++–E





- Kryt z akrylového skla na spodní straně stítnítka
- Nastavitelná výška

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: textil/akryl

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 560402 | 15 EUR

LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002126 | 17 EUR

Údaje o žárovkách
3x max. 60W
D: 13 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
■ černá	**155300**	**209**

155380 84

155300 84

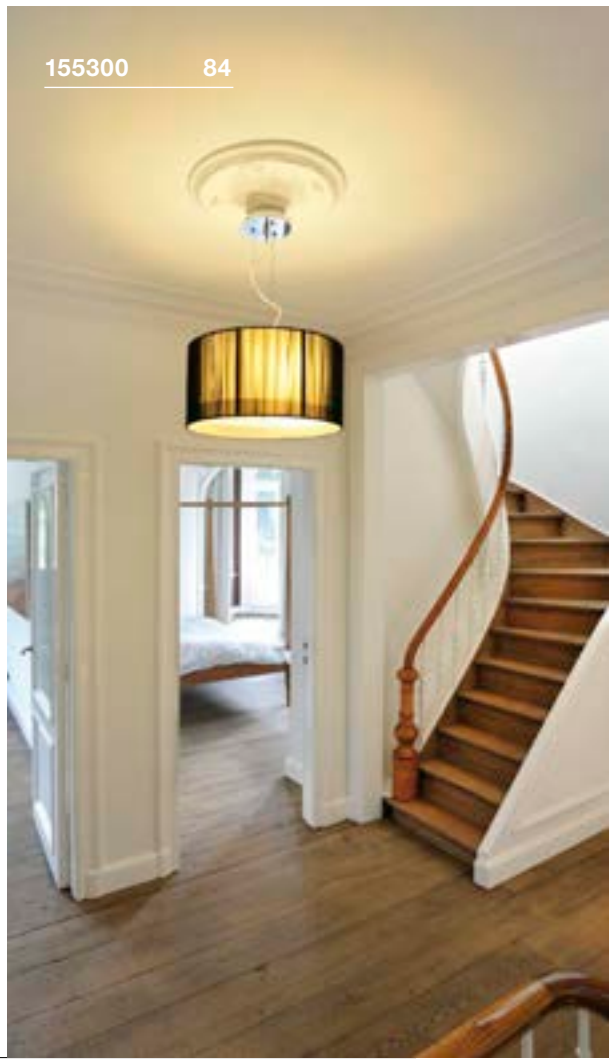

LASSON 80
PD, E27

889

E-A++ Rozpětí A++–E

- Skleněný kryt na spodní straně stínítka
- Nastavitelná výška

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: textil/sklo



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 560422 | 30 EUR

LED E27 9W 240°
2700-6500K 806lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 1001916 | 40 EUR

Údaje o žárovkách

4x max. 60W
Ø: 8 cm max. D: 18 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
■ černá	**155290**	**269**

ŘADA SVÍTIDEL MEDO.
ZÁVĚSNÉ NEBO STROPNÍ SVÍTIDLO.

	MEDO 30 CL, 1-10V	MEDO 40 CL, 1-10V	MEDO 60 CL, 1-10V	MEDO 90 CL, 1-10V
Příklad				
Světelný zdroj	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE
Velikost	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm
Intenzita osvětlení	1000lm	2000lm	3500lm	11000lm
UGR	25	25	22	25
Stmívatelné	1–10 V	1–10 V	1–10 V	1–10 V
Závěsná sada (bez)	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

	MEDO 30 CL, TRIAC	MEDO 40 CL, TRIAC	
Příklad			
Světelný zdroj	LED INSIDE	LED INSIDE	
Velikost Ø	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm	
Intenzita osvětlení	1200lm	2125lm	
UGR	25	25	
Stmívatelné	Triac C, Triac L	Triac C, Triac L	
Závěsná sada (bez)	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	**Tato varianta MEDO** stmívá stmívačem TRIAC!

	MEDO 60 CL, square, 1-10V	MEDO 60 CL, square, DALI	
Příklad			
Světelný zdroj	LED INSIDE	LED INSIDE	
Velikost	B | D: 60 cm	B | D: 60 cm	
Intenzita osvětlení	3300 lm	3300 lm	
UGR	22	22	
Stmívatelné	1–10 V	Dali	
Závěsná sada (bez)	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	

	MEDO RING 60 PD, 1-10V	MEDO RING 90 PD, 1-10V	MEDO RING 60 PD, DALI
Příklad			
Světelný zdroj	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE
Velikost	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm	Ø: 60 cm
Intenzita osvětlení	2000lm	3945lm	2000lm
UGR	–	–	22
Stmívatelné	1–10 V	1–10 V	Dali
Závěsná sada	není nutná (včet.) – pouze závěsné svítidlo	není nutná (včet.) – pouze závěsné svítidlo	není nutná (včet.) – pouze závěsné svítidlo

ŘADA SVÍTIDEL MEDO.
ZÁVĚSNÉ NEBO STROPNÍ SVÍTIDLO.

	MEDO 30 CORONA CW, TRIAC	MEDO 40 CORONA CW, TRIAC	MEDO 60 CORONA CW, TRIAC	MEDO 90 CORONA CL, TRIAC
Příklad				
Světelný zdroj	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE
Velikost	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm
Intenzita osvětlení	Down: 1230/1280lm Up: 20lm	Down: 2750/2900lm Up: 50lm	Down: 4350/4750lm Up: 120lm	Down: 9500/10100lm Up: 125lm
UGR	25	25	25	25
Stmívatelné	Triac C	Triac C	Triac C	Triac C
Závěsná sada (bez)	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

	MEDO 30 CORONA CW, DALI	MEDO 40 CORONA CW, DALI	MEDO 60 CORONA CW, DALI	MEDO 90 CORONA CL, DALI
Příklad				
Světelný zdroj	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE
Velikost	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm
Intenzita osvětlení	Down: 1230/1280lm Up: 20lm	Down: 2750/2900lm Up: 50lm	Down: 4350/4750lm Up: 120lm	Down: 9500/10100lm Up: 125lm
UGR	25	25	25	25
Stmívatelné	DALI	DALI	DALI	DALI
Závěsná sada (bez)	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

Korónový efekt – Tyto varianty MEDO se vyznačují homogenním nepřímým výstupem světla směrem vzhůru.

Barevná teplota – U této varianty MEDO můžete sami zvolit barevnou teplotu. Spínačem na zadní straně lze nastavit hodnotu od 3000K do 4000K.

MEDO 30
CL, TRIAC

891

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Lze změnit na závěsné svítidlo pomocí přídavného příslušenství, které může být dodáno dodatečně

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 16W
Materiál: hliník/polymetylmetakrylát (PMMA)
Stmívatelné: Triac C, Triac L



Rozměrový výkres



Upozornění

Bez závěsné sady

Doporučené příslušenství

Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135250 | 35 EUR

Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135251 | 35 EUR

Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135254 | 35 EUR

Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001950 | 80 EUR

Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001951 | 80 EUR

Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001952 | 80 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
1200lm | 3000K | CRI>80 černá	135020	206
1200lm | 3000K | CRI>80 bílá	135021	206
1200lm | 3000K | CRI>80 šedá	135024	206
1200lm | 3000K | CRI>80 červená	135026	206

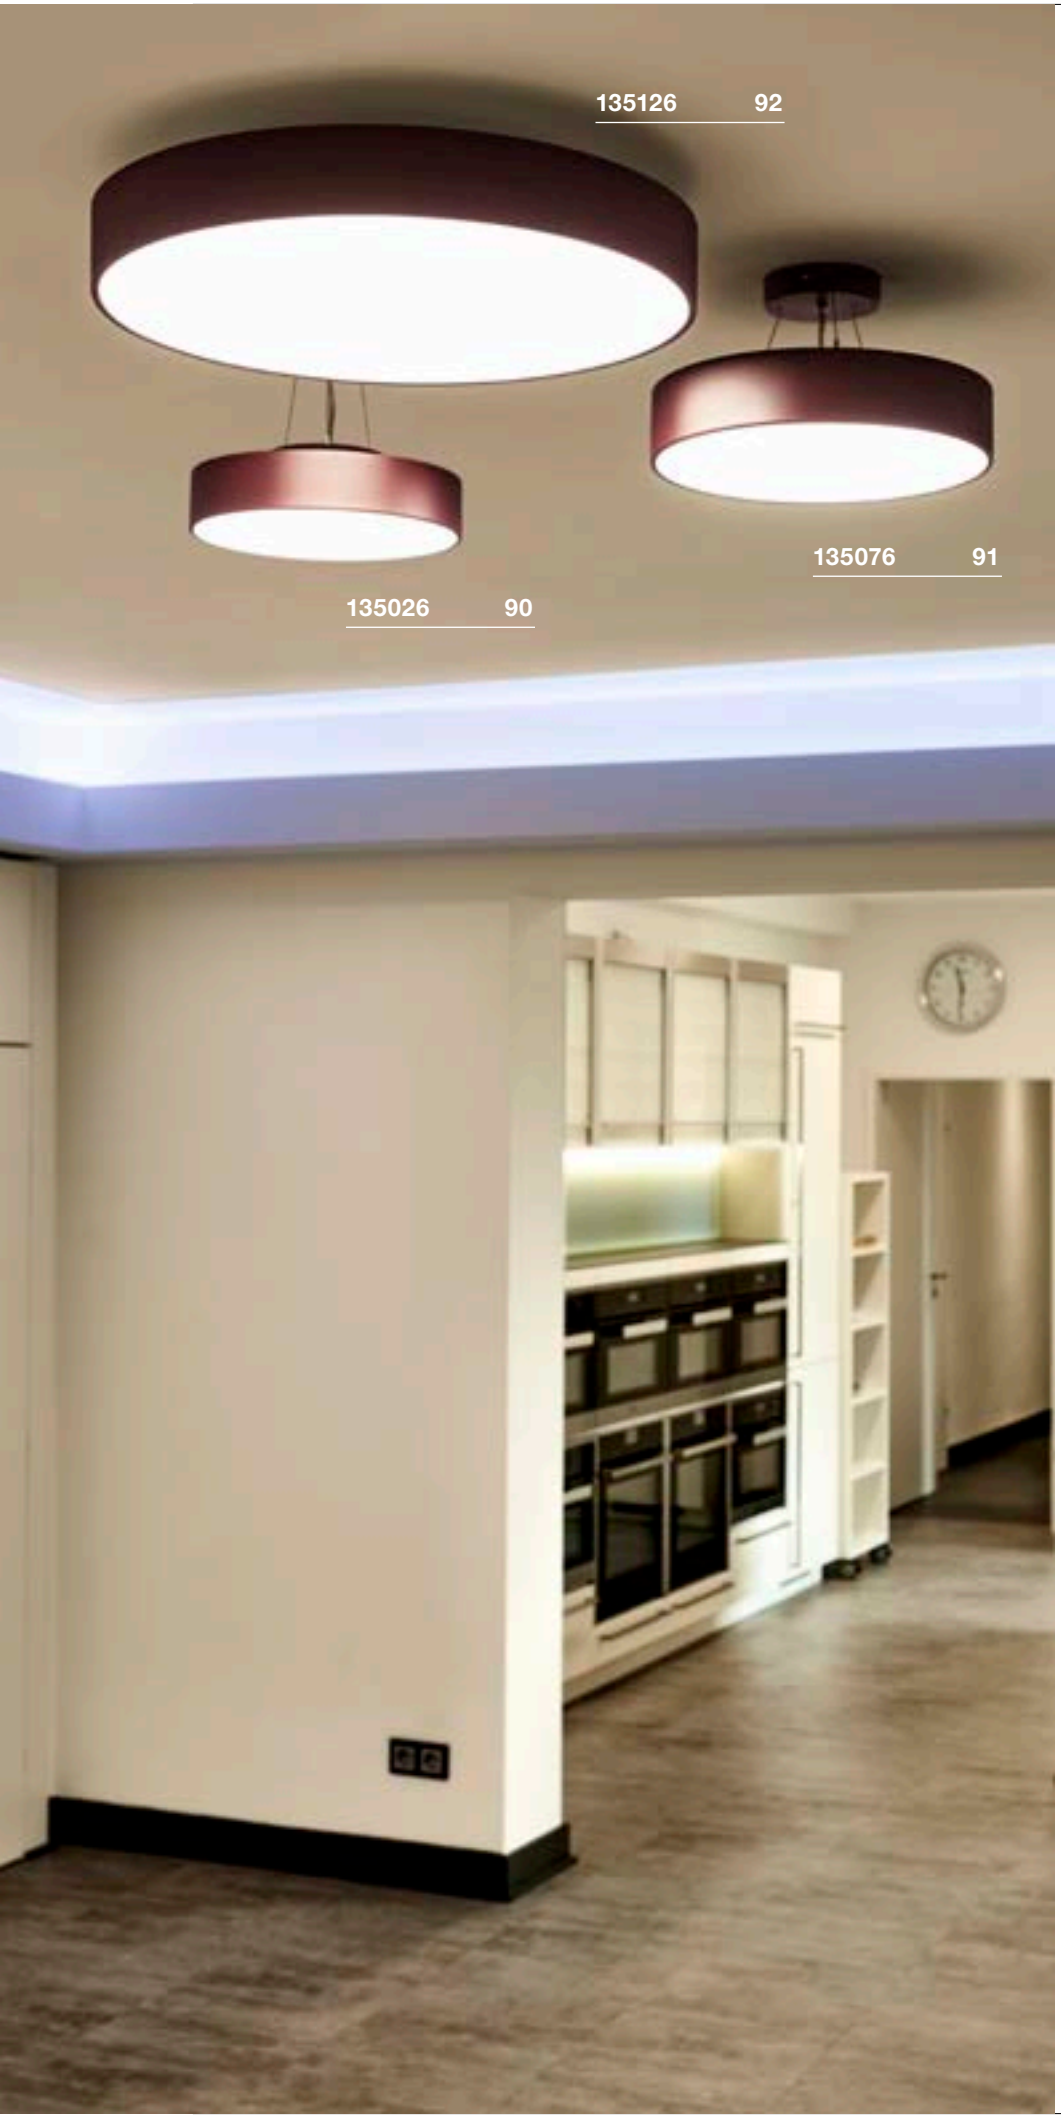

MEDO 40
CL, TRIAC

891

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

- Lze změnit na závěsné svítidlo pomocí přídavného příslušenství, které může být dodáno dodatečně

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 31W
Materiál: hliník/polymetylmetakrylát (PMMA)
Stmívatelné: Triac C, Triac L

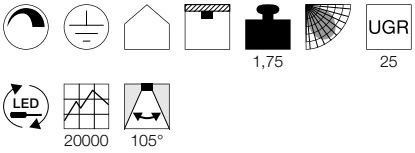

Rozměrový výkres



Upozornění

Bez závěsné sady

Doporučené příslušenství

■ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135250 | 35 EUR

□ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135251 | 35 EUR

■ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135254 | 35 EUR

□ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001950 | 80 EUR

■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001951 | 80 EUR

■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001952 | 80 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
2125lm | 3000K | CRI>80 ■ černá	**135070**	**257**
2125lm | 3000K | CRI>80 □ bílá	**135071**	**257**
2125lm | 3000K | CRI>80 ■ šedá	**135074**	**257**
2125lm | 3000K | CRI>80 ■ červená	**135076**	**257**

MEDO 30
CL, 1-10V

891

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Lze změnit na závěsné svítidlo pomocí přídavného příslušenství, které může být dodáno dodatečně

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 15W
Materiál: hliník/polymetylmetakrylát (PMMA)
Stmívatelné: 1–10 V



Rozměrový výkres



Upozornění

Bez závěsné sady

Doporučené příslušenství

Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135250 | 35 EUR

Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135251 | 35 EUR

Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135254 | 35 EUR

Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001950 | 80 EUR

Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001951 | 80 EUR

Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001952 | 80 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
1000lm | 3000K | CRI>80		
černá	**1000855**	**206**
1000lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**1000856**	**206**
1000lm | 3000K | CRI>80		
šedá	**1000857**	**206**

MEDO 40
CL, 1-10V

891

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Lze změnit na závěsné svítidlo pomocí přídavného příslušenství, které může být dodáno dodatečně

Produktové údaje

120-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 29W
Materiál: hliník/polymetylmetakrylát (PMMA)
Stmívatelné: 1–10 V

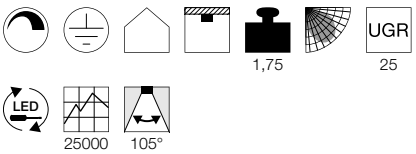

Rozměrový výkres



Upozornění

Bez závěsné sady

Doporučené příslušenství

Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135250 | 35 EUR

Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135251 | 35 EUR

Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135254 | 35 EUR

Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001950 | 80 EUR

Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001951 | 80 EUR

Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001952 | 80 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
2000lm | 3000K | CRI>80		
černá	**1000864**	**257**
2000lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**1000865**	**257**
2000lm | 3000K | CRI>80		
šedá	**1000866**	**257**

MEDO 60
CL, 1-10V

891

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Lze změnit na závěsné svítidlo pomocí přídavného příslušenství, které může být dodáno dodatečně

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systémový výkon: 40W
Materiál: hliník/polymetylmetakrylát (PMMA)
Stmívatelné: 1–10 V

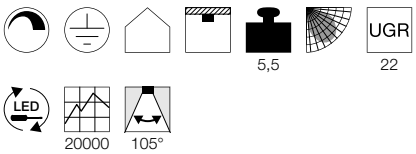

Rozměrový výkres



Upozornění

Bez závěsné sady

Doporučené příslušenství



Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135250 | 35 EUR

Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135251 | 35 EUR

Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135254 | 35 EUR

Stmívač 1–10V
Č. výr. 470505 | 10 EUR

Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001950 | 80 EUR

Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001951 | 80 EUR

Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001952 | 80 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
3500lm | 3000K | CRI>80		
černá	**135120**	**463**
3500lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**135121**	**463**
3500lm | 3000K | CRI>80		
šedá	**135124**	**463**
3500lm | 3000K | CRI>80		
červená	**135126**	**463**

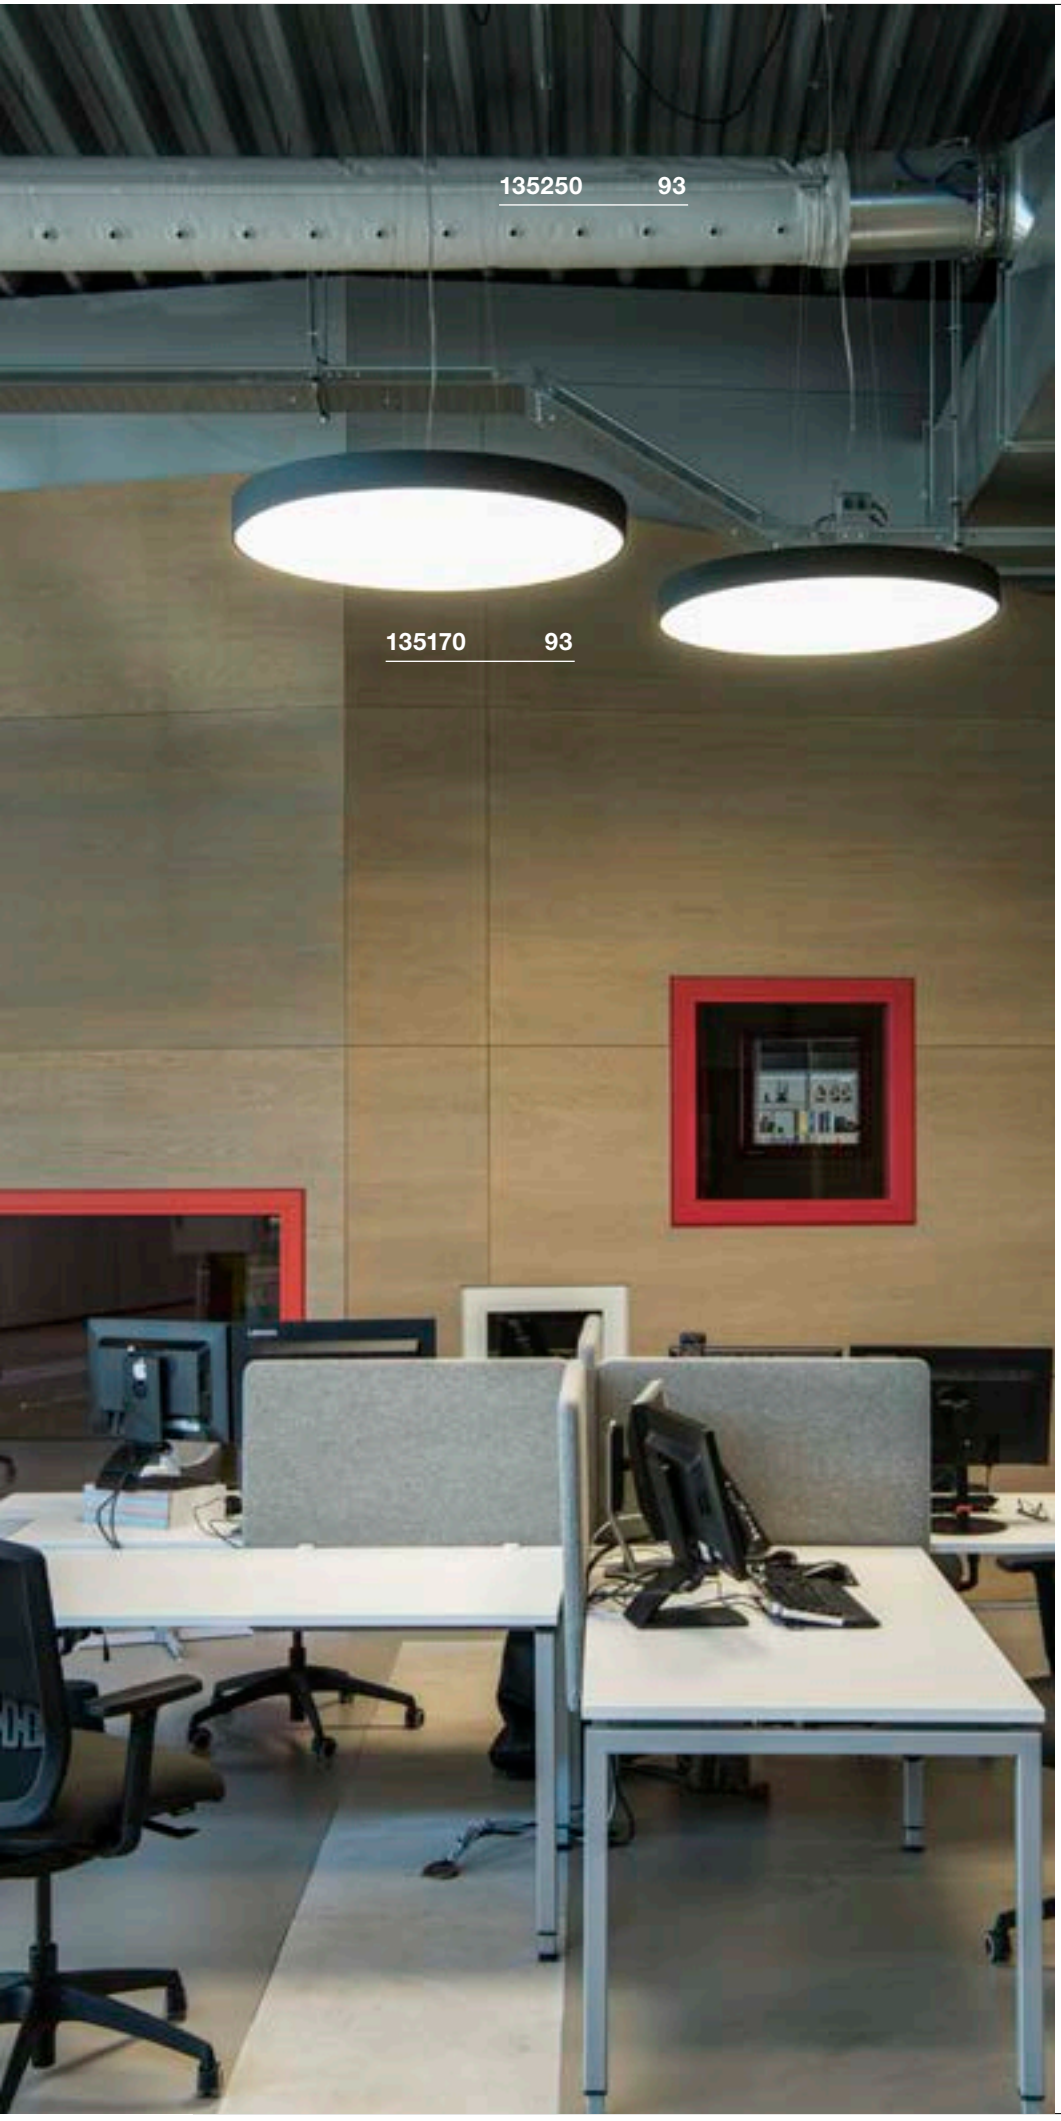

MEDO 90
CL, 1-10V

891

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

- Lze změnit na závěsné svítidlo pomocí přídavného příslušenství, které může být dodáno dodatečně

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 2900mA
Systémový výkon: 119W
Materiál: hliník/polymetylmetakrylát (PMMA)
Stmívatelné: 1–10 V

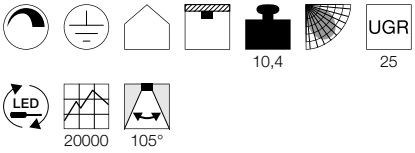

Rozměrový výkres



Upozornění

Bez závěsné sady

Doporučené příslušenství

Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135250 | 35 EUR

Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135251 | 35 EUR

Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135254 | 35 EUR

Stmívač 1–10V
Č. výr. 470505 | 10 EUR

Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001950 | 80 EUR

Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001951 | 80 EUR

Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001952 | 80 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
11000lm | 3000K | CRI>80 černá	135170	929
11000lm | 3000K | CRI>80 bílá	135171	929
11000lm | 3000K | CRI>80 šedá	135174	929
11000lm | 3000K | CRI>80 červená	135176	929

MEDO 30 CORONA
CW, TRIAC

891

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

- S korónovým efektem
- Barevná teplota (3000K/4000K) nastavitelná spínačem
- Lze změnit na závěsné svítidlo pomocí přídavného příslušenství, které může být dodáno dodatečně

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 15W
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)
Stmívatelné: Triac C

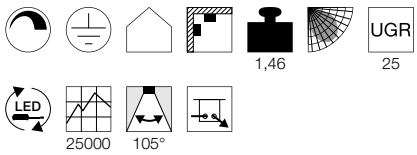

Rozměrový výkres



Upozornění

Bez závěsné sady

Doporučené příslušenství

■ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135250 | 35 EUR

□ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135251 | 35 EUR

■ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135254 | 35 EUR

□ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001950 | 80 EUR

■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001951 | 80 EUR

■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001952 | 80 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
Down: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 20lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ černá	**1001877**	**236**
Down: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 20lm | 3000/4000K | CRI>80 □ bílá	**1001881**	**236**
Down: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 20lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ šedá	**1001882**	**236**

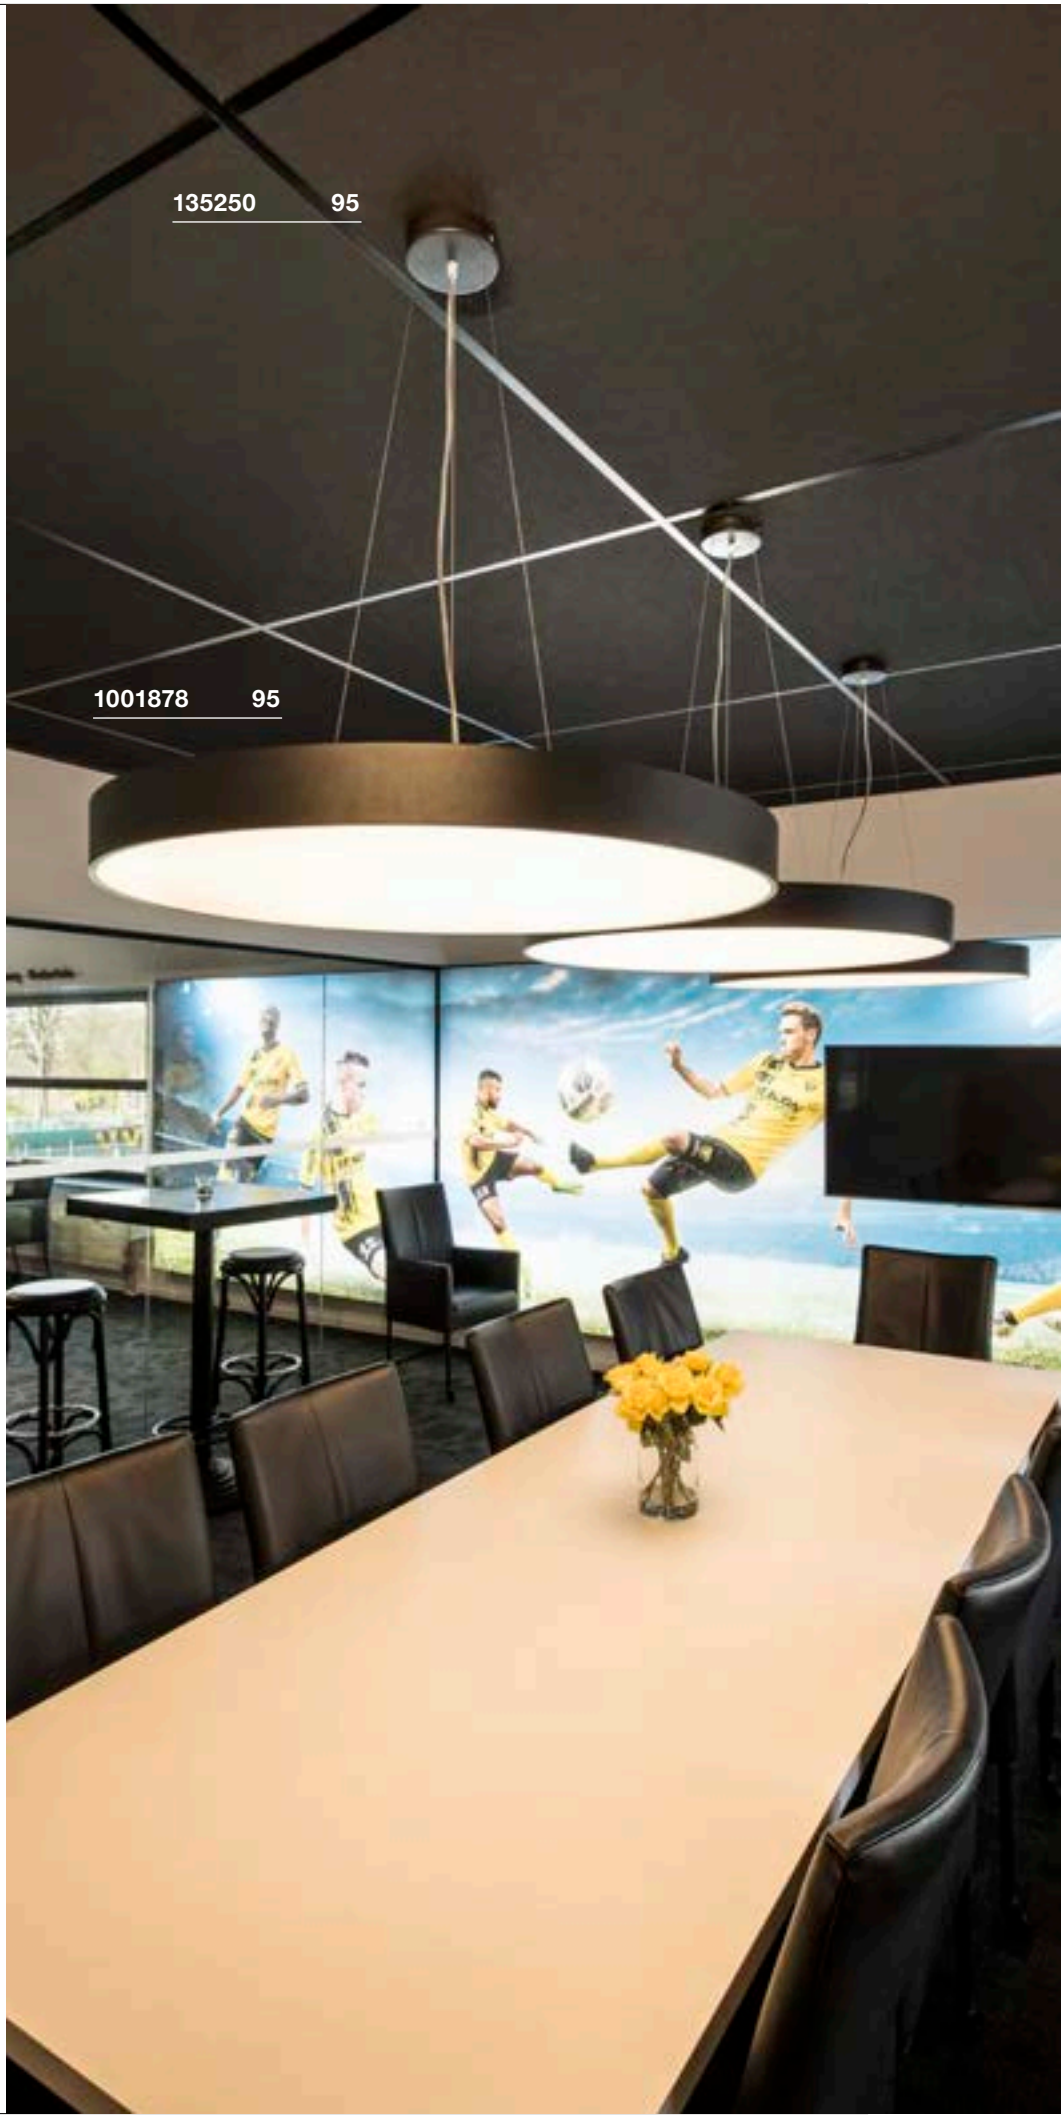

MEDO 40 CORONA
CW, TRIAC

891

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- S korónovým efektem
- Barevná teplota (3000K/4000K) nastavitelná spínačem
- Lze změnit na závěsné svítidlo pomocí přídavného příslušenství, které může být dodáno dodatečně

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 30W
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)
Stmívatelné: Triac C





Rozměrový výkres



Upozornění

Bez závěsné sady

Doporučené příslušenství

■ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135250 | 35 EUR

□ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135251 | 35 EUR

■ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135254 | 35 EUR

□ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001950 | 80 EUR

■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001951 | 80 EUR

■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001952 | 80 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
Down: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 50lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ černá	**1001883**	**257**
Down: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 50lm | 3000/4000K | CRI>80		
□ bílá	**1001884**	**257**
Down: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 50lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ šedá	**1001885**	**257**

MEDO 60 CORONA
CW, TRIAC

891

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- S korónovým efektem
- Barevná teplota (3000K/4000K) nastavitelná spínačem
- Lze změnit na závěsné svítidlo pomocí přídavného příslušenství, které může být dodáno dodatečně

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 1050mA
Systémový výkon: 40W
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)
Stmívatelné: Triac C



Rozměrový výkres



Upozornění

Bez závěsné sady

Doporučené příslušenství

■ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135250 | 35 EUR

□ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135251 | 35 EUR

■ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135254 | 35 EUR

□ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001950 | 80 EUR

■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001951 | 80 EUR

■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001952 | 80 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
Down: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 120lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ černá	**1001886**	**515**
Down: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 120lm | 3000/4000K | CRI>80		
□ bílá	**1001887**	**515**
Down: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 120lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ šedá	**1001888**	**515**

MEDO 90 CORONA
CL, TRIAC

891

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW VARIANT

- S korónovým efektem
- Barevná teplota (3000K/4000K) nastavitelná spínačem
- Lze změnit na závěsné svítidlo pomocí přídavného příslušenství, které může být dodáno dodatečně

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 1050mA
Systémový výkon: 78W
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)
Stmívatelné: Triac C





Rozměrový výkres



Upozornění

Bez závěsné sady

Doporučené příslušenství

■ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135250 | 35 EUR

□ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135251 | 35 EUR

■ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135254 | 35 EUR

□ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001950 | 80 EUR

■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001951 | 80 EUR

■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001952 | 80 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
Down: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 125lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ černá	**1001878**	**999**
Down: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 125lm | 3000/4000K | CRI>80		
□ bílá	**1001879**	**999**
Down: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 125lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ šedá	**1001880**	**999**

MEDO 30 CORONA
CW, DALI

891

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- S korónovým efektem
- Barevná teplota (3000K/4000K) nastavitelná spínačem
- Lze změnit na závěsné svítidlo pomocí přídavného příslušenství, které může být dodáno dodatečně

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 15W
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)
Stmívatelné: Dali

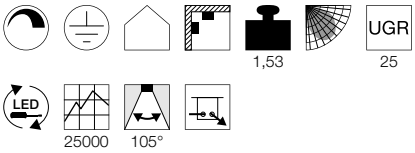

Rozměrový výkres



Upozornění

Bez závěsné sady

Doporučené příslušenství

■ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135250 |35 EUR

□ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135251 |35 EUR

■ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135254 |35 EUR

□ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001950 |80 EUR

■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001951 |80 EUR

■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001952 |80 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
Down: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 20lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ černá	1001889	257
Down: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 20lm | 3000/4000K | CRI>80 □ bílá	1001893	257
Down: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 20lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ šedá	1001894	257

MEDO 40 CORONA
CW, DALI

891

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- S korónovým efektem
- Barevná teplota (3000K/4000K) nastavitelná spínačem
- Lze změnit na závěsné svítidlo pomocí přídavného příslušenství, které může být dodáno dodatečně

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 30W
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)
Stmívatelné: Dali

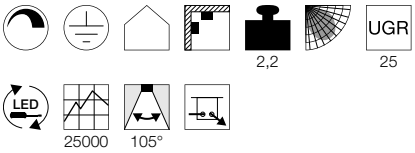

Rozměrový výkres



Upozornění

Bez závěsné sady

Doporučené příslušenství

■ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135250 |35 EUR

□ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135251 |35 EUR

■ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135254 |35 EUR

□ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001950 |80 EUR

■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001951 |80 EUR

■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001952 |80 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
Down: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 50lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ černá	1001895	359
Down: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 50lm | 3000/4000K | CRI>80 □ bílá	1001896	359
Down: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 50lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ šedá	1001897	359

MEDO 60 CORONA
CW, DALI

891

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- S korónovým efektem
- Barevná teplota (3000K/4000K) nastavitelná spínačem
- Lze změnit na závěsné svítidlo pomocí přídavného příslušenství, které může být dodáno dodatečně

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systémový výkon: 40W
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)
Stmívatelné: Dali

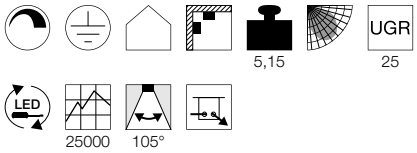

Rozměrový výkres



Upozornění

Bez závěsné sady

Doporučené příslušenství

■ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135250 |35 EUR

□ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135251 |35 EUR

■ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135254 |35 EUR

□ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001950 |80 EUR

■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001951 |80 EUR

■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001952 |80 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
Down: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 120lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ černá	1001898	569
Down: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 120lm | 3000/4000K | CRI>80 □ bílá	1001900	569
Down: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 120lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ šedá	1001899	569

MEDO 90 CORONA
CL, DALI

891

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW VARIANT

- S korónovým efektem
- Barevná teplota (3000K/4000K) nastavitelná spínačem
- Lze změnit na závěsné svítidlo pomocí přídavného příslušenství, které může být dodáno dodatečně

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systémový výkon: 78W
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)
Stmívatelné: Dali

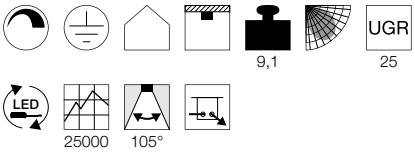

Rozměrový výkres



Upozornění

Bez závěsné sady

Doporučené příslušenství

■ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135250 | 35 EUR

□ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135251 | 35 EUR

■ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135254 | 35 EUR

□ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001950 | 80 EUR

■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001951 | 80 EUR

■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001952 | 80 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
Down: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 125lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ černá	**1001890**	**1.199**
Down: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 125lm | 3000/4000K | CRI>80 □ bílá	**1001891**	**1.199**
Down: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 125lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ šedá	**1001892**	**1.199**

MEDO 60
CL, Square, 1-10V

891

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Lze změnit na závěsné svítidlo pomocí přídavného příslušenství, které může být dodáno dodatečně

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systémový výkon: 39W
Materiál: hliník/akryl
Stmívatelné: 1–10 V



Rozměrový výkres



Upozornění

Bez závěsné sady

Doporučené příslušenství

Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135250 | 35 EUR

Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135251 | 35 EUR

Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135254 | 35 EUR

Stmívač 1–10V
Č. výr. 470505 | 10 EUR

Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001950 | 80 EUR

Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001951 | 80 EUR

Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001952 | 80 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
3300lm | 3000K | CRI>80 černá	1000725	463
3300lm | 3000K | CRI>80 bílá	1000726	463
3300lm | 3000K | CRI>80 šedá	1000727	463

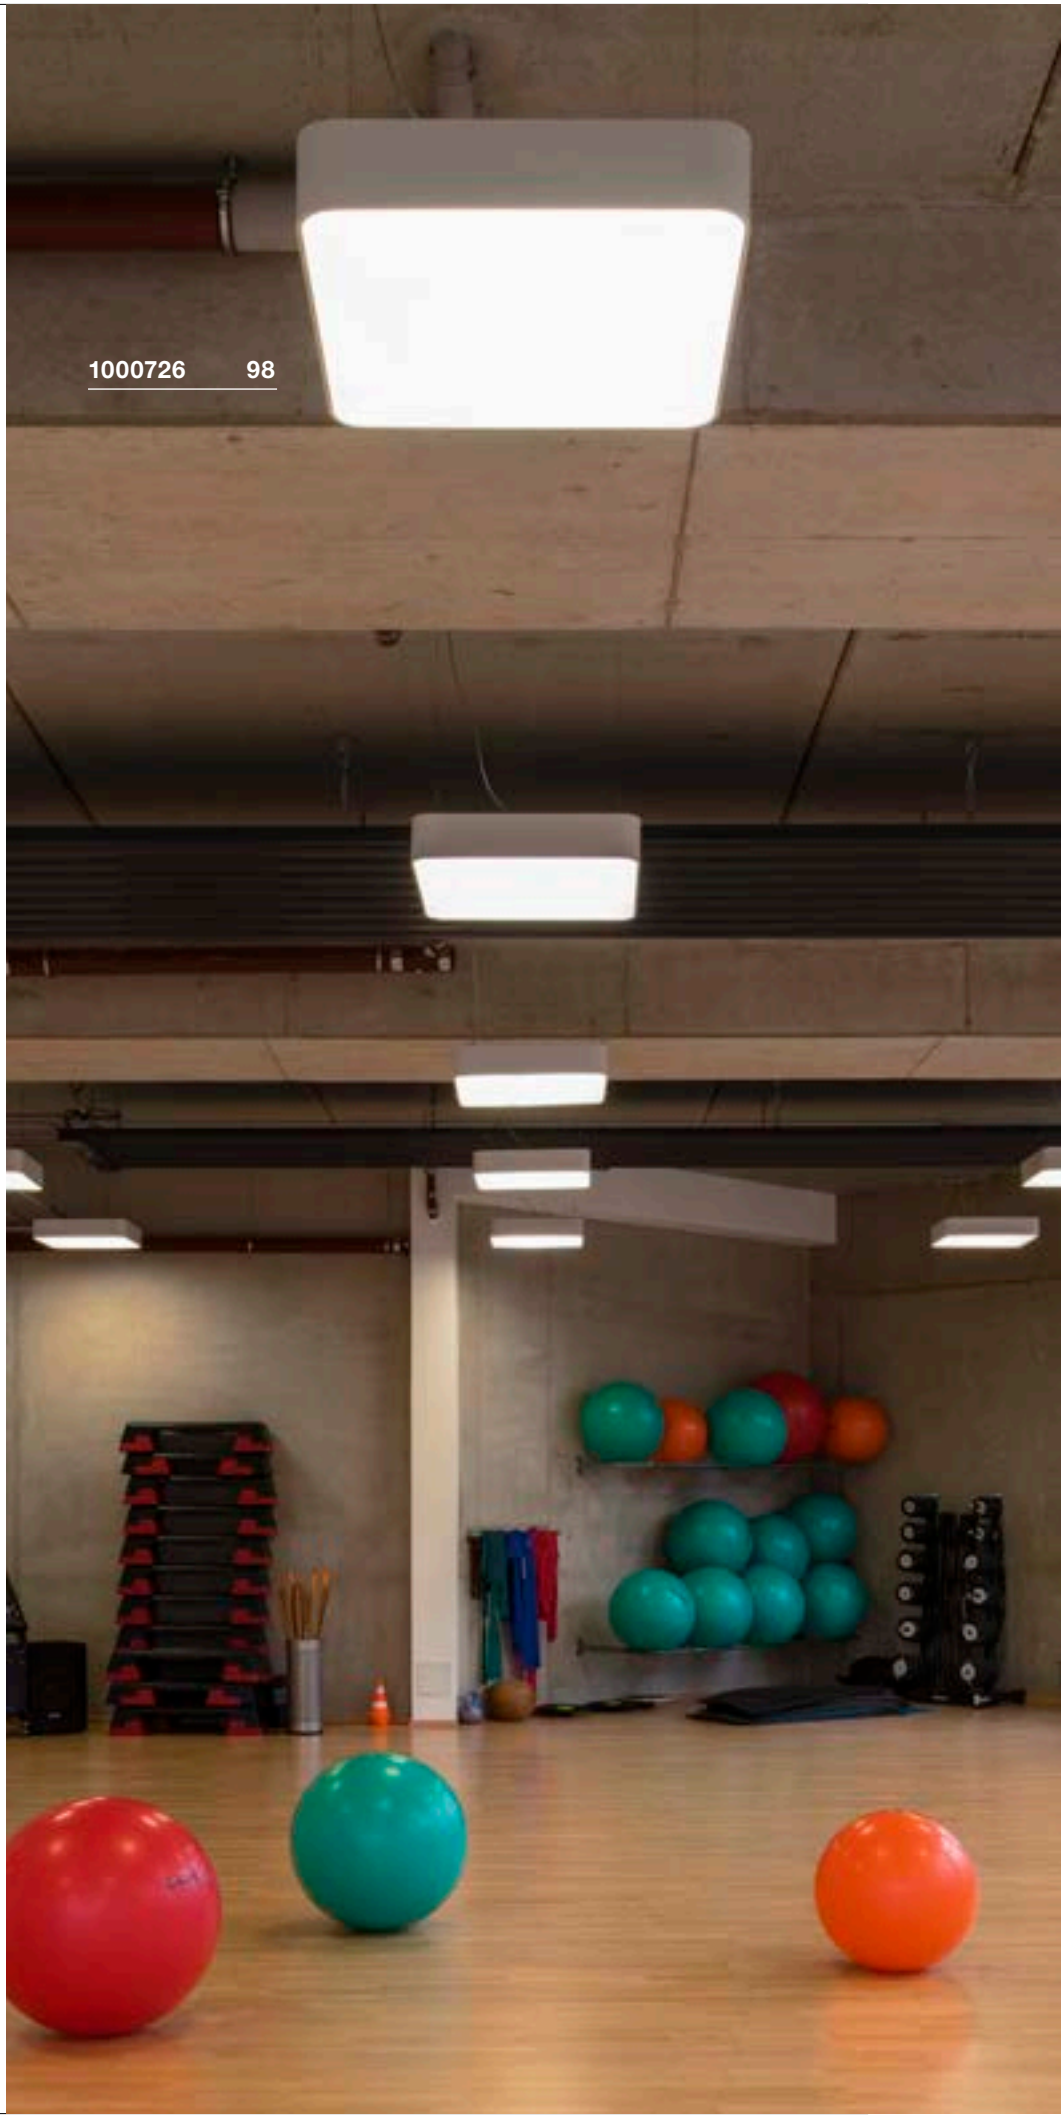

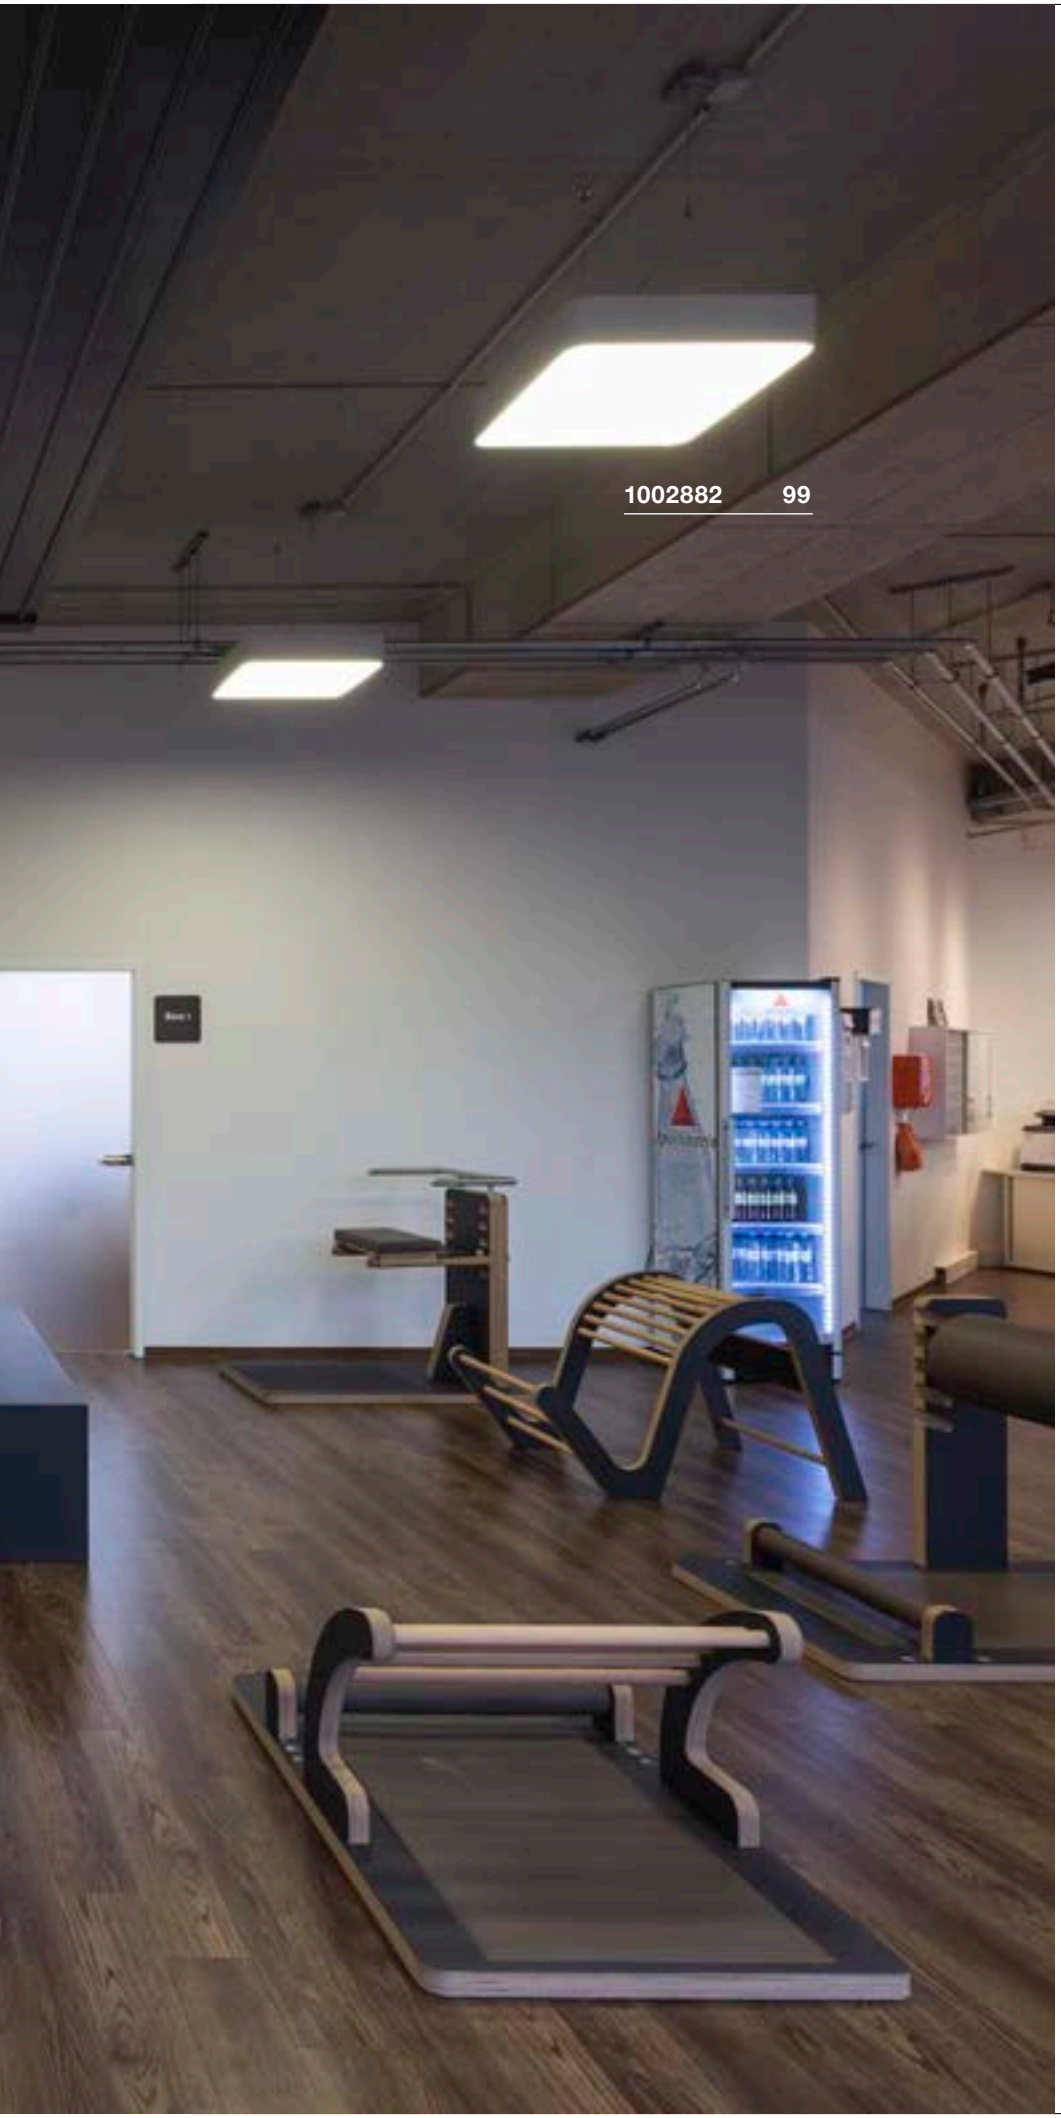

MEDO 60
CL, Square, DALI

891

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW VARIANT

- Lze změnit na závěsné svítidlo pomocí přídavného příslušenství, které může být dodáno dodatečně

Produktové údaje

100-277V ~50/60Hz | 1000mA
Systémový výkon: 39W
Materiál: hliník/akryl
Stmívatelné: Dali

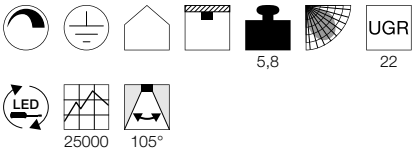

Rozměrový výkres



Upozornění

Bez závěsné sady

Doporučené příslušenství

■ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135250 | 35 EUR

□ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135251 | 35 EUR

■ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135254 | 35 EUR

□ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001950 | 80 EUR

■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001951 | 80 EUR

■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001952 | 80 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
3300lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**1002882**	**495**

MEDO RING 60
PD,1-10V

891

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Nastavitelná výška

Produktové údaje

120-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 35W
Materiál: hliník/polymetylmetakrylát (PMMA)
Stmívatelné: 1–10 V

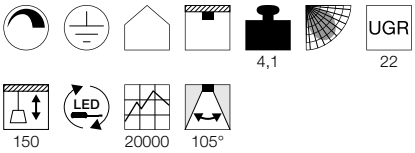

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Stmívač 1–10V
Č. výr. 470505 |10 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
2000lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**133840**	**569**
2095lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**133841**	**569**

MEDO RING 90
PD,1-10V

891

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Nastavitelná výška

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 1200mA
Systémový výkon: 58W
Materiál: hliník/polymetylmetakrylát (PMMA)
Stmívatelné: 1–10 V

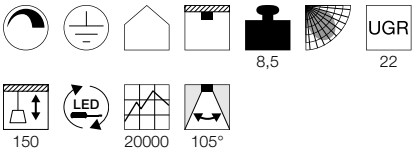

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Stmívač 1–10V
Č. výr. 470505 |10 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
3945lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**133850**	**719**
4185lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**133851**	**719**

MEDO RING 60
PD, DALI

891

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW VARIANT

- Nastavitelná výška

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 34W
Materiál: hliník/polymetylmetakrylát (PMMA)
Stmívatelné: Dali

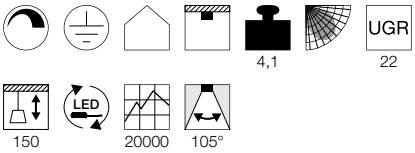

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
2000lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**1002890**	**595**
2095lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**1002891**	**595**

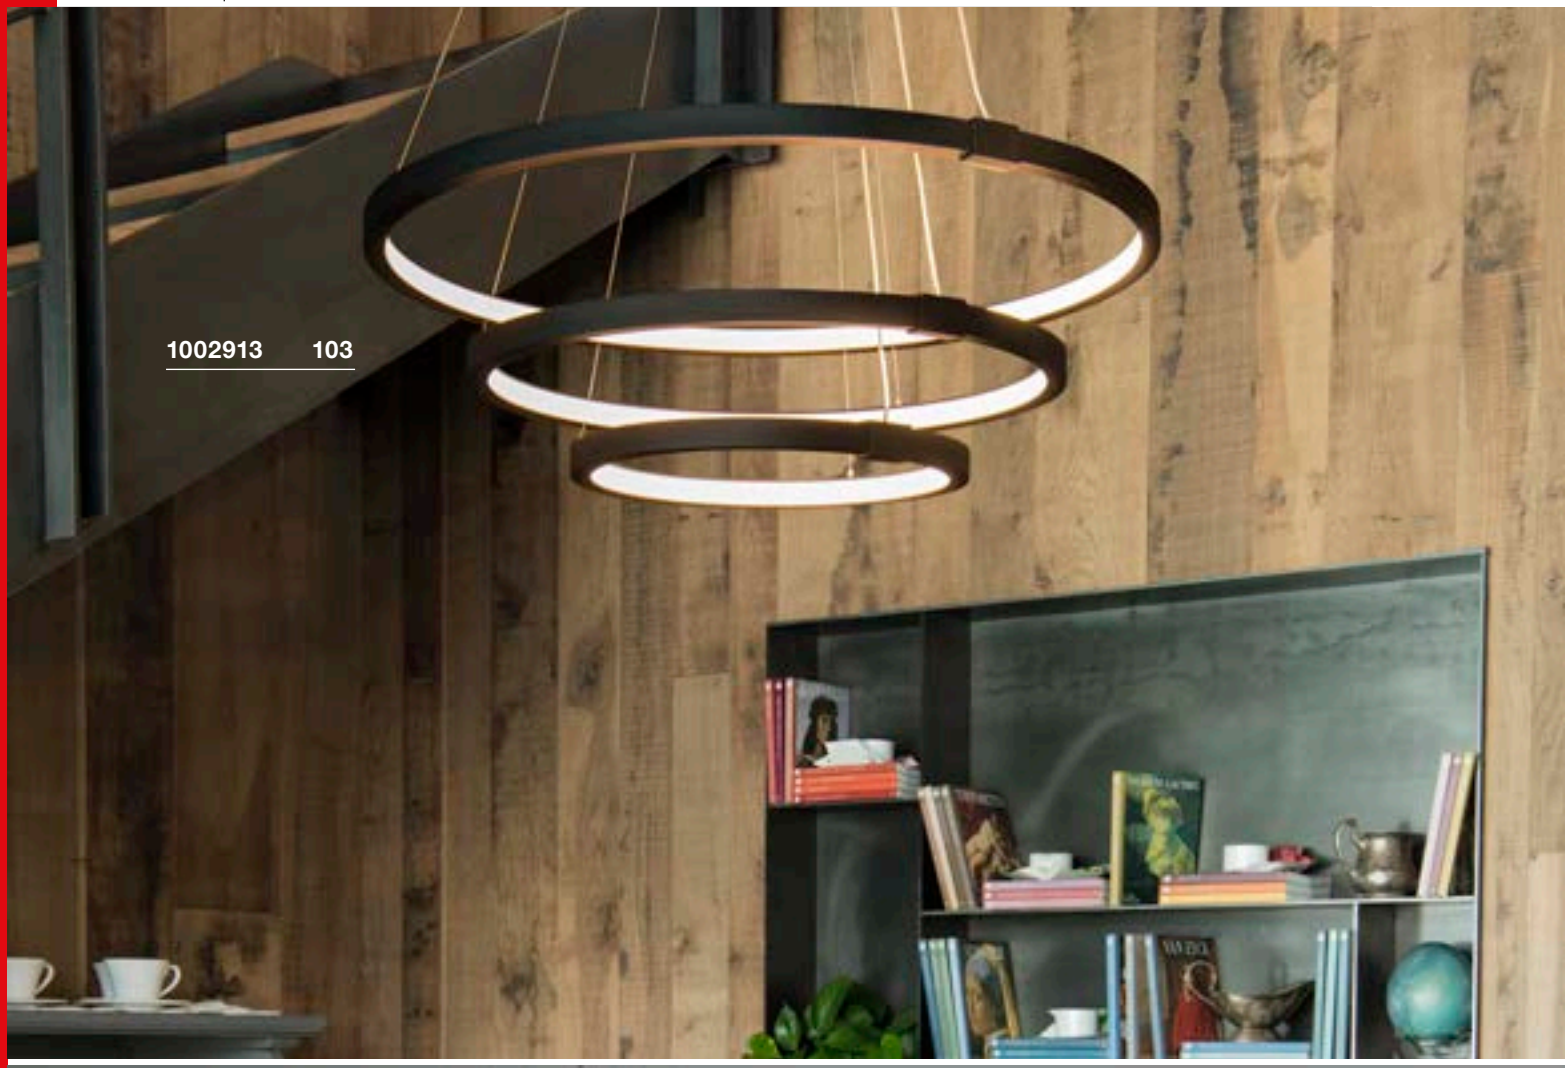

1002913 103

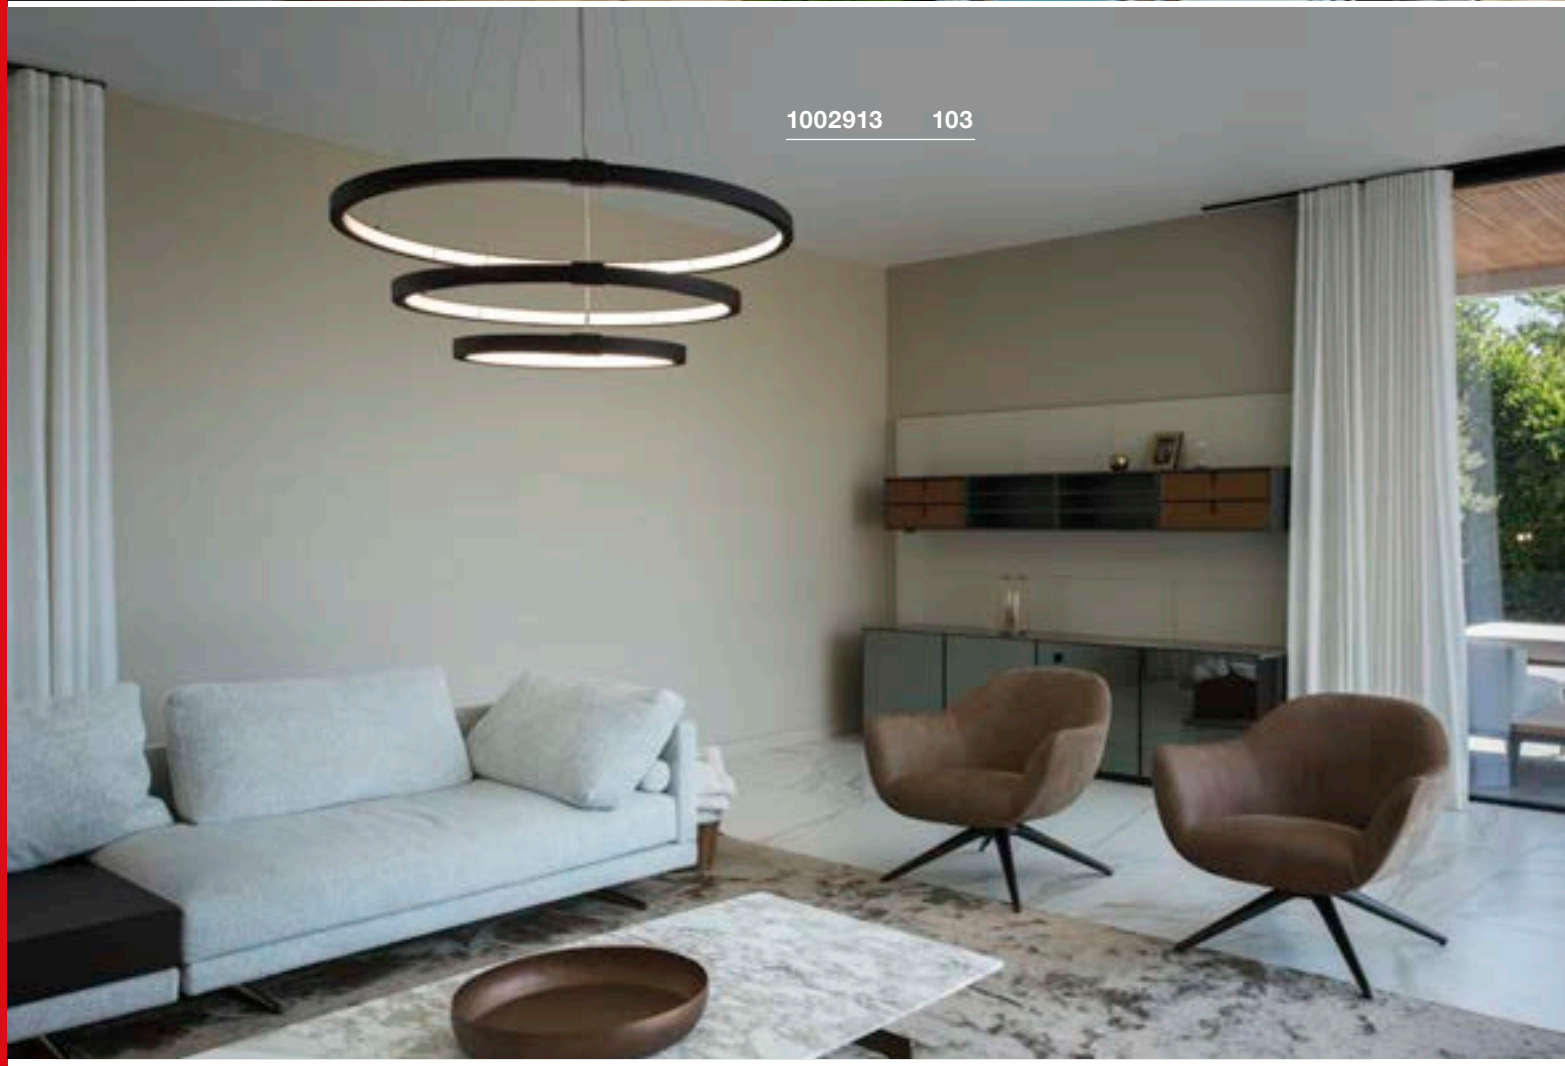

1002913 103

ONE TRIPLE
PD, DALI

892

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW



- Nastavitelná výška
- Spínatelná barva světla

Produktové údaje

220-240V 0/~50/60Hz | 1700mA
Systémový výkon: 65W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: Dali
Rozměry výrobku: Ø: 80 cm D: 150 cm





Varianta	Č. výr.	EUR
3900/4200lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ matná černá	**1002913**	**999**
3900/4200lm | 3000/4000K | CRI>80		
□ matná bílá	**1002914**	**999**

ONE 60
PD, DALI

892

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW



- Nastavitelná výška
- Spínatelná barva světla

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systémový výkon: 25W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: Dali
Rozměry výrobku: Ø: 60 cm D: 150 cm





Varianta	Č. výr.	EUR
1400/1500lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ matná černá	**1002909**	**349**
1400/1500lm | 3000/4000K | CRI>80		
□ matná bílá	**1002910**	**349**

ONE 80
PD, DALI

892

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW



- Nastavitelná výška
- Spínatelná barva světla

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 800mA
Systémový výkon: 35W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: Dali
Rozměry výrobku: Ø: 80 cm D: 150 cm





Varianta	Č. výr.	EUR
2000/2200lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ matná černá	**1002911**	**399**
2000/2200lm | 3000/4000K | CRI>80		
□ matná bílá	**1002912**	**399**

PANEL 60
PD, 1-10V

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

• Nastavitelná výška

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systémový výkon: 42W
Materiál: hliník/polymetylmetakrylát (PMMA)
Stmívatelné: 1–10 V

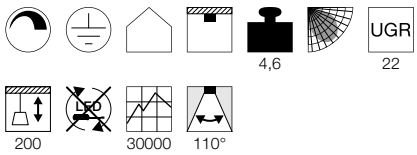

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Stmívač 1–10V
Č. výr. 470505 | 10 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
2850lm | 2700K | CRI>80 bílá	**1001343**	**279**
3150lm | 3000K | CRI>80 bílá	**1001344**	**279**
3350lm | 4000K | CRI>80 bílá	**1001345**	**279**
2850lm | 2700K | CRI>80 šedá	**1001346**	**279**
3150lm | 3000K | CRI>80 šedá	**1001347**	**279**
3350lm | 4000K | CRI>80 šedá	**1001348**	**279**

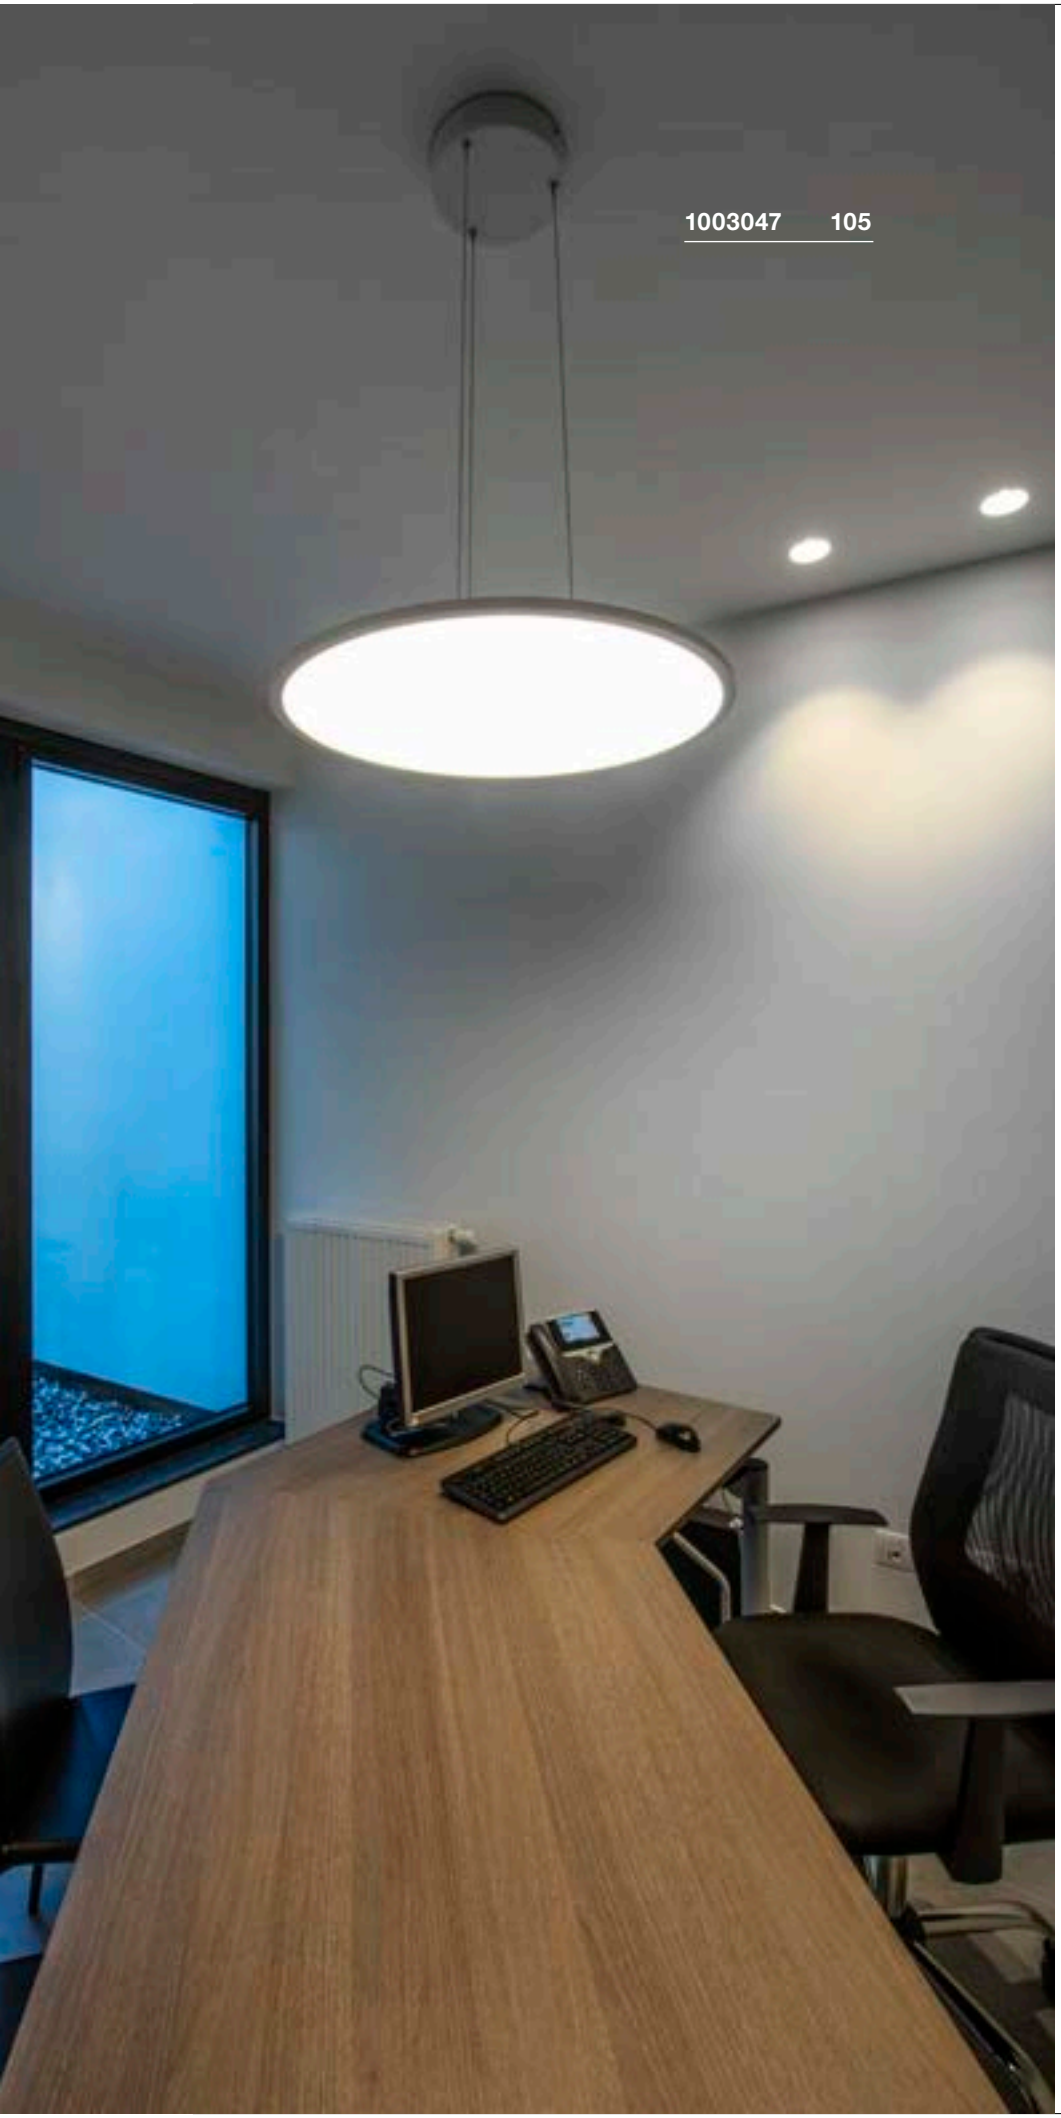

PANEL 60
PD, Round, DALI

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW VARIANT

- Nastavitelná výška

Produktové údaje

100-277V ~50/60Hz | 1000mA
Systémový výkon: 42W
Materiál: hliník/polymetylmetakrylát (PMMA)
Stmívatelné: Dali

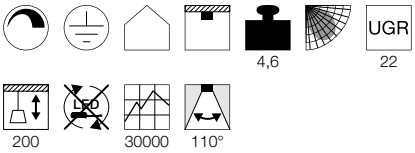

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
3150lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**1003044**	**279**
3350lm | 4000K | CRI>80		
bílá	**1003045**	**279**
3150lm | 3000K | CRI>80		
šedá	**1003046**	**279**
3350lm | 4000K | CRI>80		
šedá	**1003047**	**279**

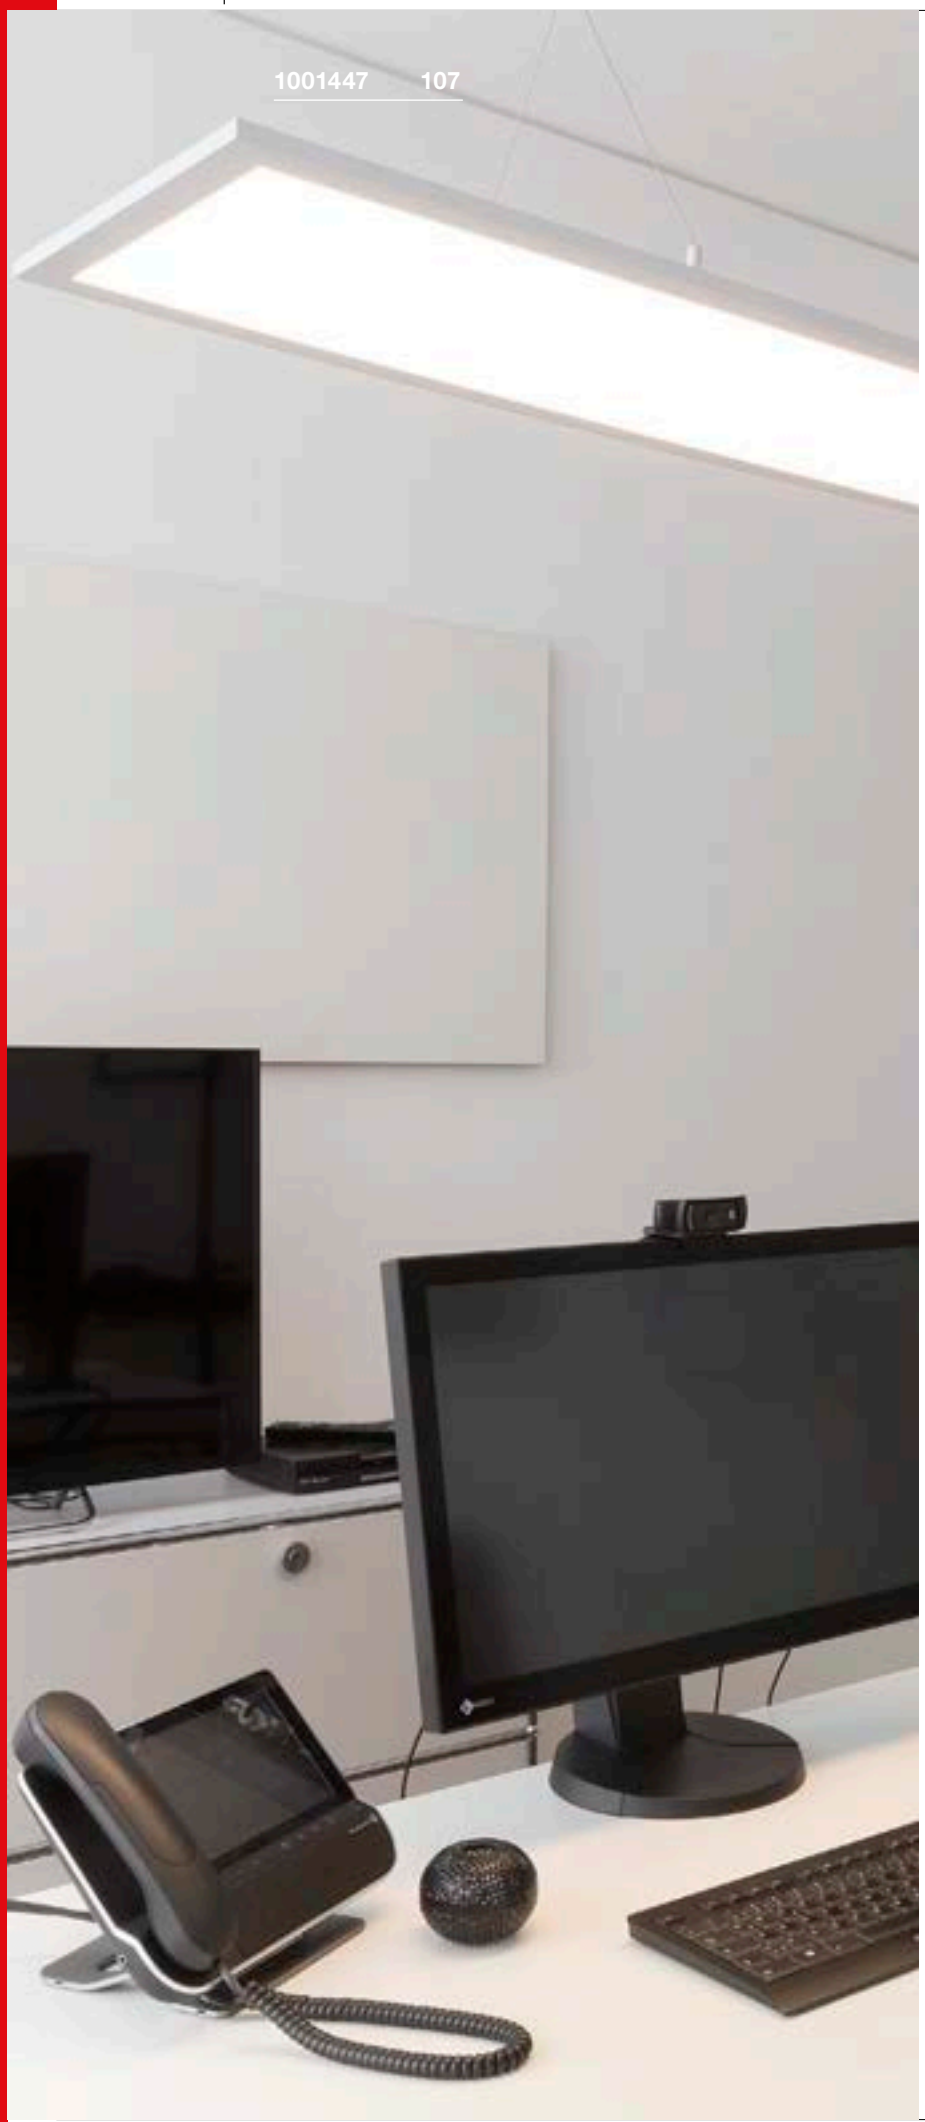

I-PENDANT PRO

PD, 1195x295mm, UGR<22, 1-10V

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

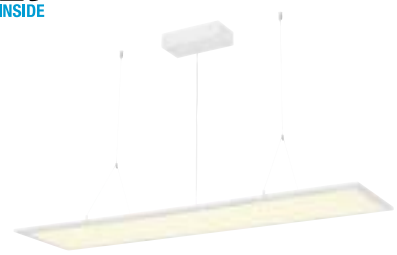

- UGR <22
- Nastavitelná výška

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systémový výkon: 42W
Materiál: hliník/akryl
Stmívatelné: 1–10 V

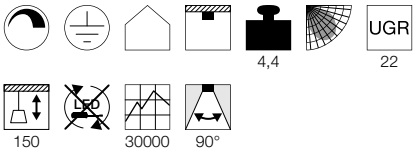

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Stmívač 1–10V
Č. výr. 470505 | 10 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
3300lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**158853**	**199**
3600lm | 4000K | CRI>80		
bílá	**158854**	**199**

I-PENDANT PRO
PD, 1195x295mm, 1-10V

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

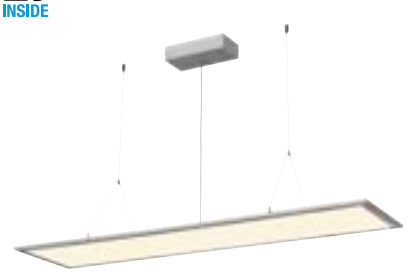



- Nastavitelná výška

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systémový výkon: 42W
Materiál: hliník/akryl
Stmívatelné: 1–10 V

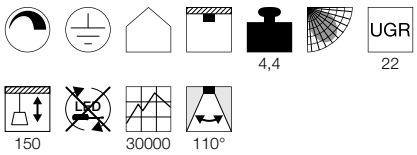

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Stmívač 1–10V
Č. výr. 470505 | 10 EUR



Varianta	Č. výr.	EUR
3100lm | 3000K | CRI>80		
matná bílá	**158723**	**199**
3550lm | 4000K | CRI>80		
matná bílá	**158724**	**199**
3100lm | 3000K | CRI>80		
šedá	**158733**	**199**
3550lm | 4000K | CRI>80		
šedá	**158734**	**199**

I-PENDANT PRO
PD, 1195x295mm, UGR<19, 1-10V

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

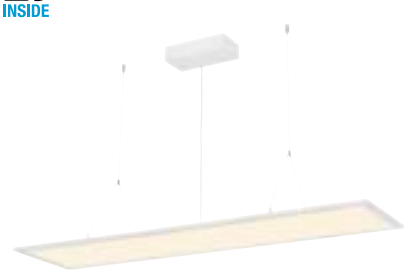

- Nastavitelná výška
- Redukce oslnění díky UGR <19
- Způsobilé pro pracoviště s obrazovkou

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systémový výkon: 42W
Materiál: hliník/polymetylmetakrylát (PMMA)
Stmívatelné: 1–10 V

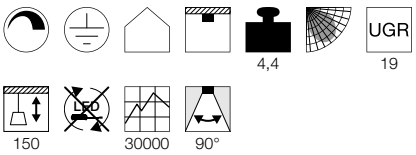

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Stmívač 1–10V
Č. výr. 470505 | 10 EUR



Varianta	Č. výr.	EUR
3750lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**1001447**	**299**
3800lm | 4000K | CRI>80		
bílá	**1001448**	**299**
3750lm | 3000K | CRI>80		
šedá	**1001647**	**299**
3800lm | 4000K | CRI>80		
šedá	**1001648**	**299**

I-PENDANT PRO
PD, 1195x295mm, DALI

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW VARIANT



- Nastavitelná výška
- Vhodné pro pracoviště s obrazovkou podle ČSN EN 12464-1
- UGR<19

Produktové údaje

100-277V ~50/60Hz | 1000mA
Systémový výkon: 42W
Materiál: hliník/polymetylmetakrylát (PMMA)
Stmívatelné: Dali

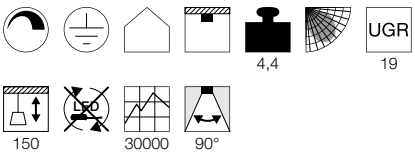

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
3750lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**1003048**	**329**
3800lm | 4000K | CRI>80		
bílá	**1003049**	**329**
3750lm | 3000K | CRI>80		
šedá	**1003050**	**329**
3800lm | 4000K | CRI>80		
šedá	**1003051**	**329**

HANG UP 120
PD, TRIAC

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

• Nastavitelná výška

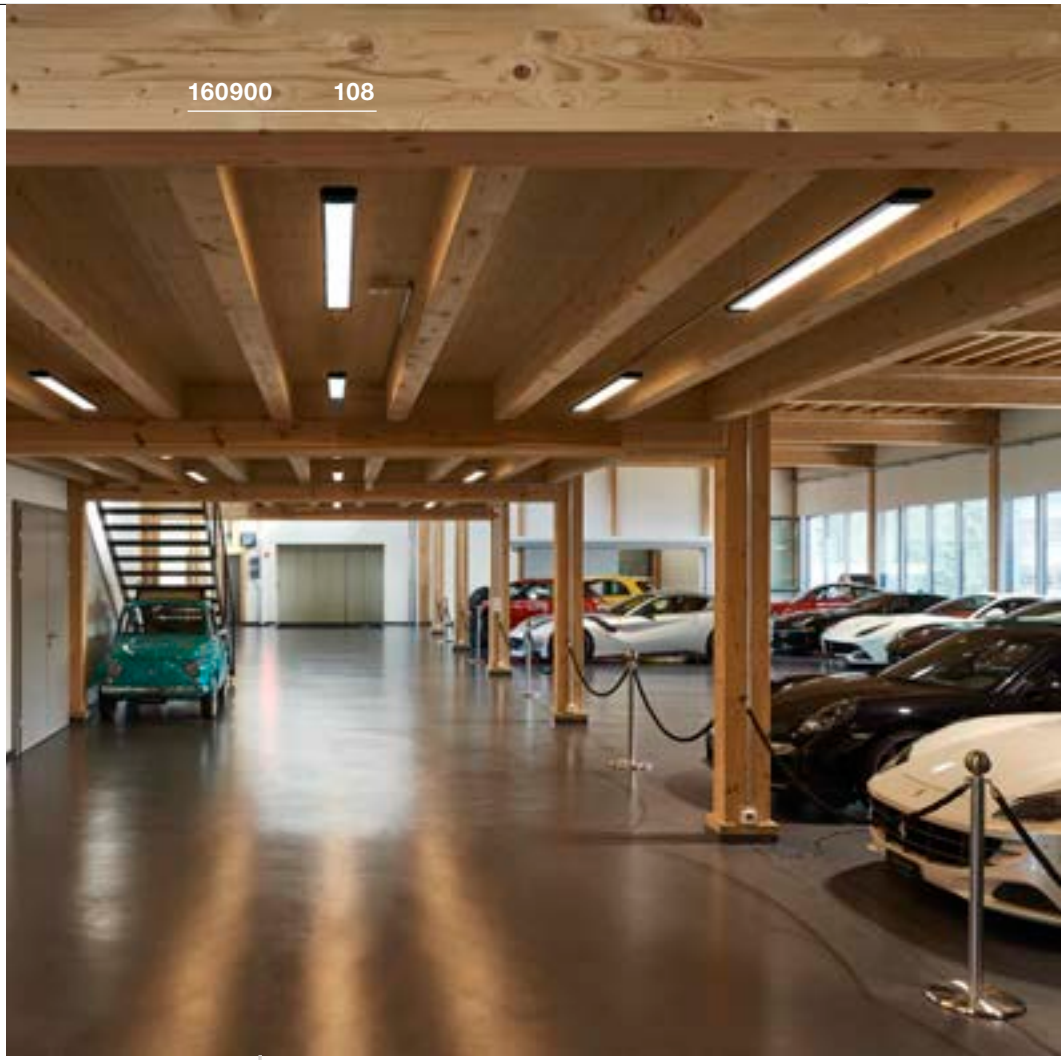

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systémový výkon: 41W
Materiál: hliník/plast
Stmívatelné: Triac C

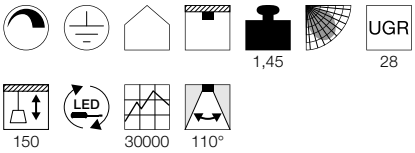

Rozměrový výkres



Upozornění

Bez rozety
Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

■ Stropní rozeta
Č. výr. 210060 | 25 EUR

□ Stropní rozeta
Č. výr. 210061 | 25 EUR

■ Stropní rozeta
Č. výr. 210064 | 25 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
4000lm | 3000K | CRI>80 ■ černá	**160900**	**180**
4000lm | 3000K | CRI>80 □ bílá	**160901**	**180**
4000lm | 3000K | CRI>80 ■ šedá	**160904**	**180**

160904 108

VRCHOLY NABÍDKA SVÍTIDEL
NAŠE DOKONALÉ SVĚTLO PRO VAŠE PRACOVIŠTĚ.

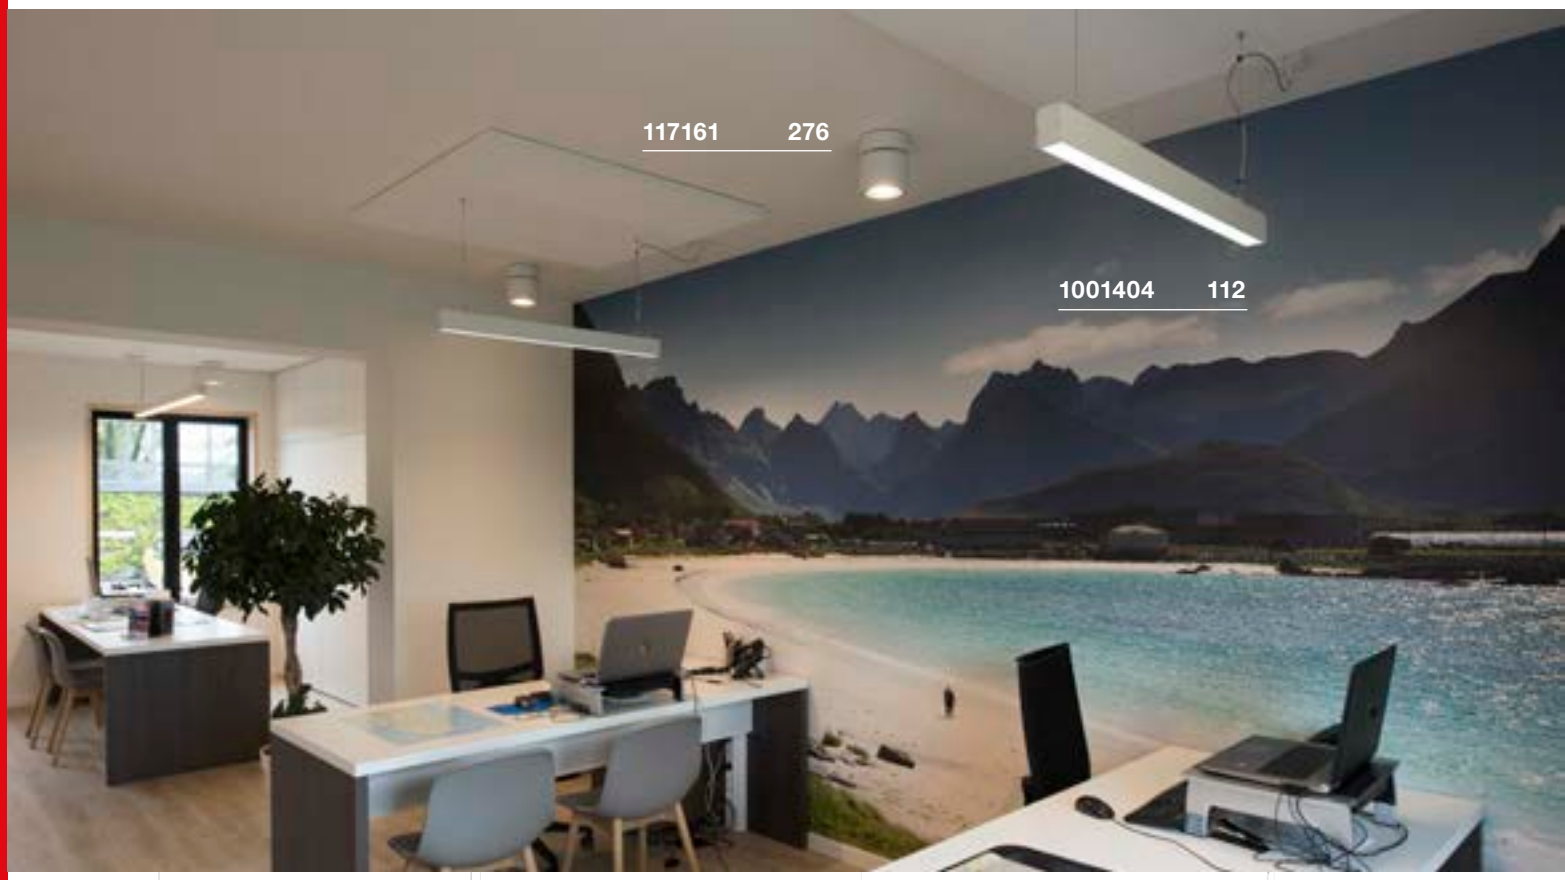

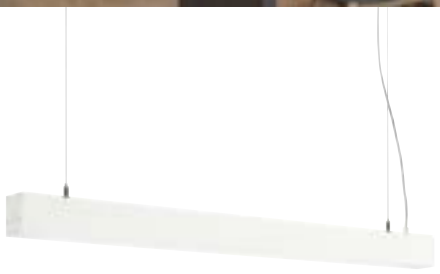

GLENOS® 1m | 2m | 112

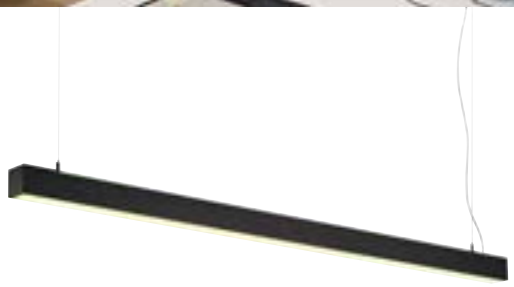

Q-LINE® PD, single | 113

Q-LINE® PD, DALI single | 113

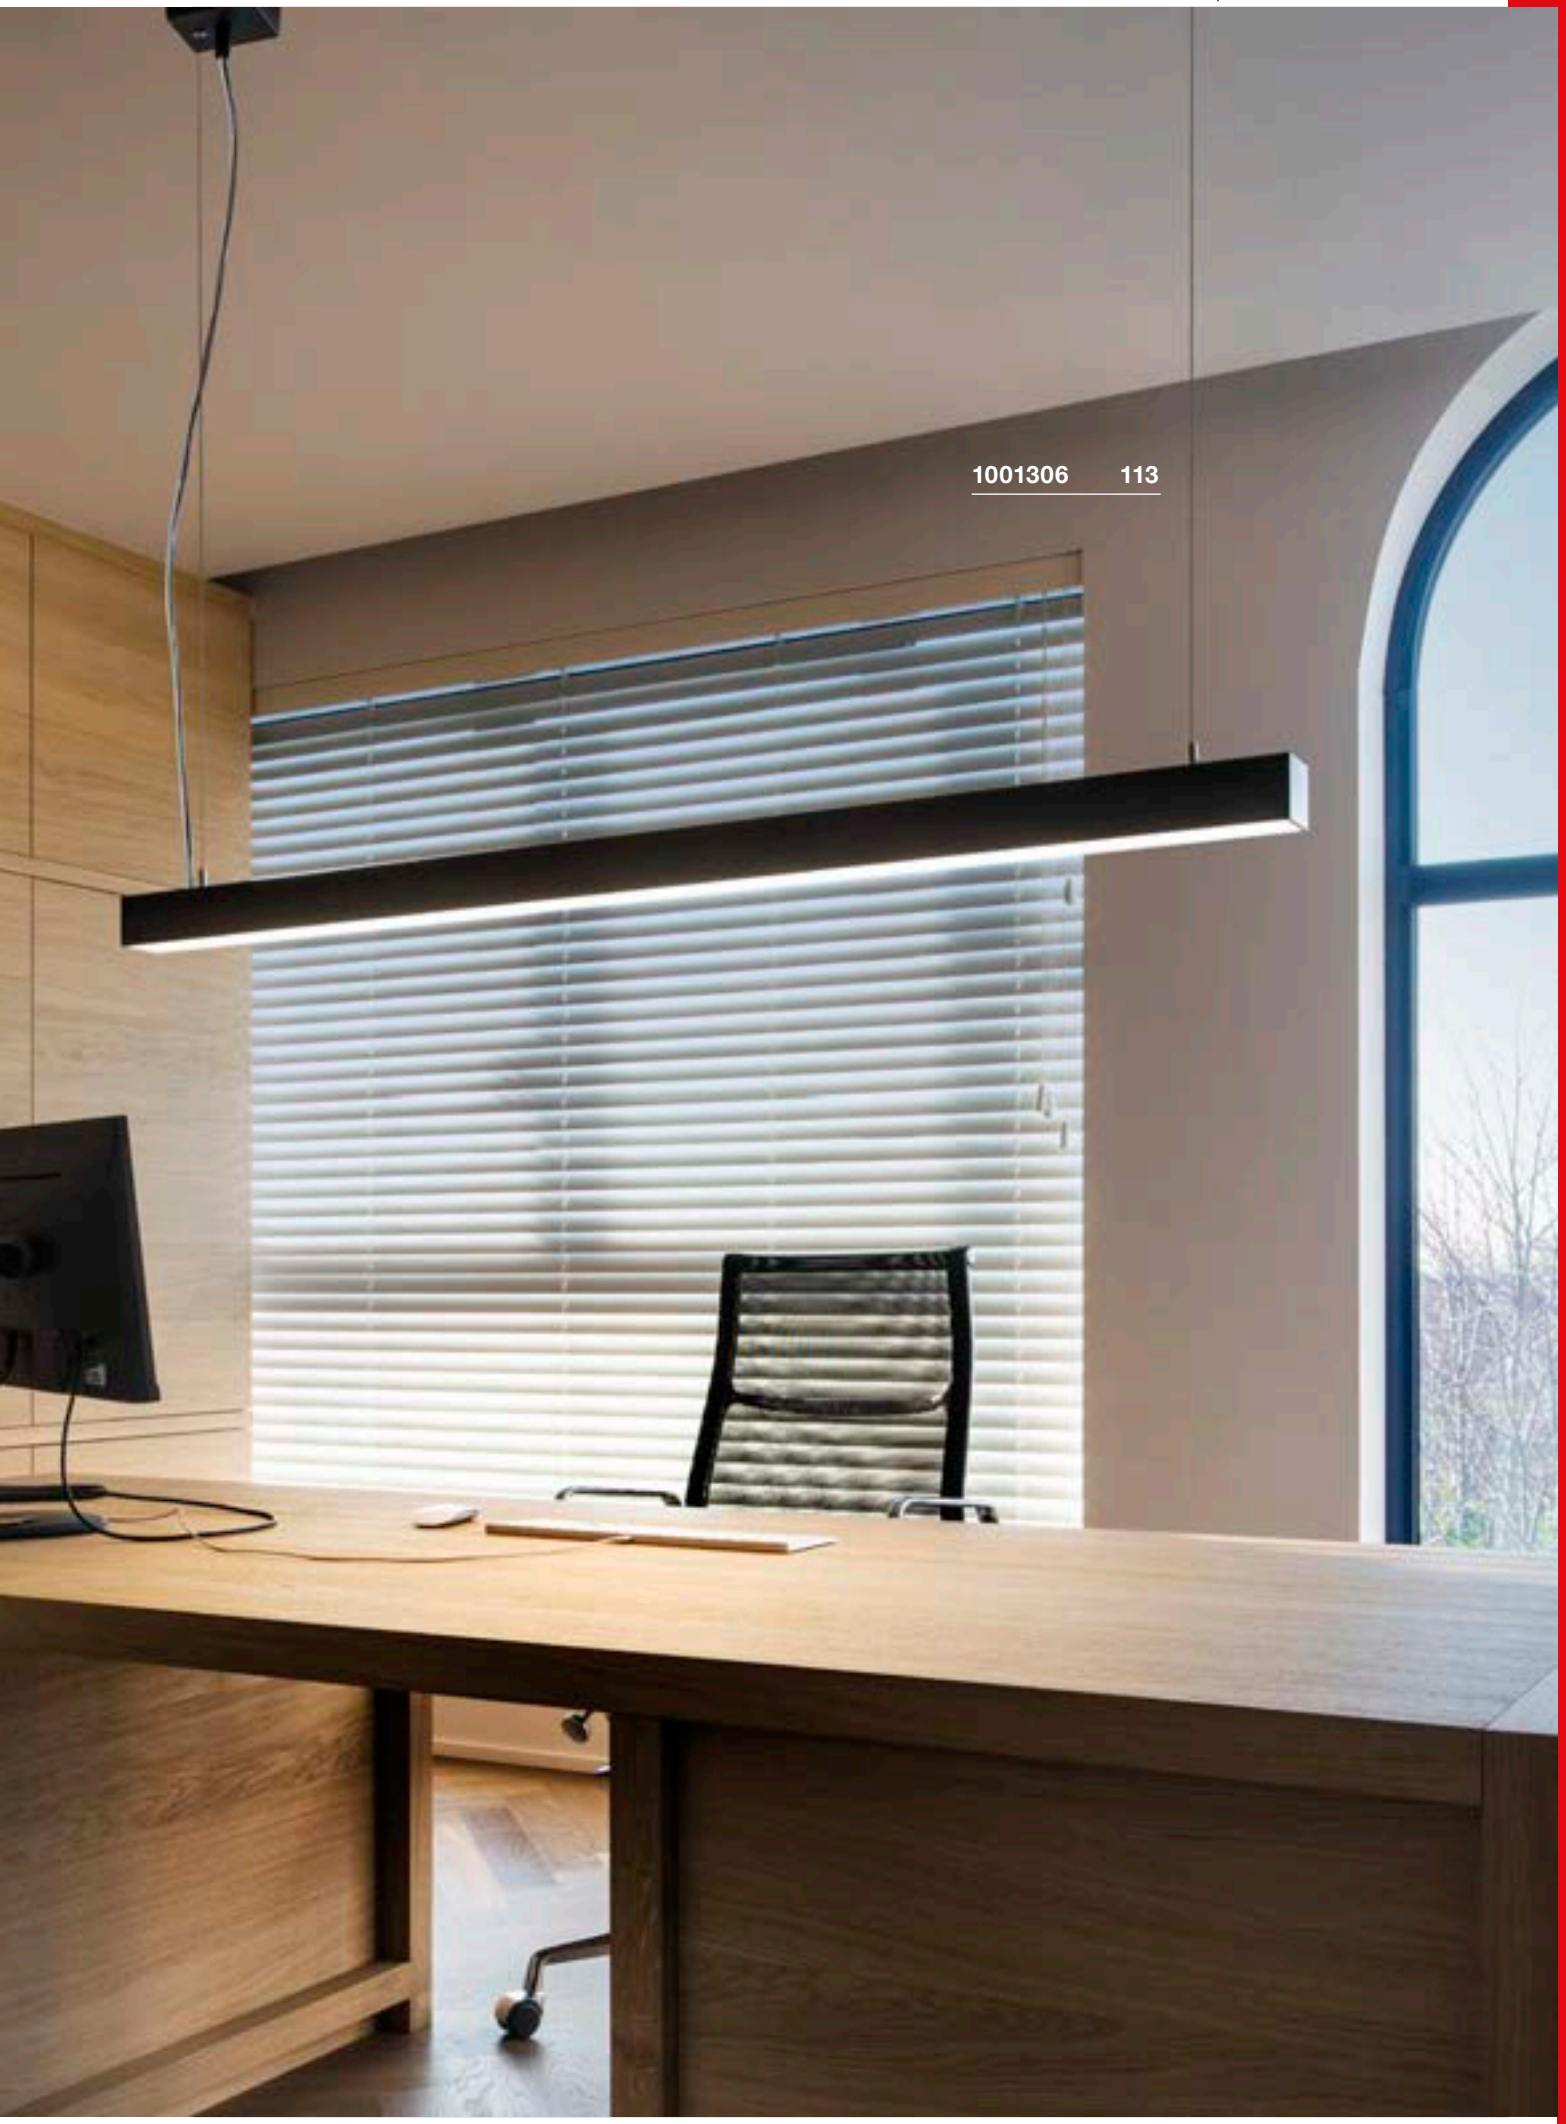
1001306 113

GLENOS
PD, 1m, 1-10V

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

FOLLOWER

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systémový výkon: 43W
Materiál: hliník/plast
Stmívatelné: 1–10 V

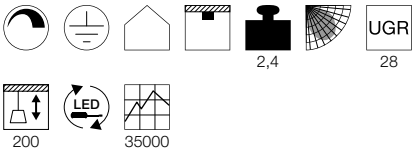

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
2850lm | 3000K | CRI>80		
■ matná černá	1001400	349
2850lm | 3000K | CRI>80		
□ matná bílá	1001401	349
2850lm | 3000K | CRI>80		
▫ stříbrná	1001402	369
3300lm | 4000K | CRI>80		
■ matná černá	1001403	349
3300lm | 4000K | CRI>80		
□ matná bílá	1001404	349
3300lm | 4000K | CRI>80		
▫ stříbrná	1001405	369

GLENOS
PD, 2m, 1-10V

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

FOLLOWER

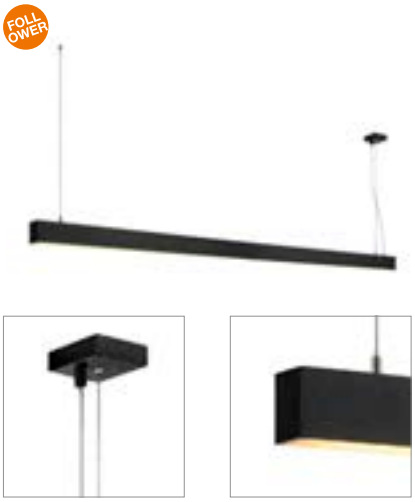

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systémový výkon: 85W
Materiál: hliník/plast
Stmívatelné: 1–10 V

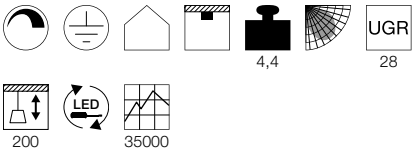

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
5700lm | 3000K | CRI>80		
■ matná černá	1001406	479
5700lm | 3000K | CRI>80		
□ matná bílá	1001407	479
5700lm | 3000K | CRI>80		
▫ stříbrná	1001408	499
6600lm | 4000K | CRI>80		
■ matná černá	1001409	479
6600lm | 4000K | CRI>80		
□ matná bílá	1001410	479
6600lm | 4000K | CRI>80		
▫ stříbrná	1001411	499

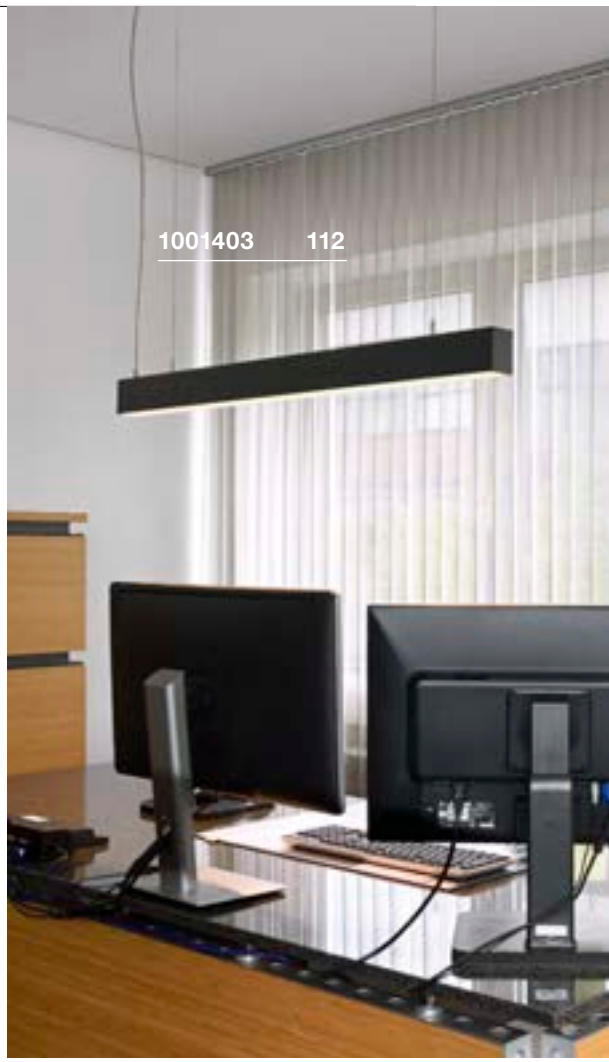

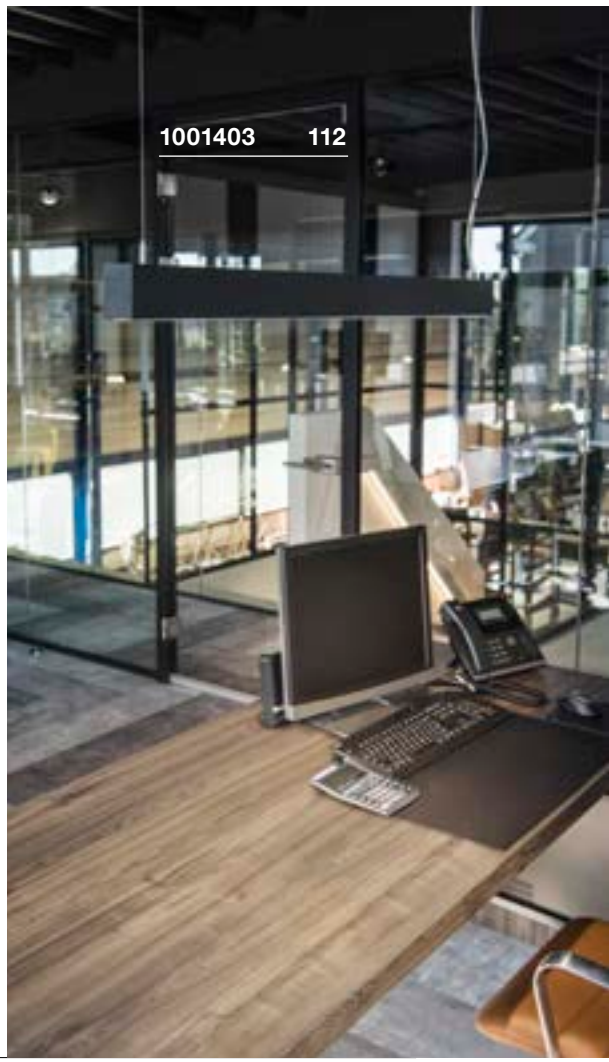

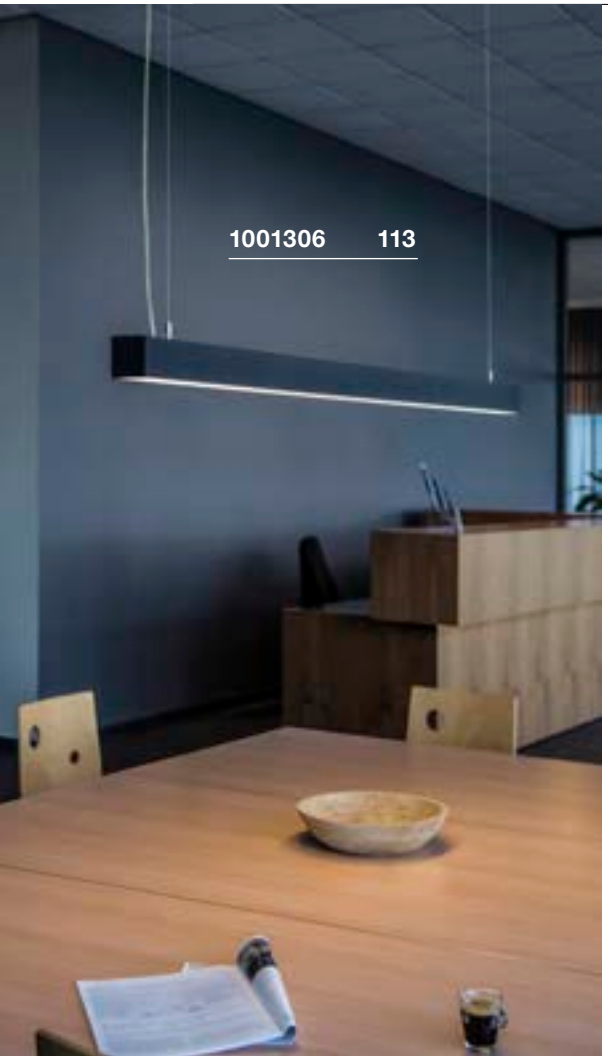

Q-LINE®
PD, single

894

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

• Nastavitelná výška

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 45,8W
Materiál: hliník/akryl

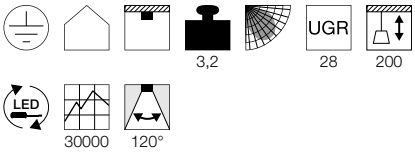

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
3700lm | 3000K | CRI>80 ■ černá	**1001306**	**419**
3700lm | 3000K | CRI>80 □ bílá	**1001307**	**419**
3700lm | 3000K | CRI>80 ■ šedá	**1001308**	**419**

Q-LINE®
PD, DALI, single

894

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

• Nastavitelná výška

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA-1050mA
Systémový výkon: 47W
Materiál: hliník/akryl
Stmívatelné: Dali, přepínač

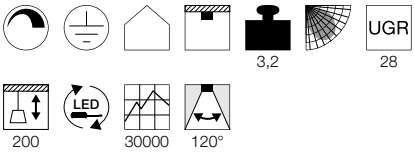

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
3700lm | 3000K | CRI>80 ■ černá	**1001309**	**499**
3700lm | 3000K | CRI>80 □ bílá	**1001310**	**499**
3700lm | 3000K | CRI>80 ■ šedá	**1001312**	**499**

Q-LINE®
PD, 1m, BAP, TRIAC

894

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Prémiová LED s CRI>90
- Nastavitelná výška

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systémový výkon: 45W
Materiál: hliník/plast
Stmívatelné: Triac L

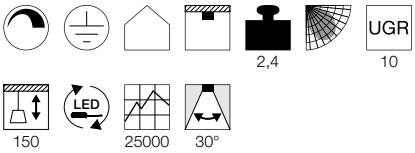

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
2100lm | 3000K | CRI>90		
bílá	**1000926**	**419**
2100lm | 3000K | CRI>90		
černá	**1000927**	**419**
2100lm | 3000K | CRI>90		
šedá	**1000928**	**419**
2300lm | 4000K | CRI>90		
bílá	**1000932**	**419**
2300lm | 4000K | CRI>90		
černá	**1000933**	**419**
2300lm | 4000K | CRI>90		
šedá	**1000934**	**419**

Q-LINE®
PD, 2m, BAP, TRIAC

894

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Prémiová LED s CRI>90
- Nastavitelná výška

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systémový výkon: 85W
Materiál: hliník/plast
Stmívatelné: Triac L

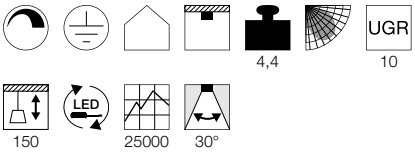

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
4200lm | 3000K | CRI>90		
bílá	**1000929**	**629**
4200lm | 3000K | CRI>90		
černá	**1000930**	**629**
4200lm | 3000K | CRI>90		
šedá	**1000931**	**629**
4600lm | 4000K | CRI>90		
bílá	**1000935**	**629**
4600lm | 4000K | CRI>90		
černá	**1000936**	**629**
4600lm | 4000K | CRI>90		
šedá	**1000937**	**629**

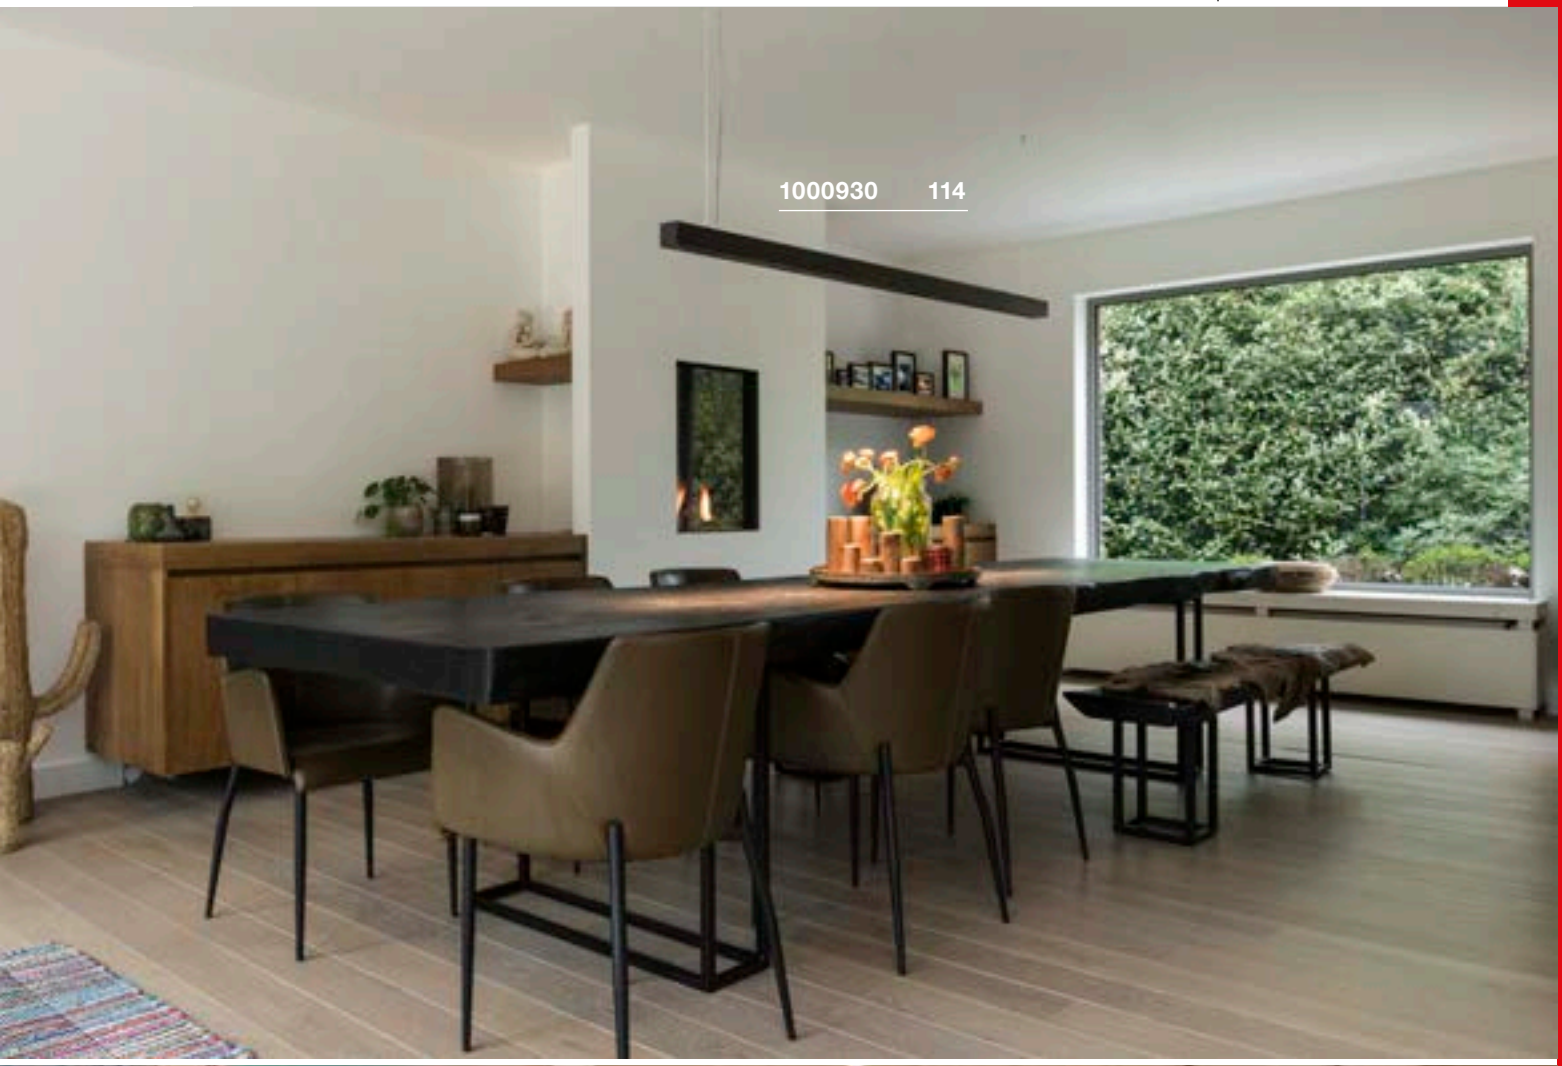
1000930 114

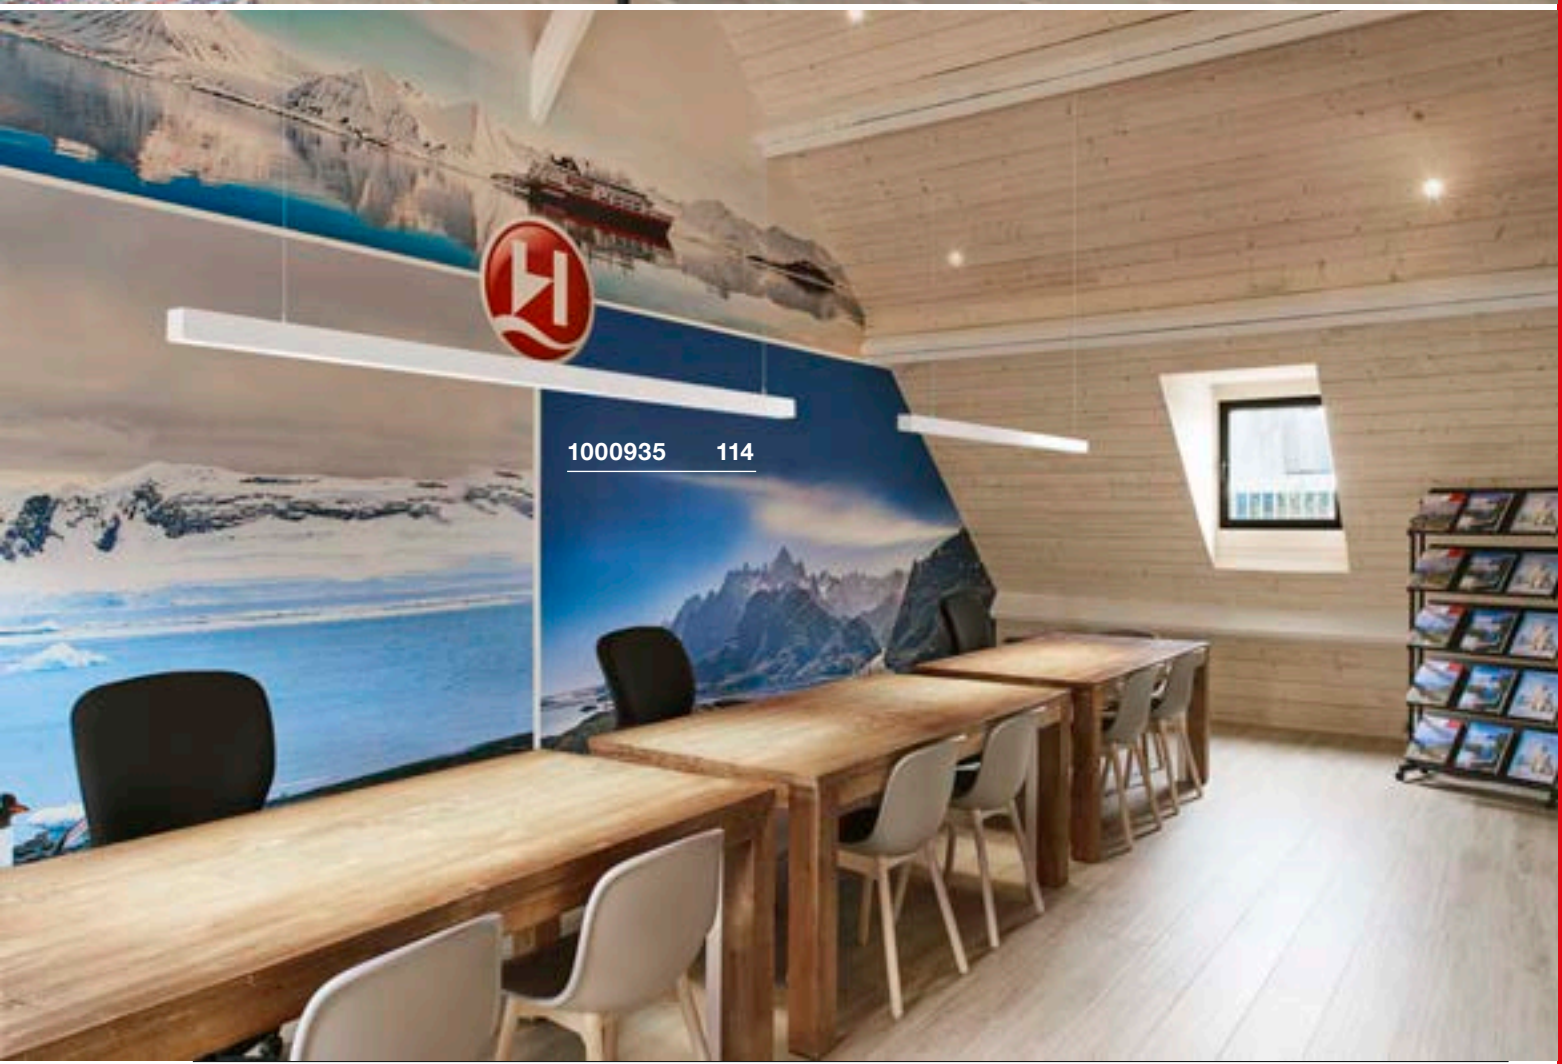
1000935 114

OPEN GRILL
PD, Single Twist

892

A-A++ Rozpětí A++–E

- Nastavitelná výška

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 38W
Materiál: hliník/akryl

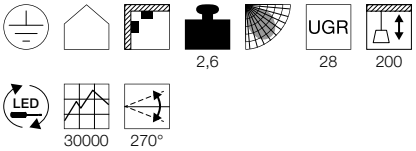

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
3160lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**1001297**	**329**
2500lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**157671**	**329**

OPEN GRILL
PD, Double Twist

892

A-A++ Rozpětí A++–E

- Nastavitelná výška

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 1050mA
Systémový výkon: 54W
Materiál: hliník/akryl

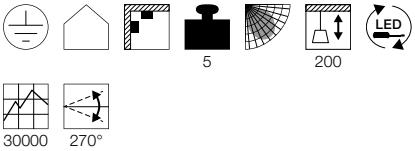

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
4500lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**1001295**	**449**
4500lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**1001296**	**449**

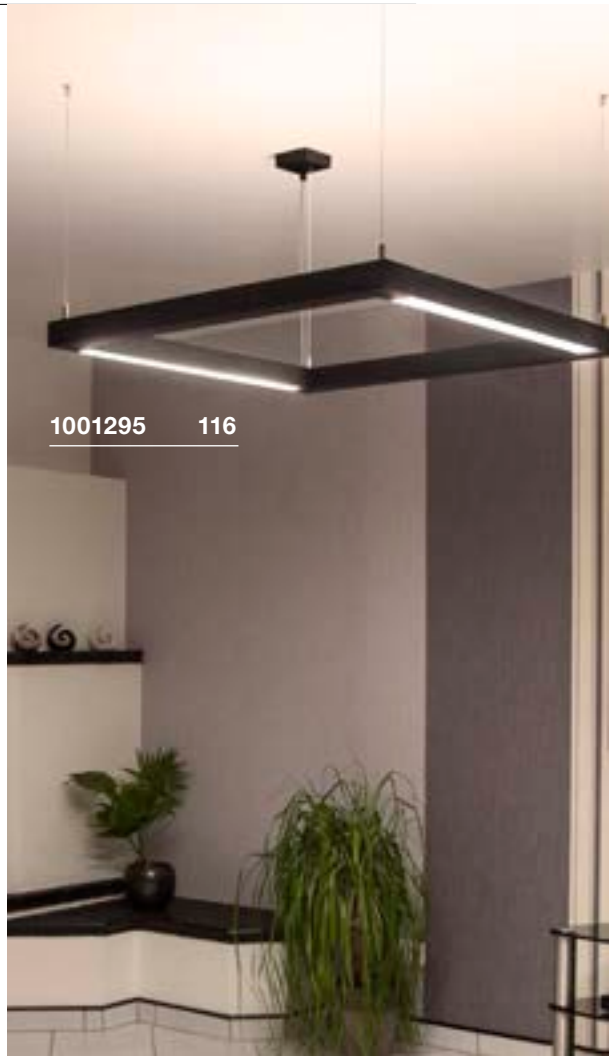

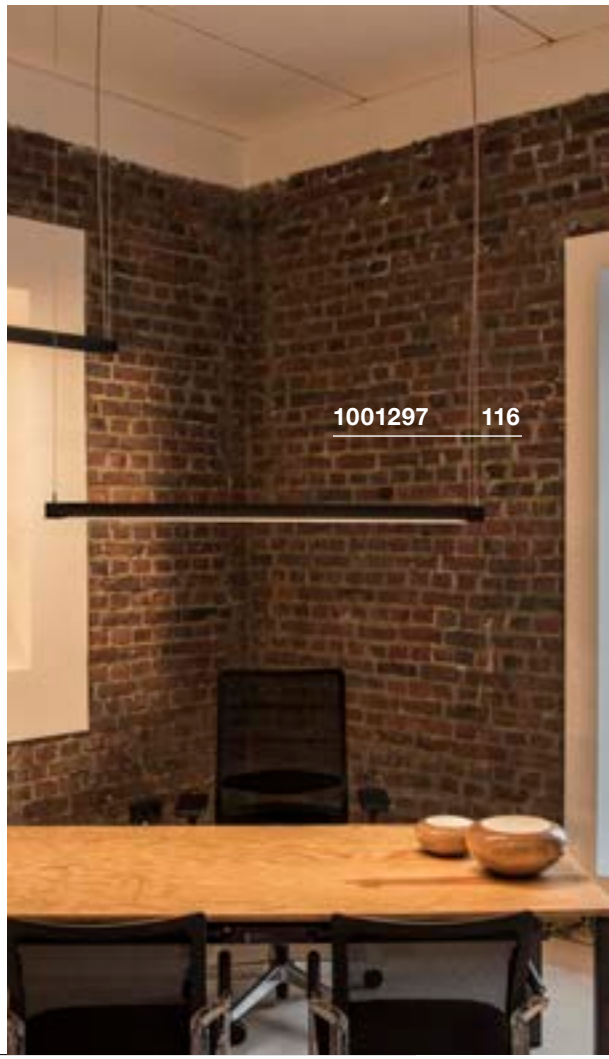

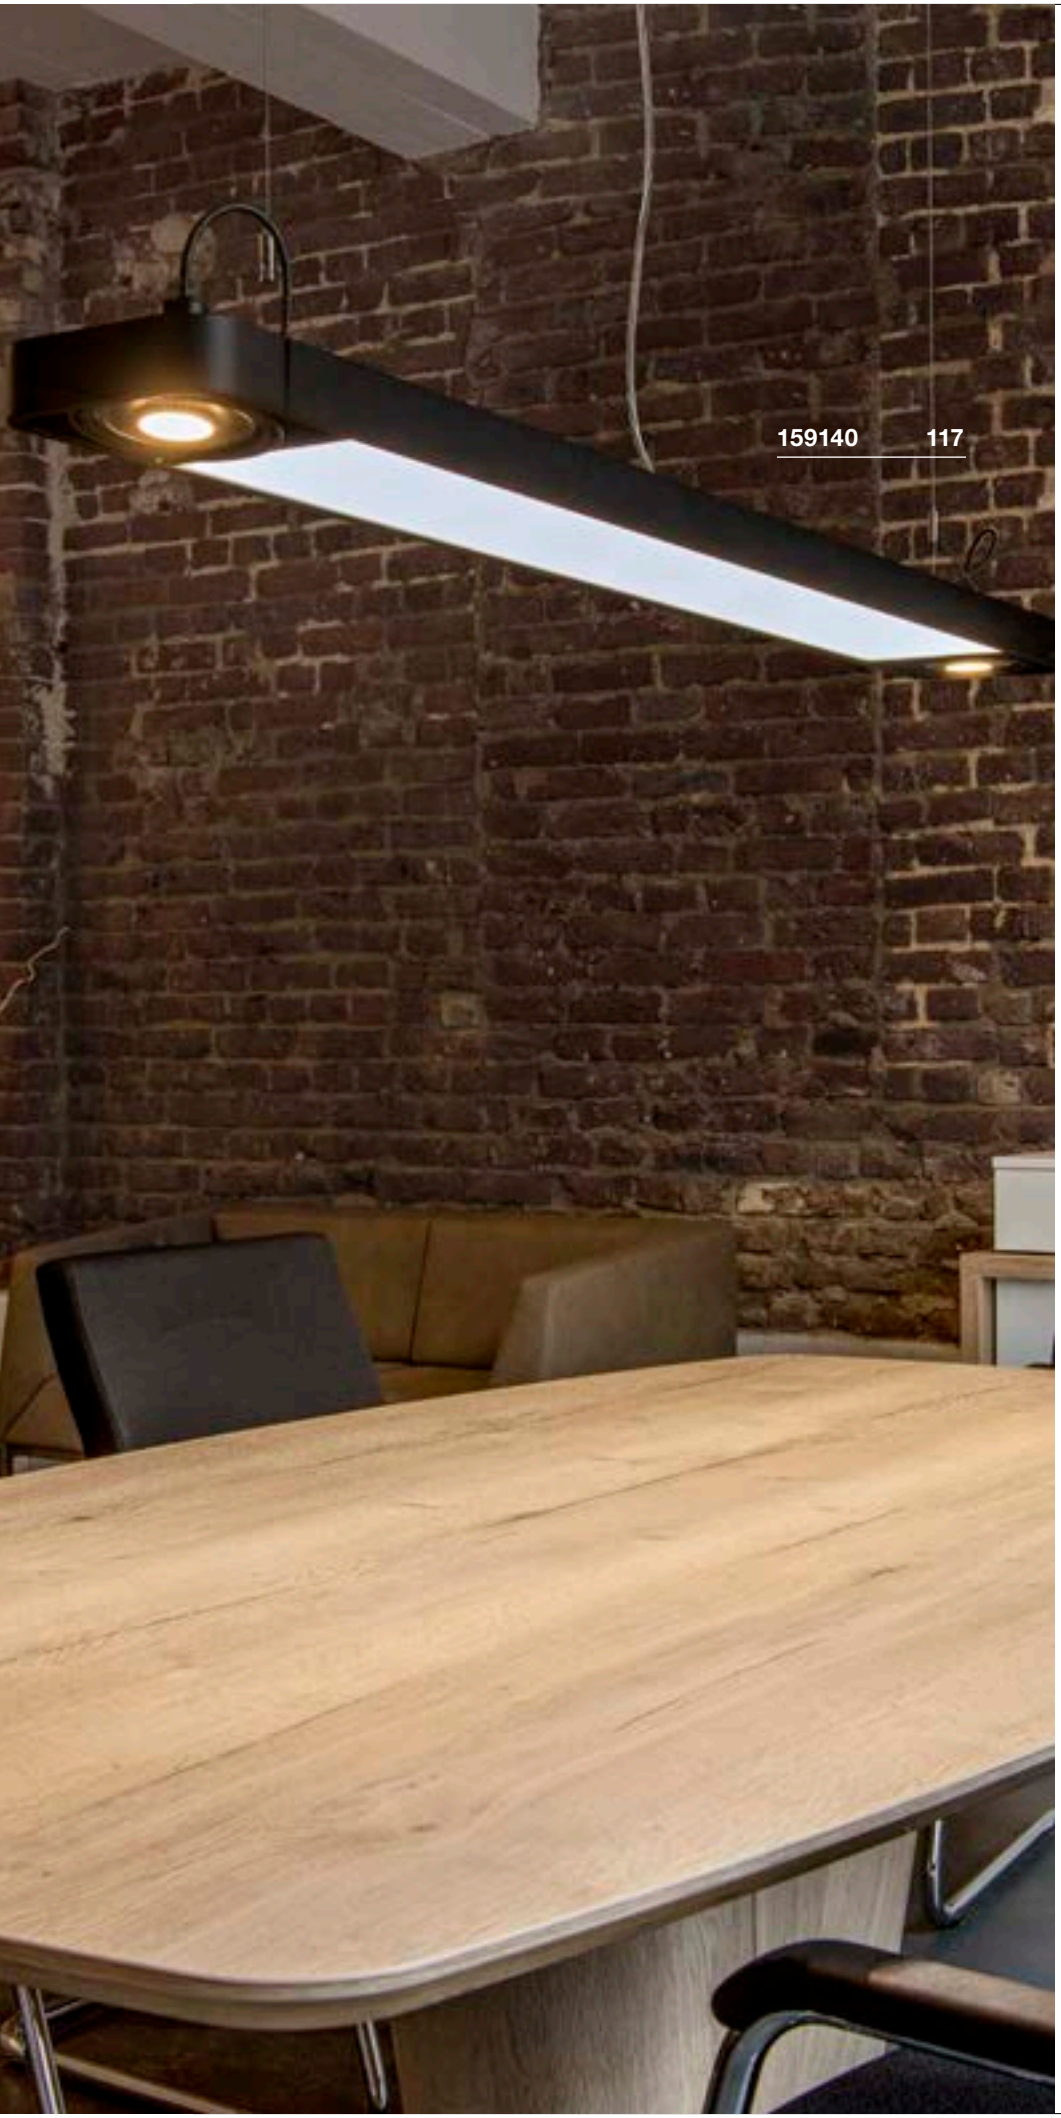

AIXLIGHT® 150
PD, R2 Office, TRIAC

883

E-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE



Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 35W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: Triac C, Triac L

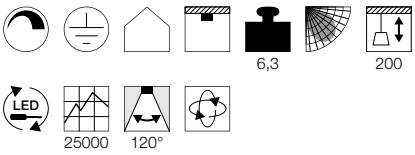

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

GU10 7,9W 40°
4000K 760lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 560734 | 20 EUR

LED GU10 13W 140°
4000K 1100lm EEK=A+
13kWh/1000h
Č. výr. 1001245 | 80 EUR

Údaje o žárovkách

2x max. 75W QPAR111

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR111 4100lm | 4000K | CRI>80 ■ černá	**159140**	**519**
GU10 | QPAR111 4100lm | 4000K | CRI>80 □ bílá	**159141**	**519**
GU10 | QPAR111 4100lm | 4000K | CRI>80 ▨ šedá/matná transparentní	**159144**	**519**

AIXLIGHT®
PD, R2, double, QPAR111

883

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 17,5W 140°
2700K 750lm EEK=A
18kWh/1000h
Č. výr. 570532 | 90 EUR

LED GU10 13W 30°
4000K 1300lm EEK=A+
13kWh/1000h
Č. výr. 1001243 | 80 EUR

Údaje o žárovkách

2x max. 75W QPAR111

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR111		
černá	**159210**	**209**
GU10 | QPAR111		
bílá	**159211**	**209**
GU10 | QPAR111		
šedá	**159214**	**209**

AIXLIGHT®
PD, R2, quad, QPAR111

883

E-A++ Rozpětí A++–E



Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 6,5W 38°
2700K 390lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 551882 | 40 EUR

LED GU10 10W 38°
3000K 630lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001029 | 45 EUR

Údaje o žárovkách

4x max. 75W QPAR111

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR111		
černá	**159230**	**365**
GU10 | QPAR111		
bílá	**159231**	**365**
GU10 | QPAR111		
šedá	**159234**	**365**

AIXLIGHT®
PD, R2, quad, QPAR111

883

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 7W 40°
3000K 730lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001572 | 20 EUR

LED GU10 9W 40°
2700-6500K 765lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 1001921 | 50 EUR

Údaje o žárovkách

4x max. 75W QPAR111

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR111		
černá	**159220**	**365**
GU10 | QPAR111		
bílá	**159221**	**365**
GU10 | QPAR111		
šedá	**159224**	**365**

LYNAH
PD, quad

890

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Světelné moduly lze otáčet díky kardanovému kloubu. Výkyvné o 180°.

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 56W
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)
Stmívatelné: Triac C

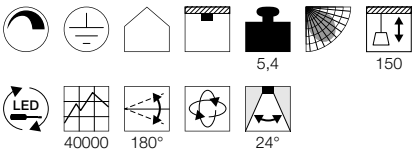

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
3800lm | 3000K | CRI>80 ■ černá	**1000412**	**499**
3800lm | 3000K | CRI>80 □ bílá	**1000413**	**499**

WORKLIGHT
PD, DALI

898

A-A++ Rozpětí A++–E

NEW VARIANT

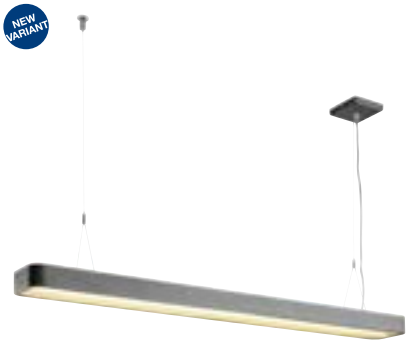



- Nastavitelná výška
- Přímé a nepřímé osvětlení

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 226mA
Systémový výkon: 49W
Materiál: hliník/akryl
Stmívatelné: Dali

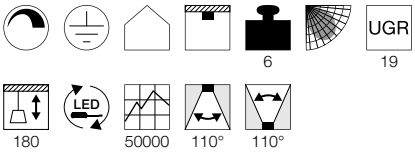

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
Přímé: 3600lm | 3000K | CRI>80 Nepřímé: 1800lm | 3000K | CRI>80		
bílá	1002838	699
Přímé: 3600lm | 3000K | CRI>80 Nepřímé: 1800lm | 3000K | CRI>80		
antracitová	1002839	699

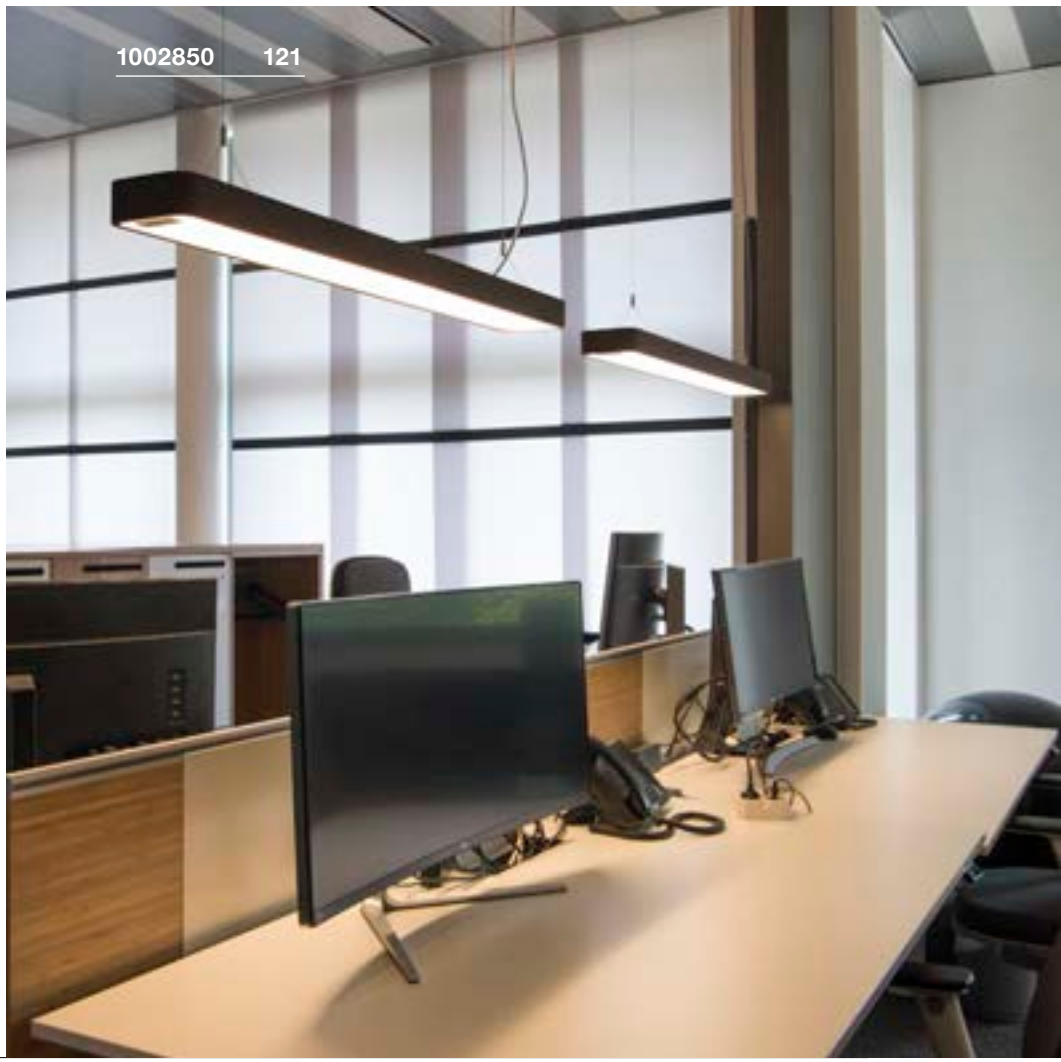

WORKLIGHT PLUS
PD, DALI

898

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW VARIANT



- Inteligentní řízení přítomnosti a senzorika jasu
- Přímé a nepřímé osvětlení

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 226mA
Systémový výkon: 48W
Materiál: hliník/akryl
Stmívatelné: Dali

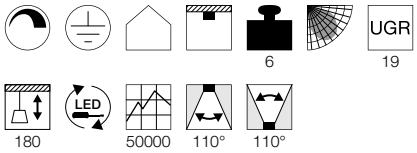

Rozměrový výkres



INTELIGENTNÍ PRACOVNÍ SVÍTIDLO PRO MODERNÍ KANCELÁŘ

Energeticky úsporně a trvanlivě

Naše závěsné svítidlo WORKLIGHT PLUS PD, DALI pro pracoviště s obrazovkami (UGR ≤19) přesvědčí jasnými tvary a je vybavené nejmodernější technologií a výkonnými LED s trvalivostí 50.000 hodin od firmy Philips.
Díky vybavení s inteligentním řízením osvětlení se optimalizuje energetický úsporný potenciál. Díky integrovanému řízení přítomnosti se světlo automaticky zapíná a vypíná v závislosti na pohybu a světelný tok je regulován denním světelným senzorem. Zajistí se tím rovnoměrná úroveň světla na pracovišti.
Další špičku tvoří schopnost nastavení úrovně pozadí (světelný tok 10–70%), která dodatečně zvýší komfort. Kombinace přímého a nepřímého světla zajistí široké a rovnoměrné nasvícení.

Další seskupování svítidel a individuální nastavení jsou možné pro velké kanceláře s IČ programovatelným dálkovým ovládáním (až 50 svítidel).
Jednoduché dovybavení závěsným svítidlem WORKLIGHT PLUS PD, DALI po přestavbě kanceláře – žádný problém. Díky možnosti bezdrátového řízení a programování (Wireless DALI) může být mobilní svítidlo na pracovišti jednoduše integrováno do budovy, aniž by bylo třeba použít nákladné propojení kabely.
Závěsné svítidlo je již vybaveno závěsy a stropními rozetami. Řada WORKLIGHT je řada výrobků a je také k dostání jako stojanové svítidlo.

Varianta	Č. výr.	EUR
Přímé: 3600lm | 3000K | CRI>80 Nepřímé: 1920lm | 3000K | CRI>80		
bílá	1002849	999
Přímé: 3600lm | 3000K | CRI>80 Nepřímé: 1920lm | 3000K | CRI>80		
antracitová	1002850	999

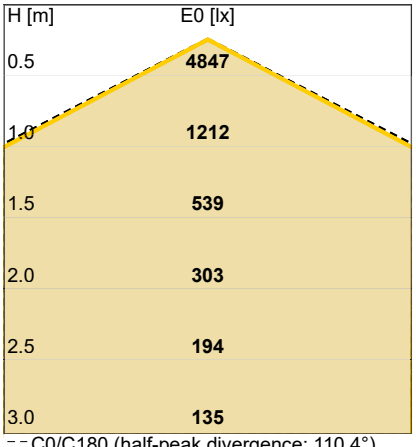

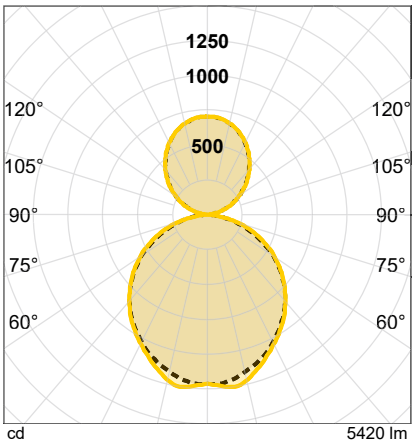

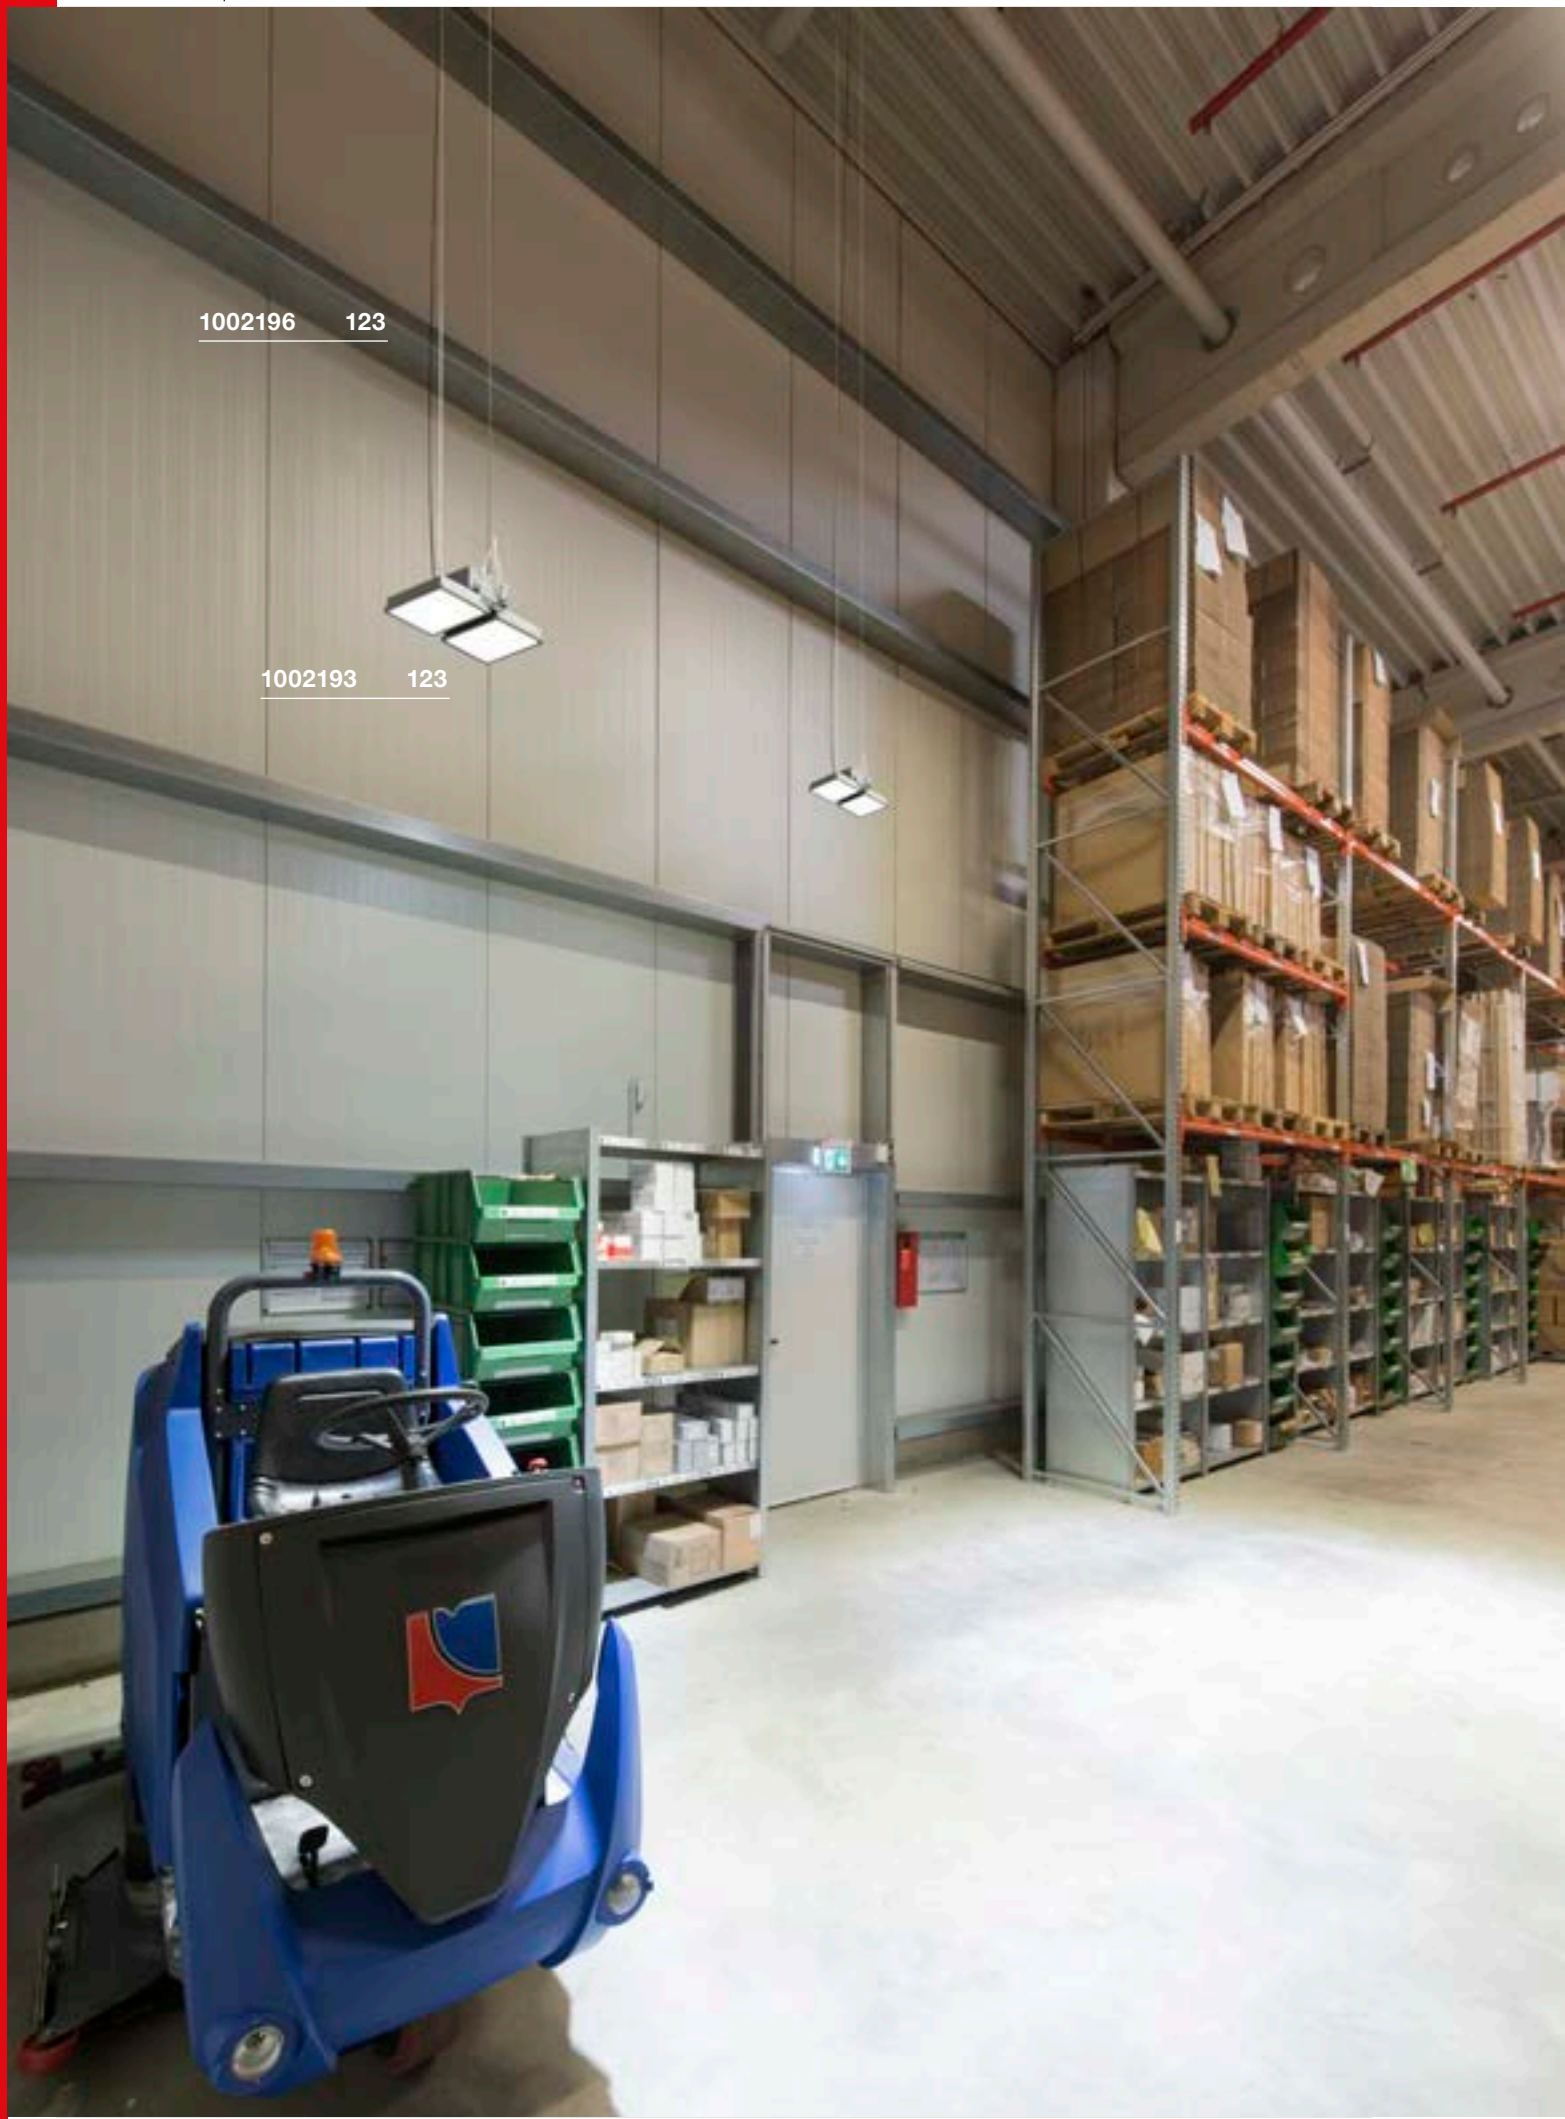
1002196 123
1002193 123

1002193 **123**

ALMINO
PD, double, UGR<19

883

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE





- Zvláště vhodné pro použití v průmyslu, skladištích a logistice
- Účinné základní osvětlení s omezeným přímým oslněním, UGR< 19
- Velmi odolné těleso

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systémový výkon: 95W
Materiál: ocel/polykarbonát (PC)

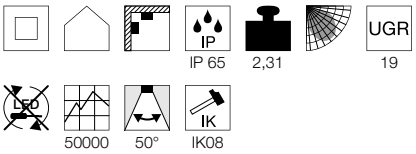

Rozměrový výkres



Upozornění

Rozsah otočení (při použití s 1002197): 0-180°

Doporučené příslušenství

Závěsná sada 3m
Č. výr. 1002196 | 40 EUR

Montáž třmenu
Č. výr. 1002197 | 15 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
12000lm | 4000K | CRI>80		
šedá/bílá	**1002193**	**329**

ALMINO
PD, hranatý, UGR<19

883

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

- Zvláště vhodné pro použití v průmyslu, skladištích a logistice
- Účinné základní osvětlení s omezeným přímým oslněním, UGR< 19
- Velmi odolné těleso

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 1200mA
Systémový výkon: 190W
Materiál: ocel/polykarbonát (PC)

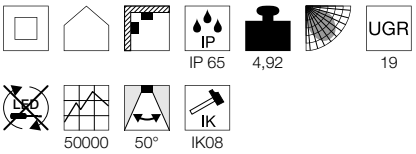

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Závěsná sada 3m
Č. výr. 1002196 | 40 EUR

Montáž třmenu
Č. výr. 1002197 | 15 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
24000lm | 4000K | CRI>80		
šedá/bílá	**1002194**	**549**

SUPROS 78
PD

897

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

133121 124

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systémový výkon: 12W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L

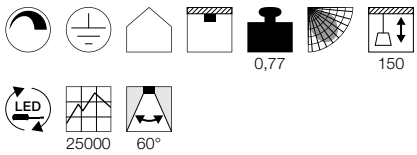

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Čočka 20°
Č. výr. 116302 |3 EUR

Čočka 40°
Č. výr. 116304 |3 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
700lm | 3000K | CRI>80 ■ černá	133120	133
700lm | 3000K | CRI>80 □ bílá	133121	133

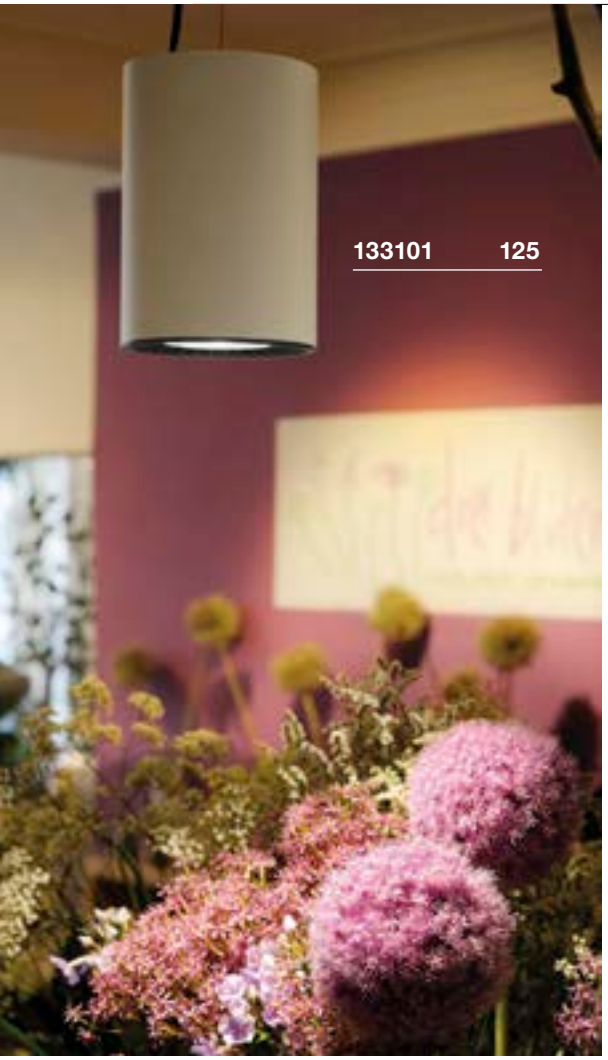

SUPROS PD

897

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Systémový výkon: 31W
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Reflektor 20°
Č. výr. 114102 |10 EUR

Reflektor 40°
Č. výr. 114104 |10 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
2600lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**133100**	**235**
2600lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**133101**	**235**
2850lm | 4000K | CRI>80		
■ černá	**133110**	**235**
2850lm | 4000K | CRI>80		
□ bílá	**133111**	**235**

SUPROS PD

897

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 950mA
Systémový výkon: 36W
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Reflektor 20°
Č. výr. 114102 |10 EUR

Reflektor 40°
Č. výr. 114104 |10 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
3100lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**133140**	**245**
3100lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**133141**	**245**
3300lm | 4000K | CRI>80		
■ černá	**133150**	**245**
3300lm | 4000K | CRI>80		
□ bílá	**133151**	**245**

1000259 127

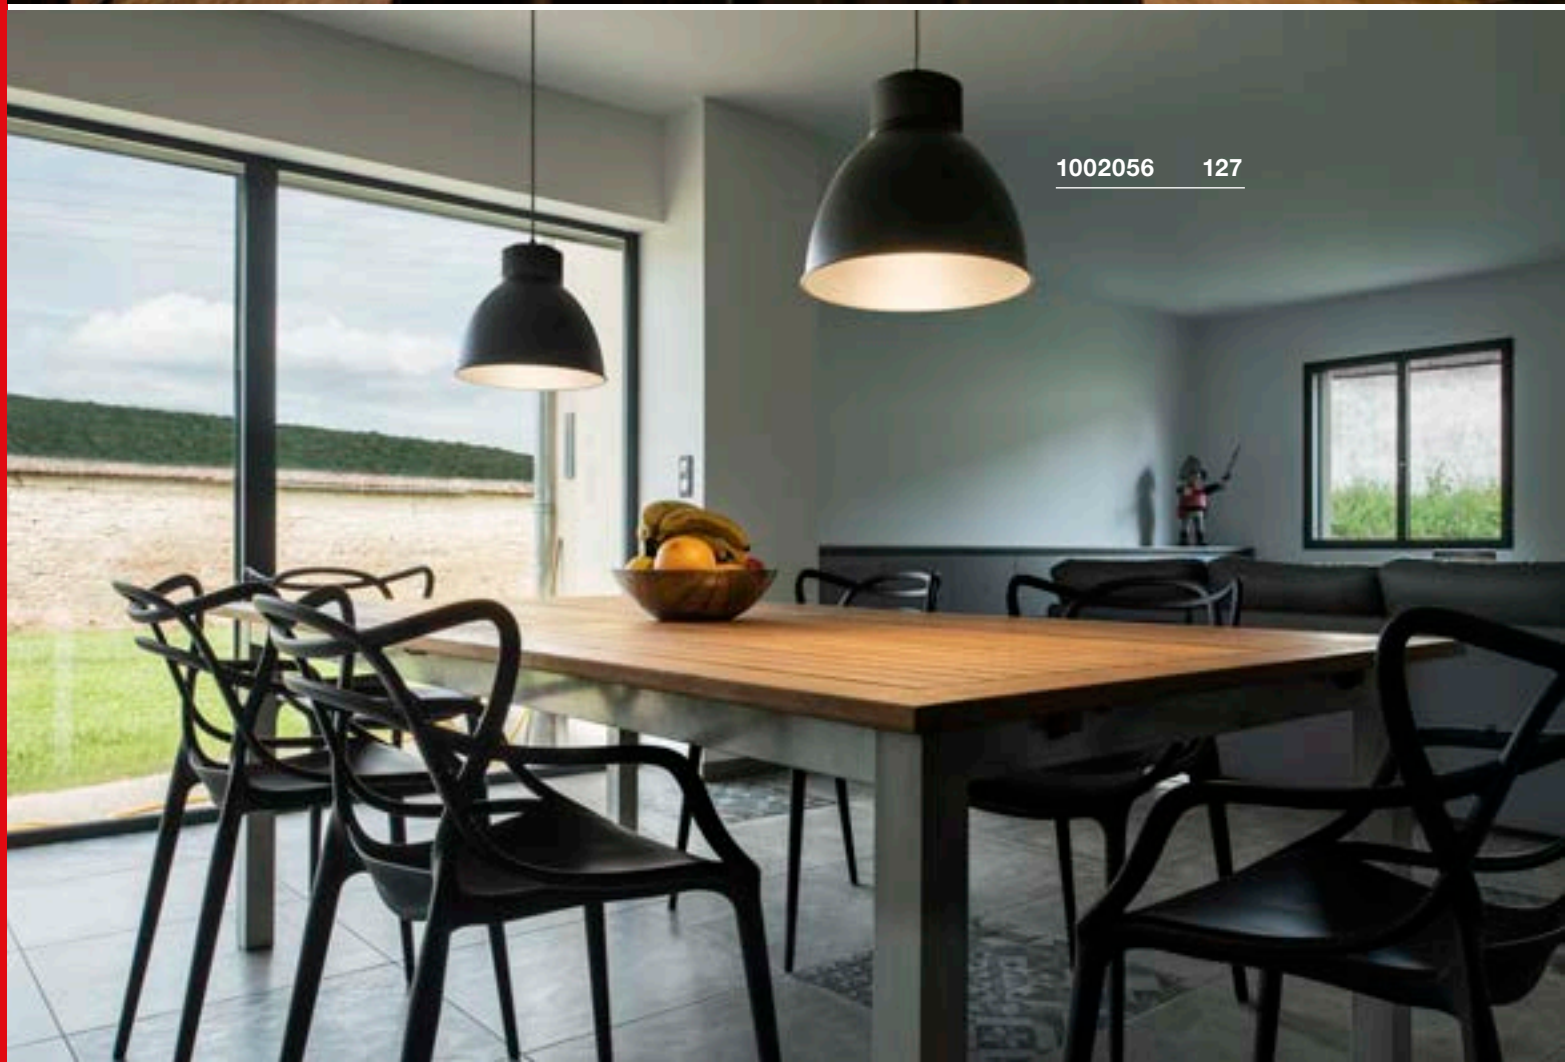
1002056 127

PARA DOME
PD, E27

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník

Rozměrový výkres



Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky

Doporučená žárovka

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 560422 | 30 EUR

LED E27 17W 45°
3000K 1430lm EEK=A+
17kWh/1000h
Č. výr. 560473 | 60 EUR

Údaje o žárovkách

max. 150W

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
■ černá	**1002053**	**60**
E27		
□ bílá	**1002054**	**60**
E27		
■ šedá	**1002055**	**60**

PARA DOME
E27

Produktové údaje

Materiál: hliník
Rozměry výrobku: Ø: 30,8 cm V: 20,6 cm

Varianta	Č. výr.	EUR
■ černá	**1002056**	**80**
□ bílá	**1002057**	**80**
■ šedá	**1002058**	**80**

PARA DOME
E27

Produktové údaje

Materiál: polykarbonát (PC)
Rozměry výrobku: Ø: 31,5 cm V: 20,5 cm

Varianta	Č. výr.	EUR
□ transparentní	**1002059**	**80**

PARA 380
PD, E27

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník

1,1 150

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 560422 | 30 EUR

LED E27 18,5W 38°
4000K 1280lm EEK=A+
19kWh/1000h
Č. výr. 551944 | 45 EUR

Údaje o žárovkách

160W HME-SB

Varianta	Č. výr.	EUR
E27 | HME-SB šedá	165350	130
E27 | HME-SB červená	165356	130
E27 | HME-SB hliník	165358	133
E27 | HME-SB černá	165359	130

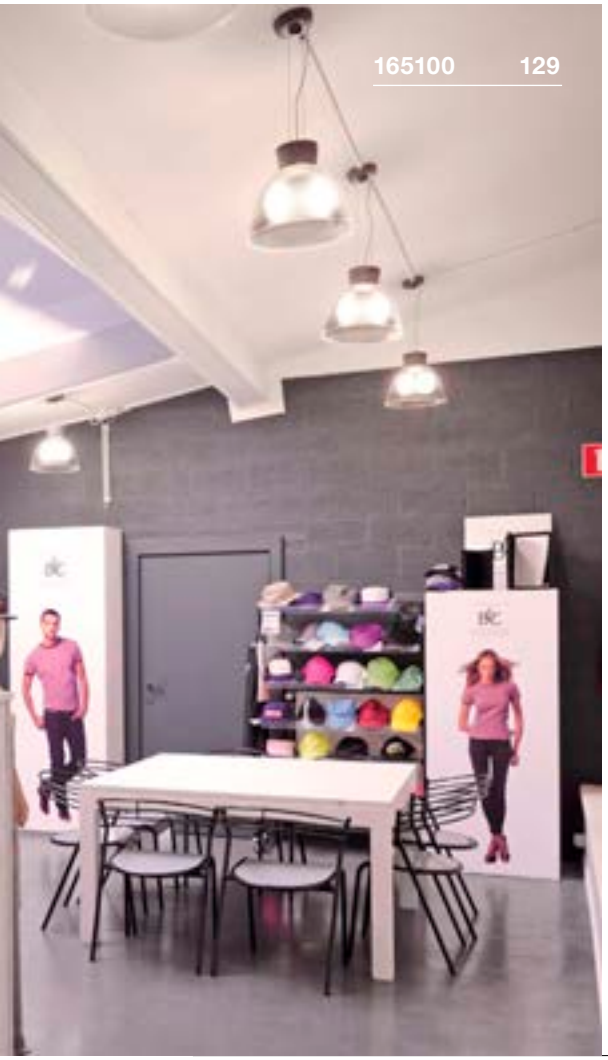

PARA DOME
PD, E27

E-A++ Rozpětí A++–E

• Široce otevřené stínítko svítidla

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)



Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství
Kryt reflektoru
Č. výr. 165160 | 50 EUR

Doporučená žárovka
LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 560422 | 30 EUR

LED E27 15W 240°
3000K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 1001033 | 25 EUR

Údaje o žárovkách
max. 150W

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
■ antracitová	**165100**	**150**

PARA MULTI
PD, DLMI

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje
220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 18W
Materiál: ocel/akryl

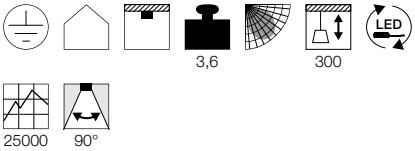

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
2040lm | 4000K | CRI>80		
■ šedá/matná transparentní	**165221**	**329**
1940lm | 3000K | CRI>80		
■ šedá/matná transparentní	**165222**	**329**

PARA FLAC
PD/CL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

• Vysoká intenzita světla: >100lm/W

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 2400mA
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)

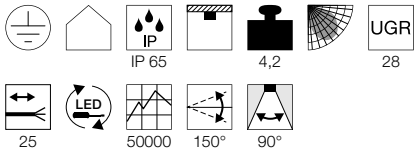

Rozměrový výkres



Upozornění

Výrobek se dodává bez řetězu a může být zavěšen pomocí běžných řetězů
Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 13 EUR

◪ Reflektor
Č. výr. 1000918 | 40 EUR

□ Refraktor
Č. výr. 1001691 | 50 EUR

□ Kryt refraktoru
Č. výr. 1001692 | 25 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
12800lm | 4000K | CRI>80 | 104W		
■ černá	**1000827**	**349**
19200lm | 4000K | CRI>80 | 150W		
■ černá	**1000828**	**449**

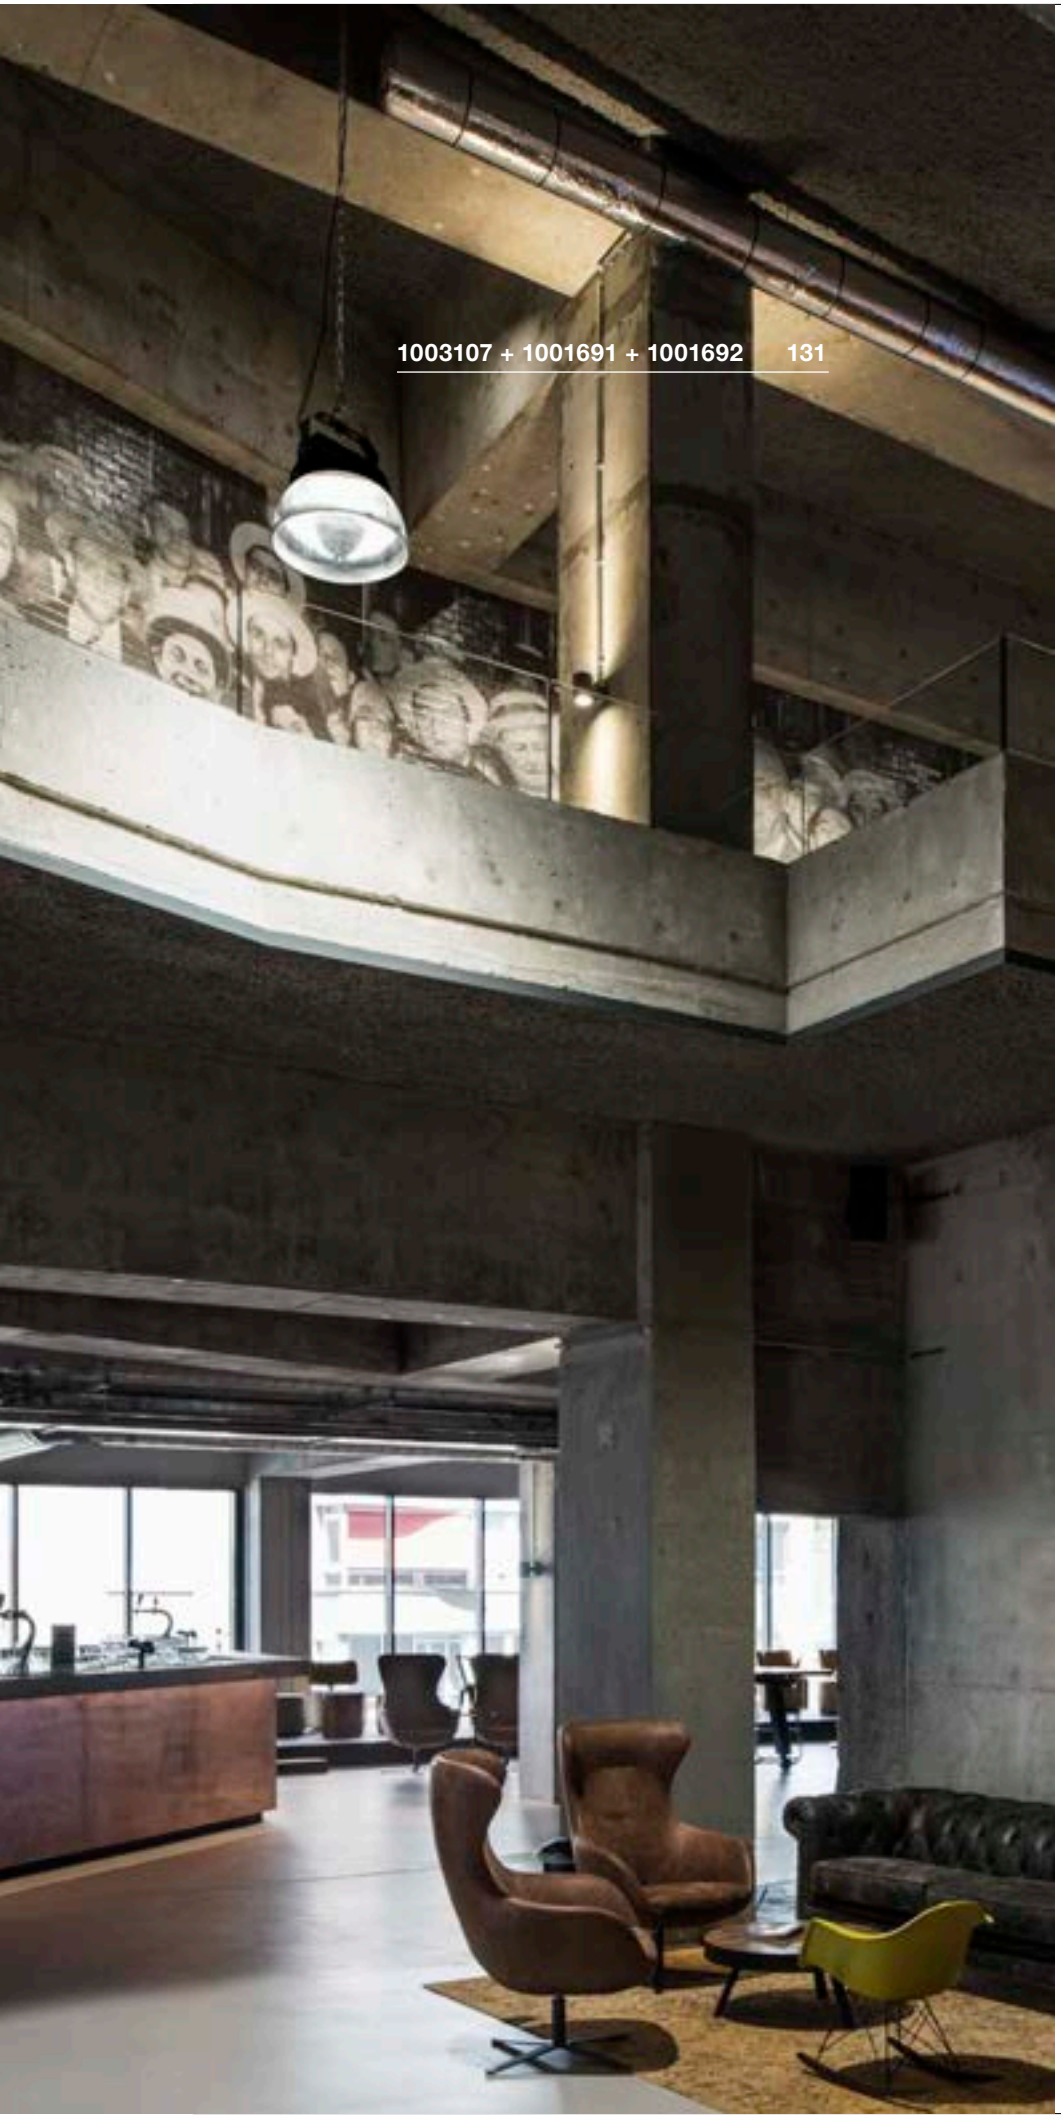

PARA FLAC
PD/CL, DALI

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW VARIANT

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 1600mA
Systémový výkon: 104W
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)
Stmívatelné: Dali

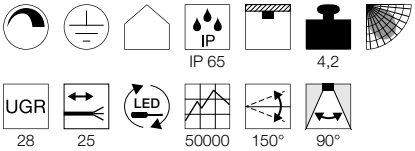

Rozměrový výkres



Upozornění

Výrobek se dodává bez řetězu a může být zavěšen pomocí běžných řetězů
Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 13 EUR

◪ Reflektor
Č. výr. 1000918 | 40 EUR

□ Refraktor
Č. výr. 1001691 | 50 EUR

□ Kryt refraktoru
Č. výr. 1001692 | 25 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
12800lm | 4000K | CRI>80		
■ černá	**1003107**	**399**

PŘEKVAPIVÁ VARIABILITA.

NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA S JEDNOTLIVÝMI BODOVÝMI SVĚTLY.

Přitahují pozornost na stěně – to pravé do vašeho prostoru: Nástěnná svítidla poskytují ideální možnost bodového osvětlení šetřícího místo. Při tom máte k dispozici velký výběr designu a barev dle vašeho vkusu.

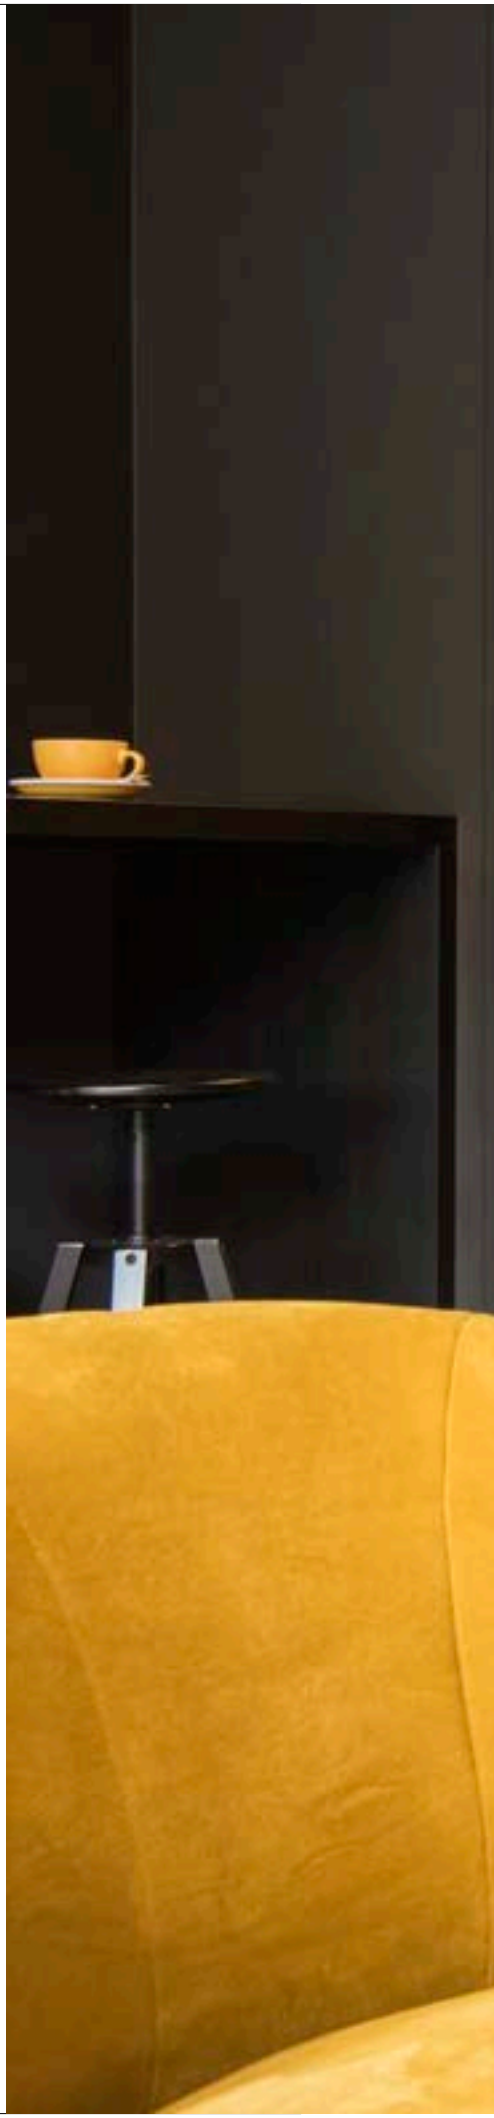

1002928 157

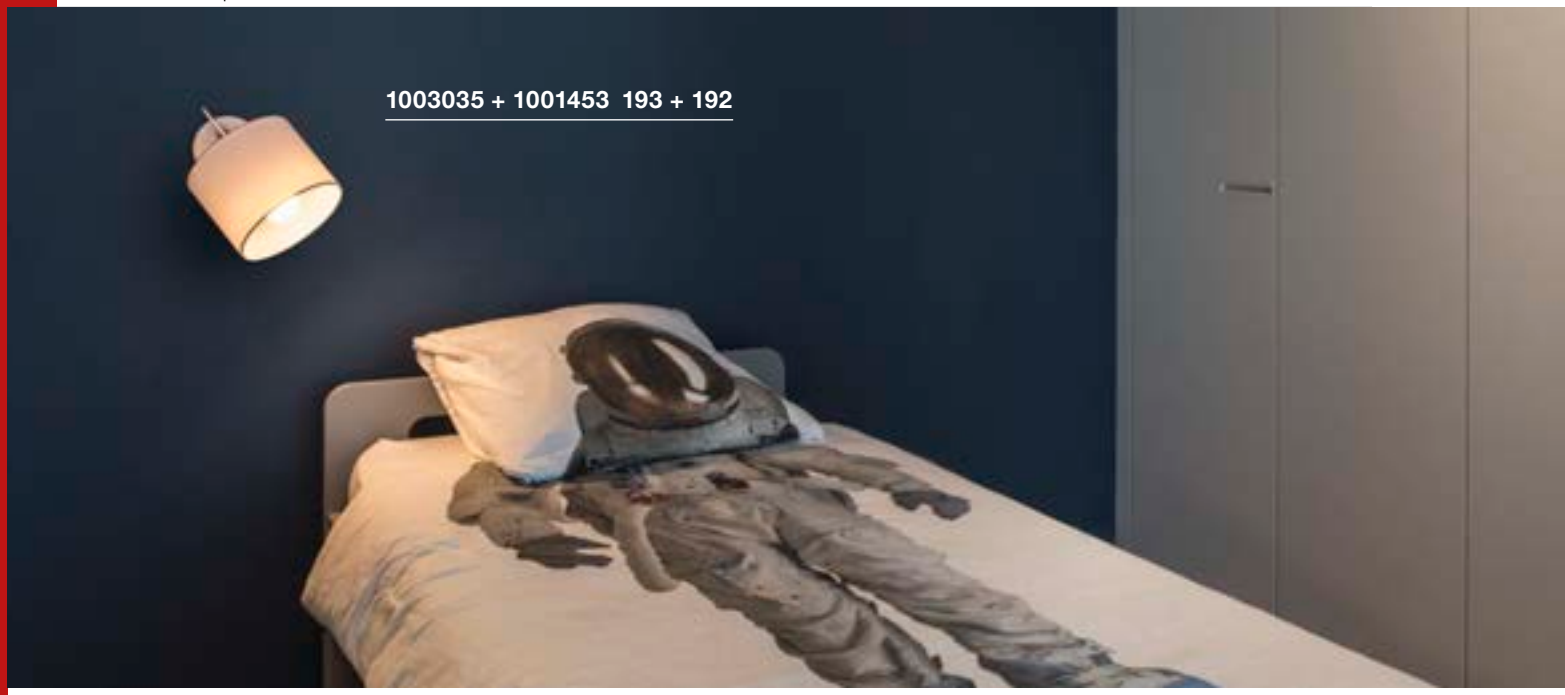

NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA

137

137

139

139

140

140

142

143

144

145

145

145

146

147

148

148

149

149

150

151

151

152

153

153

153

154

155

155

156

156

157

157

158

158

159

159

161

162

162

163

163

164

164

164

166

167

167

167

168

168

169

169

170

171

171

171

172 172 173 173 174 174 175 175
176 176 178 178 179 180 180 180
183 183 183 184 184 185 186 186
188 189 190 191 192 192 193 194
194 194 195 196 197 198 199 199
199 200 200 202 202 202 204 204
205 206 206 208 208 210 210 211
211 212 212 213 213 214 215 215
216 216 219 220 220 221 223 223
223 224 224 225 225 227 227 228
228 229

Další svítidla a varianty najdete online na adrese www.slv.com

148091 137

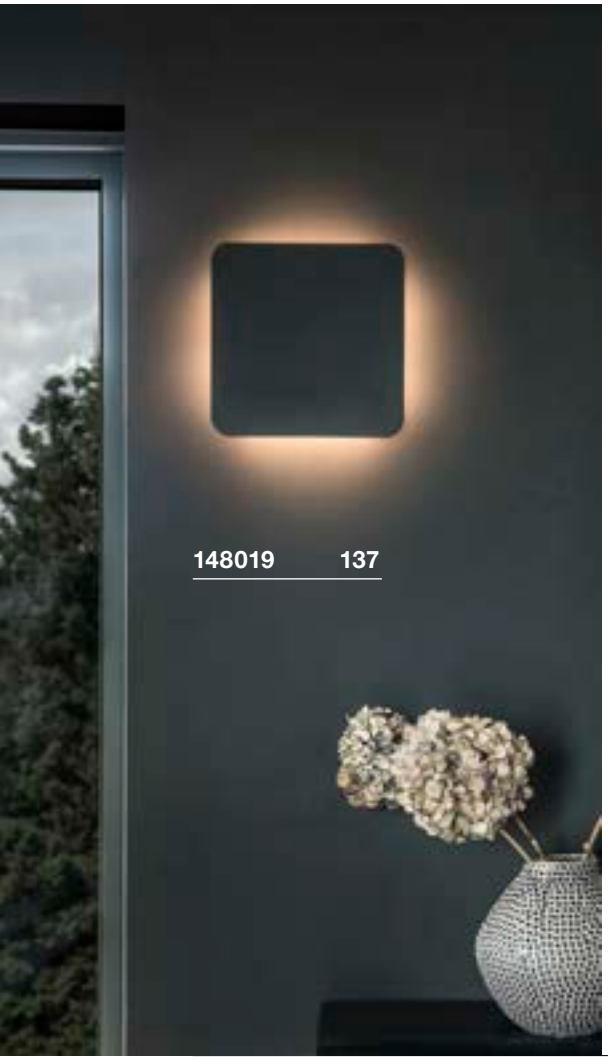

PLASTRA
WL

893

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE



- Individuální uspořádání s barvami, nálepkami atd.

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 12V DC
Systémový výkon: 7,4W
Materiál: Sádra/ocel

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
400lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**148091**	**137**

PLASTRA
WL, Square

893

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Individuální uspořádání s barvami, nálepkami atd.

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 12V DC
Systémový výkon: 11W
Materiál: Sádra/ocel

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
400lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**148019**	**179**

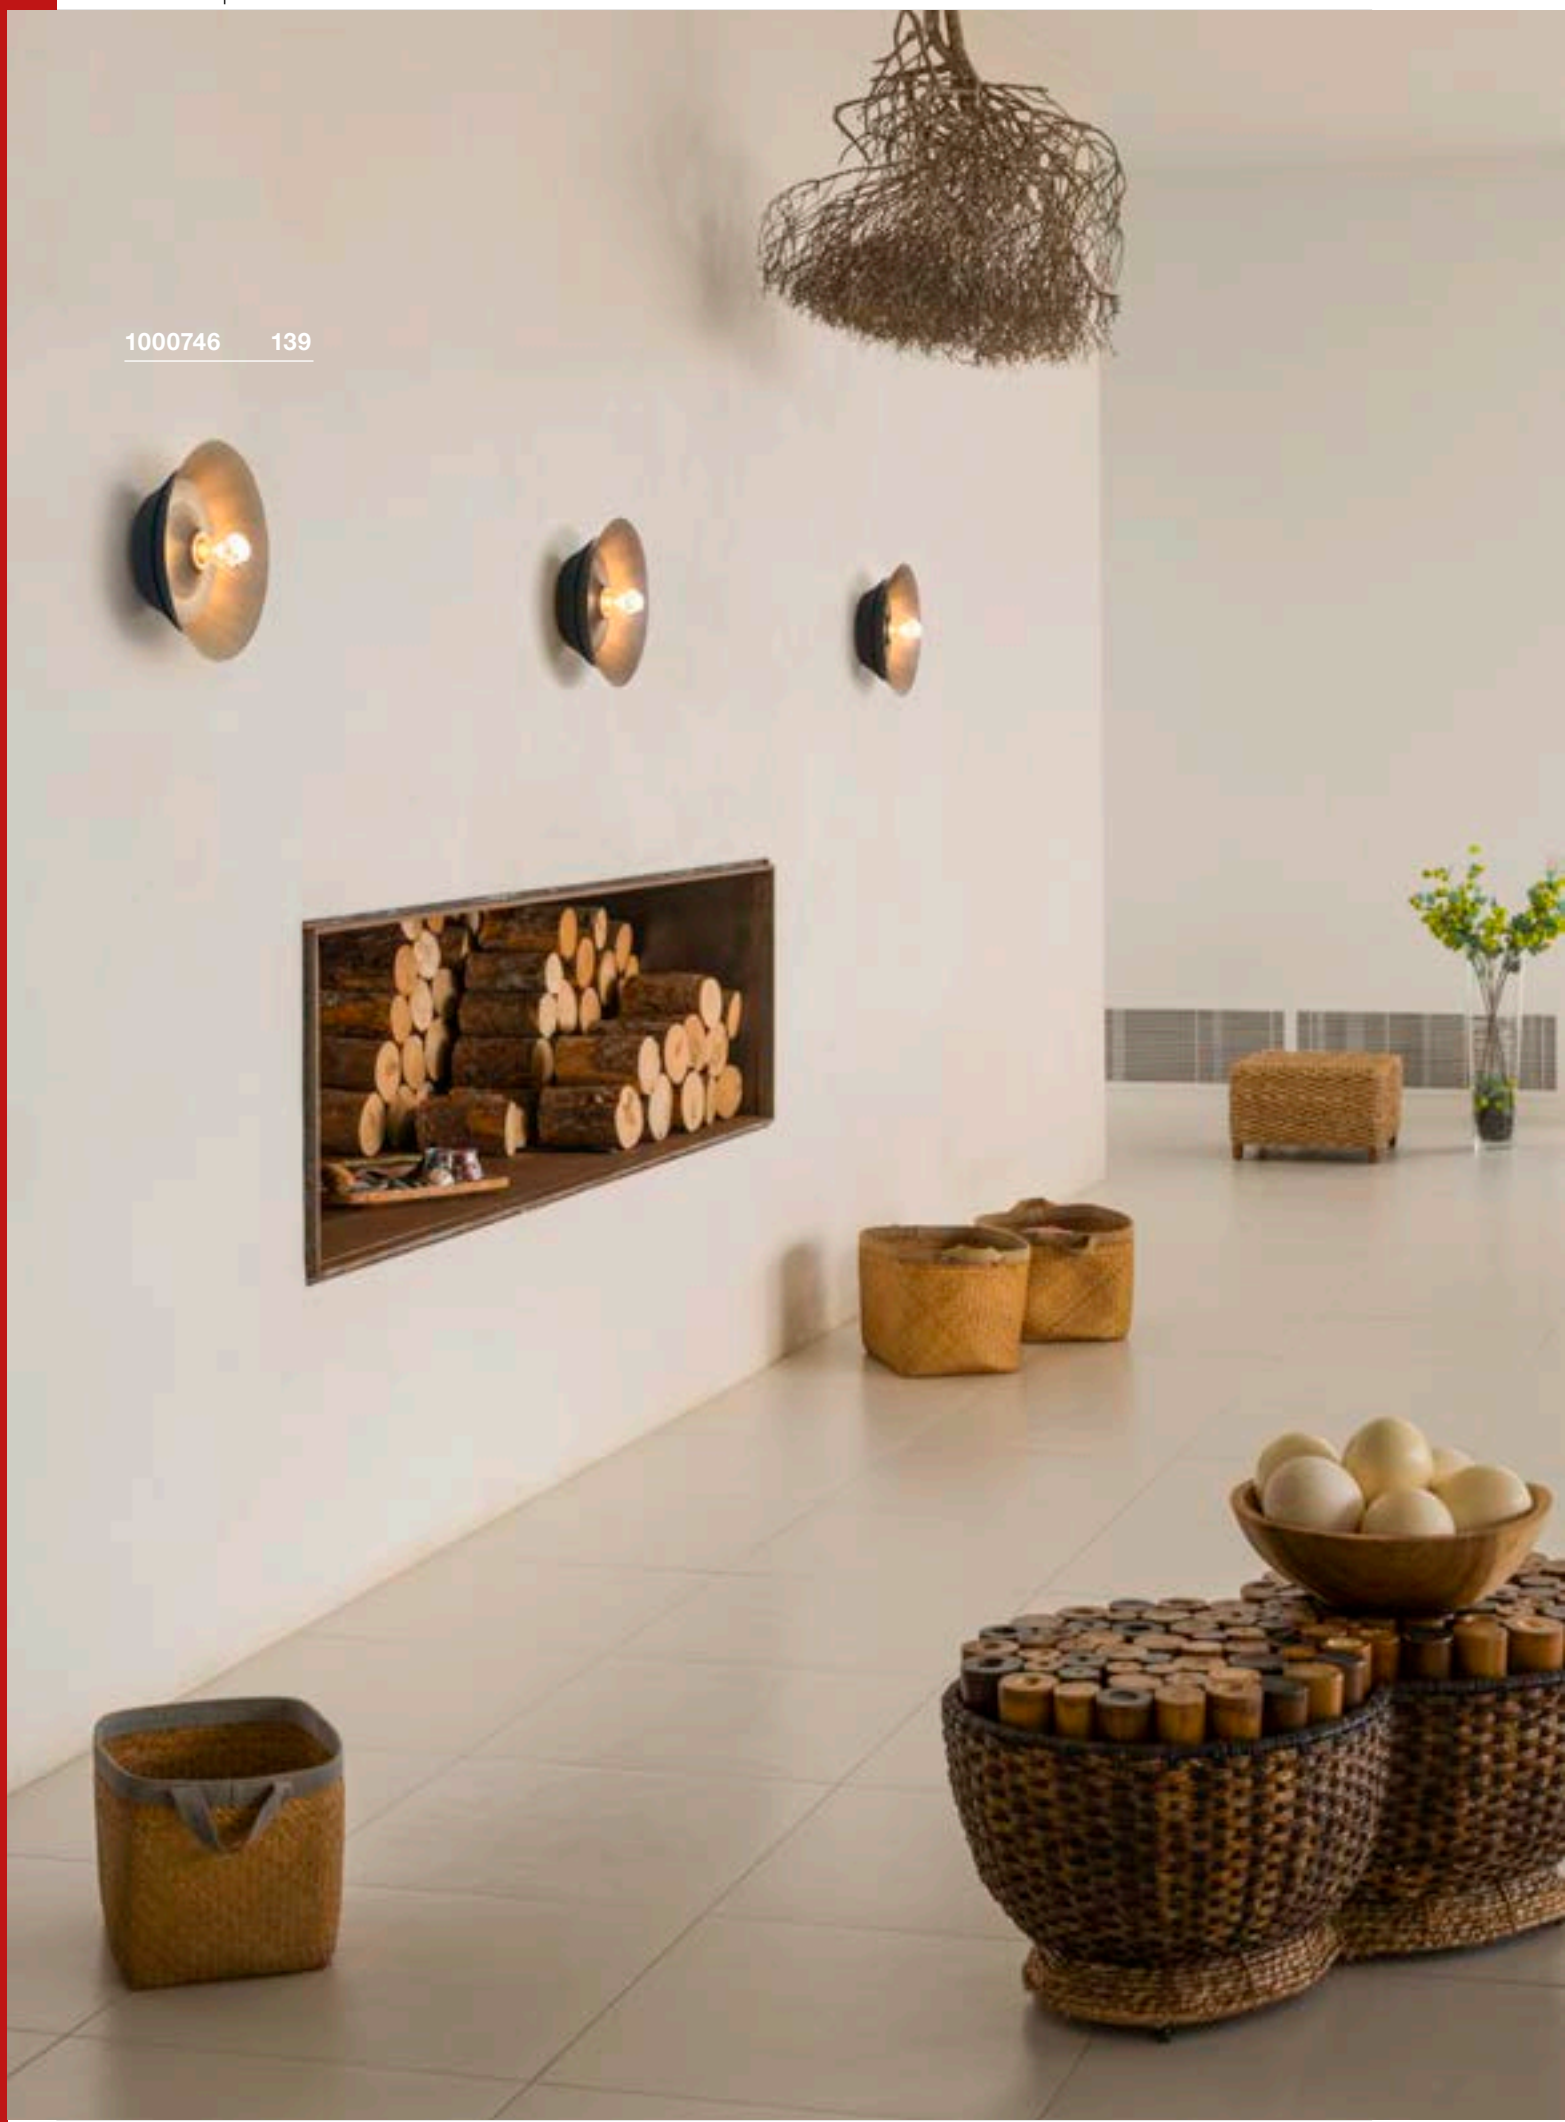

1000746 139

1000745 **139**

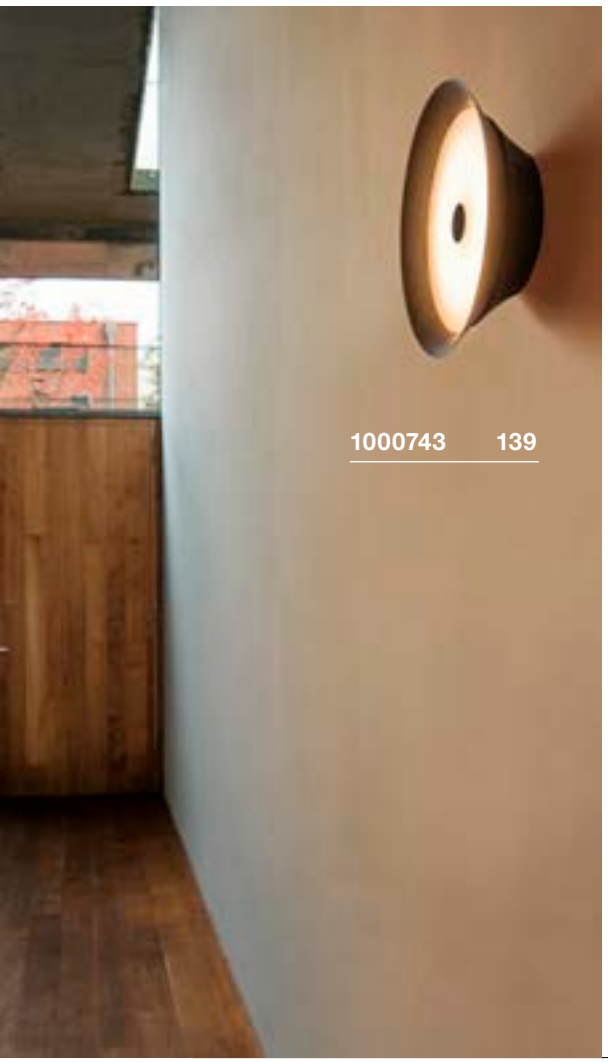

1000743 **139**

BATO 35
CW, TRIAC

884

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE



Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 15W
Materiál: hliník/polymetylmetakrylát (PMMA)
Stmívatelné: Triac C

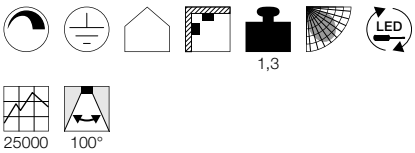

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
850lm | 2700K | CRI>80		
■ černá	**1000743**	**190**
1050lm | 2500K | CRI>80		
■ matná mosaz	**1000745**	**200**

BATO 35
CW, E27

884

E-A++ Rozpětí A++–E



Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001756 | 20 EUR

LED E27 7W 180°
2700K 630lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001357 | 30 EUR

Údaje o žárovkách

max. 60W

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
■ černá	**1000746**	**140**
E27		
■ Mosaz	**1000748**	**150**

ONE 40
WL, DALI

892

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW

- Spínatelná barva světla

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 14W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: Dali



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
720/770lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ matná černáúčerná	**1002915**	**299**
720/770lm | 3000/4000K | CRI>80		
□ matná bílá/bílá	**1002917**	**299**

ONE 60
WL, DALI

892

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW

- Spínatelná barva světla

Produktové údaje

220-240V ~50/60H | 600mA
Systémový výkon: 25W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: Dali



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
1400/1500lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ matná černáúčerná	**1002918**	**349**
1400/1500lm | 3000/4000K | CRI>80		
□ matná bílá/bílá	**1002919**	**349**

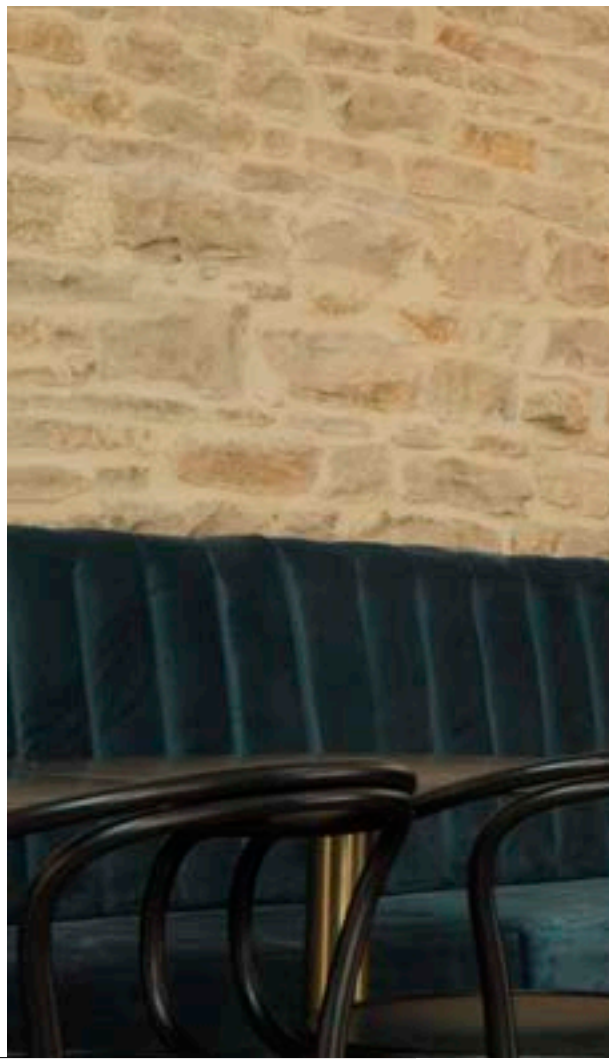

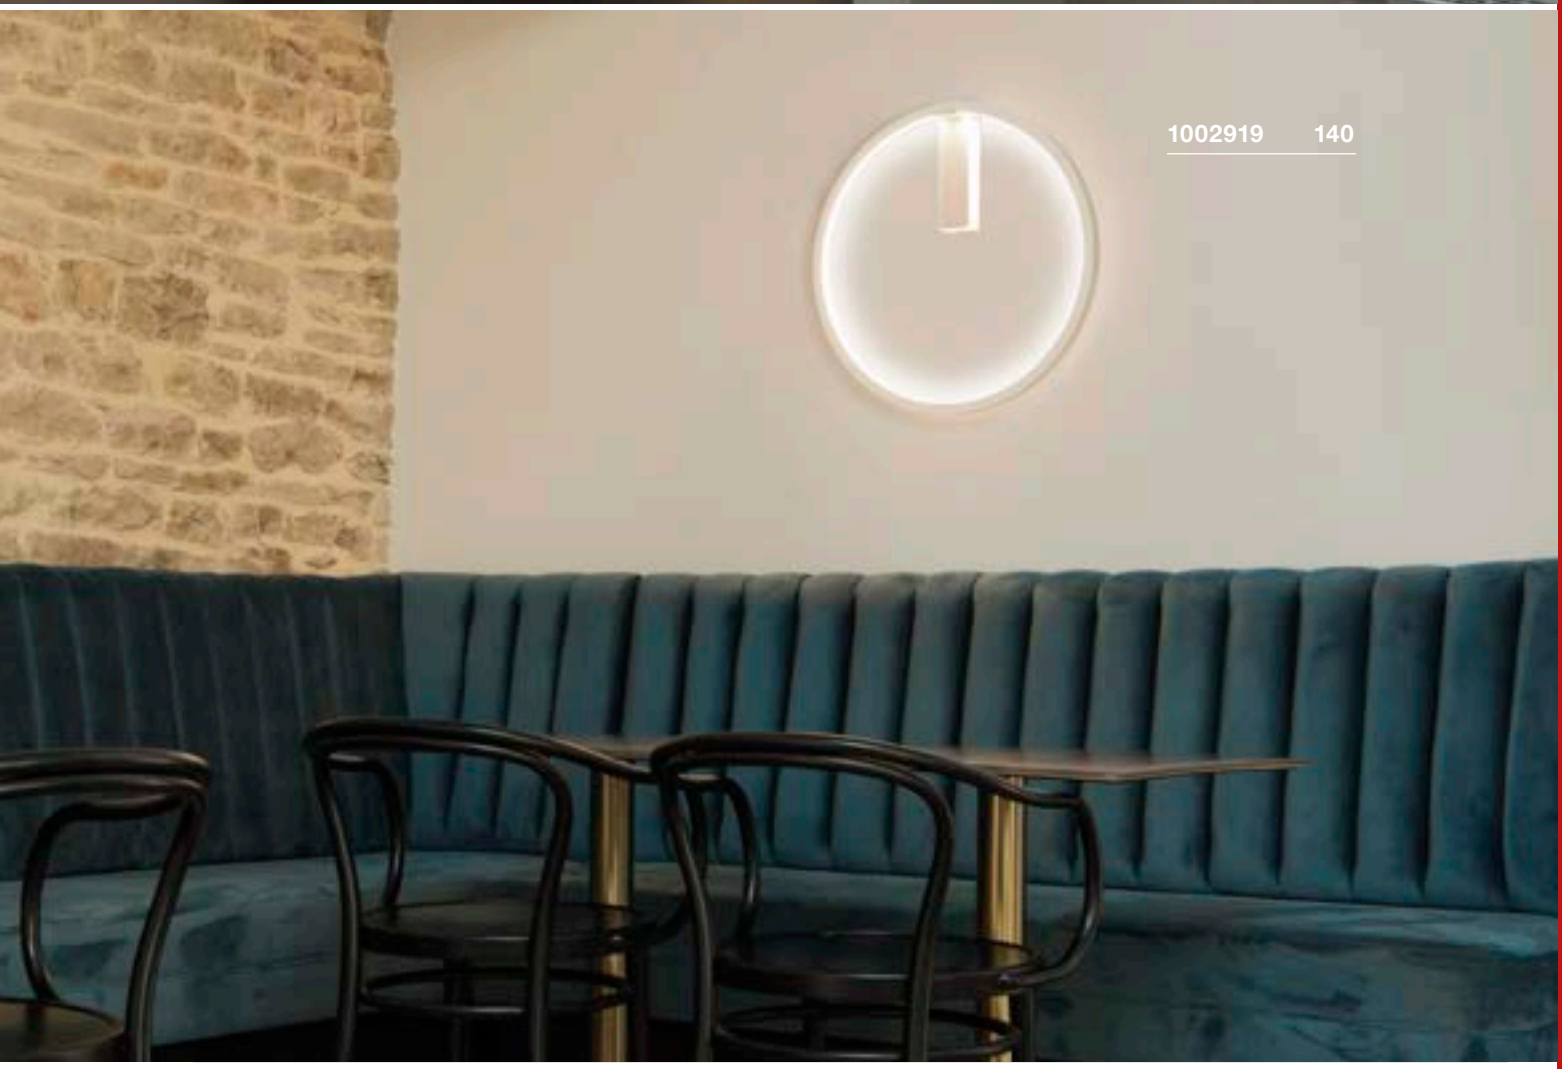
1002919 140

BRENDA
WL

885

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

reddot award 2018 winner

- Nastavitelné bodové světlo
- Světelné zdroje společně nebo odděleně spínatelné
- Navíc lze svítidla zapnout ještě externě

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 14W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
Nepřímé: 850lm | 3000K | CRI>80 Bodové svítidlo: 80lm | 3000K | CRI>80		
bílá/matná šedá	149431	235

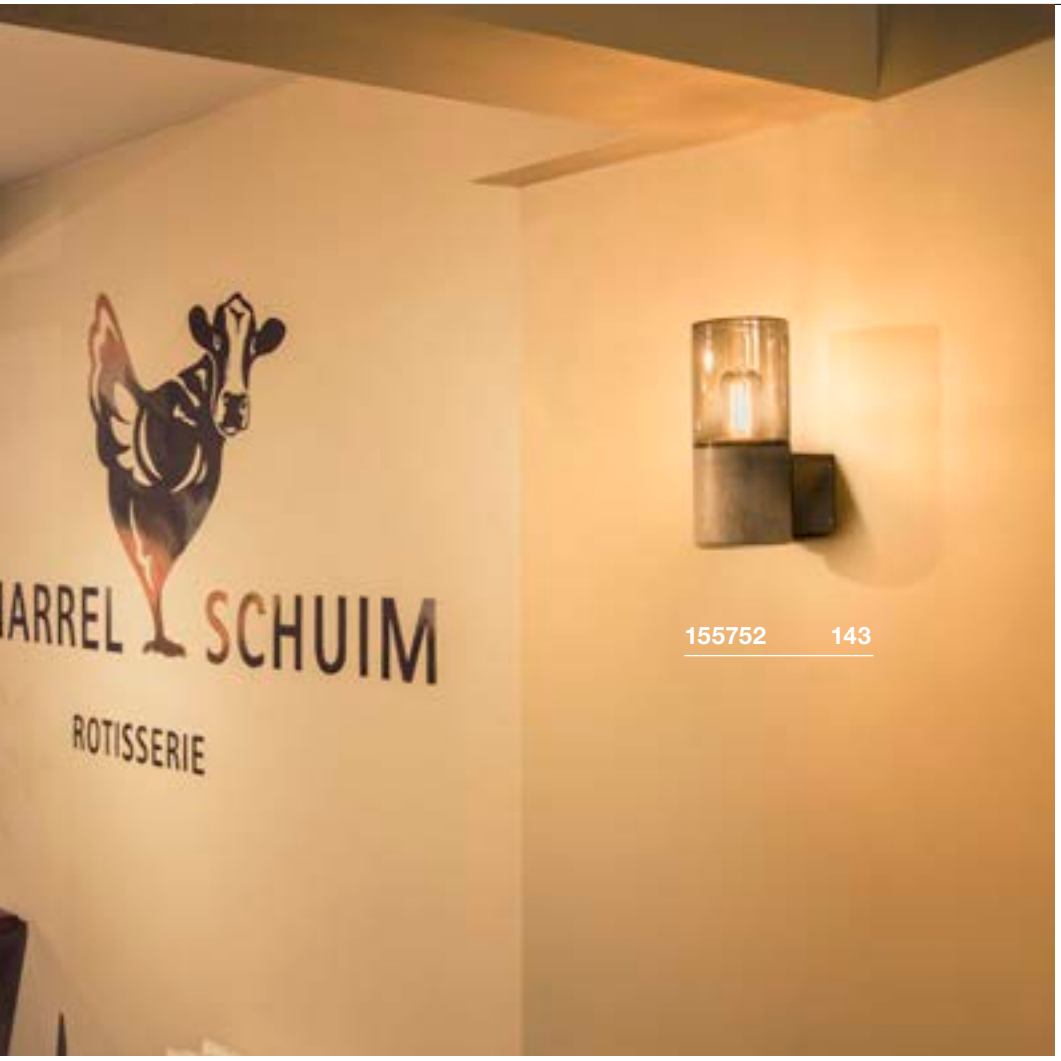

155752 143

155752 143

LISENNE
WL, E27

890

E-A++ Rozpětí A++–E

- Čedič a kouřové sklo

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: čedič/sklo



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001756 | 20 EUR

Údaje o žárovkách

max. 23W
Ø: 5,9 cm max. D: 15 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
šedá/hnědá	**155752**	**200**

ANDREAS
WL, QT-DE12

D-A+ Rozpětí A++–E

NEW

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/ocel

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

R7s 118mm 10,5W 330°
3000K 1050lm EEK=A+
11kWh/1000h
Č. výr. 560352 | 23 EUR

LED R7s 118mm 14W
3000K 2000lm EEK=A++
14kWh/1000h
Č. výr. 1002135 | 60 EUR

Údaje o žárovkách

max. 80W

Varianta	Č. výr.	EUR
R7s 118mm		
matná bílá/bílá	1002925 NEW	90
R7s 118mm		
matná šedá/šedá	1002926 NEW	90
R7s 118mm		
matná černáúčerná	1002927 NEW	90

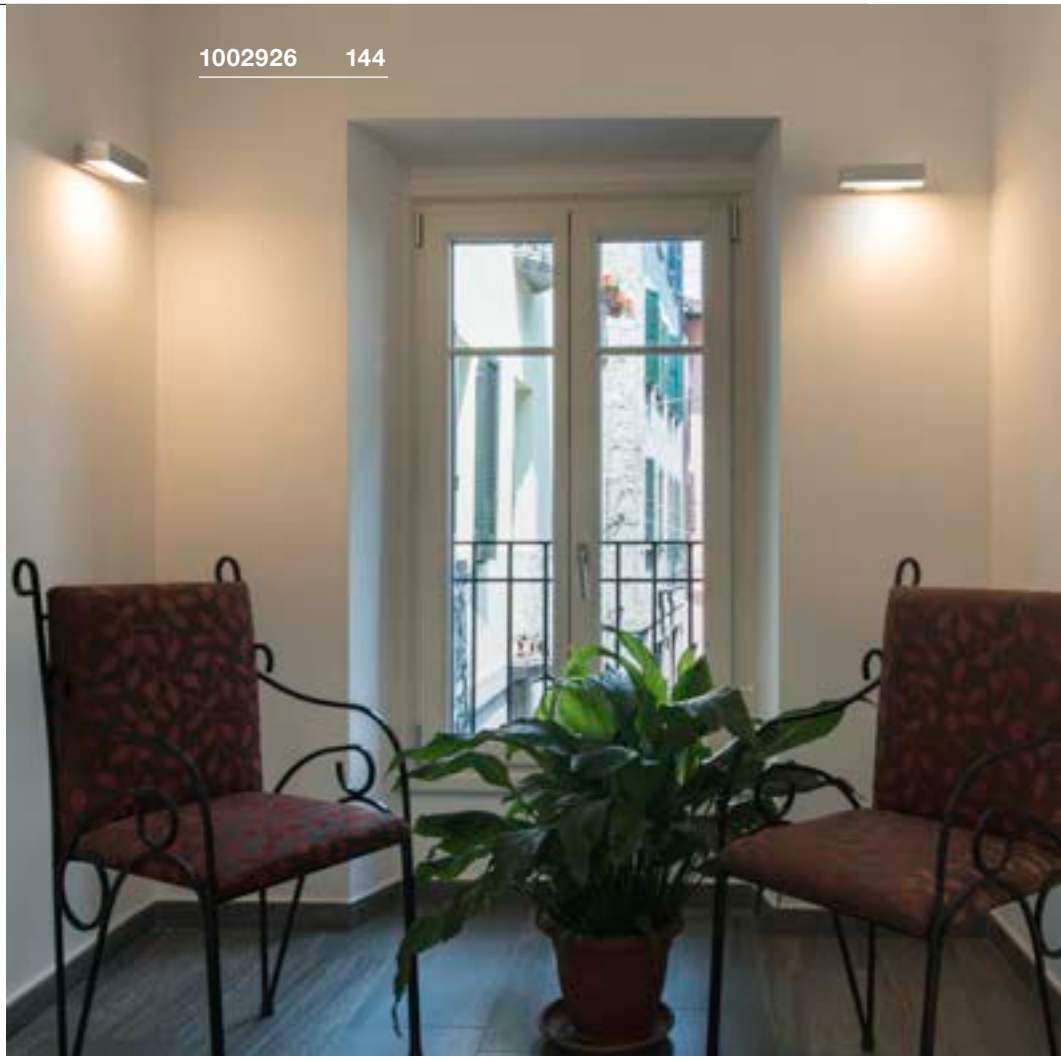

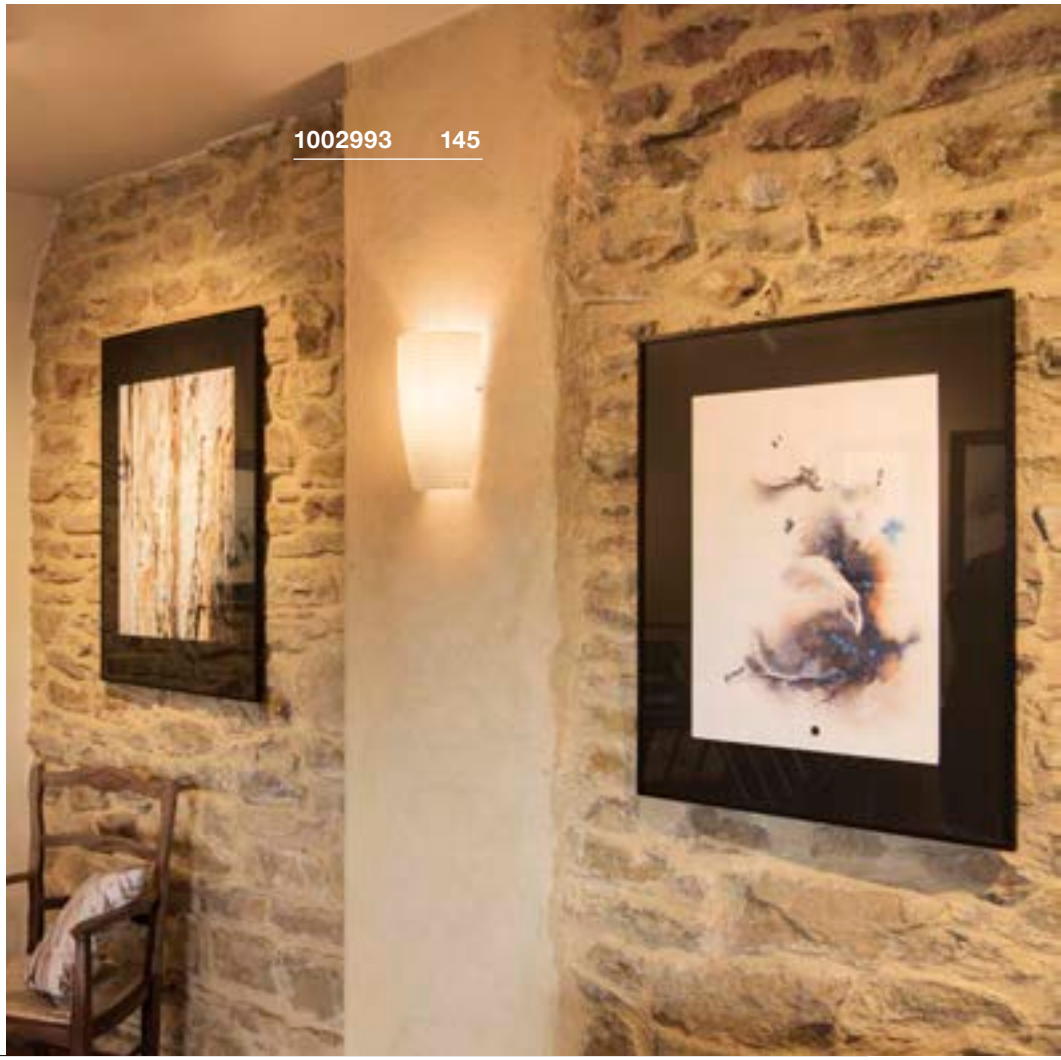

DENA 30
WL, E14

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

0,73

Rozměrový výkres


Doporučená žárovka
E14 4W
2700K 250lm EEK=A+
4 kWh/1 000 h
Č. výr. 560222 | 13 EUR

Údaje o žárovkách
2x max. 40W C35
Ø: 5 cm max. D: 9,6 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E14 | C35		
matný hliník	**147529**	**80**

PURISA
WL, E27

E-A++ Rozpětí A++–E

NEW



- Vysoce kvalitní satinované sklo

Produktové údaje
220-240V ~50/60Hz
Materiál: ocel/sklo

0,98

Rozměrový výkres


Doporučená žárovka
LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 560402 | 15 EUR

LED E27 9,5W 240°
2200-6700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001917 | 50 EUR

Údaje o žárovkách
max. 40W
Ø: 8 cm max. D: 15 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
lesklá bílá/mléčná	**1002993** NEW	**90**

BASKET
WL, E27

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

1,14

Rozměrový výkres


Doporučená žárovka
LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 560402 | 15 EUR

LED E27 9,5W 240°
2200-6700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001917 | 50 EUR

Údaje o žárovkách
max. 60W
Ø: 5,2 cm max. D: 15,2 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
bílá	**151591**	**70**

FITU
WL, E27

887

E-A++ Rozpětí A++–E

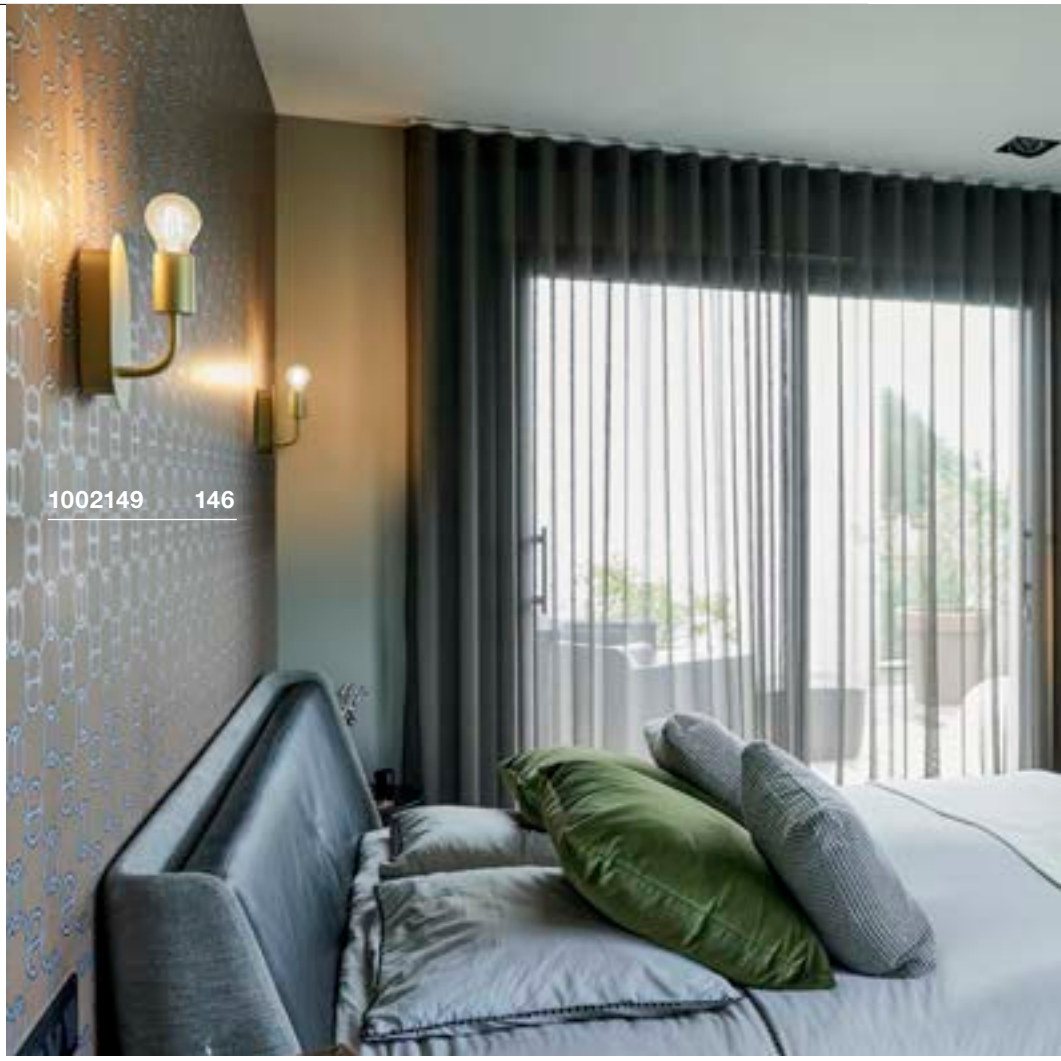

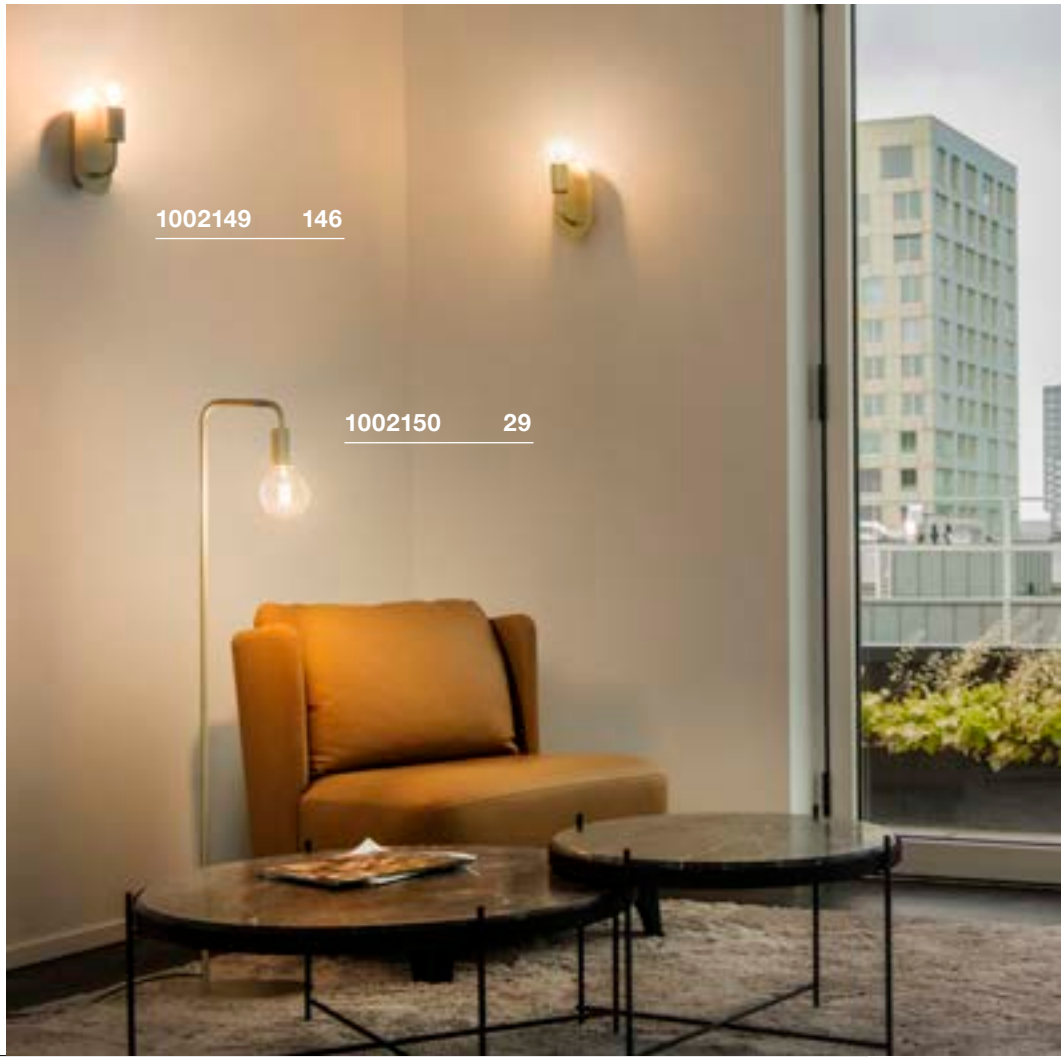

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/ocel

0,81

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

E27 5W 330°
2000K 500lm EEK=A+
5 kWh/1 000 h
Č. výr. 560741 | 25 EUR

LED E27 7W 330°
2700K 806lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001038 | 20 EUR

Údaje o žárovkách

max. 24W

Varianta	Č. výr.	EUR
E27 bílá	1002147	80
E27 černá	1002148	80
E27 zlatá	1002149	85

155861 **147**

SOPRANA OVÁLNÉ
WL, E27

896

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: ocel/textil

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 7W 280°
2700K 790lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002124 | 10 EUR

LED E27 9W 240°
2700-6500K 806lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 1001916 | 40 EUR

Údaje o žárovkách

max. 60W
D: 13 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
bílá	**155861**	**105**

FENDA
WL, základní, E27

886

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

230V ~50/60Hz
Materiál: ocel/plast

0,35

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 560402 | 15 EUR

LED E27 9W 240°
2700-6500K 806lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 1001916 | 40 EUR

Údaje o žárovkách

max. 40W
Ø: 5 cm max. D: 20 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
bílá	1001272	40

FENDA
Poloviční stínítko

886

- Individuální možnost uspořádání výběrem vhodného základního svítidla

Produktové údaje

Materiál: Textil/ocel

0,23

Rozměrový výkres



Upozornění

max. 40W

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	1001273	30
černá/měděná	1001274	35
bílá	1001275	30
Béžová	1001276	30

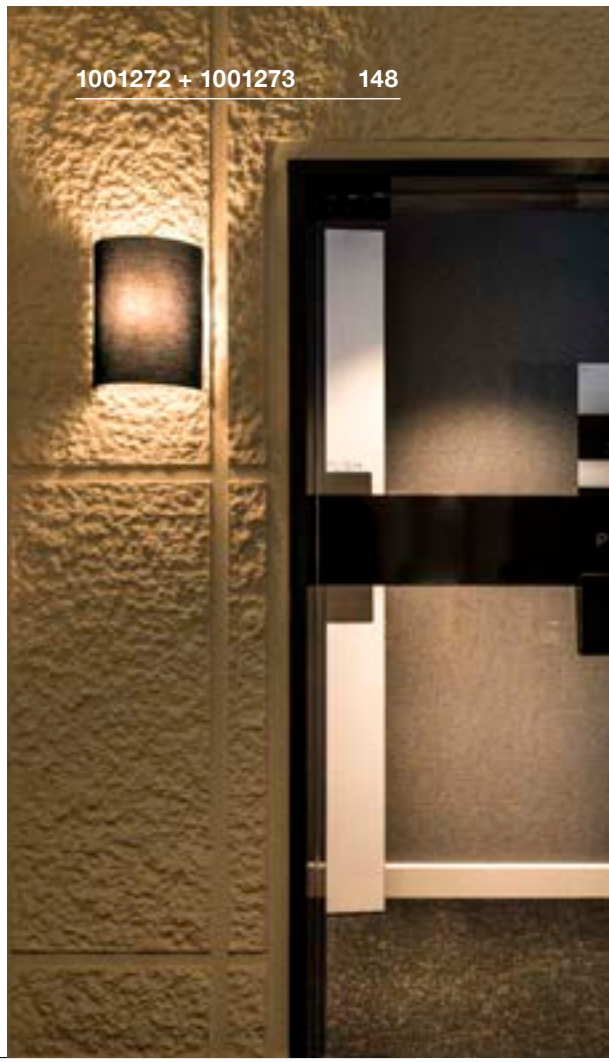

1001272 + 1001273 **148**

LASSON
WL, E27

889

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: Textil/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 7W 280°
2700K 790lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002124 | 10 EUR

LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002126 | 17 EUR

Údaje o žárovkách

max. 40W
Ø: 5 cm max. D: 20 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
■ černá	**155340**	**110**

SOPRANA
WL, E27

896

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: Textil/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 560402 | 15 EUR

LED E27 9W 240°
2700-6500K 806lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 1001916 | 40 EUR

Údaje o žárovkách

max. 40W
Ø: 6,6 cm max. D: 17,3 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
■ Béžová	**155643**	**105**

MANA
WL, Basis, TRIAC

891

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

DIM TO WARM

- Prémiová LED s CRI>90
- Dim to Warm

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 8W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: Triac C



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
320lm | 2000-3000K | CRI>90		
bílá	1000613	120

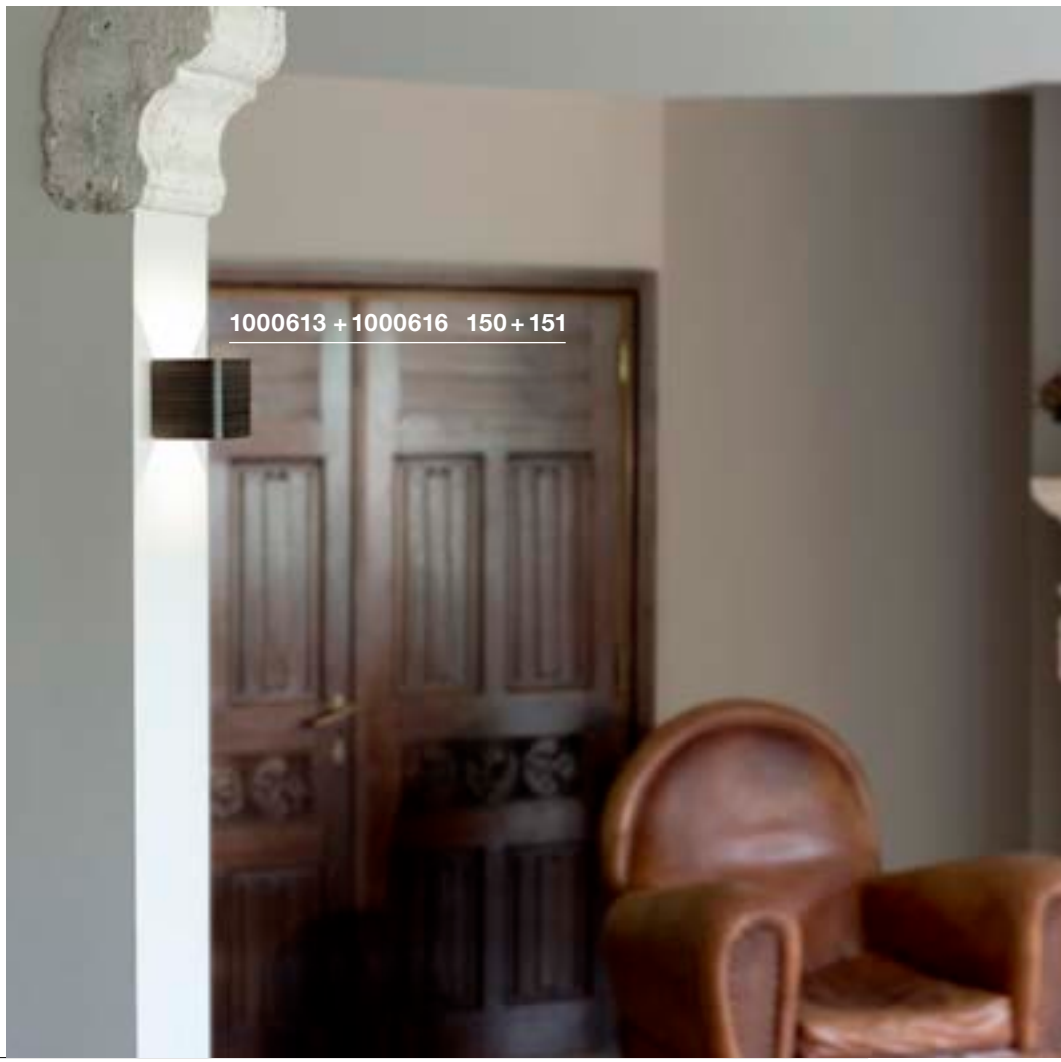

MANA
Stínítko

891

Rozměrový výkres



Upozornění

vhodné jen k 1000613

Varianta	Č. výr.	EUR
dřevo | 0,11 kg		
šedá/hnědá	**1000616**	**38**
hliník | 0,29 kg		
bílá	**1000618**	**38**
hliník | 0,29 kg		
hliník	**1000619**	**45**

MANA
Stínítko

891

- Individuální uspořádání s barvami, nálepkami atd.

Produktové údaje

Materiál: Sádra/ocel

0,65

Rozměrový výkres



Upozornění

vhodné jen k 1000613

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	**1000824**	**28**

MANA
WL, Basis, TRIAC

891

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

DIM TO WARM



- Prémiová LED s CRI>90
- Dim to Warm

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 15W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: Triac C



Rozměrový výkres



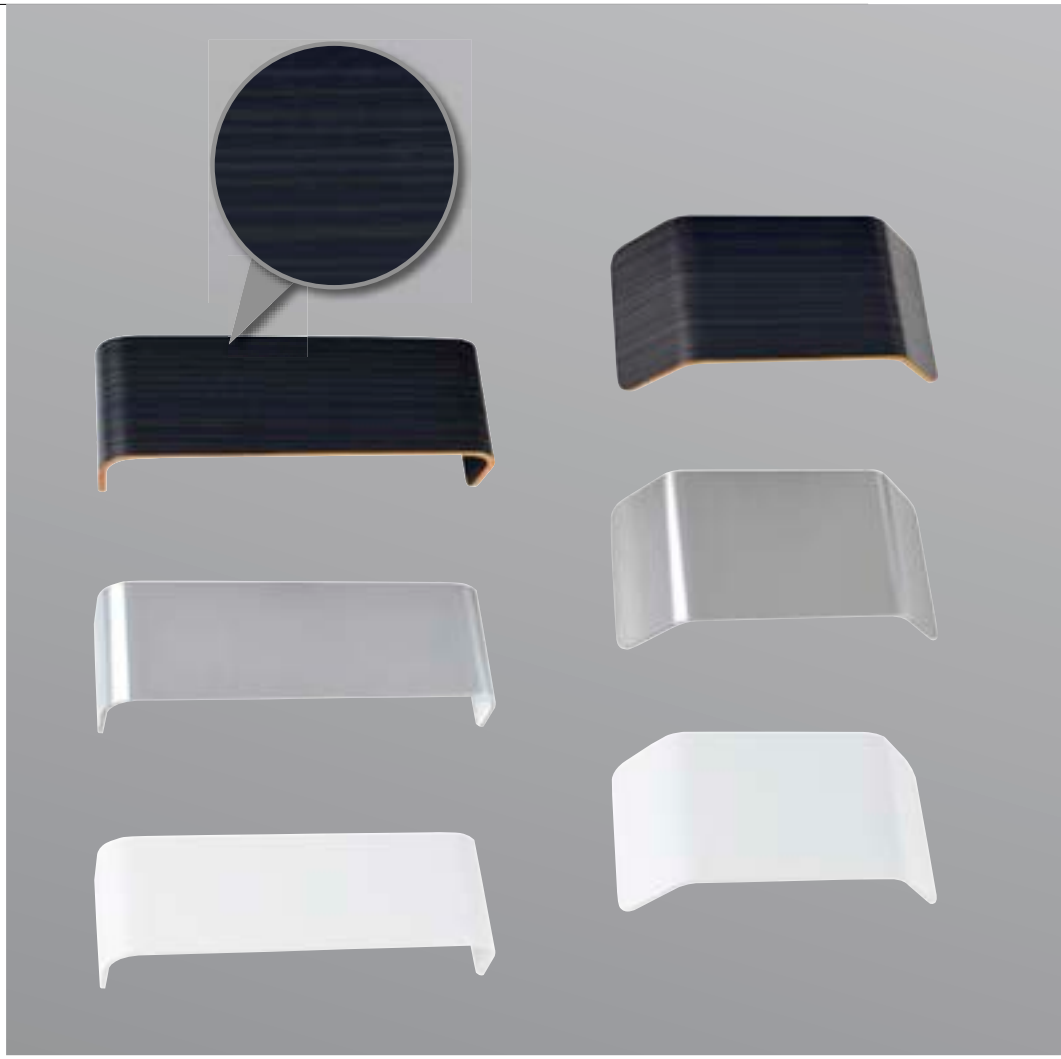

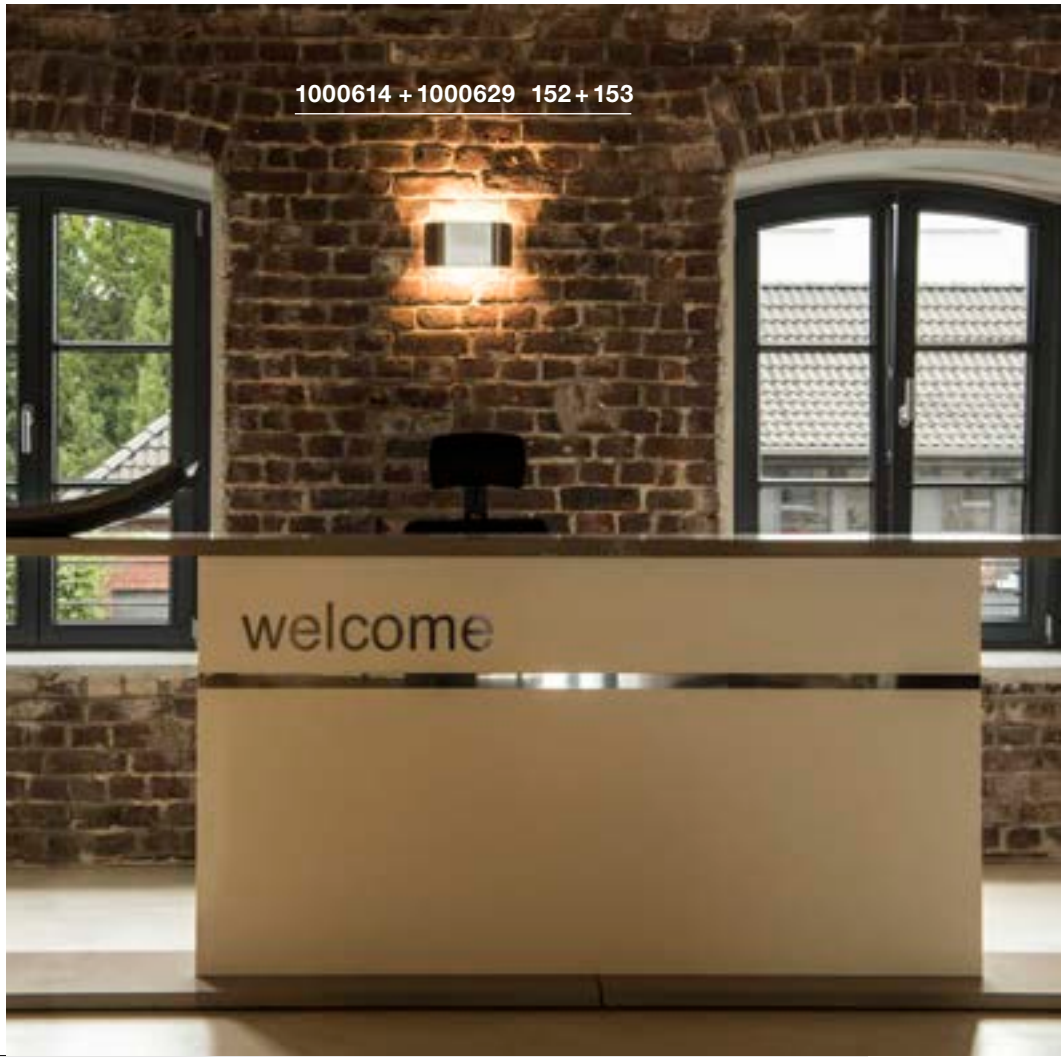

1000614 + 1000629 152 + 153

Varianta	Č. výr.	EUR
700lm | 2000-3000K | CRI>90		
bílá	**1000614**	**140**

MANA
Stínítko

891

MANA
Stínítko

891



MANA
Stínítko

891

- Individuální uspořádání s barvami, nálepkami atd.

Produktové údaje

Materiál: Sádra/ocel

0,93

Rozměrový výkres



Upozornění

vhodné jen k 1000614/1000615

Rozměrový výkres



Upozornění

vhodné jen k 1000614/1000615

Rozměrový výkres



Upozornění

vhodné jen k 1000614/1000615

Varianta	Č. výr.	EUR
dřevo | 0,16 kg		
šedá/hnědá	**1000621**	**48**
hliník | 0,39 kg		
bílá	**1000623**	**48**
hliník | 0,39 kg		
hliník	**1000624**	**55**

Varianta	Č. výr.	EUR
dřevo | 0,2 kg		
šedá/hnědá	**1000626**	**48**
hliník | 0,47 kg		
bílá	**1000628**	**48**
hliník | 0,47 kg		
hliník	**1000629**	**55**

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	**1000825**	**26**

PLASTRA
WL, rectangular, QT-DE12

893

D-A+ Rozpětí A++–E

NEW



- Individuální uspořádání s barvami, nálepkami atd.

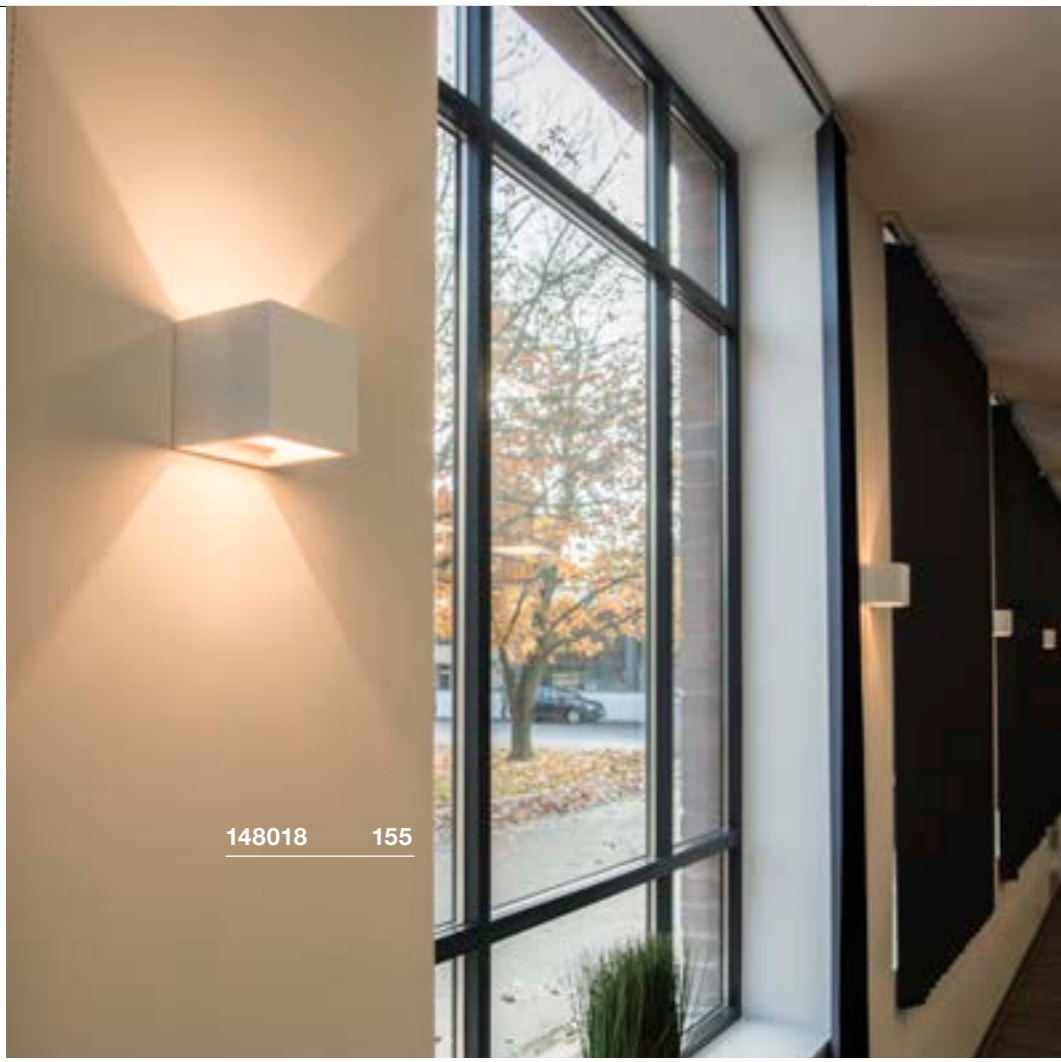

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: Sádra/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

R7s 118mm 10,5W 330°
3000K 1050lm EEK=A+
11kWh/1000h
Č. výr. 560352 | 23 EUR

LED R7s 118mm 14W
3000K 2000lm EEK=A++
14kWh/1000h
Č. výr. 1002135 | 60 EUR

Údaje o žárovkách

max. 20W

Varianta	Č. výr.	EUR
R7s 118mm		
bílá	1002238 NEW	63

SOLID CUBE
WL, QT14

D-A+ Rozpětí A++–E



Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: beton

1,1

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

G9 2,5W
2700K 180lm EEK=A+
3kWh/1000h
Č. výr. 560302 | 12 EUR

Údaje o žárovkách

max. 25W QT14

Varianta	Č. výr.	EUR
G9 | QT14		
šedá	**1000910**	**70**
G9 | QT14		
černá	**1000911**	**70**

PLASTRA
WL, Cube, QT14

893

D-A+ Rozpětí A++–E





- Individuální uspořádání s barvami, nálepkami atd.

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: Sádra/ocel

1

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED G9 3,5W
2800K 300 lm EEK=A+
4 kWh/1 000 h
Č. výr. 1002131 | 17 EUR

Údaje o žárovkách

max. 42W QT14

Varianta	Č. výr.	EUR
G9 | QT14		
bílá	**148018**	**42**

LOGS IN WL

890

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

DIM TO WARM

- Prémiová LED s CRI>90
- Dim to Warm

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systémový výkon: 12W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L

0,51

30000

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
290lm | 2000-3000K | CRI>90		
černá/zlatá	1000638	155
490lm | 2000-3000K | CRI>90		
bílá	1000639	150
490lm | 2000-3000K | CRI>90		
hliník/bílá	1000640	155

LOGS IN WL

890

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE



Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 6,9W
Materiál: hliník

0,47

30000

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
390lm | 3000K | CRI>90		
černá/zlatá	151320	110
440lm | 3000K | CRI>90		
bílá	151321	100
440lm | 3000K | CRI>90		
hliník/bílá	151325	110

LOGS IN L
WL

890

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW

DIM TO WARM



- Prémiová LED s CRI>90
- Dim to Warm

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 19W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L

1,3

30000

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
1500lm | 2000-3000K | CRI>90		
černá/zlatá	**1002930** NEW	**249**
1500lm | 2000-3000K | CRI>90		
bílá	**1002929** NEW	**239**
1100lm | 2000-3000K | CRI>90		
hliník/bílá	**1002928** NEW	**249**

LOGS IN L
WL, TRIAC

890

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW





- Prémiová LED s CRI>90

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 17W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L

1,3

30000

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
1100lm | 3000K | CRI>90		
černá/zlatá	**1002842** NEW	**200**
1400lm | 3000K | CRI>90		
bílá	**1002844** NEW	**190**
1400lm | 3000K | CRI>90		
hliník/bílá	**1002843** NEW	**200**

QUAD UP/DOWN 12
WL

894

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

200-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 6,8W
Materiál: hliník/sklo

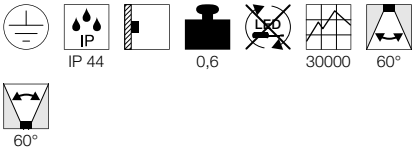

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
175lm | 3000K | CRI>80		
bílá	232471	100
140lm | 3000K | CRI>80		
antracitová	232475	100

QUAD UP/DOWN 15
WL

894

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 8,6W
Materiál: hliník/sklo

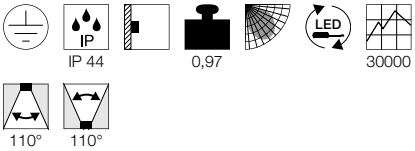

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
Up: 290lm | 3000K | CRI>80 Down: 290lm | 3000K | CRI>80		
bílá	232441	120
Up: 260lm | 3000K | CRI>80 Down: 260lm | 3000K | CRI>80		
antracitová	232445	120

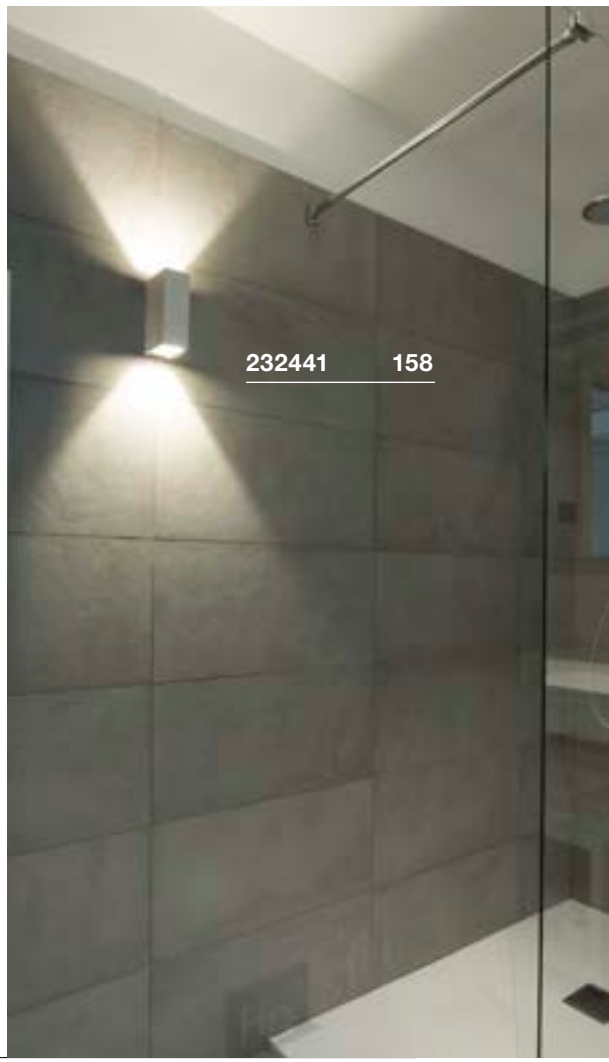

PLASTRA
WL, slot, E14

893

E-A++ Rozpětí A++–E

- Individuální uspořádání s barvami, nálepkami atd.

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: Sádra/ocel

0,81

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka
LED E14 6,5W 280°
3000K 480lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 560372 | 15 EUR

Údaje o žárovkách
max. 40W C35

Varianta	Č. výr.	EUR
E14 | C35		
bílá	**148010**	**42**

PLASTRA
WL, QPAR51

893

E-A++ Rozpětí A++–E

- Individuální uspořádání s barvami, nálepkami atd.

Produktové údaje
220-240V ~50/60Hz
Materiál: Sádra/ocel

1,49

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka
LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001562 | 10 EUR

LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001565 | 10 EUR

Údaje o žárovkách
2x max. 35W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
bílá	**148015**	**63**

1000327 161

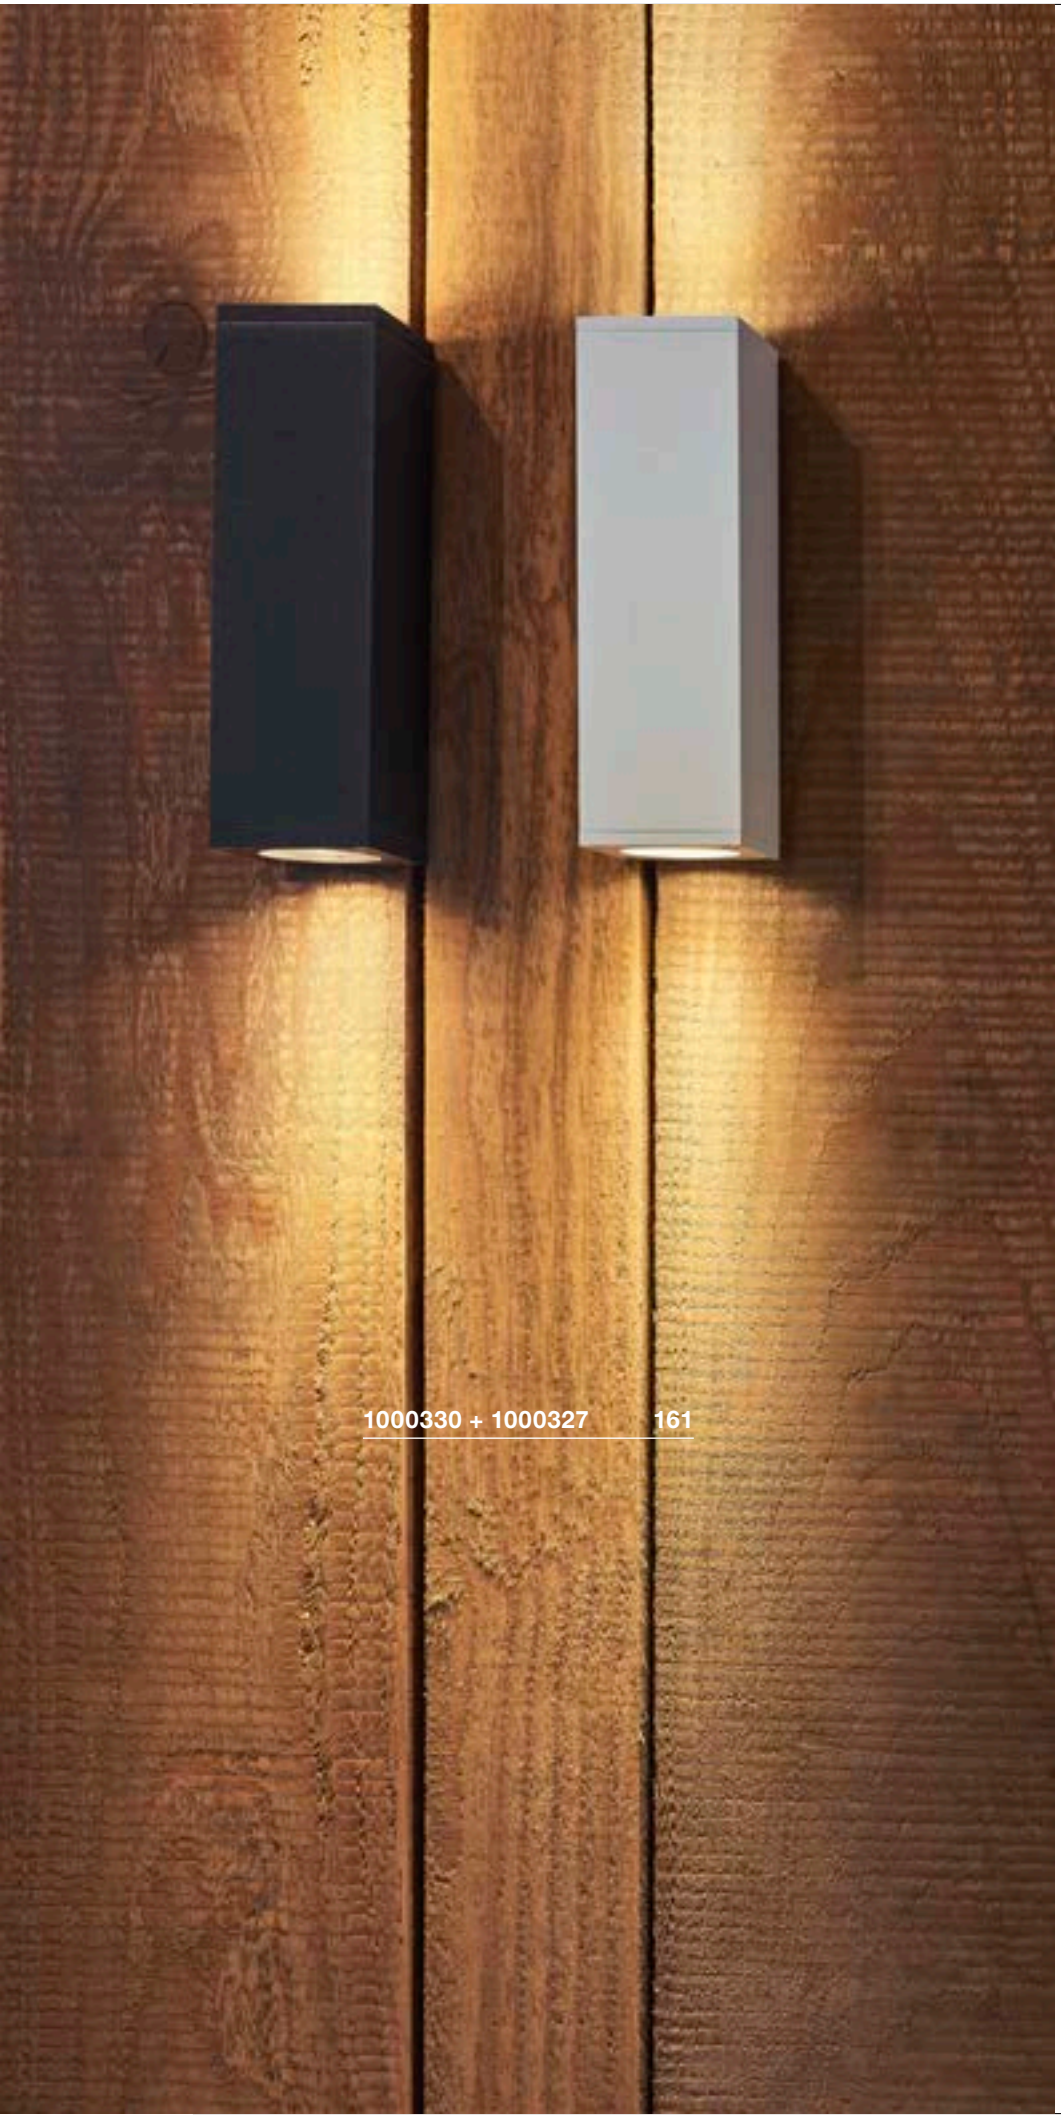

1000330 + 1000327 **161**

THEO UP/DOWN
WL, QPAR51

897

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001566 | 10 EUR

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

Údaje o žárovkách

2x max. 50W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51 bílá	**1000327**	**95**
GU10 | QPAR51 šedá	**1000328**	**95**
GU10 | QPAR51 matný hliník	**1000329**	**100**
GU10 | QPAR51 antracitová	**1000330**	**95**

CHROMBO
WL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 9,7W
Materiál: ocel/sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
480lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**155221**	**130**
480lm | 3000K | CRI>80		
matná šedá	**155228**	**130**

TANI
WL, QT-DE12

D-A+ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

R7s 118mm 10,5W 330°
3000K 1050lm EEK=A+
11kWh/1000h
Č. výr. 560352 | 23 EUR

LED R7s 118mm 14W
3000K 2000lm EEK=A++
14kWh/1000h
Č. výr. 1002135 | 60 EUR

Údaje o žárovkách

max. 200W QT-DE12

Varianta	Č. výr.	EUR
R7s 118mm | QT-DE12		
matný hliník	**147566**	**75**

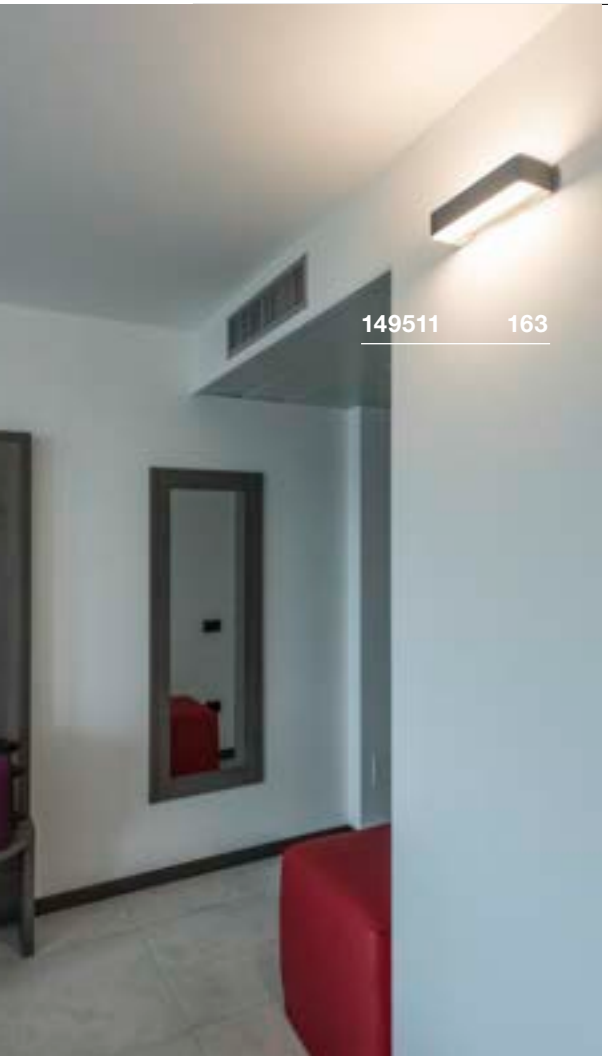

WL 149
WL, QT-DE12

D-A+ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: ocel/sklo

0,9

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

R7s 78mm 5,5W 330°
3000K 530lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 560332 | 10 EUR

Údaje o žárovkách

max. 60W QT-DE12

Varianta	Č. výr.	EUR
R7s 78mm | QT-DE12		
matná bílá	**149471**	**63**
R7s 78mm | QT-DE12		
Chrom	**149472**	**74**

WL 149
WL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE



Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 16W
Materiál: ocel/sklo

1,12 30000

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
1060lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**149511**	**125**
1060lm | 3000K | CRI>80		
Chrom	**149512**	**135**

SEDO 7
WL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 11,5W
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
1020lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**1002962**	**155**
1020lm | 3000K | CRI>80		
matný hliník	**1002964**	**175**

SEDO 14
WL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE



Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 16W
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
1300lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**151781**	**207**
1300lm | 3000K | CRI>80		
matný hliník	**151786**	**216**

SEDO 21
WL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE



Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 30W
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
2500lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**151791**	**257**
2500lm | 3000K | CRI>80		
matný hliník	**151796**	**269**

151781 164

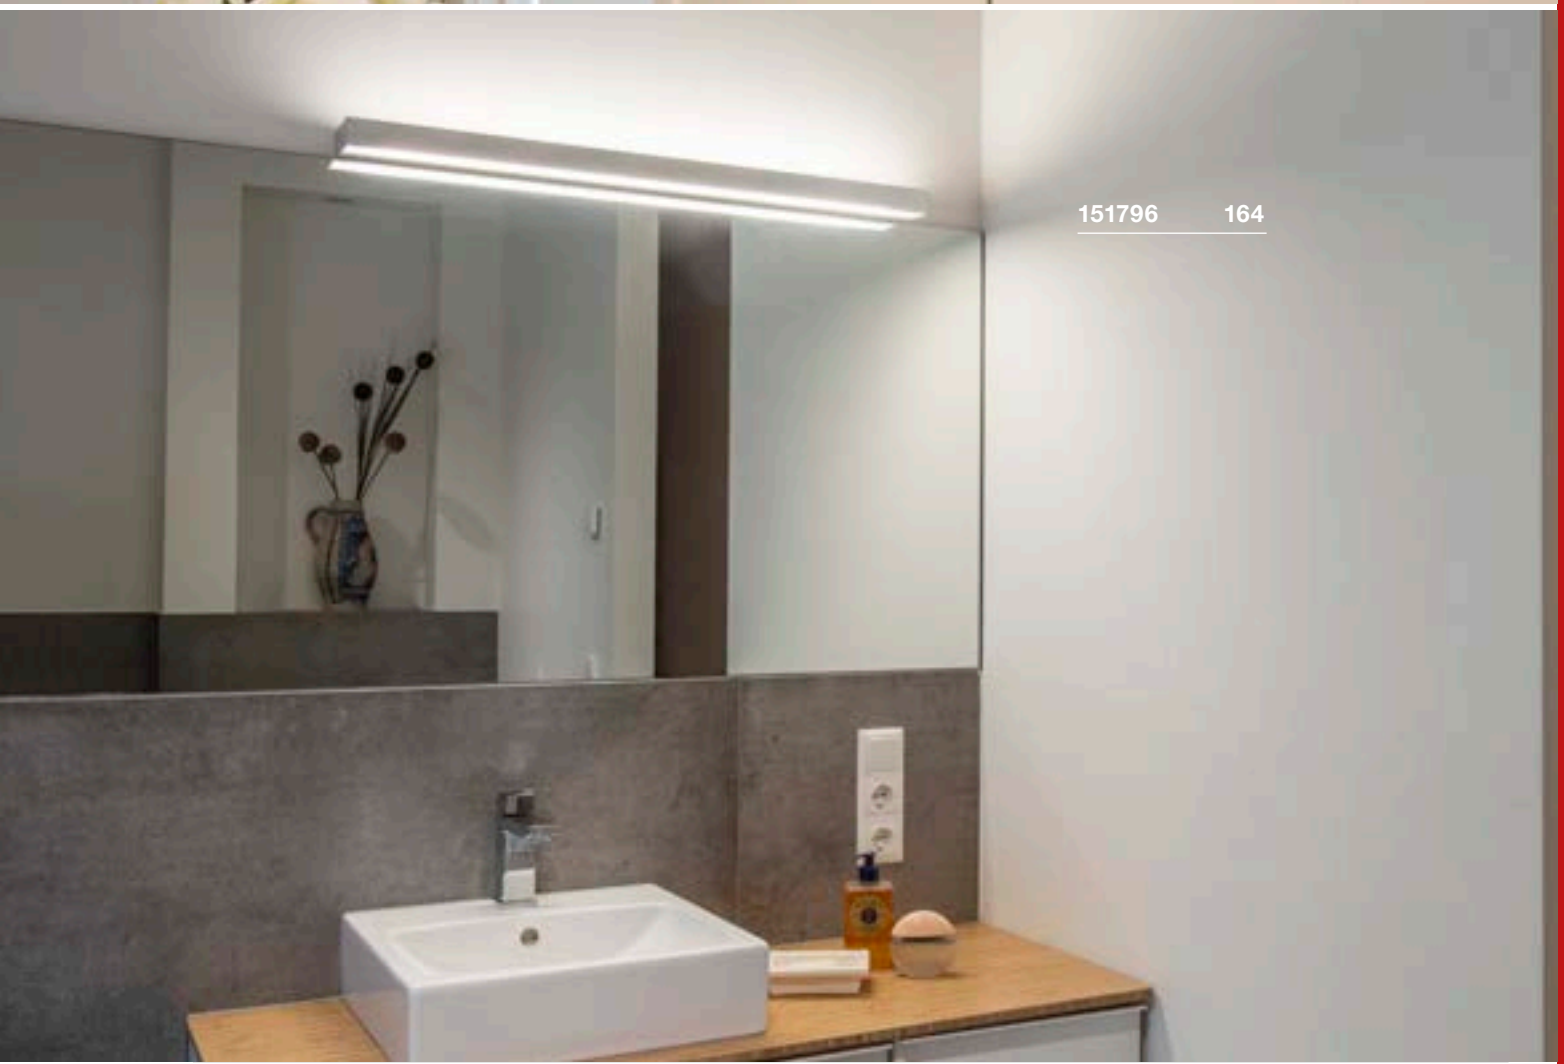
151796 164

ASSO 70
WL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 7,6W
Materiál: hliník/ocel

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
350lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**151311**	**133**
350lm | 3000K | CRI>80		
matný hliník/bílá	**151315**	**143**

ASSO 300
WL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 12W
Materiál: hliník/ocel

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
700lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**151271**	**174**
700lm | 3000K | CRI>80		
matný hliník/bílá	**151275**	**184**

ASSO 300
WL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

DIM TO WARM

- Prémiová LED s CRI>90
- Dim to Warm
- Při stmívání se změní barva světla

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 22W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: Triac C, Triac L



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
1040lm | 2000-3000K | CRI>90		
bílá	**1000634**	**205**
1040lm | 2000-3000K | CRI>90		
matný hliník/bílá	**1000635**	**215**

ASSO
WL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

DIM TO WARM

- Prémiová LED s CRI>90
- Dim to Warm
- Při stmívání se změní barva světla

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systémový výkon: 12W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: Triac C



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
530lm | 2000-3000K | CRI>90		
bílá	**1000636**	**174**
530lm | 2000-3000K | CRI>90		
matný hliník/bílá	**1000637**	**184**

OSSA 180
WL, QT-DE12

D-A+ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

R7s 78mm 5,5W 330°
3000K 530lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 560332 | 10 EUR

Údaje o žárovkách

max. 100W QT-DE12

Varianta	Č. výr.	EUR
R7s 78mm | QT-DE12 ■ černá	**151450**	**75**
R7s 78mm | QT-DE12 □ bílá	**151451**	**75**
R7s 78mm | QT-DE12 ▫ matný hliník	**151456**	**80**

OSSA 300
WL, QT-DE12

D-A+ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/ocel

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

R7s 118mm 10,5W 330°
3000K 1050lm EEK=A+
11kWh/1000h
Č. výr. 560352 | 23 EUR

LED R7s 118mm 14W
3000K 2000lm EEK=A++
14kWh/1000h
Č. výr. 1002135 | 60 EUR

Údaje o žárovkách

max. 120W QT-DE12

Varianta	Č. výr.	EUR
R7s 118mm | QT-DE12 ■ černá	**151410**	**95**
R7s 118mm | QT-DE12 □ bílá	**151411**	**95**
R7s 118mm | QT-DE12 ▫ matný hliník/bílá	**151416**	**105**

ARLINA 60/130
WL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Materiál: hliník/sklo
Rozměry výrobku: Š: 6,8 cm V: 6 cm

IP 20

30000

Varianta	Č. výr.	EUR
1400lm | 3000K | CRI>80 | 20W | D: 67 cm | 2,2 kg		
hliník	**1002239** NEW	**200**
1400lm | 3000K | CRI>80 | 28W | D: 128 cm | 3,9 kg		
hliník	**1002240** NEW	**259**

ARLINA 60/130
WL, T16

A-A+ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 31,5W
Materiál: hliník

IP 20

EEI A2

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED G5 28W
3000K 2600lm EEK=A+
44kWh/1000h
Č. výr. 548028 | 10 EUR

Údaje o žárovkách

28W T16

Varianta	Č. výr.	EUR
G5 | T16 | D: 67 cm | 2,2 kg		
hliník	**155206**	**180**
G5 | T16 | D: 128 cm | 3,8 kg		
hliník	**155216**	**239**

PLASTRA
WL, curve

893

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

• Vysokonapěťové LED

Produktové údaje

230V ~50Hz
Systémový výkon: 19W
Materiál: sádra/sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
Up: 520lm | 3000K | CRI>80 Down: 520lm | 3000K | CRI>80		
bílá/transparentní	148062	200

WAVE 25
WL

898

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 11,5W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
830lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**147821**	**150**
700lm | 3000K | CRI>80		
zlatá	**147823**	**170**
830lm | 3000K | CRI>80		
matný hliník	**147826**	**170**

WAVE 45
WL

898

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Prémiová LED s CRI>90

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 21W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
1400lm | 3000K | CRI>90		
bílá	**147841**	**200**
1300lm | 3000K | CRI>90		
zlatá	**147843**	**229**
1400lm | 3000K | CRI>90		
matný hliník	**147846**	**229**

WAVE 45
WL

898

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

DIM TO WARM

- Prémiová LED s CRI>90
- Dim to Warm
- Při stmívání se změní barva světla

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 22W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: Triac C, Triac L



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
1050lm | 2000-3000K | CRI>90		
bílá	**1000650**	**249**
900lm | 2000-3000K | CRI>90		
zlatá	**1000651**	**269**
1050lm | 2000-3000K | CRI>90		
hliník/bílá	**1000652**	**269**

CARISO
WL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE



- Různé vnitřní barvy svítidla vedou k různým barvám světla

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 11W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: Triac C, Triac L



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
200lm | 2700K | CRI>80		
černá/zlatá	**151710**	**155**
390lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**151711**	**150**

CARISO
WL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE



- Prémiová LED s CRI>90
- Různé vnitřní barvy svítidla vedou k různým barvám světla

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 22W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: Triac C, Triac L



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
500lm | 1700-2700K | CRI>90		
černá/zlatá	**151740**	**255**
900lm | 2000-3000K | CRI>90		
bílá	**151741**	**249**

LED SAIL
WL

889

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 3,5W
Materiál: hliník/ocel

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
110lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**151600**	**130**
140lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**151601**	**130**

LED SAIL
WL

889

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 6W
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
Up: 85lm | 3000K | CRI>80 Down: 85lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**151610**	**160**
Up: 120lm | 3000K | CRI>80 Down: 120lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**151611**	**160**

PLASTRA UP/DOWN
WL, curve

893

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Individuální uspořádání s barvami, nálepkami atd.

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 6,6W
Materiál: Sádra/ocel
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
Up: 125lm | 3000K | CRI>80 Down: 125lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**1001271**	**137**

PLASTRA 104
WL, QT14

893

D-A+ Rozpětí A++–E

- Individuální uspořádání s barvami, nálepkami atd.

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: Sádra/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

G9 2,5W
2700K 180lm EEK=A+
3kWh/1000h
Č. výr. 560302 | 12 EUR

LED G9 3,5W
2800K 300 lm EEK=A+
4 kWh/1 000 h
Č. výr. 1002131 | 17 EUR

Údaje o žárovkách

max. 42W QT14

Varianta	Č. výr.	EUR
G9 | QT14		
bílá	**148016**	**42**

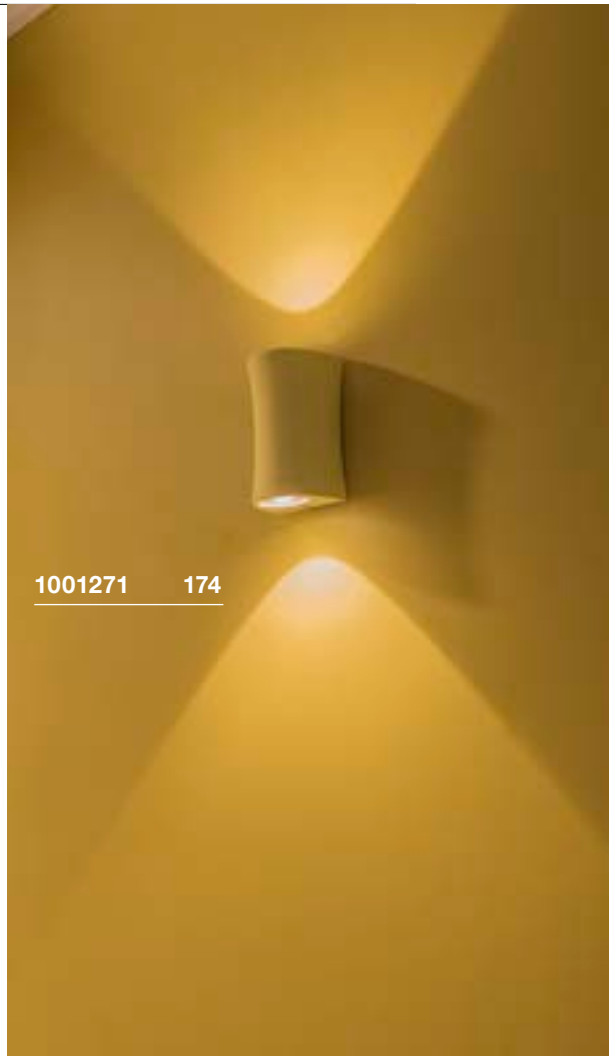

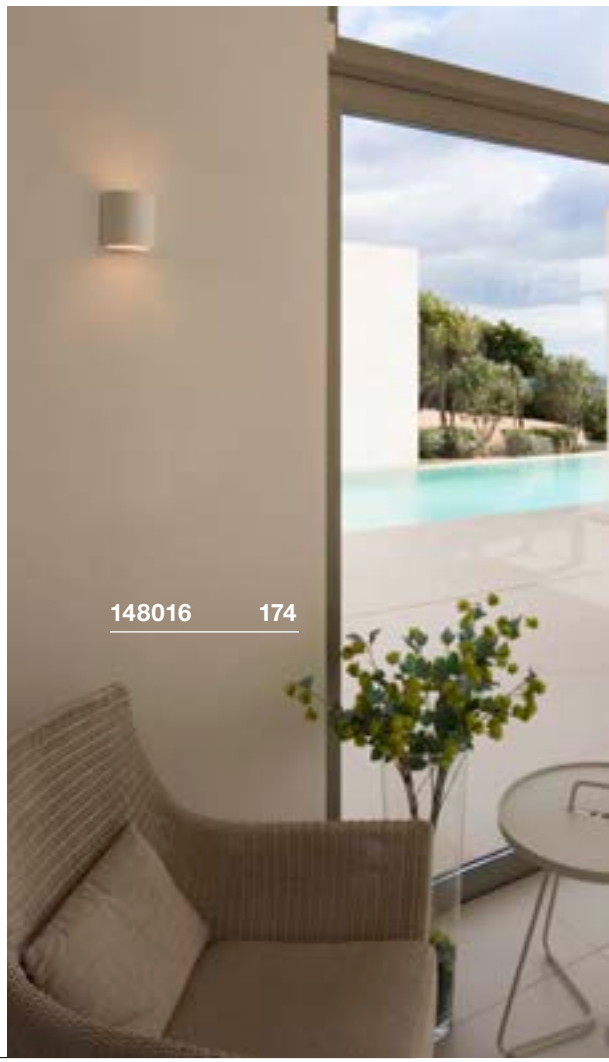

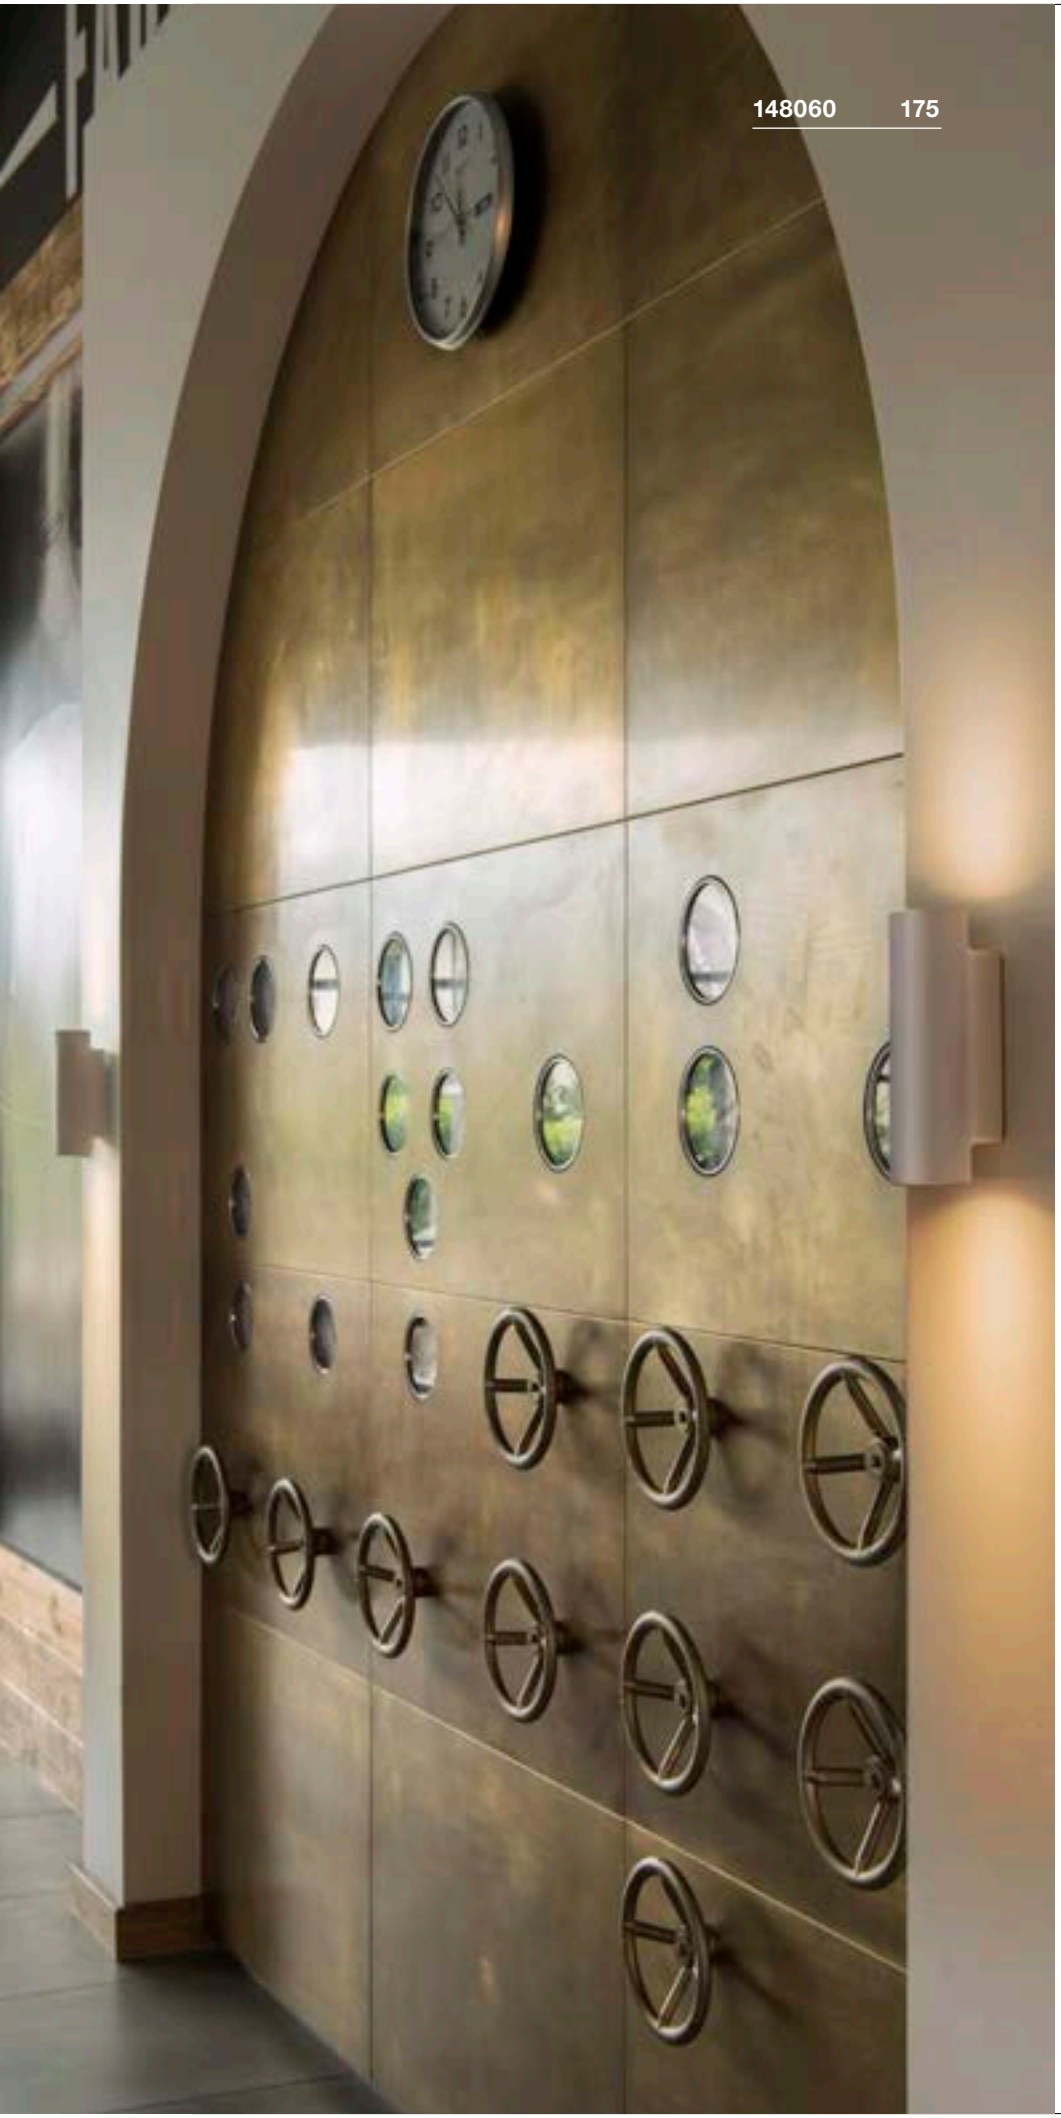

PLASTRA
WL, QPAR51

893

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

- Individuální uspořádání s barvami, nálepkami atd.

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: Sádra/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
2700K 570lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 560542 | 10 EUR

LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001561 | 10 EUR

Údaje o žárovkách

2x max. 35W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
bílá	**148060**	**53**

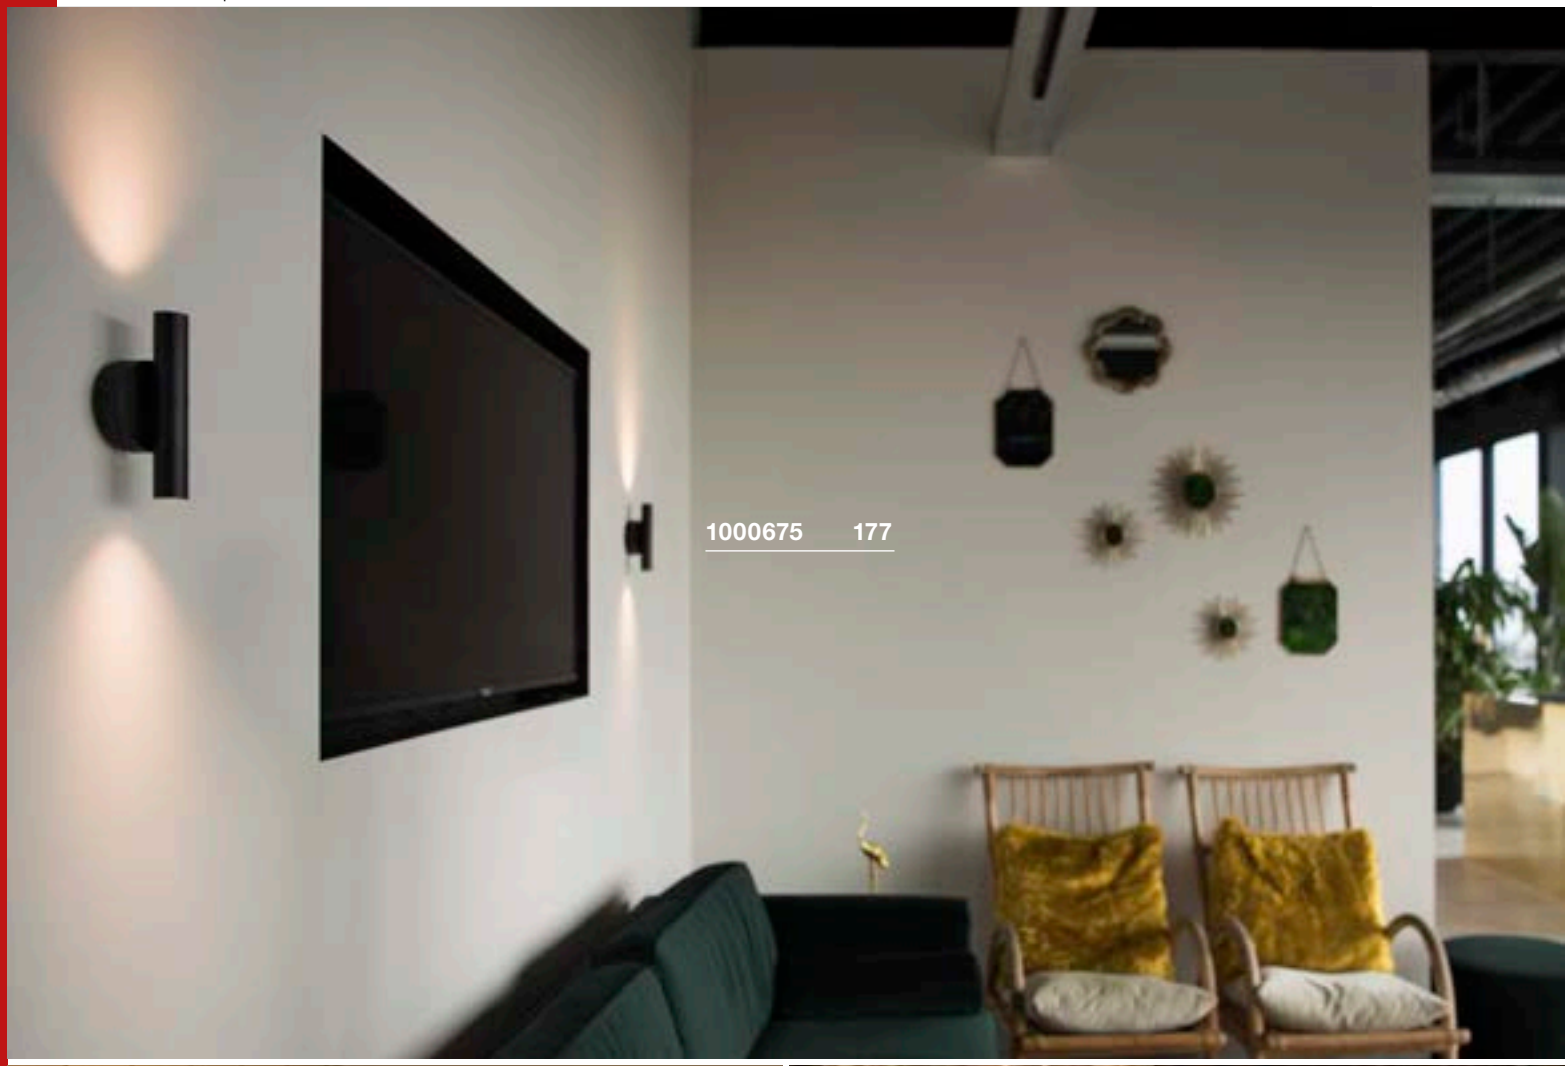
1000675 177

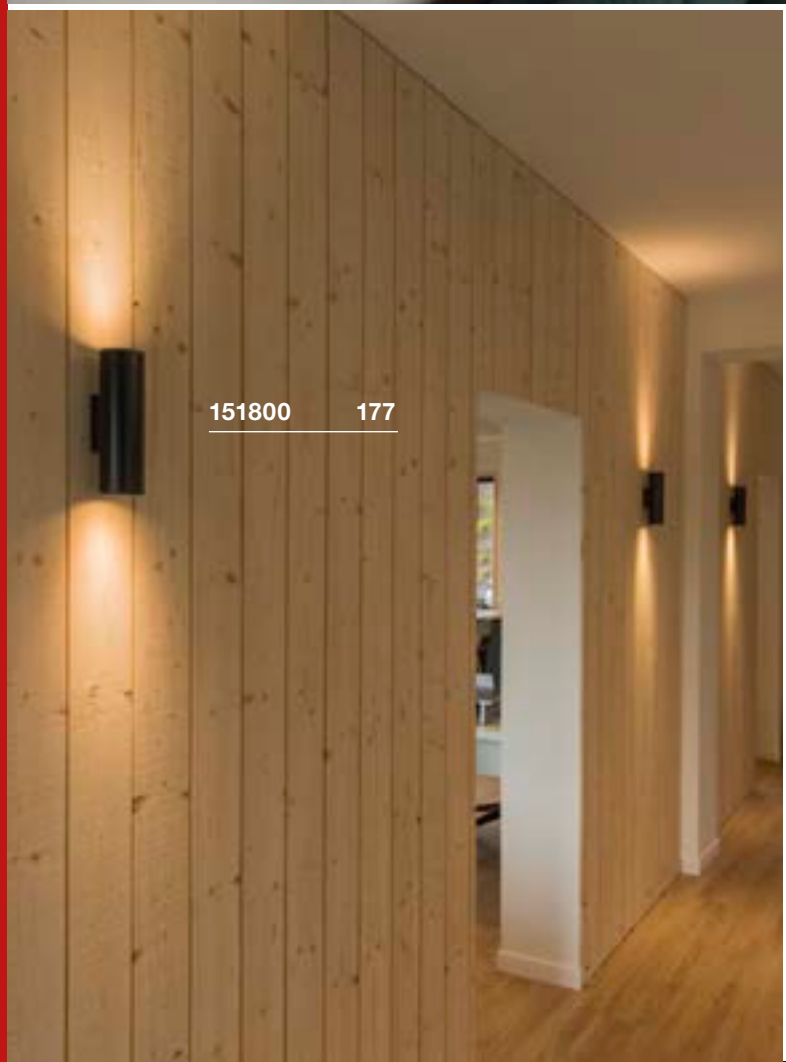
151800 177

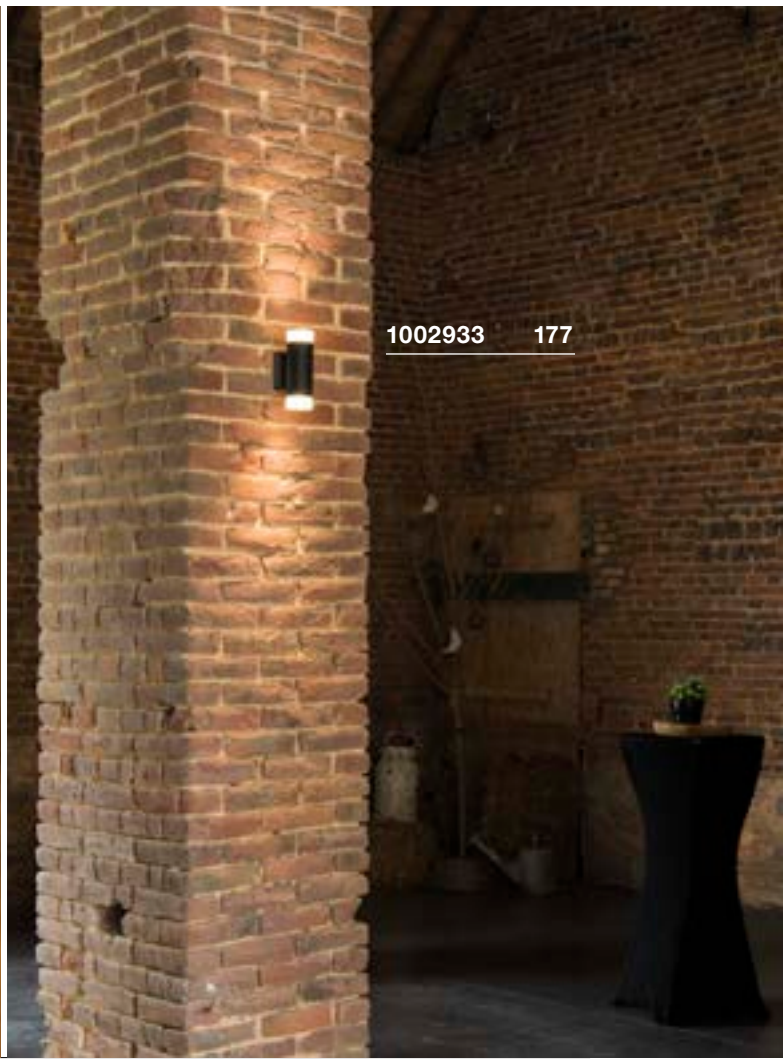
1002933 177

KARPO UP/DOWN WL

889

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

• Prémiová LED s CRI>90

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 450mA
Systémový výkon: 10W
Materiál: hliník

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
Up: 320lm | 3000K | CRI>90 Down: 320lm | 3000K | CRI>90 černá	1000675	130
Up: 370lm | 3000K | CRI>90 Down: 370lm | 3000K | CRI>90 bílá	1000676	130
Up: 340lm | 3000K | CRI>90 Down: 340lm | 3000K | CRI>90 zlatá	1002174	140

ENOLA B WL, QPAR51

885

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Ozdobný kruh
Č. výr. 151840 | 7 EUR

Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
2700K 570lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 560542 | 10 EUR

LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001561 | 10 EUR

Údaje o žárovkách

2x max. 50W QPAR51
D: 8,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51 černá	151800	84
GU10 | QPAR51 bílá	151801	84
GU10 | QPAR51 zlatá	151803	95
GU10 | QPAR51 šedá/černá	151804	84

ASTINA UP/DOWN WL, QPAR51

884

A-A++ Rozpětí A++–E

NEW

• Kvalitní, satinované sklo

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Údaje o žárovkách

2x max. 10W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51 matná bílá/matná bílá	1002931	90
GU10 | QPAR51 matná šedá/šedá	1002932	90
GU10 | QPAR51 matná černá/černá	1002933	90

ROX
WL, QPAR111

895

E-A++ Rozpětí A++–E

- Kvalitní kartáčovaný povrch

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 | 0,9

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 10W 38°
3000K 630lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001029 | 45 EUR

LED GU10 13W 30°
4000K 1300lm EEK=A+
13kWh/1000h
Č. výr. 1001243 | 80 EUR

Údaje o žárovkách

max. 50W QPAR111

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR111		
kartáčovaný hliník	**1000333**	**120**

ROX UP/DOWN
WL, QPAR111

895

E-A++ Rozpětí A++–E

- Kvalitní kartáčovaný povrch

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 | 1,2

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 10W 38°
3000K 630lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001029 | 45 EUR

LED GU10 13W 30°
4000K 1300lm EEK=A+
13kWh/1000h
Č. výr. 1001243 | 80 EUR

Údaje o žárovkách

2x max. 50W QPAR111

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR111		
kartáčovaný hliník	**1000334**	**150**

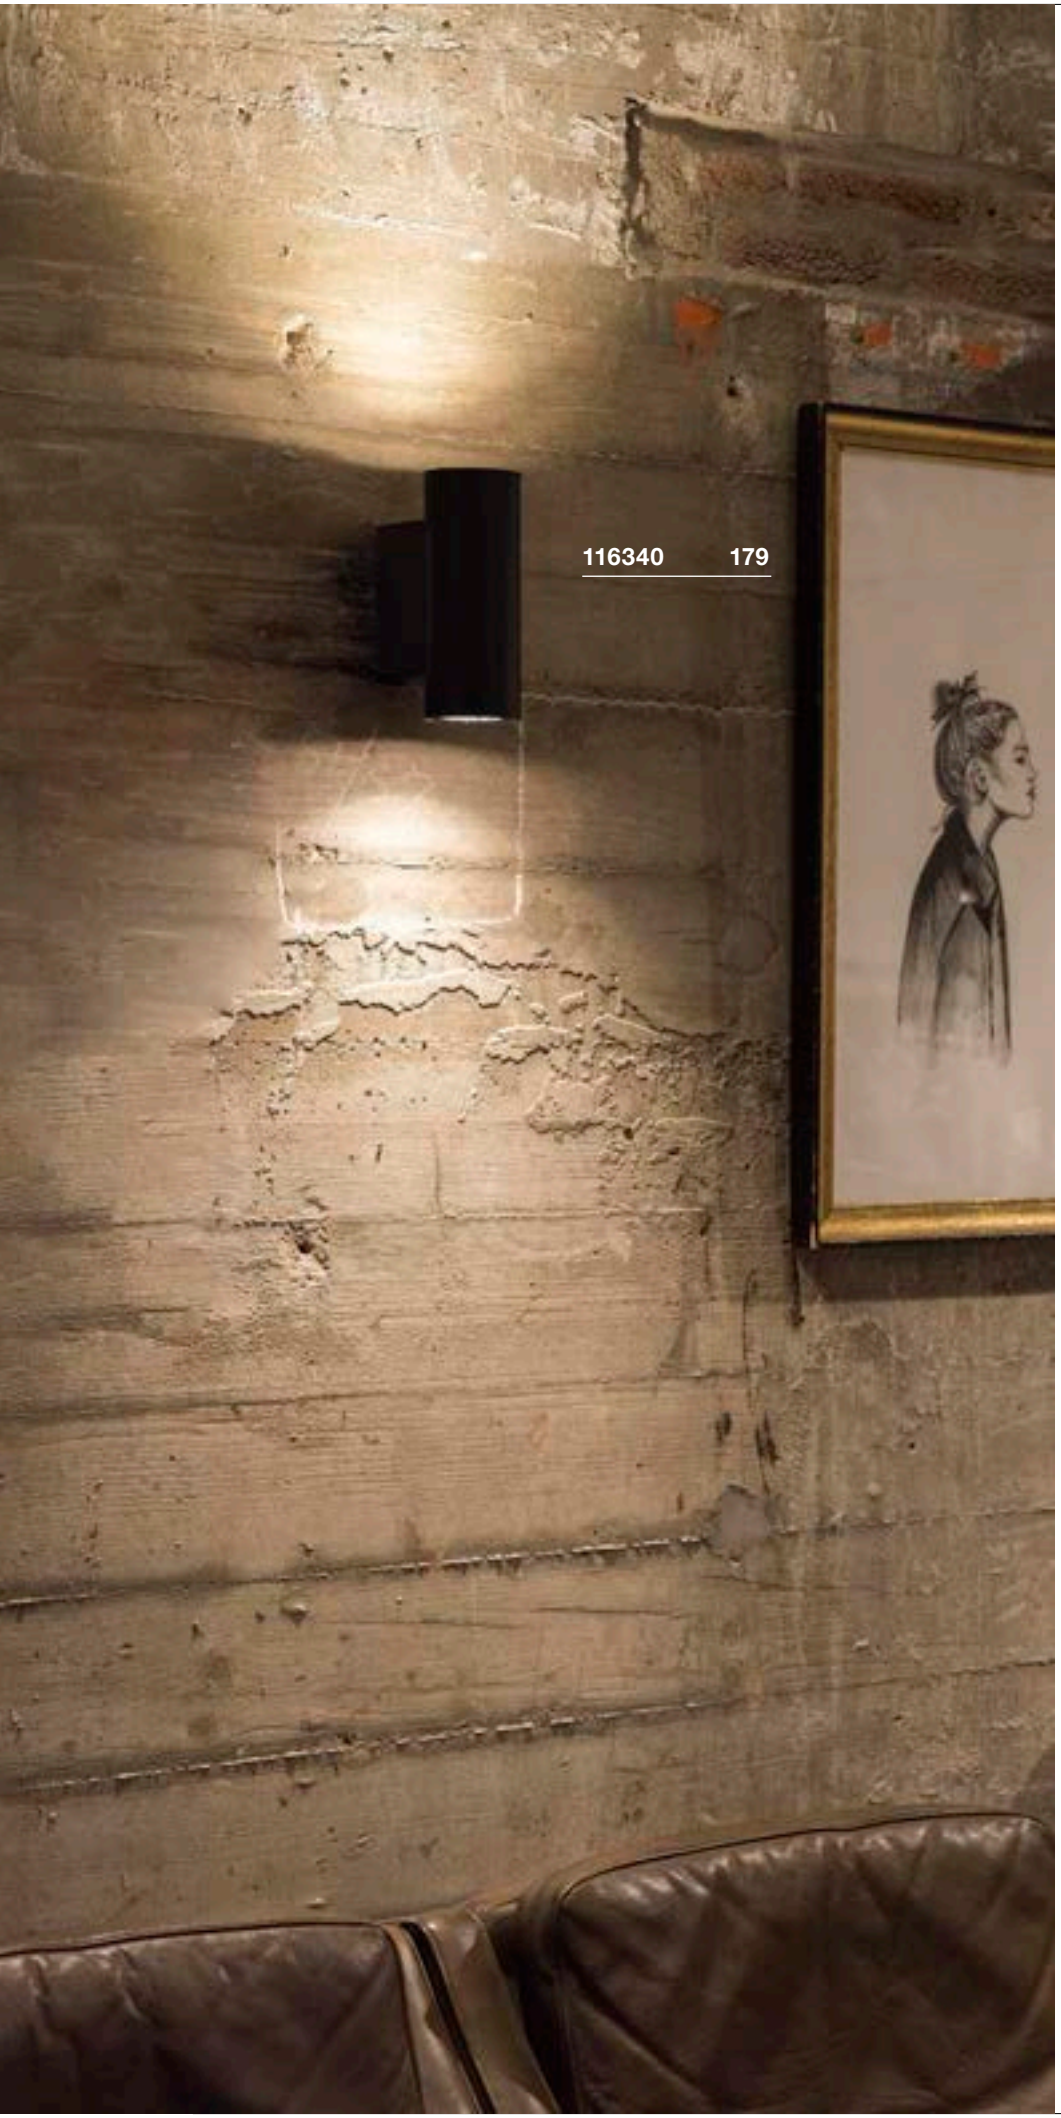

SUPROS 78 UP/DOWN WL

897

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systémový výkon: 24W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L



Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Čočka 20°
Č. výr. 116302 | 3 EUR

Čočka 40°
Č. výr. 116304 | 3 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
Up: 700lm | 3000K | CRI>80 Down: 700lm | 3000K | CRI>80 ■ černá	**116340**	**194**
Up: 700lm | 3000K | CRI>80 Down: 700lm | 3000K | CRI>80 □ bílá	**116341**	**194**

PLASTRA 101
WL, E14

893

E-A++ Rozpětí A++–E

- Individuální uspořádání s barvami, nálepkami atd.

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: Sádra/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E14 6,5W 280°
3000K 480lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 560372 | 15 EUR

LED E14 4W
2700K 250lm EEK=A+
4 kWh/1 000 h
Č. výr. 560222 | 13 EUR

Údaje o žárovkách
max. 40W C35
Ø: 4,5 cm max. D: 11 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E14 | C35		
bílá	**148013**	**42**

PLASTRA
WL, Curve, QT-DE12

893

D-A+ Rozpětí A++–E

- Individuální uspořádání s barvami, nálepkami atd.

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: Sádra/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

R7s 78mm 5,5W 330°
3000K 530lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 560332 | 10 EUR

Údaje o žárovkách
max. 100W QT-DE12

Varianta	Č. výr.	EUR
R7s 78mm | QT-DE12		
bílá	**148012**	**58**

PLASTRA
WL, cone, TCR-TSE

893

B-A++ Rozpětí A++–E

- Individuální uspořádání s barvami, nálepkami atd.

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: Sádra/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

GX53 4,2W 35°
3000K 200lm EEK=A
5 kWh/1 000 h
Č. výr. 550092 | 40 EUR

LED GX53 7,5W 120°
4000K 620lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001221 | 30 EUR

Údaje o žárovkách
max. 11W TCR-TSE

Varianta	Č. výr.	EUR
GX53 | TCR-TSE		
bílá	**148061**	**53**

148061 180

148013 180

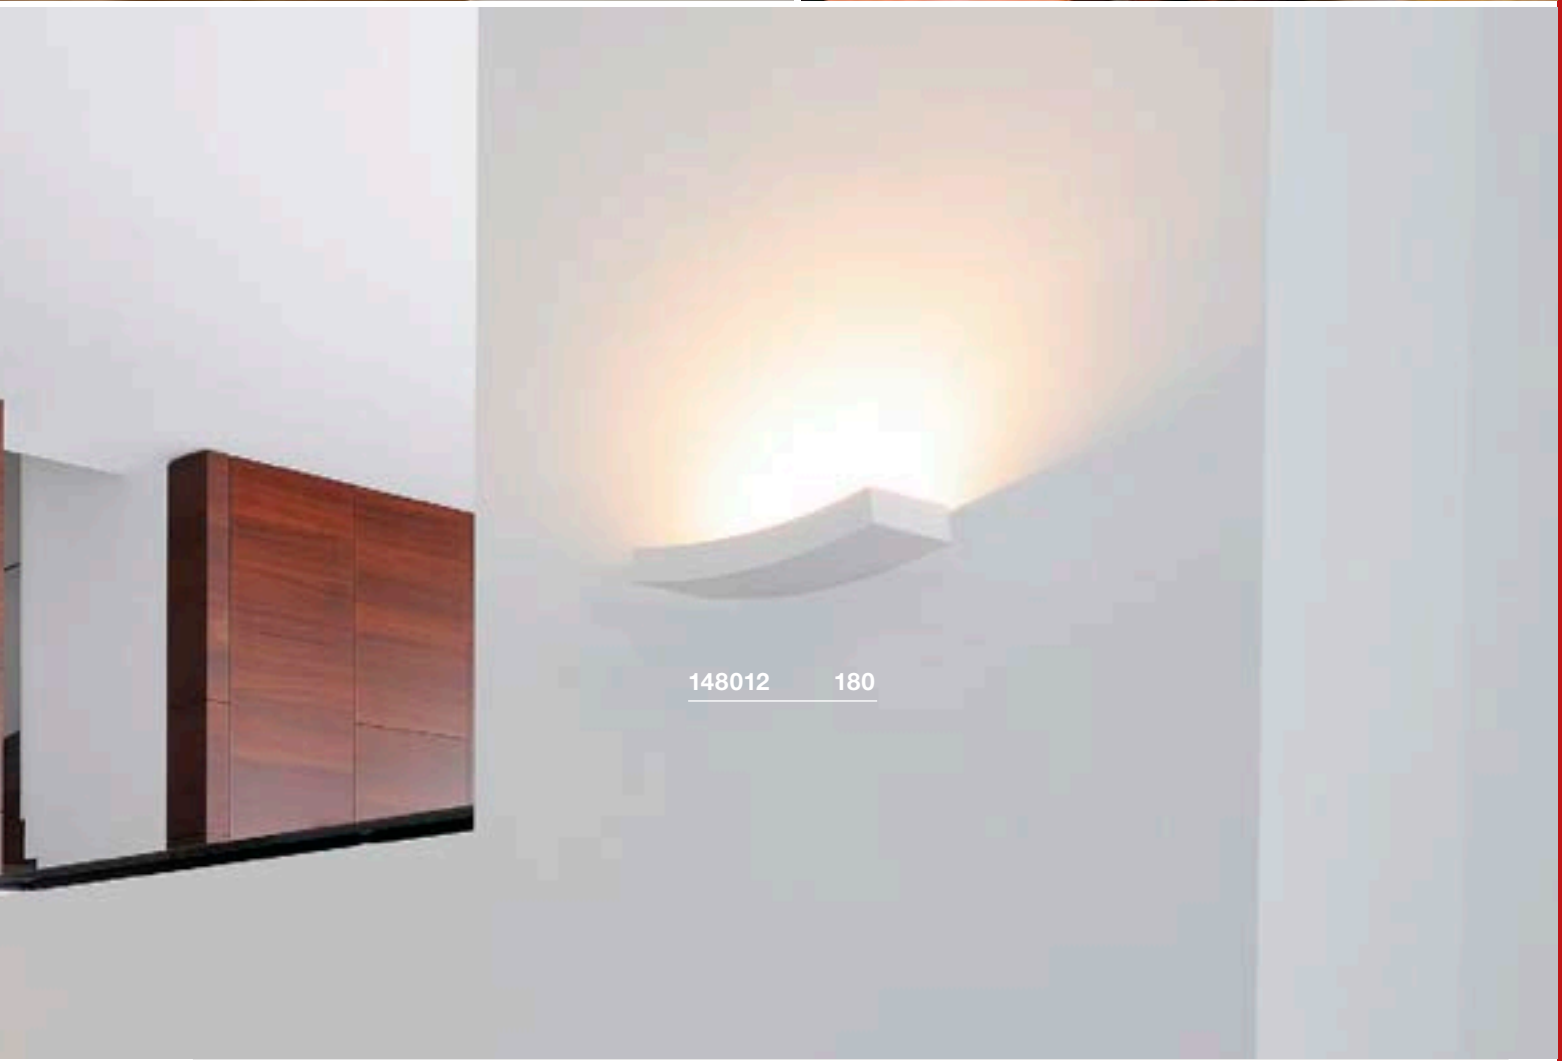

148012 180

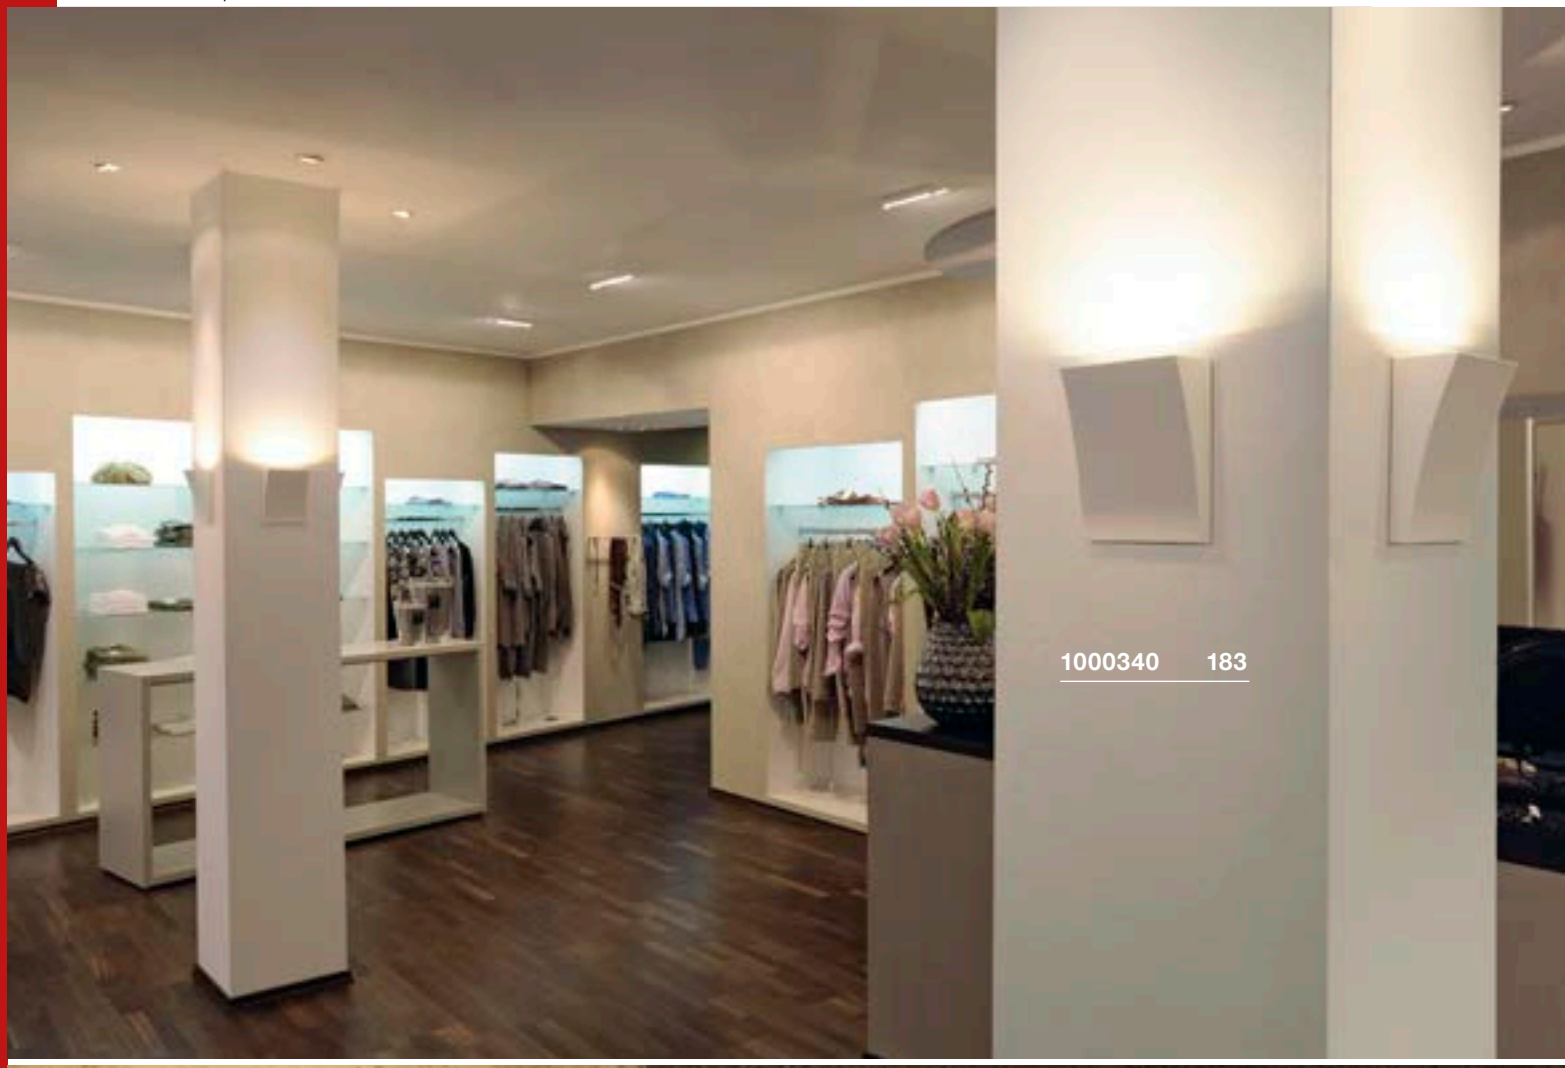

1000340 183

232431 183

DELWA
WL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE



Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 10W
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
910lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**1000340**	**175**
910lm | 3000K | CRI>80		
šedá	**1000341**	**175**
910lm | 3000K | CRI>80		
antracitová	**1000342**	**175**

QUAD
WL

894

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

200-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 4,6W
Materiál: hliník/sklo

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
100lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**232461**	**75**
80lm | 3000K | CRI>80		
antracitová	**232465**	**75**

BIG QUAD
WL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 4,5W
Materiál: hliník/sklo

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
290lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**232431**	**105**
260lm | 3000K | CRI>80		
antracitová	**232435**	**105**

PEMA®
WL

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

Produktové údaje

230V ~50Hz
Systémový výkon: 4,7W
Materiál: hliník/sklo

Rozměrový výkres



Upozornění

Stupeň krytí IP44 jen při montáži s výstupem světla směrem dolů.

Varianta	Č. výr.	EUR
125lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**231010**	**95**
125lm | 3000K | CRI>80		
šedá	**231012**	**95**
125lm | 3000K | CRI>80		
antracitová	**231015**	**95**

LYNAH
WL

890

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

- Světelný modul lze otáčet díky kardanovému kloubu. Výkyvné o 180°.

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 14W
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)
Stmívatelné: Triac C



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
950lm | 3000K | CRI>80		
černá	**1000414**	**190**
950lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**1000415**	**190**

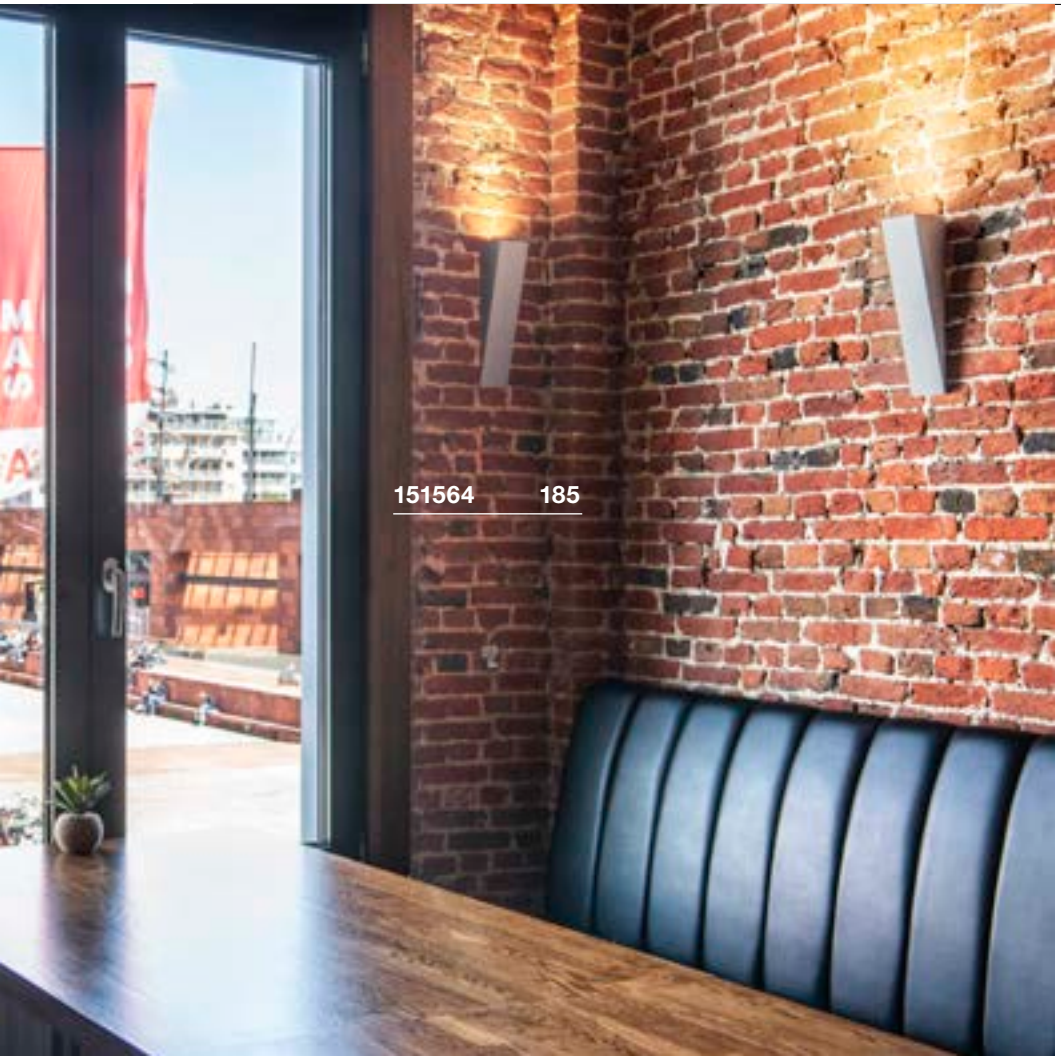

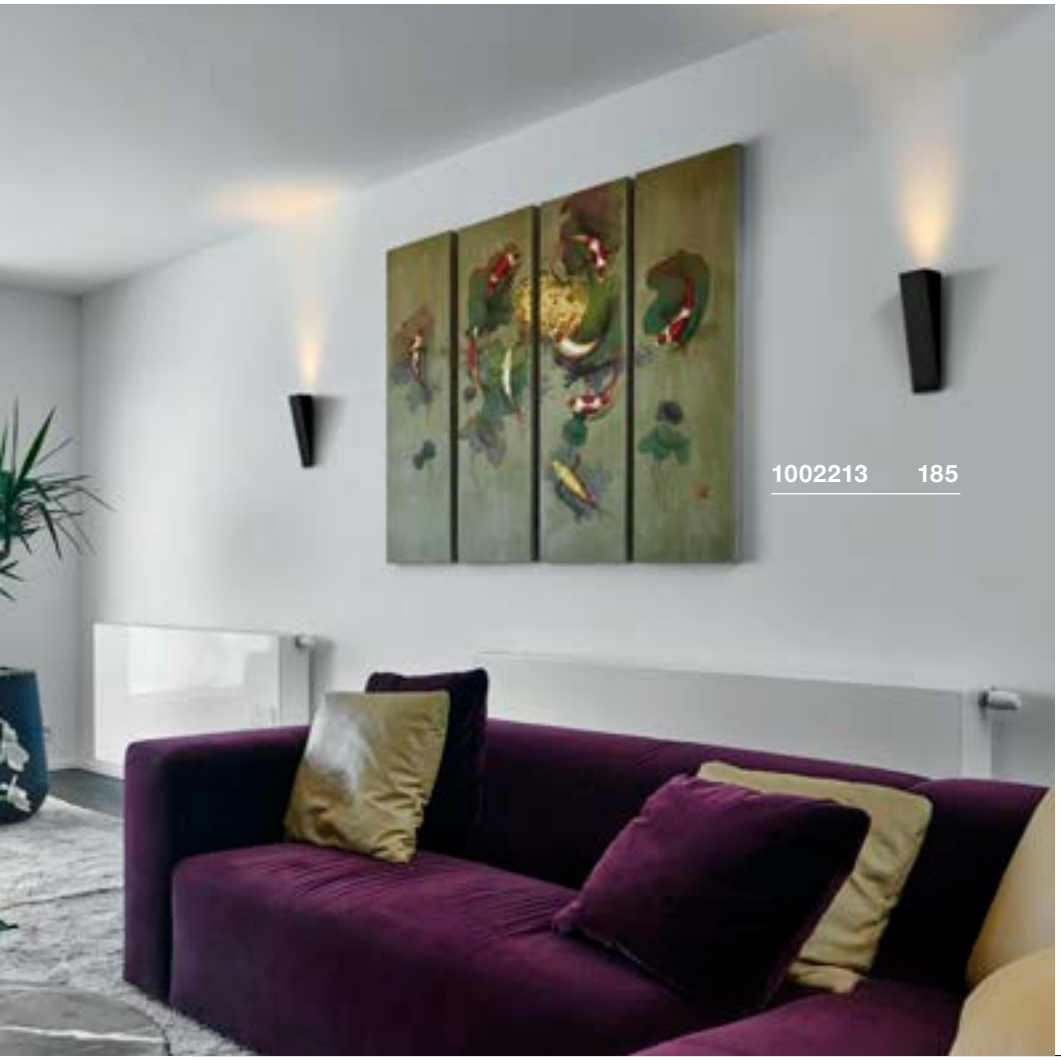

ALTRA DICE
WL, QPAR51

883

E-A++ Rozpětí A++–E



Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/ocel

0,55

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

GU10 5,5W 36°
2800K 420lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001217 | 15 EUR

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

Údaje o žárovkách

max. 50W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
bílá	**151561**	**93**
GU10 | QPAR51		
šedá	**151564**	**93**
GU10 | QPAR51		
černá	**1002213**	**93**

SHELL 15
WL, TRIAC

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

• Nepřímé osvětlení

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 15W
Materiál: hliník/akryl
Stmívatelné: Triac C, Triac L

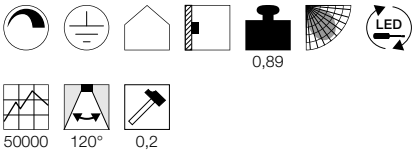

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
1400lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**1000422**	**209**

SHELL 30
WL, TRIAC

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

• Nepřímé osvětlení

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 54W
Materiál: hliník/akryl
Stmívatelné: Triac C

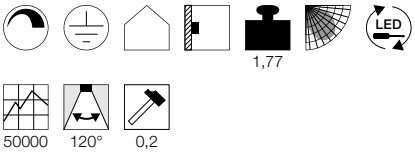

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
5600lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**1000423**	**319**

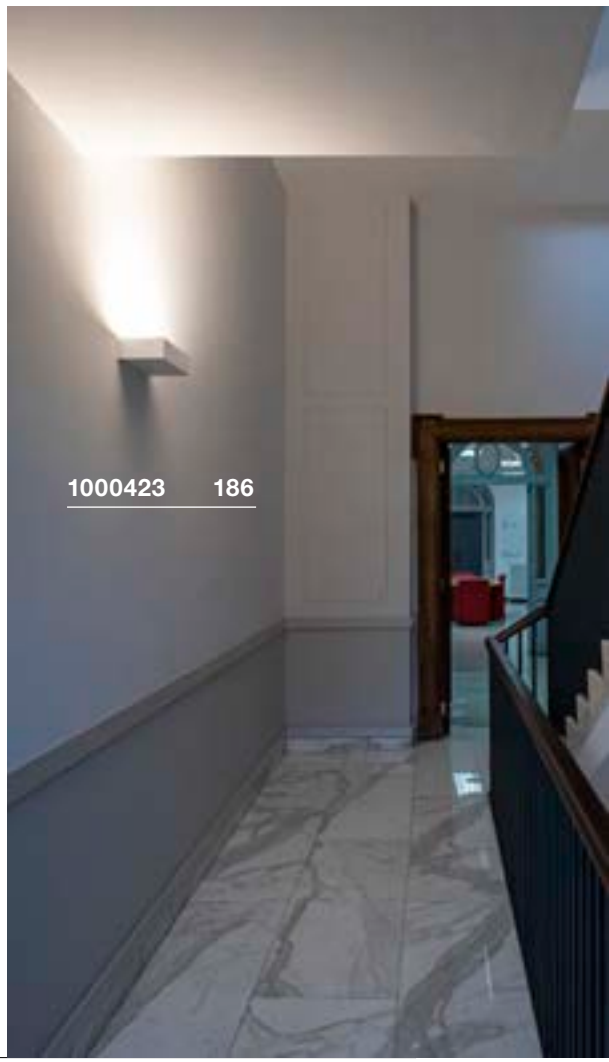

1000422 186

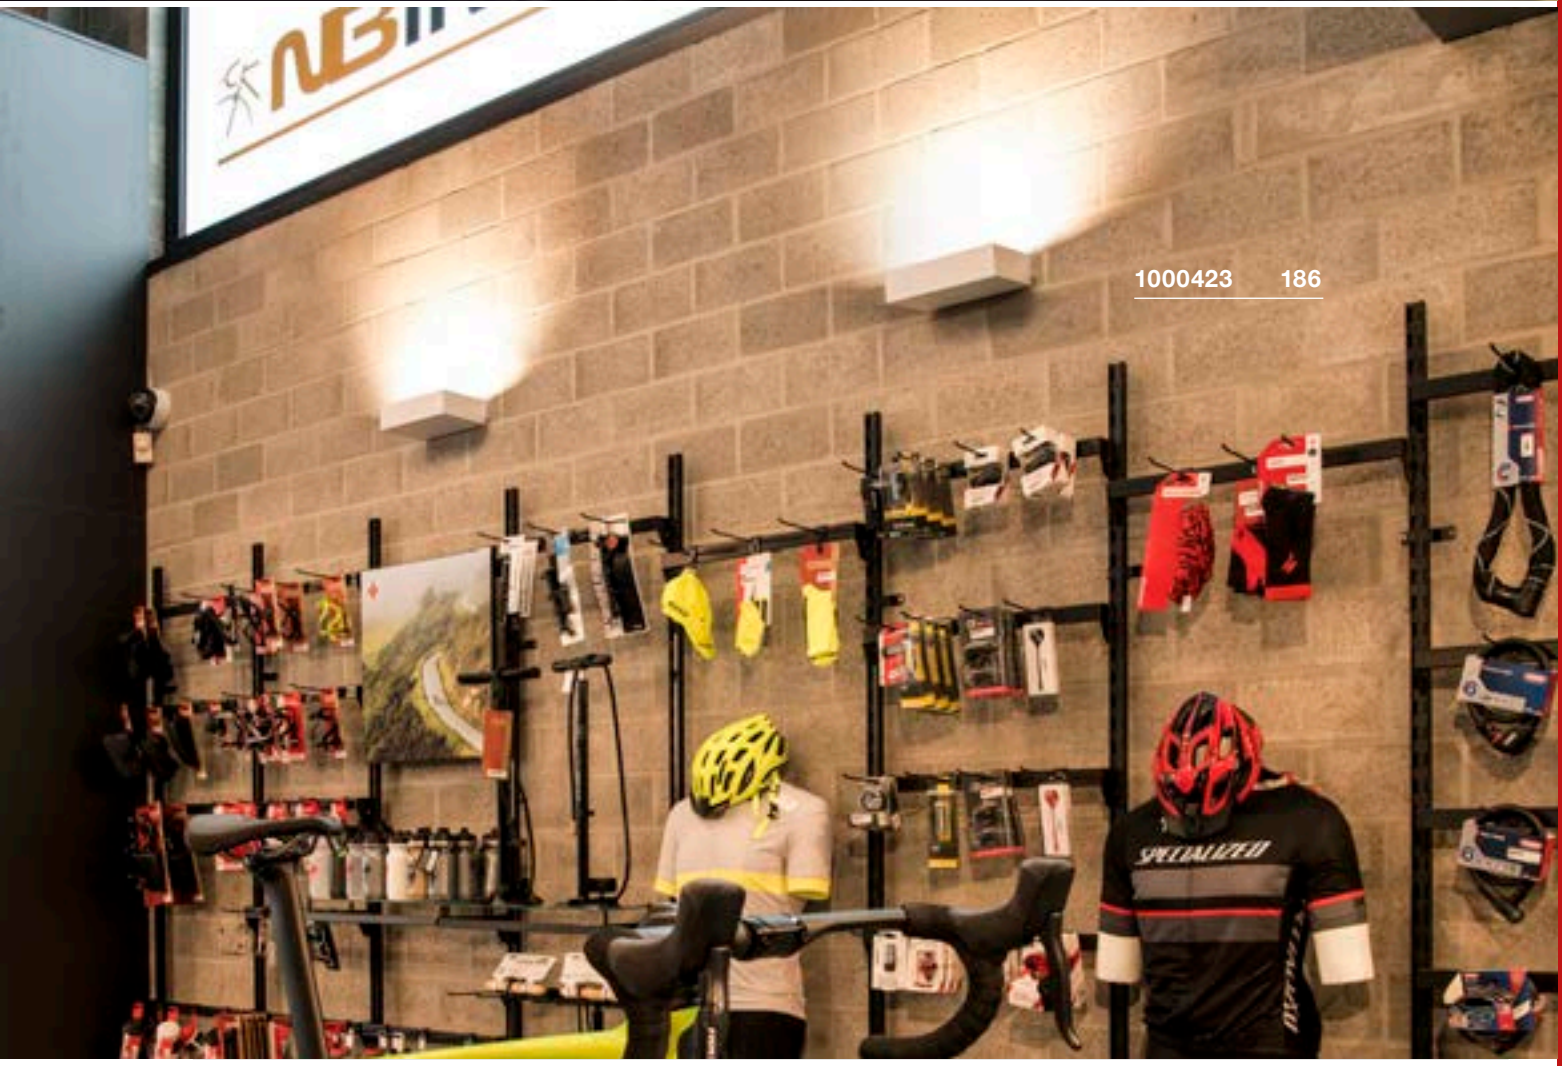

1000423 186

LENITO
WL

889

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 160mA
Systémový výkon: 24W
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
2450lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	1002920	140
2540lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	1002921	140

MERADO FLOOD WL

891

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE



- Asymetrický rozptyl světla

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systémový výkon: 40W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L

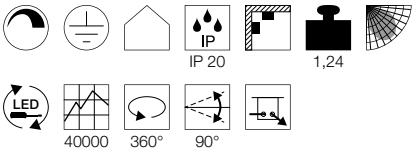

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
3000lm | 3000K | CRI>80 ■ černá	**1001469**	**200**
3000lm | 3000K | CRI>80 □ bílá	**1001468**	**200**
3200lm | 4000K | CRI>80 ■ černá	**1001473**	**200**
3200lm | 4000K | CRI>80 □ bílá	**1001472**	**200**

ALMINO
WL, UGR<19

883

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

- Vhodné pro použití v průmyslu, skladištích a logistice
- Účinné základní osvětlení s omezeným přímým oslněním, UGR< 19
- Velmi odolné těleso

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 300mA
Systémový výkon: 45W
Materiál: ocel/polykarbonát (PC)

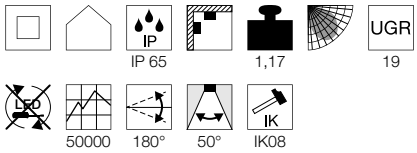

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
6200lm | 4000K | CRI>80		
šedá/bílá	1002195	200

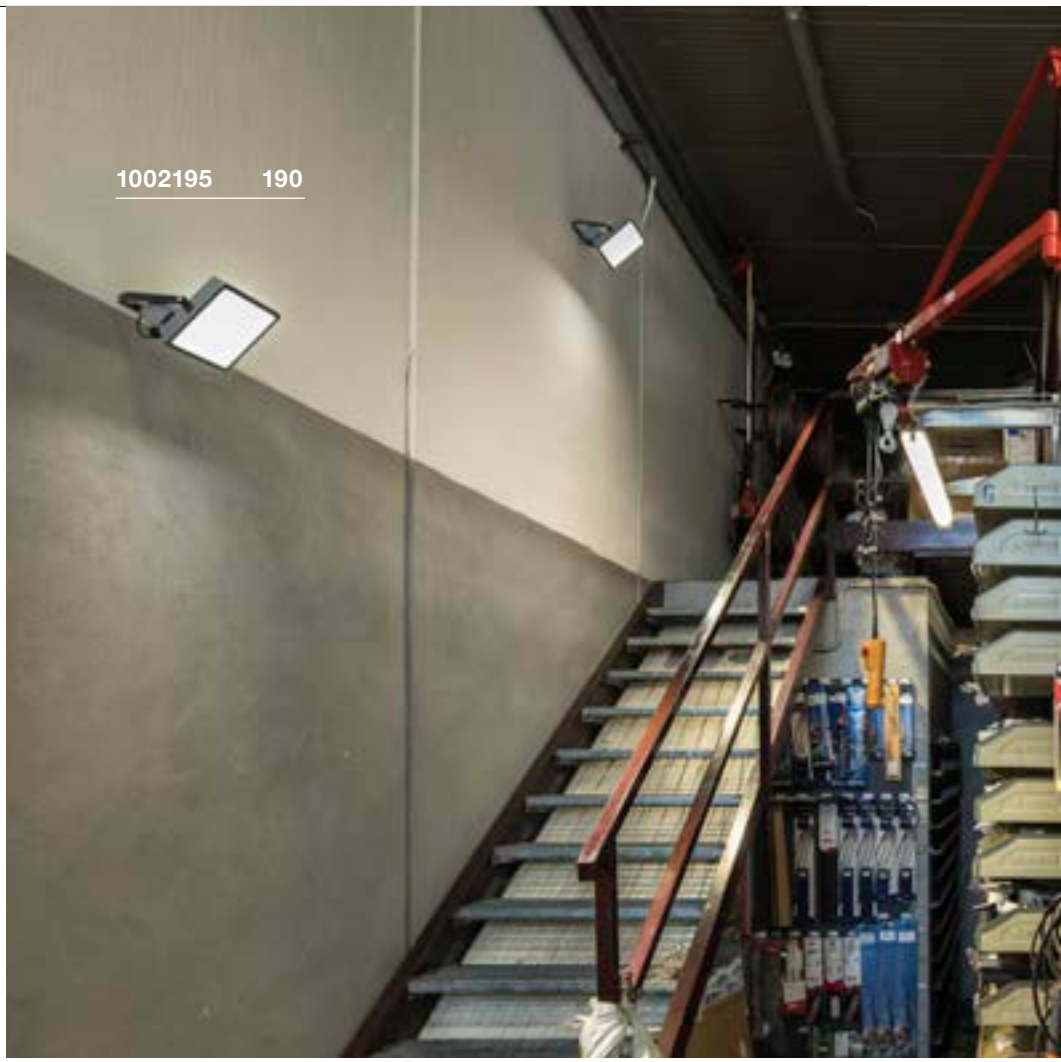

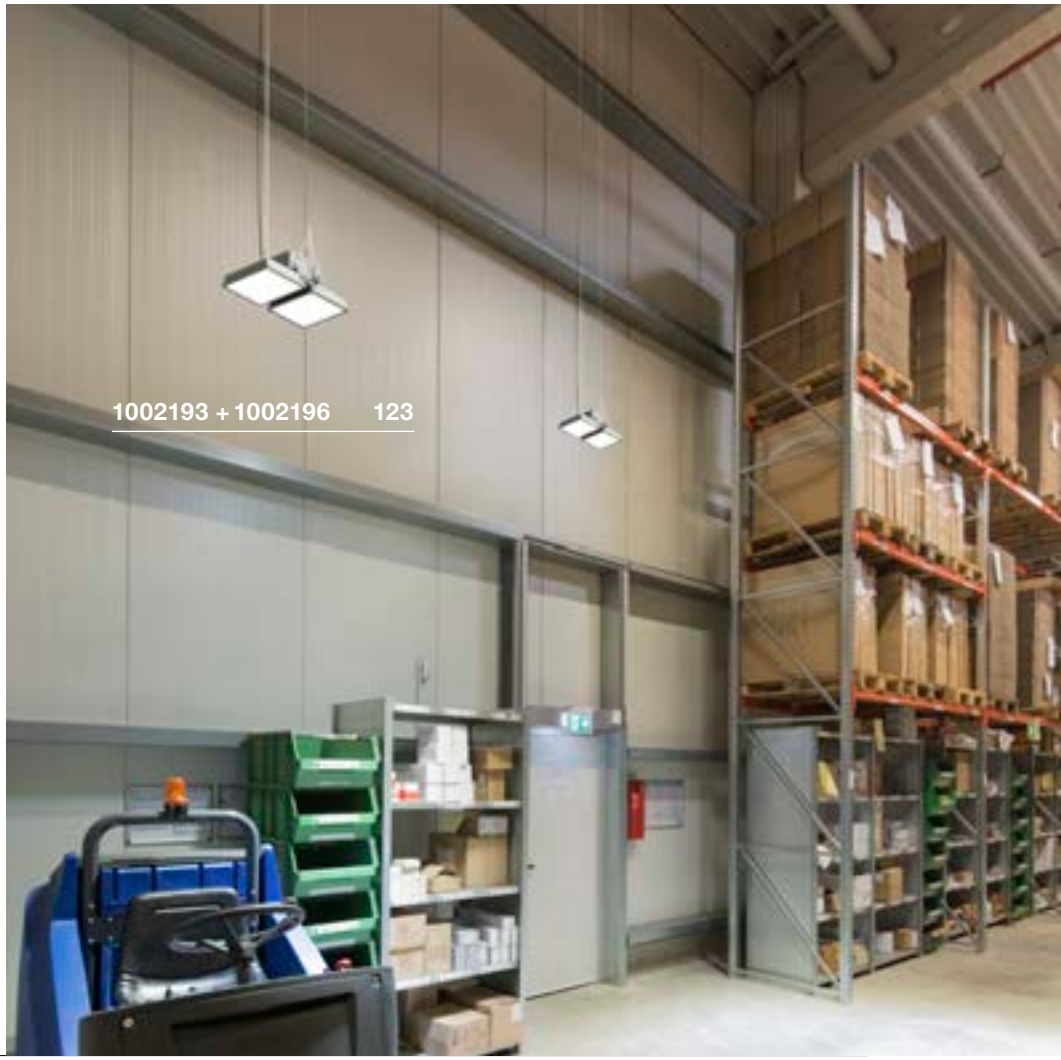

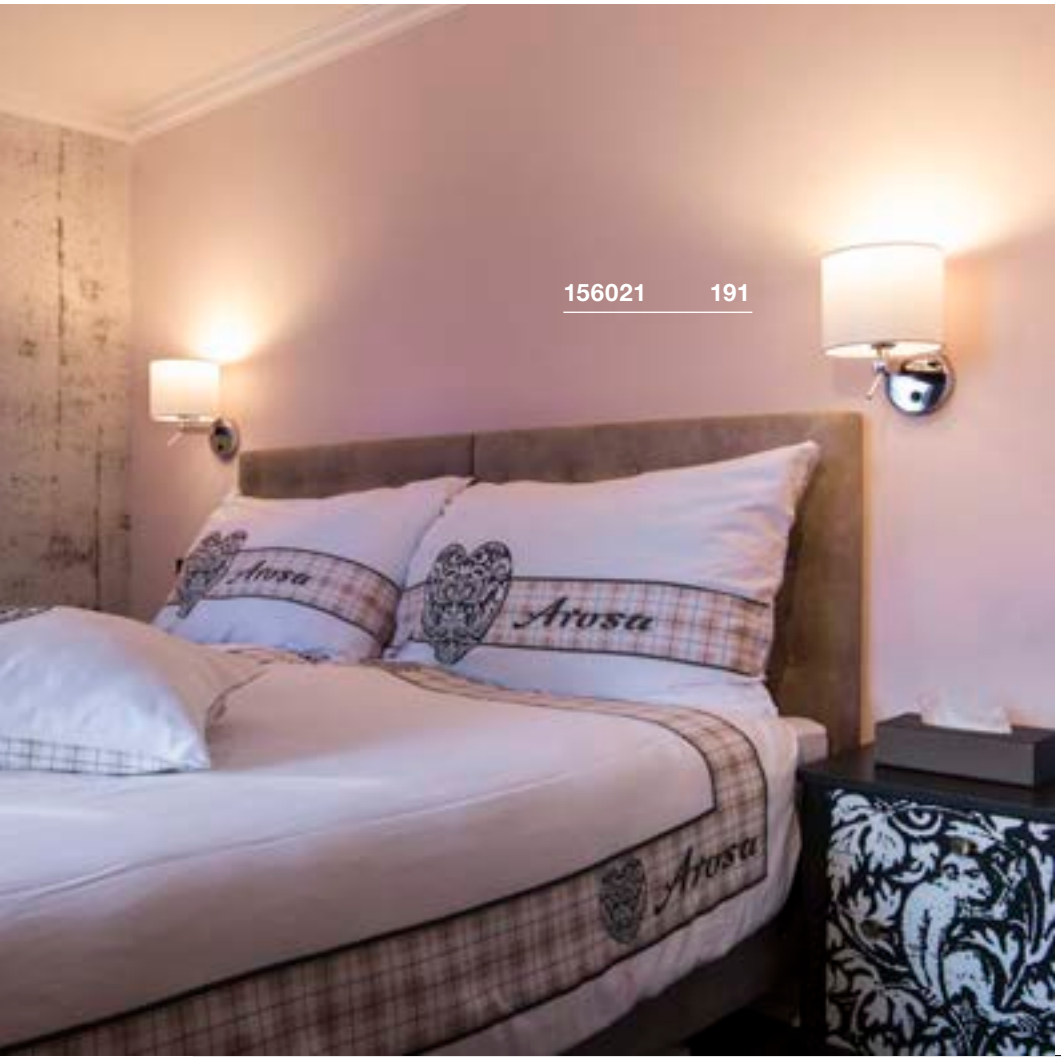

TENORA
WL, E27

897

E-A++ Rozpětí A++–E



- Otočné a výkyvné nástěnné svítidlo
- Vypínač na rozetě

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/textil

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 560402 | 15 EUR

Údaje o žárovkách

max. 60W

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
černá/chrom	**156020**	**120**
E27		
bílá	**156021**	**120**

FENDA
WL, základní, E27

886

E-A++ Rozpětí A++–E

- Individuální možnost uspořádání výběrem stínítka svítidla

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: ocel

0,53

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka
LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 560402 | 15 EUR

LED E27 9W 240°
2700-6500K 806lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 1001916 | 40 EUR

Údaje o žárovkách
max. 40W
D: 12 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
Chrom	1001449	70
E27		
černá	1001450	65

FENDA
Ø 20cm, kulatá

886

- Individuální možnost uspořádání výběrem vhodného základního svítidla

Produktové údaje
Materiál: Textil/ocel

0,19

Rozměrový výkres



Upozornění
max. 60W

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	1001451	30
černá/měděná	1001452	35
bílá	1001453	30
Béžová	1001454	30

1001449 + 1001451 **192**

1003034 + 156152 **193 + 46**

FENDA
WL, E27

886

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

NEW

- Individuální možnost uspořádání výběrem stínítka svítidla
- Otočné a výkyvné nástěnné svítidlo
- Vypínač na rozetě

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: ocel/hliník

Rozměrový výkres



Údaje o žárovkách

max. 40W

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
■ matná černá	**1003034**	**85**
E27		
□ matná bílá	**1003035**	**85**

KENKUA SPOT
WL, E27

E-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW

- Vysoce kvalitní satinované sklo
- Nastavitelné světlo ke čtení
- Světelné zdroje, které lze samostatně zapnout na rozetě

Produktové údaje

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Materiál: ocel/sklo

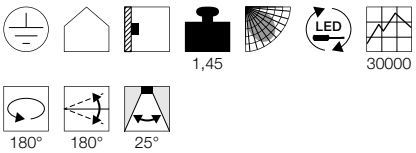

Rozměrový výkres



Údaje o žárovkách

max. 40W

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
Bodové svítidlo: 200lm | 3000K | CRI>80		
lesklý chrom/mléčná	**1002855**	**150**

KENKUA
WL, E27

E-A++ Rozpětí A++–E

NEW

- Vysoce kvalitní satinované sklo

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: ocel/sklo



Rozměrový výkres



Údaje o žárovkách

max. 40W

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
lesklý chrom/mléčná	**1002856**	**100**

ACCANTO SPOT SQUARE
WL, E27

882

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE



Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: ocel/textil

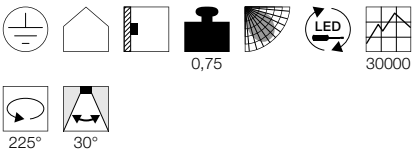

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 560402 | 15 EUR

Údaje o žárovkách

max. 24W
D: 17,3 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
Bodové svítidlo: 100lm | 3000K | CRI>80		
černá	**155670**	**150**
E27		
Bodové svítidlo: 100lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**155673**	**150**

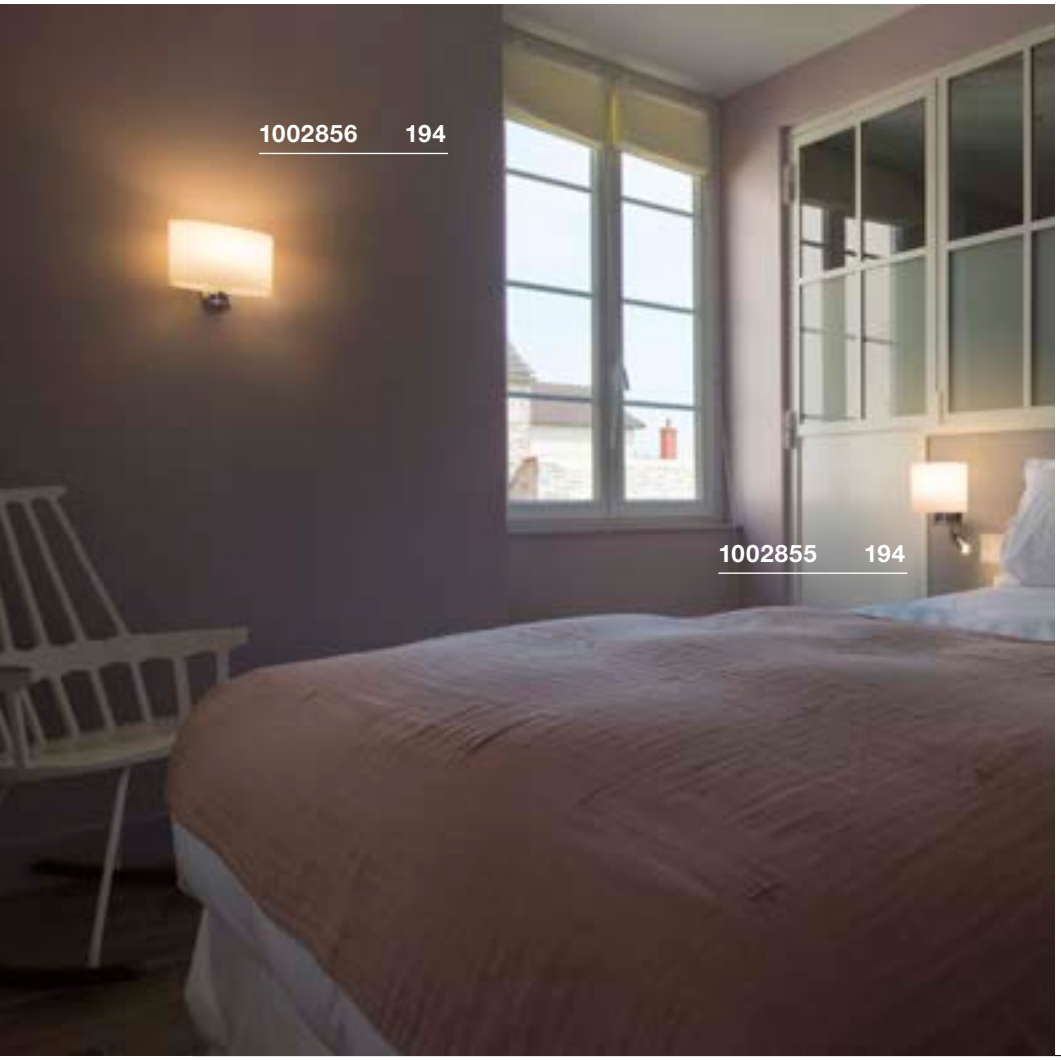

ACCANTO
WL, E27

882

E-A++ Rozpětí A++–E

NEW



Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: ocel/textil

0,68

Rozměrový výkres



Údaje o žárovkách

max. 40W

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
■ černá	1002942	70
E27		
□ bílá	1002943	70

COUPA FLEX
WL

D-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Zdroje světla zapínané zvlášť
- Vypínač na rozetě

Produktové údaje

230V ~50Hz
Systémový výkon: 4,8W
Materiál: ocel/sklo

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

G9 2,7W
2600K 250lm EEK=A+
3kWh/1000h
Č. výr. 560302 | 12 EUR

LED G9 2,5W
2700K 180lm EEK=A+
3kWh/1000h
Č. výr. 1002131 | 17 EUR

Údaje o žárovkách

max. 40W QT14
D: 9 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
G9 | QT14		
Bodové svítidlo: 125lm | 3000K | CRI>80		
chrom/bílá	**149452**	**190**

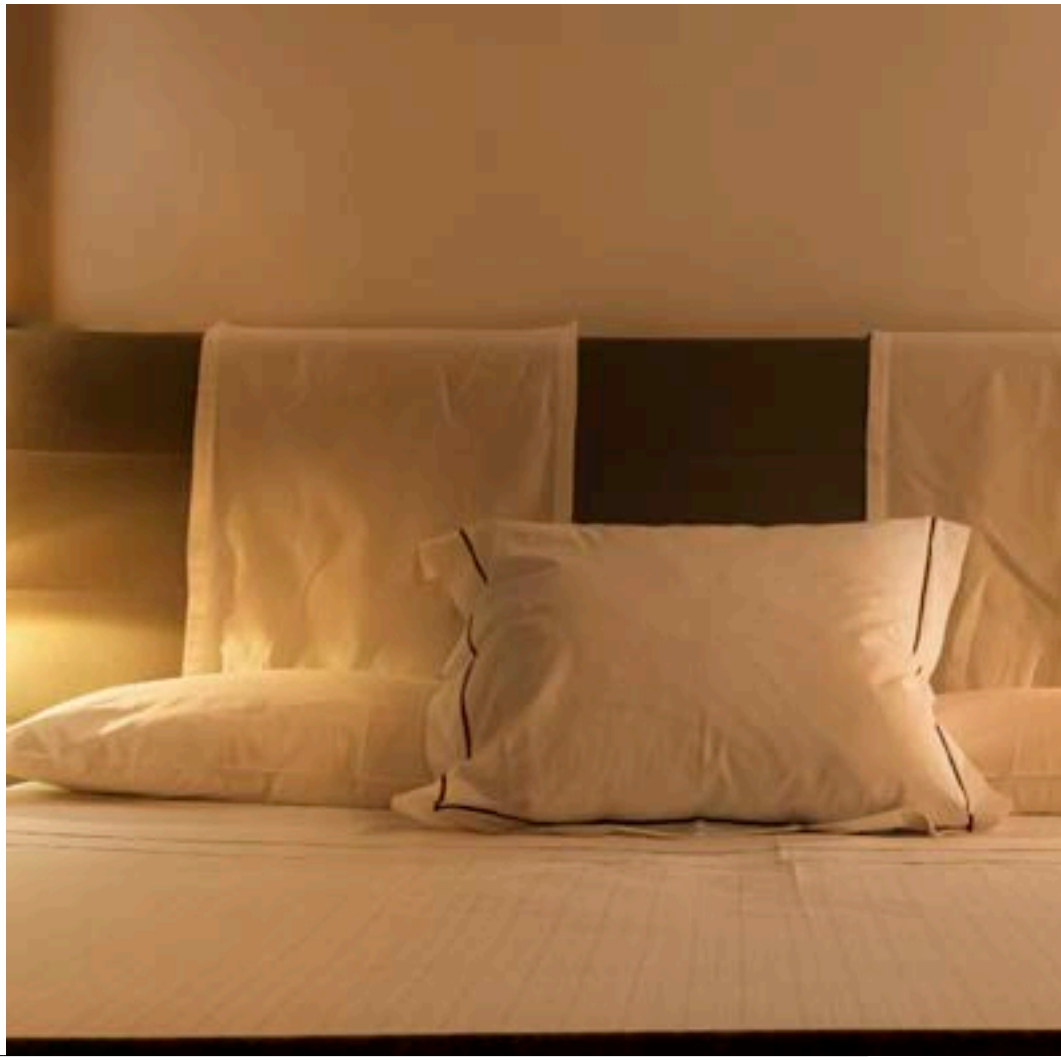

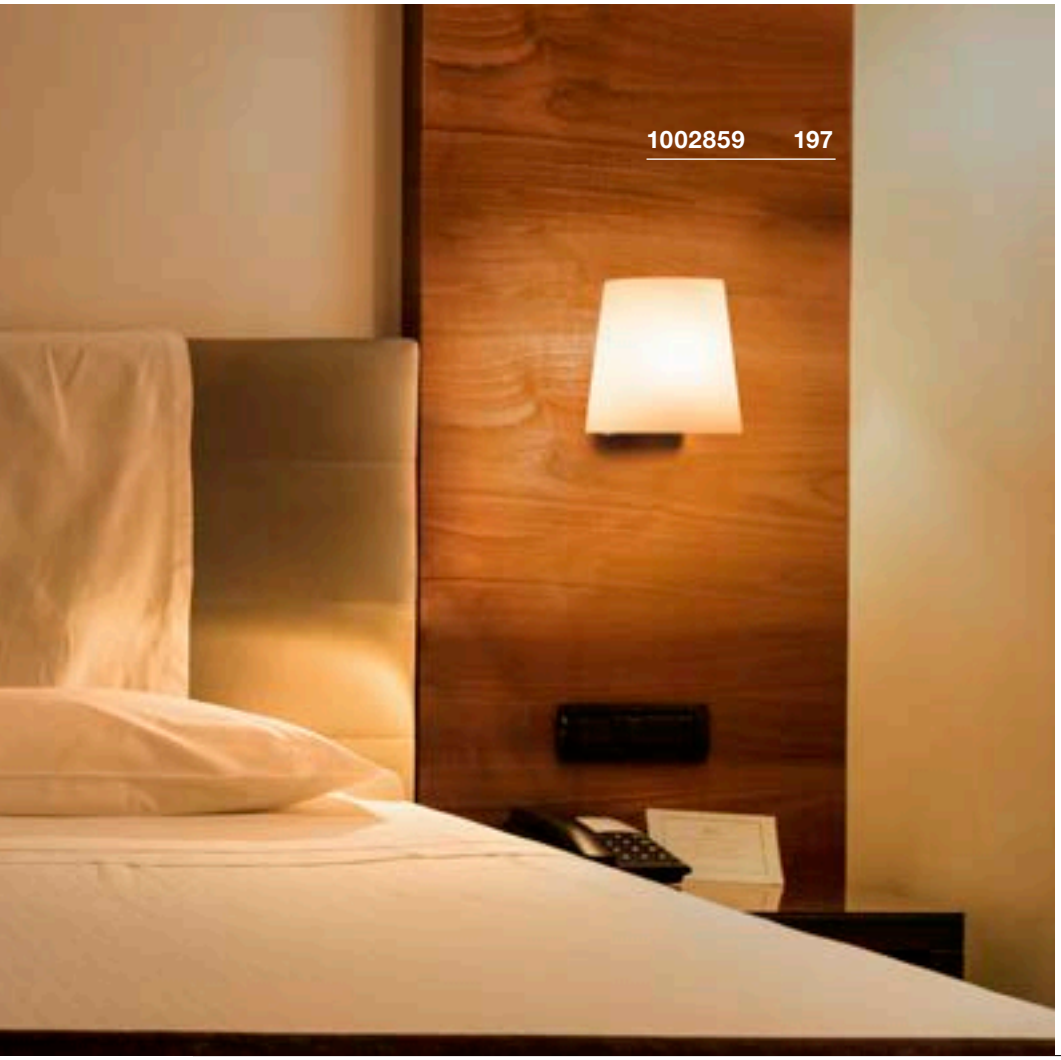

COUPA
WL, QT14

D-A+ Rozpětí A++–E

NEW

- Kvalitní, satinované sklo

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: ocel/sklo



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

G9 2,7W
2600K 250lm EEK=A+
3kWh/1000h
Č. výr. 560302 | 12 EUR

LED G9 2,5W
2700K 180lm EEK=A+
3kWh/1000h
Č. výr. 1002131 | 17 EUR

Údaje o žárovkách

max. 42W QT14
D: 9 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
G9 | QT14		
chrom/bílá	**1002859**	**100**

MANA
WL, základní

891

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

- Prémiová LED s CRI>90
- S nastavitelným světlem na čtení, světelné zdroje lze samostatně zapnout

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 320mA/500mA
Systémový výkon: 11W
Materiál: hliník/ocel

Rozměrový výkres



1000615 + 1000629 198 + 199

Varianta	Č. výr.	EUR
Flood: 490lm | 3000K | CRI>90 Bodové svítidlo: 80lm | 3000K | CRI>90		
bílá/chrom	**1000615**	**180**

MANA
Stínítko

891

MANA
Stínítko

891



MANA
Stínítko

891

- Individuální uspořádání s barvami, nálepkami atd.

Produktové údaje

Materiál: Sádra/ocel

0,93

Rozměrový výkres



Upozornění

vhodné jen k 1000614/1000615

Rozměrový výkres



Upozornění

vhodné jen k 1000614/1000615

Rozměrový výkres



Upozornění

vhodné jen k 1000614/1000615

Varianta	Č. výr.	EUR
dřevo | 0,16 kg		
šedá/hnědá	**1000621**	**48**
hliník | 0,39 kg		
bílá	**1000623**	**48**
hliník | 0,39 kg		
hliník	**1000624**	**55**

Varianta	Č. výr.	EUR
dřevo | 0,2 kg		
šedá/hnědá	**1000626**	**48**
hliník | 0,47 kg		
bílá	**1000628**	**48**
hliník | 0,47 kg		
hliník	**1000629**	**55**

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	**1000825**	**26**

NAPIA
WL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Přímé a nepřímé osvětlení
- Zdroje světla zapínané zvlášť

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 3,8W
Materiál: hliník

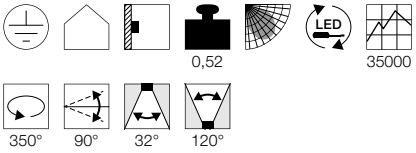

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
Přímé: 95lm | 3000K | CRI>80 Nepřímé: 62lm | 3000K | CRI>80 ■ černá	**155100**	**175**
Přímé: 95lm | 3000K | CRI>80 Nepřímé: 62lm | 3000K | CRI>80 □ bílá	**155101**	**175**
Přímé: 95lm | 3000K | CRI>80 Nepřímé: 62lm | 3000K | CRI>80 ▨ matný hliník	**155104**	**180**

NAPIA TWIN
WL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Přímé a nepřímé osvětlení
- Zdroje světla zapínané zvlášť

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 21W
Materiál: hliník

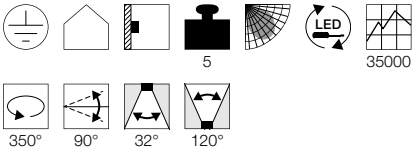

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
Přímé: 95lm | 3000K | CRI>80 Nepřímé: 470lm | 3000K | CRI>80 □ bílá	**1001822**	**489**
Přímé: 95lm | 3000K | CRI>80 Nepřímé: 470lm | 3000K | CRI>80 ▨ matný hliník	**155114**	**509**

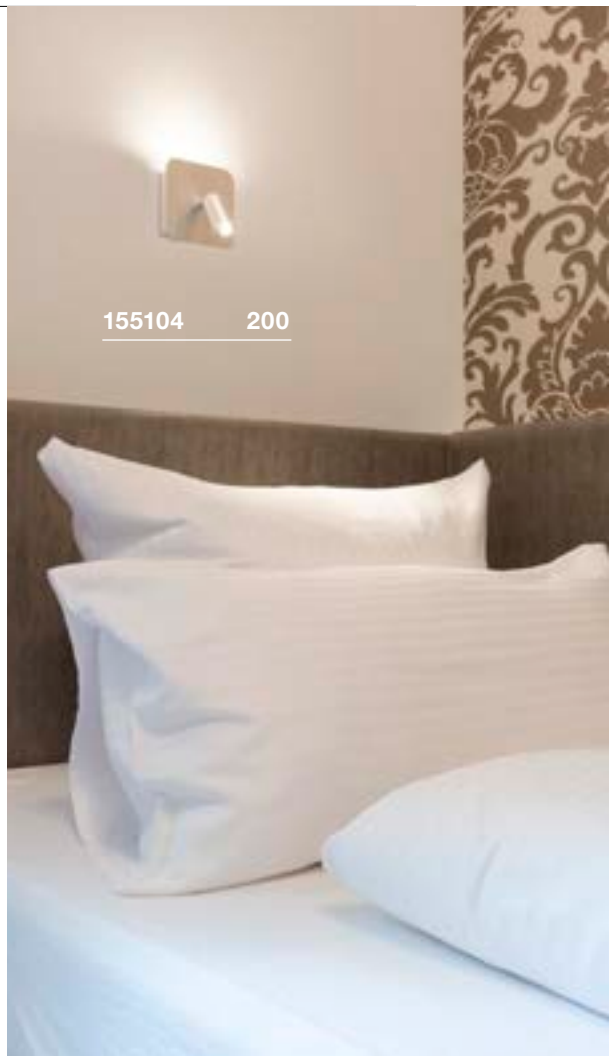

155100 200

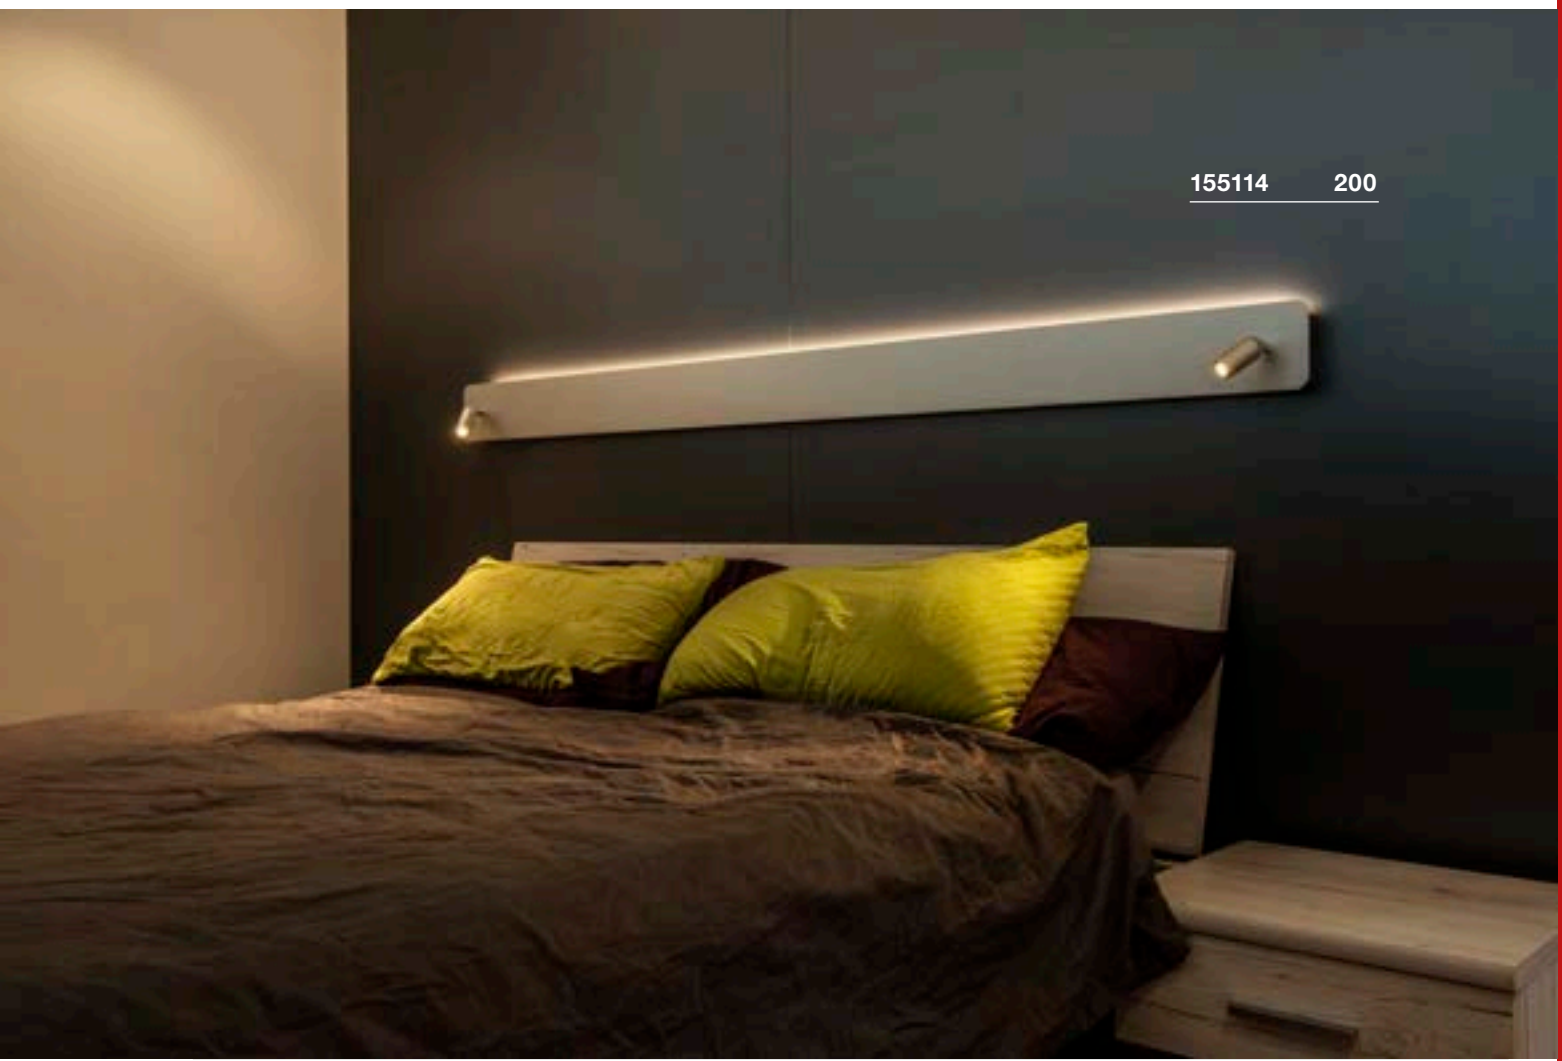
155114 200

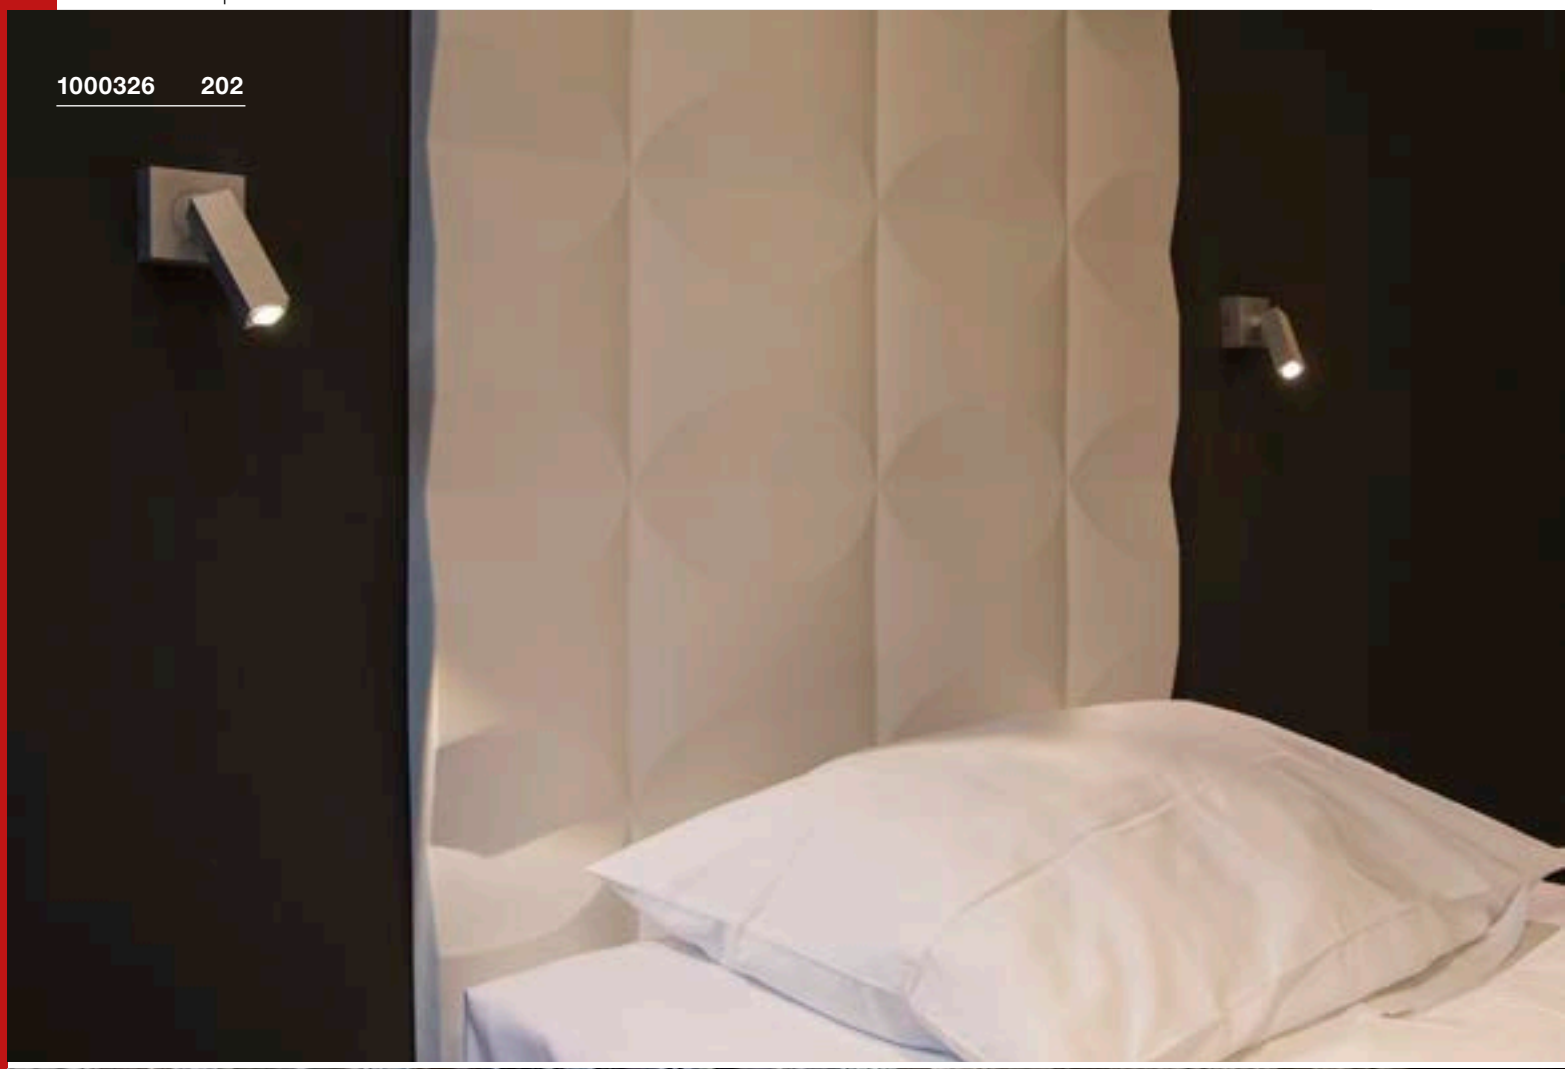
1000326 202

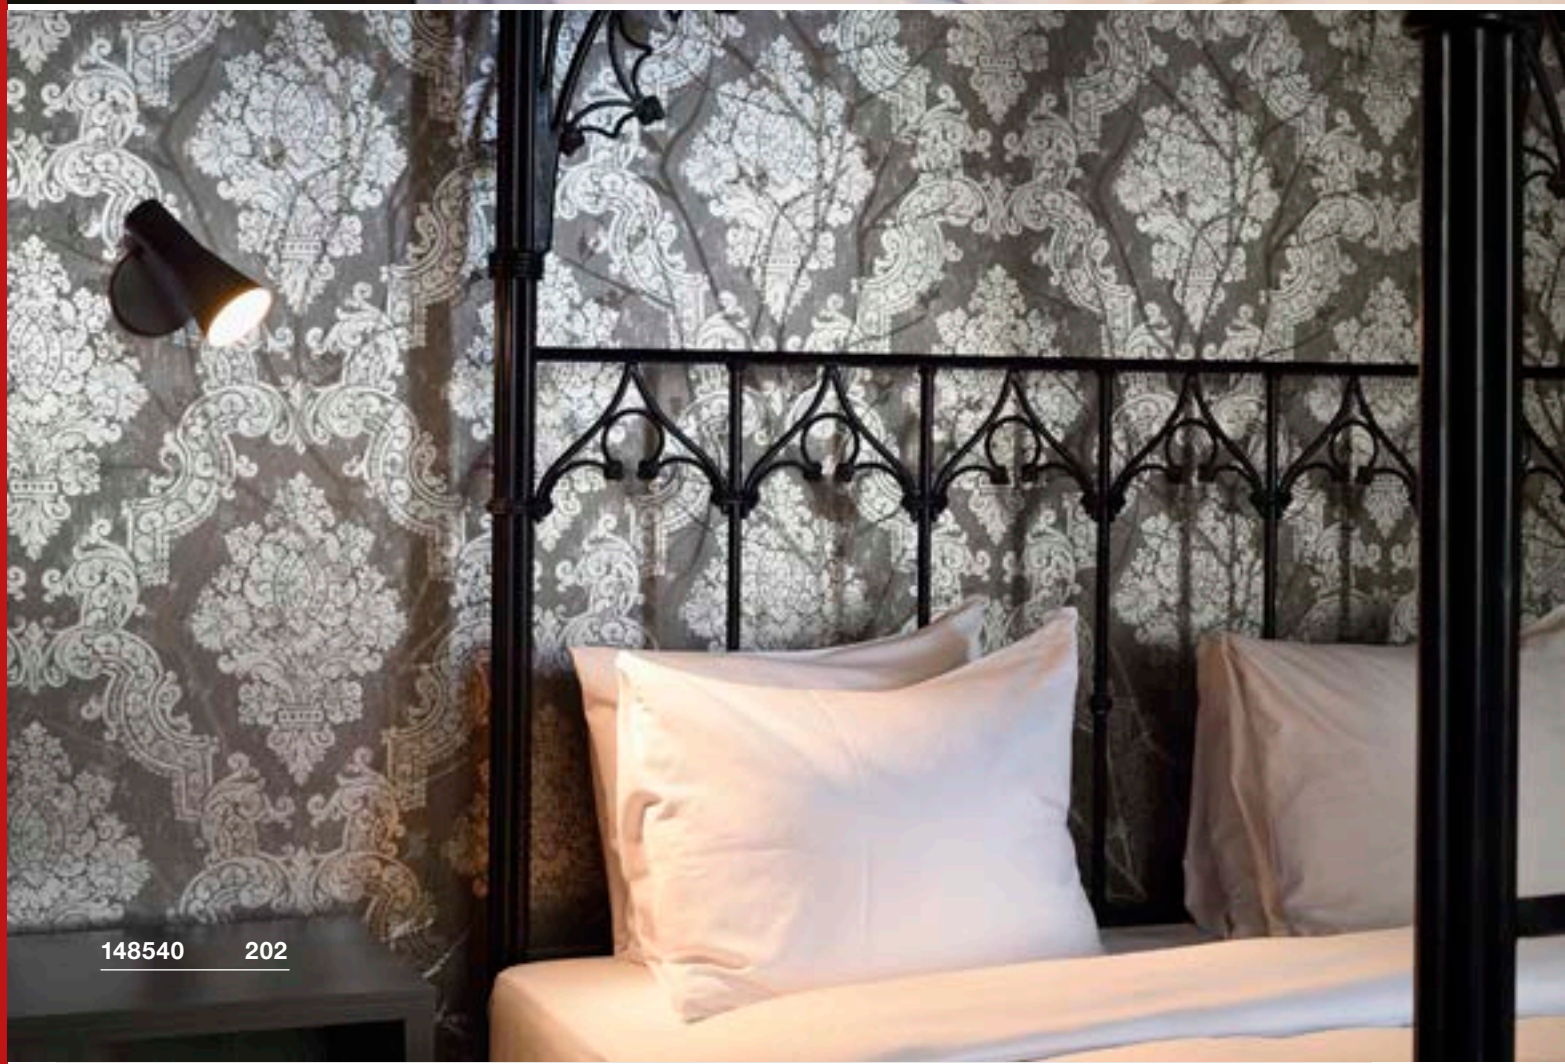
148540 202

STIX
WL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE



- Otočná a výkyvná hlava svítidla
- Vypínač na rozetě

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 4,5W
Materiál: hliník

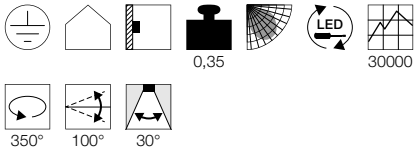

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
185lm | 3000K | CRI80		
■ černá	**1000324**	**112**
185lm | 3000K | CRI80		
□ bílá	**1000325**	**112**
185lm | 3000K | CRI80		
■ šedá	**1000326**	**112**

PHELIA
WL, QPAR51

893

E-A++ Rozpětí A++–E

- Vypínač na hlavě svítidla
- Stínítka na vnitřní straně opatřena bílým lakem

Produktové údaje

230V ~50/60Hz
Materiál: hliník/ocel

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

LED GU10 7,2W 36°
2700K 570lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 560542 | 10 EUR

Údaje o žárovkách

max. 35W QPAR51
Ø: 5 cm max. D: 10,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ černá	**148540**	**105**

PHELIA
WL, QPAR51

893

E-A++ Rozpětí A++–E

- Stínítka na vnitřní straně opatřena bílým lakem

Produktové údaje

230V ~50/60Hz
Materiál: hliník/ocel

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

LED GU10 7,2W 36°
2700K 570lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 560542 | 10 EUR

Údaje o žárovkách

max. 35W QPAR51
Ø: 5 cm max. D: 10,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
□ bílá	**1002122**	**105**

ENOLA B
WL, QPAR51

885

E-A++ Rozpětí A++–E

• Vypínač na rozetě

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

■ Ozdobný kruh
Č. výr. 151840 | 7 EUR

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

LED GU10 5,1W 48°
2700-6500K 350lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001918 | 50 EUR

Údaje o žárovkách

max. 50W QPAR51
D: 6 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51 ■ černá	**1000729**	**74**
GU10 | QPAR51 □ bílá	**1000730**	**74**
GU10 | QPAR51 ■ zlatá	**1000731**	**80**
GU10 | QPAR51 ■ šedá	**1000732**	**74**

KARPO 30
CW, single

889

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

- Prémiová LED s CRI>90
- Vypínač na rozetě

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 6W
Materiál: hliník/ocel

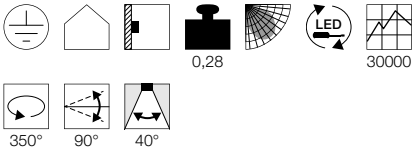

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
330lm | 3000K | CRI>90		
■ černá	**152340**	**100**
380lm | 3000K | CRI>90		
□ bílá	**152341**	**100**
360lm | 3000K | CRI>90		
▨ zlatá	**1002173**	**110**

KARPO
WL

889

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

- Prémiová LED s CRI>90
- 3-Step-Dim
- Dvě USB přípojky (zatížitelné do max. 1,5A)

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 6,6W
Stmívatelné: Spínač

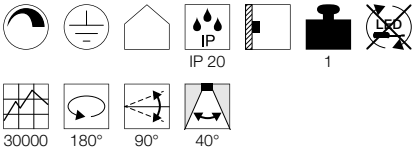

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
390lm | 3000K | CRI>90		
□ bílá	**1002140**	**200**

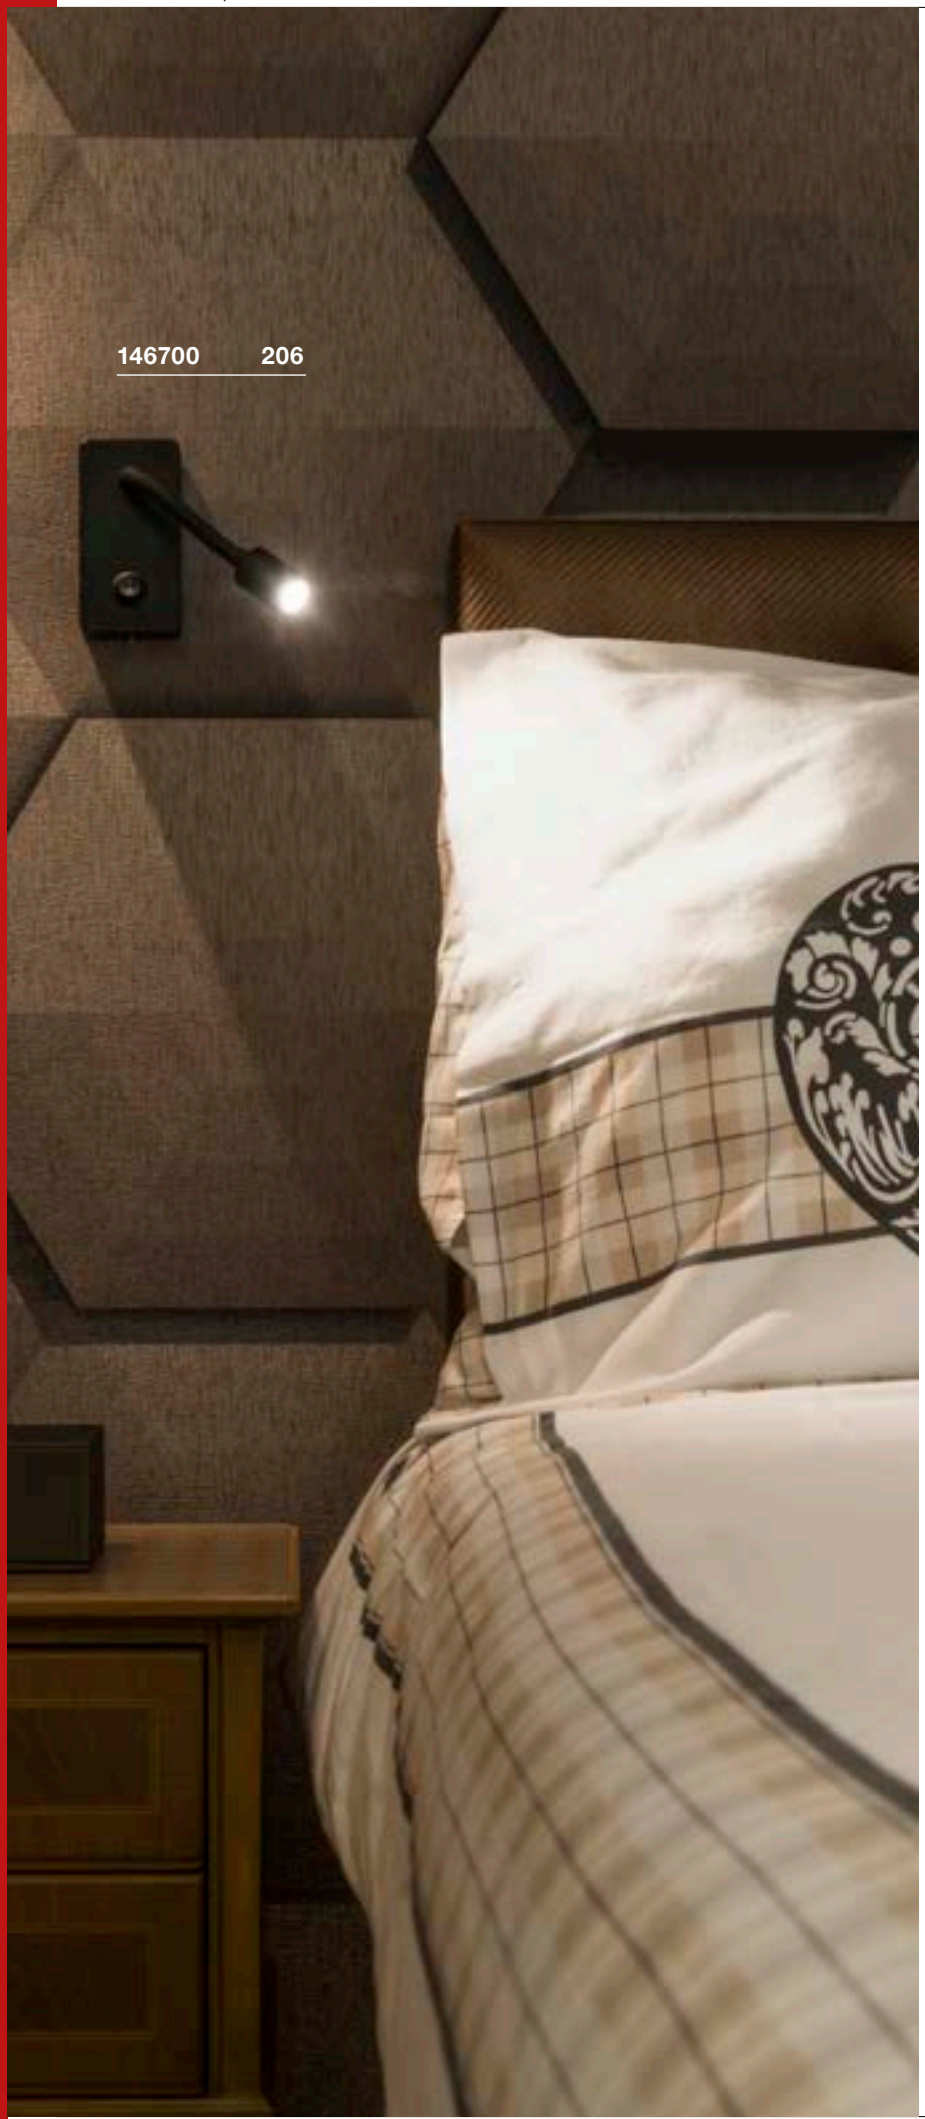

PIPOFLEX
WL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

• Vypínač na rozetě

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 266mA
Systémový výkon: 4,6W
Materiál: hliník

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
200lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**146700**	**75**
200lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**146701**	**75**
200lm | 3000K | CRI>80		
■ šedá	**146704**	**75**

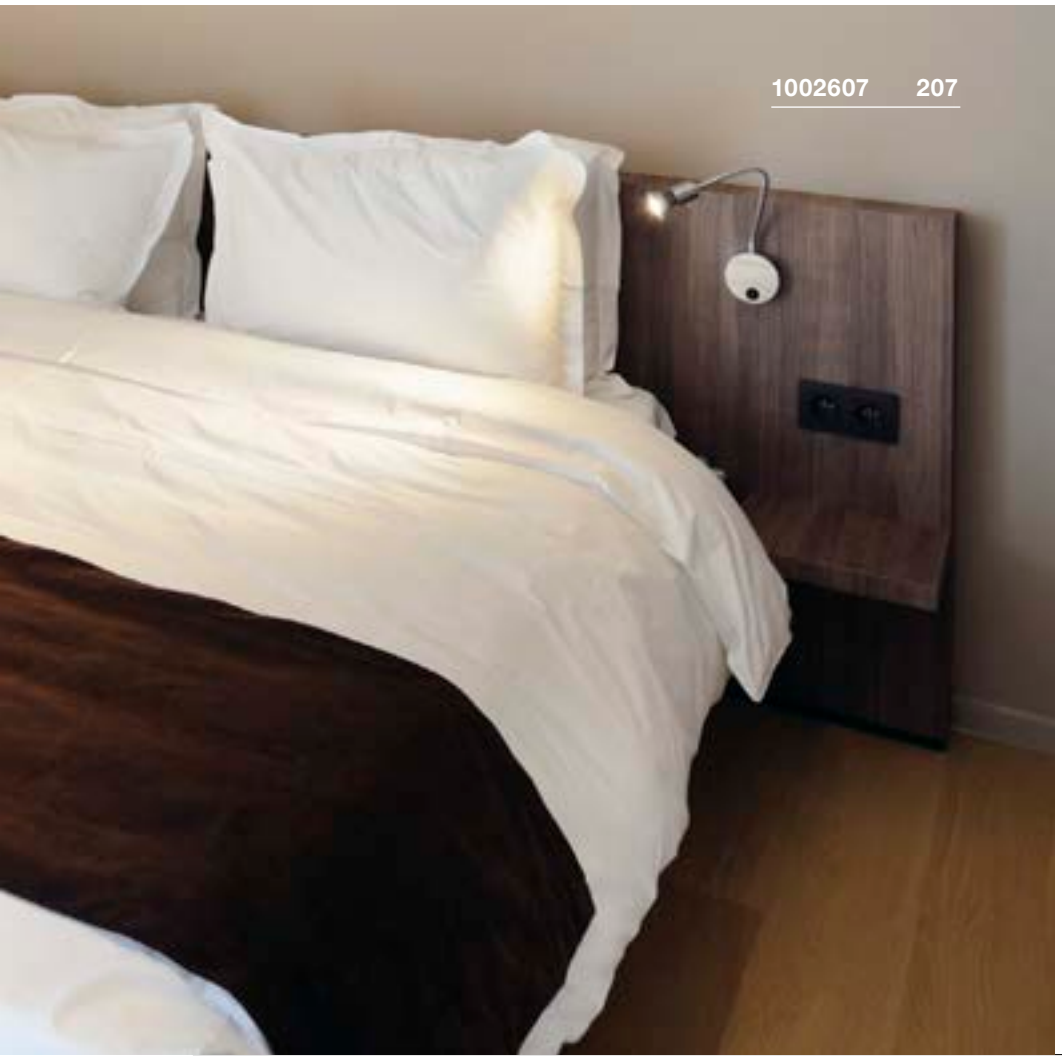

DIO FLEX PLATE
WL QPAR51

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

NEW COLOR

- Vypínač na rozetě

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

■ Žárovka dekorační kroužek Ø 5,7cm
Č. výr. 151040 | 4 EUR

Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
2700K 520lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001560 | 10 EUR

LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001562 | 10 EUR

Údaje o žárovkách

max. 50W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
bílá	**1002607**	**45**
GU10 | QPAR51		
■ černá	**1002608**	**45**
GU10 | QPAR51		
Chrom	**146692**	**50**

DIO FLEX PLATE
WL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

• Vypínač na rozetě

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 320mA
Systémový výkon: 1,9W
Materiál: hliník

IP 20 | 0,54 | 30000

45°

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
82lm | 2700K | CRI>80 bílá	1002117	80
82lm | 2700K | CRI>80 Chrom	1002116	85
82lm | 2700K | CRI>80 černá	1002430	80
82lm | 3000K | CRI>80 bílá	1002118	80
82lm | 3000K | CRI>80 Chrom	146682	85
82lm | 3000K | CRI>80 černá	1002431	80
82lm | 4000K | CRI>80 bílá	1002119	80
82lm | 4000K | CRI>80 Chrom	146680	85
82lm | 4000K | CRI>80 černá	1002432	80

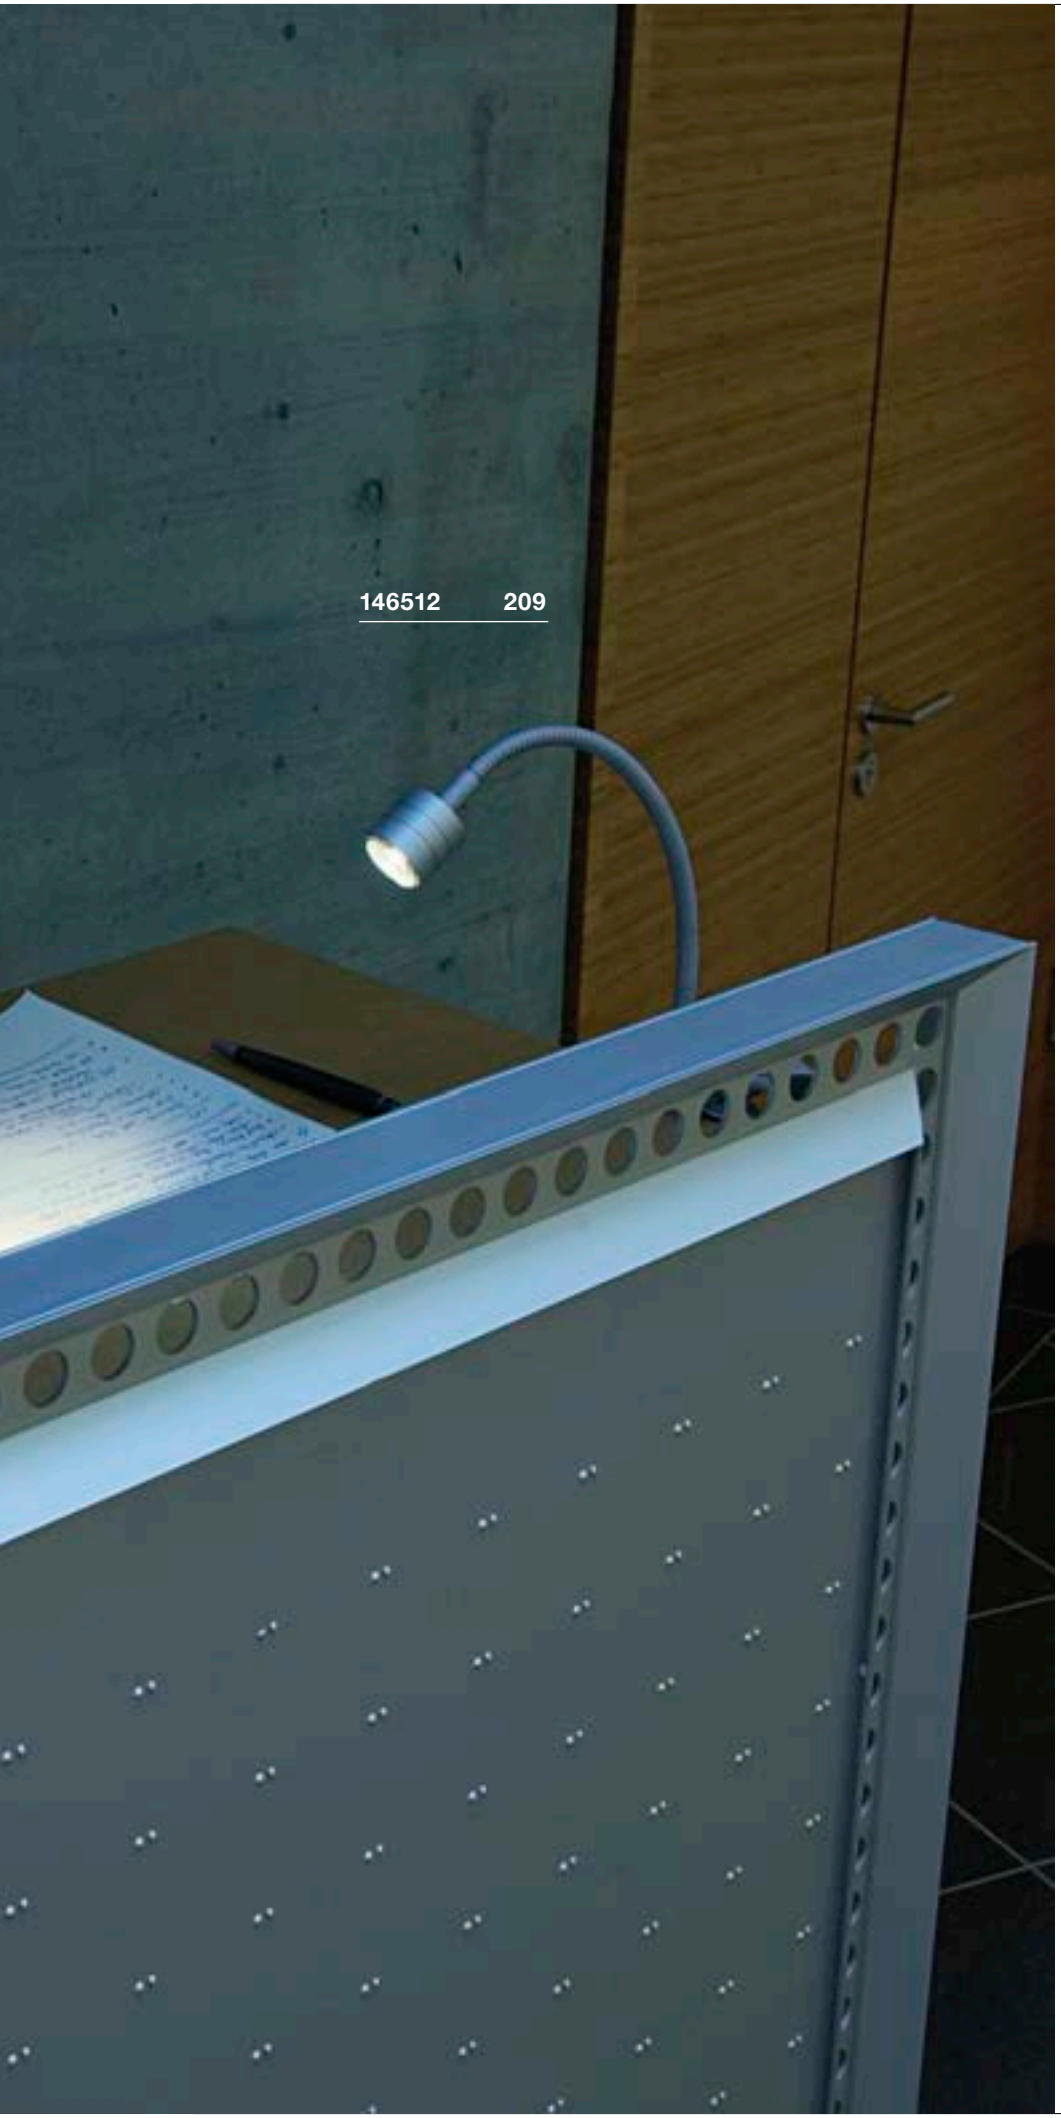

IVED GOOSE
WL, rozeta

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 2,2W
Materiál: hliník

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
80lm | 3000K | CRI>80		
šedá	146512	100

MAGANDA
WL

890

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Osvětlený vnější okraj
- Vypínač na rozetě
- 3násobné optické zvětšení

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 12V DC
Systémový výkon: 4,2W
Materiál: ocel/sklo

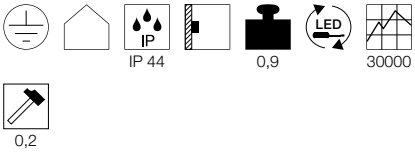

IP 44 | 0,9 | 30000

0,2

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
70lm | 3000K | CRI>80		
chrom/transparentní	**1001503**	**150**

VISSARDO
WL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Vypínač na rozetě
- 3násobné optické zvětšení

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 5,8W
Materiál: ocel/sklo

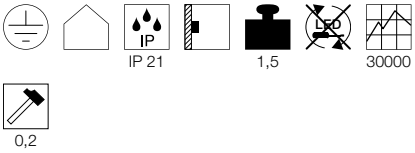

IP 21 | 1,5 | 30000

0,2

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
130lm | 3000K | CRI>80		
Chrom	**149782**	**180**

TRUKKO
WL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 9W

IP 44 | 9 | 30000

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
250lm | 3000K | CRI>80		
transparentní	**149752**	**305**

TRUKKO 60/90
WL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Materiál: ocel/plast

IP 44 | 15000

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
450lm | 8,8W | 3000K | CRI>80		
V: 60 cm | 0,75 kg		
chrom/bílá	**149762**	**130**
710lm | 11,4W | 3000K | CRI>80		
V: 90 cm | 0,8 kg		
chrom/bílá	**149772**	**155**

MARYLIN
WL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE





Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)



IP 44 35000

120°

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
800lm | 10W | 3000K | CRI>80		
D: 40 cm | 0,85 kg		
chrom/bílá	1002190	180
1200lm | 15W | 3000K | CRI>80		
D: 60 cm | 1,12 kg		
chrom/bílá	1002191	229
1700lm | 21W | 3000K | CRI>80		
D: 90 cm | 1,64 kg		
chrom/bílá	1002192	279

DEVIN
WL, Double

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Elegantní kombinace hliníku a skla

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 16W
Materiál: ocel/sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L

IP 44 1,02

35000

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
890lm | 3000K | CRI>80		
chrom/bílá	151553	209

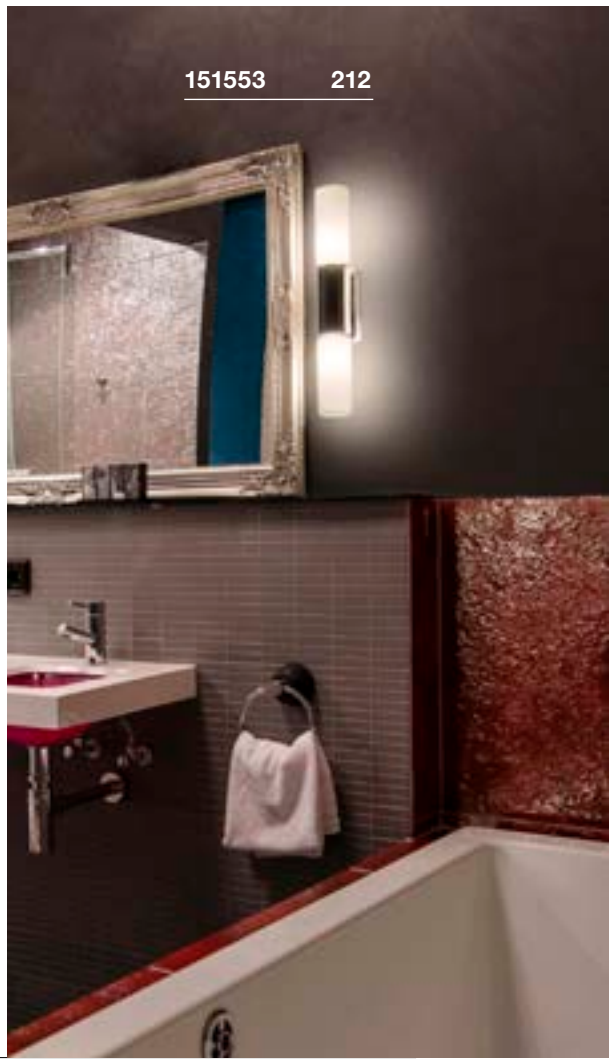

WL 106
E14

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/sklo

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E14 6,5W 280°
3000K 480lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 560372 | 15 EUR

LED E14 4W
2700K 250lm EEK=A+
4 kWh/1 000 h
Č. výr. 560222 | 13 EUR

Údaje o žárovkách

max. 40W
Ø: 3,6 cm max. D: 11 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E14		
Chrom	**1002228**	**70**

WL 106
E14

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/sklo

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

E14 4W
2700K 250lm EEK=A+
4 kWh/1 000 h
Č. výr. 560222 | 13 EUR

Údaje o žárovkách

2x max. 40W
Ø: 3,6 cm max. D: 11 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E14		
Chrom	**1002229**	**140**

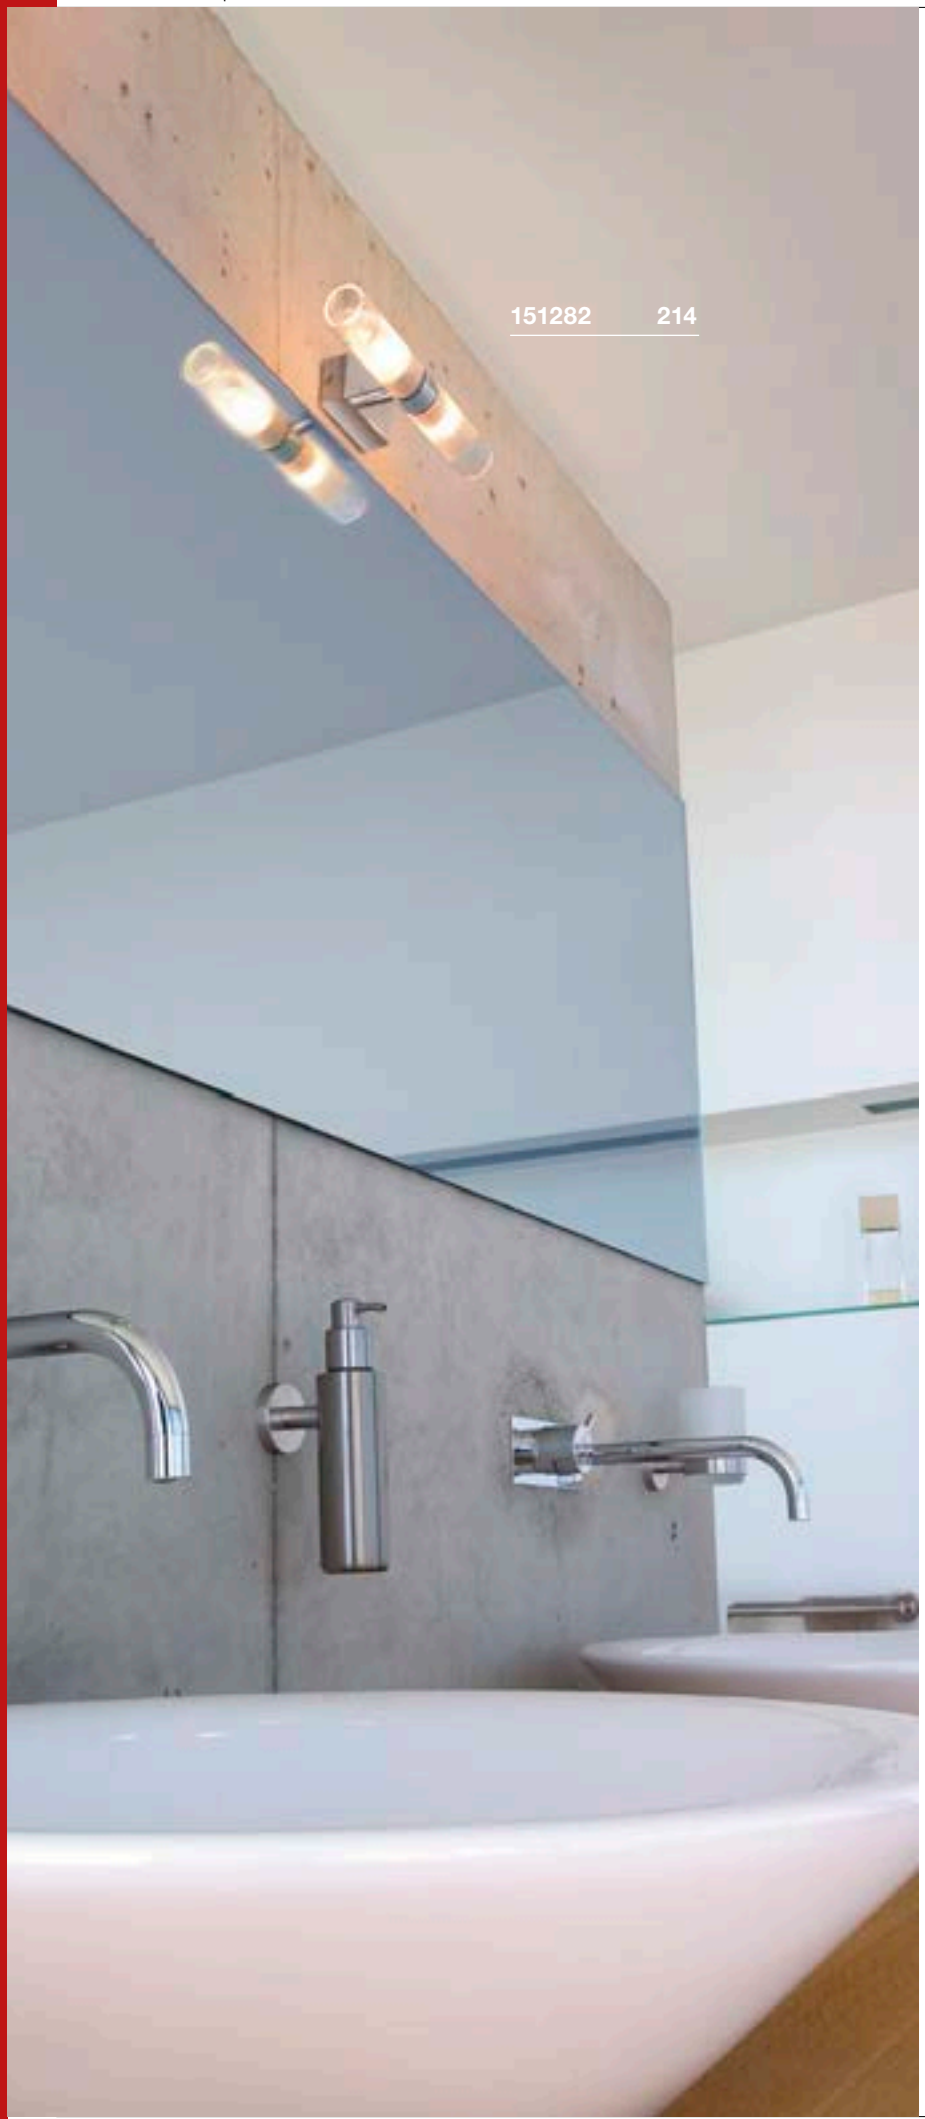

MIBO UP/DOWN
WL, QT14

D-A+ Rozpětí A++–E





Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 21 | 0,4

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

G9 2,5W
2700K 180lm EEK=A+
3kWh/1000h
Č. výr. 560302 | 12 EUR

LED G9 3,5W
2800K 300 lm EEK=A+
4 kWh/1 000 h
Č. výr. 1002131 | 17 EUR

Údaje o žárovkách

2x max. 25W QT14

Varianta	Č. výr.	EUR
G9 | QT14		
Chrom	**151282**	**72**

DORISA 30

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

- Demontáži držáku lze změnit funkci na osvětlení zrcadla

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 340mA
Systémový výkon: 5,2W
Materiál: hliník/plast

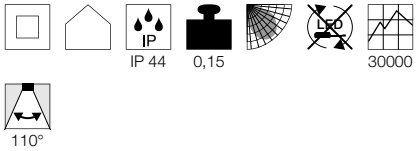

Rozměrový výkres



Upozornění

Rozsah upnutí: 0-6 mm

Varianta	Č. výr.	EUR
280lm | 4000K | CRI>80 Chrom	**1000777**	**88**
280lm | 4000K | CRI>80 matná šedá	**1000778**	**85**

DORISA 50

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

- Demontáži držáku lze změnit funkci na osvětlení zrcadla

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 340mA
Systémový výkon: 6,6W
Materiál: hliník/plast

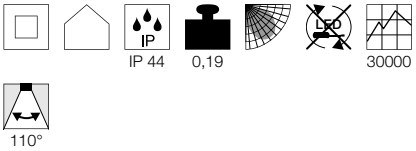

Rozměrový výkres



Upozornění

Rozsah upnutí: 0-6 mm

Varianta	Č. výr.	EUR
370lm | 4000K | CRI>80 Chrom	**1000780**	**98**
370lm | 4000K | CRI>80 matná šedá	**1000781**	**95**

DORISA 20
square (čtvercový)

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Demontáži držáku lze změnit funkci na osvětlení zrcadla

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 340mA
Systémový výkon: 5,5W
Materiál: hliník/plast

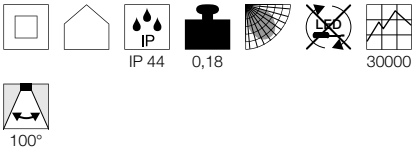

Rozměrový výkres



Upozornění

Rozsah upnutí: 0-6 mm

Varianta	Č. výr.	EUR
230lm | 4000K | CRI>80		
Chrom	**1000816**	**55**

DORISA 40
rectangular (obdélníkový)

A-A++ Rozpětí A++–E

- Demontáži držáku lze změnit funkci na osvětlení zrcadla

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 340mA
Systémový výkon: 6,6W
Materiál: hliník/plast

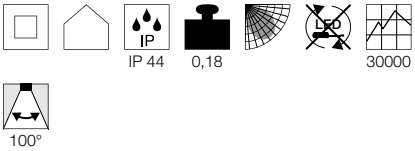

Rozměrový výkres



Upozornění

Rozsah upnutí: 0-6 mm

Varianta	Č. výr.	EUR
310lm | 4000K | CRI>80		
Chrom	**1000818**	**65**

1000816 216

VRCHOLY NABÍDKY SVÍTIDEL DO KOUPELNY.

NAŠE DOKONALÉ SVÍTIDLO V KOUPELNĚ.

GLENOS® 60 | 219

L-LINE 60 | 220

L-LINE 120 | 220

Q-LINE® | 221

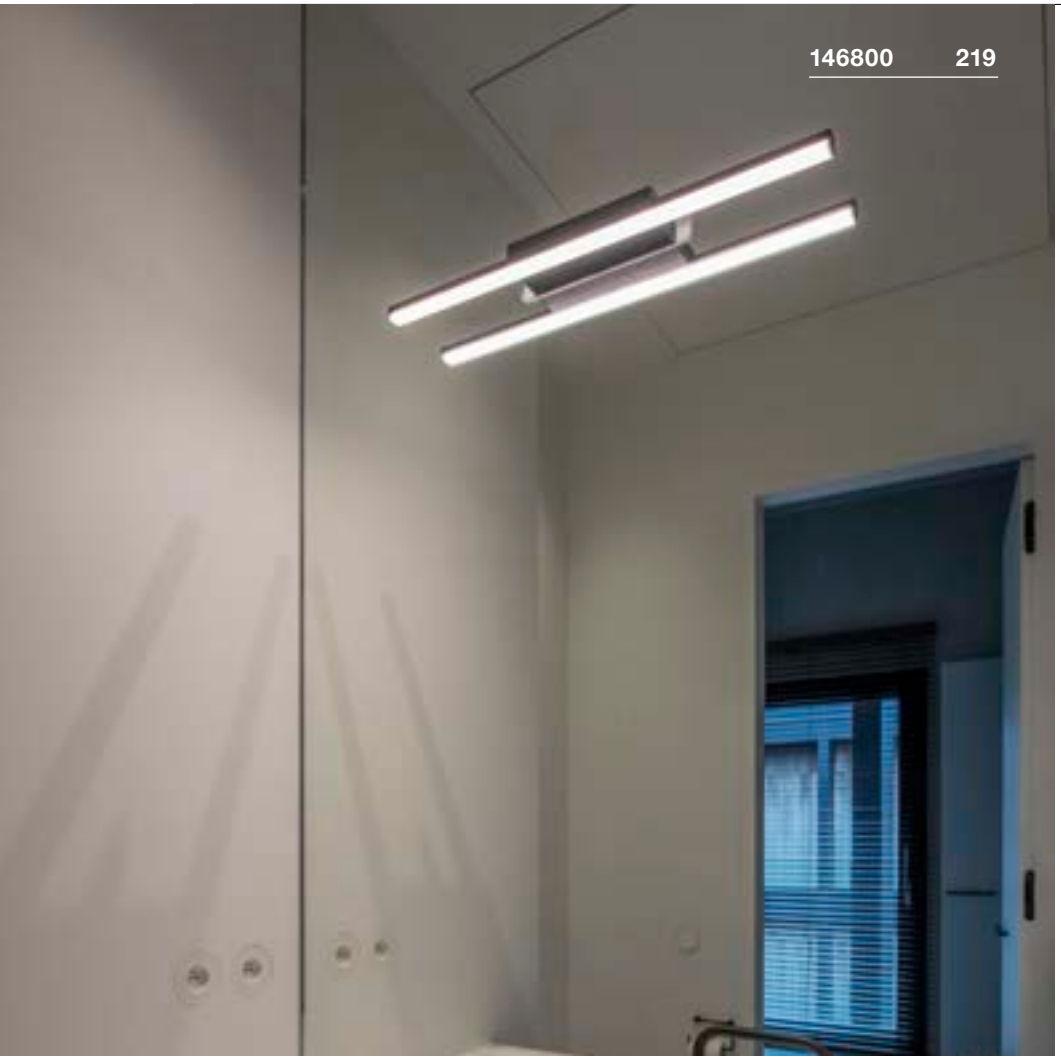

146800 **219**

146804 **219**

GLENOS® 60

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE



Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 24V DC
Systémový výkon: 17W
Materiál: hliník/akryl

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
1000lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**146800**	**150**
1000lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**146801**	**150**
1000lm | 3000K | CRI>80		
■ šedá	**146804**	**150**

L-LINE 60

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 10W
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
820lm | 3000K | CRI>80 bílá	1001299	200
820lm | 3000K | CRI>80 matná stříbrná	1001300	209
820lm | 3000K | CRI>80 šedá	1001301	200

L-LINE 120

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 18,5W
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
1650lm | 3000K | CRI>80 bílá	1001303	279
1650lm | 3000K | CRI>80 matná stříbrná	1001304	285
1650lm | 3000K | CRI>80 šedá	1001305	279

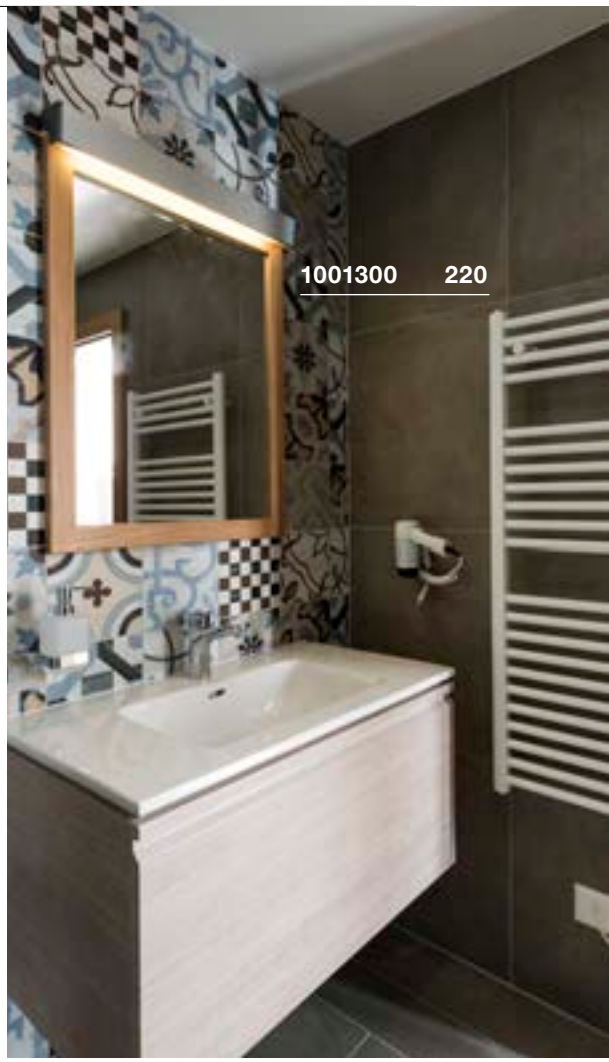

Q-LINE®
WL

894

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE





Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 45W
Materiál: hliník/akryl

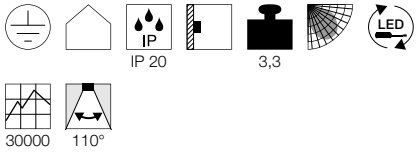

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
3800lm | 3000K | CRI>80 bílá	**1000668**	**399**
3800lm | 3000K | CRI>80 černá	**1000669**	**399**
3800lm | 3000K | CRI>80 šedá	**1000670**	**399**

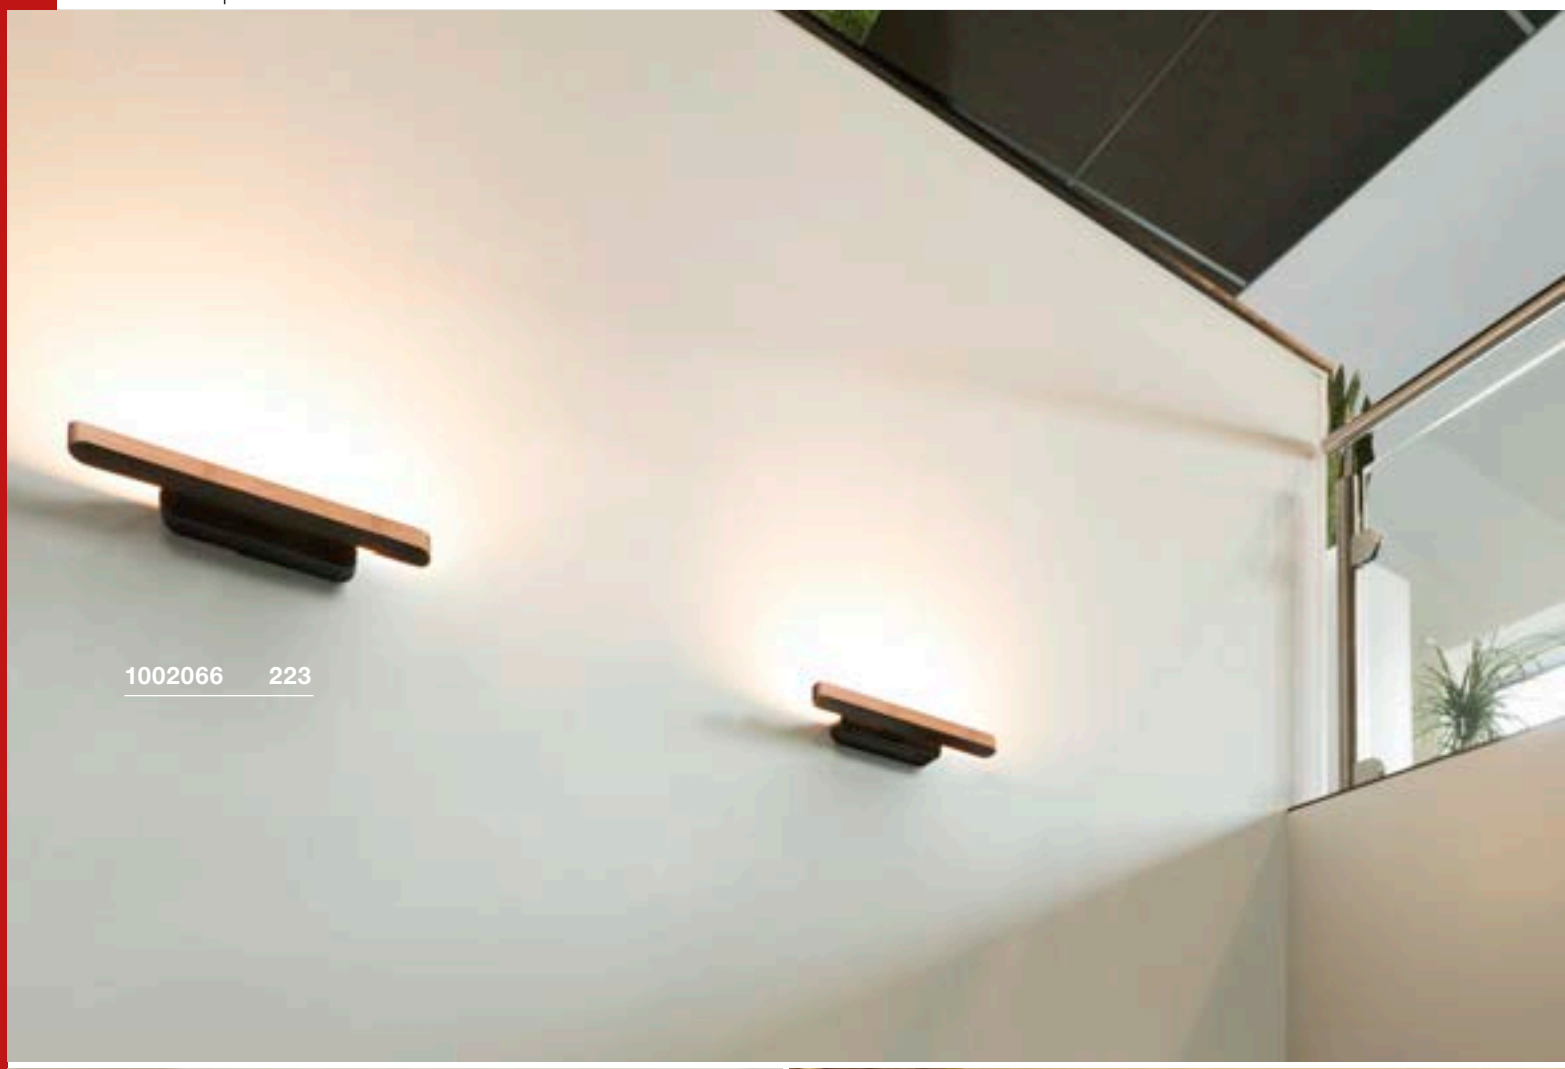

1002066 223

1002067 223

1002960 223

VINCELLI D
WL

898

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Štíhlý design
- Osvětlovací těleso z pravého bambusu

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 11W
Materiál: Bambus/ocel
Stmívatelné: Triac C, Triac L

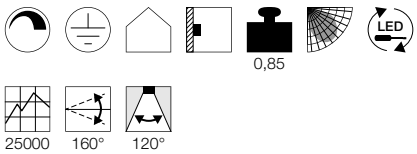

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
500lm | 2700K | CRI>80		
antracitová/hnědá	**1002066**	**180**

VINCELLI D
WL

898

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Štíhlý design
- Osvětlovací těleso z pravého bambusu

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 11W
Materiál: Bambus/ocel
Stmívatelné: Triac C, Triac L

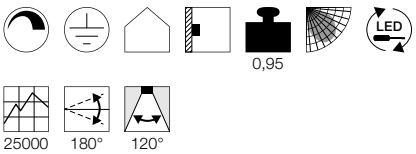

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
500lm | 2700K | CRI>80		
antracitová/hnědá	**1002067**	**190**

RETRATO
WL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW

- Otočná a výkyvná hlava svítidla

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 12W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: Triac C, Triac L

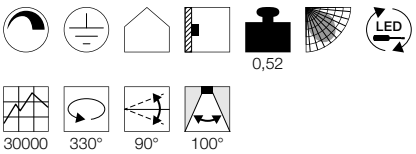

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
730lm | 3000K | CRI>90		
matná bílá/chrom	**1002960**	**199**
730lm | 3000K | CRI>90		
matný chrom	**1002961**	**229**

FILI, ROZETA
WL, QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E

- Otočná a výkyvná hlava svítidla

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/mosaz



Rozměrový výkres



Upozornění

Dekorační kroužek 51 mm vč.

Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001561 | 10 EUR

LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001564 | 10 EUR

Údaje o žárovkách

max. 50W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
šedá	**146482**	**75**

FILI, SVORKA
WL, QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E

- Otočná a výkyvná hlava svítidla

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/mosaz



Rozměrový výkres



Upozornění

Prostor svorek max. 8 cm

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

LED GU10 7,2W 36°
2700K 570lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 560542 | 10 EUR

Údaje o žárovkách

max. 50W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
šedá	**146452**	**75**

DISPLAY ADL 50
QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E

NEW COLOR

- Otočná a výkyvná hlava svítidla

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/mosaz

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Žárovka dekorační kroužek Ø 5,7cm
Č. výr. 151041 | 4 EUR

Žárovka dekorační kroužek Ø 5,7cm
Č. výr. 151049 | 6 EUR

Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001563 | 10 EUR

LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001566 | 10 EUR

Údaje o žárovkách

max. 50W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
bílá	**1002860**	**35**
GU10 | QPAR51		
Chrom	**146332**	**42**

SPOT DISPLAY
E27

896

A-A++ Rozpětí A++–E

NEW

- Vypínač na síťovém přívodu
- Masivní

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/ocel

Rozměrový výkres



Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem
Rozsah upnutí: 10-60 mm

Údaje o žárovkách

max. 18,5W

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
matná černá	**1002985**	**60**
E27		
matná bílá	**1002986**	**60**
E27		
matná šedá	**1002987**	**60**

1000734 227
1000746 + 1000748 139

ANELA
Display

883

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Vypínač na síťovém přívodu

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 10W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L

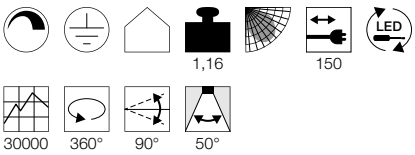

Rozměrový výkres



Upozornění

Vidlice Euro
Rozsah upnutí: 7-50 mm

Doporučené příslušenství

■ Trubková montážní sada Nepro Display
Č. výr. 146479 | 6 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
750lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**1000733**	**135**
750lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**1000734**	**135**
750lm | 4000K | CRI>80		
■ černá	**1001009**	**135**
750lm | 4000K | CRI>80		
□ bílá	**1001010**	**135**

LENITO
WL

889

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Jednoduchá instalace díky šroubové svorce s křídlatou maticí

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 160mA
Systémový výkon: 23W
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)

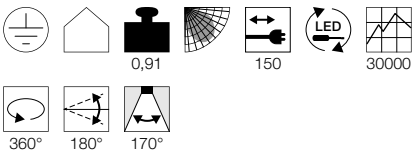

Rozměrový výkres



Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem a vypínač
Rozsah upnutí: 10-45 mm

Varianta	Č. výr.	EUR
2500lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**1001464**	**135**
2350lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**1001465**	**135**

MALO DISPLEJ
WL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Jednoduchá instalace díky šroubové svorce s křídlatou maticí

Produktové údaje

230V ~50Hz
Systémový výkon: 23W
Materiál: hliník

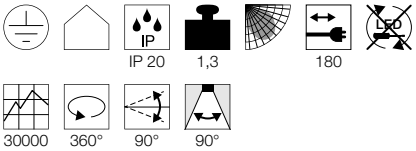

Rozměrový výkres



Upozornění

Eurozástrčka a vypínač
Rozsah upnutí: 15-55 mm

Varianta	Č. výr.	EUR
1600lm | 4000K | CRI>80		
šedá	**1001857**	**155**
1600lm | 4000K | CRI>80		
bílá/chrom	**1001858**	**158**

NEPRO DISPLAY
QT-DE12

D-A+ Rozpětí A++–E

- Otočná a výkyvná hlava
- Jednoduchá instalace díky šroubové svorce s křídlatou maticí

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník

Rozměrový výkres



Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem a vypínač
Rozsah upnutí: 15-55 mm

Doporučené příslušenství

Trubková montážní sada Nepro Display
Č. výr. 146479 | 6 EUR

Doporučená žárovka

R7s 118mm 6,5W
3000K 806lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 551893 | 40 EUR

LED R7s 118mm 14W
3000K 2000lm EEK=A++
14kWh/1000h
Č. výr. 1002135 | 60 EUR

Údaje o žárovkách

max. 300W QT-DE12

Varianta	Č. výr.	EUR
R7s 118mm | QT-DE12		
šedá/chrom	**146472**	**100**

DISPLAY

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

- Otočná a výkyvná hlava svítidla
- Jednoduchá instalace díky šroubovým svorkám

Produktové údaje

230V ~50Hz | 24V DC
Systémový výkon: 16W
Materiál: hliník/plast

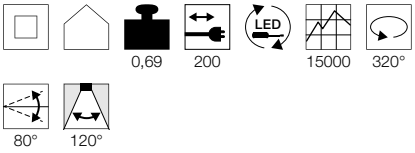

Rozměrový výkres



Upozornění

Vidlice Euro
Rozsah upnutí: 5-55 mm

Varianta	Č. výr.	EUR
1100lm | 4000K | CRI>80		
šedá	**170401**	**120**
1060lm | 3000K | CRI>80		
šedá	**170402**	**120**

VŠECHNO DOBRÉ PŘICHÁZÍ SESHORA.

STROPNÍ SVÍTIDLA PRO FLEXIBILNÍ OSVĚTLENÍ.

Stropní svítidla jsou srdcem každého osvětlení prostoru. Se svou intenzitou vnášejí do prostoru hřejivou atmosféru. Dle stylu místnosti můžete světla volit zcela individuálně, aby vynikly působivé světelné akcenty.

156050 237

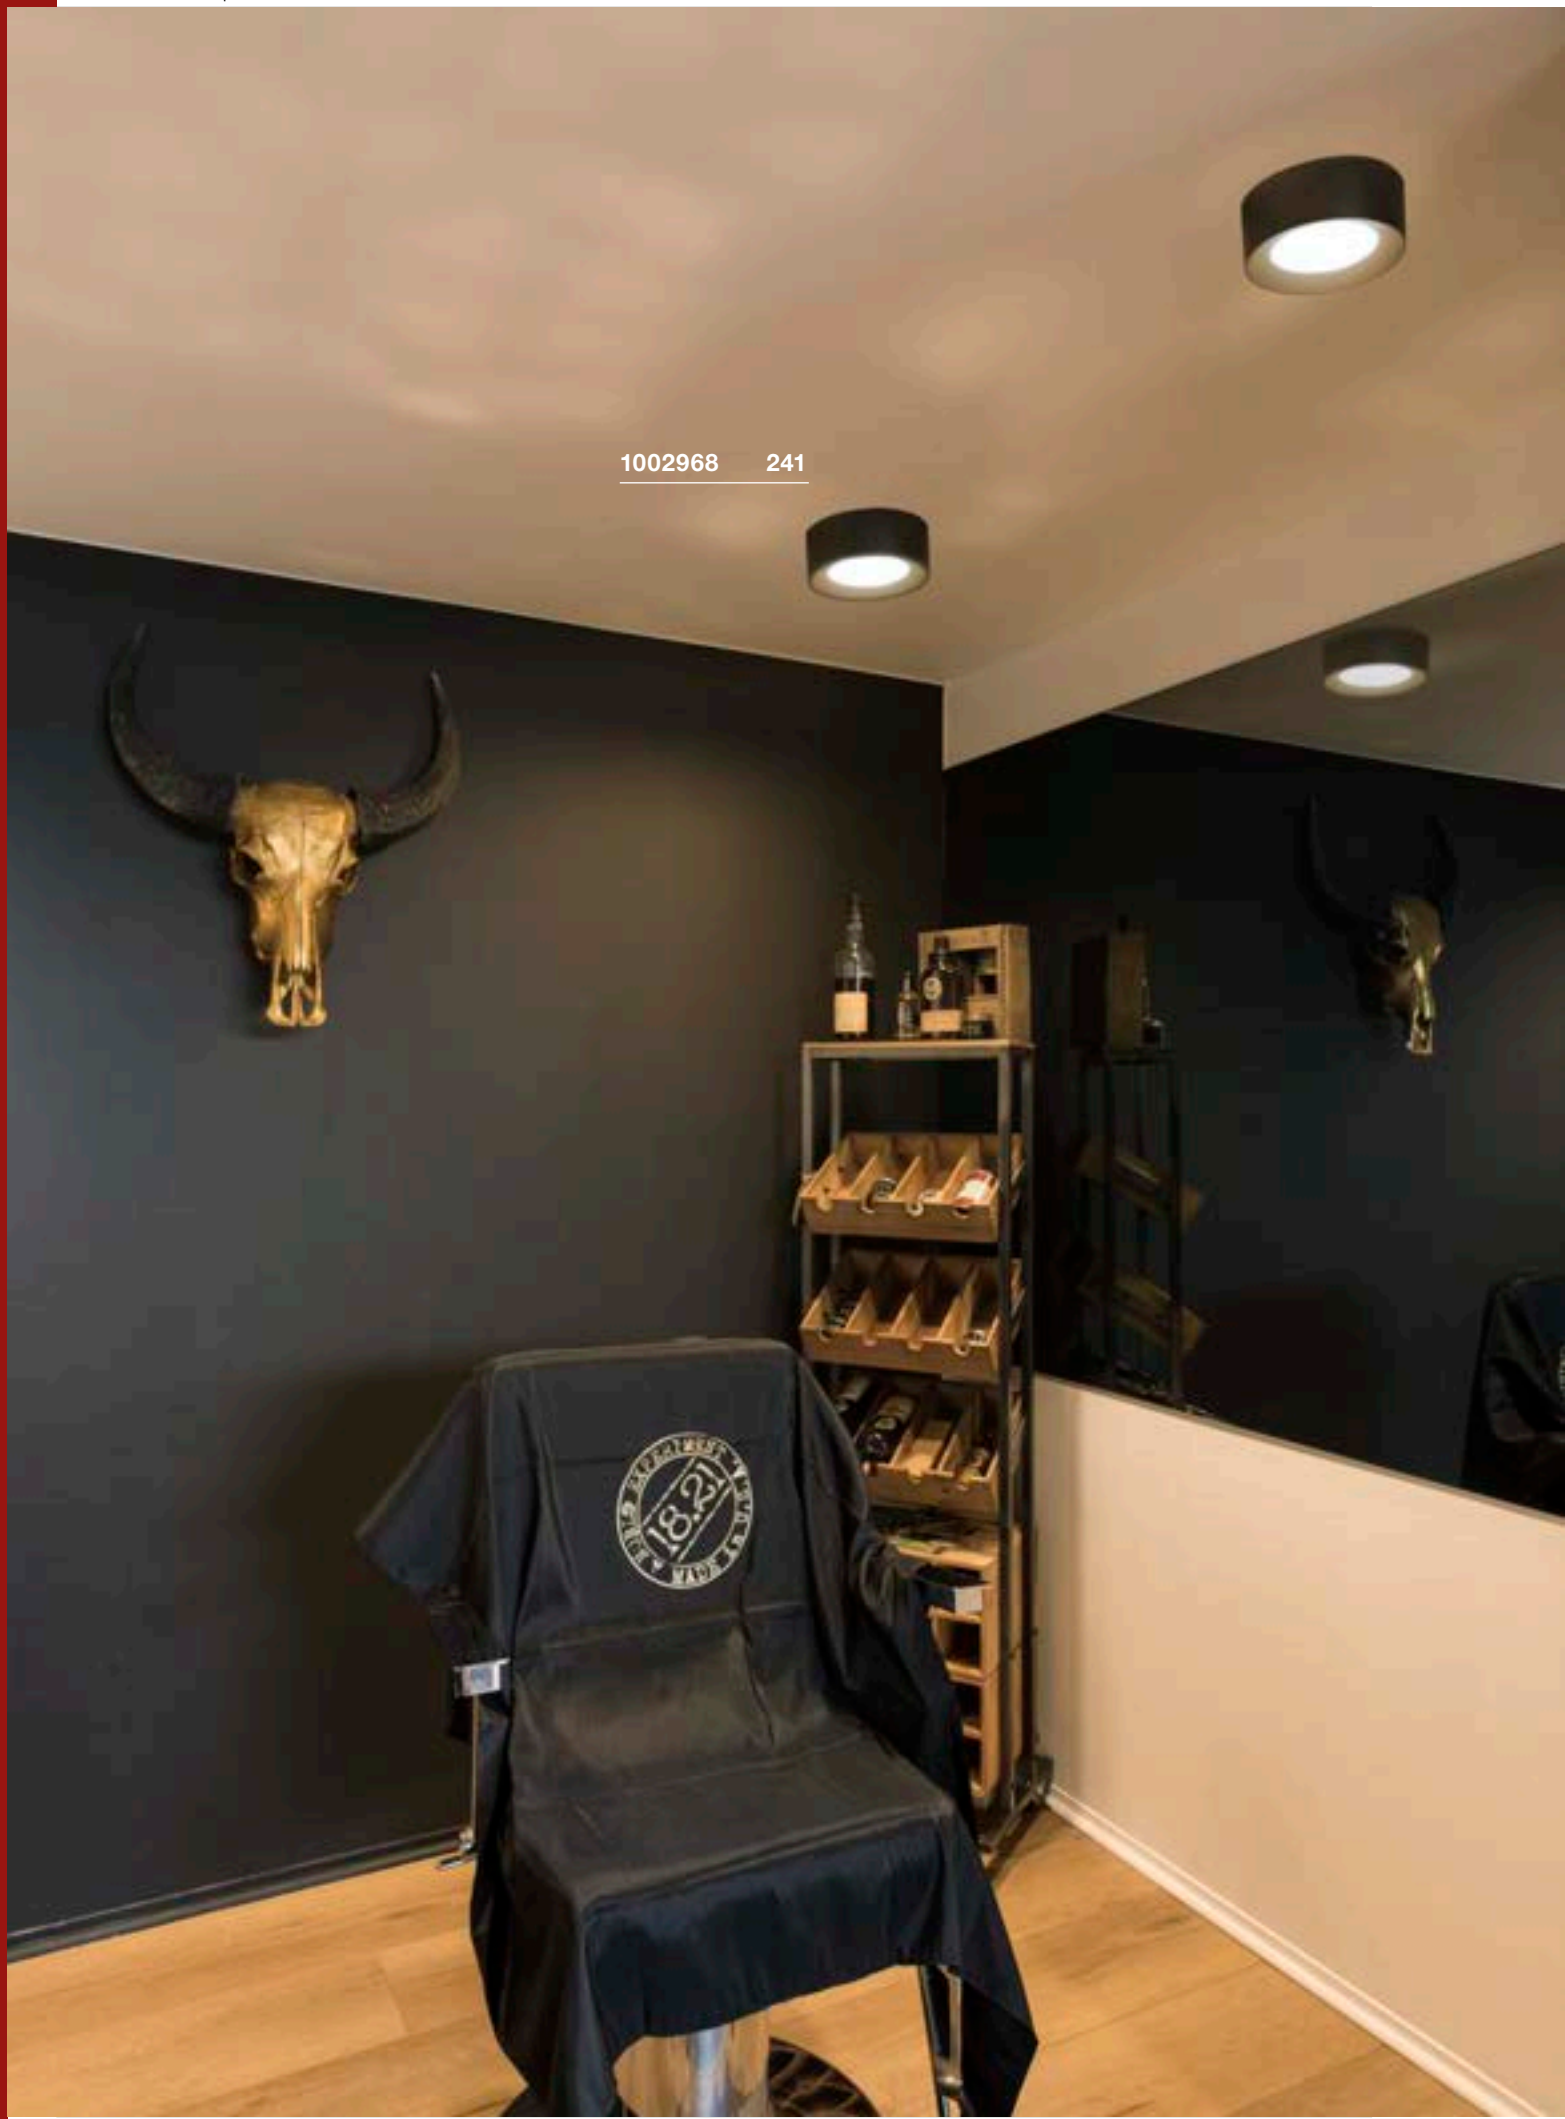
1002968 241

STROPNÍ SVÍTIDLA

234 235 235 235 236 237 237 238
238 240 240 240 241 241 246 247
248 248 248 249 250 251 251 251
252 252 252 253 254 255 256 257
257 257 258 258 259 259 260 260
260 262 263 263 263 264 264 265
265 266 266 266 267 267 268 268
269 269 270 271 271 271 272 272
273 273 274 274 275 275 276 276
277 277 277

Další svítidla a varianty najdete online na adrese www.slv.com

SLV FENDA.
MIX & MATCH.

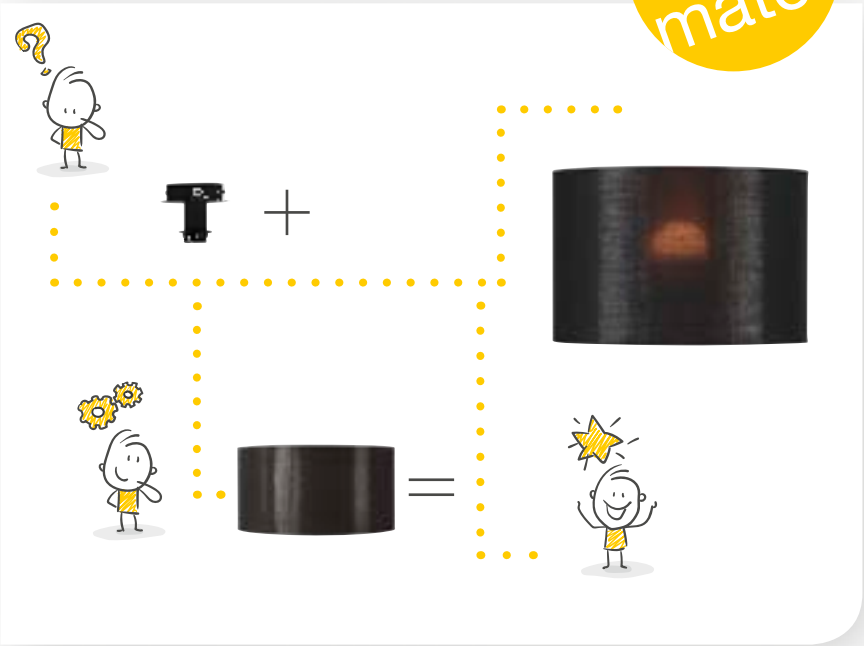

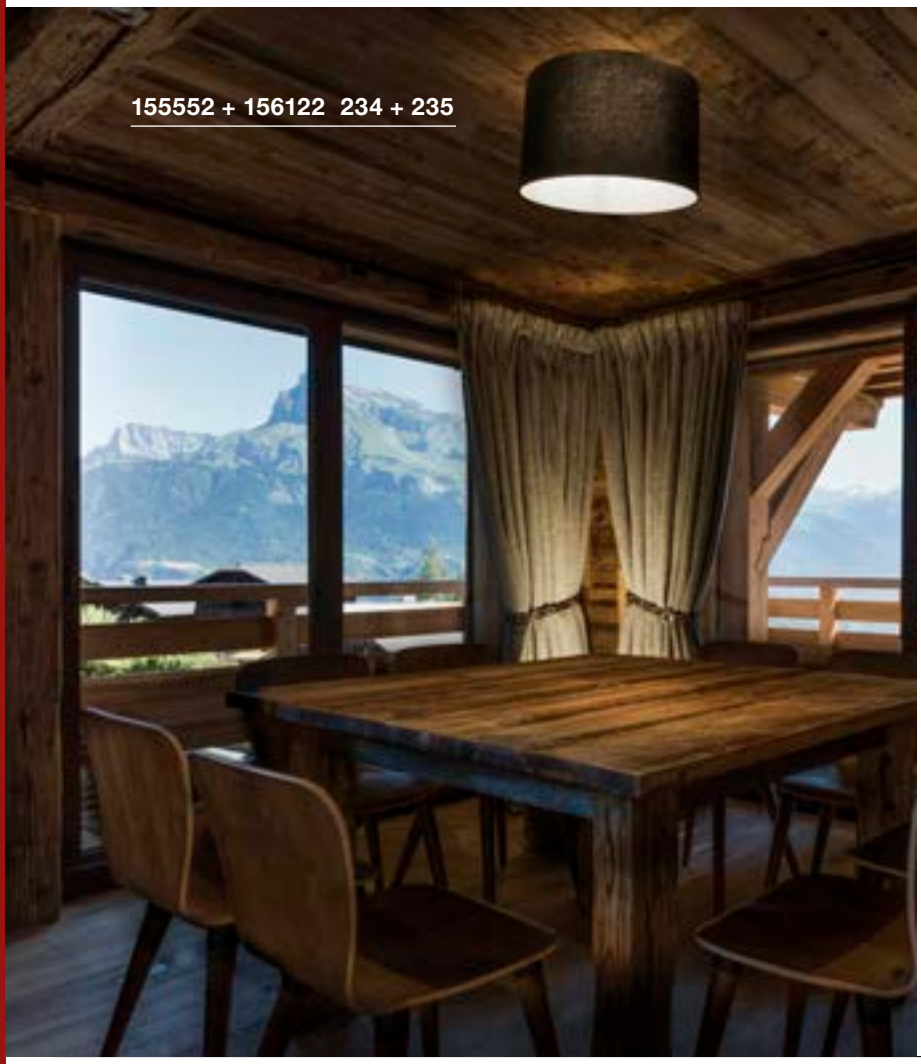

FENDA
Stropní rozeta, E27

886

E-A++ Rozpětí A++–E

- Individuální možnost uspořádání výběrem stínítka svítidla

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: ocel

0,3

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 560422 | 30 EUR

LED E27 7W 330°
2700K 806lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001038 | 20 EUR

Údaje o žárovkách

max. 60W

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
černá	155550	38
E27		
bílá	155551	38
E27		
Chrom	155552	40

FENDA
Ø 30 cm, kulatá

886

- Individuální možnost uspořádání výběrem vhodného základního svítidla

Produktové údaje

Materiál: Textil/ocel

Rozměrový výkres



Upozornění

max. 60W
Kryt z akrylového skla (155570) pro uzavření stínítka na jedné straně, dostupný jako příslušenství.

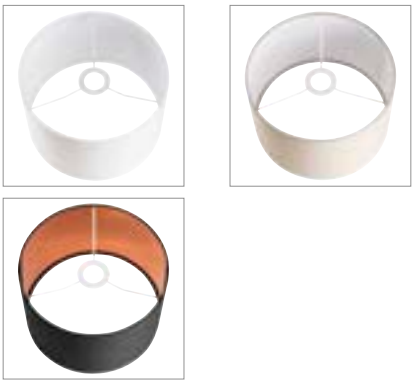

Doporučené příslušenství

Kryt z akrylového skla
Č. výr. 155570 | 23 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	155582	40
Béžová	155583	40
černá/měděná	155592	55

FENDA
Ø 45 cm, kulatá

886

- Individuální možnost uspořádání výběrem vhodného základního svítidla

Produktové údaje

Materiál: Textil/ocel

Rozměrový výkres



Upozornění

max. 60W
Kryt z akrylového skla (156100) pro uzavření stínítka na jedné straně, dostupný jako příslušenství.

Doporučené příslušenství

Kryt z akrylového skla
Č. výr. 156100 | 35 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	156111	65
Béžová	156113	65
černá/měděná	156122	70

FENDA
Ø 70 cm, kulatá

886

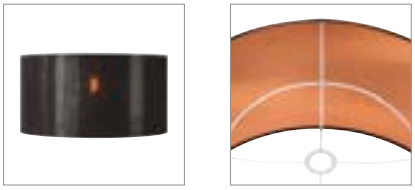

- Individuální možnost uspořádání výběrem vhodného základního svítidla

Produktové údaje

Materiál: Textil/ocel

Rozměrový výkres



Upozornění

max. 60W
Kryt z akrylového skla (1000957) pro uzavření stínítka na jedné straně, dostupný jako příslušenství.

Doporučené příslušenství

Kryt z akrylového skla
Č. výr. 1000957 | 75 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	1000579	90
černá/měděná	1000580	100

ACCANTO
CL, E27

882

E-A++ Rozpětí A++–E

NEW

• Akrylový kryt na spodní části stínítka

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: ocel/textil

Rozměrový výkres



Údaje o žárovkách

2x max. 40W

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
bílá/černá	1002944	120
E27		
bílá/bílá	1002945	120

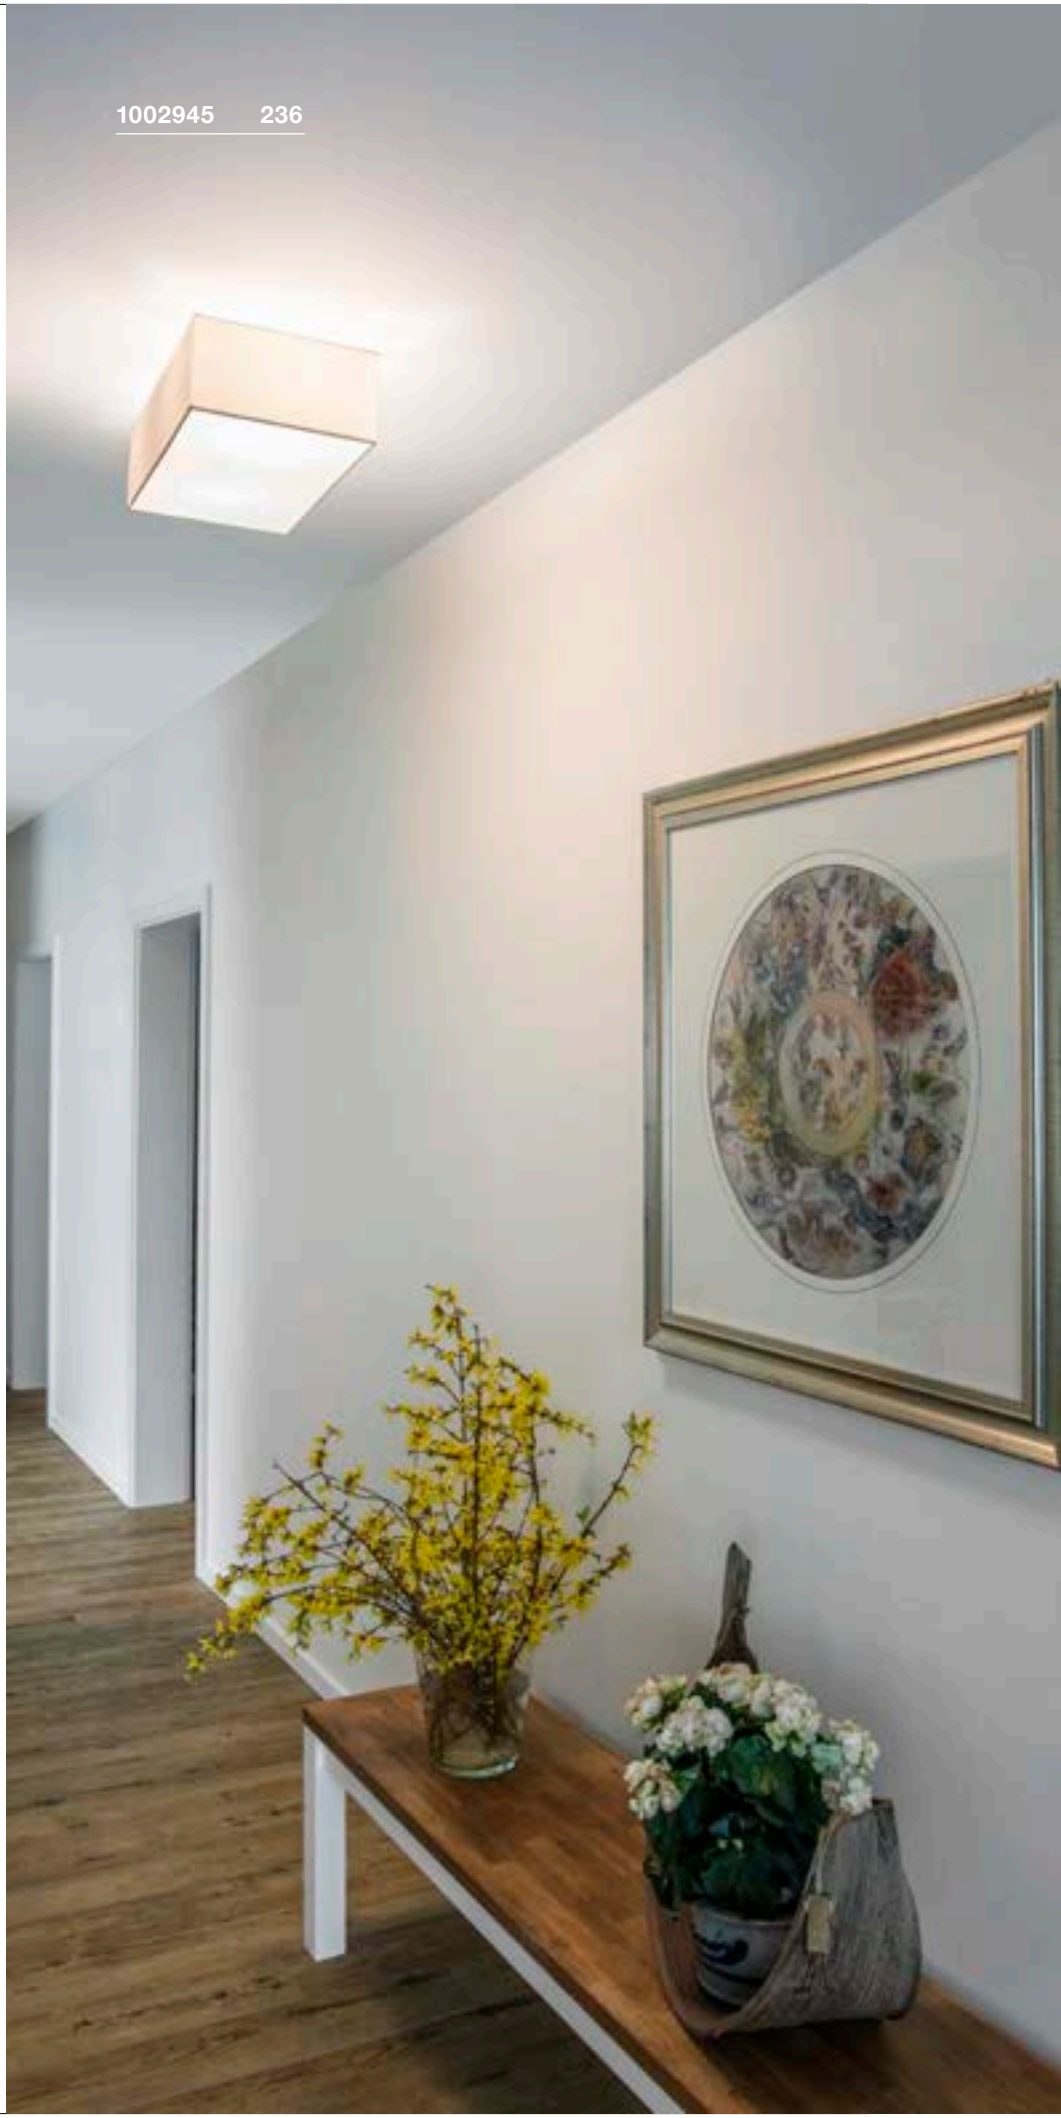

TENORA
CL, E27

897

A-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: ocel/textil

Rozměrový výkres



Upozornění

Rozeta: Ø 12 cm

Doporučená žárovka

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 560402 | 15 EUR

LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002126 | 17 EUR

Údaje o žárovkách

3x max. 23W
D: 14,8 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
■ černá	**156050**	**150**
E27		
□ bílá	**156051**	**150**

SOPRANA
CL, E27

896

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: ocel/textil

Rozměrový výkres



Upozornění

Rozeta: Ø 15 cm

Doporučená žárovka

LED E27 7W 280°
2700K 790lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002124 | 10 EUR

LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002126 | 17 EUR

Údaje o žárovkách

3x max. 60W
D: 20 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
□ bílá	**155372**	**160**
E27		
■ Béžová	**155373**	**160**

BATO 45
CW, E27

884

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001756 | 20 EUR

LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002126 | 17 EUR

Údaje o žárovkách

max. 60W

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
■ černá	**1000443**	**150**
E27		
matná mosaz	**1000445**	**170**

BATO 45
CW

884

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 30W
Materiál: hliník/polymetylmetakrylát (PMMA)
Stmívatelné: Triac C

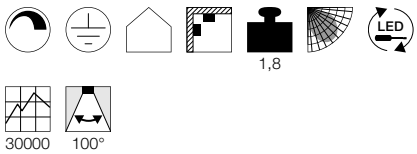

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
1450lm | 2700K | CRI>80		
■ černá	**1000437**	**200**
1900lm | 2500K | CRI>80		
matná mosaz	**1000442**	**219**

1000442 238

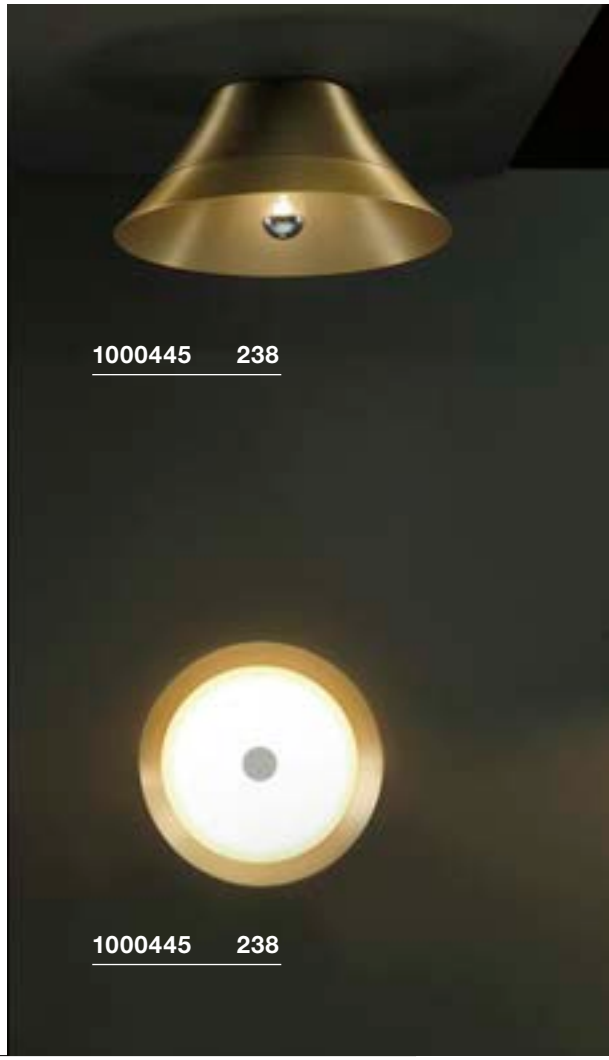

1000445 238

1000445 238

1000442 238

PLASTRA
CL

893

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Individuální uspořádání s barvami, nálepkami atd.

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 15W
Materiál: Sádra/ocel
Stmívatelné: Triac C, Triac L



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
990lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**148005**	**105**

PLASTRA 105
CL, E27

893

E-A++ Rozpětí A++–E

- Individuální uspořádání s barvami, nálepkami atd.

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: sádra/sklo

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

E27 9W 240°
3000K 810lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001031 | 15 EUR

LED E27 12W 240°
3000K 1055lm EEK=A+
12kWh/1000h
Č. výr. 1001032 | 20 EUR

Údaje o žárovkách

2x max. 25W
Ø: 5 cm max. D: 14 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
bílá/transparentní	**148001**	**73**

PLASTRA 104
CL, E27

893

E-A++ Rozpětí A++–E



- Individuální uspořádání s barvami, nálepkami atd.

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: sádra/sklo



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

E27 11W
3000K 600lm EEK=A
11kWh/1000h
Č. výr. 508211 | 10 EUR

LED E27 12W 240°
3000K 1055lm EEK=A+
12kWh/1000h
Č. výr. 1001032 | 20 EUR

Údaje o žárovkách

2x max. 25W
Ø: 5 cm max. D: 14 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
bílá/transparentní	**148002**	**63**

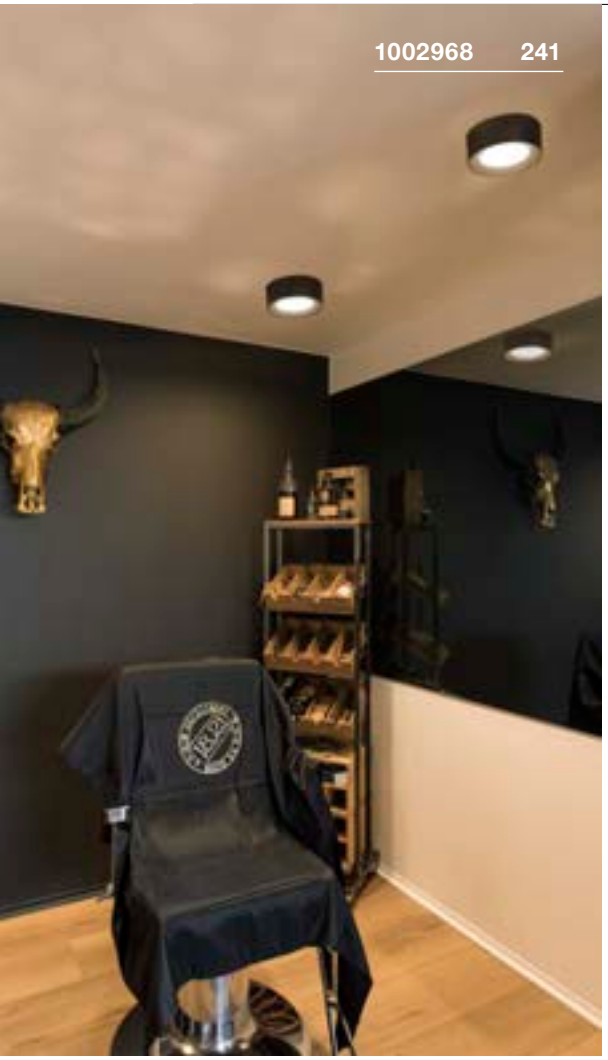

FERA 25
CL, DALI

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW

- Spínatelná barva světla

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 19,5W
Materiál: polykarbonát (PC)/polymetylakrylát (PMMA)
Stmívatelné: Dali



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
1580/1650lm | 3000/4000K | CRI>80		
matná bílá/ledové květy	**1002967** NEW	**229**
1580/1650lm | 3000/4000K | CRI>80		
matná černá/ledové květy	**1002968** NEW	**229**

FERA 25
CL

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 550mA
Systémový výkon: 21W
Materiál: hliník/polystyrén (PS)

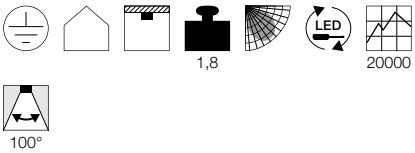

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
2000lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**161461**	**170**
2000lm | 3000K | CRI>80		
šedá	**161464**	**170**
2000lm | 3000K | CRI>80		
černá	**1001939**	**170**

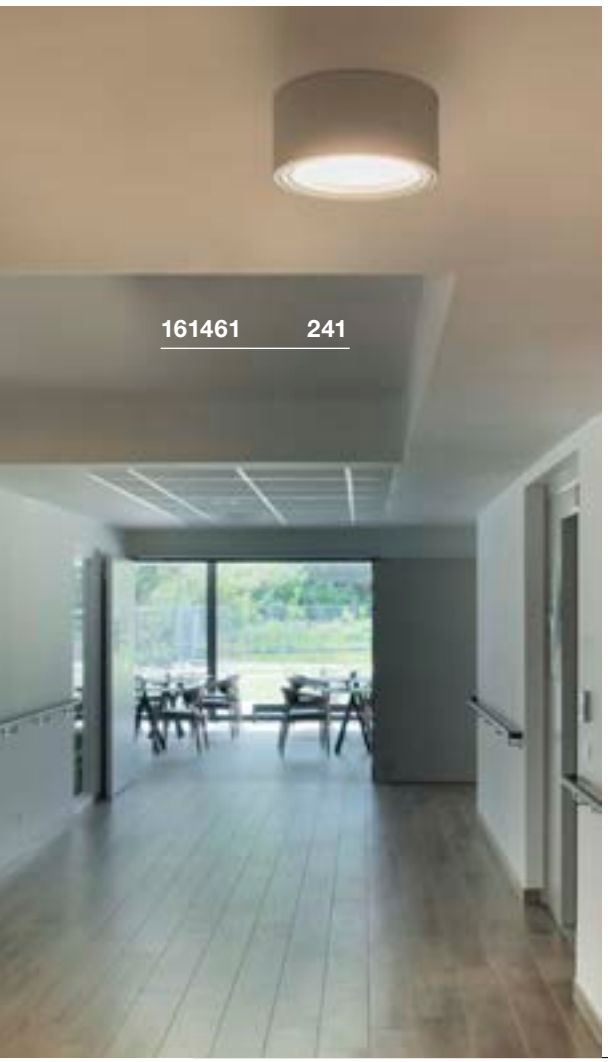

ŘADA SVÍTIDEL MEDO.
STROPNÍ A ZÁVĚSNÁ SVÍTIDLA.

	MEDO 30 CL, 1-10V	MEDO 40 CL, 1-10V	MEDO 60 CL, 1-10V	MEDO 90 CL, 1-10V
Příklad				
Světelný zdroj	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE
Velikost	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm
Intenzita osvětlení	1000lm	2000lm	3500lm	11000lm
UGR	25	25	22	25
Stmívatelné	1–10 V	1–10 V	1–10 V	1–10 V
Závěsná sada	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

	MEDO 30 CL, TRIAC	MEDO 40 CL, TRIAC	
Příklad			
Světelný zdroj	LED INSIDE	LED INSIDE	
Velikost Ø	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm	
Intenzita osvětlení	1200lm	2125lm	
UGR	25	25	
Stmívatelné	Triac C, Triac L	Triac C, Triac L	
Závěsná sada (bez)	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	**Tato varianta MEDO** stmívá stmívačem TRIAC!

	MEDO 60 CL, square, 1-10V	MEDO 60 CL, square, DALI
Příklad		
Světelný zdroj	LED INSIDE	LED INSIDE
Velikost	B | D: 60 cm	B | D: 60 cm
Intenzita osvětlení	3300 lm	3300 lm
UGR	22	22
Stmívatelné	1–10 V	Dali
Závěsná sada	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

ŘADA SVÍTIDEL MEDO.
STROPNÍ A ZÁVĚSNÁ SVÍTIDLA.

	MEDO 30 CORONA CW, TRIAC	MEDO 40 CORONA CW, TRIAC	MEDO 60 CORONA CW, TRIAC	MEDO 90 CORONA CL, TRIAC
Příklad				
Světelný zdroj	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE
Velikost	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm
Intenzita osvětlení	Down: 1230/1280lm Up: 20lm	Down: 2750/2900lm Up: 50lm	Down: 4350/4750lm Up: 120lm	Down: 9500/10100lm Up: 125lm
UGR	25	25	25	25
Stmívatelné	Triac C	Triac C	Triac C	Triac C
Závěsná sada	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

	MEDO 30 CORONA CW, DALI	MEDO 40 CORONA CW, DALI	MEDO 60 CORONA CW, DALI	MEDO 90 CORONA CL, DALI
Příklad				
Světelný zdroj	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE
Velikost	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm
Intenzita osvětlení	Down: 1230/1280lm Up: 20lm	Down: 2750/2900lm Up: 50lm	Down: 4350/4750lm Up: 120lm	Down: 9500/10100lm Up: 125lm
UGR	25	25	25	25
Stmívatelné	DALI	DALI	DALI	DALI
Závěsná sada	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

Korónový efekt – Tyto varianty MEDO se vyznačují homogenním nepřímým výstupem světla směrem vzhůru.

Barevná teplota – U této varianty MEDO můžete sami zvolit barevnou teplotu. Spínačem na zadní straně lze nastavit hodnotu od 3000K do 4000K.

MEDO 30
CL, TRIAC

891

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

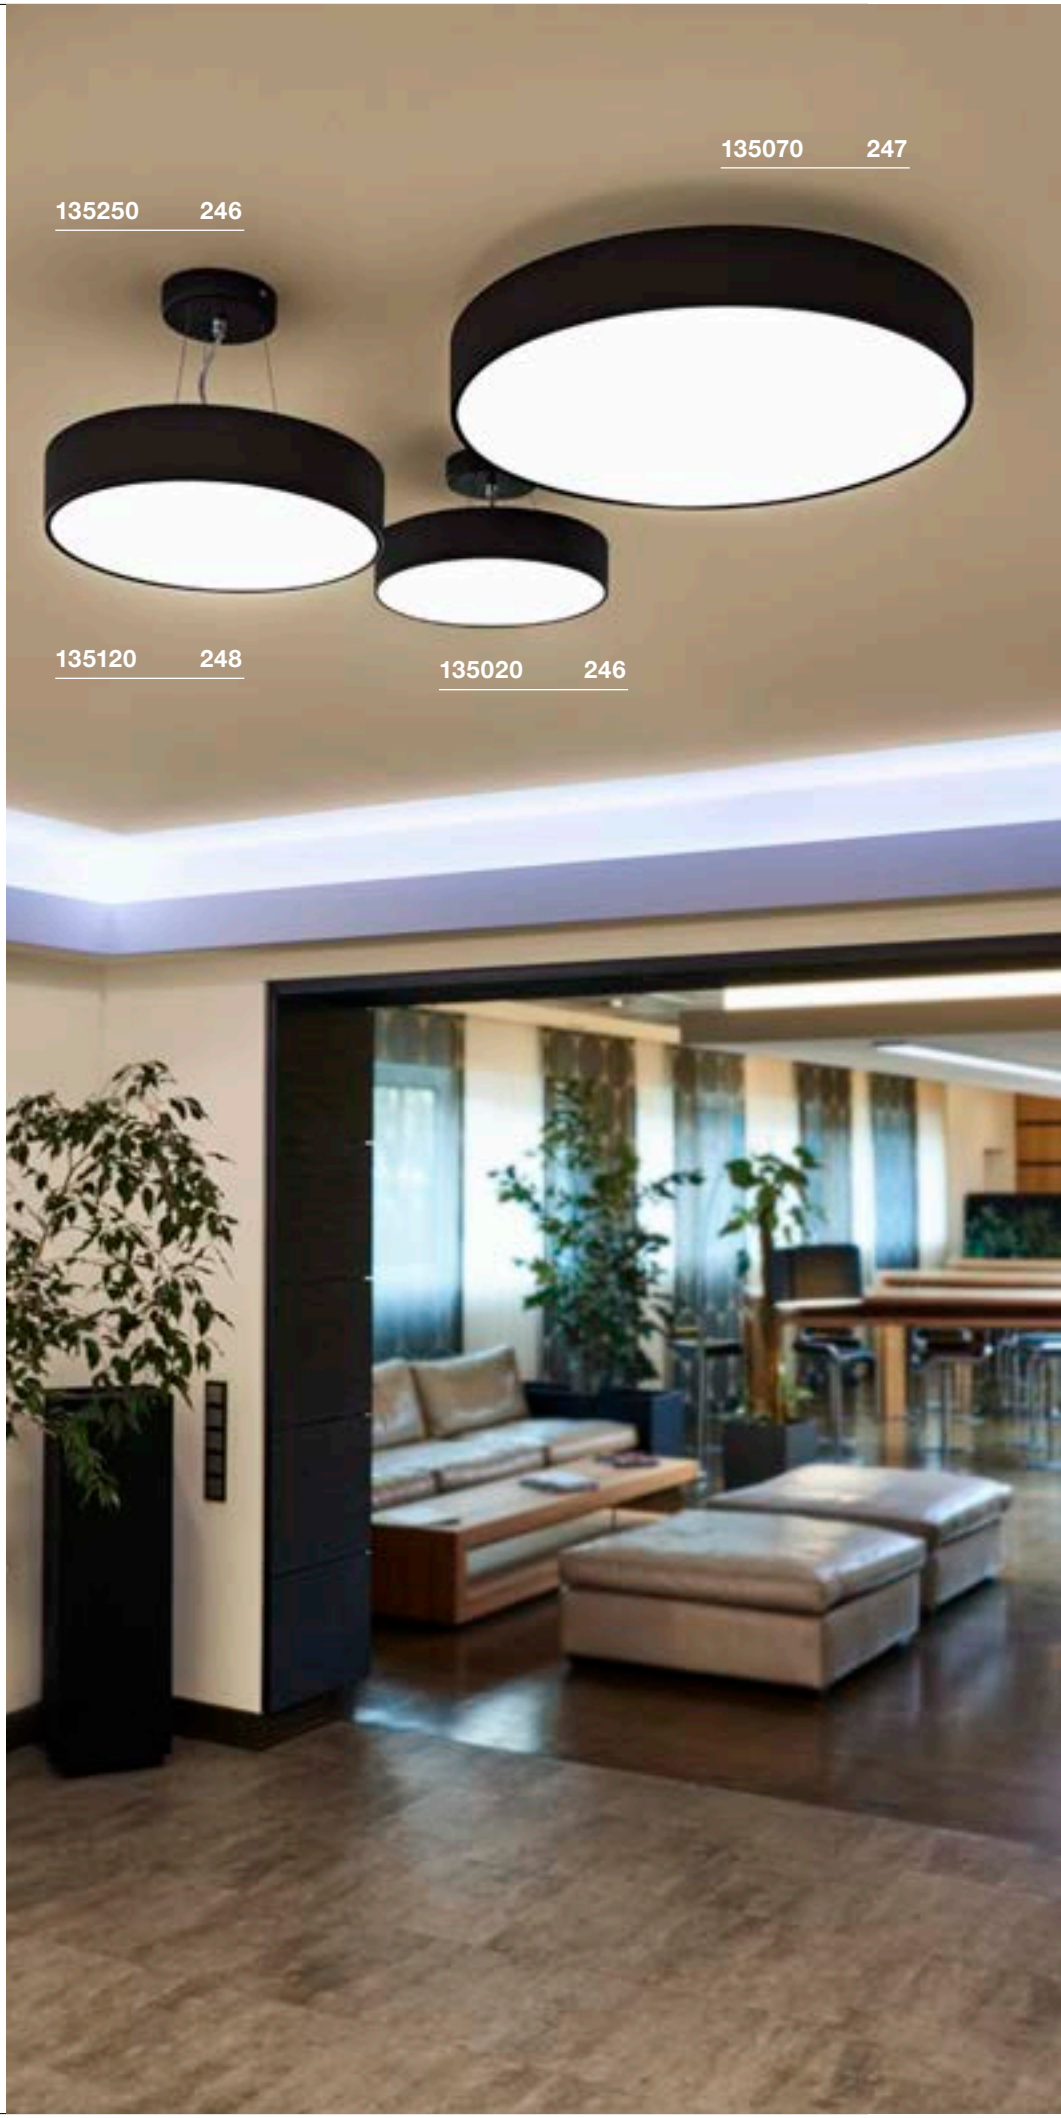

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 16W
Materiál: hliník/polymetylmetakrylát (PMMA)
Stmívatelné: Triac C, Triac L



Rozměrový výkres



Upozornění

Bez závěsné sady

Doporučené příslušenství

Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135250 | 35 EUR

Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135251 | 35 EUR

Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135254 | 35 EUR

Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001950 | 80 EUR

Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001951 | 80 EUR

Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001952 | 80 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
1200lm | 3000K | CRI>80 černá	135020	206
1200lm | 3000K | CRI>80 bílá	135021	206
1200lm | 3000K | CRI>80 šedý	135024	206
1200lm | 3000K | CRI>80 červená	135026	206

MEDO 40
CL, TRIAC

891

A-A++ Rozpětí A++–E

INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 31W
Materiál: hliník/polymetylmetakrylát (PMMA)
Stmívatelné: Triac C, Triac L

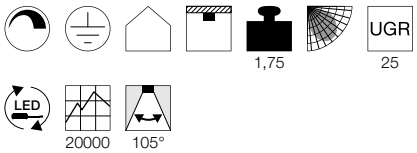

Rozměrový výkres



Upozornění

Bez závěsné sady

Doporučené příslušenství

■ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135250 | 35 EUR

□ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135251 | 35 EUR

■ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135254 | 35 EUR

□ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001950 | 80 EUR

■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001951 | 80 EUR

■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001952 | 80 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
2125lm | 3000K | CRI>80 ■ černá	**135070**	**257**
2125lm | 3000K | CRI>80 □ bílá	**135071**	**257**
2125lm | 3000K | CRI>80 ■ šedý	**135074**	**257**
2125lm | 3000K | CRI>80 ■ červená	**135076**	**257**

MEDO 30
CL, 1-10V

891

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 15W
Materiál: hliník/polymetylmetakrylát (PMMA)
Stmívatelné: 1–10 V

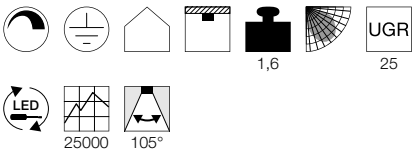

Rozměrový výkres



Upozornění

Bez závěsné sady

Doporučené příslušenství

■ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135250 |35 EUR
□ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135251 |35 EUR
■ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135254 |35 EUR
□ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001950 |80 EUR
■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001951 |80 EUR
■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001952 |80 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
1000lm | 3000K | CRI>80 ■ černá	**1000855**	**206**
1000lm | 3000K | CRI>80 □ bílá	**1000856**	**206**
1000lm | 3000K | CRI>80 ■ šedá	**1000857**	**206**

MEDO 40
CL, 1-10V

891

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

120-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 29W
Materiál: hliník/polymetylmetakrylát (PMMA)
Stmívatelné: 1–10 V

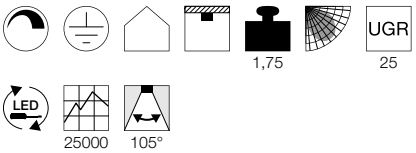

Rozměrový výkres



Upozornění

Bez závěsné sady

Doporučené příslušenství

■ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135250 |35 EUR
□ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135251 |35 EUR
■ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135254 |35 EUR
□ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001950 |80 EUR
■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001951 |80 EUR
■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001952 |80 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
2000lm | 3000K | CRI>80 ■ černá	**1000864**	**257**
2000lm | 3000K | CRI>80 □ bílá	**1000865**	**257**
2000lm | 3000K | CRI>80 ■ šedá	**1000866**	**257**

MEDO 60
CL, 1-10V

891

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systémový výkon: 40W
Materiál: hliník/polymetylmetakrylát (PMMA)
Stmívatelné: 1–10 V



Rozměrový výkres



Upozornění

Bez závěsné sady

Doporučené příslušenství

■ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135250 |35 EUR
□ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135251 |35 EUR
■ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135254 |35 EUR
□ Stmívač 1–10V
Č. výr. 470505 |10 EUR
□ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001950 |80 EUR
■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001951 |80 EUR
■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001952 |80 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
3500lm | 3000K | CRI>80 ■ černá	**135120**	**463**
3500lm | 3000K | CRI>80 □ bílá	**135121**	**463**
3500lm | 3000K | CRI>80 ■ šedý	**135124**	**463**
3500lm | 3000K | CRI>80 ■ červená	**135126**	**463**

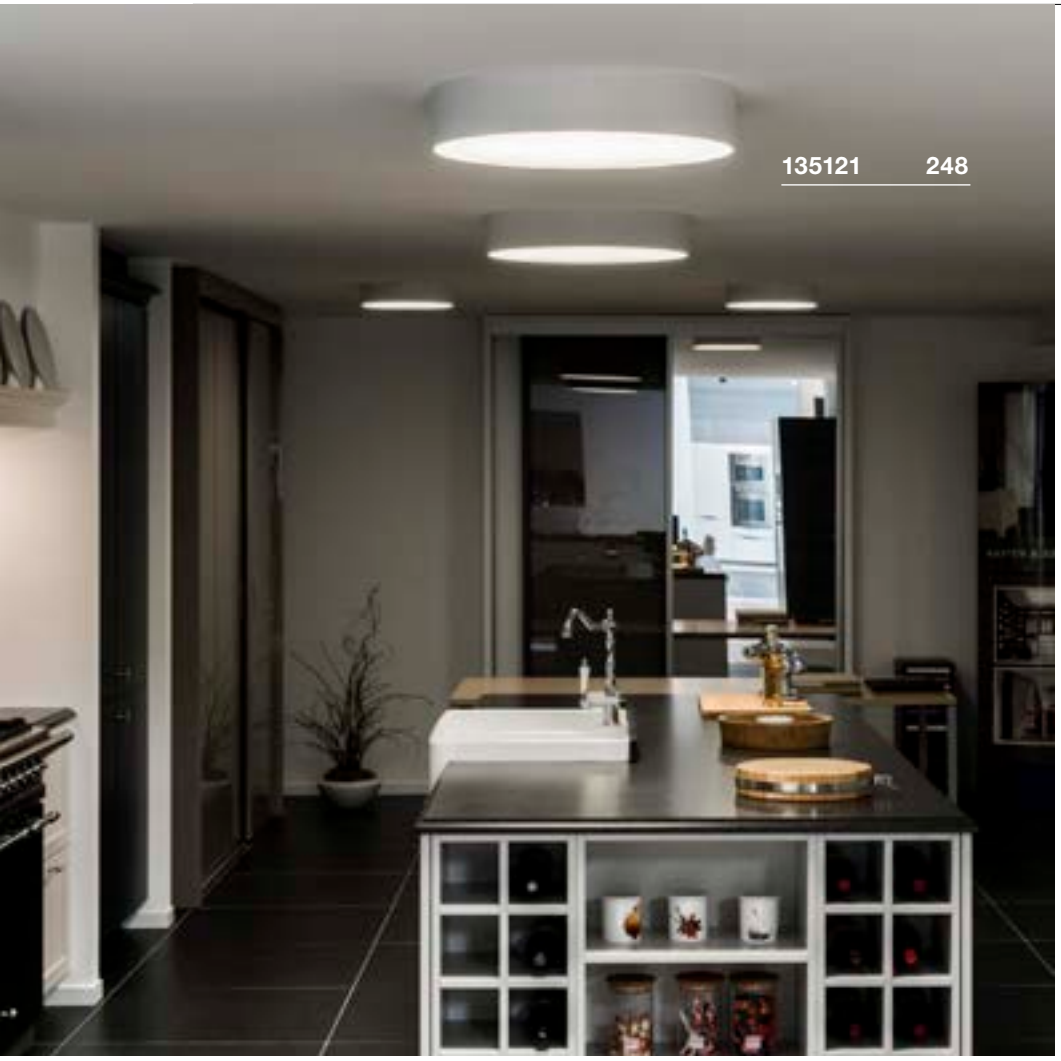

MEDO 90
CL, 1-10V

891

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 2900mA
Systémový výkon: 119W
Materiál: hliník/polymetylmetakrylát (PMMA)
Stmívatelné: 1–10 V

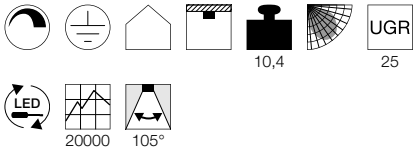

Rozměrový výkres



Upozornění

Bez závěsné sady

Doporučené příslušenství

Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135250 | 35 EUR

Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135251 | 35 EUR

Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135254 | 35 EUR

Stmívač 1–10V
Č. výr. 470505 | 10 EUR

Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001950 | 80 EUR

Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001951 | 80 EUR

Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001952 | 80 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
11000lm | 3000K | CRI>80 černá	135170	929
11000lm | 3000K | CRI>80 bílá	135171	929
11000lm | 3000K | CRI>80 šedý	135174	929
11000lm | 3000K | CRI>80 červená	135176	929

MEDO 30 CORONA
CW, TRIAC

891

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- S korónovým efektem
- Barevná teplota (3000K/4000K) nastavitelná spínačem

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 15W
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)
Stmívatelné: Triac C



Rozměrový výkres



Upozornění

Bez závěsné sady

Doporučené příslušenství

■ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135250 | 35 EUR

□ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135251 | 35 EUR

■ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135254 | 35 EUR

□ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001950 | 80 EUR

■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001951 | 80 EUR

■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001952 | 80 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
Down: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 20lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ černá	**1001877**	**236**
Down: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 20lm | 3000/4000K | CRI>80 □ bílá	**1001881**	**236**
Down: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 20lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ šedá	**1001882**	**236**

MEDO 40 CORONA
CW, TRIAC

891

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

- S korónovým efektem
- Barevná teplota (3000K/4000K) nastavitelná spínačem

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 30W
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)
Stmívatelné: Triac C



Rozměrový výkres



Upozornění

Bez závěsné sady

Doporučené příslušenství

■ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135250 | 35 EUR

□ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135251 | 35 EUR

■ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135254 | 35 EUR

□ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001950 | 80 EUR

■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001951 | 80 EUR

■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001952 | 80 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
Down: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 50lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ černá	**1001883**	**257**
Down: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 50lm | 3000/4000K | CRI>80 □ bílá	**1001884**	**257**
Down: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 50lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ šedá	**1001885**	**257**

MEDO 60 CORONA
CW, TRIAC

891

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

- S korónovým efektem
- Barevná teplota (3000K/4000K) nastavitelná spínačem

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 1050mA
Systémový výkon: 40W
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)
Stmívatelné: Triac C



Rozměrový výkres



Upozornění

Bez závěsné sady

Doporučené příslušenství

■ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135250 | 35 EUR

□ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135251 | 35 EUR

■ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135254 | 35 EUR

□ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001950 | 80 EUR

■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001951 | 80 EUR

■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001952 | 80 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
Down: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 120lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ černá	**1001886**	**515**
Down: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 120lm | 3000/4000K | CRI>80 □ bílá	**1001887**	**515**
Down: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 120lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ šedá	**1001888**	**515**

MEDO 90 CORONA
CL, TRIAC

891

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW VARIANT

- S korónovým efektem
- Barevná teplota (3000K/4000K) nastavitelná spínačem

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 1050mA
Systémový výkon: 78W
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)
Stmívatelné: Triac C





Rozměrový výkres



Upozornění

Bez závěsné sady

Doporučené příslušenství

■ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135250 | 35 EUR

□ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135251 | 35 EUR

■ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135254 | 35 EUR

□ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001950 | 80 EUR

■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001951 | 80 EUR

■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001952 | 80 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
Down: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 125lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ černá	**1001878**	**999**
Down: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 125lm | 3000/4000K | CRI>80 □ bílá	**1001879**	**999**
Down: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 125lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ šedá	**1001880**	**999**

MEDO 30 CORONA
CW, DALI

891

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- S korónovým efektem
- Barevná teplota (3000K/4000K) nastavitelná spínačem

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 15W
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)
Stmívatelné: Dali



Rozměrový výkres



Upozornění

Bez závěsné sady

Doporučené příslušenství

■ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135250 | 35 EUR

□ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135251 | 35 EUR

■ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135254 | 35 EUR

□ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001950 | 80 EUR

■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001951 | 80 EUR

■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001952 | 80 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
Down: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 20lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ černá	1001889	257
Down: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 20lm | 3000/4000K | CRI>80 □ bílá	1001893	257
Down: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 20lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ šedá	1001894	257

MEDO 40 CORONA
CW, DALI

891

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- S korónovým efektem
- Barevná teplota (3000K/4000K) nastavitelná spínačem

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 30W
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)
Stmívatelné: Dali



Rozměrový výkres



Upozornění

Bez závěsné sady

Doporučené příslušenství

■ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135250 | 35 EUR

□ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135251 | 35 EUR

■ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135254 | 35 EUR

□ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001950 | 80 EUR

■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001951 | 80 EUR

■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001952 | 80 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
Down: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 50lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ černá	1001895	359
Down: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 50lm | 3000/4000K | CRI>80 □ bílá	1001896	359
Down: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 50lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ šedá	1001897	359

MEDO 60 CORONA
CW, DALI

891

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- S korónovým efektem
- Barevná teplota (3000K/4000K) nastavitelná spínačem

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systémový výkon: 40W
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)
Stmívatelné: Dali

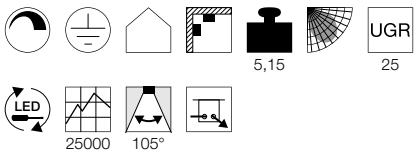

Rozměrový výkres



Upozornění

Bez závěsné sady

Doporučené příslušenství

■ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135250 | 35 EUR

□ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135251 | 35 EUR

■ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135254 | 35 EUR

□ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001950 | 80 EUR

■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001951 | 80 EUR

■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001952 | 80 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
Down: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 120lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ černá	1001898	569
Down: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 120lm | 3000/4000K | CRI>80 □ bílá	1001900	569
Down: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 120lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ šedá	1001899	569

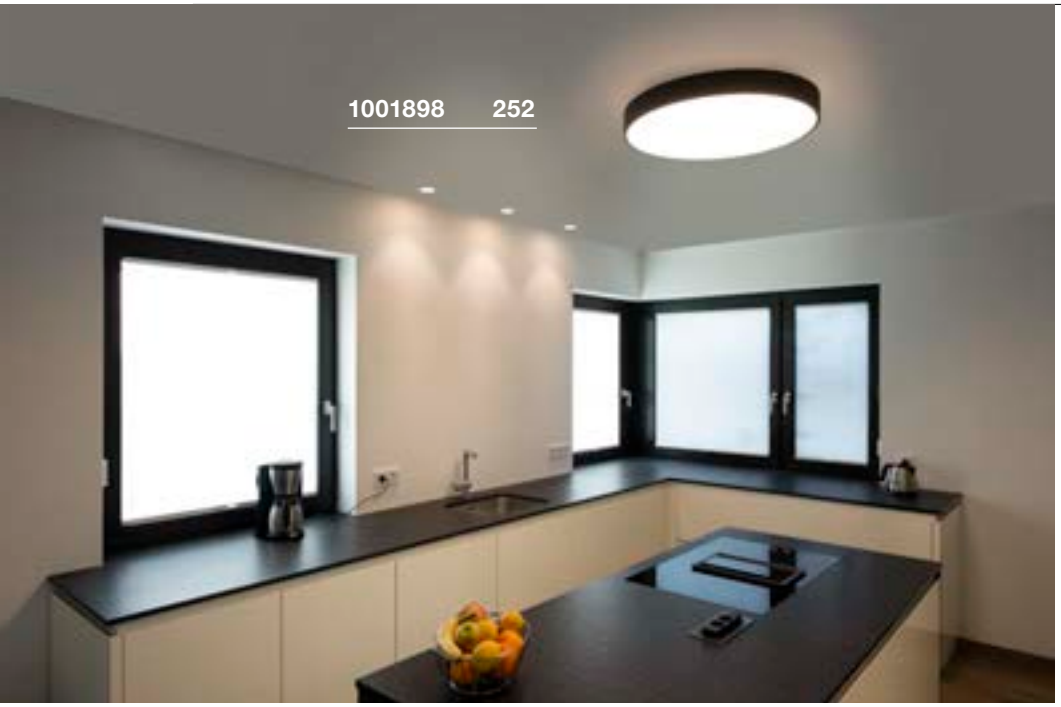

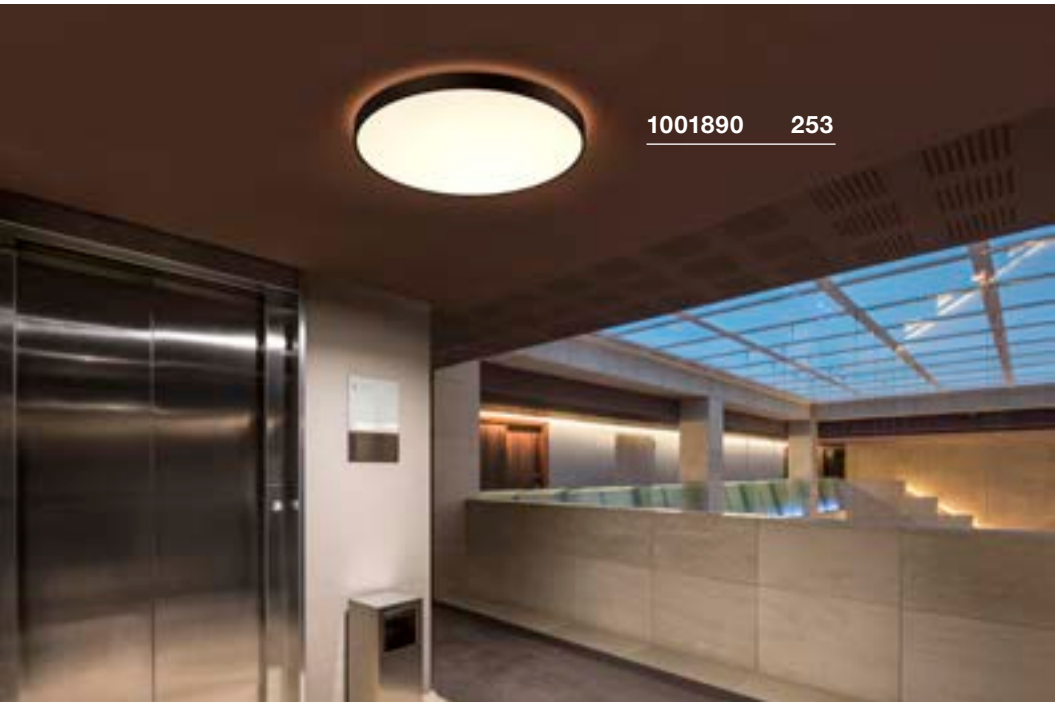

MEDO 90 CORONA
CL, DALI

891

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW VARIANT



- S korónovým efektem
- Barevná teplota (3000K/4000K) nastavitelná spínačem

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systémový výkon: 78W
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)
Stmívatelné: Dali

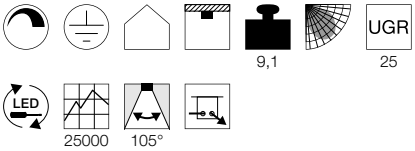

Rozměrový výkres



Upozornění

Bez závěsné sady

Doporučené příslušenství

■ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135250 | 35 EUR

□ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135251 | 35 EUR

■ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135254 | 35 EUR

□ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001950 | 80 EUR

■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001951 | 80 EUR

■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001952 | 80 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
Down: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 125lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ černá	**1001890**	**1.199**
Down: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 125lm | 3000/4000K | CRI>80 □ bílá	**1001891**	**1.199**
Down: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 125lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ šedá	**1001892**	**1.199**

MEDO 60
CL, square

891

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systémový výkon: 39W
Materiál: hliník/akryl
Stmívatelné: 1–10 V

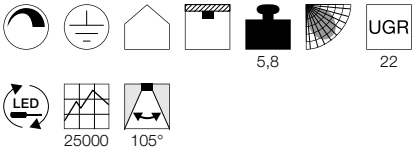

Rozměrový výkres



Upozornění

Bez závěsné sady

Doporučené příslušenství

Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135250 | 35 EUR

Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135251 | 35 EUR

Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135254 | 35 EUR

Stmívač 1–10V
Č. výr. 470505 | 10 EUR

Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001950 | 80 EUR

Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001951 | 80 EUR

Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001952 | 80 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
3300lm | 3000K | CRI>80 černá	1000725	463
3300lm | 3000K | CRI>80 bílá	1000726	463
3300lm | 3000K | CRI>80 šedá	1000727	463

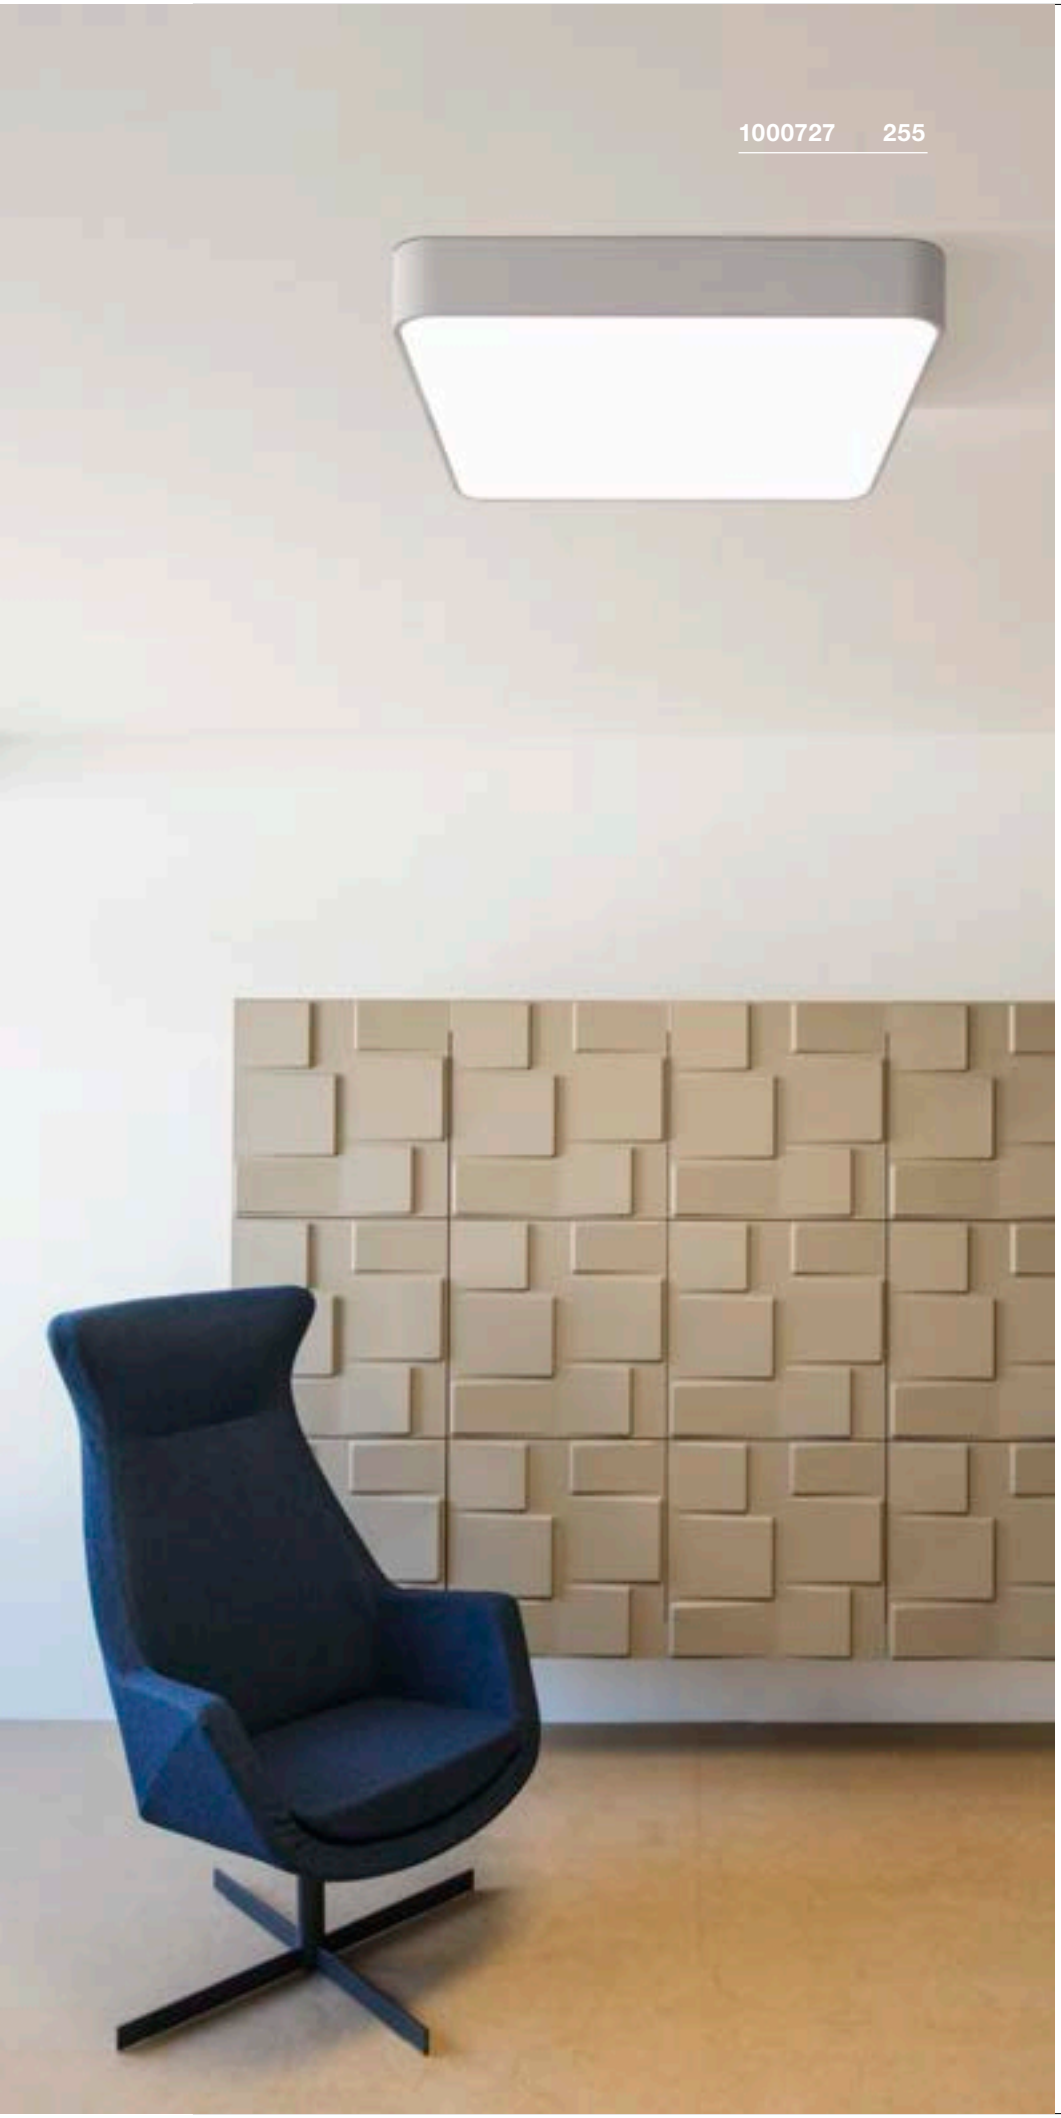

MEDO 60
CL, Square, DALI

891

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW VARIANT

Produktové údaje

100-277V ~50/60Hz | 1000mA
Systémový výkon: 39W
Materiál: hliník/akryl
Stmívatelné: Dali

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

■ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135250 | 35 EUR

□ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135251 | 35 EUR

■ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135254 | 35 EUR

□ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001950 | 80 EUR

■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001951 | 80 EUR

■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001952 | 80 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
3300lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	1002882	495

PANEL 60
CL, round, TRIAC

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

• Nástavba nebo dílčí vestavba panelu možná

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systémový výkon: 42W
Materiál: hliník/polymetylmetakrylát (PMMA)
Montážní rozměry: Ø vestavby: 20 cm h: 7 cm
Stmívatelné: Triac C



Rozměrový výkres



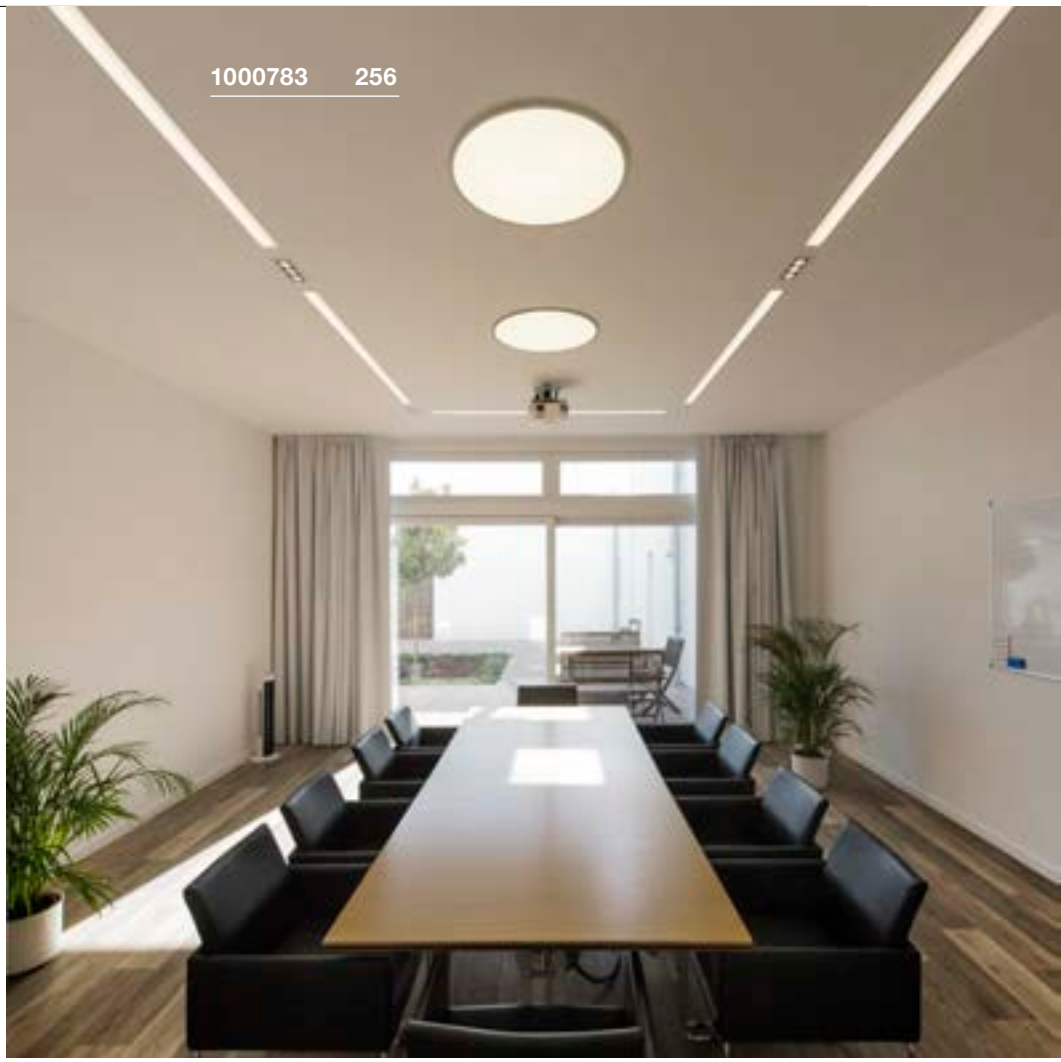

Varianta	Č. výr.	EUR
3150lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**1000783**	**249**
3350lm | 4000K | CRI>80		
bílá	**1000784**	**249**
3150lm | 3000K | CRI>80		
šedá	**1000785**	**249**
3350lm | 4000K | CRI>80		
šedá	**1000786**	**249**

PANEL 60
CL, round, DALI

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW VARIANT

- Nástavba nebo dílčí vestavba panelu možná

Produktové údaje

100-277V ~50/60Hz | 1000mA
Systémový výkon: 42W
Materiál: hliník/polymetylmetakrylát (PMMA)
Montážní rozměry: Ø vestavby: 20 cm h: 7 cm
Stmívatelné: Dali

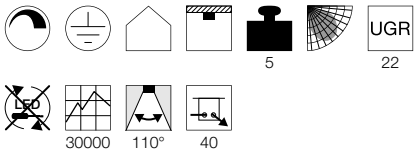

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
3150lm | 3000K | CRI>80		
bílá	1003040	249
3350lm | 4000K | CRI>80		
bílá	1003041	249
3150lm | 3000K | CRI>80		
šedá	1003042	249
3350lm | 4000K | CRI>80		
šedá	1003043	249

PANEL
CL, 1200x300mm, TRIAC

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE



- UGR<19
- Vhodné pro pracoviště s obrazovkou podle ČSN EN 12464-1

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systémový výkon: 45W
Materiál: hliník/polymetylmetakrylát (PMMA)
Stmívatelné: Triac C

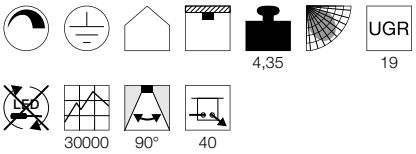

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
3100lm | 3000K | CRI>80		
bílá	1001505	249
3400lm | 4000K | CRI>80		
bílá	1001506	249
3100lm | 3000K | CRI>80		
šedá	1001508	249
3400lm | 4000K | CRI>80		
šedá	1001509	249

PANEL
CL, 1200x300mm, DALI

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW VARIANT



- UGR<19
- Vhodné pro pracoviště s obrazovkou podle ČSN EN 12464-1

Produktové údaje

100-277V ~50/60Hz | 1000mA
Systémový výkon: 45W
Materiál: hliník/polymetylmetakrylát (PMMA)
Stmívatelné: Dali

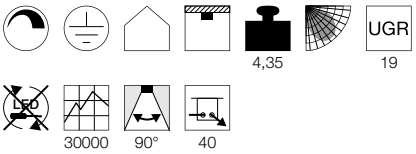

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
3100lm | 3000K | CRI>80		
bílá	1003052	249
3400lm | 4000K | CRI>80		
bílá	1003053	249
3100lm | 3000K | CRI>80		
šedá	1003054	249
3400lm | 4000K | CRI>80		
šedá	1003055	249

RASTO 120/150
CL, double

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

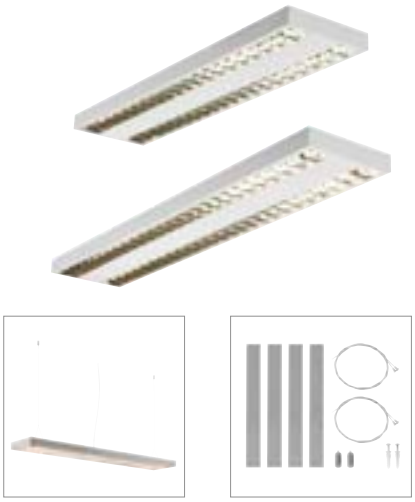

RASTO 125/155
CL, double

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- UGR<19
- Vhodné pro pracoviště s obrazovkou podle ČSN EN 12464-1

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 775mA
Materiál: hliník/ocel

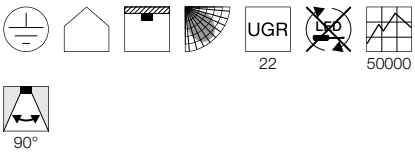

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 300mA
Materiál: hliník/ocel

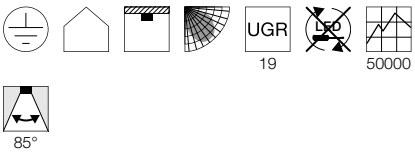

Rozměrový výkres



Rozměrový výkres



Upozornění

Volitelná závěsná sada k dostání jako příslušenství.

Upozornění

Volitelná závěsná sada k dostání jako příslušenství.

Doporučené příslušenství

Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 158969 |40 EUR

Doporučené příslušenství

Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 158969 |40 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
3900lm | 3000K | CRI>80 | 36W D: 120,4 cm | 4,7 kg		
bílá	**158941**	**309**
6400lm | 3000K | CRI>80 | 60W D: 150,4 cm | 5,5 kg		
bílá	**158951**	**359**

Varianta	Č. výr.	EUR
4100lm | 3000K | CRI>80 | 36W D: 124,5 cm | 2,8 kg		
bílá	**158961**	**339**
4900lm | 3000K | CRI>80 | 44W D: 154,5 cm | 3,4 kg		
bílá	**158971**	**419**

Q-LINE®
CL, 1m, BAP

894

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

• Prémiová LED s CRI>90

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systémový výkon: 45W
Materiál: hliník/plast
Stmívatelné: Triac L

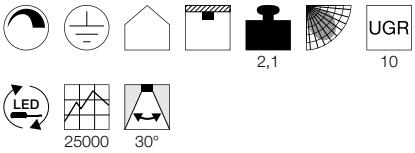

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
2100lm | 3000K | CRI>90		
bílá	**1000685**	**399**
2100lm | 3000K | CRI>90		
černá	**1000686**	**399**
2100lm | 3000K | CRI>90		
šedá	**1000687**	**399**
2300lm | 4000K | CRI>90		
bílá	**1000688**	**399**
2300lm | 4000K | CRI>90		
černá	**1000689**	**399**
2300lm | 4000K | CRI>90		
šedá	**1000690**	**399**

Q-LINE®
CL, 2m, BAP

894

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

• Prémiová LED s CRI>90

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systémový výkon: 85W
Materiál: hliník/plast
Stmívatelné: Triac L

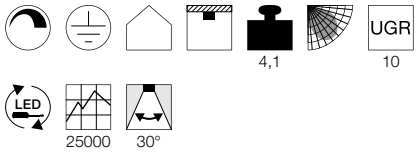

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
4200lm | 3000K | CRI>90		
bílá	**1000691**	**599**
4200lm | 3000K | CRI>90		
černá	**1000692**	**599**
4200lm | 3000K | CRI>90		
šedá	**1000693**	**599**
4600lm | 4000K | CRI>90		
bílá	**1000694**	**599**
4600lm | 4000K | CRI>90		
černá	**1000695**	**599**
4600lm | 4000K | CRI>90		
šedá	**1000696**	**599**

ROTOBALL 25
CL, E27

895

A-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: ocel/polyetylen (PE)



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 560422 | 30 EUR

LED E27 9W 240°
2700-6500K 806lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 1001916 | 40 EUR

Údaje o žárovkách
max. 24W
Ø: 9,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
bílá	**1002051**	**100**

ROTOBALL 40
CL, E27

895

A-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: ocel/polyetylen (PE)



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 560422 | 30 EUR

LED E27 9W 240°
2700-6500K 806lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 1001916 | 40 EUR

Údaje o žárovkách
max. 24W
Ø: 9,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
bílá	**1002052**	**130**

MALANG
CL, E27

E-A++ Rozpětí A++–E



Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: ocel/sklo

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 560402 | 15 EUR

LED E27 9,5W 240°
2200-6700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001917 | 50 EUR

Údaje o žárovkách
2x max. 60W
Ø: 5,5 cm max. D: 13,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
bílá/chrom	**146942**	**150**

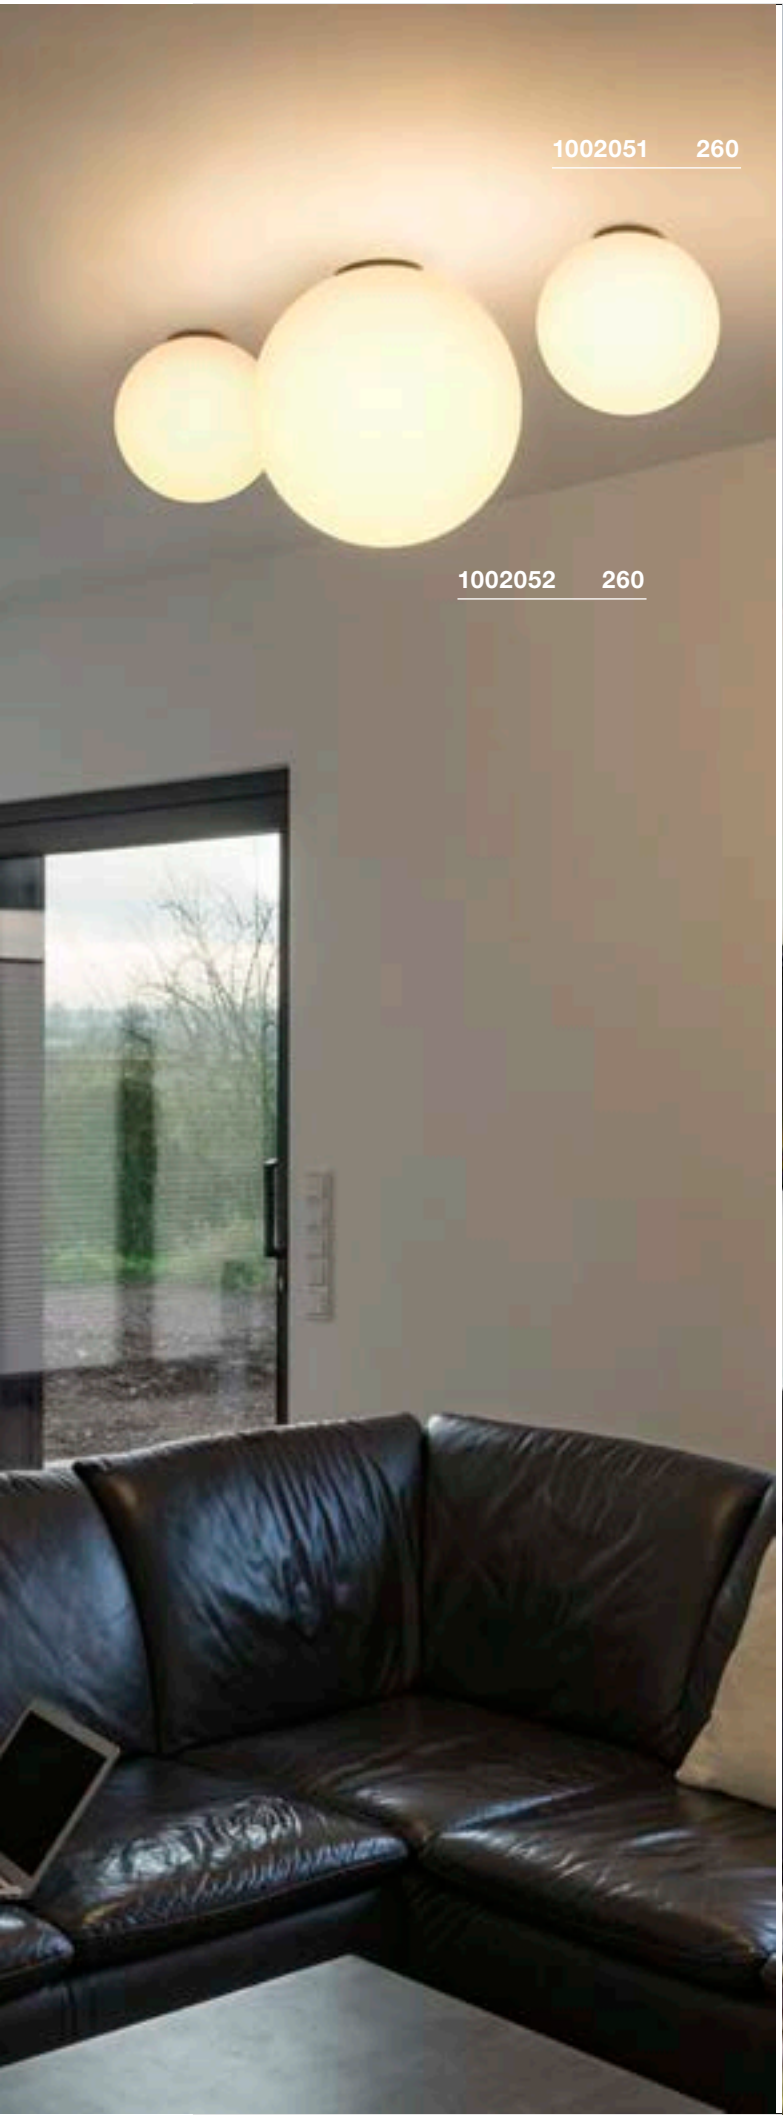

1002051 260

1002052 260

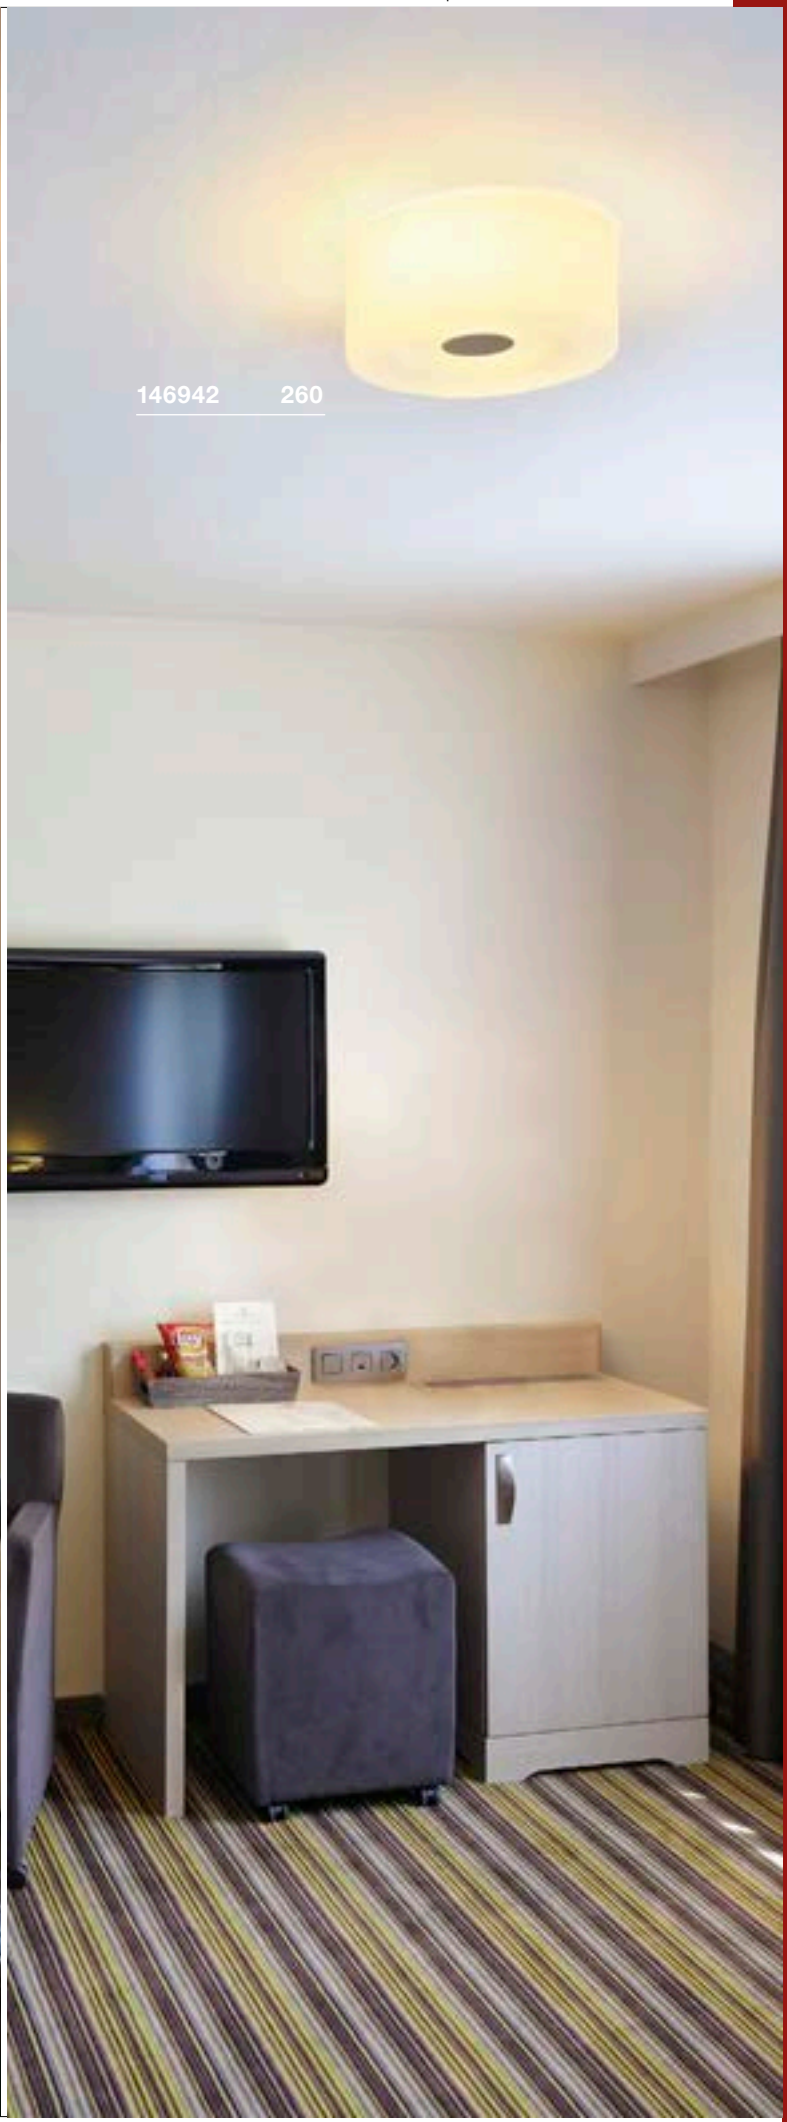

146942 260

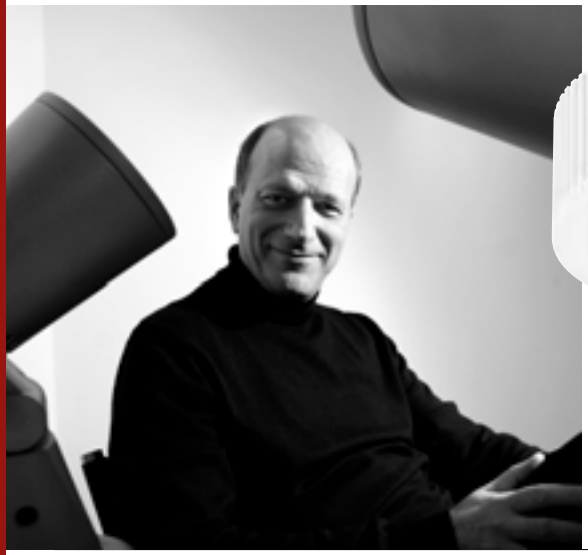

OCCULDAS 13
DL, nepřímé, TRIAC

892

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

• Neoslňující, nepřímé světlo

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 15W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
810lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**117351**	**160**

OCCULDAS 23
DL, nepřímé, TRIAC

892

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

• Neoslňující, nepřímé světlo

Produktové údaje

200-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 26W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: Triac C, Triac L, Uni



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
1500lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**117321**	**279**

OCCULDAS 13
DL, TRIAC

892

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 16W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
1200lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**117381**	**180**

OCCULDAS 13 MOVE
DL, TRIAC

892

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

• Nastavitelné bodové světlo

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 7,8W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: Triac C



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
700lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**117361**	**200**

ASTINA
CL

884

A-A++ Rozpětí A++–E

NEW

- Kvalitní, satinované sklo

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001565 | 10 EUR

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

Údaje o žárovkách

max. 10W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
matná bílá	**1002934**	**70**
GU10 | QPAR51		
matná šedá	**1002935**	**70**
GU10 | QPAR51		
matná černá	**1002936**	**70**

NAGY 75
CL, QPAR51

A-A++ Rozpětí A++–E

NEW

- Individuálně přizpůsobitelné barvami, nálepkami apod.

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: Sádra
Rozměry výrobku: Ø: 7,5 cm V: 14 cm



Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001565 | 10 EUR

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

Údaje o žárovkách

max. 10W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
matná bílá	**1002965**	**40**

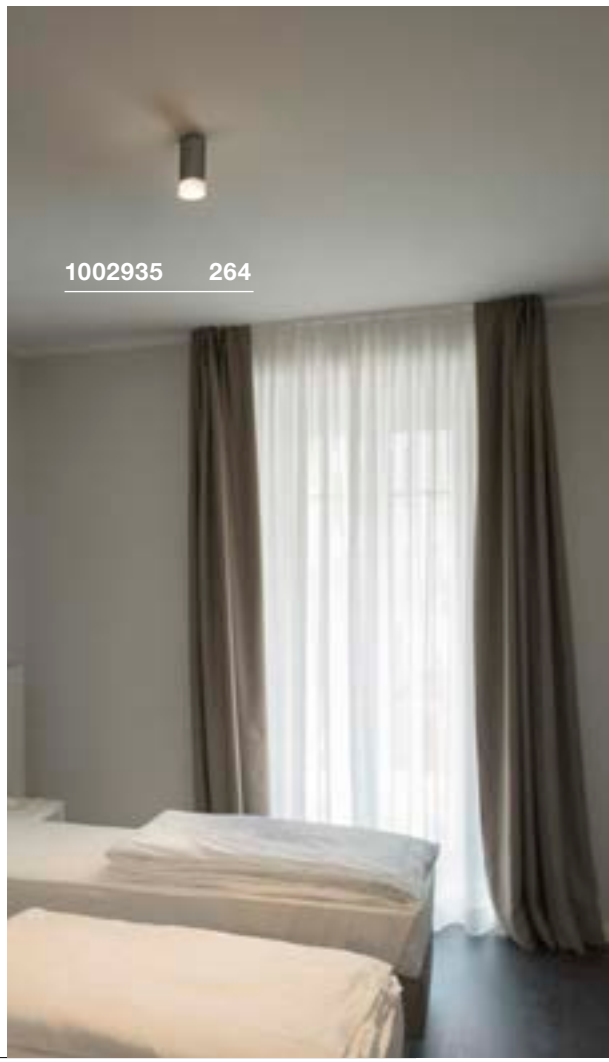

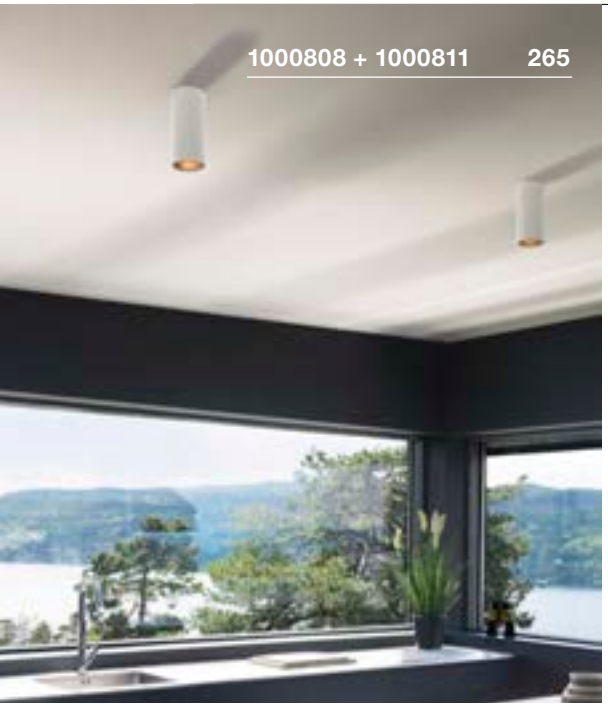

1000808 + 1000811 265

151810 265

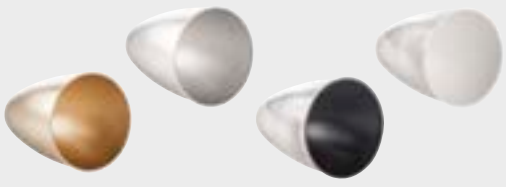

Reflektor 28° – pokud změníte u těchto svítidel reflektor, dosáhnete různými barvami (zlatá, černá a bílá) jiného světelného účinku.

ENOLA B
CL, QPAR51

885

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/ocel

0,28

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Ozdobný kruh
Č. výr. 151840 | 7 EUR

Doporučená žárovka

GU10 5,5W 36°
2800K 420lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001217 | 15 EUR

LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001565 | 10 EUR

Údaje o žárovkách

max. 35W QPAR51
D: 8,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
černá	151810	53
GU10 | QPAR51		
bílá	151811	53
GU10 | QPAR51		
zlatá	151813	63
GU10 | QPAR51		
šedá/černá	151814	53

ANELA
CL

883

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Prémiová LED s CRI>90
- Snížené oslnění
- Barevné reflektory k dostání jako příslušenství

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 11W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C

0,51

30000 28°

Rozměrový výkres



Upozornění

Světelný tok s reflektorem 1000809 = 500lm
Světelný tok s reflektorem 1000810 = 620lm
Světelný tok s reflektorem 1000811 = 200lm
Světelný tok s reflektorem 1000812 = 600lm

Doporučené příslušenství

Reflektor 28°
Č. výr. 1000809 | 15 EUR

Reflektor 28°
Č. výr. 1000810 | 15 EUR

Reflektor 28°
Č. výr. 1000811 | 15 EUR

Reflektor 28°
Č. výr. 1000812 | 15 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
200-620lm | 3000K | CRI>90		
černá	1000807	145
200-620lm | 3000K | CRI>90		
bílá	1000808	145

ROX
CL, QPAR111

895

E-A++ Rozpětí A++–E

- Kvalitní kartáčovaný povrch

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

GU10 7,9W 25°
2700K 730lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 560702 | 20 EUR

LED GU10 9W 25°
2700-6500K 765lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 1001920 | 50 EUR

Údaje o žárovkách

max. 50W QPAR111

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR111		
kartáčovaný hliník	**1000332**	**100**

ENOLA C
CL

886

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

DIM TO WARM

- Prémiová LED s CRI>90
- Dim to Warm
- Při stmívání se změní barva světla

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 15W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: Triac C

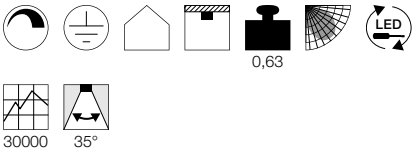

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
900lm | 2000-3000K | CRI>90		
bílá	**1000631**	**209**

ENOLA C
CL

886

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 12W
Materiál: hliník/sklo

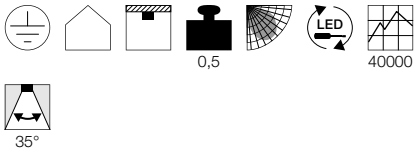

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
850lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**152101**	**179**

ALTRA DICE
CL, QPAR51

883

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/ocel

0,28

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

LED GU10 5,5W 36°
2800K 420lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001217 | 15 EUR

Údaje o žárovkách

max. 35W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
bílá	**151511**	**52**
GU10 | QPAR51		
šedá/černá	**151514**	**52**
GU10 | QPAR51		
černá	**1002216**	**52**

ALTRA DICE
CW, double, QPAR51

883

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

- Celé svítidlo otočné

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/ocel

0,78 350° 180°

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 4,3W 40°
3000K 375lm EEK=A++
5 kWh/1 000 h
Č. výr. 560143 | 33 EUR

LED GU10 5,5W 36°
2800K 420lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001217 | 15 EUR

Údaje o žárovkách

2x max. 50W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
bílá	**151531**	**103**
GU10 | QPAR51		
šedá/černá	**151534**	**103**
GU10 | QPAR51		
černá	**1002215**	**103**

TEC KALU
CL, double, TRIAC

897

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Volitelnou závěsnou sadu lze změnit funkci na závěsné svítidlo
- Spoty otočné o 360° a výkyvné o 120°
- Celé svítidlo otočné o 360°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 31W
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)
Stmívatelné: Triac C



Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

■ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 1001435 |50 EUR

□ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 1001436 |50 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
1900lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
■ černá	**1001431**	**239**
1900lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
◪ bílá/černá	**1001432**	**239**
1900lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
■ černá	**1001423**	**239**
1900lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
◪ bílá/černá	**1001424**	**239**

TEC KALU
CL, quad, TRIAC

897

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Volitelnou závěsnou sadu lze změnit funkci na závěsné svítidlo
- Spoty otočné o 360° a výkyvné o 120°
- Celé svítidlo otočné o 360°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 60W
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)
Stmívatelné: Triac C



Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

■ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 1001435 |50 EUR

□ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 1001436 |50 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
3800lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
■ černá	**1001433**	**389**
3800lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
◪ bílá/černá	**1001434**	**389**
3800lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
■ černá	**1001425**	**389**
3800lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
◪ bílá/černá	**1001426**	**389**

TRILEDO
CL, single, round, QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje
220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
2700K 570lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 560552 | 10 EUR

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

Údaje o žárovkách
max. 10W LED GU10 51mm
Ø: 5 cm max. D: 5,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | LED GU10 51mm bílá	1002011	73
GU10 | LED GU10 51mm kartáčovaný hliník	1002012	78
GU10 | LED GU10 51mm černá	1002010	73

TRILEDO
CL, single, square, QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E





Produktové údaje
220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001566 | 10 EUR

LED GU10 5,5W 36°
2800K 420lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001217 | 15 EUR

Údaje o žárovkách
max. 10W LED GU10 51mm
Ø: 5 cm max. D: 5,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | LED GU10 51mm bílá	1002015	73
GU10 | LED GU10 51mm kartáčovaný hliník	1002004	78
GU10 | LED GU10 51mm černá	1002013	73

TRILEDO
CL, double, square, QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník

Rozměrový výkres



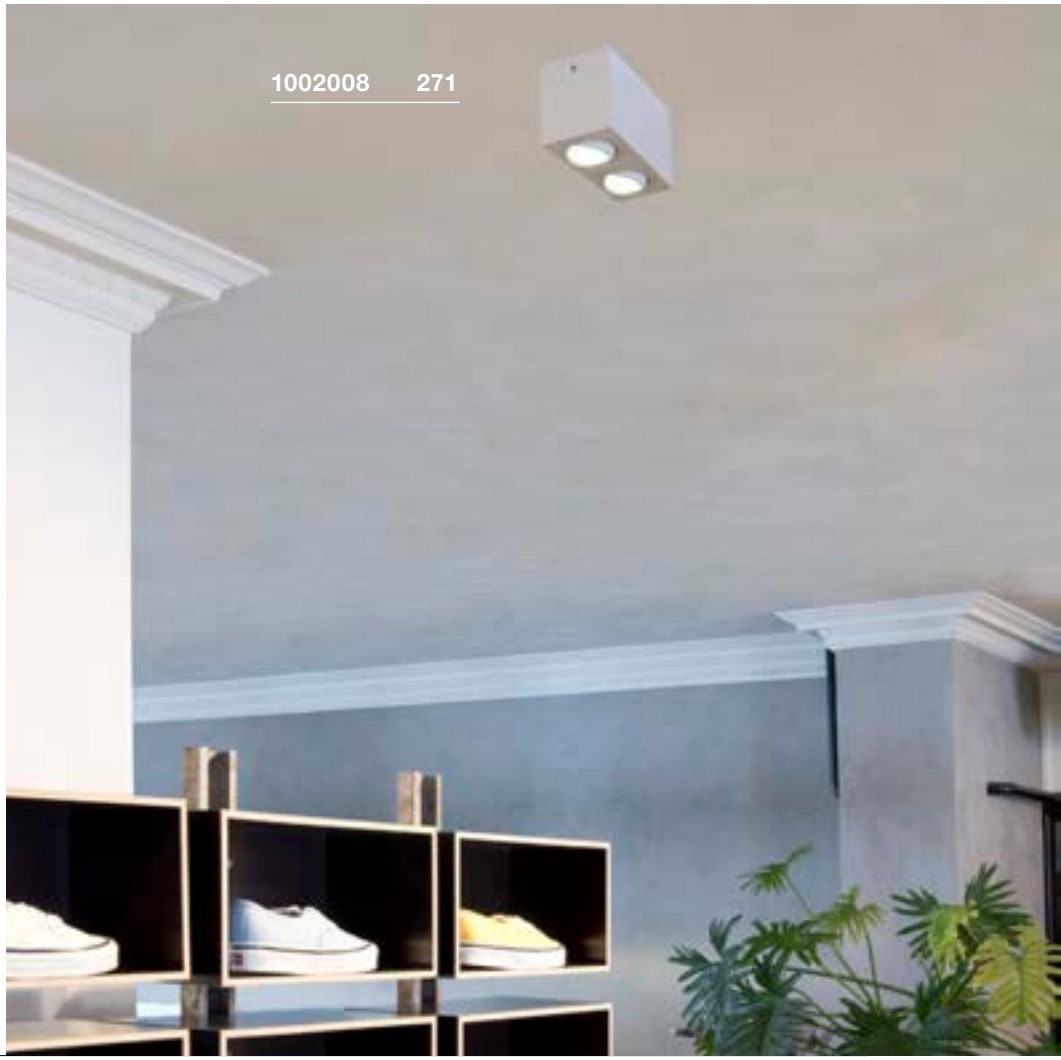

Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001566 | 10 EUR

LED GU10 5,5W 36°
2800K 420lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001217 | 15 EUR

Údaje o žárovkách

2x max. 10W LED GU10 51mm
Ø: 5 cm max. D: 5,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | LED GU10 51mm		
bílá	**1002006**	**104**
GU10 | LED GU10 51mm		
černá	**1002005**	**104**

TRILEDO
CL, single, round

E-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 8,1W
Materiál: hliník

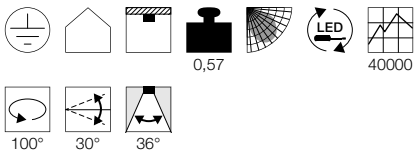

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
670lm | 3000K | CRI>80 bílá	**113931**	**94**
670lm | 3000K | CRI>80 matný hliník	**113936**	**100**
670lm | 3000K | CRI>80 matná černá	**113930**	**94**

TRILEDO
CL, single, square

E-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE



Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 8,1W
Materiál: hliník

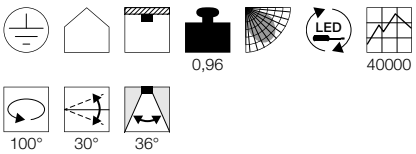

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
670lm | 3000K | CRI>80 bílá	**113941**	**94**
670lm | 3000K | CRI>80 matný hliník	**113946**	**100**
670lm | 3000K | CRI>80 matná černá	**113940**	**94**

TRILEDO
CL, double, square

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 14W
Materiál: hliník

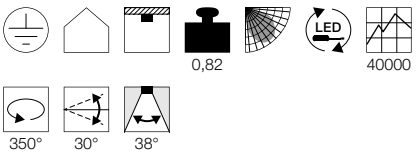

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
1100lm | 3000K | CRI>80 bílá	**1002008**	**136**
1100lm | 3000K | CRI>80 černá	**1002003**	**136**

PLASTRA
CL, QPAR51

893

E-A++ Rozpětí A++–E

- Individuální uspořádání s barvami, nálepkami atd.

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: Sádra/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

GU10 5,5W 36°
2800K 420lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001217 | 15 EUR

LED GU10 7,2W 36°
2700K 570lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 560552 | 10 EUR

Údaje o žárovkách

max. 35W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
bílá	**148004**	**53**

PLASTRA 15
CL, single, QPAR51

893

E-A++ Rozpětí A++–E



- Individuální uspořádání s barvami, nálepkami atd.

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: Sádra/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

LED GU10 7W 25/40/55°
3000K 300lm EEK=A
7kWh/1000h
Č. výr. 560603 | 25 EUR

Údaje o žárovkách

max. 35W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
bílá	**148051**	**85**

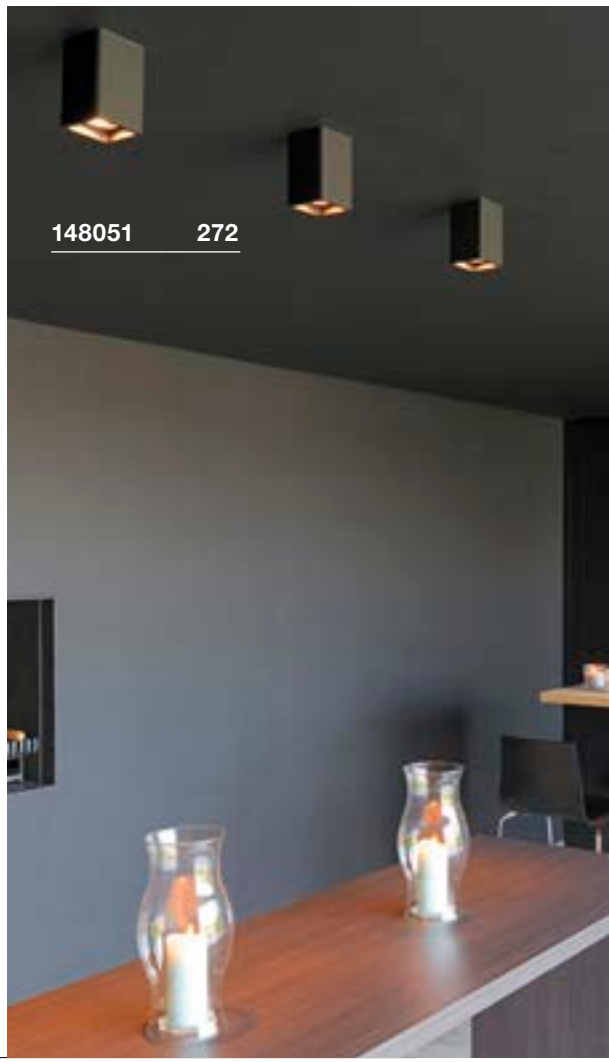

PLASTRA 25
CL, double, QPAR51

893

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

- Individuální uspořádání s barvami, nálepkami atd.

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: Sádra/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

LED GU10 7,2W 36°
2700K 570lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 560552 | 10 EUR

Údaje o žárovkách

2x max. 35W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
bílá	**148052**	**105**

PLASTRA 35
CL, triple, QPAR51

893

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

- Individuální uspořádání s barvami, nálepkami atd.

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: Sádra/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001564 | 10 EUR

LED GU10 7W 25/40/55°
3000K 300lm EEK=A
7kWh/1000h
Č. výr. 560603 | 25 EUR

Údaje o žárovkách

3x max. 35W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
bílá	**148053**	**140**

KARDAMOD
CL, square, single, QPAR111

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: ocel

1,58

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

GU10 6,5W 38°
2700K 390lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 551882 | 40 EUR

LED GU10 6,5W 30°
3000K 420lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 551912 | 40 EUR

Údaje o žárovkách
max. 75W QPAR111

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR111		
■ matná černá	**117100**	**116**
GU10 | QPAR111		
□ bílá	**117101**	**116**

KARDAMOD
CL, square, double, QPAR111

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: ocel

2,88

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 13W 30°
4000K 1300lm EEK=A+
13kWh/1000h
Č. výr. 1001243 | 80 EUR

LED GU10 13W 140°
4000K 1100lm EEK=A+
13kWh/1000h
Č. výr. 1001245 | 80 EUR

Údaje o žárovkách
2x max. 75W QPAR111

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR111		
■ matná černá	**117110**	**209**
GU10 | QPAR111		
□ bílá	**117111**	**209**

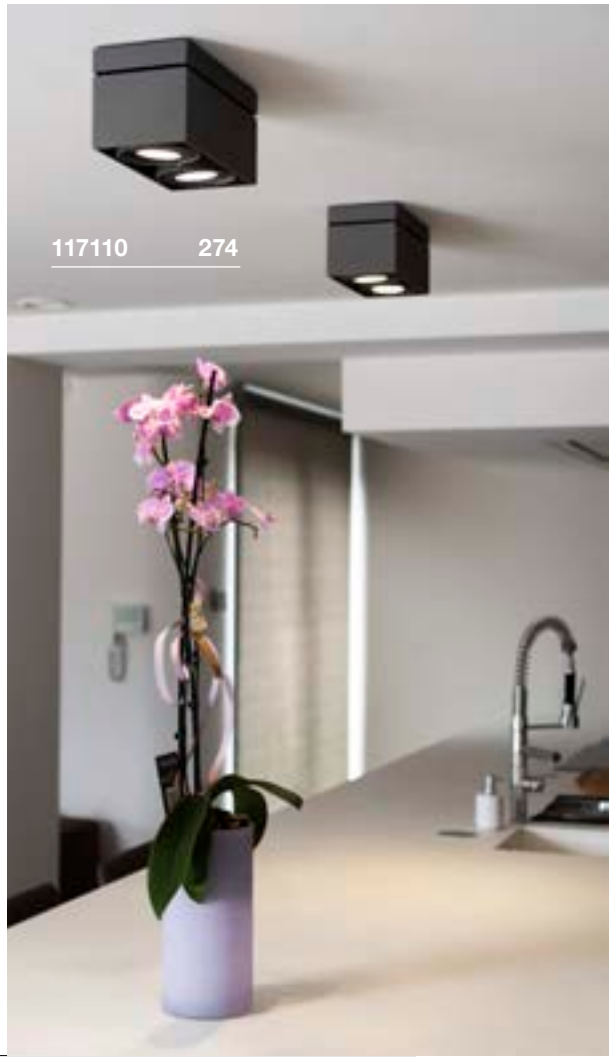

117111 **274**

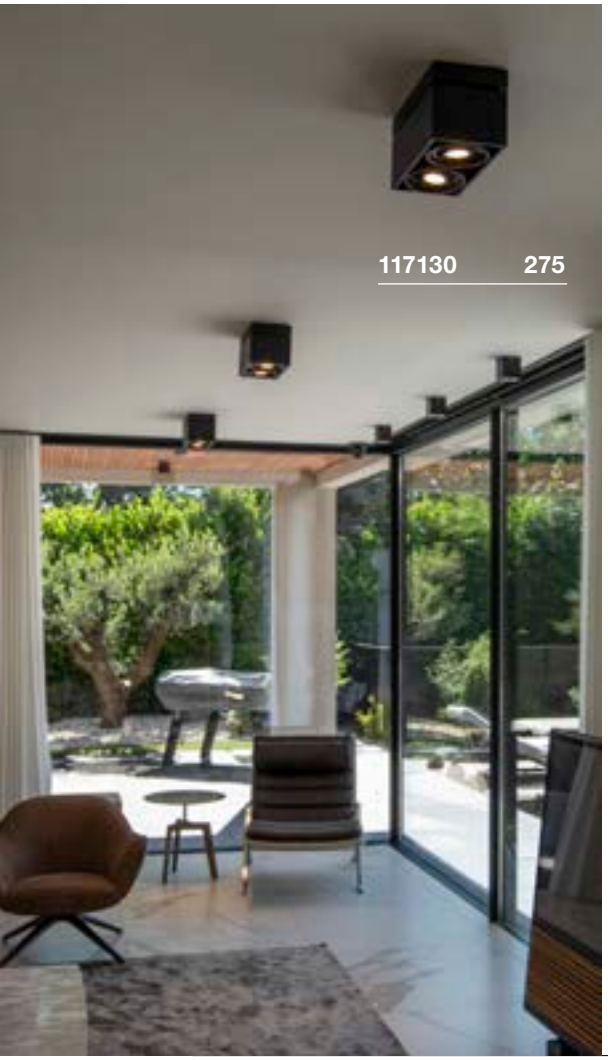

117130 **275**

KARDAMOD
CL, square, single, QR111

D-A+ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

230V ~50Hz | 12V AC
Materiál: ocel
Stmívatelné: C



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED G53 15W 24°
2700K 760lm EEK=A
17kWh/1000h
Č. výr. 560231 | 90 EUR

LED G53 15W 40°
2700K 750lm EEK=A
17kWh/1000h
Č. výr. 560232 | 90 EUR

Údaje o žárovkách

max. 75W QR111

Varianta	Č. výr.	EUR
G53 | QR111		
■ matná černá	**117120**	**200**
G53 | QR111		
□ bílá	**117121**	**200**

KARDAMOD
CL, square, double, QR111

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

230V ~50Hz | 12V AC
Materiál: ocel
Stmívatelné: C



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED G53 15W 24°
2700K 760lm EEK=A
17kWh/1000h
Č. výr. 560231 | 90 EUR

LED G53 15W 40°
2700K 750lm EEK=A
17kWh/1000h
Č. výr. 560232 | 90 EUR

Údaje o žárovkách

2x max. 50W QR111

Varianta	Č. výr.	EUR
G53 | QR111		
■ matná černá	**117130**	**289**
G53 | QR111		
□ bílá	**117131**	**289**

KARDAMOD
CL, round, single, QPAR111

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: ocel

1,5

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

GU10 6,5W 38°
2700K 390lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 551882 | 40 EUR

LED GU10 6,5W 30°
3000K 420lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 551912 | 40 EUR

Údaje o žárovkách
max. 75W QPAR111

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR111		
■ matná černá	**117160**	**116**
GU10 | QPAR111		
□ bílá	**117161**	**116**

KARDAMOD
CL, round, double, QPAR111

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: ocel

2,6

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 13W 30°
4000K 1300lm EEK=A+
13kWh/1000h
Č. výr. 1001243 | 80 EUR

LED GU10 13W 140°
4000K 1100lm EEK=A+
13kWh/1000h
Č. výr. 1001245 | 80 EUR

Údaje o žárovkách
2x max. 75W QPAR111

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR111		
■ matná černá	**117180**	**229**
GU10 | QPAR111		
□ bílá	**117181**	**229**

SUPROS CL

897

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 950mA
Systémový výkon: 36W
Materiál: hliník/sklo

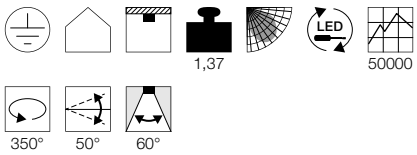

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Reflektor 20°
Č. výr. 114102 |10 EUR

Reflektor 40°
Č. výr. 114104 |10 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
3100lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**118130**	**235**
3100lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá/transparentní	**118131**	**235**
3300lm | 4000K | CRI>80		
■ černá	**118180**	**235**
3300lm | 4000K | CRI>80		
□ bílá/transparentní	**118181**	**235**

SUPROS 78 CL, TRIAC

897

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systémový výkon: 12W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L

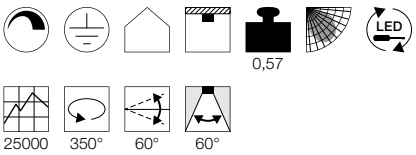

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Čočka 20°
Č. výr. 116302 |3 EUR

Čočka 40°
Č. výr. 116304 |3 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
700lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**116330**	**133**
700lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**116331**	**133**

SUPROS CL, Move

897

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Systémový výkon: 31W
Materiál: hliník/sklo

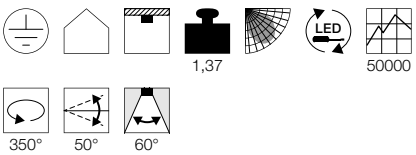

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Reflektor 20°
Č. výr. 114102 |10 EUR

Reflektor 40°
Č. výr. 114104 |10 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
2850lm | 4000K | CRI>80		
■ černá	**114180**	**205**
2850lm | 4000K | CRI>80		
□ bílá/transparentní	**114181**	**205**
2600lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**114130**	**205**
2600lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá/transparentní	**114131**	**205**

PRO ZÁŘIVÉ AKCENTY.

KOMBINUJTE NÁSTĚNNÁ A STROPNÍ SVÍTIDLA.

Zatímco stropní svítidla udávají tón světla, nástěnná svítidla místnosti dodají individuální akcenty. Pro komplexní světelná řešení je proto ideální kombinace obou – nabízí tak mnoho variabilních možností, při kterých se nekladou meze vaší kreativitě.

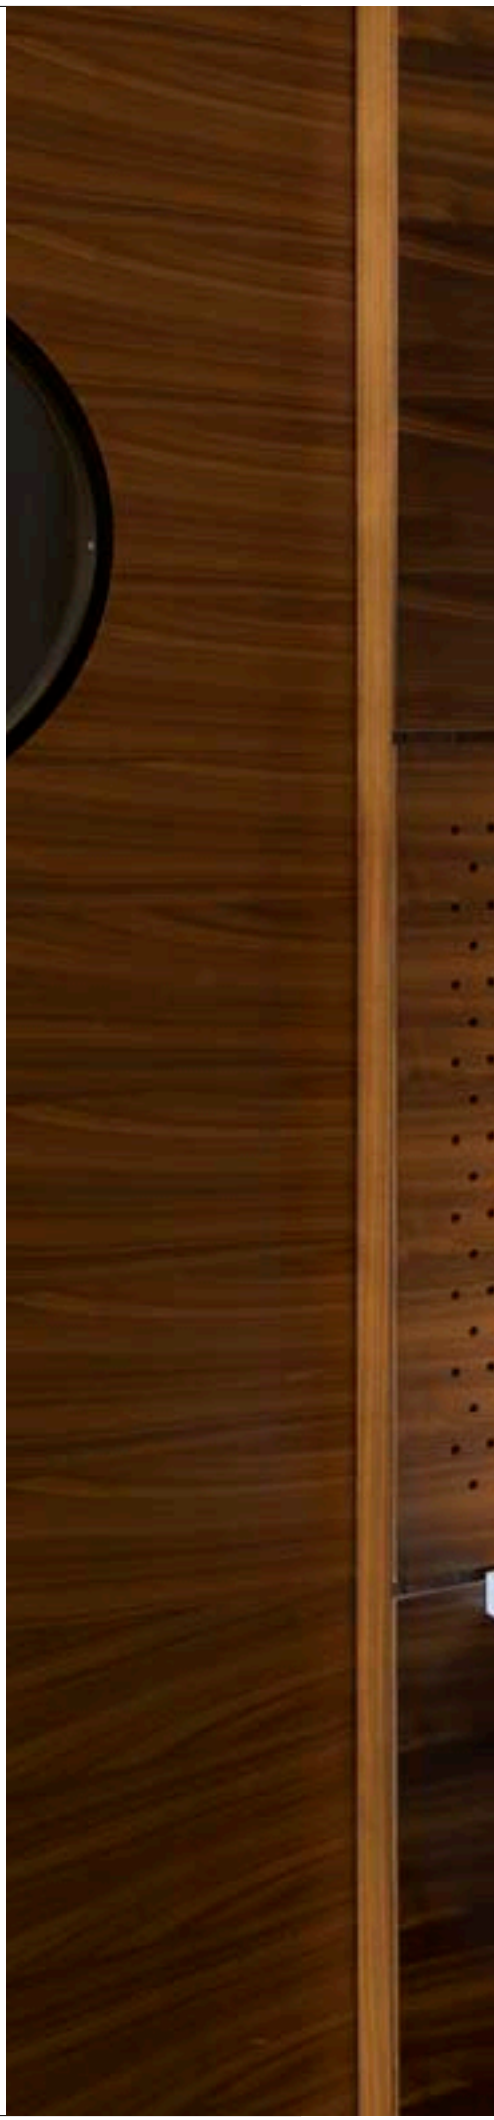

1000887 299

1002974 297

NÁSTĚNNÁ A STROPNÍ SVÍTIDLA

282

283

283

284

285

286

286

287

288

289

289

290

290

291

291

292

292

295

295

295

297

297

297

299

299

299

299

301

301

301

301

303

303

303

303

304

304

304

304

306

306

306

307

307

307

310

310

310

311

311

311

312

312

312

313

313

314

315

315

315

316

317

317

318

319

319

319

321

321

321

322

324

324

324

325

325

325

327

327

328

328

329

329

Další svítidla a varianty najdete online na adrese www.slv.com

BODOVÉ SVÍTIDLO
CW, E27

896

D-A+ Rozpětí A⁺⁺–E

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník

IP 20 | 0,36 | 340° | 90°

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 11,5W 38°
3000K 760lm EEK=A+
12kWh/1000h
Č. výr. 551933 | 35 EUR

LED E27 17W 45°
3000K 1430lm EEK=A+
17kWh/1000h
Č. výr. 560473 | 60 EUR

Údaje o žárovkách

max. 75W QPAR20
volitelné: QPAR30

Varianta	Č. výr.	EUR
E27 | QPAR20 ■ černá	1002072	42
E27 | QPAR20 □ bílá	1002073	42
E27 | QPAR20 ■ šedá	1002074	42

SPOT 79
CW, QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

LED GU10 7,2W 36°
2700K 570lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 560552 | 10 EUR

Údaje o žárovkách
max. 50W QPAR51
Ø: 5 cm max. D: 5,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
černá	**132020**	**26**
GU10 | QPAR51		
bílá	**132021**	**26**
GU10 | QPAR51		
šedá	**132024**	**26**

INDA
CW, QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001565 | 10 EUR

LED GU10 7,2W 36°
2700K 520lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001560 | 10 EUR

Údaje o žárovkách
max. 50W QPAR51
Ø: 5 cm max. D: 5,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
matná černá	**147550**	**63**
GU10 | QPAR51		
matná bílá	**147551**	**63**
GU10 | QPAR51		
matný hliník	**147559**	**68**

ALTRA DICE
CW, double, QPAR51

883

E-A++ Rozpětí A++–E

• Celé svítidlo otočné

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 4,3W 40°
3000K 375lm EEK=A++
5 kWh/1 000 h
Č. výr. 560143 | 33 EUR

LED GU10 5,5W 36°
2800K 420lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001217 | 15 EUR

Údaje o žárovkách

2x max. 50W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51 bílá	**151531**	**103**
GU10 | QPAR51 šedá/černá	**151534**	**103**
GU10 | QPAR51 černá	**1002215**	**103**

1002215 284

FITU
CW, E27

887

E-A++ Rozpětí A++–E

NEW VARIANT

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 8W 350°
2200K 250lm EEK=B
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1002123 | 7 EUR

LED E27 10,5W 360°
2700K 1000lm EEK=A+
10,5kWh/1000h
Č. výr. 1001756 | 20 EUR

Údaje o žárovkách

max. 60W

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
bílá	1002584	60
E27		
černá	1002585	60

KARPO 30
CW, single

889

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Prémiová LED s CRI>90

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 9,5W
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
480lm | 3000K | CRI>90		
■ černá	**152330**	**100**
530lm | 3000K | CRI>90		
□ bílá	**152331**	**100**
530lm | 3000K | CRI>90		
■ zlatá	**1002175**	**120**

KARPO 30
CW, single, TRIAC

889

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Prémiová LED s CRI>90
- Stmívatelné

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 9W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: Triac C



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
580lm | 3000K | CRI>90		
■ černá	**1001495**	**120**
600lm | 3000K | CRI>90		
□ bílá	**1001496**	**120**

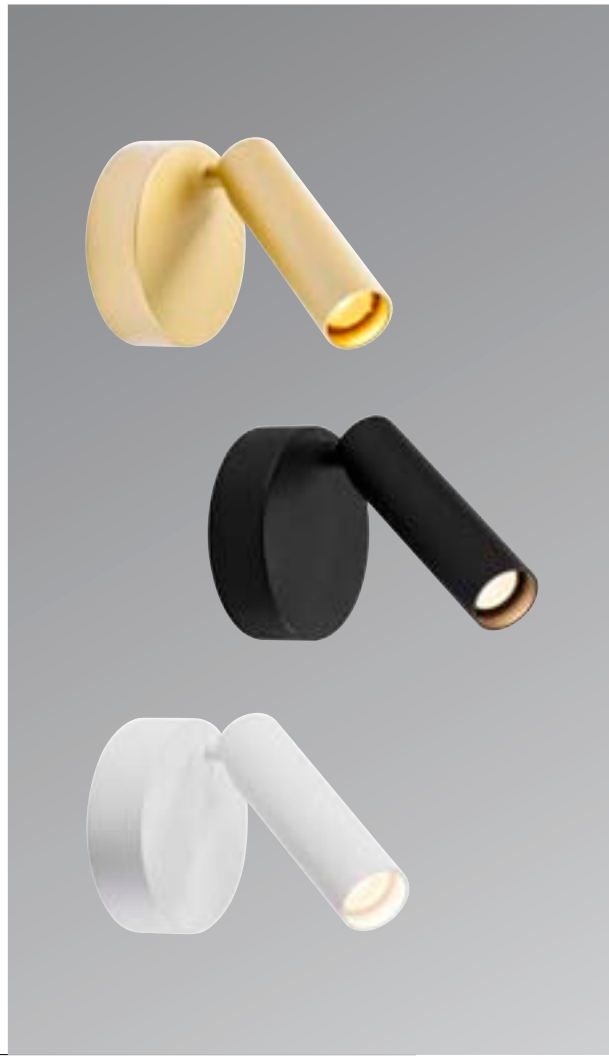

TOTHEE
CW, TRIAC

897

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 17W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
1250lm | 3000K | CRI>80 ■ černá	**1000424**	**200**
1250lm | 3000K | CRI>80 ◪ bílá/černá	**1000425**	**200**
1250lm | 3000K | CRI>80 ■ černá	**1000426**	**200**
1250lm | 3000K | CRI>80 ◪ bílá/černá	**1000427**	**200**

BILAS
CW, single, TRIAC

885

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

• Vysokonapěťové LED

Produktové údaje

230V ~50/60Hz
Systémový výkon: 16W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
1000lm | 2700K | CRI>80		
■ matná černá	156420	235
1000lm | 2700K | CRI>80		
□ matná bílá	156421	235

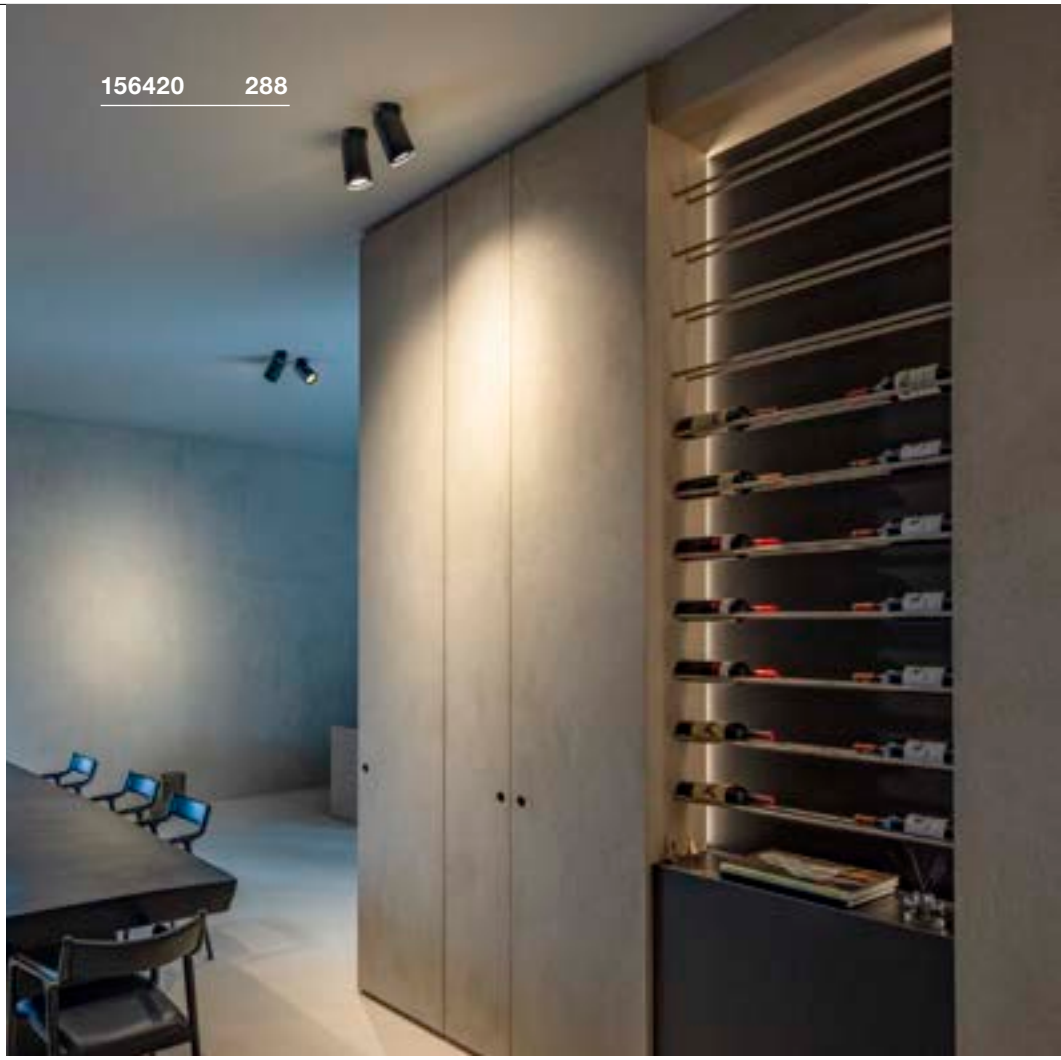

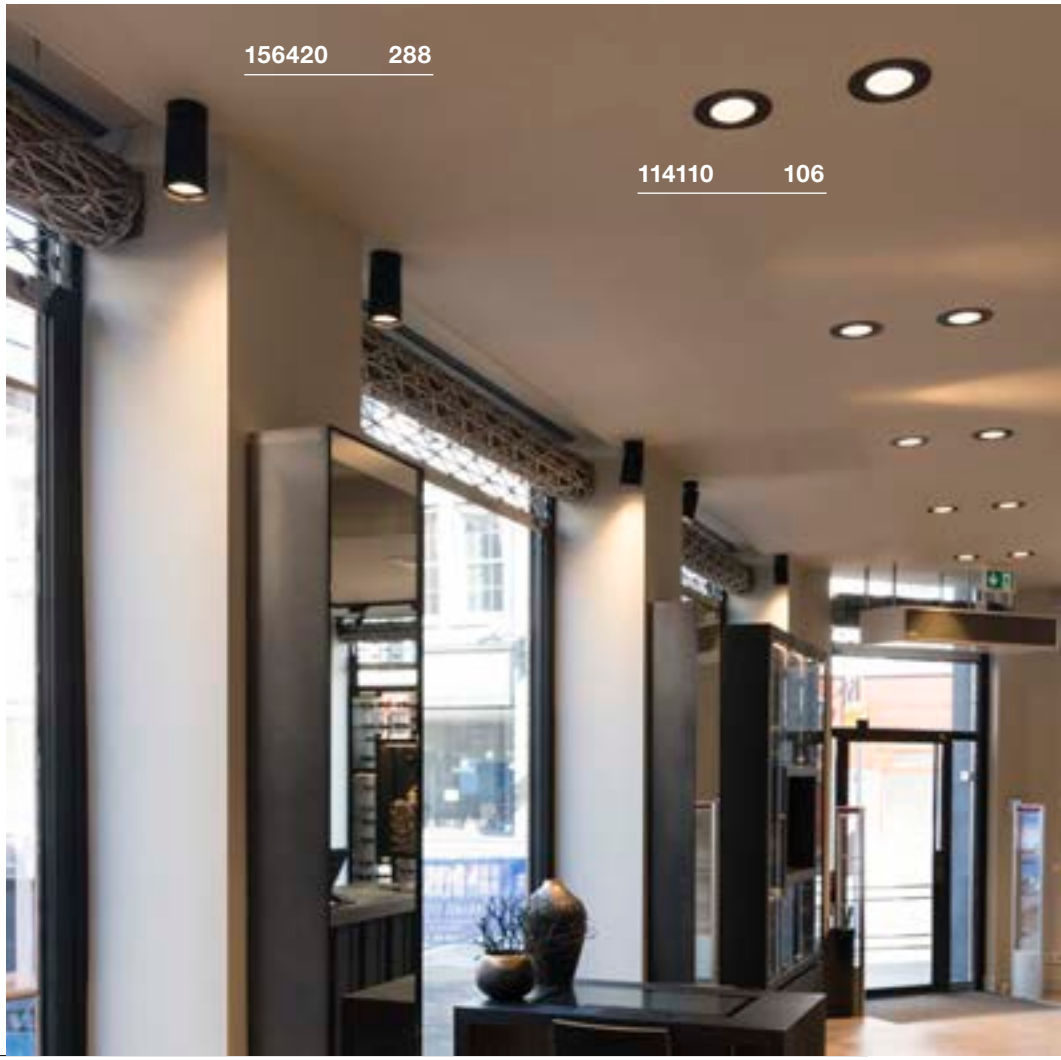

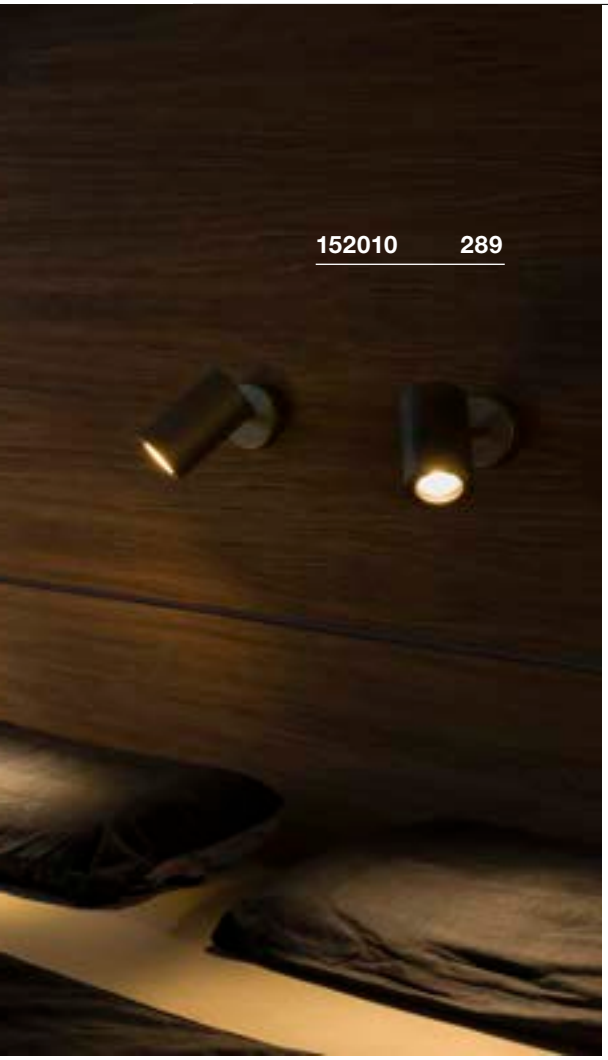

ENOLA B
CW, single, QPAR51

885

E-A++ Rozpětí A++–E



Produktové údaje
220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Upozornění
Ozdobný kroužek v barvě svítidla vč.
Volitelný černý ozdobný kroužek k dostání jako příslušenství.

Doporučené příslušenství
■ Ozdobný kruh
Č. výr. 151840 | 7 EUR

Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001565 | 10 EUR

LED GU10 7,2W 36°
2700K 520lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001560 | 10 EUR

Údaje o žárovkách
max. 50W QPAR51
D: 6,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ černá	**152010**	**63**
GU10 | QPAR51		
□ bílá	**152011**	**63**
GU10 | QPAR51		
■ zlatá	**152013**	**69**

ENOLA B
CW, double, QPAR51

885

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje
220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/ocel

Rozměrový výkres



Upozornění
Ozdobný kroužek v barvě svítidla vč.
Volitelný černý ozdobný kroužek k dostání jako příslušenství.

Doporučené příslušenství
■ Ozdobný kruh
Č. výr. 151840 | 7 EUR

Doporučená žárovka

GU10 5,5W 36°
2800K 420lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001217 | 15 EUR

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

Údaje o žárovkách
2x max. 50W QPAR51
D: 6,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ černá	**152020**	**105**
GU10 | QPAR51		
□ bílá	**152021**	**105**
GU10 | QPAR51		
■ zlatá	**152023**	**125**

ENOLA B
CW, single, QPAR51

885

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje
220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Upozornění
Ozdobný kroužek v barvě svítidla vč.
Volitelný černý ozdobný kroužek k dostání jako příslušenství.

Doporučené příslušenství
■ Ozdobný kruh
Č. výr. 151840 |7 EUR

Doporučená žárovka

GU10 5,5W 36°
2800K 420lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001217 |15 EUR

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001030 |15 EUR

Údaje o žárovkách
max. 50W QPAR51
D: 8 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ černá	151820	90
GU10 | QPAR51		
□ bílá	151821	90

ENOLA B
CW, double, QPAR51

885

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje
220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Upozornění
Ozdobný kroužek v barvě svítidla vč.
Volitelný černý ozdobný kroužek k dostání jako příslušenství.

Doporučené příslušenství
■ Ozdobný kruh
Č. výr. 151840 |7 EUR

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001030 |15 EUR

LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001562 |10 EUR

Údaje o žárovkách
2x max. 50W QPAR51
D: 8 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ černá	151830	137
GU10 | QPAR51		
□ bílá	151831	137

LIGHT EYE® 90
CW, single, QPAR51

890

E-A++ Rozpětí A++–E

- Volitelný dekorační kroužek pro žárovku ve vhodné barvě zmenší vzdálenost mezi krytem a žárovkou

Produktové údaje
220-240V ~50/60Hz
Materiál: ocel



Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

■ Žárovka dekorační kroužek Ø 5,7cm
Č. výr. 151040 | 4 EUR

□ Žárovka dekorační kroužek Ø 5,7cm
Č. výr. 151041 | 4 EUR

▒ Žárovka dekorační kroužek Ø 5,7cm
Č. výr. 151049 | 6 EUR

Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001565 | 10 EUR

LED GU10 7,2W 36°
2700K 520lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001560 | 10 EUR

Údaje o žárovkách
max. 50W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ černá/chrom	**149060**	**52**
GU10 | QPAR51		
▒ bílá/chrom	**149061**	**52**

LIGHT EYE® 90
CW, double, QPAR51

890

E-A++ Rozpětí A++–E

- Volitelný dekorační kroužek pro žárovku ve vhodné barvě zmenší vzdálenost mezi krytem a žárovkou

Produktové údaje
220-240V ~50/60Hz
Materiál: ocel

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

■ Žárovka dekorační kroužek Ø 5,7cm
Č. výr. 151040 | 4 EUR

□ Žárovka dekorační kroužek Ø 5,7cm
Č. výr. 151041 | 4 EUR

▒ Žárovka dekorační kroužek Ø 5,7cm
Č. výr. 151049 | 6 EUR

Doporučená žárovka

GU10 5,5W 36°
2800K 420lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001217 | 15 EUR

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

Údaje o žárovkách
2x max. 50W LED GU10 51mm

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | LED GU10 51mm		
■ černá/chrom	**149070**	**103**
GU10 | LED GU10 51mm		
▒ bílá/chrom	**149071**	**103**

HELIA
CW, single, TRIAC

888

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Prémiová LED s CRI>90

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 11W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C





Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
620lm | 3000K | CRI>90		
■ černá	**156500**	**103**
620lm | 3000K | CRI>90		
□ bílá	**156501**	**103**

HELIA
CW, double, TRIAC

888

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Prémiová LED s CRI>90

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 18W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
1200lm | 3000K | CRI>90		
■ černá	**156510**	**153**
1200lm | 3000K | CRI>90		
□ bílá	**156511**	**153**

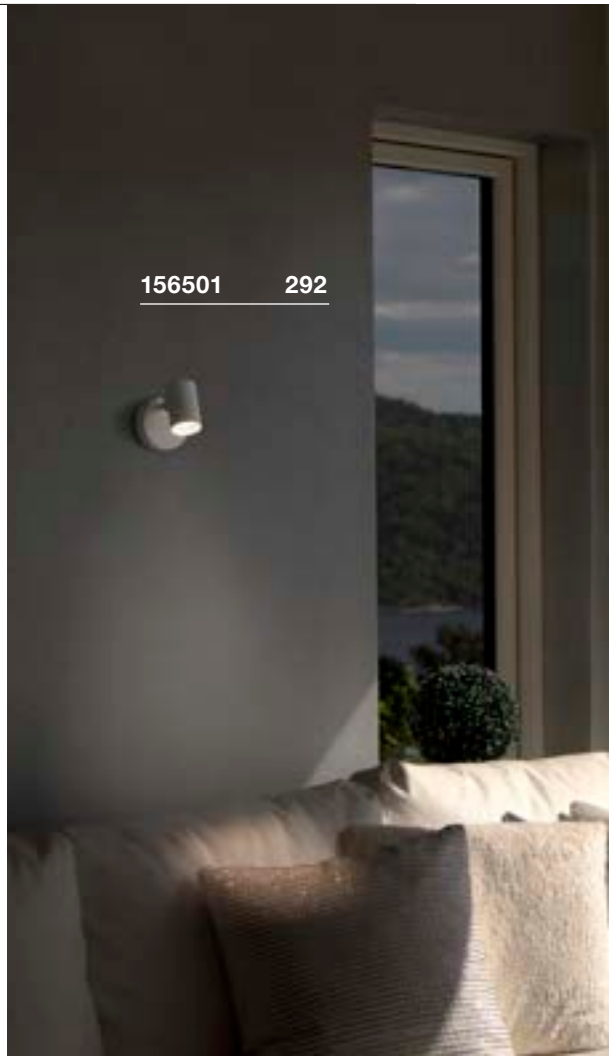

156510 292

147412 294

ASTO TUBE
CW, QPAR51

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

• Možné použití dlouhých žárovek LED

Produktové údaje

230V ~50Hz
Systémový výkon: 50W
Materiál: hliník



Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001562 | 10 EUR

ASTO TUBE
CW, single, QPAR51

Rozměrový výkres



Údaje o žárovkách

max. 50W QPAR51
Ø: 6,4 cm max. D: 8,1 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51 | 0,34 kg		
☐ bílá	**147411**	**50**

ASTO TUBE
CW, double, QPAR51



Rozměrový výkres



Údaje o žárovkách

2x max. 50W QPAR51
Ø: 6,4 cm max. D: 8,1 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51 | 0,7 kg		
☐ bílá	**147412**	**100**

ASTO TUBE
CW, triple, QPAR51

Rozměrový výkres



Údaje o žárovkách

3x max. 50W QPAR51
Ø: 6,4 cm max. D: 8,1 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51 | 1,15 kg		
☐ bílá	**147414**	**150**

1002976 297

NOBLO
CW, TRIAC

892

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

• Otočná a výkyvná hlava svítidla

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L

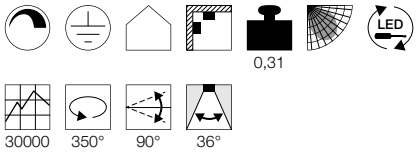

NOBLO
CW, single, TRIAC

LED INSIDE

NEW VARIANT

Varianta	Č. výr.	EUR
600lm | 2700K | CRI>80 | 8W D: 9 cm | Š: 10,5 cm | V: 12,7 cm | 0,31 kg		
matná černá	1002969	95
600lm | 2700K | CRI>80 | 8W D: 9 cm | Š: 10,5 cm | V: 12,7 cm | 0,31 kg		
matná bílá	1002970	95
600lm | 2700K | CRI>80 | 8W D: 9 cm | Š: 10,5 cm | V: 12,7 cm | 0,31 kg		
matná stříbrná	1002971	95

NOBLO
CW, double, TRIAC

LED INSIDE

NEW VARIANT

Varianta	Č. výr.	EUR
1200lm | 2700K | CRI>80 | 16W D: 24 cm | Š: 10,5 cm | V: 12,7 cm | 0,67 kg		
matná černá	1002973	150
1200lm | 2700K | CRI>80 | 16W D: 24 cm | Š: 10,5 cm | V: 12,7 cm | 0,67 kg		
matná bílá	1002974	150
1200lm | 2700K | CRI>80 | 16W D: 24 cm | Š: 10,5 cm | V: 12,7 cm | 0,67 kg		
matná stříbrná	1002975	150

NOBLO
CW, triple, TRIAC

LED INSIDE

NEW VARIANT

Varianta	Č. výr.	EUR
1800lm | 2700K | CRI>80 | 24W D: 40 cm | Š: 10,5 cm | V: 12,7 cm | 1 kg		
matná černá	1002976	229
1800lm | 2700K | CRI>80 | 24W D: 40 cm | Š: 10,5 cm | V: 12,7 cm | 1 kg		
matná bílá	1002977	229
1800lm | 2700K | CRI>80 | 24W D: 40 cm | Š: 10,5 cm | V: 12,7 cm | 1 kg		
matná stříbrná	1002978	229

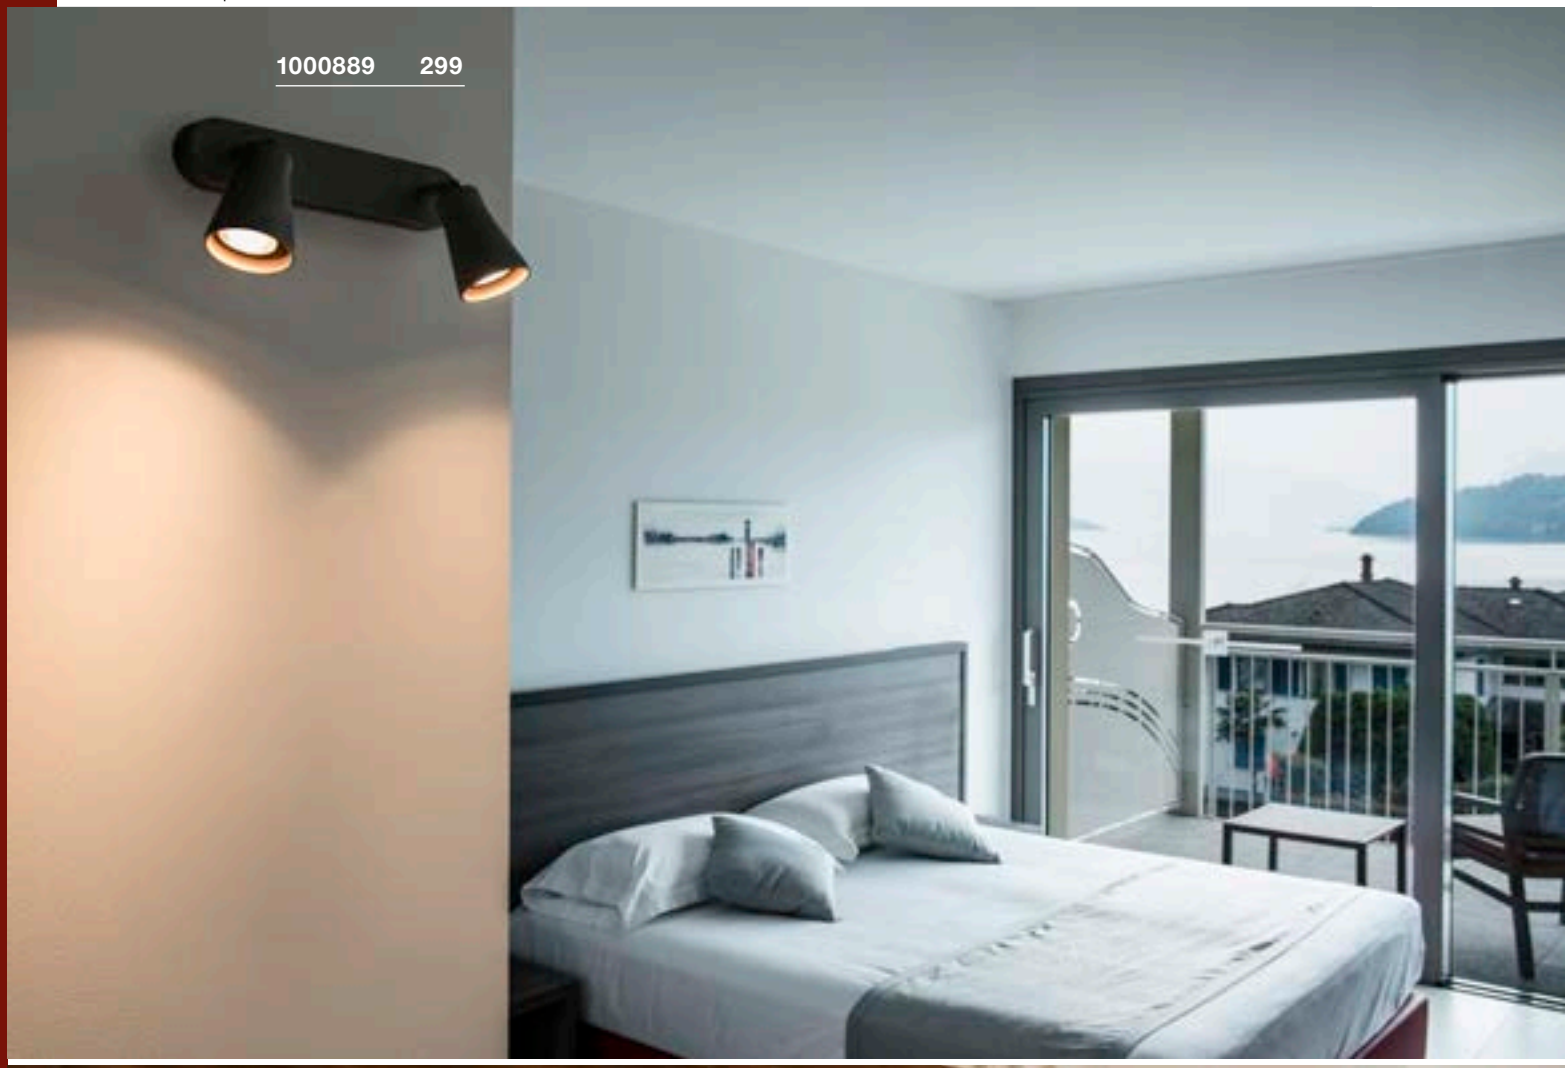
1000889 299

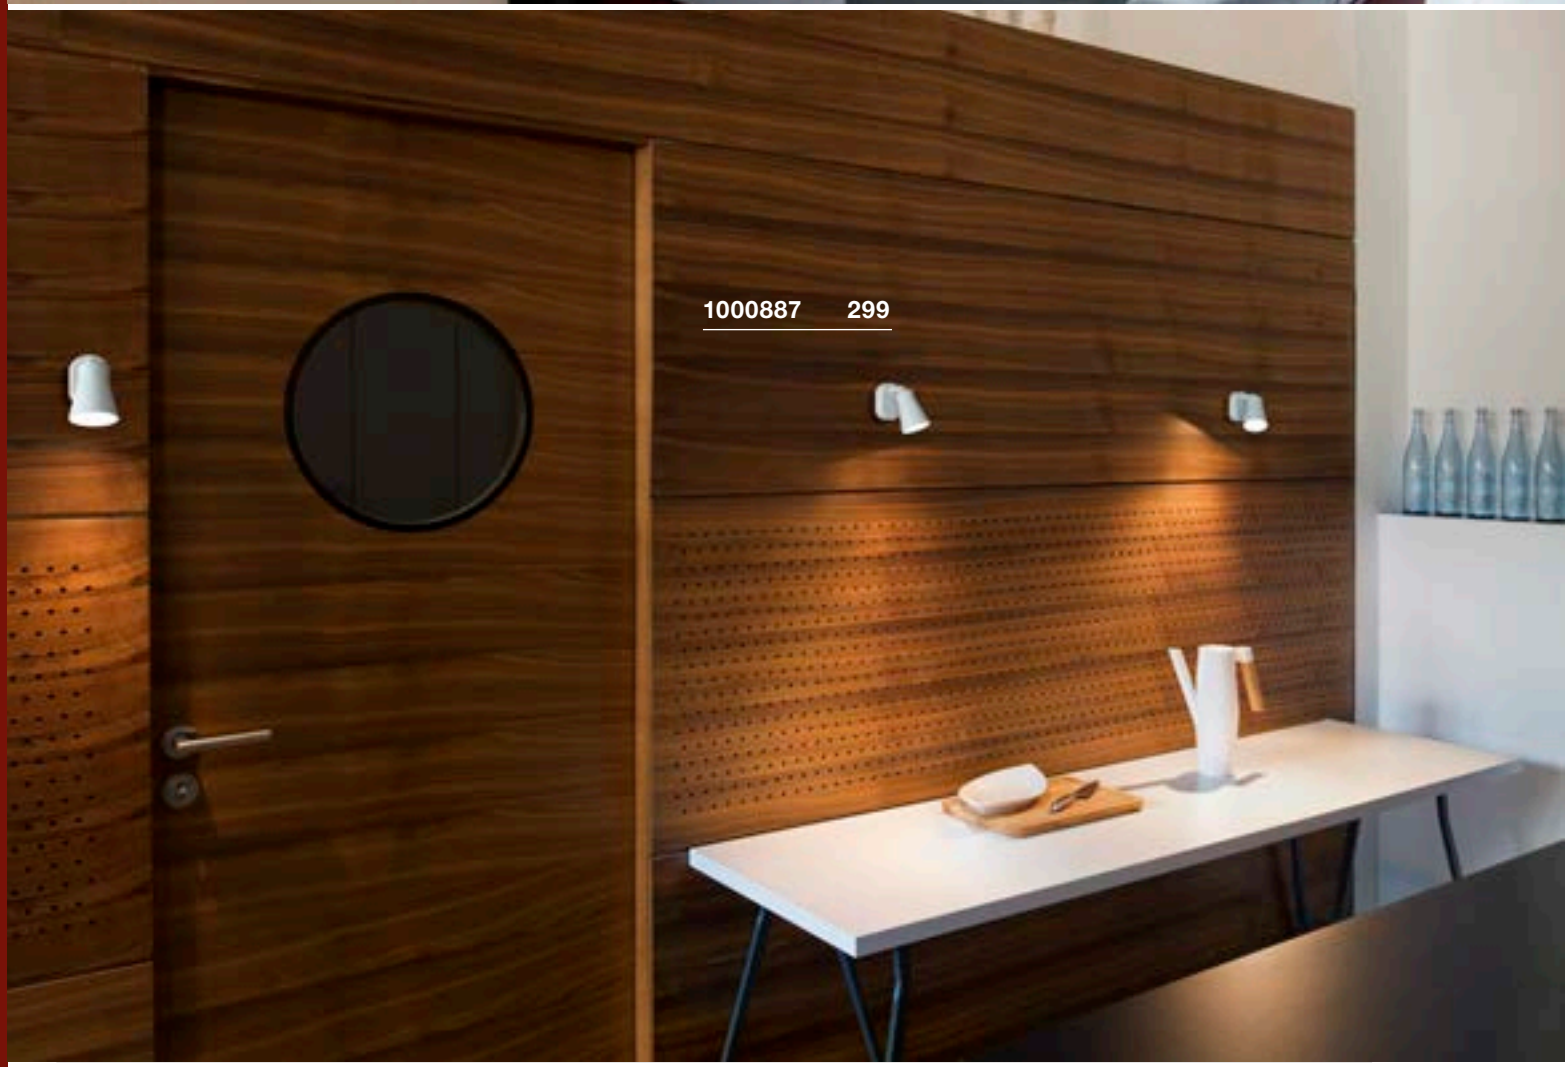
1000887 299

AVO
CW, QPAR51

884

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: ocel

320° 90°

Doporučená žárovka

GU10 5,5W 36°
2800K 420lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001217 | 15 EUR

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001562 | 10 EUR

AVO
CW, single, QPAR51

Rozměrový výkres



Údaje o žárovkách

max. 50W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51 | 0,22 kg		
■ černá	1000886	36
GU10 | QPAR51 | 0,22 kg		
□ bílá	1000887	36
GU10 | QPAR51 | 0,22 kg		
■ šedá	1000888	36

AVO
CW, double, QPAR51

Rozměrový výkres



Údaje o žárovkách

2x max. 50W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51 | 0,47 kg		
■ černá	1000889	74
GU10 | QPAR51 | 0,47 kg		
□ bílá	1000890	74
GU10 | QPAR51 | 0,47 kg		
■ šedá	1000891	74

AVO
CW, triple, QPAR51

Rozměrový výkres



Údaje o žárovkách

3x max. 50W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51 | 0,71 kg		
■ černá	1000892	95
GU10 | QPAR51 | 0,71 kg		
□ bílá	1000893	95
GU10 | QPAR51 | 0,71 kg		
■ šedá	1000894	95

AVO
CW, quad, QPAR51

Rozměrový výkres



Údaje o žárovkách

4x max. 50W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51 | 1 kg		
■ černá	1000895	116
GU10 | QPAR51 | 1 kg		
□ bílá	1000896	116
GU10 | QPAR51 | 1 kg		
■ šedá	1000897	116

147443 301
147316 304

ASTO
QPAR51

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník

310° 85°

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

ASTO
CW, single, QPAR51

Rozměrový výkres



Údaje o žárovkách

max. 50W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51 | 0,25 kg matný hliník	**147441**	**25**

ASTO
CW, double, QPAR51

Rozměrový výkres



Údaje o žárovkách

max. 75W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51 | 0,35 kg matný hliník	**147442**	**50**

ASTO
CW, triple, QPAR51

Rozměrový výkres



Údaje o žárovkách

max. 75W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51 | 0,55 kg matný hliník	**147443**	**70**

ASTO
CW, quad, QPAR51

Rozměrový výkres



Údaje o žárovkách

max. 75W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51 | 0,8 kg matný hliník	**147444**	**90**

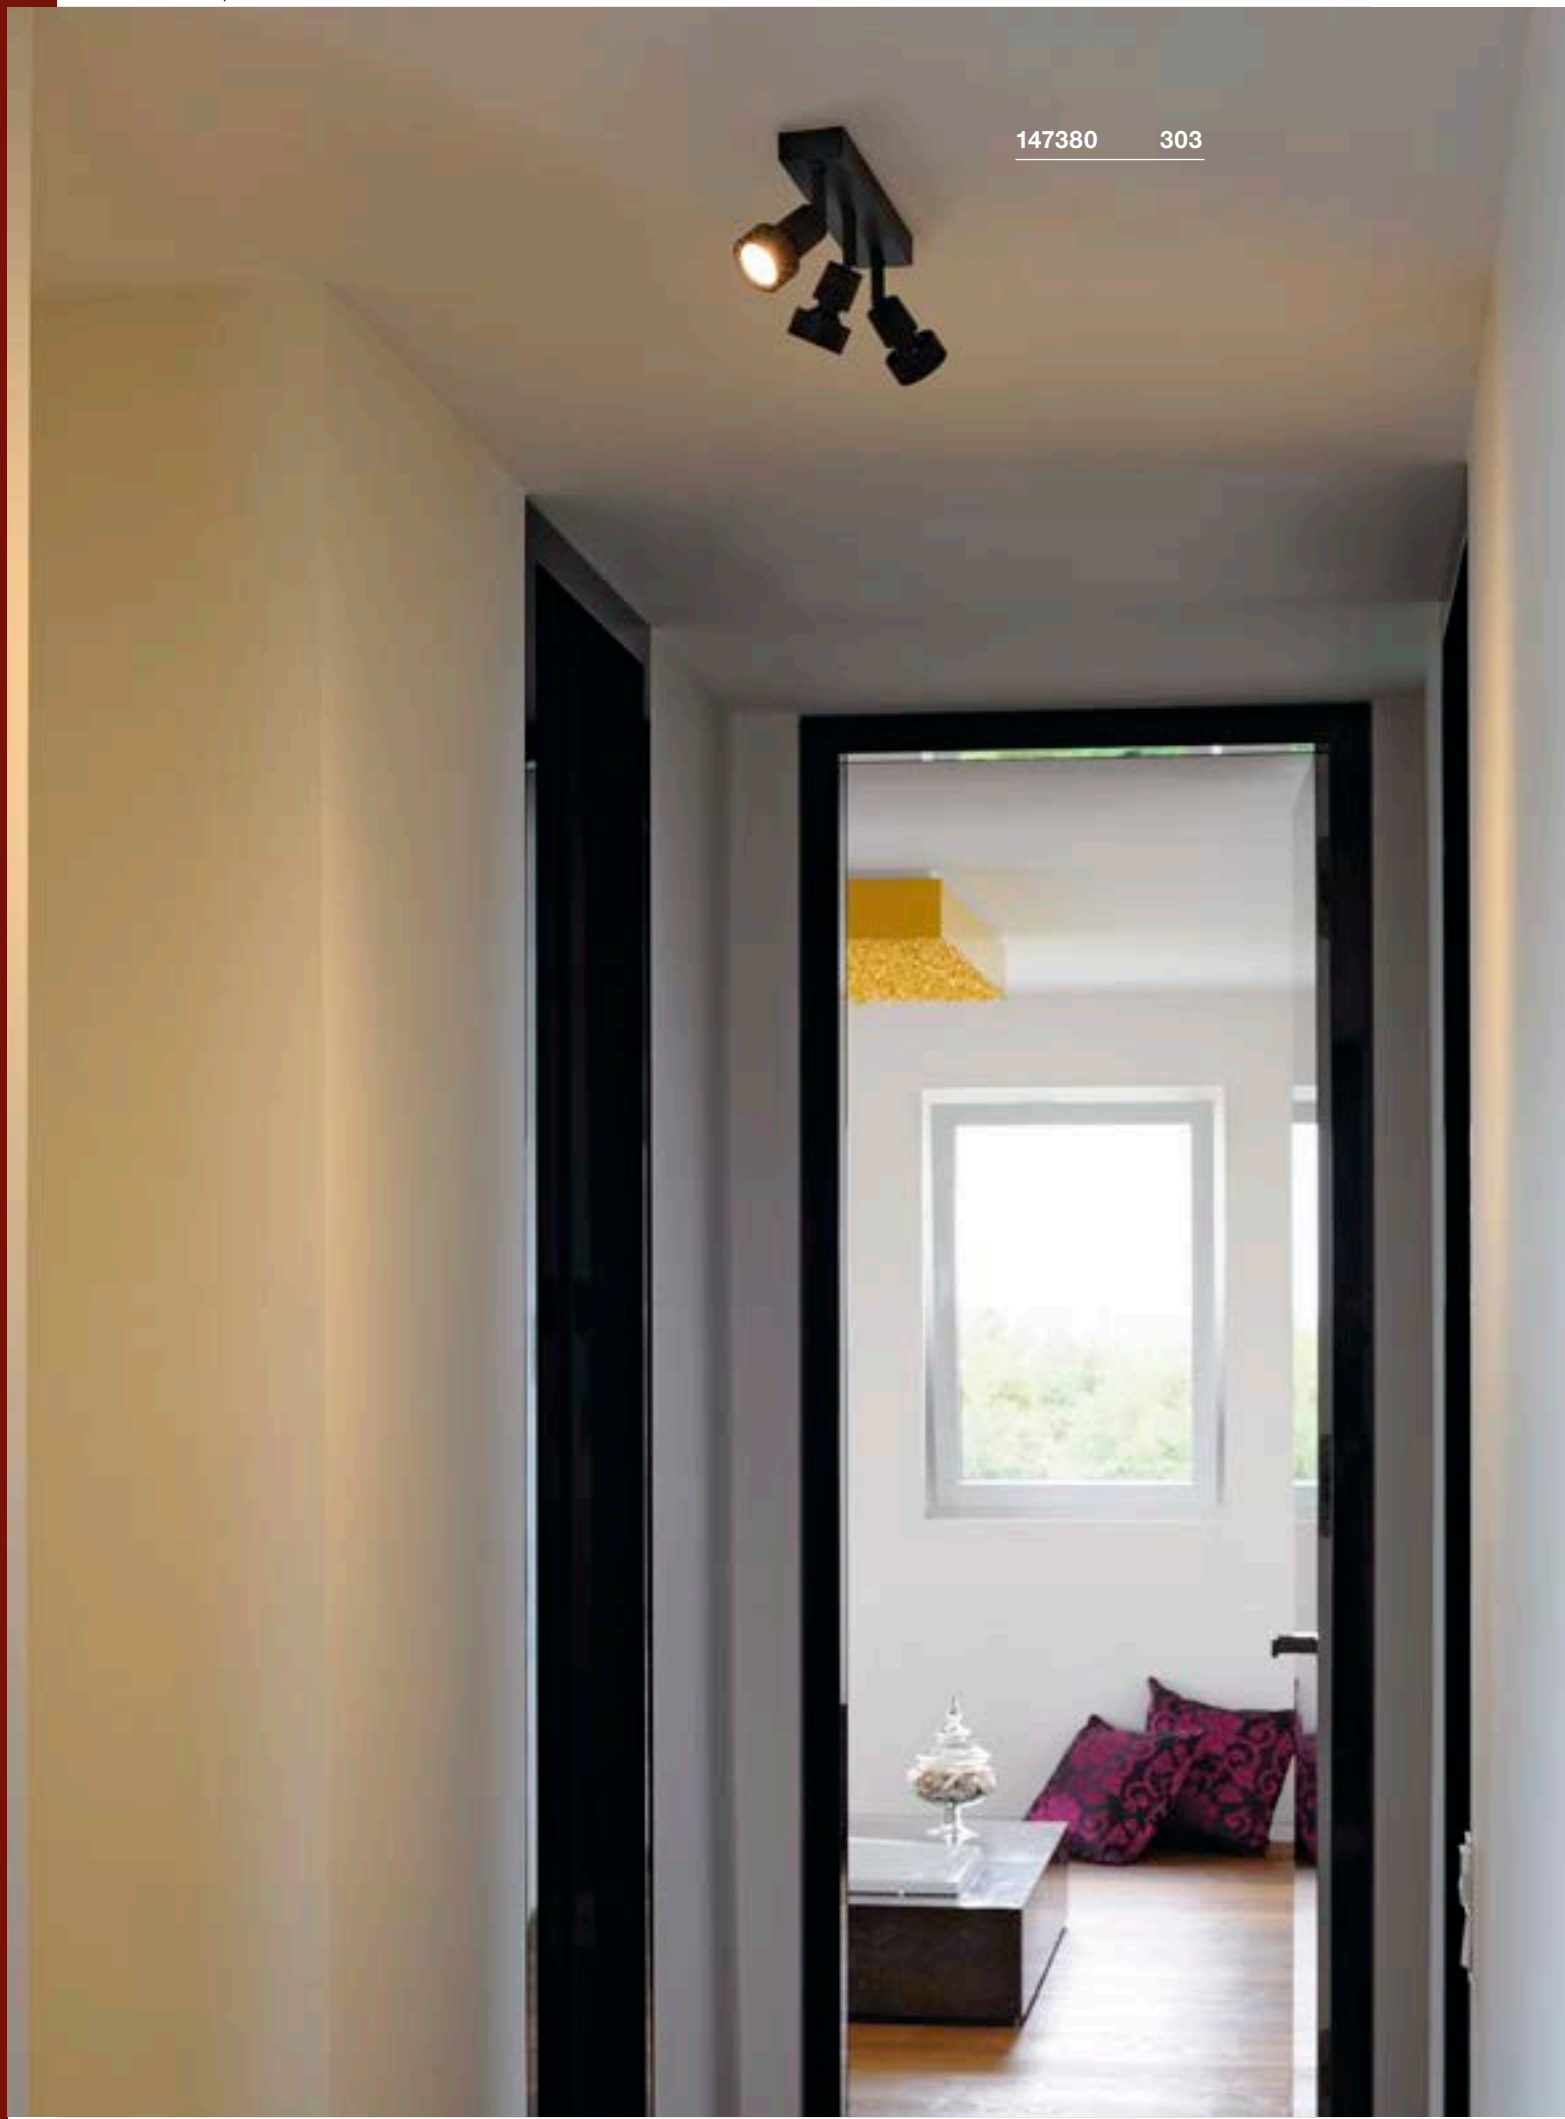
147380 303

PURI
CW, QPAR51

894

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/ocel

350° 80°

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001562 | 10 EUR

GU10 5,5W 36°
2800K 420lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001217 | 15 EUR

PURI
CW, single, QPAR51

Rozměrový výkres



Údaje o žárovkách

max. 50W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51 | 0,27 kg		
■ matná černá	**147360**	**32**
GU10 | QPAR51 | 0,27 kg		
□ matná bílá	**147361**	**32**

PURI
CW, double, QPAR51

Rozměrový výkres



Údaje o žárovkách

2x max. 50W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51 | 0,62 kg		
■ matná černá	**147370**	**63**
GU10 | QPAR51 | 0,62 kg		
□ matná bílá	**147371**	**63**

PURI
CW, triple, QPAR51

Rozměrový výkres



Údaje o žárovkách

3x max. 50W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51 | 0,98 kg		
■ matná černá	**147380**	**84**
GU10 | QPAR51 0,98 kg		
□ matná bílá	**147381**	**84**

PURI
CW, quad, QPAR51

Rozměrový výkres



Údaje o žárovkách

4x max. 50W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51 | 1,25 kg		
■ černá	**1002029**	**134**
GU10 | QPAR51 | 1,25 kg		
□ matná bílá	**1002030**	**134**

KALU
CW, QPAR111

889

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník

IP 20 | 350° | 90°

Doporučená žárovka

LED GU10 13W 30°
2700K 1100lm EEK=A+
13kWh/1000h
Č. výr. 1001242 | 80 EUR

LED GU10 9W 25°
2700-6500K 765lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 1001920 | 50 EUR

LED GU10 10W 38°
2700K 540lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001028 | 45 EUR

LED GU10 13W 140°
2700K 1000lm EEK=A+
13kWh/1000h
Č. výr. 1001244 | 80 EUR

KALU
CW, single, QPAR111

Rozměrový výkres



Údaje o žárovkách

max. 75W QPAR111

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR111 | 0,44 kg ■ černá	1000702	70
GU10 | QPAR111 | 0,44 kg □ matná bílá	147301	70
GU10 | QPAR111 | 0,44 kg ▨ matný hliník	147306	75

KALU
CW, double, QPAR111

Rozměrový výkres



Údaje o žárovkách

2x max. 75W QPAR111

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR111 | 0,8 kg ■ černá	1000703	130
GU10 | QPAR111 | 0,8 kg □ matná bílá	147311	130
GU10 | QPAR111 | 0,8 kg ▨ matný hliník	147316	140

KALU
CW, triple, QPAR111

Rozměrový výkres



Údaje o žárovkách

3x max. 75W QPAR111

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR111 | 1,23 kg ■ černá	1000704	180
GU10 | QPAR111 | 1,23 kg □ matná bílá	147321	180
GU10 | QPAR111 | 1,23 kg ▨ matný hliník	147326	190

KALU
CW, quad, QPAR111

Rozměrový výkres



Údaje o žárovkách

4x max. 75W QPAR111

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR111 | 1,7 kg ■ černá	1002023	262
GU10 | QPAR111 | 1,7 kg □ bílá	1002024	262
GU10 | QPAR111 | 1,7 kg ▨ matný hliník	1002025	272

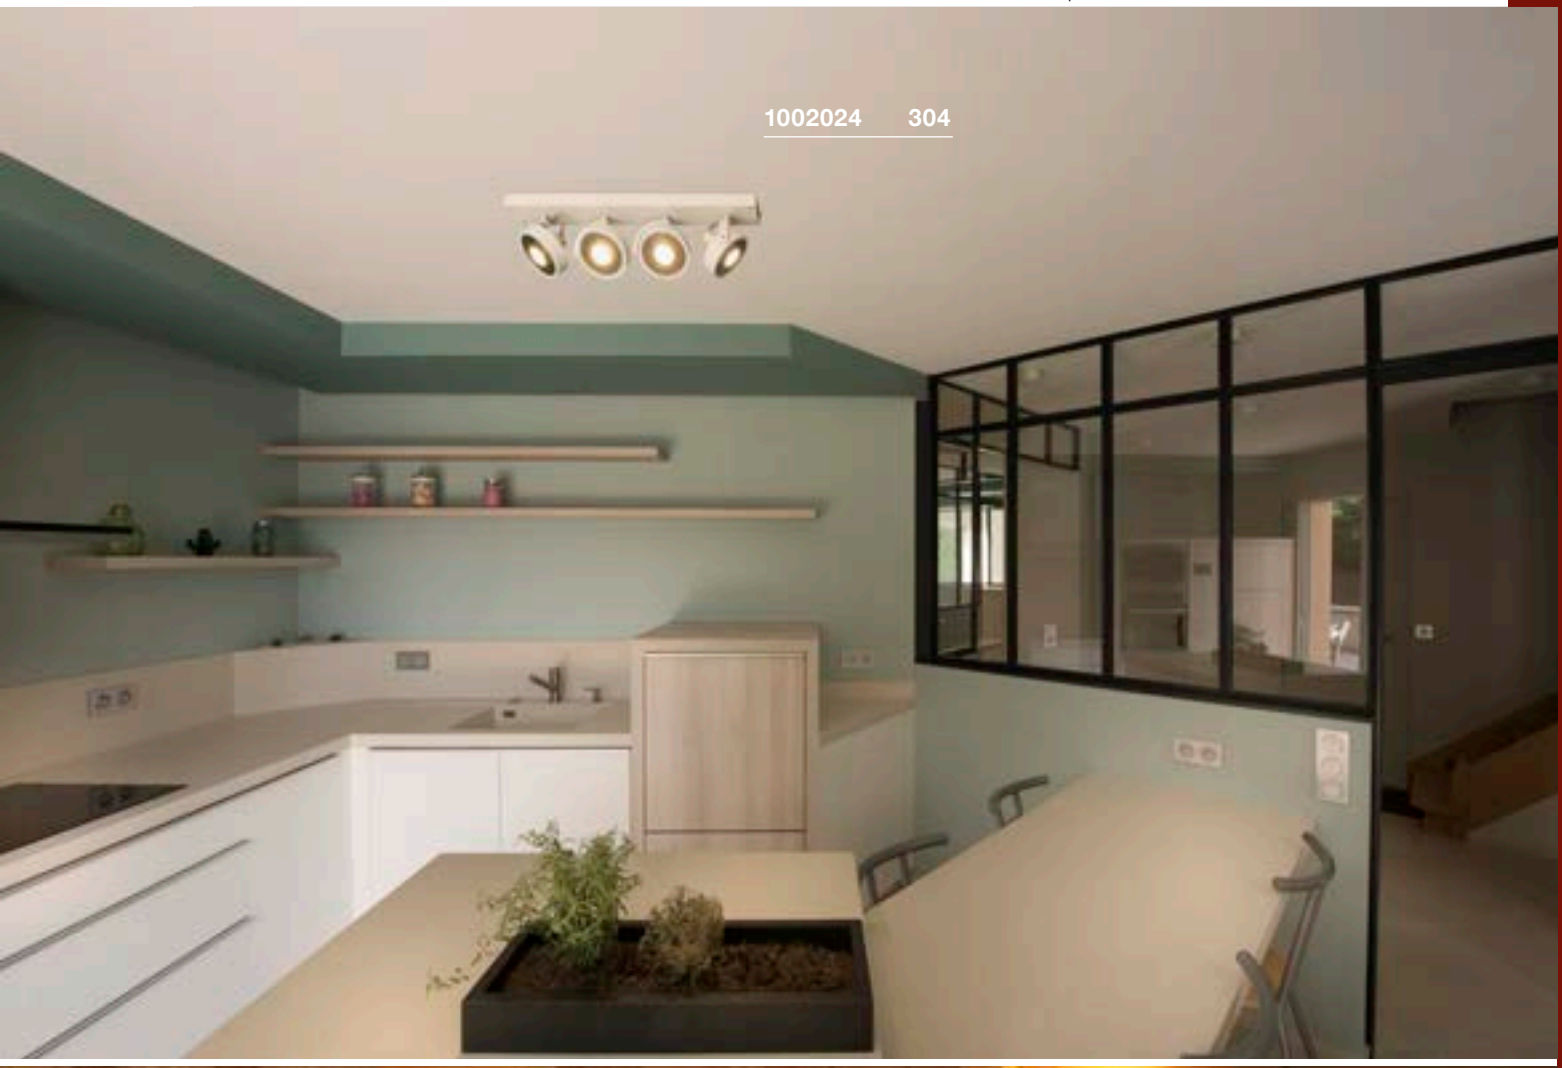

1002024 304

1000702 304

KALU
CW, TRIAC

888

A-A++ Rozpětí A++–E

• Jednotka svítidla otočná 340° a výkyvná 120°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)
Stmívatelné: Triac C



KALU
CW, single, TRIAC

LED INSIDE

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
1000lm | 3000K | CRI>80 | 17W | 0,77 kg		
■ černá	**1000127**	**147**
1000lm | 3000K | CRI>80 | 17W | 0,77 kg		
◪ bílá/černá	**1000128**	**147**

KALU
CW, double, TRIAC

LED INSIDE

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
2000lm | 3000K | CRI>80 | 31W | 1,6 kg		
■ černá	**1000129**	**249**
2000lm | 3000K | CRI>80 | 31W | 1,6 kg		
◪ bílá/černá	**1000130**	**249**

KALU
CW, triple, TRIAC

LED INSIDE

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
3000lm | 3000K | CRI>80 | 47W | 2,2 kg		
■ černá	**1000131**	**367**
3000lm | 3000K | CRI>80 | 47W | 2,2 kg		
◪ bílá/černá	**1000132**	**367**

KALU
CW, quad, TRIAC

888

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

- Jednotka svítidla otočná o 340° a výkyvná o 120°
- Prémiová LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 60W
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)
Stmívatelné: Triac C

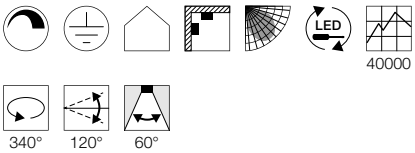

KALU
CW, quad, long, TRIAC

LED INSIDE

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
4000lm | 3000K | CRI>80 | 2,9 kg		
■ černá	**1000133**	**469**
4000lm | 3000K | CRI>80 | 2,9 kg		
◪ bílá/černá	**1000134**	**469**

KALU
CW, quad, square, TRIAC

LED INSIDE

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
4000lm | 3000K | CRI>80 | 3,75 kg		
■ černá	**1000135**	**469**
4000lm | 3000K | CRI>80 | 3,75 kg		
◪ bílá/černá	**1000136**	**469**

KALU
CW, quad, wide, TRIAC

LED INSIDE

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
4000lm | 3000K | CRI>80 | 3,65 kg		
■ černá	**1000137**	**519**
4000lm | 3000K | CRI>80 | 3,65 kg		
◪ bílá/černá	**1000138**	**519**

ŘADA SVÍTIDEL LIPSY®.
BARVA PODLE PŘÁNÍ.

	LIPSY® 30 VALETO®	LIPSY® 40 VALETO®	LIPSY® 50 VALETO®
Příklad			
Světelný zdroj	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE
Sensor	–	–	–
Velikost	Ø: 28 cm	Ø: 39 cm	Ø: 49,6 cm
Teplota barvy	3000K	3000K	3000K
Barva světla	1 400 lm	1700lm	2800lm
Řízení | stmívatelné	Dálkové ovládání a stmívání s SLV VALETO® CCT/RGBW dálkovým ovladačem [1002994] nebo bránou [1002411]	Dálkové ovládání a stmívání s SLV VALETO® CCT/RGBW dálkovým ovladačem [1002994] nebo bránou [1002411]	Dálkové ovládání a stmívání s SLV VALETO® CCT/RGBW dálkovým ovladačem [1002994] nebo bránou [1002411]

	LIPSY® 30 Dome	LIPSY® 40 Dome	LIPSY® 50 Dome	
Příklad				
Světelný zdroj	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE	
Sensor	–	–	–	
Velikost	Ø: 30 cm	Ø: 35 cm	Ø: 40 cm	
Teplota barvy	3000K | 4000K	3000K | 4000K	3000K | 4000K	**U varianty LIPSY®** můžete změnit/zapnout barevnou teplotu!
Barva světla	1400/1600lm	1800/2000lm	2200/2400lm	
Řízení | stmívatelné	–	–	–	

	LIPSY® 30 Drum	LIPSY® 40 Drum	LIPSY® 50 Drum	
Příklad				
Světelný zdroj	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE	
Sensor	–	–	–	
Velikost	Ø: 30 cm	Ø: 35 cm	Ø: 40 cm	
Teplota barvy	3000K | 4000K	3000K | 4000K	3000K | 4000K	
Barva světla	1400/1600lm	1800/2000lm	2200/2400lm	
Řízení | stmívatelné	–	–	–	**U varianty LIPSY®** můžete změnit/zapnout barevnou teplotu!

	LIPSY® 40 CW, Drum	LIPSY® 50 CW, Drum	
Příklad			
Světelný zdroj	LED INSIDE	LED INSIDE	
Sensor	–	–	
Velikost	Ø: 35 cm	Ø: 40 cm	
Teplota barvy	3000K | 4000K	3000K | 4000K	
Barva světla	1800/2000lm	2200/2400lm	
Řízení | stmívatelné	–	–	**U této varianty LIPSY®** můžete zvolit barevnou teplotu!

LIPSY®
CW, VALETO®

• Lze začlenit do systému VALETO®

Produktové údaje

230V ~50/60Hz
Systémový výkon: 14,5W/17W/31,5W
Materiál: polymetylakrylát (PMMA)/ocel

IP 20 50000 120°

Upozornění

Dálkové ovládání a stmívání s SLV VALETO® CCT/RGBW dálkovým ovladačem [1002994] nebo bránou [1002411]

LIPSY® 30
CW, VALETO®

LED INSIDE

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
1400lm | 3000K | CRI>80 | 0,4 kg		
bílá	**1002132**	**100**

LIPSY® 40
CW, VALETO®

LED INSIDE

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
1700lm | 3000K | CRI>80 | 0,77 kg		
bílá	**1002133**	**130**

LIPSY® 50
CW, VALETO®

LED INSIDE

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
2800lm | 3000K | CRI>80 | 1,36 kg		
bílá	**1002134**	**170**

LIPSY®
CW, Dome

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

- Barevná teplota (3000K/4000K) nastavitelná spínačem

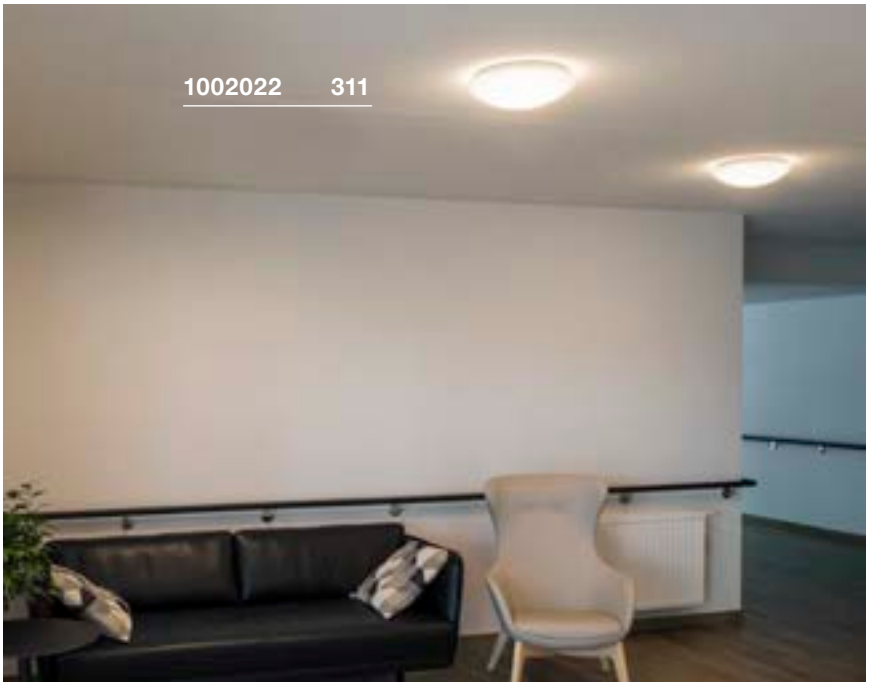

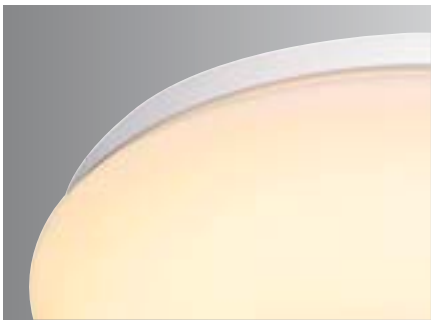

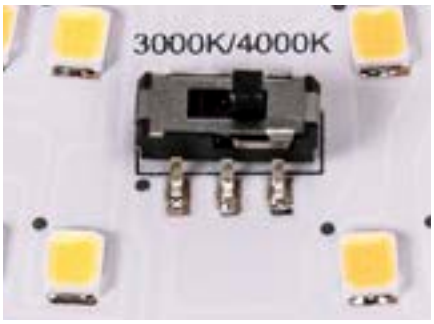

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 15W/18W/21W
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)

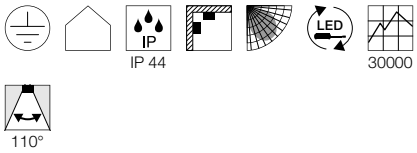

LIPSY® 30
CW, Dome

LED INSIDE

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
1400/1600lm | 3000/4000K | CRI>80 | 0,6 kg		
bílá	**1002020**	**70**

LIPSY® 40
CW, Dome

LED INSIDE

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
1800/2000lm | 3000/4000K | CRI>80 | 0,77 kg		
bílá	**1002021**	**90**

LIPSY® 50
CW, Dome

LED INSIDE

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
2200/2400lm | 3000/4000K | CRI>80 | 0,96 kg		
bílá	**1002022**	**100**

LIPSY®
CW, Drum

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

- Barevná teplota (3000K/4000K) nastavitelná spínačem

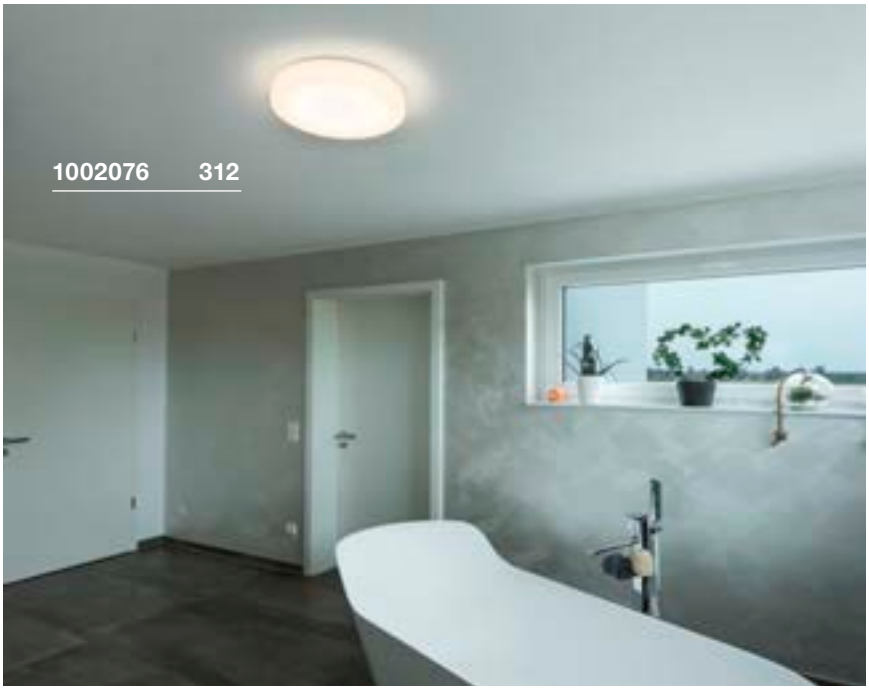

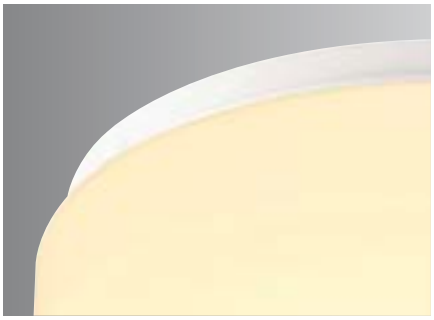

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 15W/18W/21W
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)

IP 44 | 30000 | 120°

LIPSY® 30
CW, Drum

LED INSIDE

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
1400/1600lm | 3000/4000K | CRI>80 | 0,6 kg		
bílá	**1002075**	**80**

LIPSY® 40
CW, Drum

LED INSIDE

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
1800/2000lm | 3000/4000K | CRI>80 | 0,77 kg		
bílá	**1002076**	**90**

LIPSY® 50
CW, Drum

LED INSIDE

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
2200/2400lm | 3000/4000K | CRI>80 | 0,96 kg		
bílá	**1002077**	**100**

LIPSY®
CW, Drum, DALI

A-A++ Rozpětí A++–E

- Spínatelná barva světla

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 18W/21W
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)
Stmívatelné: Dali

IP 44

30000 120°

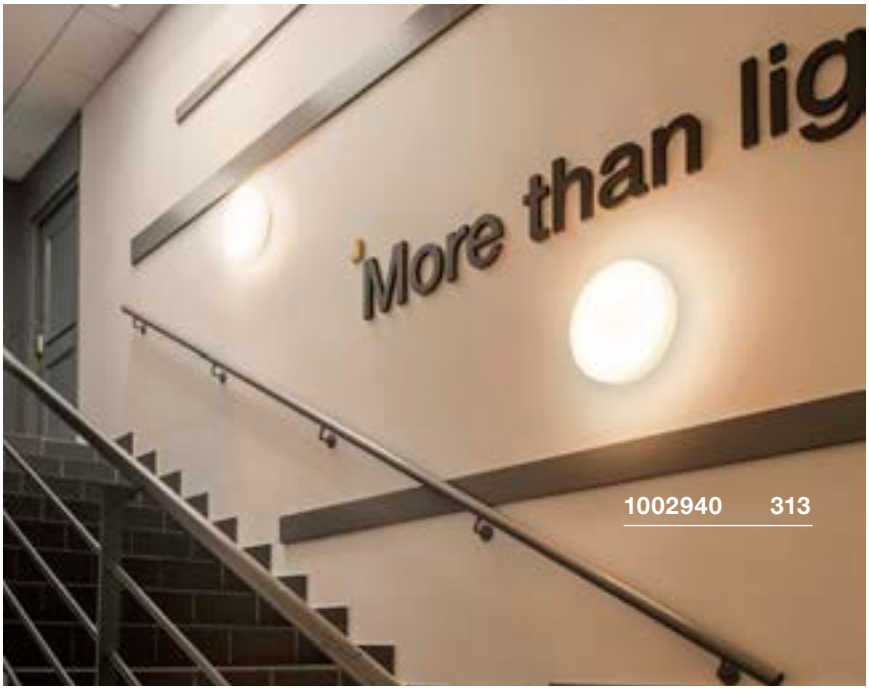

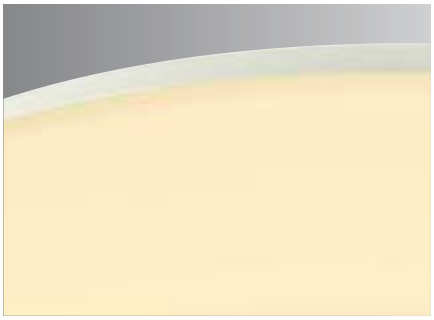

LIPSY® 40
CW, Drum, DALI

LED INSIDE

NEW VARIANT

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
1800/2000lm | 3000/4000K | CRI>80 | 0,77 kg		
bílá	1002940	170

LIPSY® 50
CW, Drum, DALI

LED INSIDE

NEW VARIANT

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
2200/2400lm | 3000/4000K | CRI>80 | 0,96 kg		
bílá	1002941	180

MARONA
CW, TRIAC

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

200-240V ~50/60Hz | 430mA
Systémový výkon: 15W
Materiál: polymetylakrylát (PMMA)/ocel
Stmívatelné: Triac C, Triac L



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
1200lm | 3000K | CRI>80		
Chrom	**155152**	**125**
1200lm | 3000K | CRI>80		
matná šedá	**155156**	**120**

MOLDI 32
CW

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE



- Prémiová LED

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 450mA
Systémový výkon: 22W
Materiál: hliník/plast PC

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
1150lm | 3000K | CRI>80		
matný hliník	**134323**	**140**

MOLDI 46
CW

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Prémiová LED

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 34W
Materiál: hliník/plast PC

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
2010lm | 3000K | CRI>80		
matný hliník	**134333**	**190**

MOLDI 46
CW, Sensor

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

MR

- Prémiová LED
- S integrovaným MR (mikrovlnným senzorem)

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 34W
Materiál: hliník/plast PC

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
2010lm | 3000K | CRI>80		
matný hliník	**134343**	**229**

MELAN
CW, E27

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002126 | 17 EUR

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 560402 | 15 EUR

Údaje o žárovkách

max. 60W
Ø: 7 cm max. D: 16 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
matný hliník	**155236**	**80**

GLASSA
CW, square, E27

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: satinované sklo/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka
LED E27 7W 280°
2700K 790lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002124 | 10 EUR

LED E27 8,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 560161 | 20 EUR

Údaje o žárovkách
2x max. 60W
Ø: 4,8 cm max. D: 14,8 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
matná transparentní/chrom	**155180**	**100**

GLASSA
CW, round, E27

E-A++ Rozpětí A++–E





Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: ocel/sklo



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka
LED E27 7W 280°
2700K 790lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002124 | 10 EUR

LED E27 8,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 560161 | 20 EUR

Údaje o žárovkách
2x max. 60W
Ø: 4,8 cm max. D: 13,6 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
matná transparentní/chrom	**155185**	**100**

SIMA
CW, round, TRIAC

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Plochá, robustní konstrukce
- S distančním držákem k montáži kabelu na omítku

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 25W
Materiál: polykarbonát (PC)
Stmívatelné: Triac C, Triac L

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
2300lm | 3000K | CRI>80		
bílá	163020	125

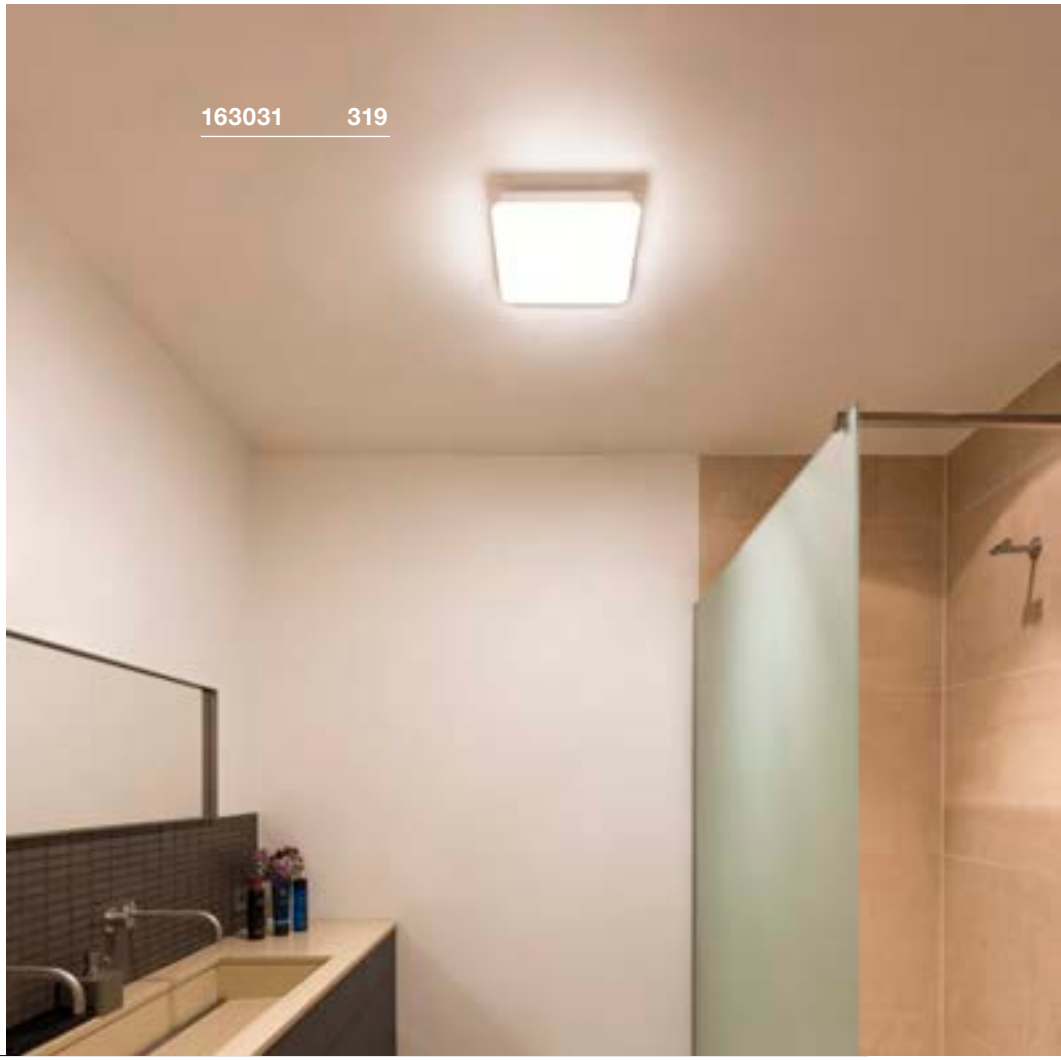

SIMA
CW, round, Sensor

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

MR

- Plochá, robustní konstrukce
- S distančním držákem k montáži kabelu na omítku
- Hlásič pohybu s mikrovlnnou technologií zabudovaný v tělese svítidla

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 27W
Materiál: polykarbonát (PC)

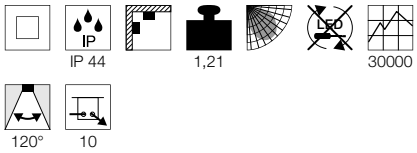

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
2300lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**163021**	**145**

SIMA
CW, square, TRIAC

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Plochá, robustní konstrukce
- S distančním držákem k montáži kabelu na omítku

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 25W
Materiál: polykarbonát (PC)
Stmívatelné: Triac C, Triac L

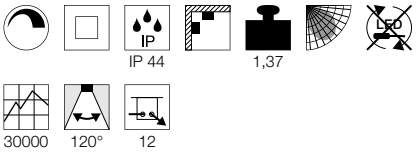

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
2300lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**163030**	**125**

SIMA
CW, square, Sensor

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

MR

- Plochá, robustní konstrukce
- S distančním držákem k montáži kabelu na omítku
- Hlásič pohybu s mikrovlnnou technologií zabudovaný v tělese svítidla

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 27W
Materiál: polykarbonát (PC)

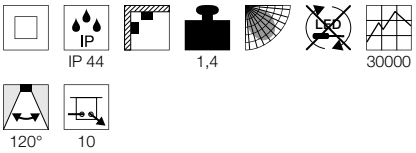

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
2300lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**163031**	**145**

1001884 321

MEDO 30 CORONA
CW, TRIAC

891

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

- S korónovým efektem
- Barevná teplota (3000K/4000K) nastavitelná spínačem

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 15W
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)
Stmívatelné: Triac C

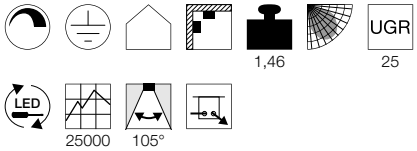

Rozměrový výkres



Upozornění

Bez závěsné sady

Doporučené příslušenství

■ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135250 | 35 EUR

□ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135251 | 35 EUR

■ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135254 | 35 EUR

□ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001950 | 80 EUR

■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001951 | 80 EUR

■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001952 | 80 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
Down: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 20lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ černá	1001877	236
Down: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 20lm | 3000/4000K | CRI>80 □ bílá	1001881	236
Down: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 20lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ šedá	1001882	236

MEDO 40 CORONA
CW, TRIAC

891

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

- S korónovým efektem
- Barevná teplota (3000K/4000K) nastavitelná spínačem

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 30W
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)
Stmívatelné: Triac C



Rozměrový výkres



Upozornění

Bez závěsné sady

Doporučené příslušenství

■ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135250 | 35 EUR

□ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135251 | 35 EUR

■ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135254 | 35 EUR

□ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001950 | 80 EUR

■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001951 | 80 EUR

■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001952 | 80 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
Down: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 50lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ černá	1001883	257
Down: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 50lm | 3000/4000K | CRI>80 □ bílá	1001884	257
Down: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 50lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ šedá	1001885	257

MEDO 60 CORONA
CW, TRIAC

891

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

- S korónovým efektem
- Barevná teplota (3000K/4000K) nastavitelná spínačem

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 1050mA
Systémový výkon: 40W
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)
Stmívatelné: Triac C



Rozměrový výkres



Upozornění

Bez závěsné sady

Doporučené příslušenství

■ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135250 | 35 EUR

□ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135251 | 35 EUR

■ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135254 | 35 EUR

□ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001950 | 80 EUR

■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001951 | 80 EUR

■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001952 | 80 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
Down: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 120lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ černá	1001886	515
Down: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 120lm | 3000/4000K | CRI>80 □ bílá	1001887	515
Down: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 120lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ šedá	1001888	515

1002858 323

MALANG
CW, SLV VALETO®

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW



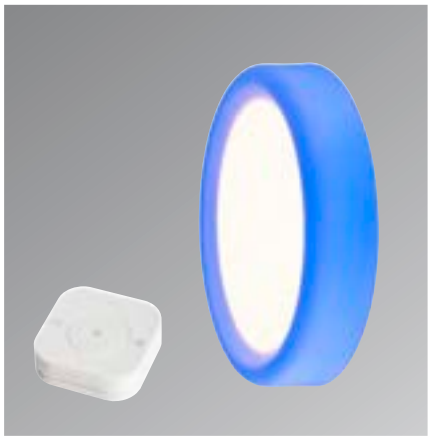

- Integrovatelné do systému SLV VALETO® a jiných systémů ZigBee®
- Panel lze individuálně ovládat od teplé po studenou bílou a stmívat
- Ring lze individuálně ovládat v barvách RGBW a stmívat

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 24V DC
Systémový výkon: 39W
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)

IP 20 | 4,6 | UGR 19

LED | 30000 | 110°

Rozměrový výkres



Upozornění

Dálkové ovládání a stmívání s SLV VALETO® CCT/RGBW dálkovým ovladačem [1002994] nebo bránou [1002411]

Doporučené příslušenství

Závěsná sada 1,5m	Č. výr. 135250	35 EUR
Závěsná sada 1,5m	Č. výr. 135251	35 EUR
Závěsná sada 1,5m	Č. výr. 135254	35 EUR
Závěsná sada 5m	Č. výr. 1001950	80 EUR
Závěsná sada 5m	Č. výr. 1001951	80 EUR
Závěsná sada 5m	Č. výr. 1001952	80 EUR
Dálkové ovládání CCT/RGBW	Č. výr. 1002994	45 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
Ring: 350lm | RGB+W (3000K) | CRI>80 Panel: 2100-2400lm | 2700-6500K | CRI>80		
bílá	1002858 NEW	699

Dekorativní **RING** lze individuálně ovládat. Vytvořte náladové prostředí nastavením různých barev světla a stmíváním.

PANEL lze individuálně ovládat. Můžete nastavit teplotu barvy 2700-6500K a stmívat světlo.

Náš SLV VALETO® SMART LIGHT SYSTEM vám nabízí možnost volby: Můžete doma ovládat osvětlení naším dálkovým ovladačem SLV VALETO® (1002994), nebo aplikací na smartphonu prostřednictvím brány SLV VALETO® (1002411).

Díky nejnovějším standardům ZigBee (ZigBee® 3.0) není chytré ovládání osvětlení ničím omezeno.

Dálkové ovládání
Č. výr. 1002994

Brána
Č. výr. 1002411

SLV VALETO®
Aplikace

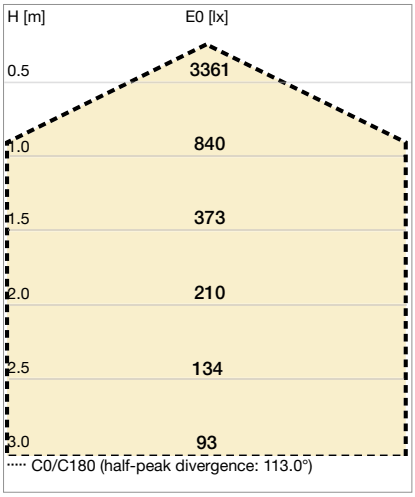

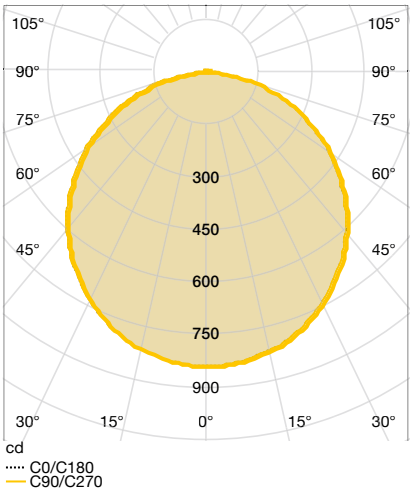

SENSER
CW, square, TRIAC

895

A-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C

IP 20

48000 0,2 IK02

SENSER 12
CW, square, TRIAC

LED INSIDE

FOLLOWER

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
480lm | 3000K | CRI>80 | 8,2W | 0,27 kg		
matná bílá	1003017	65

SENSER 18
CW, square, TRIAC

LED INSIDE

FOLLOWER

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
880lm | 3000K | CRI>80 | 12W | 0,39 kg		
matná bílá	1003018	70

SENSER 24
CW, square, TRIAC

LED INSIDE

FOLLOWER

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
1200lm | 3000K | CRI>80 | 15W | 0,5 kg		
matná bílá	1003019	75

SENSER
CW, round, TRIAC

895

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C

IP 20

48000 0,2 IK02

SENSER 12
CW, round, TRIAC

LED INSIDE

FOLLOWER

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
480lm | 3000K | CRI>80 | 8,2W | 0,23 kg		
matná bílá	1003014	65

SENSER 18
CW, round, TRIAC

LED INSIDE

FOLLOWER

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
880lm | 3000K | CRI>80 | 12W | 0,34 kg		
matná bílá	1003015	70

SENSER 24
CW, round, TRIAC

LED INSIDE

FOLLOWER

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
1200lm | 3000K | CRI>80 | 15W | 0,47 kg		
matná bílá	1003016	75

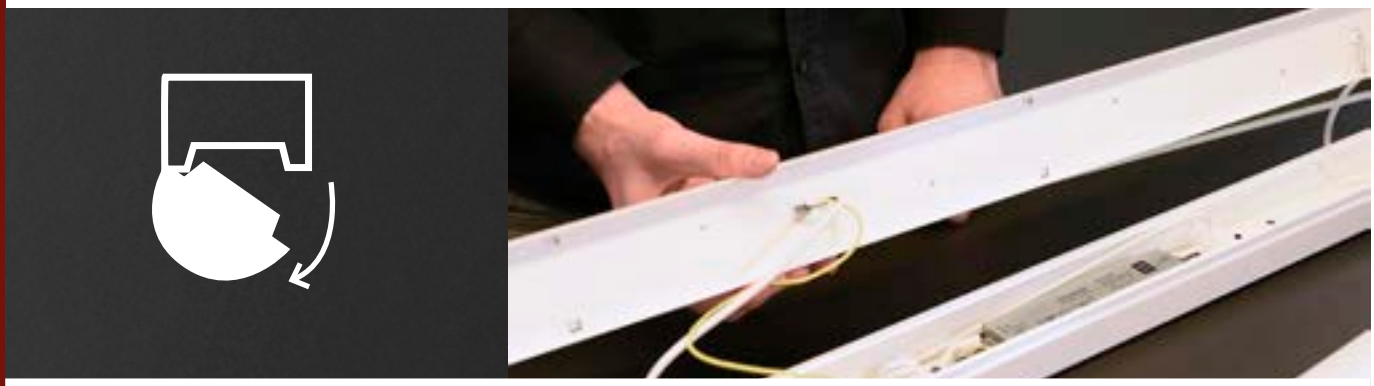

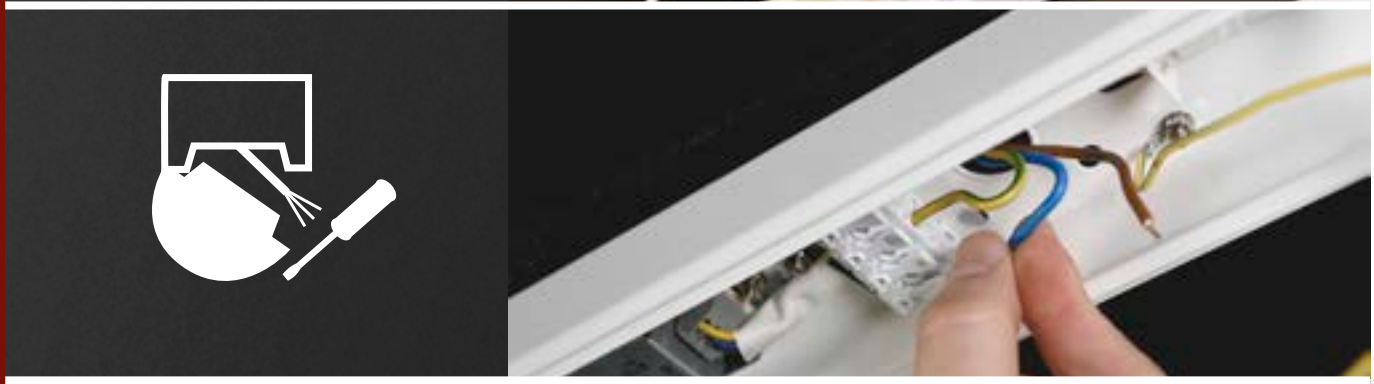

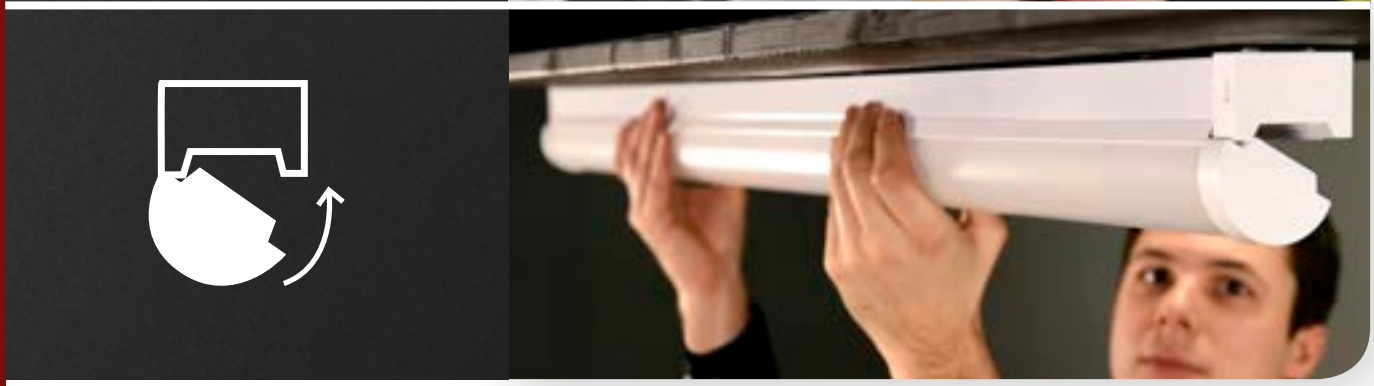

BENA Video

bit.ly/slv-bena

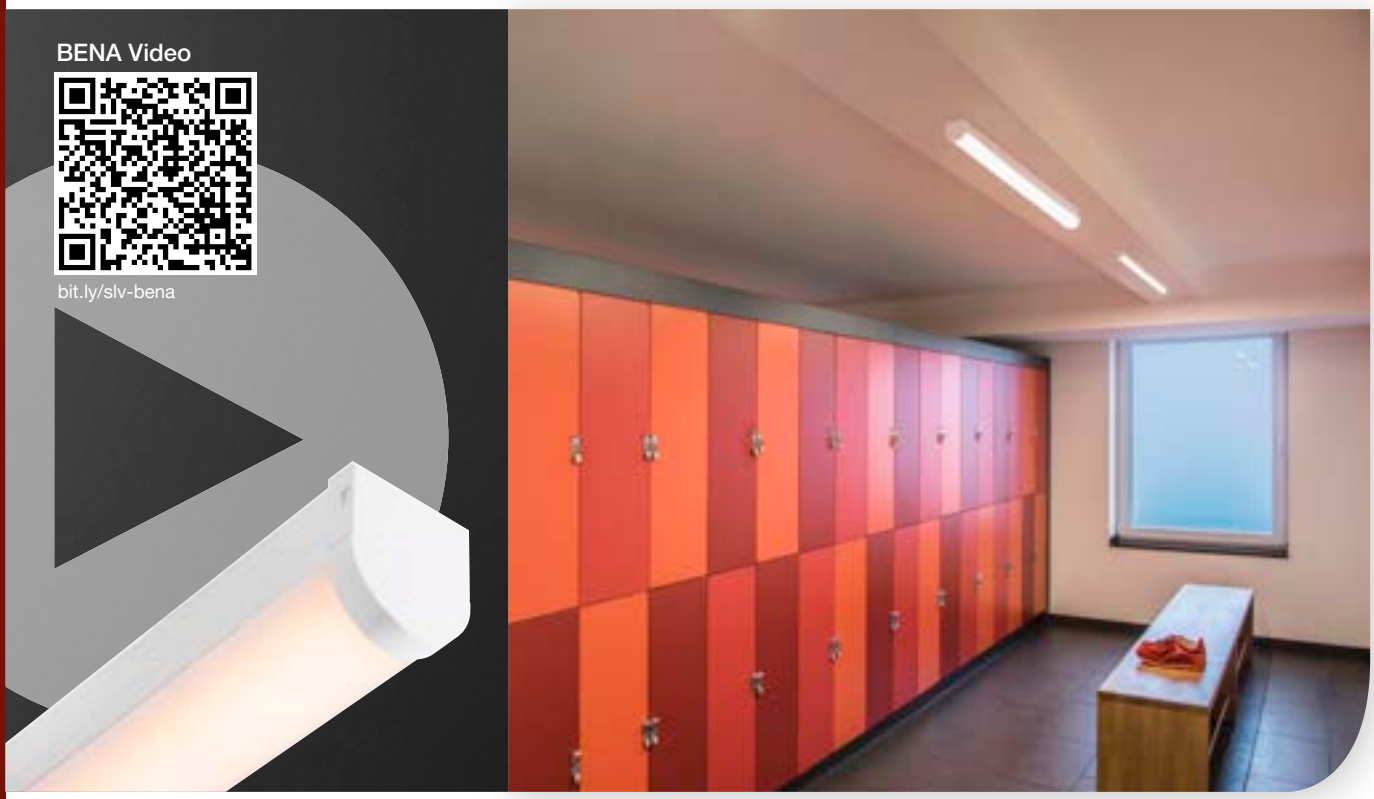

BENA 120
CW

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE



• Jednoduchá instalace

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 28W
Materiál: polymetylakrylát (PMMA)/ocel

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
3200lm | 3000K | CRI>80		
bílá	631337	140
3400lm | 4000K | CRI>80		
bílá	631347	140

BENA 150
CW

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE



• Jednoduchá instalace

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 38W
Materiál: polymetylakrylát (PMMA)/ocel

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
4400lm | 3000K | CRI>80		
bílá	631339	170
4600lm | 4000K | CRI>80		
bílá	631349	170

SIGHT 60
CW

895

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE



SIGHT 115
CW

895

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE



• Vypínač na tělese svítidla

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 20W
Materiál: hliník/akryl

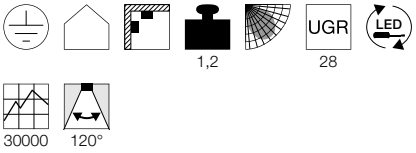

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 37,3W
Materiál: hliník/akryl

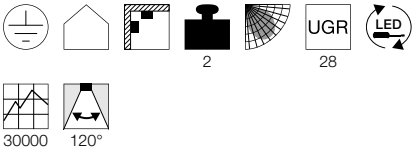

Rozměrový výkres



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
1490lm | 3000K | CRI>80 ■ černá	**1001283**	**190**
1490lm | 3000K | CRI>80 □ bílá	**1001284**	**190**
1490lm | 3000K | CRI>80 ■ šedá	**1001285**	**190**

Varianta	Č. výr.	EUR
3100lm | 3000K | CRI>80 ■ černá	**1001286**	**269**
3100lm | 3000K | CRI>80 □ bílá	**1001287**	**269**
3100lm | 3000K | CRI>80 ■ šedá	**1001288**	**269**

LONG GRILL
CW

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE



• Jednotka svítidla výkyvná o 270°

Produktové údaje
220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 20W
Materiál: hliník/akryl

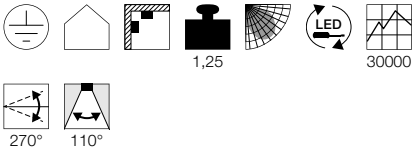

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
1600lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**1001020**	**249**
1600lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**1001019**	**249**

OPEN GRILL
CW

892

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE



• Jednotka svítidla výkyvná o 270°

Produktové údaje
220-240V ~50/60Hz | 1050mA
Systémový výkon: 54W
Materiál: hliník/akryl

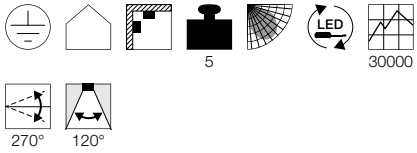

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
4500lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**1001293**	**469**
4500lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**1001294**	**469**

PROFESIONALITA.

3FÁZOVÉ VYSOKONAPĚŤOVÉ PROUDOVÉ SBĚRNICE PRO NOVÉ SVĚTELNÉ AKCENTY.

Především tam, kde je toho hodně k vidění, je dobře promyšlené osvětlení nepostradatelné. 3fázové vysokonapěťové proudové sběrnice jsou proto obzvláště vhodné pro obchody a veletržní stánky. Umožňují perfektní osvětlení a prezentují vaše produkty a vystavované předměty v pravém světle.

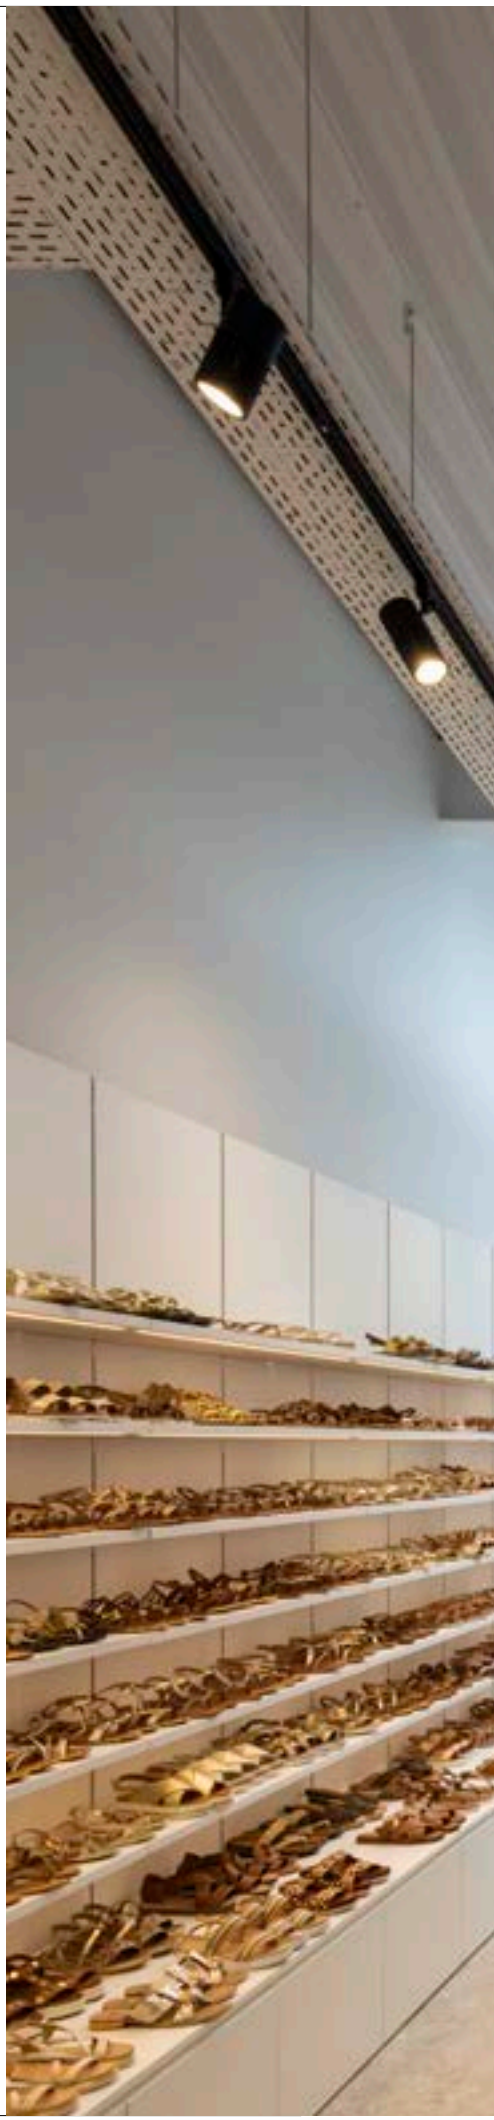

1003026 336

176081 356

VYSOKONAPĚŤOVÁ PROUDOVÁ SBĚRNICE 3FÁZOVÁ

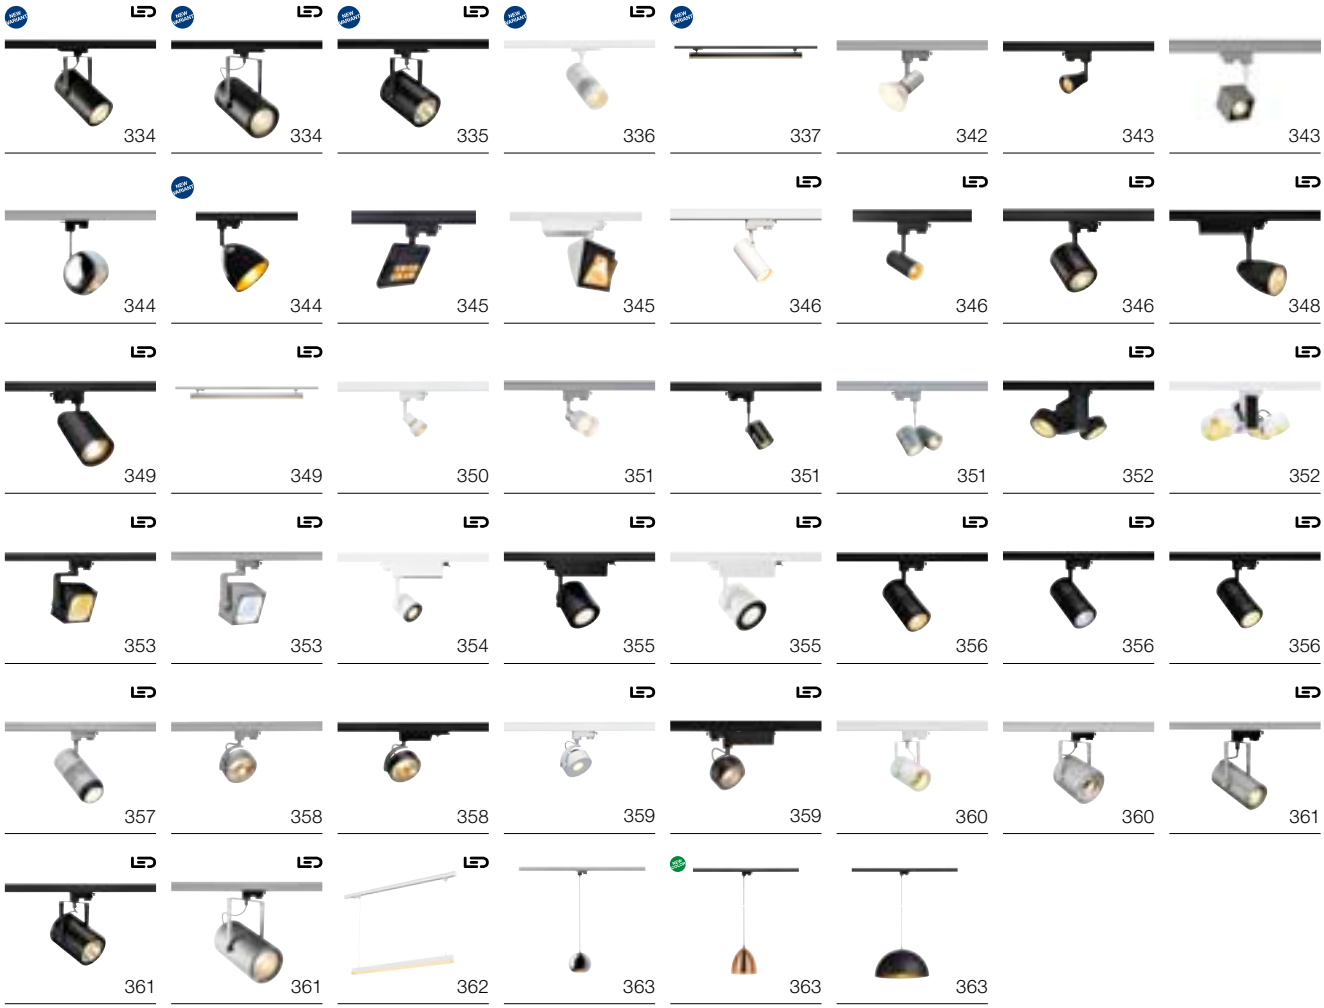

Odpovídající vestavná a montážní přípojnice, jakož i příslušenství najdete na str. 339-341, 365-373

Další svítidla a varianty najdete online na adrese www.slv.com

EURO SPOT TRACK
3fáz., DALI, 235mm

886

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW VARIANT

- Prémiová LED s CRI>90

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systémový výkon: 42W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Dali



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
2900lm | 3000K | CRI | 15°		
■ černá	1002809	299
2900lm | 3000K | CRI | 15°		
□ bílá	1002810	299
3200lm | 4000K | CRI | 15°		
■ černá	1002811	299
3200lm | 4000K | CRI | 15°		
□ bílá	1002812	299
2900lm | 3000K | CRI | 38°		
■ černá	1002813	299
2900lm | 3000K | CRI | 38°		
□ bílá	1002814	299
3200lm | 4000K | CRI | 38°		
■ černá	1002815	299
3200lm | 4000K | CRI | 38°		
□ bílá	1002816	299
2850lm | 3000K | CRI | 60°		
■ černá	1002817	299
2850lm | 3000K | CRI | 60°		
□ bílá	1002818	299
3150lm | 4000K | CRI | 60°		
■ černá	1002819	299
3150lm | 4000K | CRI | 60°		
□ bílá	1002820	299

EURO SPOT TRACK
3fáz., DALI, 255mm

886

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW VARIANT

- Prémiová LED s CRI>90

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 1200mA
Systémový výkon: 47W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Dali

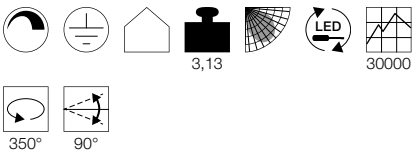

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
4800lm | 3000K | CRI>90 | 40°		
■ černá	1002663	350
4800lm | 3000K | CRI>90 | 40°		
□ bílá	1002664	350
4800lm | 4000K | CRI>90 | 40°		
■ černá	1002665	350
4800lm | 4000K | CRI>90 | 40°		
□ bílá	1002666	350

EURO SPOT TRACK
3fáz., DALI, 173mm

886

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW VARIANT

• Prémiová LED s CRI>90

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 20W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Dali

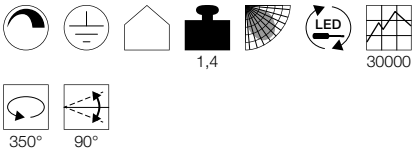

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
1900lm | 3000K | CRI>90 | 15°		
■ černá	**1002667**	**205**
1900lm | 3000K | CRI>90 | 15°		
□ bílá	**1002668**	**205**
1900lm | 3000K | CRI>90 | 38°		
■ černá	**1002669**	**205**
1900lm | 3000K | CRI>90 | 38°		
□ bílá	**1002670**	**205**
1900lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
■ černá	**1002671**	**205**
1900lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
□ bílá	**1002672**	**205**
2000lm | 4000K | CRI>90 | 15°		
■ černá	**1002673**	**205**
2000lm | 4000K | CRI>90 | 15°		
□ bílá	**1002674**	**205**
2000lm | 4000K | CRI>90 | 38°		
■ černá	**1002675**	**205**
2000lm | 4000K | CRI>90 | 38°		
□ bílá	**1002676**	**205**
2000lm | 4000K | CRI>90 | 60°		
■ černá	**1002677**	**205**
2000lm | 4000K | CRI>90 | 60°		
□ bílá	**1002678**	**205**

STRUCTEC
3fáz, DALI

897

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW VARIANT

- Prémiová LED s CRI>90

Produktové údaje

200-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 29W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Dali

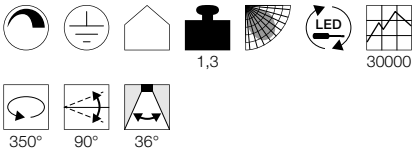

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
2500lm | 3000K | CRI97		
■ matná černá	1003024	285
2500lm | 3000K | CRI97		
□ matná bílá	1003025	285
2600lm | 4000K | CRI97		
■ matná černá	1003026	285
2600lm | 4000K | CRI97		
□ matná bílá	1003027	285

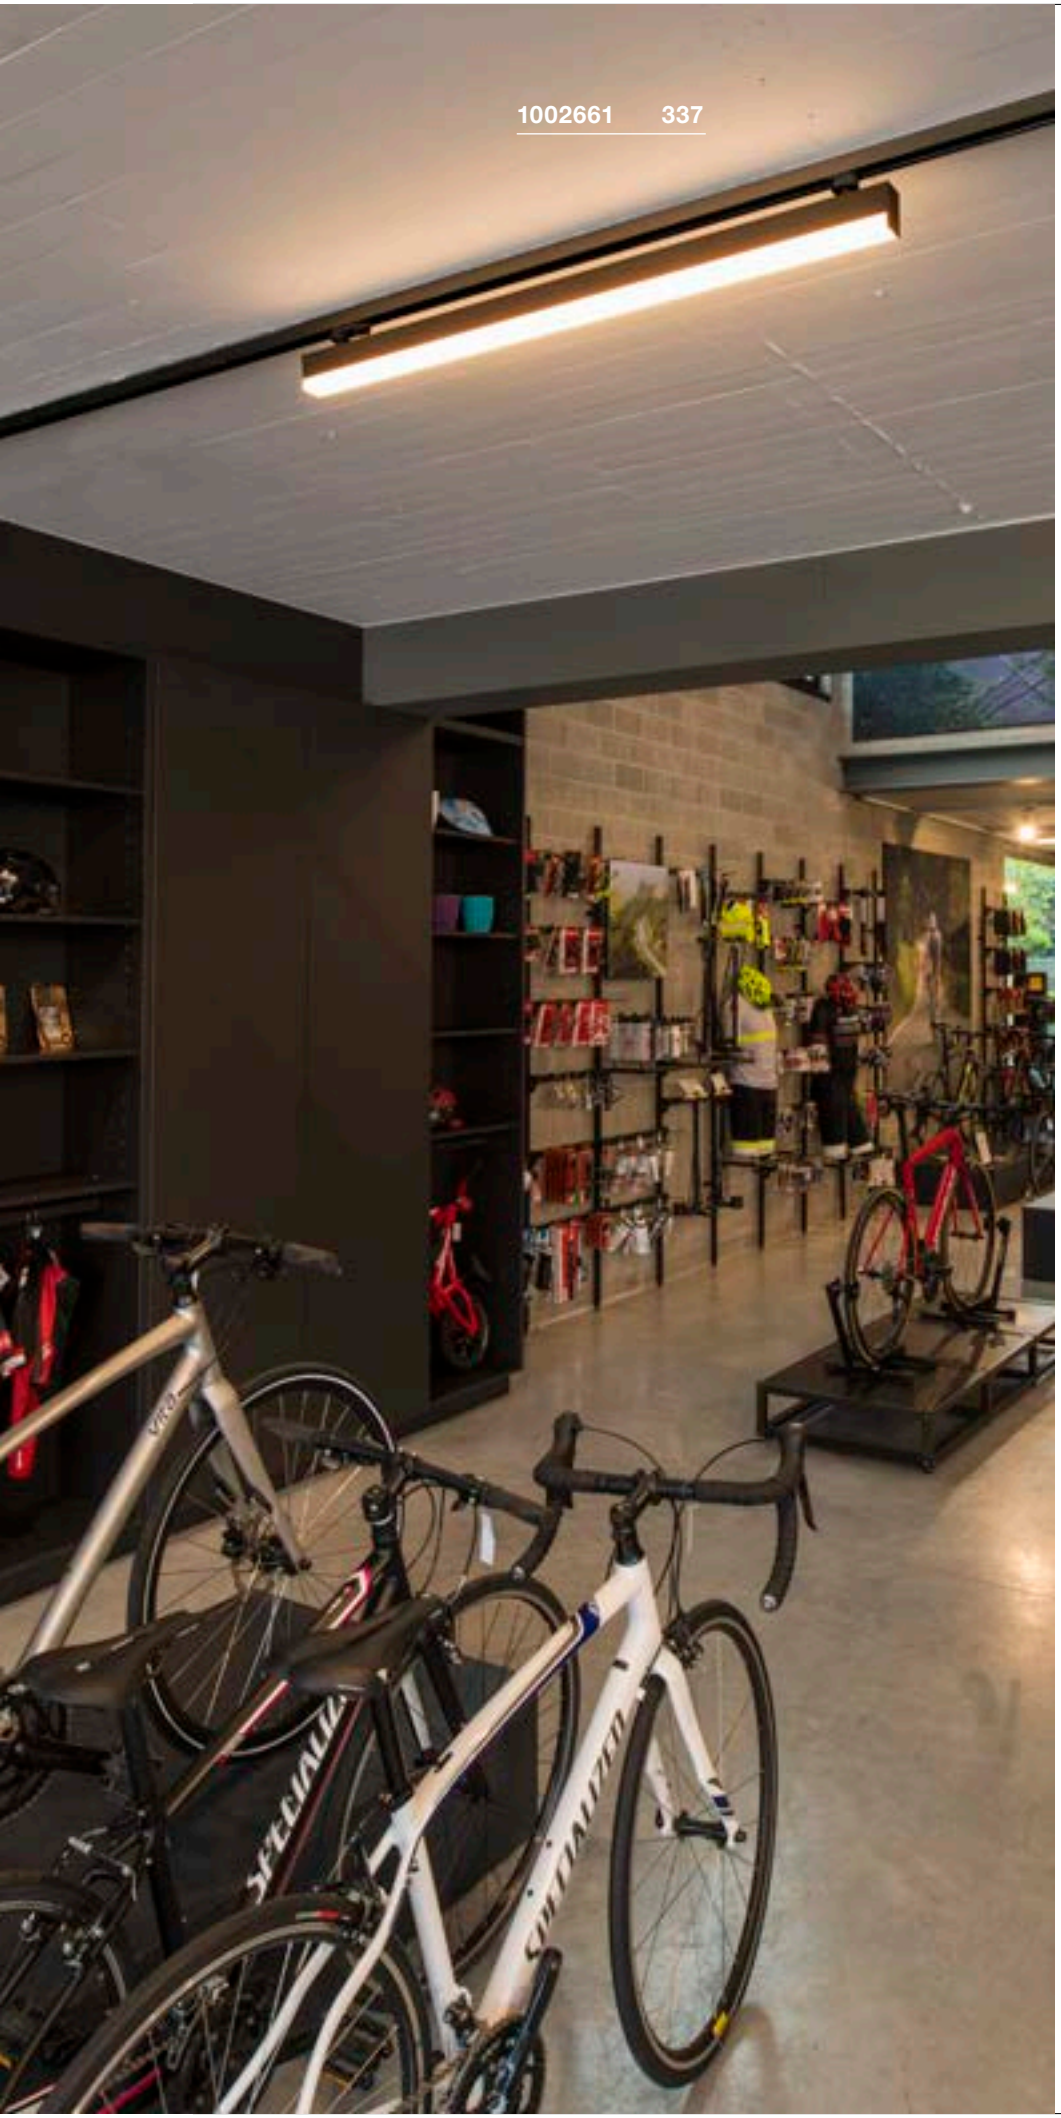

1002661 337

SIGHT TRACK
3fáz, DALI

895

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

NEW VARIANT

Produktové údaje

220-240V 0/~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 40W
Materiál: hliník/akryl
Stmívatelné: Dali

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
3100lm | 3000K | CRI>80 ■ černá	1002661	349
3100lm | 3000K | CRI>80 □ bílá	1002662	349

1002667 335

S-TRACK 3FÁZOVÁ MONTÁŽNÍ PŘÍPOJNICE DALI

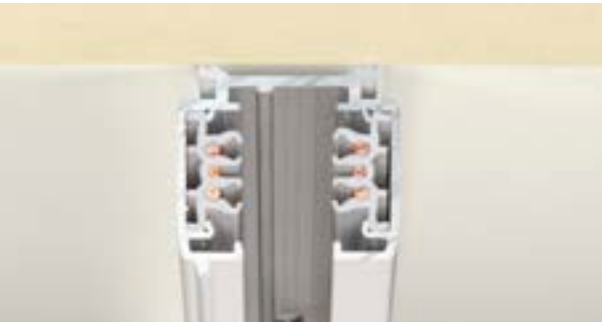



	S-TRACK 3fázová montážní přípojnice DALI, 2m	S-TRACK 3fázová montážní přípojnice DALI, 2m
Jmenovité napětí	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz
Zatížení proudem max.	16A	16A
Mech. zatížení max.	300N	300N
Mech. zatížení max.	30 kg	30 kg
Možnost napájení	ne	ne
Materiál	hliník	hliník
Barva	černá	bílá
Délka	200 cm	200 cm
Šířka	3,6 cm	3,6 cm
Výška	3,6 cm	3,6 cm
Hmotnost	1,84 kg	1,84 kg
Č. výr.	**1002631**	**1002632**
EUR	**80**	**80**



	S-TRACK 3fázová montážní přípojnice DALI, 3m	S-TRACK 3fázová montážní přípojnice DALI, 3m
Jmenovité napětí	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz
Zatížení proudem max.	16A	16A
Mech. zatížení max.	300N	300N
Mech. zatížení max.	30 kg	30 kg
Možnost napájení	ne	ne
Materiál	hliník	hliník
Barva	černá	bílá
Délka	300 cm	300 cm
Šířka	3,6 cm	3,6 cm
Výška	3,6 cm	3,6 cm
Hmotnost	2,76 kg	2,76 kg
Č. výr.	**1002633**	**1002634**
EUR	**120**	**120**

1001002 356

PŘÍSLUŠENSTVÍ S-TRACK 3FÁZOVÁ MONTÁŽNÍ PŘÍPOJNICE DALI

Napaječ, DALI, země vlevo

max. 16A
polykarbonát (PC)
D: 13,9 cm Š: 3,5 cm V: 3,3 cm
Hmotnost: 0,06 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
■ černá	1002638	15
□ bílá	1002640	15

L-spojka, DALI, země vnější

max. 16A
polykarbonát (PC)
D: 11,9 cm Š: 11,9 cm V: 3,3 cm
Hmotnost: 0,13 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
■ černá	1002648	25
□ bílá	1002650	25

Zavěšení na strop

nerezová ocel/mosaz
D: 500 cm
Hmotnost: 0,2 kg
Max. 10 kg
2 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
■ nikl	1002845	35

Napaječ, DALI, země vpravo

max. 10A
polykarbonát (PC)
D: 13,9 cm Š: 3,5 cm V: 3,3 cm
Hmotnost: 0,06 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
■ černá	1002637	15
□ bílá	1002639	15

T-spojka, DALI, země vpravo

max. 16A
polykarbonát (PC)
D: 20,3 cm Š: 11,9 cm V: 3,3 cm
Hmotnost: 0,2 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
■ černá	1002651	30
□ bílá	1002653	30

3fáz. adaptér s hákem

Plast/ocel
Ø: 2,6 cm V: 5,2 cm
Hmotnost: 0,01 kg
Max. 10 kg.
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
■ černá	175190	2
□ bílá	1001393	2

Minispojka, DALI

max. 16A
polykarbonát (PC)
D: 10,6 cm Š: 2,5 cm V: 2,8 cm
Hmotnost: 0,04 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
■ černá	1002641	8
□ bílá	1002642	8

T-spojka, DALI, země vlevo

max. 16A
polykarbonát (PC)
D: 20,3 cm Š: 11,9 cm V: 3,3 cm
Hmotnost: 0,2 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
■ černá	1002652	30
□ bílá	1002654	30

Sada závěsů z ocelového lanka s tyčí

hliník/plast
D: 100 cm Š: 6 cm V: 4 cm
Hmotnost: 0,2 kg
Max. 10 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
■ černá	175160	25
□ bílá	1001390	25

Podélná spojka, DALI

max. 10A
polykarbonát (PC)
D: 20,3 cm Š: 3,5 cm V: 3,3 cm
Hmotnost: 0,13 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
■ černá	1002643	25
□ bílá	1002644	25

X-spojka, DALI

max. 16A
polykarbonát (PC)
D: 20,3 cm Š: 20,3 cm V: 3,3 cm
Hmotnost: 0,27 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
■ černá	1002655	50
□ bílá	1002656	50

Koncový kryt

Plast
D: 3,5 cm Š: 3,3 cm V: 3,2 cm
Hmotnost: 0,01 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
■ černá	175060	2
□ bílá	1001380	2

Pružná spojka, DALI

max. 16A
polykarbonát (PC)
D: 28,5 cm Š: 3,5 cm V: 3,3 cm
Hmotnost: 0,18 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
■ černá	1002645	40
□ bílá	1002646	40

Upevňovací svorka, DALI

ocel
D: 4 cm Š: 3,4 cm V: 1,25 cm
Hmotnost: 0,02 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
■ černá	1002657	6
□ bílá	1002658	6

L-spojka, DALI, země uvnitř

max. 16A
polykarbonát (PC)
D: 11,9 cm Š: 11,9 cm V: 3,3 cm
Hmotnost: 0,13 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
■ černá	1002647	25
□ bílá	1002649	25

Adaptér, DALI

max. 10A
polykarbonát (PC)
D: 11,3 cm Š: 5,5 cm V: 3,3 cm
Hmotnost: 0,062 kg
Max. 5 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
■ černá	1002660	15
□ bílá	1002659	15

SPOT TRACK
3fáz., E27

896

D-A+ Rozpětí A++–E

• Stabilní kloub

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 11,5W 38°
3000K 760lm EEK=A+
12kWh/1000h
Č. výr. 551933 | 35 EUR

LED E27 17W 45°
3000K 1430lm EEK=A+
17kWh/1000h
Č. výr. 560473 | 60 EUR

Údaje o žárovkách

max. 75W QPAR20
volitelné: QPAR30

Varianta	Č. výr.	EUR
E27 | QPAR20 ■ černá	**152200**	**42**
E27 | QPAR20 □ bílá	**152201**	**42**
E27 | QPAR20 ■ šedá	**152204**	**42**

AVO TRACK
3fáz., QPAR51

884

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje
230V ~50/60Hz
Materiál: ocel

0,2 350° 90°

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka
LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001563 | 10 EUR

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

Údaje o žárovkách
max. 50W QPAR51
Ø: 5 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ černá	**152640**	**37**
GU10 | QPAR51		
□ bílá	**152641**	**37**
GU10 | QPAR51		
■ šedá	**152644**	**37**

ALTRA DICE TRACK
3fáz., QPAR51

883

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje
220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník

0,4 350° 180°

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka
LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001563 | 10 EUR

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

Údaje o žárovkách
max. 50W QPAR51
Ø: 5 cm max. D: 5,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ černá	**152320**	**88**
GU10 | QPAR51		
□ bílá	**152321**	**88**
GU10 | QPAR51		
■ šedá	**152324**	**88**

LIGHT EYE® 150 TRACK
3fáz., QPAR51

890

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

- Osvětlovací jednotka otočná 350° a výkyvná 90°

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

GU10 7W 25°
3000K 620lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001570 | 20 EUR

LED GU10 7,9W 40°
4000K 760lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 560724 | 20 EUR

Údaje o žárovkách
max. 75W QPAR111

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR111 ■ černá	1000707	103
GU10 | QPAR111 bílá/chrom	1000708	103
GU10 | QPAR111 Chrom	153102	113

PARA CONE 14
3fáz., QPAR51

893

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

NEW VARIANT

Produktové údaje
220-240V ~50/60Hz
Materiál: ocel
Rozměry výrobku: Ø: 13,5 cm V: 22,50 cm

Rozměrový výkres



Údaje o žárovkách
max. 25W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR111 ■ lesklá černá	1002876	70
GU10 | QPAR111 lesklá bílá	1002877	70
GU10 | QPAR111 měděná	1002878	73

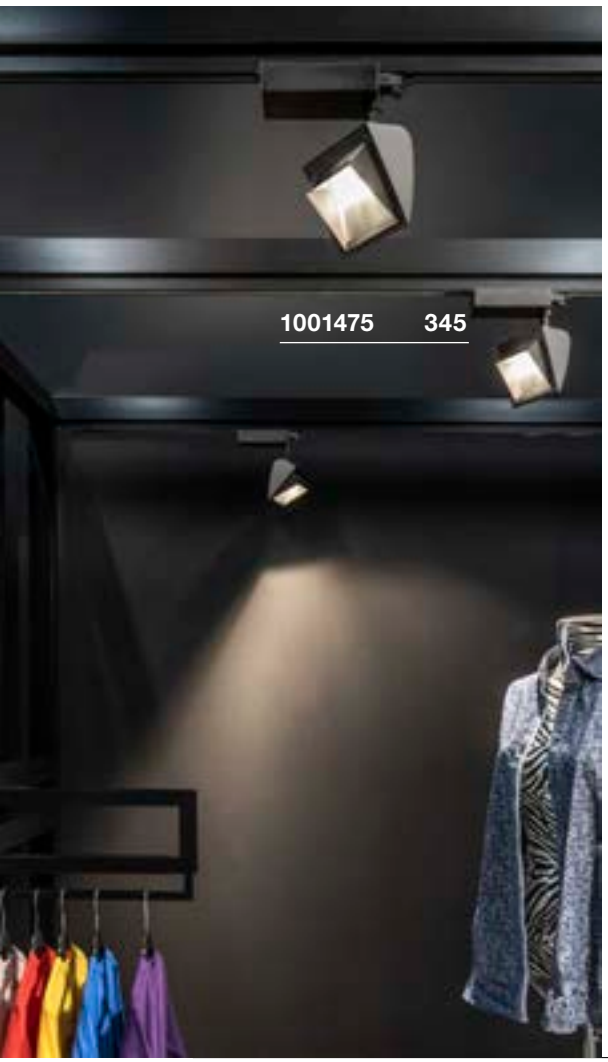

LENITO TRACK
3fáz.

889

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

- Vysoká efektivnost
- Šířka, homogenní osvětlení

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 160mA
Systémový výkon: 23W
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)

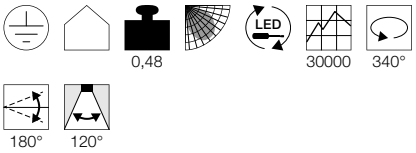

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
2500lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**1001466**	**155**
2450lm | 3000K | CRI>80		
černá	**1001467**	**155**

MERADO FLOOD TRACK
3fáz, TRIAC

891

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

- Asymetrický rozptyl světla
- Pro stejnosměrné osvětlení

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systémový výkon: 40W
Materiál: hliník/plast
Stmívatelné: Triac C, Triac L

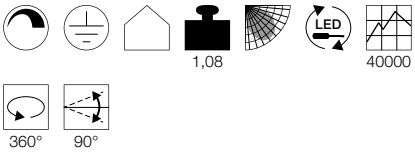

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
3000lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**1001470**	**190**
3000lm | 3000K | CRI>80		
černá	**1001471**	**190**
3200lm | 4000K | CRI>80		
bílá	**1001474**	**190**
3200lm | 4000K | CRI>80		
černá	**1001475**	**190**

HELIA 50 TRACK
3fáz. 888

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NOBLO SPOT
3fáz. 892

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

ENOLA C TRACK
3fáz. 886

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

• Prémiová LED s CRI>90

Produktové údaje
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 11W
Materiál: hliník

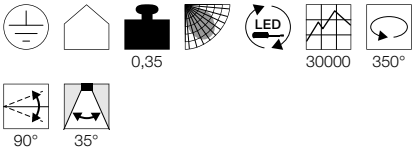

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
750lm | 3000K | CRI>90		
■ černá	**152960**	**103**
750lm | 3000K | CRI>90		
□ bílá	**152961**	**103**

Produktové údaje
220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 7,5W
Materiál: hliník

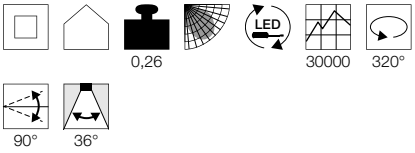

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
620lm | 2700K | CRI>80		
■ černá	**1001865**	**54**
620lm | 2700K | CRI>80		
□ bílá	**1001866**	**54**
620lm | 2700K | CRI>80		
■ šedá	**1001867**	**54**

Produktové údaje
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 12W
Materiál: hliník

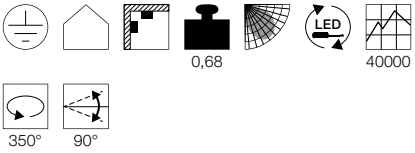

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
900lm | 3000K | CRI>80 | 35°		
■ černá	**152420**	**158**
900lm | 3000K | CRI>80 | 35°		
□ bílá	**152421**	**158**
900lm | 3000K | CRI>80 | 55°		
■ černá	**152430**	**158**
900lm | 3000K | CRI>80 | 55°		
□ bílá	**152431**	**158**

152960 346
1001431 268

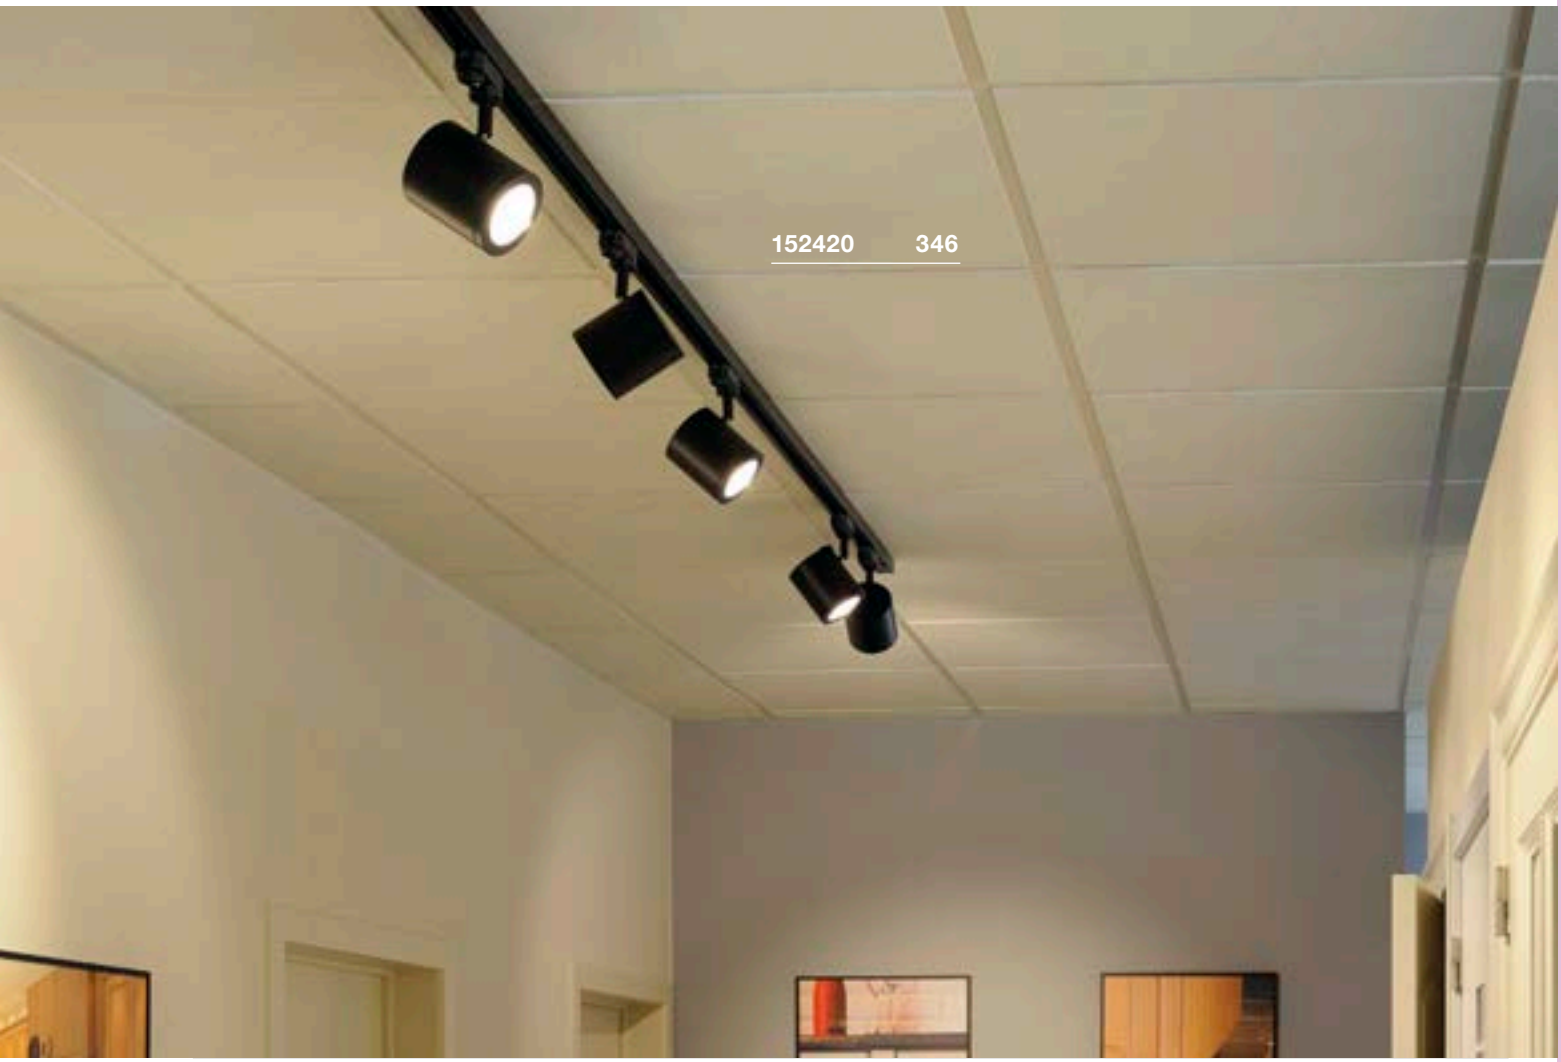
152420 346

BODOVÉ SVÍTIDLO T
3fáz.

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 39W
Materiál: hliník/plast

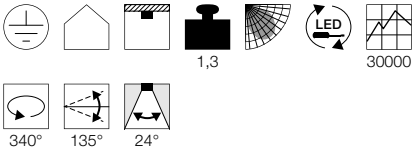

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
3100lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**1001269**	**180**
3100lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**1001270**	**180**

BILAS TRACK
3fáz, TRIAC

885

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

- Vysokonapěťové LED

Produktové údaje

230V ~50/60Hz
Systémový výkon: 16W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L

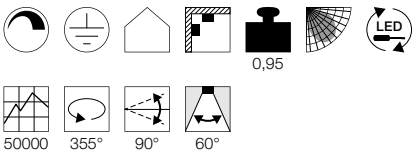

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
1000lm | 2700K | CRI>80		
■ matná černá	**152980**	**235**
1000lm | 2700K | CRI>80		
□ matná bílá	**152981**	**235**

SIGHT TRACK
3fáz.

895

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 37W
Materiál: hliník/akryl

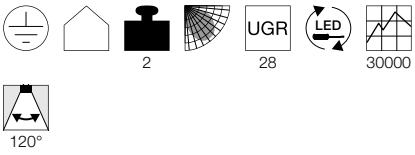

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
3100lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**1001289**	**299**
3100lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**1001290**	**299**
3100lm | 3000K | CRI>80		
■ šedá	**1001292**	**299**

PURI TRACK
3fáz., QPAR51

894

E-A++ Rozpětí A++–E

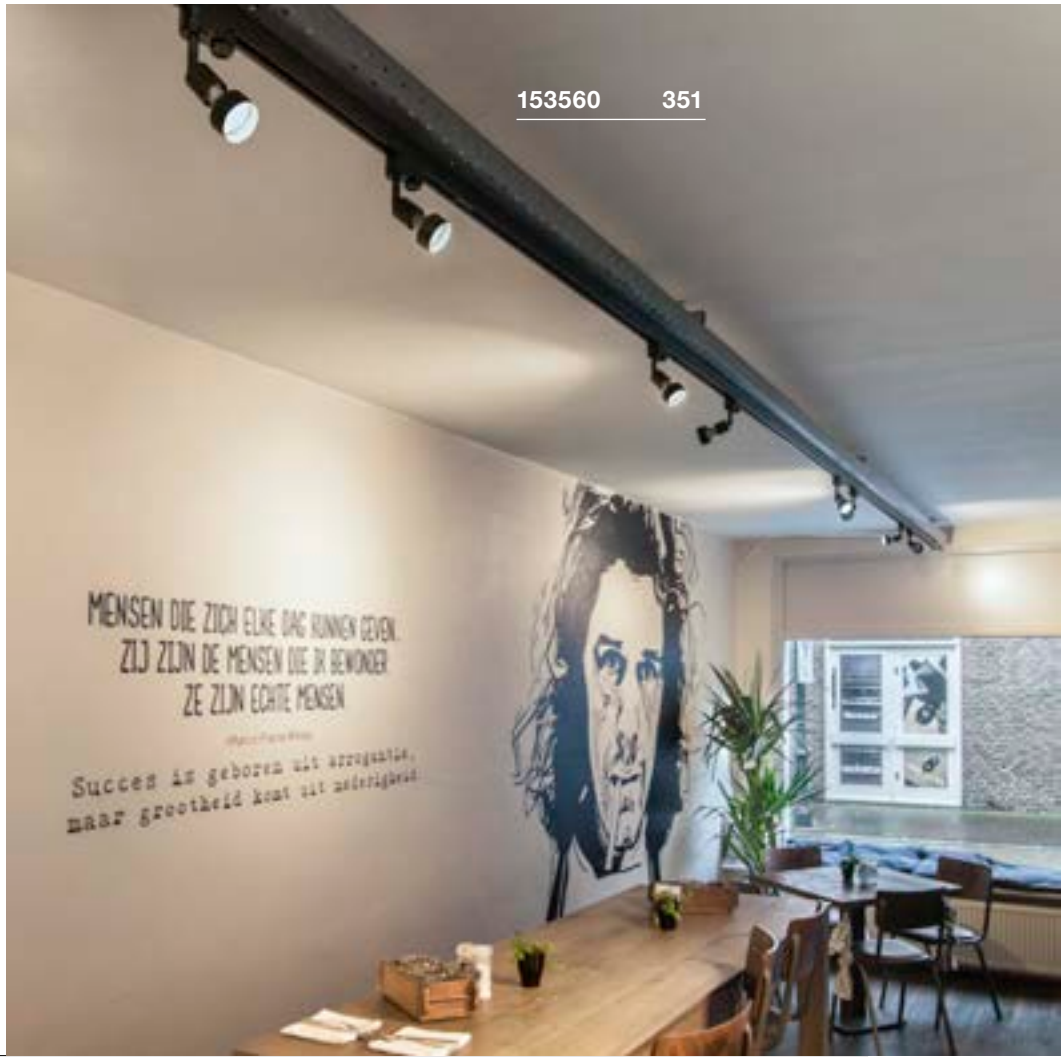

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001565 | 10 EUR

LED GU10 7,2W 36°
2700K 520lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001560 | 10 EUR

Údaje o žárovkách

max. 50W QPAR51
Ø: 11 cm max. D: 7,8 cm max.
volitelné: QPAR111

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51 ■ matná černá	**153560**	**32**
GU10 | QPAR51 □ bílá	**153561**	**32**
GU10 | QPAR51 ■ šedá	**153564**	**32**

PURI TRACK
3fáz., QPAR51

894

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

BIMA
3fáz., single, QPAR51

885

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

BIMA
3fáz., double, QPAR51

885

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

• Hlavy svítidla lze nastavit proti sobě

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/plast

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník



Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Rozměrový výkres



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001563 | 10 EUR

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001562 | 10 EUR

Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001565 | 10 EUR

LED GU10 7,2W 36°
2700K 520lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001560 | 10 EUR

Údaje o žárovkách

max. 10W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ černá	**1001871**	**36**
GU10 | QPAR51		
□ bílá	**1001872**	**36**
GU10 | QPAR51		
■ šedá	**1001873**	**36**

Údaje o žárovkách

max. 50W QPAR51
Ø: 5 cm max. D: 5,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ matná černá	**152240**	**52**
GU10 | QPAR51		
□ matná bílá	**152241**	**52**
GU10 | QPAR51		
■ šedá	**152242**	**52**

Údaje o žárovkách

2x max. 50W QPAR51
Ø: 5 cm max. D: 5,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ matná černá	**152230**	**72**
GU10 | QPAR51		
□ matná bílá	**152231**	**72**
GU10 | QPAR51		
■ šedá	**152232**	**72**

TEC KALU TRACK
3fáz., double, TRIAC

897

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 31W
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)
Stmívatelné: Triac C



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
1900lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
■ černá	**1001427**	**239**
1900lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
◪ bílá/černá	**1001428**	**239**
1900lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
■ černá	**1001419**	**239**
1900lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
◪ bílá/černá	**1001420**	**239**

TEC KALU TRACK
3fáz., quad, TRIAC

897

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 60W
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)
Stmívatelné: Triac C



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
3800lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
■ černá	**1001429**	**389**
3800lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
◪ bílá/černá	**1001430**	**389**
3800lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
■ černá	**1001421**	**389**
3800lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
◪ bílá/černá	**1001422**	**389**

EURO CUBE
3fáz.

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

• Prémiová LED s CRI>90

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 28,5W
Materiál: hliník

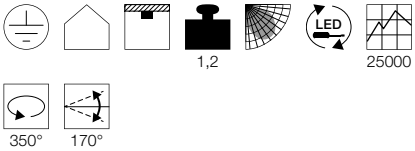

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
2100lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
■ černá	**152750**	**245**
2100lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
□ bílá	**152751**	**245**
2100lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
■ šedá	**152754**	**245**
1950lm | 3000K | CRI>90 | 90°		
■ černá	**152760**	**245**
1950lm | 3000K | CRI>90 | 90°		
□ bílá	**152761**	**245**
1950lm | 3000K | CRI>90 | 90°		
■ šedá	**152764**	**245**

EURO CUBE
3fáz.

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

• Prémiová LED s CRI>90

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 28,5W
Materiál: hliník

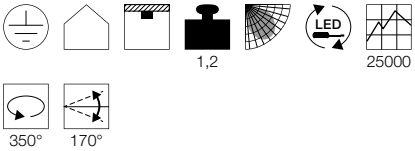

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
2150lm | 4000K | CRI>90 | 60°		
■ černá	**152780**	**245**
2150lm | 4000K | CRI>90 | 60°		
□ bílá	**152781**	**245**
2150lm | 4000K | CRI>90 | 60°		
■ šedá	**152784**	**245**
2050lm | 4000K | CRI>90 | 90°		
■ černá	**152790**	**245**
2050lm | 4000K | CRI>90 | 90°		
□ bílá	**152791**	**245**
2050lm | 4000K | CRI>90 | 90°		
■ šedá	**152794**	**245**

SUPROS 78 TRACK
3fáz, TRIAC

897

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systémový výkon: 12W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L

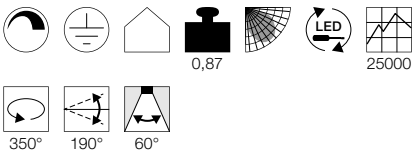

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Čočka 20°
Č. výr. 116302 | 3 EUR

Čočka 40°
Č. výr. 116304 | 3 EUR

Stínění
Č. výr. 1000677 | 20 EUR

Stínění
Č. výr. 1000678 | 20 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
700lm | 3000K | CRI>80 ■ černá	**152660**	**123**
700lm | 3000K | CRI>80 □ bílá	**152661**	**123**

SUPROS TRACK 3fáz.

897

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Systémový výkon: 31W
Materiál: hliník

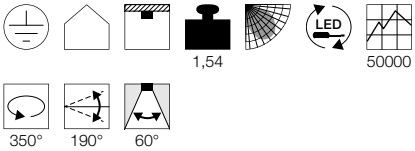

Rozměrový výkres



Upozornění

Další teploty barvy k dostání na vyžádání

Doporučené příslušenství

Reflektor 20°
Č. výr. 114102 | 10 EUR

Reflektor 40°
Č. výr. 114104 | 10 EUR

■ Stínění
Č. výr. 1000679 | 20 EUR

□ Stínění
Č. výr. 1000680 | 20 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
2600lm | 3000K | CRI>80 ■ černá	**152620**	**205**
2600lm | 3000K | CRI>80 □ bílá	**152621**	**205**
2850lm | 4000K | CRI>80 ■ černá	**152680**	**205**
2850lm | 4000K | CRI>80 □ bílá	**152681**	**205**

SUPROS TRACK 3fáz.

897

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 950mA
Systémový výkon: 36W
Materiál: hliník/sklo

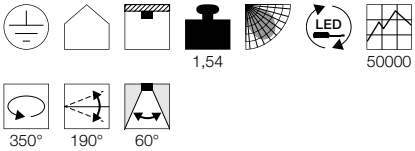

Rozměrový výkres



Upozornění

Další teploty barvy k dostání na vyžádání

Doporučené příslušenství

Reflektor 20°
Č. výr. 114102 | 10 EUR

Reflektor 40°
Č. výr. 114104 | 10 EUR

■ Stínění
Č. výr. 1000679 | 20 EUR

□ Stínění
Č. výr. 1000680 | 20 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
3100lm | 3000K | CRI>80 ■ černá	**152800**	**235**
3100lm | 3000K | CRI>80 □ bílá	**152801**	**235**
3300lm | 4000K | CRI>80 ■ černá	**152810**	**235**
3300lm | 4000K | CRI>80 □ bílá	**152811**	**235**

STRUCTEC 3fáz.

897

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Prémiová LED s CRI>90

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 28W
Materiál: hliník

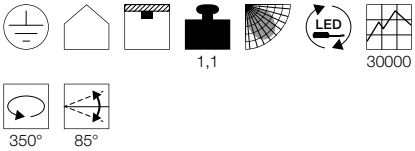

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
2700lm | 3000K | CRI>90 | 36°		
■ černá	**1000980**	**179**
2700lm | 3000K | CRI>90 | 36°		
□ bílá	**1000981**	**179**
2700lm | 3000K | CRI>90 | 36°		
■ šedá	**1000982**	**179**
2650lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
■ černá	**1000983**	**179**
2650lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
□ bílá	**1000984**	**179**
2650lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
■ šedá	**1000985**	**179**
2800lm | 4000K | CRI>90 | 36°		
■ černá	**1000986**	**179**
2800lm | 4000K | CRI>90 | 36°		
□ bílá	**1000987**	**179**
2800lm | 4000K | CRI>90 | 36°		
■ šedá	**1000988**	**179**
2750lm | 4000K | CRI>90 | 60°		
■ černá	**1000989**	**179**
2750lm | 4000K | CRI>90 | 60°		
□ bílá	**1000990**	**179**
2750lm | 4000K | CRI>90 | 60°		
■ šedá	**1000991**	**179**

STRUCTEC 3fáz.

897

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Prémiová LED s CRI>90

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 35W
Materiál: hliník

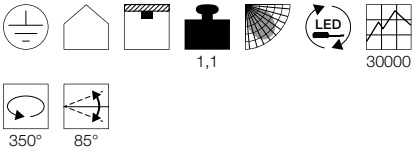

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
3200lm | 3000K | CRI>90 | 36°		
■ černá	**1000992**	**225**
3200lm | 3000K | CRI>90 | 36°		
□ bílá	**1000993**	**225**
3200lm | 3000K | CRI>90 | 36°		
■ šedá	**1000994**	**225**
3150lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
■ černá	**1000995**	**225**
3150lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
□ bílá	**1000996**	**225**
3150lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
■ šedá	**1000997**	**225**
3450lm | 4000K | CRI>90 | 36°		
■ černá	**1000998**	**225**
3450lm | 4000K | CRI>90 | 36°		
□ bílá	**1000999**	**225**
3450lm | 4000K | CRI>90 | 36°		
■ šedá	**1001000**	**225**
3400lm | 4000K | CRI>90 | 60°		
■ černá	**1001001**	**225**
3400lm | 4000K | CRI>90 | 60°		
□ bílá	**1001002**	**225**
3400lm | 4000K | CRI>90 | 60°		
■ šedá	**1001003**	**225**

STRUCTEC 3 fáz., R9

897

A-A++ Rozpětí A++–E

- Prémiová LED
- Vynikající vlastnost reprodukce barev R9/CRI>95
- Úzký tvar, univerzálně integrovatelný

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systémový výkon: 35W
Materiál: hliník

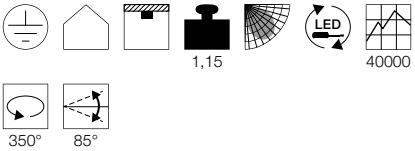

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
2460lm | 3000K | CRI>95 | 36°		
■ černá	**176080**	**225**
2460lm | 3000K | CRI>95 | 36°		
□ bílá	**176081**	**225**
2250lm | 3000K | CRI>95 | 60°		
■ černá	**176090**	**225**
2250lm | 3000K | CRI>95 | 60°		
□ bílá	**176091**	**225**

STRUCTEC ZOOM
3fáz.

896

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Prémiová LED s CRI>90
- Nastavitelné od 25° do 60°
- Moderní řešení osvětlení pro rozmanité koncepce osvětlení

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 35W
Materiál: hliník

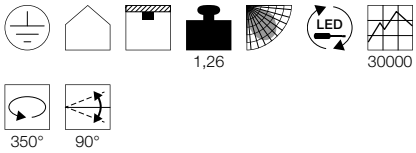

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
3000lm | 3000K | CRI>90 ■ černá	1000656	235
3000lm | 3000K | CRI>90 □ bílá	1000657	235
3000lm | 3000K | CRI>90 ■ šedá	1000658	235

KALU TRACK
3fáz., QPAR111

889

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

230V ~50Hz |
Materiál: hliník/plast



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

GU10 7,9W 40°
2700K 730lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 560732 | 20 EUR

LED GU10 13W 140°
4000K 1100lm EEK=A+
13kWh/1000h
Č. výr. 1001245 | 80 EUR

Údaje o žárovkách

max. 75W QPAR111

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR111		
■ černá	**152610**	**95**
GU10 | QPAR111		
□ bílá	**152611**	**95**
GU10 | QPAR111		
■ šedá	**152614**	**95**

KALU TRACK
3fáz.: QR111

889

D-A+ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

230V ~50Hz | 12V AC
Materiál: hliník/plast



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

G53 15W 140°
2700K 680lm EEK=A
16kWh/1000h
Č. výr. 551612 | 50 EUR

LED G53 15W 40°
3000K 760lm EEK=A
17kWh/1000h
Č. výr. 560234 | 90 EUR

Údaje o žárovkách

max. 50W QR111

Varianta	Č. výr.	EUR
G53 | QR111		
■ černá	**153580**	**126**
G53 | QR111		
□ bílá	**153581**	**126**
G53 | QR111		
■ šedá	**153584**	**126**

KALU TRACK
3fáz, TRIAC

888

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 13W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C





Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
860lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**152600**	**209**
860lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**152601**	**209**

KALU TRACK
3fáz, TRIAC

888

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Jednotka svítidla otočná 340° a výkyvná 120°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 17W
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)
Stmívatelné: Triac C





Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
1000lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
■ černá	**153600**	**209**
1000lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
■ černá	**1000769**	**209**

EURO SPOT TRACK
3fáz., QPAR51

886

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001565 | 10 EUR

LED GU10 7W 25/40/55°
3000K 300lm EEK=A
7kWh/1000h
Č. výr. 560603 | 25 EUR

Údaje o žárovkách

max. 25W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51 ■ černá	153850	62
GU10 | QPAR51 □ bílá	153851	62
GU10 | QPAR51 ■ šedá	153854	62

EURO SPOT TRACK
3fáz., QPAR111

886

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 10W 38°
3000K 630lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001029 | 45 EUR

LED GU10 7W 13°
3000K 660lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001568 | 20 EUR

Údaje o žárovkách

max. 75W QPAR111

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR111 ■ černá	153420	82
GU10 | QPAR111 □ bílá	153421	82
GU10 | QPAR111 ■ šedá	153424	82

EURO SPOT TRACK
3fáz.

886

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 11W
Materiál: hliník

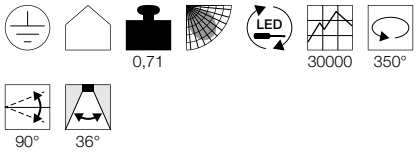

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
650lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**1001367**	**133**
650lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**1001368**	**133**
650lm | 3000K | CRI>80		
■ šedá	**1001369**	**133**

EURO SPOT TRACK
3fáz, TRIAC

886

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 21W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L

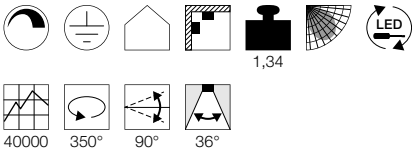

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
1350lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**153810**	**158**
1350lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**153811**	**158**
1350lm | 3000K | CRI>80		
■ šedá	**153814**	**158**

EURO SPOT TRACK
3fáz.

886

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 1500mA
Systémový výkon: 61W
Materiál: hliník/sklo

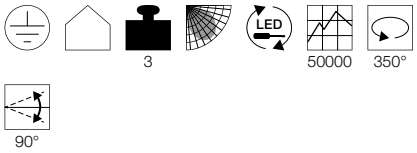

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
5500lm | 3000K | CRI>80 | 12°		
■ černá	**1001476**	**305**
5500lm | 3000K | CRI>80 | 12°		
□ bílá	**1001477**	**305**
5500lm | 3000K | CRI>80 | 12°		
▨ šedý/transparentní	**1001478**	**305**
5500lm | 3000K | CRI>80 | 38°		
■ černá	**1001484**	**305**
5500lm | 3000K | CRI>80 | 38°		
□ bílá	**1001480**	**305**
5500lm | 3000K | CRI>80 | 38°		
▨ šedý/transparentní	**1001479**	**305**
5500lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
■ černá	**1001481**	**305**
5500lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
□ bílá	**1001482**	**305**
5500lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
▨ šedý/transparentní	**1001483**	**305**

SIGHT TRACK
3fáz, PD

895

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 40W
Materiál: hliník/akryl



Rozměrový výkres



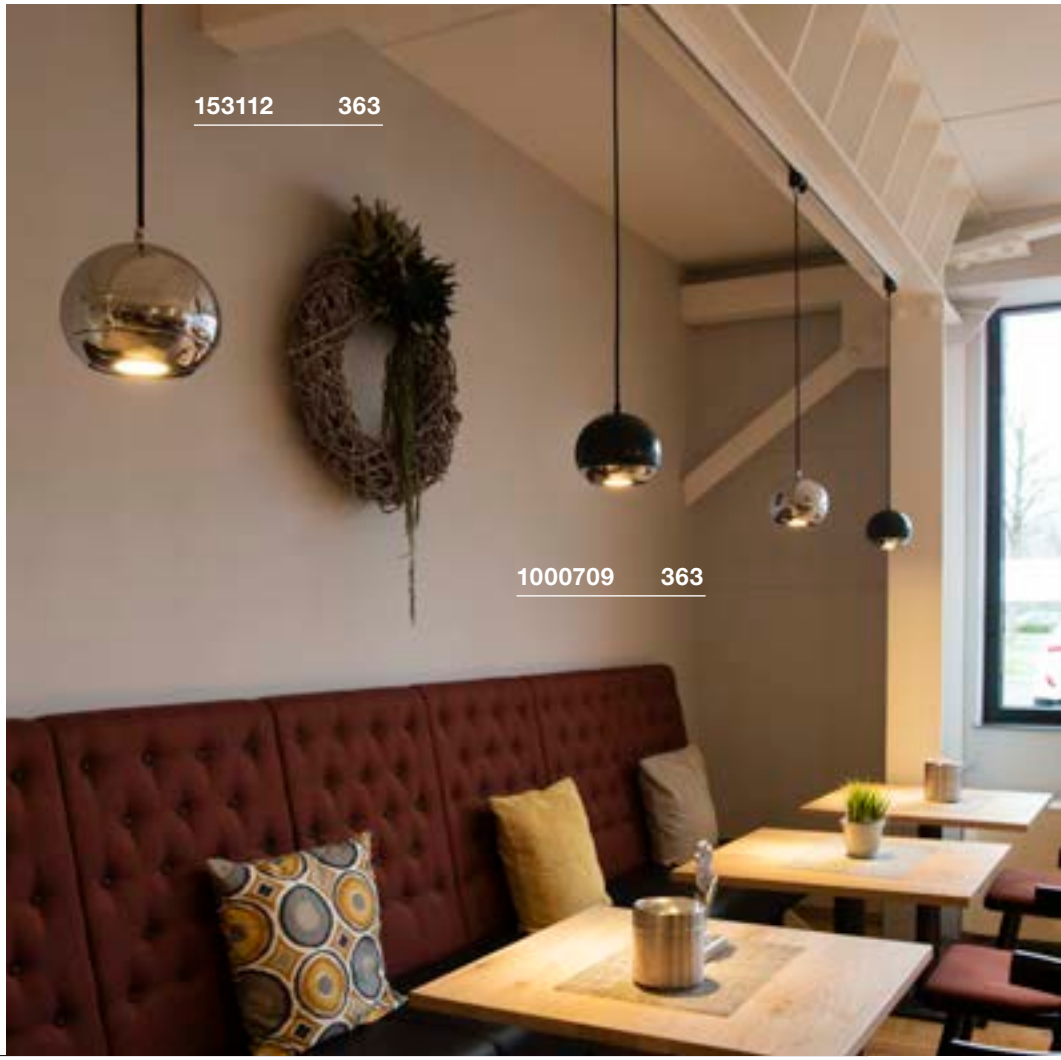

Varianta	Č. výr.	EUR
3100lm | 3000K | CRI>80 ■ černá	1002048	299
3100lm | 3000K | CRI>80 □ bílá	1002049	299
3100lm | 3000K | CRI>80 ■ šedá	1002050	299

LIGHT EYE® 150
3fáz., PD, QPAR111

890

E-A++ Rozpětí A++–E

PARA CONE 14
3fáz., PD, QPAR51

893

E-A++ Rozpětí A++–E

NEW COLOR

FORCHINI M 40 TRACK
3fáz., PD, E27

887

E-A++ Rozpětí A++–E

- Dvouplášťová konstrukce s vnitřním reflektorem
- Textilní kabel v barvě tělesa

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: ocel



Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník



Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Rozměrový výkres



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 10W 38°
3000K 630lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001029 | 45 EUR

LED GU10 9,5W 25°
2200-6700K 750lm
Č. výr. 1001922 | 50 EUR

Doporučená žárovka

LED E27 7W 330°
2700K 806lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001035 | 15 EUR

LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002126 | 17 EUR

Údaje o žárovkách

max. 75W QPAR111

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR111		
černá/chrom	**1000709**	**102**
GU10 | QPAR111		
bílá/chrom	**1000710**	**102**
GU10 | QPAR111		
Chrom	**153112**	**113**

Údaje o žárovkách

max. 35W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
měděná	**1002686**	**100**
GU10 | QPAR51		
lesklá černá	**153140**	**90**
GU10 | QPAR51		
bílá	**153141**	**90**

Údaje o žárovkách

max. 40W
Ø: 6,8 cm max. D: 15,2 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
černá/zlatá	**153130**	**180**
E27		
bílá/zlatá	**153131**	**180**

POMŮCKA PRO PLÁNOVÁNÍ S-TRACK 3FÁZOVÁ MONTÁŽNÍ PŘÍPOJNICE

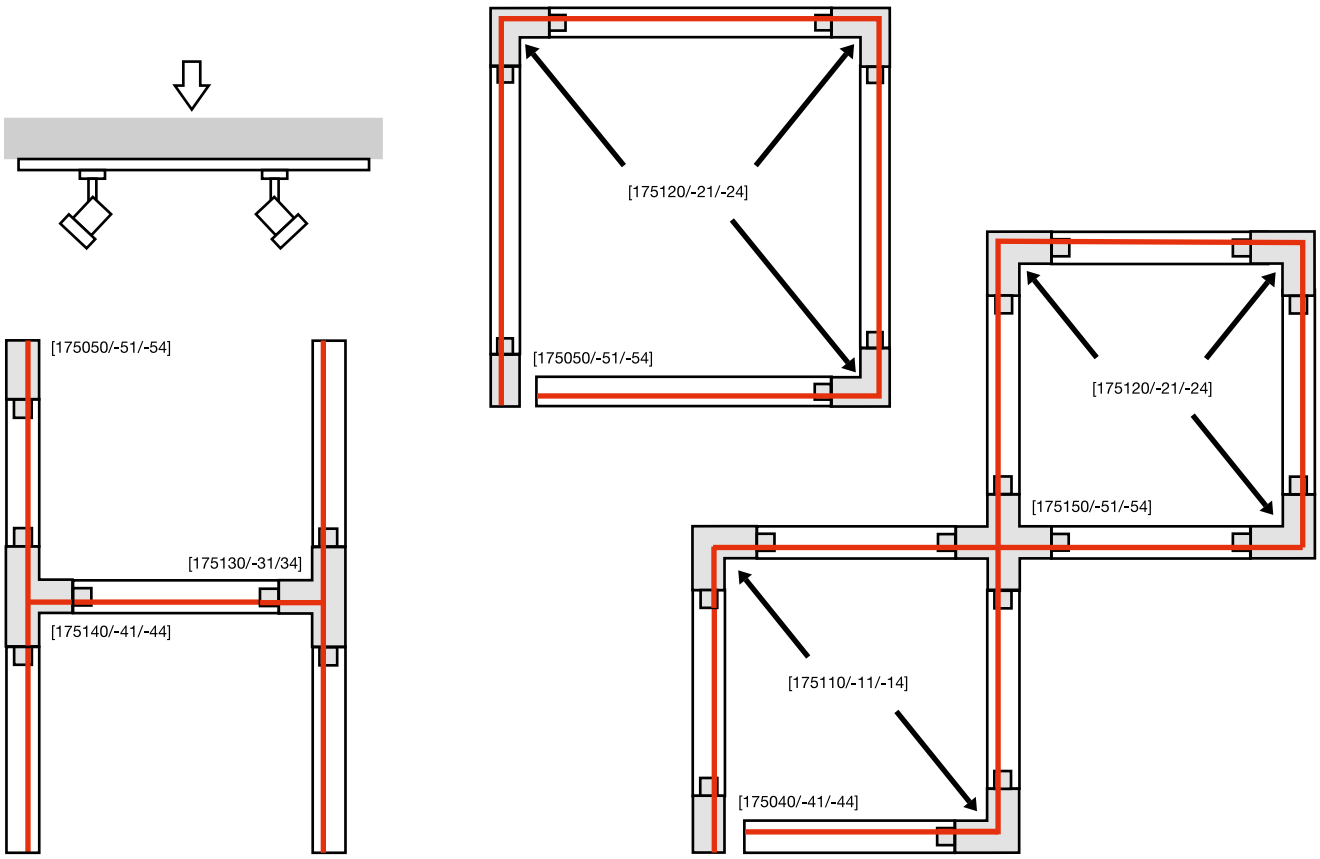

S-TRACK 3FÁZOVÁ MONTÁŽNÍ PŘÍPOJNICE

	S-TRACK 3fázová, montážní přípojnice, 1m	S-TRACK 3fázová, montážní přípojnice, 1m	S-TRACK 3fázová, montážní přípojnice, 1m
Jmenovité napětí	220-250V ~50Hz	220-250V ~50Hz	220-250V ~50Hz
Zatížení proudem max.	16A	16A	16A
Možnost napájení	ne	ne	ne
Materiál	hliník/plast	hliník/plast	–
Barva	černá	bílá	–
Délka	99,5 cm	99,5 cm	99,5 cm
Šířka	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Výška	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Hmotnost	0,9 kg	0,9 kg	0,9 kg
Č. výr.	**175010**	**1001375**	**175014**
EUR	**30**	**30**	**30**



	S-TRACK 3fázová, montážní přípojnice, 2m	S-TRACK 3fázová, montážní přípojnice, 2m	S-TRACK 3fázová, montážní přípojnice, 2m
Jmenovité napětí	220-250V ~50Hz	220-250V ~50Hz	220-250V ~50Hz
Zatížení proudem max.	16A	16A	16A
Možnost napájení	ne	ne	ne
Materiál	hliník/plast	hliník/plast	–
Barva	černá	bílá	–
Délka	199,5 cm	199,5 cm	199,5 cm
Šířka	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Výška	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Hmotnost	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg
Č. výr.	**175020**	**1001376**	**175024**
EUR	**60**	**60**	**60**



	S-TRACK 3fázová, montážní přípojnice, 3m	S-TRACK 3fázová, montážní přípojnice, 3m	S-TRACK 3fázová, montážní přípojnice, 3m
Jmenovité napětí	220-250V ~50Hz	220-250V ~50Hz	220-250V ~50Hz
Zatížení proudem max.	16A	16A	16A
Možnost napájení	ne	ne	ne
Materiál	hliník/plast	hliník/plast	–
Barva	černá	bílá	–
Délka	299,5 cm	299,5 cm	299,5 cm
Šířka	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Výška	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Hmotnost	2,7 kg	2,7 kg	2,7 kg
Č. výr.	**175030**	**1001377**	**175034**
EUR	**90**	**90**	**90**

152960 346
175100 367

PŘÍSLUŠENSTVÍ S-TRACK 3FÁZOVÁ MONTÁŽNÍ PŘÍPOJNICE

3fáz. adaptér s hákem

Plast/ocel
Ø: 2,6 cm V: 5,2 cm
Hmotnost: 0,01 kg
Max. 10 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	175190	2
bílá	1001393	2
šedá	175194	2

Minispojka

max. 16A
hliník/plast
D: 6,8 cm Š: 2,5 cm V: 2,6 cm
Hmotnost: 0,03 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	175070	7
bílá	1001381	7
šedá	175074	7

Minispojka, mechanická

Plast
D: 6,8 cm Š: 3,1 cm V: 2,6 cm
Hmotnost: 0,02 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	175080	6
bílá	1001382	6
šedá	175084	6

Adaptér svítidla

max. 16A
hliník/plast
D: 8,4 cm Š: 5,5 cm V: 3,3 cm
Hmotnost: 0,08 kg
vč.odlehčovací spony
Max. 10 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	175200	12
bílá	1001394	12
šedá	175204	12

L-spojka, DALI, země uvnitř

max. 16A
hliník/plast
D: 6,7 cm Š: 6,7 cm V: 3,3 cm
Hmotnost: 0,11 kg
Země uvnitř, s možností napájení
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	175110	25
bílá	1001385	25
šedá	175114	25

Ohebná spojka

max. 16A
hliník/plast
D: 16,2 cm Š: 3,5 cm V: 3,3 cm
Hmotnost: 0,14 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	175100	33
bílá	1001384	33
šedá	175104	33

Adaptér svítidla, mechanický

hliník/plast
D: 6,6 cm Š: 6,6 cm V: 3,1 cm
Hmotnost: 0,14 kg
Max. 10 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	175210	12
bílá	1001395	12
šedá	175214	12

L-spojka, země vnější

max. 16A
hliník/plast
D: 6,7 cm Š: 6,7 cm V: 3,3 cm
Hmotnost: 0,11 kg
Země vně, s možností napájení.
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	175120	25
bílá	1001386	25
šedá	175124	25

Fixační spojka

hliník
D: 18,2 cm Š: 3,3 cm V: 2,1 cm
Hmotnost: 0,08 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	175180	9
bílá	1001392	9
šedá	175184	9

Napaječ, země vpravo

max. 16A
hliník/plast
D: 6,5 cm Š: 3,5 cm V: 3,3 cm
Hmotnost: 0,06 kg
Země vpravo.
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	175040	12
bílá	1001378	12
šedá	175044	12

X-spojka

max. 16A
hliník/plast
D: 10 cm Š: 10 cm V: 3,3 cm
Hmotnost: 0,23 kg
2 proudové obvody.
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	175150	35
bílá	1001389	35
šedá	175154	35

Zavěšení na strop

nerezová ocel/mosaz
D: 500 cm
Hmotnost: 0,2 kg
Max. 10 kg
2 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
nikl	1002845	35

Napaječ, země vlevo

max. 16A
hliník/plast
D: 6,5 cm Š: 3,5 cm V: 3,3 cm
Hmotnost: 0,06 kg
Země vlevo.
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	175050	12
bílá	1001379	12
šedá	175054	12

T-spojka, země vlevo

max. 16A
hliník/plast
D: 10 cm Š: 6,7 cm V: 3,3 cm
Hmotnost: 0,17 kg
Země vlevo, s možností napájení
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	175130	30
bílá	1001387	30
šedá	175134	30

Sada závěsů z ocelového lanka s tyčí

hliník/plast
D: 100 cm Š: 6 cm V: 4 cm
Hmotnost: 0,2 kg
Max. 10 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	175160	25
bílá	1001390	25
šedá	175164	25

Délková spojka s možností napájení

max. 16A
hliník/plast
D: 9,9 cm Š: 3,5 cm V: 3,3 cm
Hmotnost: 0,11 kg
S možností napájení.
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	175090	25
bílá	1001383	25
šedá	175094	25

T-spojka, země vpravo

max. 16A
hliník/plast
D: 10 cm Š: 6,7 cm V: 3,3 cm
Hmotnost: 0,17 kg
Země vpravo, s možností napájení.
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	175140	30
bílá	1001388	30
šedá	175144	30

Koncový kryt

Plast
D: 3,5 cm Š: 3,3 cm V: 3,2 cm
Hmotnost: 0,01 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	175060	2
bílá	1001380	2
šedá	175064	2

POMŮCKA PRO PLÁNOVÁNÍ EUTRAC® 3FÁZOVÁ MONTÁŽNÍ PŘÍPOJNICE

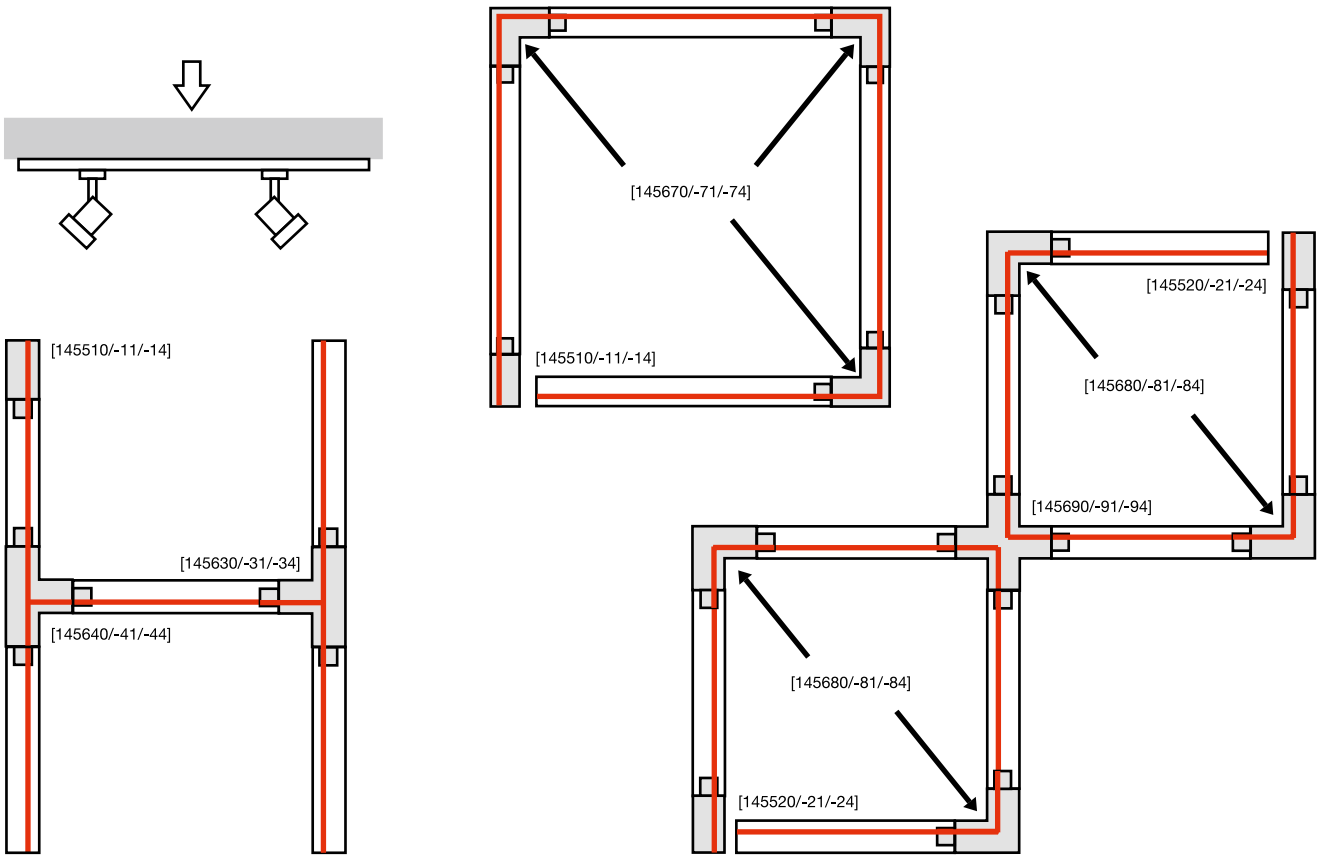

EUTRAC® 3FÁZOVÁ MONTÁŽNÍ PŘÍPOJNICE



EUTRAC®
3fázová, montážní přípojnice, 1m

EUTRAC®
3fázová, montážní přípojnice, 1m

EUTRAC®
3fázová, montážní přípojnice, 1m

Jmenovité napětí	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Zatížení proudem max.	16A	16A	16A
Možnost napájení	ne	ne	ne
Materiál	hliník/plast	hliník/plast	hliník/plast
Barva	černá	bílá	šedá
Délka	100 cm	100 cm	100 cm
Šířka	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Výška	3,2 cm	3,2 cm	3,2 cm
Hmotnost	1 kg	1 kg	1 kg
Č. výr.	**145100**	**1001510**	**145102**
EUR	**38**	**38**	**38**



EUTRAC®
3fázová, montážní přípojnice, 2m

EUTRAC®
3fázová, montážní přípojnice, 2m

EUTRAC®
3fázová, montážní přípojnice, 2m

Jmenovité napětí	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Zatížení proudem max.	16A	16A	16A
Možnost napájení	ne	ne	ne
Materiál	hliník/plast	hliník/plast	hliník/plast
Barva	černá	bílá	šedá
Délka	200 cm	200 cm	200 cm
Šířka	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Výška	3,2 cm	3,2 cm	3,2 cm
Hmotnost	2 kg	2 kg	2 kg
Č. výr.	**145200**	**1001511**	**145202**
EUR	**75**	**75**	**75**



EUTRAC®
3fázová, montážní přípojnice, 3m

EUTRAC®
3fázová, montážní přípojnice, 3m

EUTRAC®
3fázová, montážní přípojnice, 3m

Jmenovité napětí	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Zatížení proudem max.	16A	16A	16A
Možnost napájení	ne	ne	ne
Materiál	hliník/plast	hliník/plast	hliník/plast
Barva	černá	bílá	šedá
Délka	300 cm	300 cm	300 cm
Šířka	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Výška	3,2 cm	3,2 cm	3,2 cm
Hmotnost	3 kg	3 kg	3 kg
Č. výr.	**145300**	**1001512**	**145302**
EUR	**120**	**120**	**120**

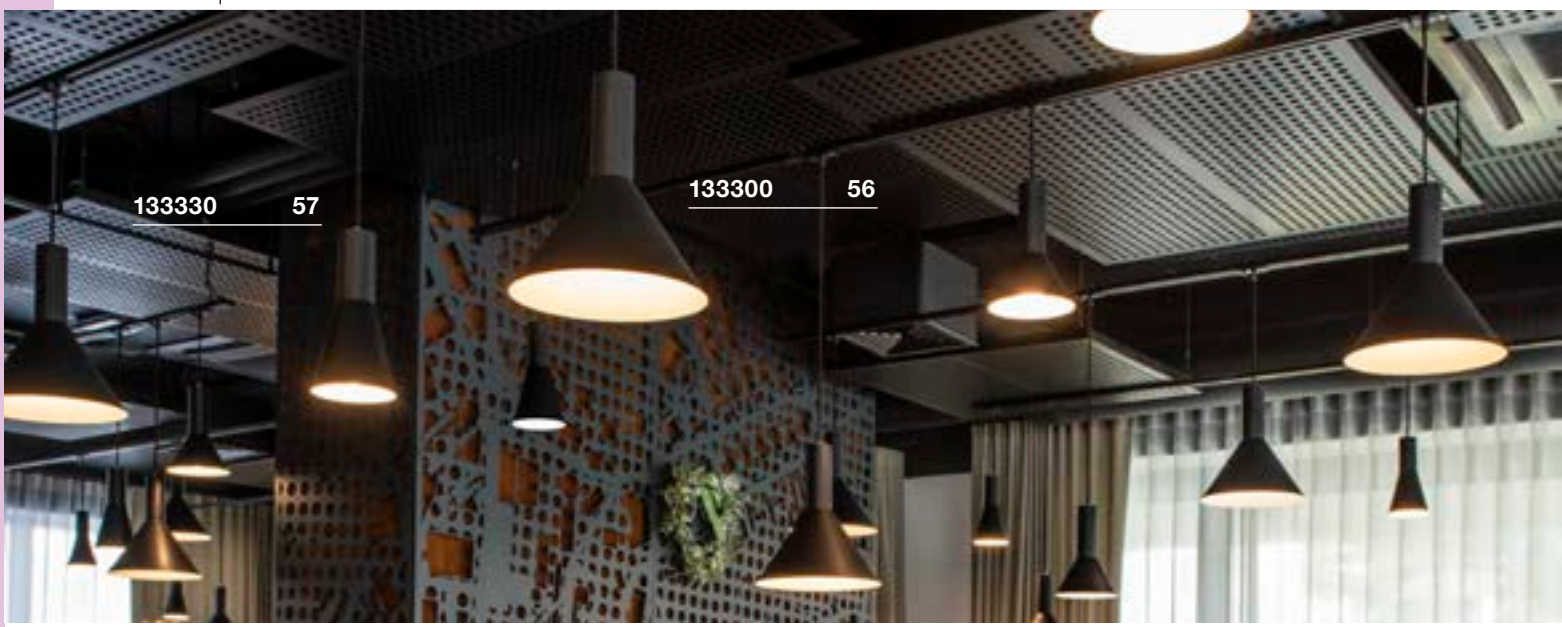

PŘÍSLUŠENSTVÍ EUTRAC® 3FÁZOVÁ MONTÁŽNÍ PŘÍPOJNICE

Napaječ, vlevo

max. 16A
Plast
D: 11,2 cm Š: 3,6 cm V: 3,2 cm
Hmotnost: 0,08 kg
Země vlevo.
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	145510	15
bílá	1001513	15
šedá	145514	15

Napaječ, vpravo

max. 16A
Plast
D: 11,2 cm Š: 3,6 cm V: 3,2 cm
Hmotnost: 0,08 kg
Uzemnění vpravo
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	145520	15
bílá	1001514	15
šedá	145524	15

Středový napaječ

max. 16A
Plast
D: 13 cm Š: 3,6 cm V: 3,6 cm
Hmotnost: 0,08 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	145530	35
bílá	1001515	35
šedá	145534	35

Podélná spojka

max. 16A
Plast
D: 5,8 cm Š: 1,5 cm V: 2,6 cm
Hmotnost: 0,03 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	145560	15
bílá	1001516	15
šedá	145564	15

Délková spojka s možností napájení

max. 16A
Plast/ocel
D: 26 cm Š: 3,6 cm V: 3,2 cm
Hmotnost: 0,15 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	145660	60
bílá	1001517	60
šedá	145664	60

T-spojka, země vlevo

max. 16A
Plast/ocel
D: 26 cm Š: 18,5 cm V: 3,2 cm
Hmotnost: 0,35 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	145630	70
bílá	1001518	70
šedá	145634	70

T-spojka, země vpravo

max. 16A
Plast/ocel
D: 26 cm Š: 18,5 cm V: 3,2 cm
Hmotnost: 0,35 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	145640	70
bílá	1001519	70
šedá	145644	70

L-spojka, země vnější

max. 16A
Plast/ocel
D: 15 cm Š: 15 cm V: 3,2 cm
Hmotnost: 0,24 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	145670	50
bílá	1001520	50
šedá	145674	50

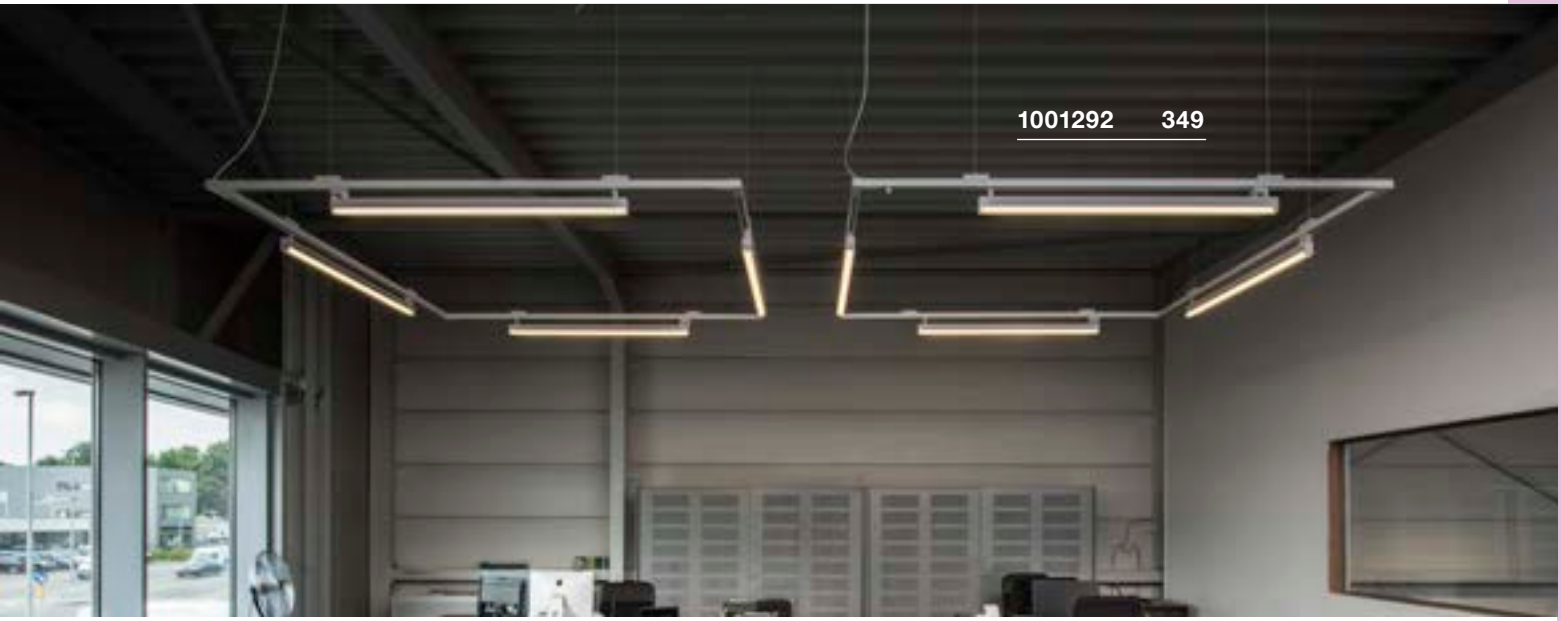

PŘÍSLUŠENSTVÍ EUTRAC® 3FÁZOVÁ MONTÁŽNÍ PŘÍPOJNICE

L-spojka, DALI, země uvnitř

max. 16A
Plast/ocel
D: 15 cm Š: 15 cm V: 3,2 cm
Hmotnost: 0,24 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	145680	50
bílá	1001521	50
šedá	145684	50

Zásuvka

max. 6,3A
Plast
D: 9,6 cm Š: 6,5 cm V: 9 cm
Hmotnost: 0,17 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	145700	75
bílá	1001525	75

Závěs, pevný

Plast/ocel
Ø: 7 cm D: 120 cm V: 122 cm
Hmotnost: 0,49 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	145710	35
bílá	1001528	35
šedá	145714	35

X-spojka

max. 16A
Plast/ocel
D: 26 cm Š: 26 cm V: 3,2 cm
Hmotnost: 0,27 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	145690	100
bílá	1001522	100
šedá	145694	100

Univerzální bodový výstup

max. 16A
Plast
Ø: 11,9 cm V: 3,1 cm
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	1001526	80
šedá	145834	80
černá	145830	80

Závěs, pevný

Plast/ocel
Ø: 7 cm D: 60 cm V: 63,5 cm
Hmotnost: 0,28 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	145720	30
bílá	1001529	30
šedá	145724	30

Fixační spojka

Plast
D: 10 cm Š: 3,6 cm V: 1,9 cm
Hmotnost: 0,06 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	145600	17
bílá	1001523	17
šedá	145604	17

Koncový kryt

Plast
D: 3,6 cm Š: 1,7 cm V: 3,2 cm
Hmotnost: 0,01 kg
2 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	145590	3
bílá	1001527	3
šedá	145594	3

Svorka výkyvného závěsu

hliník
D: 5 cm Š: 3,6 cm V: 1,9 cm
Hmotnost: 0,04 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	145730	9
bílá	1001530	9
šedá	145734	9

Ohebná spojka

max. 16A
Plast/ocel
D: 22 cm Š: 3,6 cm V: 3,2 cm
Hmotnost: 0,23 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	145580	70
bílá	1001524	70
šedá	145584	70

Zavěšení na strop

nerezová ocel/mosaz
D: 500 cm
Hmotnost: 0,2 kg
2 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
nikl	1002845	35

Adaptér závěsného svítidla 3fázový

max. 10A
Plast
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	145990	15
bílá	1001542	15
šedá	145994	15

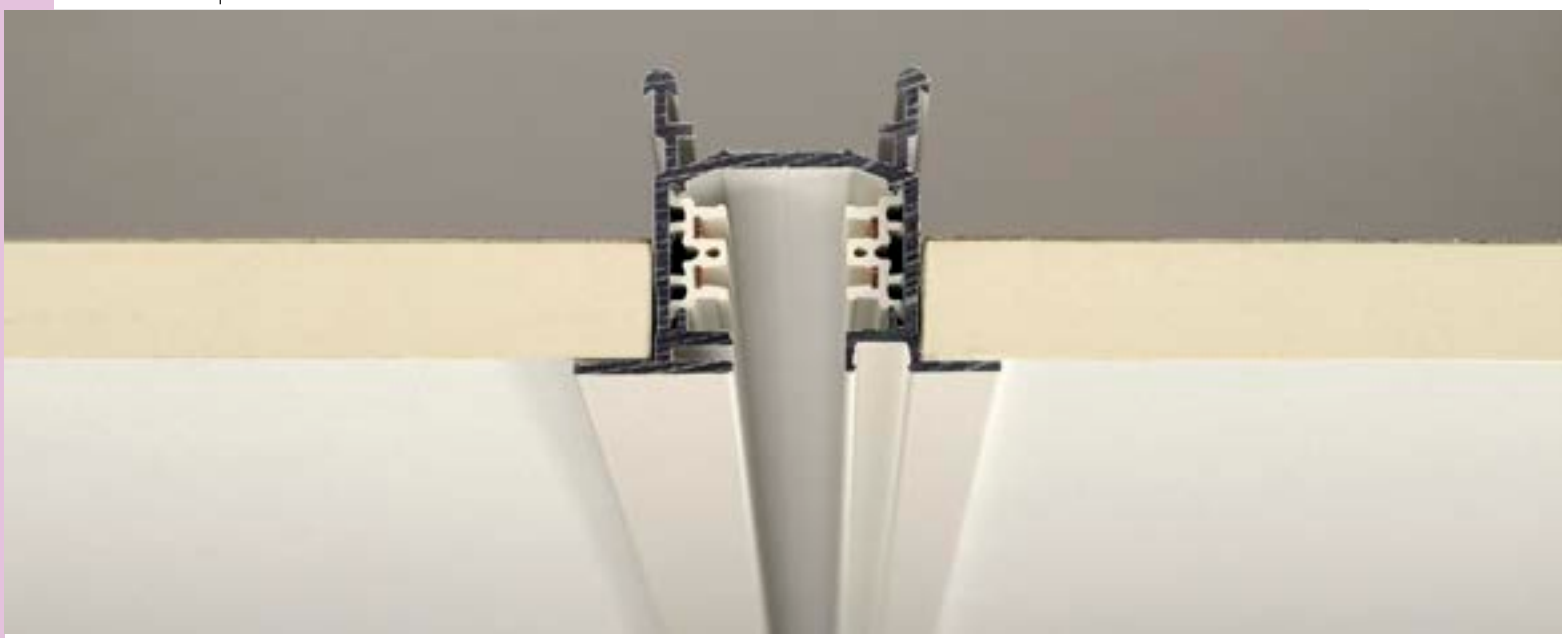

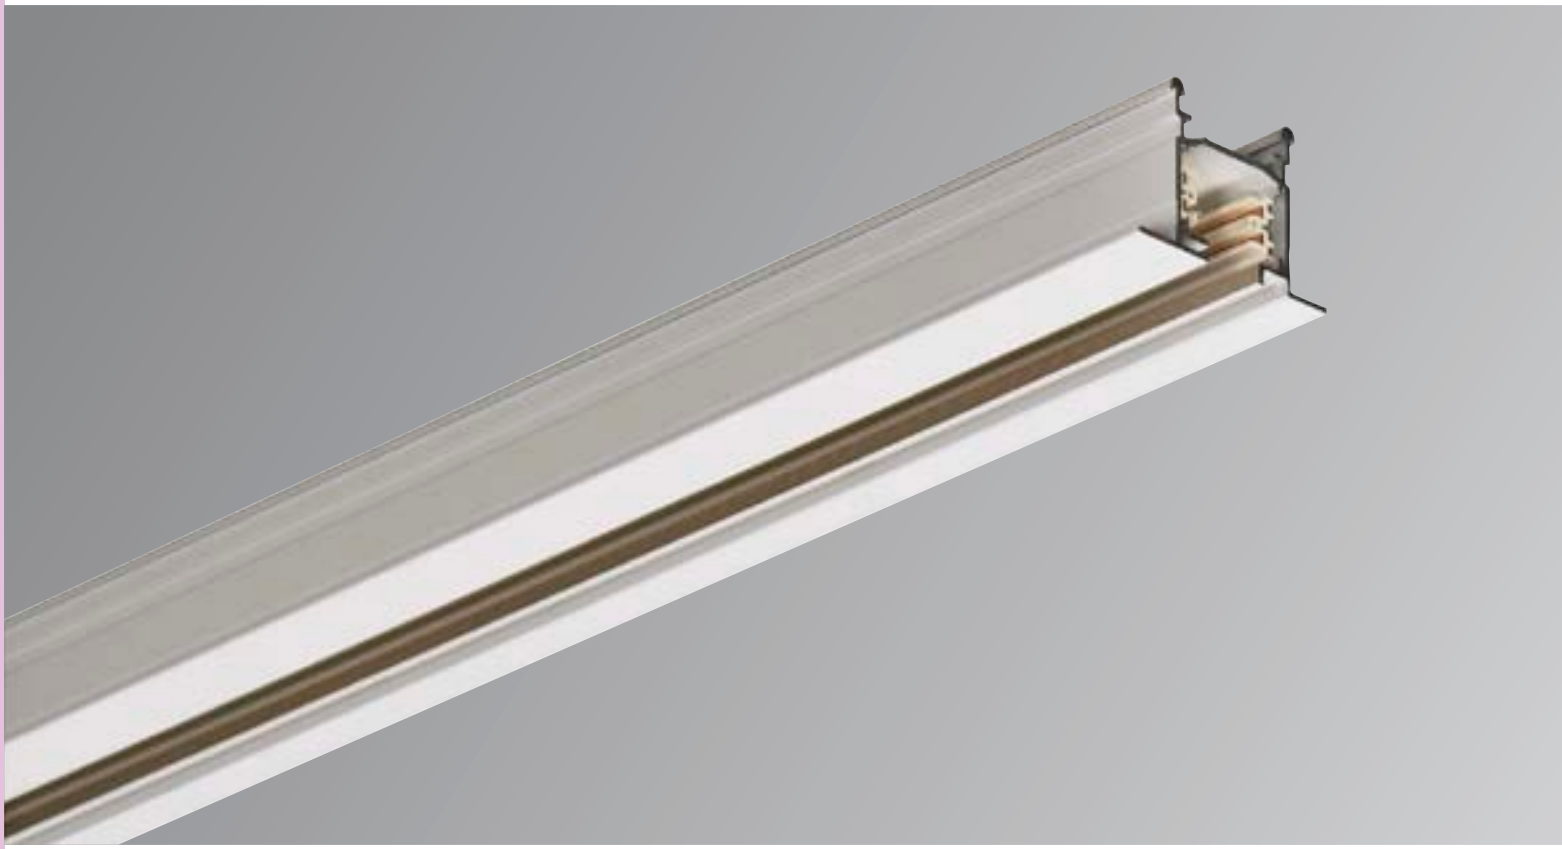

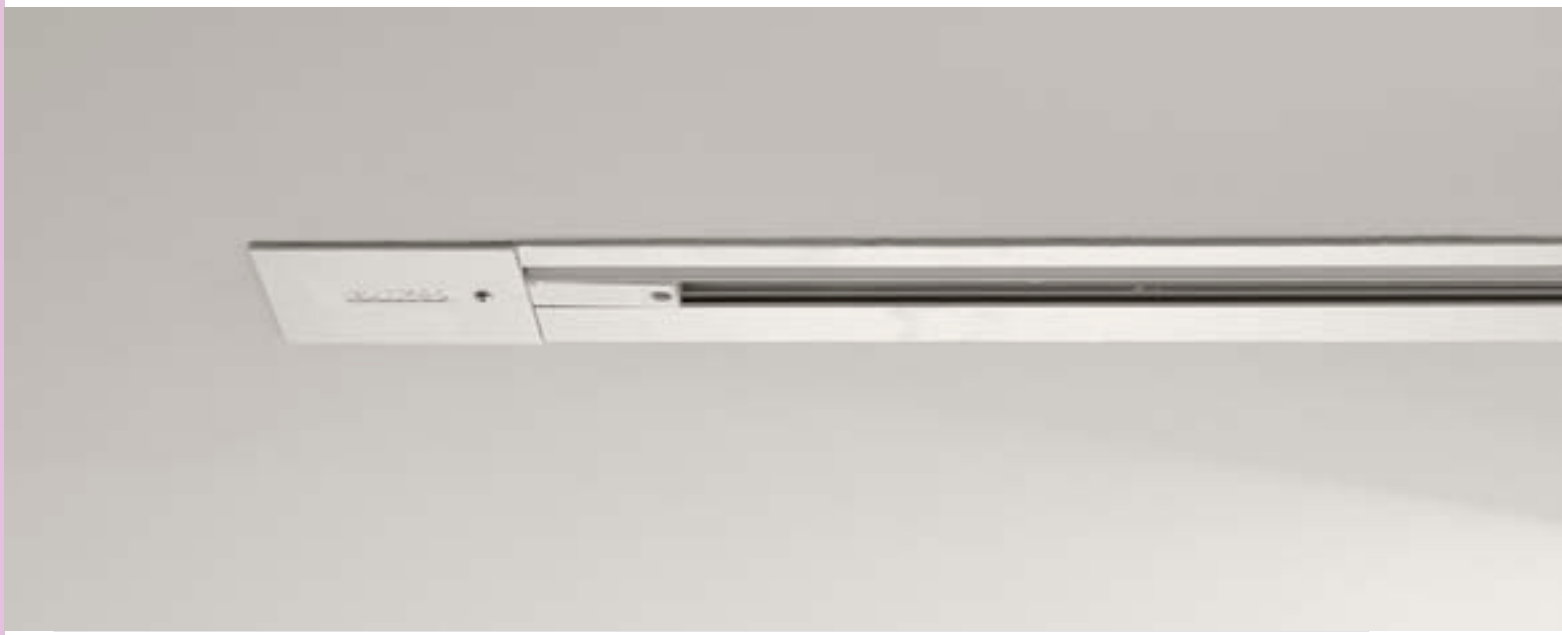

3FÁZOVÁ VESTAVNÁ PŘÍPOJNICE

Vestavná kolenice

EUTRAC®
3fázové, vestavná přípojnice, 2m

EUTRAC®
3fázové, vestavná přípojnice, 3m

Jmenovité napětí	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Zatížení proudem max.	16A	16A
Materiál	hliník/plast	hliník/plast
Barva	bílá	bílá
Délka	200 cm	300 cm
Šířka	5,9 cm	5,9 cm
Výška	4,1 cm	4,1 cm
Š vestavby	4 cm	4 cm
Hmotnost	2,6 kg	3,9 kg
Č. výr.	**1001531**	**1001532**
EUR	**100**	**170**

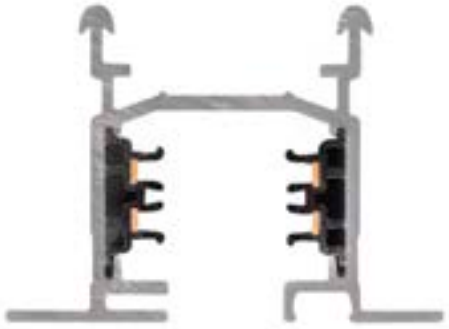

PŘÍSLUŠENSTVÍ 3FÁZOVÁ VESTAVNÁ PŘÍPOJNICE

Napaječ, ochranný vodič vlevo

max. 16A
Plast/ocel
D: 12,2 cm Š: 6 cm V: 3,4 cm
Hmotnost: 0,1 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	**1001533**	**25**

Koncový kryt

Plast
D: 2,7 cm Š: 6 cm V: 3,2 cm
Hmotnost: 0,02 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	**1001538**	**6**

Montáž pružné spony

ocel
D: 2 cm Š: 1 cm V: 2,5 cm
Hmotnost: 0,03 kg
6 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
šedá	**145551**	**10**

Napaječ, ochranný vodič vpravo

max. 16A
Plast/ocel
D: 12,2 cm Š: 6 cm V: 3,4 cm
Hmotnost: 0,1 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	**1001534**	**25**

L-spojka

max. 16A
Plast/ocel
D: 16 cm Š: 16 cm V: 3,2 cm
Hmotnost: 0,24 kg
Země uvnitř, s možností napájení
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	**1001537**	**60**

Adaptér závěsného svítidla

max. 10A
Plast
Hmotnost: 0,07 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	**145990**	**15**
bílá	**1001542**	**15**
šedá	**145994**	**15**

L-spojka

max. 16A
Plast/ocel
D: 16 cm Š: 16 cm V: 3,2 cm
Hmotnost: 0,24 kg
Země vně, s možností napájení
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	**1001536**	**60**

Podélná spojka

max. 16A
Plast/ocel
D: 6,2 cm Š: 2,5 cm V: 2,7 cm
Hmotnost: 0,09 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	**1001539**	**20**

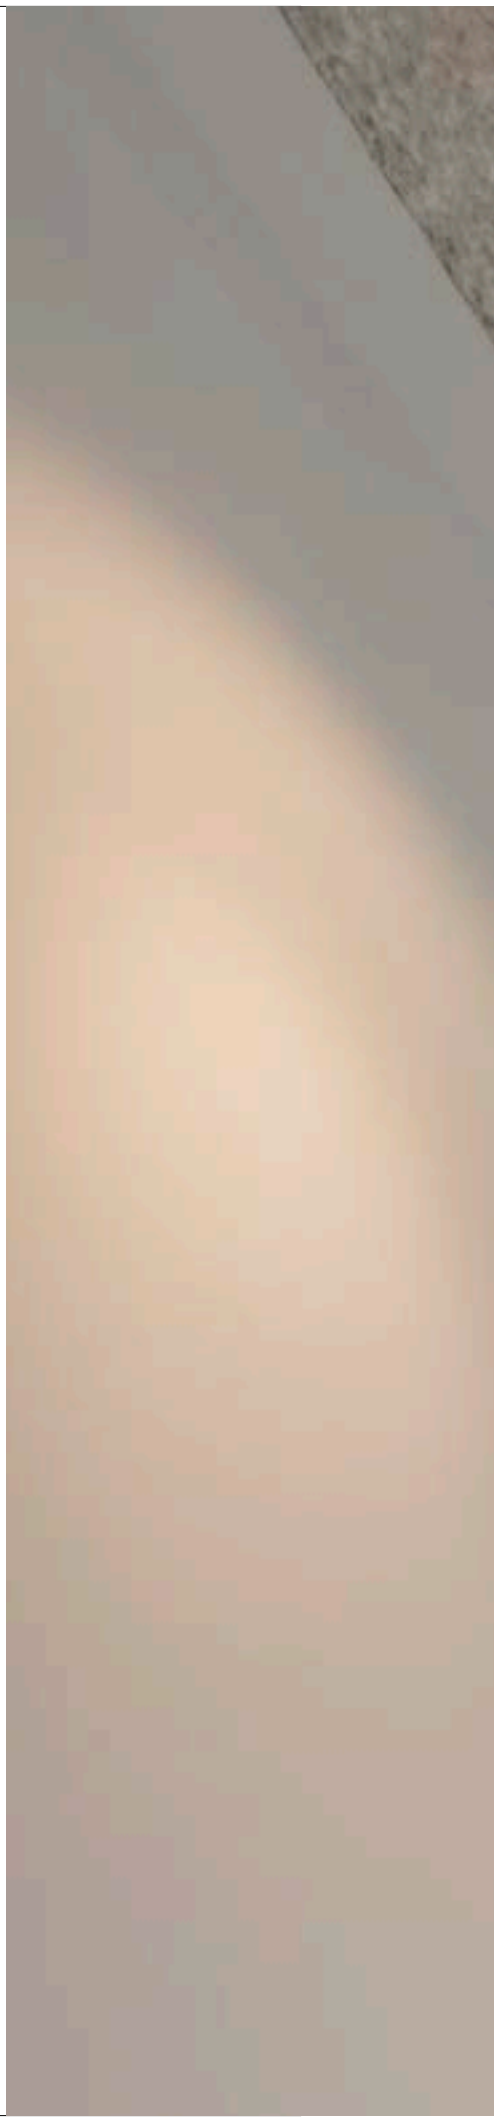

VÝDRŽ, KTEROU SLIBUJÍ.

2FÁZOVÁ DESIGNOVÁ PŘÍPOJNICE PRO LUXUSNÍ PROSTORY.

Kde se setkává komfort s funkčností, jsou kladeny vysoké požadavky na vhodný produkt. D-TRACK® 2fázová designová přípojnice představuje tedy dokonalé řešení pro všechny, kteří kladou důraz na vzhled a přitom chtějí využít veškeré možnosti osvětlení.

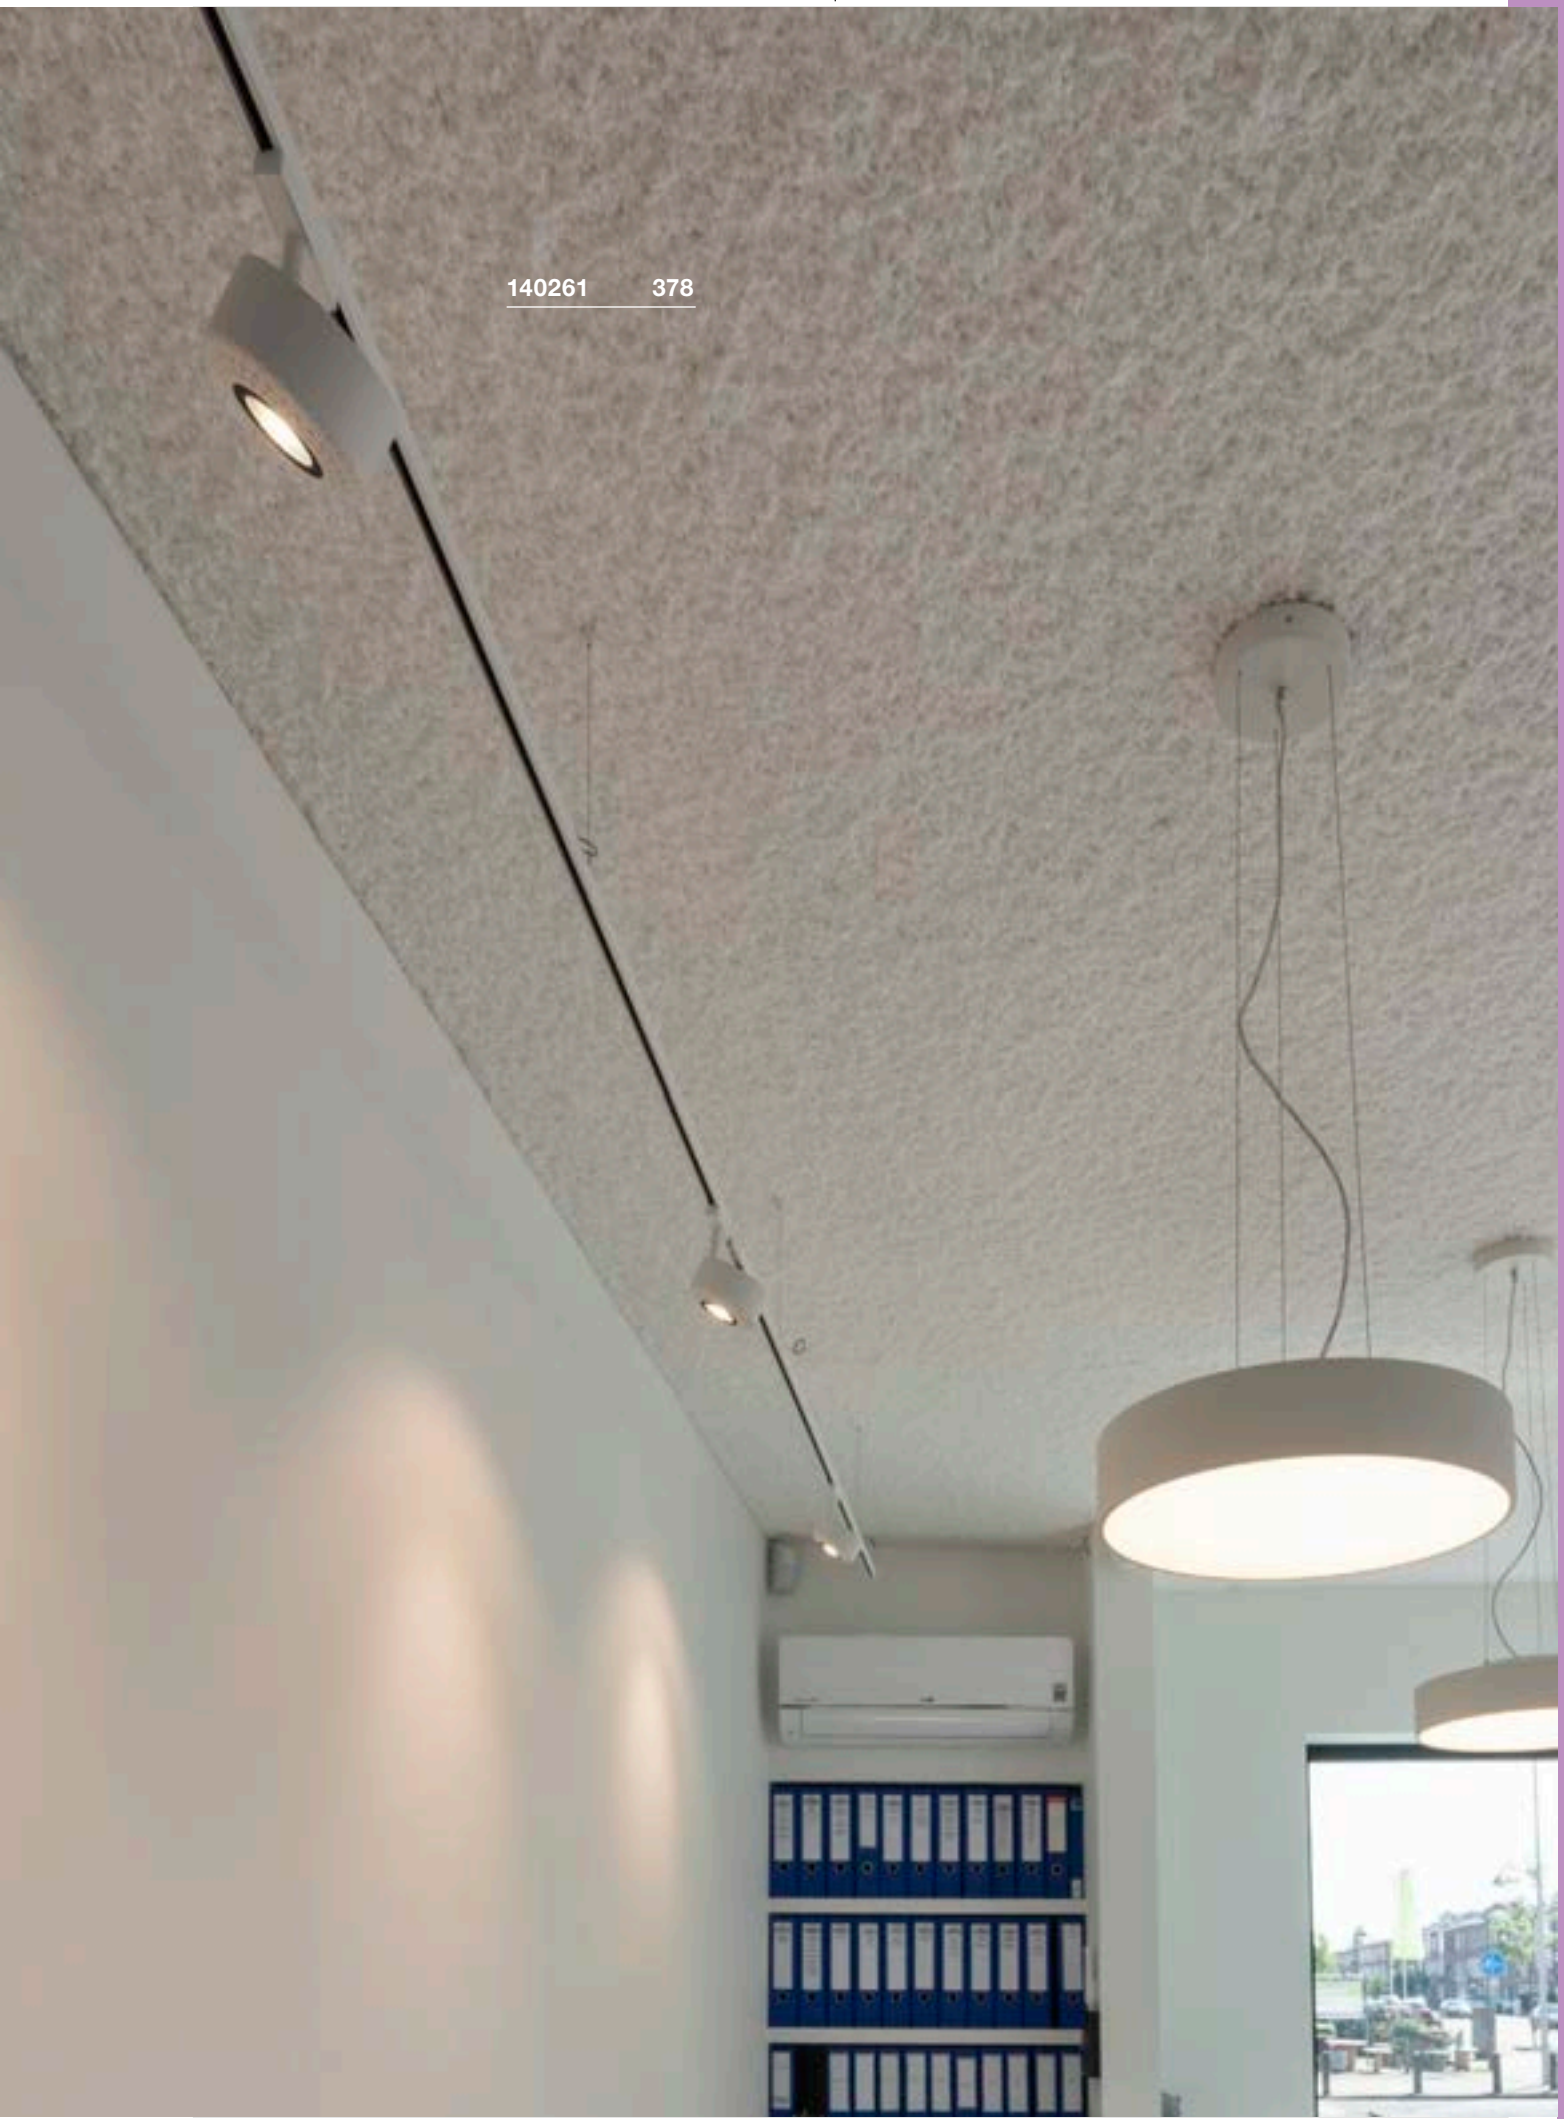
140261 378

1001354 378

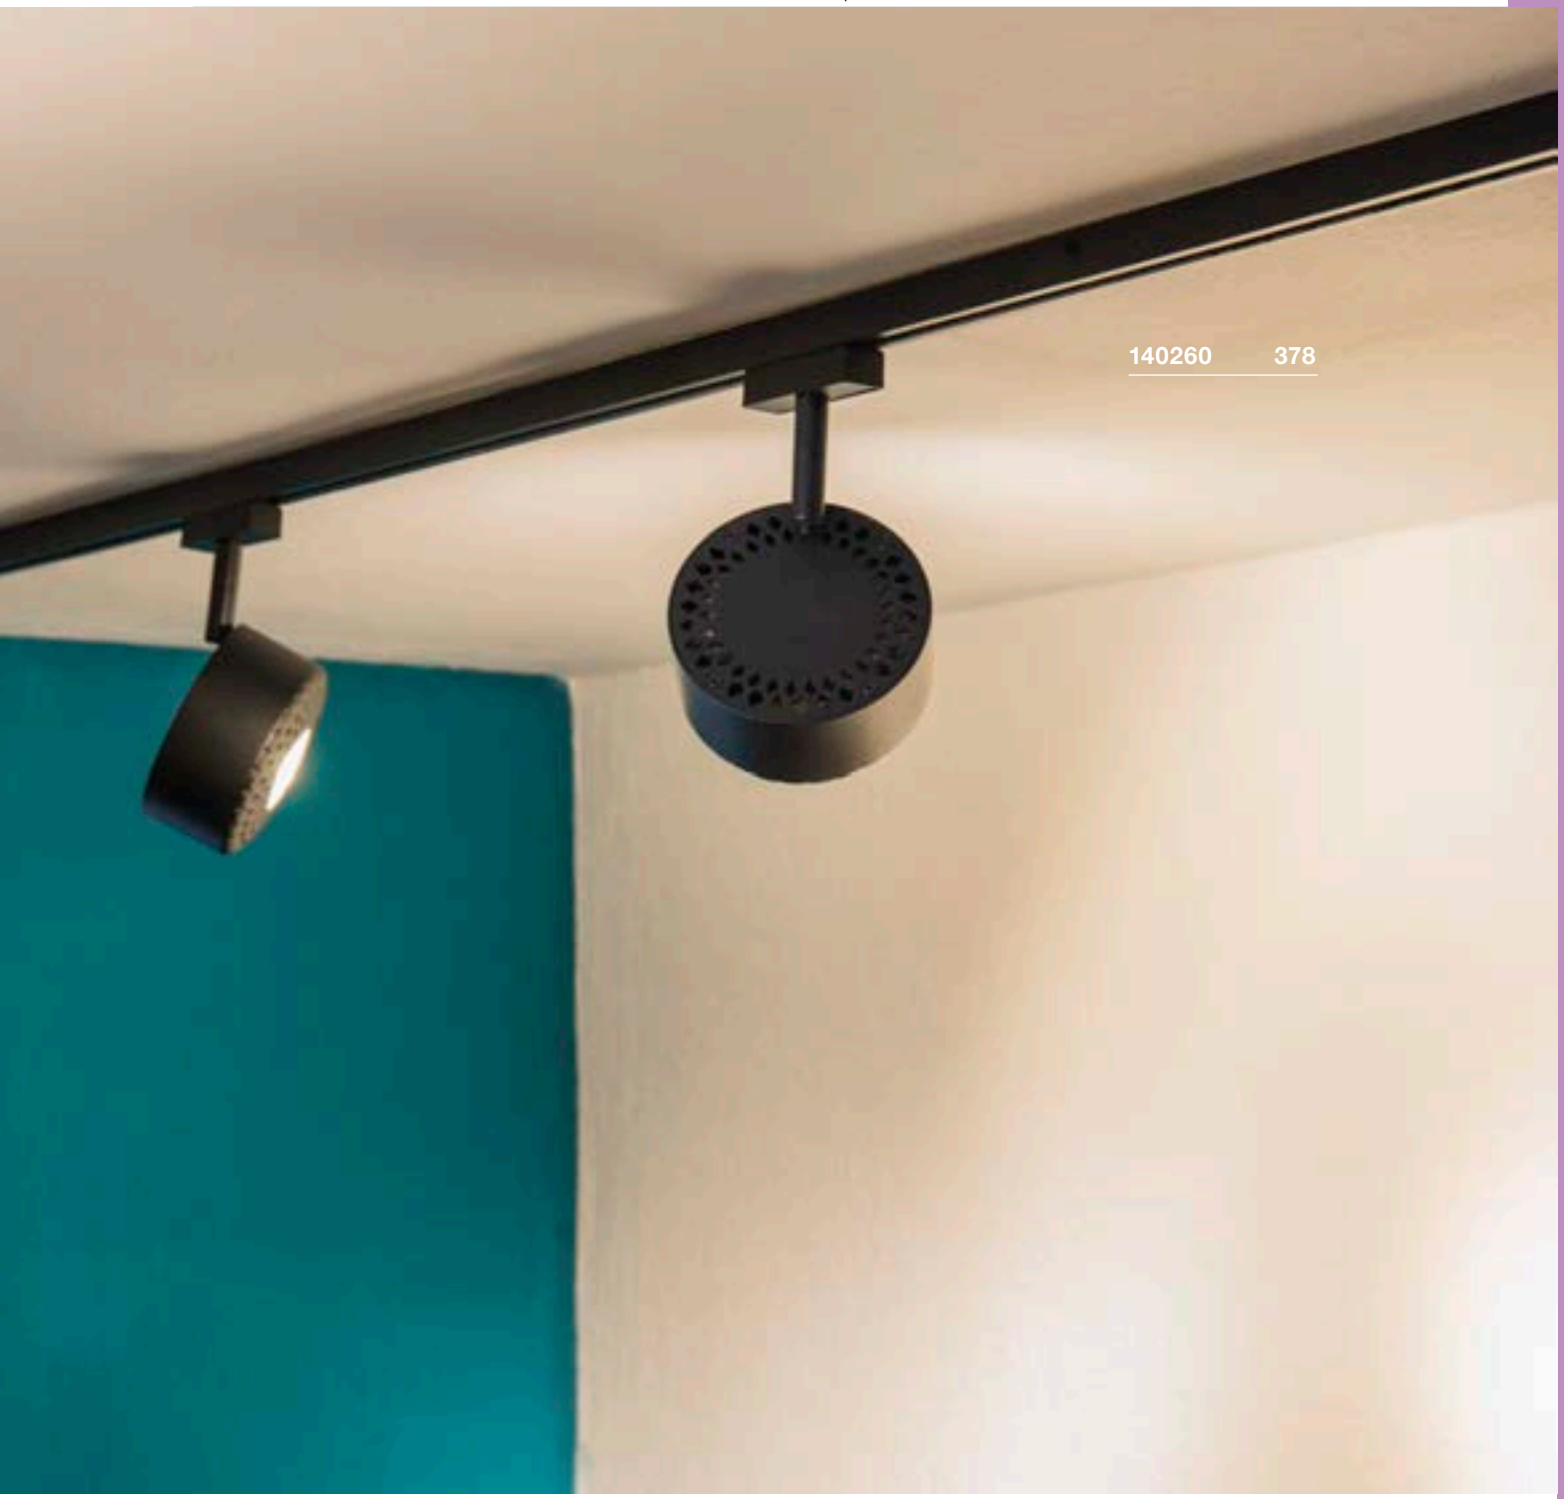

VNITŘNÍ | VYSOKONAPĚŤOVÁ PROUDOVÁ SBĚRNICE D-TRACK®

378

378

378

Vhodné proudové sběrnice a příslušenství najdete na stranách 380-381

Další svítidla a varianty najdete online na adrese www.slv.com

REVILO TRACK
D-TRACK®

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

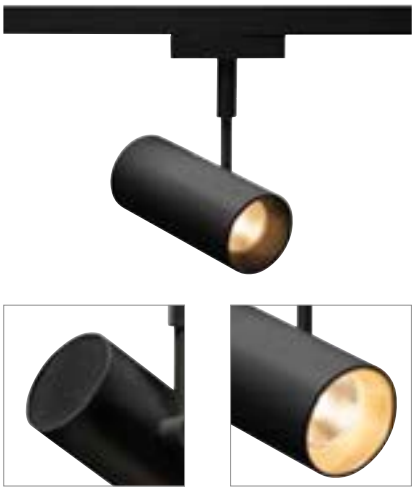

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 9,5W
Materiál: Hliník/ocel

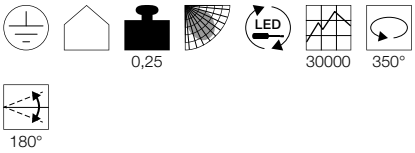

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

■ Dekorační kroužek
Č. výr. 140240 |5 EUR

□ Dekorační kroužek
Č. výr. 140241 |5 EUR

■ Dekorační kroužek
Č. výr. 140243 |5 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
620lm | 2700K | CRI>80 | 15°		
■ černá	**140200**	**116**
620lm | 2700K | CRI>80 | 15°		
□ bílá	**140201**	**116**
620lm | 2700K | CRI>80 | 36°		
■ černá	**140210**	**116**
620lm | 2700K | CRI>80 | 36°		
□ bílá	**140211**	**116**

REVILO
D-TRACK®

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 9,5W
Materiál: Hliník/ocel

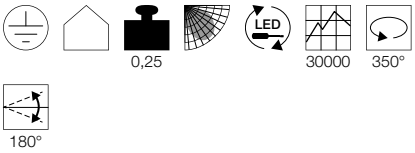

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

■ Dekorační kroužek
Č. výr. 140240 |5 EUR

□ Dekorační kroužek
Č. výr. 140241 |5 EUR

■ Dekorační kroužek
Č. výr. 140243 |5 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
670lm | 3000K | CRI>80 | 15°		
■ černá	**1001352**	**116**
550lm | 3000K | CRI>80 | 15°		
□ bílá	**140221**	**116**
670lm | 3000K | CRI>80 | 36°		
■ černá	**1001354**	**116**
670lm | 3000K | CRI>80 | 36°		
□ bílá	**1001355**	**116**

TOTHEE
D-TRACK®, TRIAC

897

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 17W
Materiál: Hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L

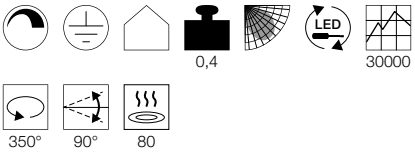

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
1250lm | 3000K | CRI>80 | 25°		
■ černá	**140250**	**209**
1250lm | 3000K | CRI>80 | 25°		
□ bílá	**140251**	**209**
1250lm | 3000K | CRI>80 | 50°		
■ černá	**140260**	**209**
1250lm | 3000K | CRI>80 | 50°		
□ bílá	**140261**	**209**

1001355 378

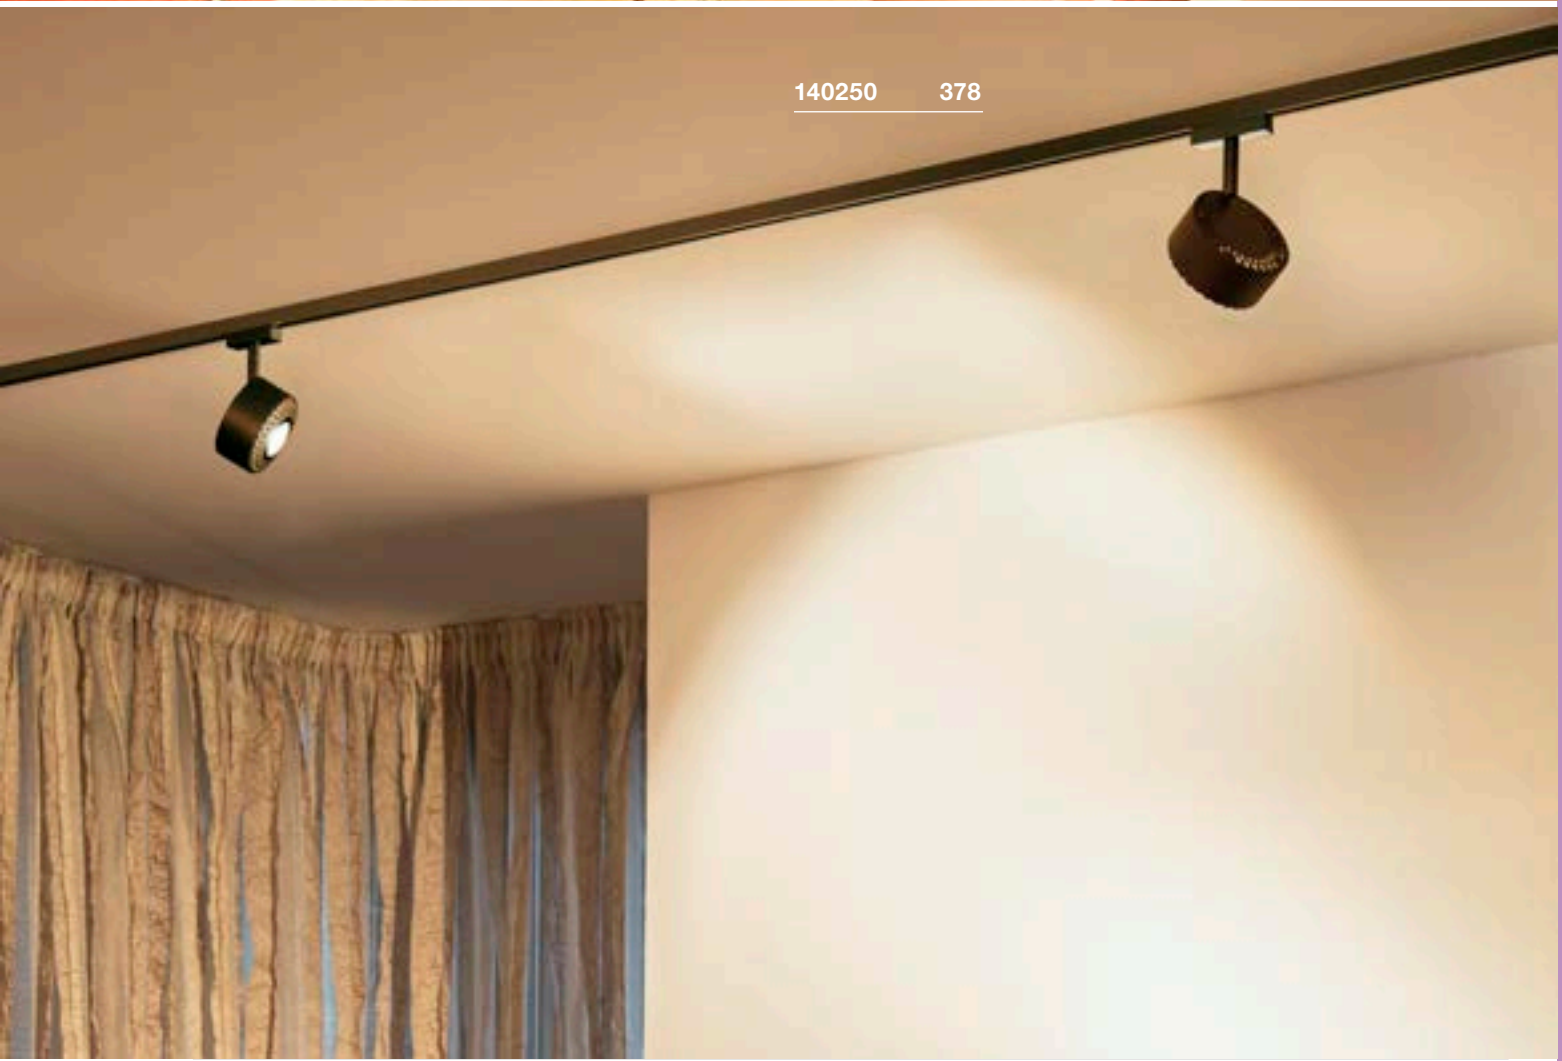

140250 378

D-TRACK®

Proudová sběrnice 1m

D-TRACK®
1m, 2 fáz. Montážní přípojnice

D-TRACK®
1m, 2 fáz. Montážní přípojnice

Jmenovité napětí	230V ~50/60Hz	230V ~50/60Hz
Zatížení proudem max.	10A	10A
Mech. zatížení max.	100N	100N
Mech. zatížení max.	10 kg	10 kg
Materiál	Hliník / plast	Hliník / plast
Barva	černá	bílá
Délka	100 cm	100 cm
Šířka	1,8 cm	1,8 cm
Výška	1,8 cm	1,8 cm
Hmotnost	0,4 kg	0,4 kg
Č. výr.	**172010**	**172011**
EUR	**60**	**60**
Upozornění	Max. 10A na 1 fázi.	Max. 10A na fázi.

Proudová sběrnice 2m

D-TRACK®
2m, 2 fáz. Montážní přípojnice

D-TRACK®
2m, 2 fáz. Montážní přípojnice

Jmenovité napětí	230V ~50/60Hz	230V ~50/60Hz
Zatížení proudem max.	10A	10A
Mech. zatížení max.	200N	200N
Mech. zatížení max.	20 kg	20 kg
Materiál	Hliník / plast	Hliník / plast
Barva	černá	bílá
Délka	200 cm	200 cm
Šířka	1,8 cm	1,8 cm
Výška	1,8 cm	1,8 cm
Hmotnost	0,8 kg	0,8 kg
Č. výr.	**172020**	**172021**
EUR	**110**	**110**
Upozornění	Max. 10A pro fázi.	Max. 10A pro fázi.

Proudová sběrnice 3m

D-TRACK®
3m, 2fáz. Montážní přípojnice

D-TRACK®
3m, 2fáz. Montážní přípojnice

Jmenovité napětí	230V ~50/60Hz	230V ~50/60Hz
max. proudové zatížení	10A	10A
Mech. zatížení max.	300N	300N
Mech. zatížení max.	30 kg	30 kg
Materiál	Hliník / plast	Hliník / plast
Barva	černá	bílá
Délka	295 cm	295 cm
Šířka	1,8 cm	1,8 cm
Výška	1,8 cm	1,8 cm
Hmotnost	1,2 kg	1,2 kg
Č. výr.	**172030**	**172031**
EUR	**160**	**160**
Upozornění	Max. 10A pro fázi.	Max. 10A pro fázi.

POMŮCKA PRO PLÁNOVÁNÍ D-TRACK®

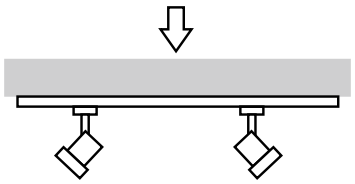

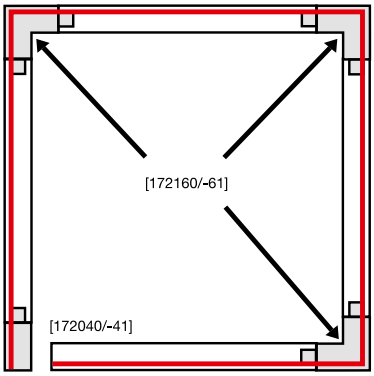

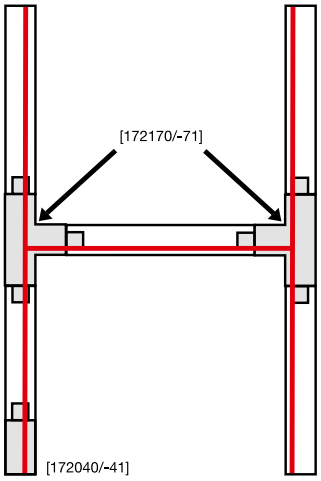

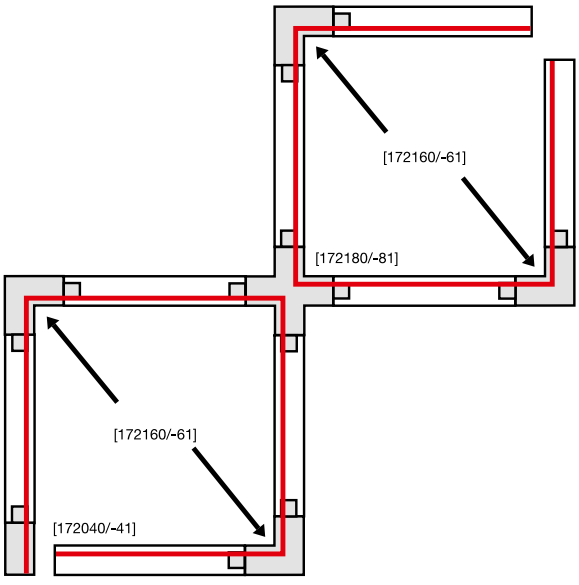

PŘÍSLUŠENSTVÍ D-TRACK®

Koncový napaječ

10A max.
Hliník / ocel
D: 22 cm Š: 1,8 cm V: 1,8 cm
Hmotnost: 0,09 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
■ černá	172040	150
□ bílá	172041	150

Koncový napaječ

10A max.
Hliník / plast
D: 9,4 cm Š: 1,8 cm V: 1,8 cm
Hmotnost: 0,42 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
■ černá	172090	200
□ bílá	172091	200

Izolační spojka

Ocel/plast
D: 7 cm Š: 1,5 cm V: 1,5 cm
Hmotnost: 0,03 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
□ transparentní	172145	38

Středový napaječ

10A max.
Hliník / ocel
D: 37,5 cm Š: 1,8 cm V: 1,8 cm
Hmotnost: 0,26 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
■ černá	172050	229
□ bílá	172051	229

Středový napaječ

10A max.
Hliník / plast
D: 15,7 cm Š: 1,8 cm V: 1,8 cm
Hmotnost: 0,39 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
■ černá	172100	200
□ bílá	172101	200

Ohebná spojka

10A max.
Hliník / plast
D: 29 cm Š: 1,8 cm V: 1,8 cm
Hmotnost: 0,12 kg
Délka kabelu 13,5 cm.
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
■ černá	172190	170
□ bílá	172191	170

Koncový napaječ

10A max.
Hliník / ocel
D: 11,7 cm Š: 8 cm V: 4 cm
Hmotnost: 0,38 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
■ černá	172060	150
□ bílá	172061	150

Koncový kryt

plast
D: 1,1 cm Š: 1,8 cm V: 1,8 cm
Hmotnost: 0,01 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
■ černá	172110	7
□ bílá	172111	7

Lanový závěs

Hliník/ocel
D: 100 cm
Hmotnost: 0,02 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
■ černá	172200	50
□ bílá	172201	50

Středový napaječ

10A max.
Hliník / ocel
D: 15,5 cm Š: 8 cm V: 4 cm
Hmotnost: 0,26 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
■ černá	172070	150
□ bílá	172071	150

Hliníkový kryt

Hliník / plast
D: 100 cm Š: 1,8 cm V: 0,2 cm
Hmotnost: 0,06 kg
Vč. 10 příchytek.
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
■ černá	172120	90
□ bílá	172121	90

Adaptér

2A max.
Hliník / plast
D: 7 cm Š: 1,9 cm V: 3,2 cm
Hmotnost: 0,05 kg
Vč. odlehčovacího profilu pro závěsná svítidla. Vhodný pro výrobky se závitem M10.
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
■ černá	172220	20
□ bílá	172221	20

Koncový napaječ

10A max.
Hliník / plast
D: 9,4 cm Š: 1,8 cm V: 1,8 cm
Hmotnost: 0,25 kg
Vč. připojovací krabice s odlehčovacím profilem, 1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
■ černá	172080	180
□ bílá	172081	180

Lineární spojka

10A max.
Ocel/plast
D: 7 cm Š: 1,5 cm V: 1,5 cm
Hmotnost: 0,03 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
■ šedá	172134	40

ZŮSTAT NA STOPĚ.

JEDNODUŠE DOBŘE OSVĚTLENO S 1FÁZOVOU VYSOKONAPĚŤOVOU PROUDOVOU SBĚRNICÍ.

Plochou lištu z hliníku lze díky otvorům v profilu rychle a snadno připevnit na stěnu nebo strop. Přitom si můžete vybrat z montážní a přisazené verze, které jsou k dostání v několika barvách.

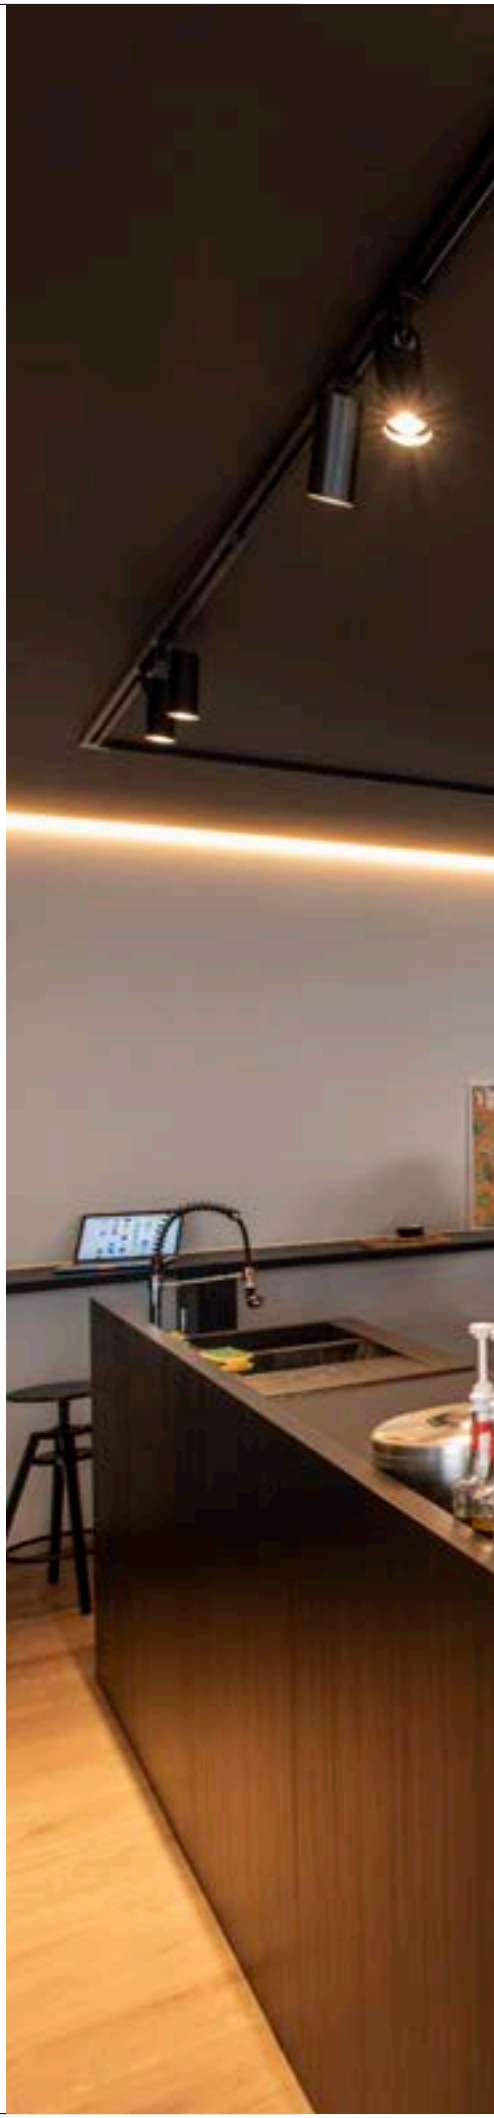

143580 397
IZY
COFFEE
IZY

1001862 396

VYSOKONAPĚŤOVÁ PROUDOVÁ SBĚRNICE 1FÁZOVÁ

386

386

387

387

387

388

388

388

389

390

391

391

392

392

393

395

395

395

396

397

397

398

398

399

399

400

400

401

Vhodné vestavné a montážní kolejnice rovněž i příslušenství najdete na stranách 402-405

Další svítidla a varianty najdete online na adrese www.slv.com

NOBLO SPOT
1fáz., Triple Track Set

892

A-A++ Rozpětí A++–E

NEW VARIANT

LED INSIDE

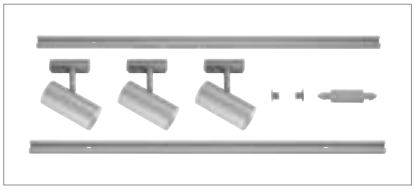

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 22,5W
Materiál: hliník

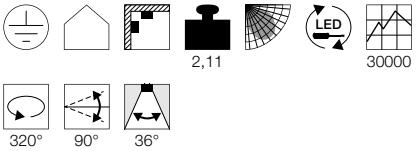

Upozornění

Sada sestává z:
2x 1m vysokonapěťová přípojnice [143010/-1/-2]
1x napaječ/podélná spojka[143100/-1/-2]
1x 2 koncové kryty [143130/-1/-2]
3x hlava světla NOBLO [1001862/-3/-4]

Varianta	Č. výr.	EUR
1860lm | 2700K | CRI>80		
■ černá	**1002610**	**200**
1860lm | 2700K | CRI>80		
□ bílá	**1002611**	**200**
1860lm | 2700K | CRI>80		
■ šedá	**1002612**	**200**

PURI TRACK
1fáz., Triple Track Set

894

E-A++ Rozpětí A++–E

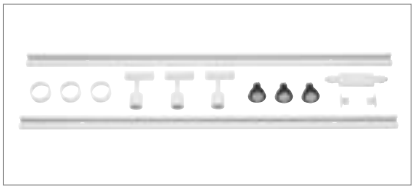

Produktové údaje

230V ~50Hz
Systémový výkon: 12,9W
Materiál: hliník



Upozornění

Sada sestává z:
2x 1m vysokonapěťová přípojnice
1x podélná spojka
1x 2 koncových krytů
3x hlava světla PURI
3x LED GU10 žárovka
3x dekorační kroužek pro GU10

Údaje o žárovkách

3x 4,3W LED GU10 51mm

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | LED GU10 51mm		
■ černá	**143190**	**167**
GU10 | LED GU10 51mm		
□ bílá	**143191**	**167**
GU10 | LED GU10 51mm		
■ šedá	**143194**	**167**

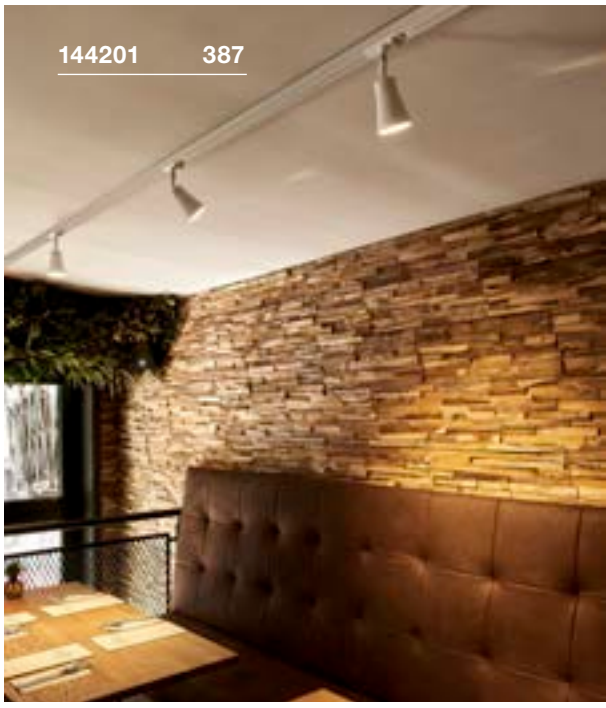

PURIA TRACK
1fáz., QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
3000K 440lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 551902 | 15 EUR

LED GU10 7W 25/40/55°
3000K 300lm EEK=A
7kWh/1000h
Č. výr. 560603 | 25 EUR

Údaje o žárovkách

max. 10W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
matná černá	**143450**	**34**
GU10 | QPAR51		
bílá/transparentní	**143451**	**34**
GU10 | QPAR51		
šedá	**143454**	**34**

AVO TRACK
1fáz., QPAR51

884

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

230V ~50/60Hz
Materiál: ocel

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001563 | 10 EUR

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

Údaje o žárovkách

max. 50W QPAR51
Ø: 5 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
černá	**144200**	**32**
GU10 | QPAR51		
bílá	**144201**	**32**
GU10 | QPAR51		
šedá	**144204**	**32**

PURI TRACK
1fáz., QPAR51

894

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/plast



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001562 | 10 EUR

Údaje o žárovkách

max. 10W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
černá	**1001868**	**37**
GU10 | QPAR51		
bílá	**1001869**	**37**
GU10 | QPAR51		
šedá	**1001870**	**37**

PURI TRACK
1fáz., QPAR51

894

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001565 | 10 EUR

LED GU10 7,2W 36°
2700K 520lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001560 | 10 EUR

Údaje o žárovkách

max. 50W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
matná černá	**143390**	**29**
GU10 | QPAR51		
bílá	**143391**	**29**
GU10 | QPAR51		
šedá	**143392**	**29**

SPOT TRACK
1fáz., E27

896

D-A+ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 11,5W 38°
3000K 760lm EEK=A+
12kWh/1000h
Č. výr. 551933 | 35 EUR

LED E27 17W 45°
3000K 1430lm EEK=A+
17kWh/1000h
Č. výr. 560473 | 60 EUR

Údaje o žárovkách

max. 75W QPAR20
volitelné: QPAR30

Varianta	Č. výr.	EUR
E27 | QPAR20		
černá	**1001874**	**33**
E27 | QPAR20		
bílá	**1001875**	**33**
E27 | QPAR20		
šedá	**1001876**	**33**

LIGHT EYE® 90
1fáz., QPAR51

890

E-A++ Rozpětí A++–E

- Volitelný dekorační kroužek pro žárovku ve vhodné barvě zmenší vzdálenost mezi krytem a žárovkou

Produktové údaje

230V ~50/60Hz
Materiál: ocel



Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Žárovka dekorační kroužek Ø 5,7cm
Č. výr. 151040 | 4 EUR

Žárovka dekorační kroužek Ø 5,7cm
Č. výr. 151041 | 4 EUR

Žárovka dekorační kroužek Ø 5,7cm
Č. výr. 151049 | 6 EUR

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

LED GU10 7,2W 36°
2700K 520lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001560 | 10 EUR

Údaje o žárovkách

max. 50W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
bílá/chrom	**144011**	**62**
GU10 | QPAR51		
zlatá	**144013**	**72**
GU10 | QPAR51		
měděná	**144019**	**72**
GU10 | QPAR51		
černá/chrom	**144010**	**62**

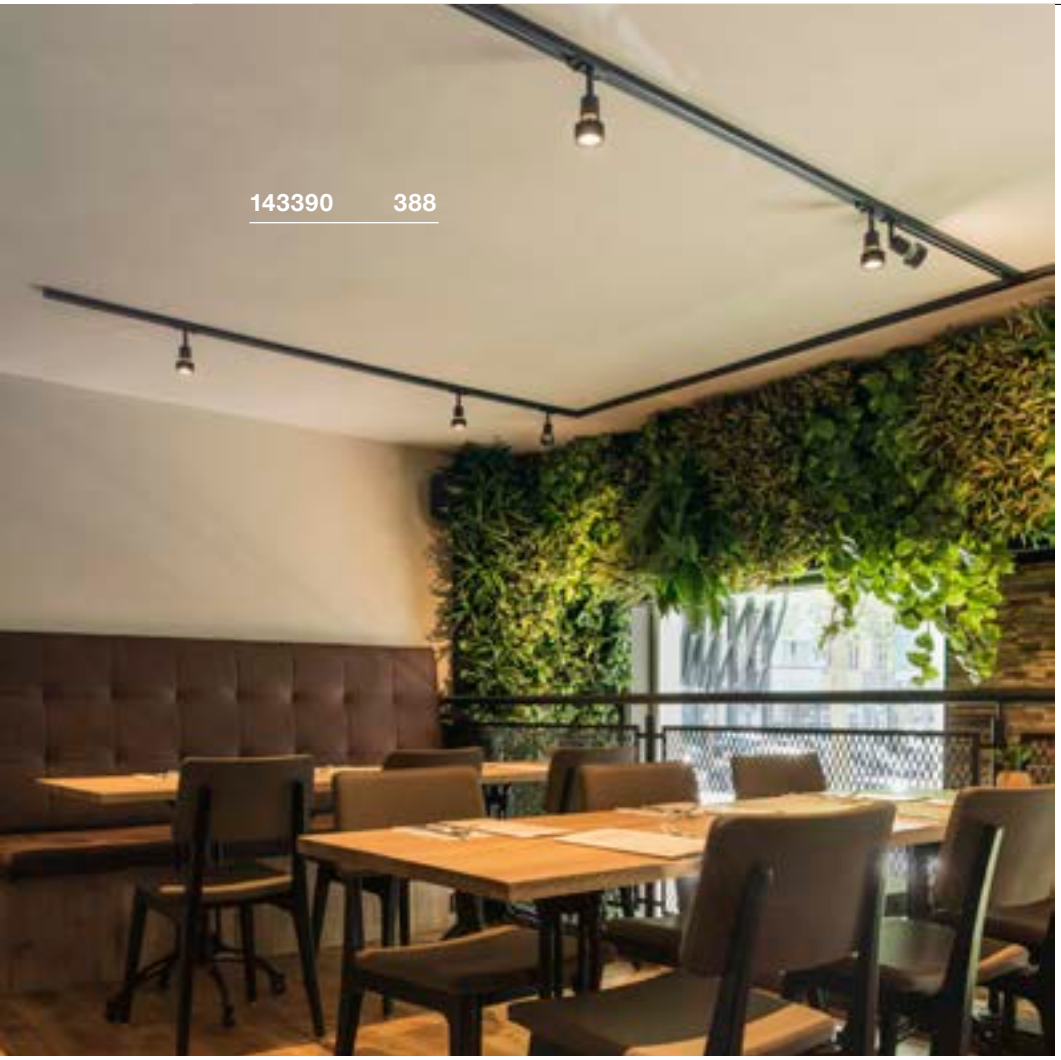

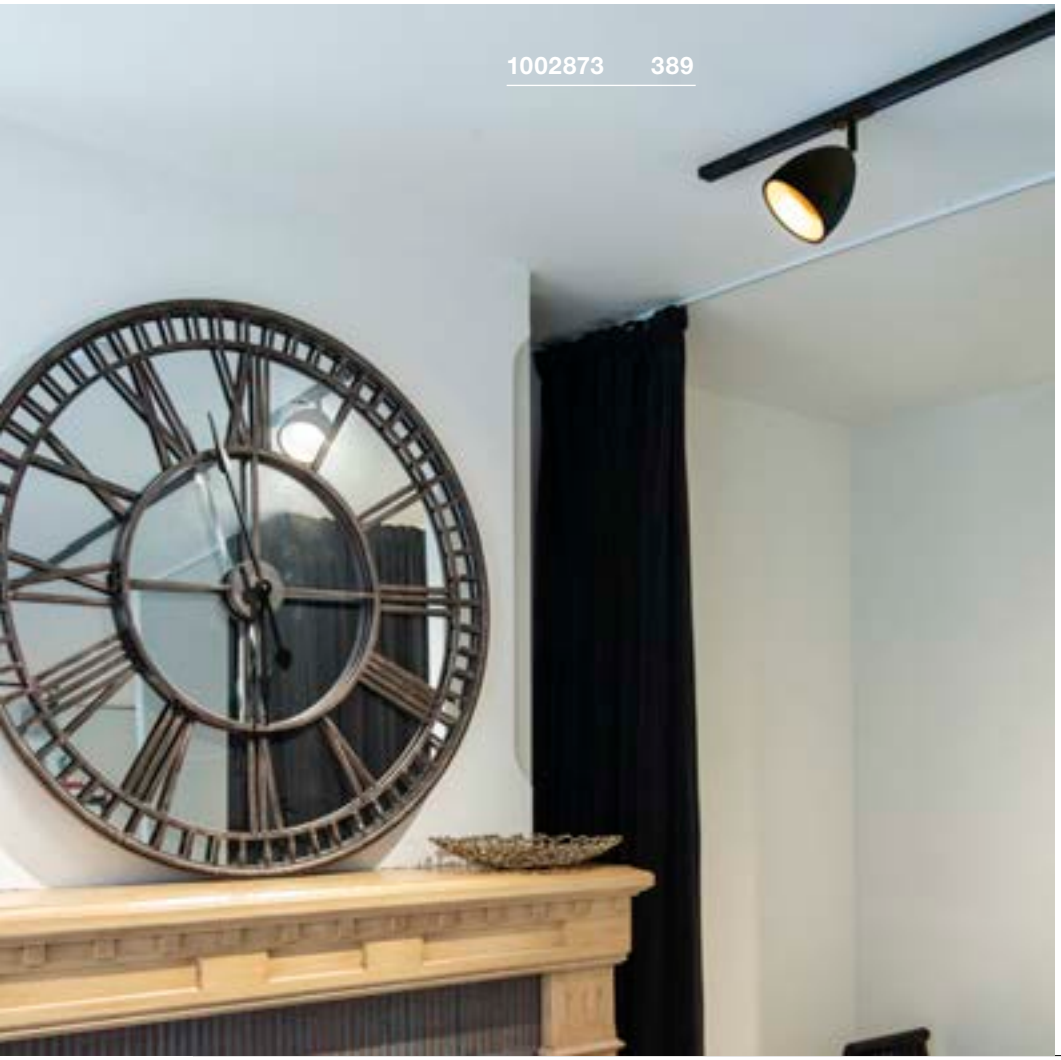

PARA CONE 14
1fáz., QPAR51

893

E-A++ Rozpětí A++–E

NEW VARIANT

Produktové údaje
220-240V ~50/60Hz
Materiál: ocel



Rozměrový výkres



Údaje o žárovkách
max. 25W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 ■ lesklá černá	1002873	70
GU10 □ lesklá bílá	1002874	70
GU10 ■ měděná	1002875	73

ENOLA B TRACK
1fáz., QPAR51

885

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

230V ~50/60Hz
Materiál: hliník/ocel

IP 20 | 0,35 | 350° | 90°

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001562 | 10 EUR

Údaje o žárovkách

max. 50W QPAR51
Ø: 5 cm max. D: 6,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51 ■ černá	**1002110**	**63**
GU10 | QPAR51 □ bílá	**1002111**	**63**
GU10 | QPAR51 ■ šedá	**1002113**	**63**

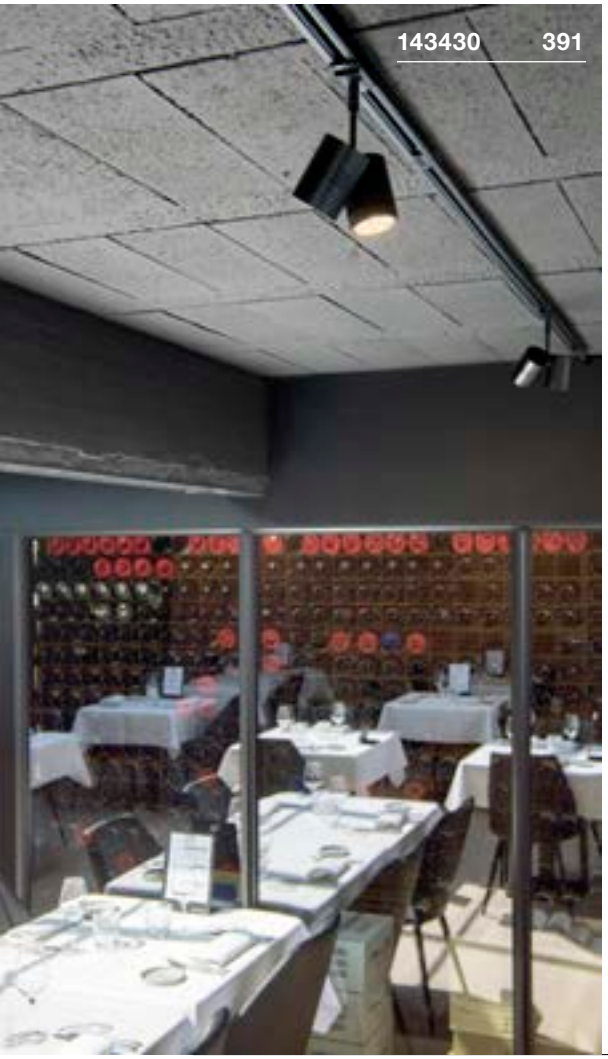

BIMA
1fáz., single, QPAR51

885

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje
220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001563 | 10 EUR

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

Údaje o žárovkách
max. 50W QPAR51
Ø: 5 cm max. D: 5,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ matná černá	**143440**	**40**
GU10 | QPAR51		
□ matná bílá	**143441**	**40**
GU10 | QPAR51		
■ šedá	**143442**	**40**

BIMA
1fáz. double, QPAR51

885

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje
220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001563 | 10 EUR

LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001566 | 10 EUR

Údaje o žárovkách
2x max. 50W QPAR51
Ø: 5 cm max. D: 5,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ matná černá	**143430**	**63**
GU10 | QPAR51		
□ matná bílá	**143431**	**63**
GU10 | QPAR51		
■ šedá	**143432**	**63**

EURO SPOT TRACK
1fáz. QPAR51

886

E-A++ Rozpětí A++–E

EURO SPOT TRACK
1fáz.

886

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

Produktové údaje

230V ~50Hz
Systémový výkon: 11W
Materiál: hliník

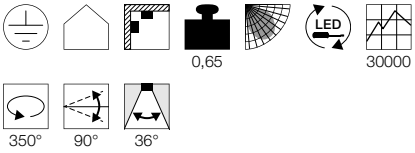

Rozměrový výkres



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

LED GU10 5,1W 48°
2700-6500K 350lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001918 | 50 EUR

Údaje o žárovkách

max. 25W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ černá	**1001861**	**62**
GU10 | QPAR51		
□ bílá/transparentní	**143811**	**62**
GU10 | QPAR51		
■ šedá	**143814**	**62**

Varianta	Č. výr.	EUR
650lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**1001485**	**102**
650lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**1001486**	**102**
650lm | 3000K | CRI>80		
■ šedá	**1001487**	**102**

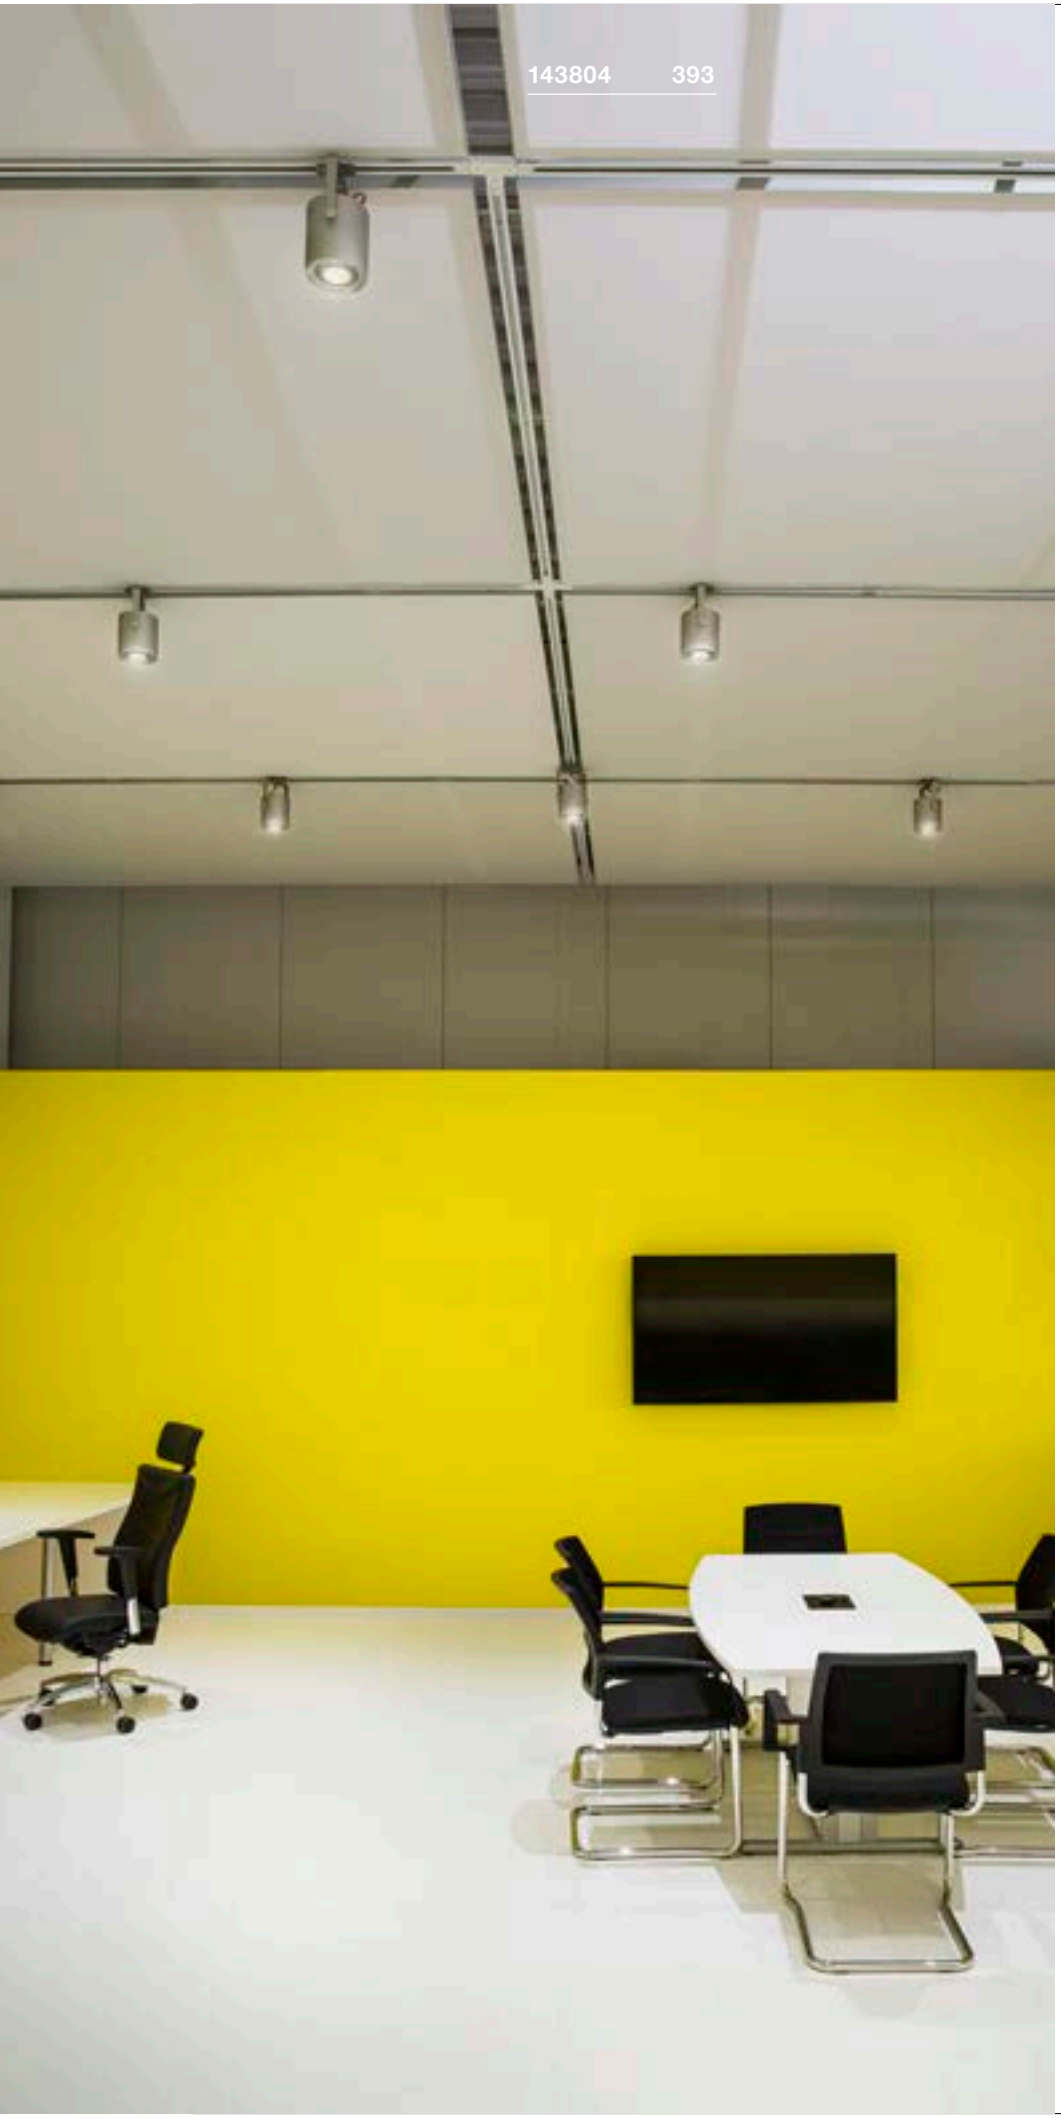

EURO SPOT TRACK
1fáz. QPAR111

886

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník

0,83 350° 90°

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

GU10 7W 13°
3000K 660lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001568 | 20 EUR

LED GU10 13W 30°
2700K 1100lm EEK=A+
13kWh/1000h
Č. výr. 1001242 | 80 EUR

Údaje o žárovkách

max. 75W QPAR111

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR111 ■ černá	**1001860**	**72**
GU10 | QPAR111 □ bílá	**143801**	**72**
GU10 | QPAR111 ■ šedá	**143804**	**72**

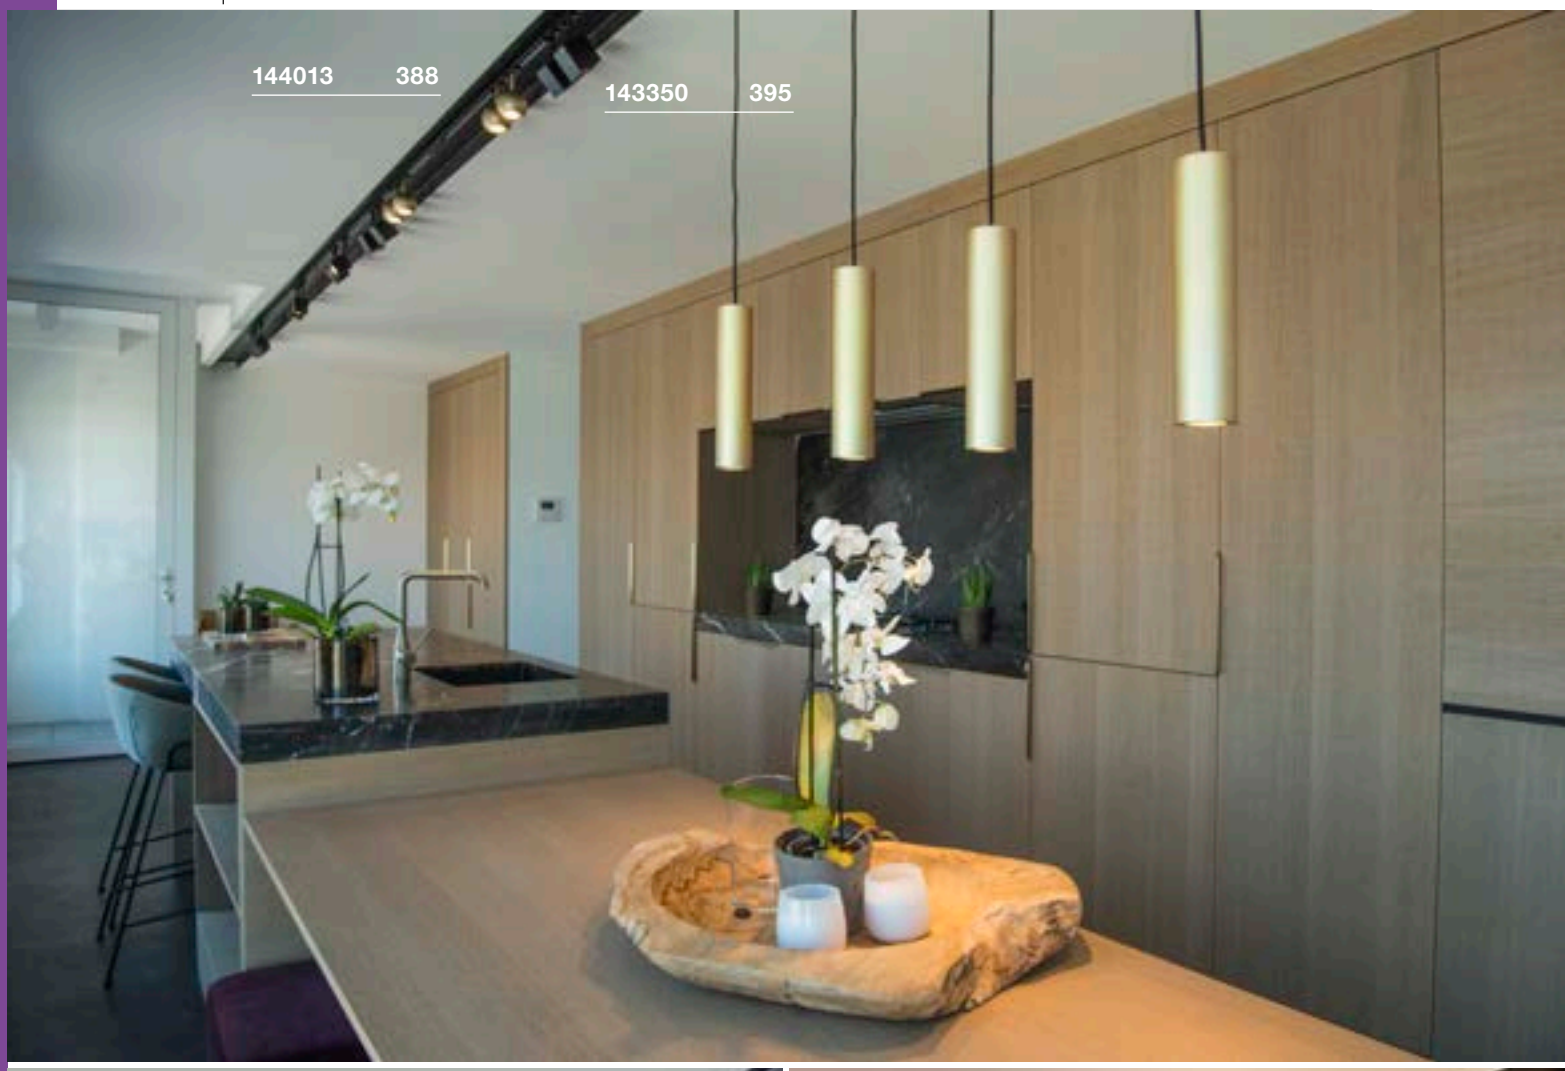
144013 388
143350 395

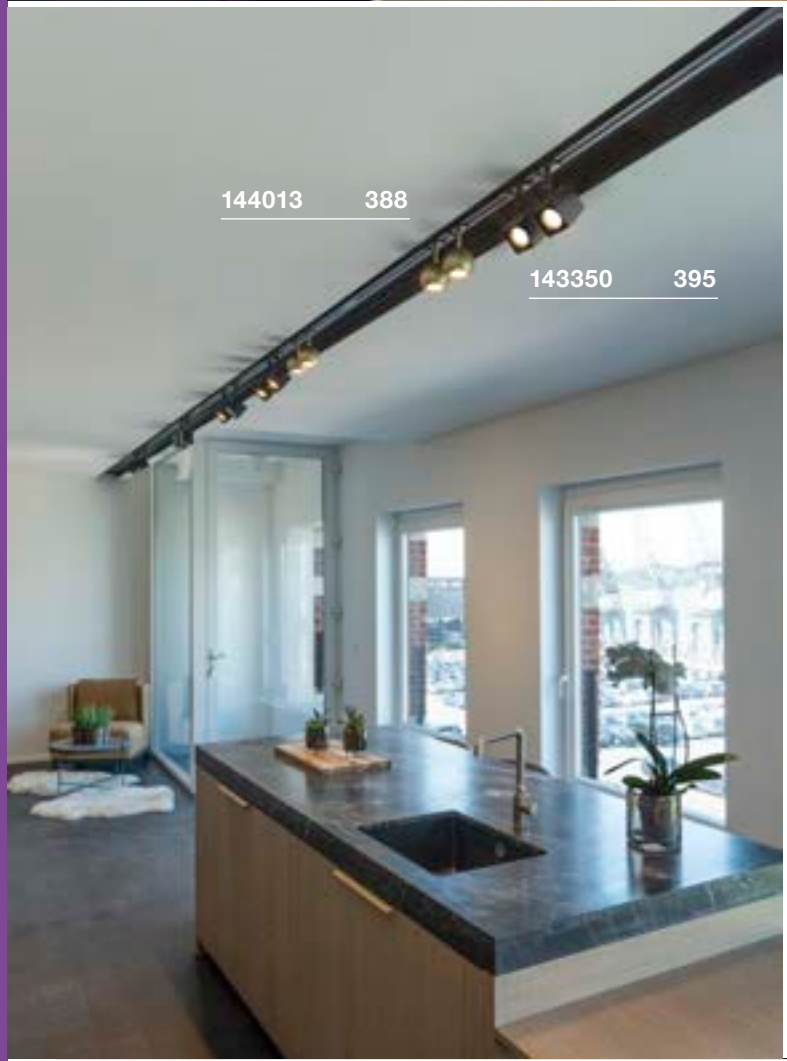
144013 388
143350 395

1002854 395

ALTRA DICE TRACK
1fáz., QPAR51

883

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

230V ~50/60Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001563 | 10 EUR

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

Údaje o žárovkách

max. 50W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ černá	**143350**	**83**
GU10 | QPAR51		
□ bílá	**143351**	**83**
GU10 | QPAR51		
■ šedá	**143354**	**83**

KALU TRACK
1fáz, TRIAC

888

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW COLOR

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 13W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C

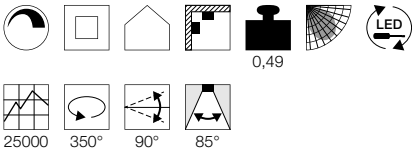

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
860lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**1002854**	**180**
860lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**143731**	**180**

KALU TRACK
1fáz., QPAR111

889

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/plast

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

GU10 7,9W 25°
4000K 760lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 560704 | 20 EUR

LED GU10 13W 30°
4000K 1300lm EEK=A+
13kWh/1000h
Č. výr. 1001243 | 80 EUR

Údaje o žárovkách

max. 75W QPAR111

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR111		
■ matná černá	**143540**	**69**
GU10 | QPAR111		
□ bílá	**143541**	**69**
GU10 | QPAR111		
■ šedá	**143544**	**69**

NOBLO SPOT
1fáz.

892

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

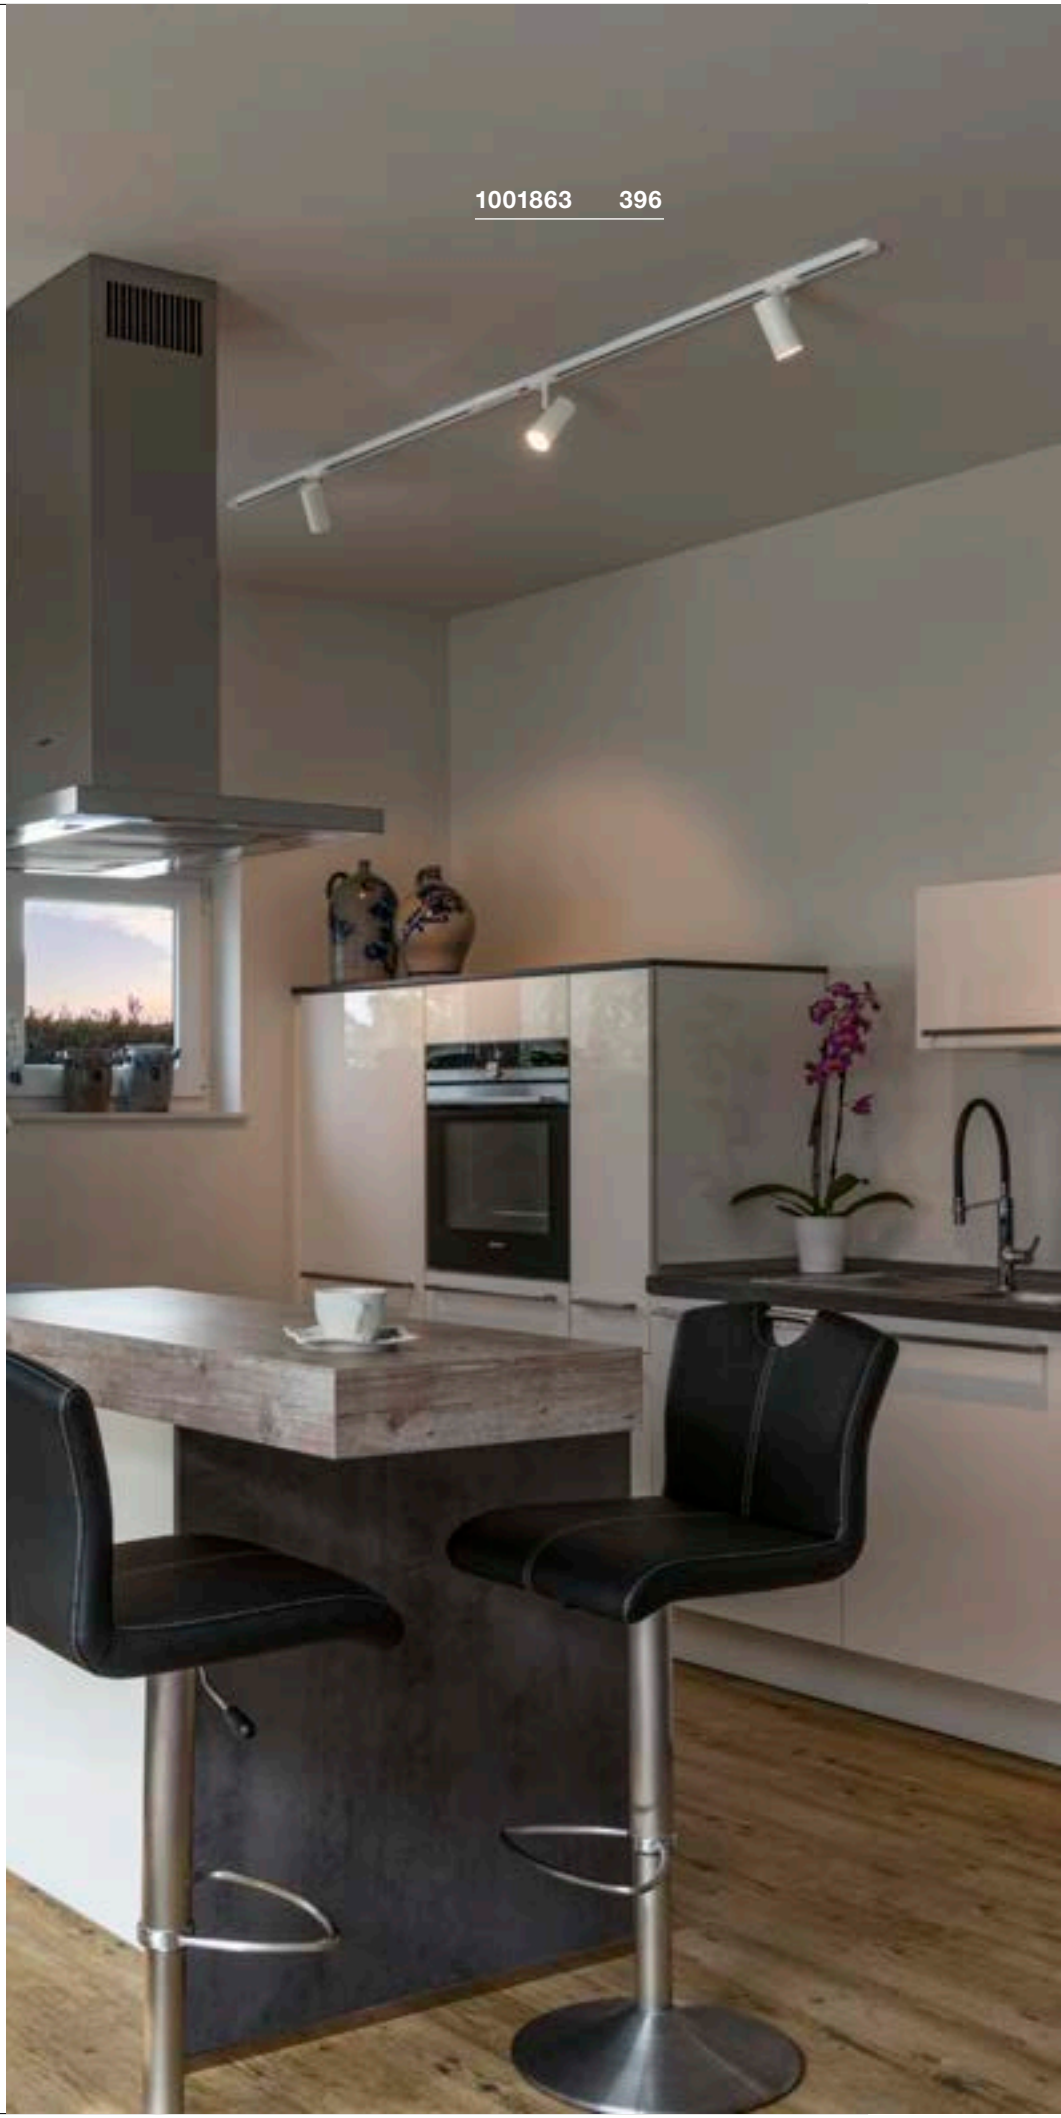

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 7,5W
Materiál: hliník

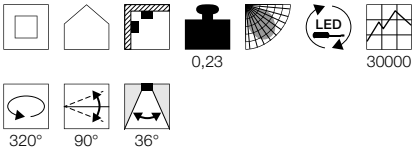

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
620lm | 2700K | CRI>80 ■ černá	1001862	52
620lm | 2700K | CRI>80 □ bílá	1001863	52
620lm | 2700K | CRI>80 ■ šedá	1001864	52

HELIA 50 TRACK
1fáz.

888

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

• Prémiová LED s CRI>90

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 11W
Materiál: hliník

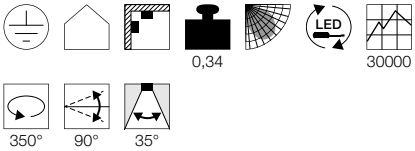

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
750lm | 3000K | CRI>90		
■ černá	**143580**	**102**
750lm | 3000K | CRI>90		
□ bílá	**143581**	**102**

ENOLA C TRACK
1fáz.

886

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 11W
Materiál: hliník/sklo

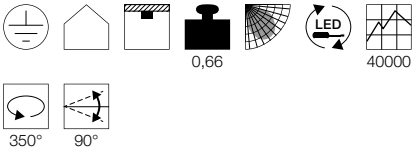

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
900lm | 3000K | CRI>80 | 35°		
■ černá	**1000711**	**158**
900lm | 3000K | CRI>80 | 35°		
□ bílá/transparentní	**143941**	**158**
900lm | 3000K | CRI>80 | 55°		
■ černá	**1000712**	**158**
900lm | 3000K | CRI>80 | 55°		
□ bílá	**143951**	**158**

STRUCTEC
1fáz.

897

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

• Prémiová LED s CRI>90

Produktové údaje

230V ~50/60Hz
Systémový výkon: 28W
Materiál: hliník

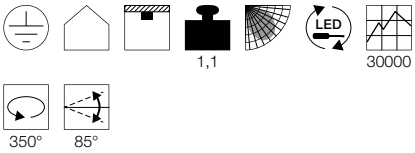

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
2700lm | 3000K | CRI>90 | 36°		
■ černá	**1000974**	**179**
2700lm | 3000K | CRI>90 | 36°		
□ bílá	**1000975**	**179**
2700lm | 3000K | CRI>90 | 36°		
■ šedá	**1000976**	**179**
2650lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
■ černá	**1000977**	**179**
2650lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
□ bílá	**1000978**	**179**
2650lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
■ šedá	**1000979**	**179**

BILAS TRACK
1fáz, TRIAC

885

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

• Vysokonapěťové LED

Produktové údaje

230V ~50/60Hz
Systémový výkon: 16W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L

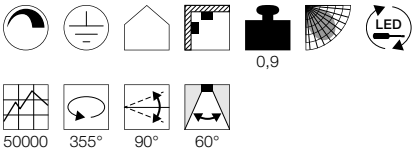

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
1000lm | 2700K | CRI>80		
■ matná černá	**143560**	**235**
1000lm | 2700K | CRI>80		
□ matná bílá	**143561**	**235**

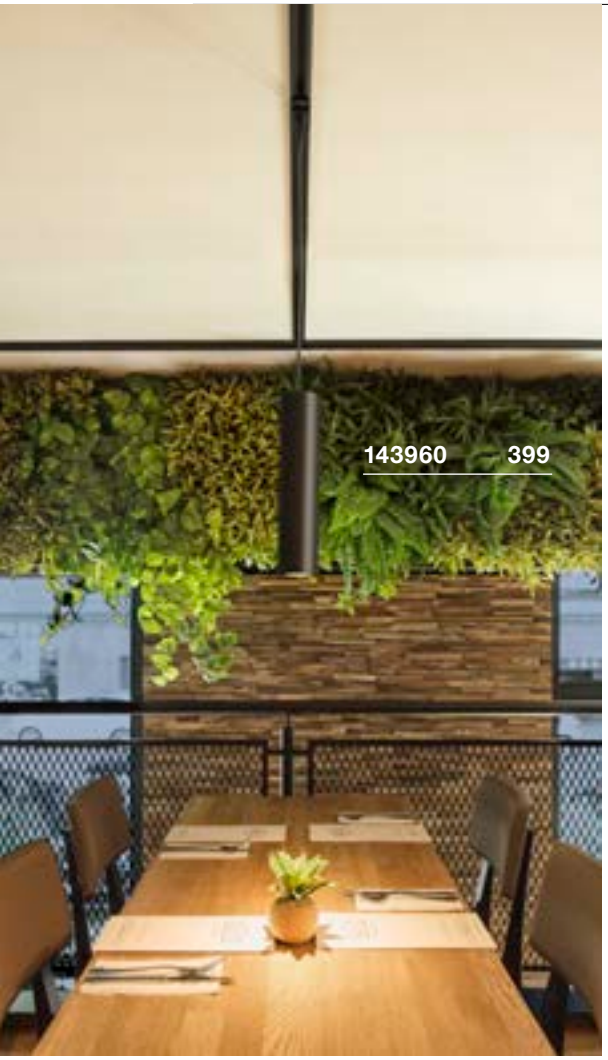

ENOLA B
PD, QPAR51

885

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/ocel

0,6 150

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001563 | 10 EUR

LED GU10 7W 25/40/55°
3000K 300lm EEK=A
7kWh/1000h
Č. výr. 560603 | 25 EUR

Údaje o žárovkách

max. 50W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
černá	143960	105
GU10 | QPAR51		
bílá	143961	105
GU10 | QPAR51		
šedá	143964	105

LIGHT EYE® 150
PD, QPAR111

890

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: ocel

0,54 150

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Stropní hák
Č. výr. 132670 | 15 EUR

Stropní hák
Č. výr. 132671 | 15 EUR

Kabelový hák
Č. výr. 132680 | 10 EUR

Kabelový hák
Č. výr. 132681 | 10 EUR

Doporučená žárovka

LED GU10 13W 30°
2700K 1100lm EEK=A+
13kWh/1000h
Č. výr. 1001242 | 80 EUR

LED GU10 13W 140°
2700K 1000lm EEK=A+
13kWh/1000h
Č. výr. 1001244 | 80 EUR

Údaje o žárovkách

max. 75W QPAR111

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR111		
černá/chrom	1000713	103
GU10 | QPAR111		
Chrom	143620	113
GU10 | QPAR111		
bílá/chrom	143621	103

PARA CONE 14
1fáz., PD, QPAR51

893

E-A++ Rozpětí A++–E

- Osvětlovací tělesa různých barev a velikostí lze individuálně kombinovat

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001563 | 10 EUR

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

Údaje o žárovkách
max. 35W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51 ■ lesklá černá	**143990**	**85**
GU10 | QPAR51 □ bílá	**143991**	**85**
GU10 | QPAR51 ■ měděná	**1001968**	**90**

TONGA®
1fáz., PD, E14

897

E-A++ Rozpětí A++–E

- Keramické stínidlo

Produktové údaje
220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

E14 3,4W 260°
3000K 250lm EEK=A+
4 kWh/1 000 h
Č. výr. 560362 | 6 EUR

LED E14 6,5W 280°
3000K 480lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 560372 | 15 EUR

Údaje o žárovkách
max. 60W C35
Ø: 5 cm max. D: 13 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E14 | C35 ■ šedá/lesklá mléčná	**143594**	**105**

FORCHINI M 40 TRACK
1fáz., E27

887

E-A++ Rozpětí A++–E

- Dvouplášťová konstrukce s vnitřním reflektorem
- Textilní kabel v barvě tělesa

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Upozornění

Adaptér závěsného svítidla barva stříbrošedá [143930] / bílá [143931] / černá [143932]

Doporučená žárovka

LED E27 7W 330°
2700K 806lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001035 | 15 EUR

LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002126 | 17 EUR

Údaje o žárovkách

max. 40W A60
Ø: 6,8 cm max. D: 15,2 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27 | A60		
černá/zlatá	**143930**	**180**
E27 | A60		
bílá/zlatá	**143931**	**180**
E27 | A60		
černá/zlatá	**143932**	**180**

VESTAVNÁ PŘÍPOJNICE 2 M



1fáz. vestavná přípojnice

Jmenovité napětí	230 V ~50/60 Hz
Zatížení proudem max.	16A
Možnost napájení	ne
Materiál	hliník
Barva	bílá
Délka	200 cm
Šířka	5,5 cm
Výška	1,8 cm
Vestavná šířka	4 cm
Hmotnost	1,16 kg
Č. výr.	**143221**
EUR	**55**

Zavěšení na strop

nerezová ocel/mosaz
D: 500 cm
Hmotnost: 0,2 kg
2 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
nikl	**1002845**	**35**

Rohová spojka, země vnější

max. 16A
Plast
D: 11,2 cm Š: 11,2 cm V: 2 cm
Hmotnost: 0,07 kg
Uzemnění vnější
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	**143251**	**15**

Kryt

Plast
D: 100 cm Š: 1,8 cm
Hmotnost: 0,04 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	**143291**	**15**

Přídržný třmen

ocel
D: 7,5 cm Š: 1,5 cm V: 4 cm
Hmotnost: 0,03 kg
K zesílení při montáži více kolejnic nutná podélná spojka vč. stabilizátoru (143271). Volitelně k zesílení při rohové montáži stabilizátor rohová spojka dlouhá (143152)
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
matný nikl	**143230**	**2**

Rohová spojka, země vnitřní

max. 16A
Plast
D: 11,2 cm Š: 11,2 cm V: 2 cm
Hmotnost: 0,07 kg
Uzemnění vnitřní
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	**143261**	**15**

Stabilizátor, rohová spojka dlouhá

ocel
D: 11,5 cm Š: 11,5 cm V: 0,5 cm
Hmotnost: 0,06 kg
K zesílení při montáži více kolejnic se zavěšením na strop (143140/-1/-2)
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
matný nikl	**143152**	**6**

Napaječ, země vlevo

max. 16A
Plast
D: 10,8 cm Š: 5,5 cm V: 2 cm
Hmotnost: 0,41 kg
Uzemnění vlevo
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	**143231**	**10**

Podélná spojka včetně podélné výztuhy

Plast/ocel
D: 6,5 cm Š: 1,8 cm V: 1,7 cm
Hmotnost: 0,09 kg
Spojka se montuje do lišty, stabilizátor na zadní stranu lišty.
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	**143271**	**10**

1fáz. adaptér s hákem

max. 6A
polykarbonát (PC)
D: 8,2 cm Š: 3,5 cm V: 7,4 cm
Hmotnost: 0,05 kg
Pro závěsná svítidla s doplňkovým mechanickým zavěšením.
Max. mechanické zatížení 20 N.
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	**143170**	**10**
bílá	**143171**	**10**
šedá	**143172**	**10**

Napaječ, země vpravo

max. 16A
Plast
D: 10,8 cm Š: 5,5 cm V: 2 cm
Hmotnost: 0,41 kg
Uzemnění vpravo
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	**143241**	**10**

Koncový kryt, 2 ks

Plast
D: 2,7 cm Š: 5,5 cm V: 1,8 cm
Hmotnost: 0,01 kg
2 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	**143281**	**5**

Adaptér závěsného svítidla

max. 6A
polykarbonát (PC)
D: 8,2 cm Š: 3,5 cm V: 4,2 cm
Hmotnost: 0,04 kg. vč. odlehčovací spony.
Max. mechanické zatížení 20 N.
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	**143120**	**10**
bílá	**143121**	**10**
šedá	**143124**	**10**

POMŮCKA PRO PLÁNOVÁNÍ 1FÁZOVÁ MONTÁŽNÍ KOLEJNICE

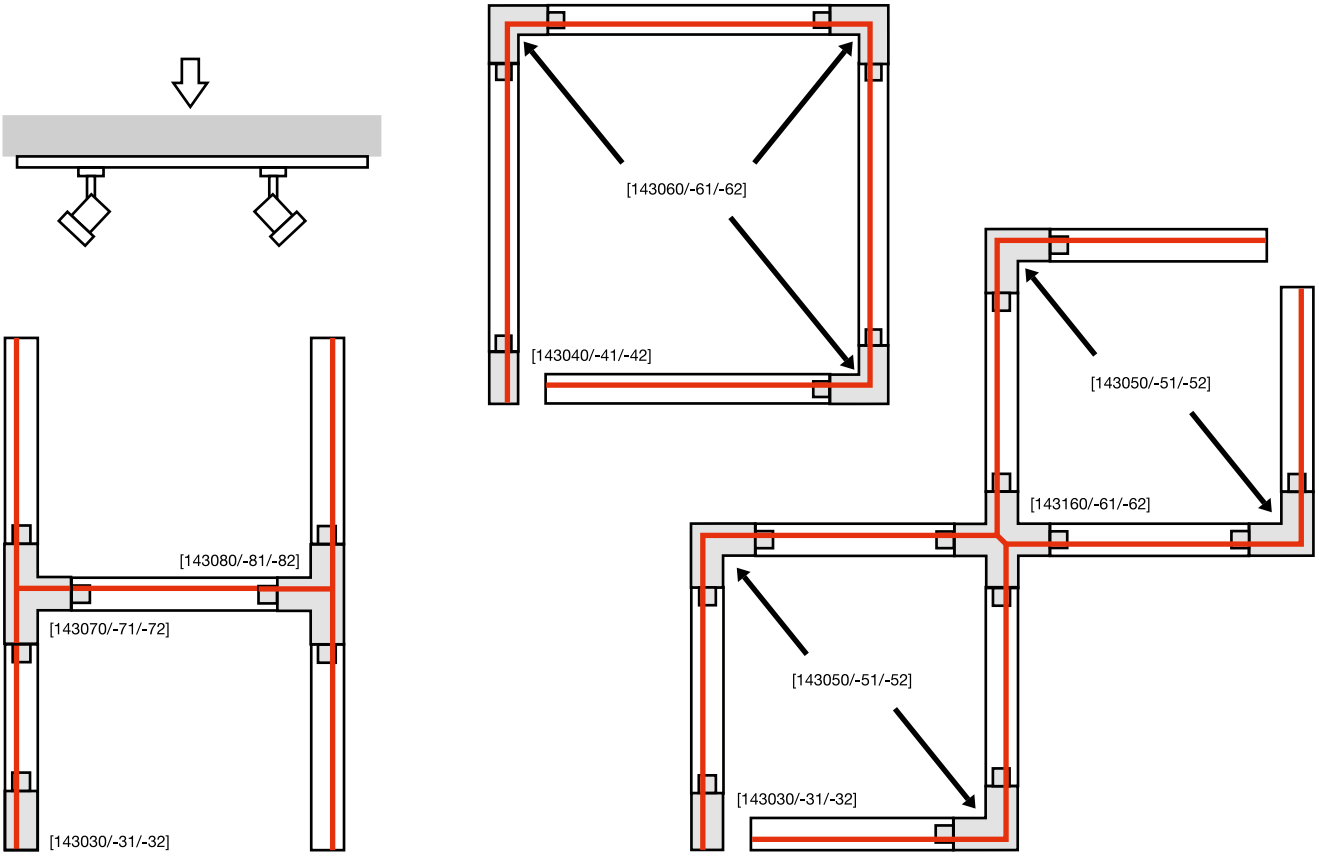

MONTÁŽNÍ KOLEJNICE 1 M

1FÁZOVÁ MONTÁŽNÍ KOLEJNICE

1FÁZOVÁ MONTÁŽNÍ KOLEJNICE

1FÁZOVÁ MONTÁŽNÍ KOLEJNICE

Jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50Hz
Zatížení proudem max.	16A	16A	16
Možnost napájení	ne	ne	ne
Materiál	hliník	hliník	hliník
Barva	matná černá	bílá	šedá
Délka	100 cm	100 cm	100 cm
Šířka	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm
Výška	1,8 cm	1,8 cm	1,8 cm
Hmotnost	0,67 kg	0,67 kg	0,67 kg
Č. výr.	**143010**	**143011**	**143012**
EUR	**26**	**26**	**26**

MONTÁŽNÍ KOLEJNICE 2 M

1FÁZOVÁ MONTÁŽNÍ KOLEJNICE

1FÁZOVÁ MONTÁŽNÍ KOLEJNICE

1FÁZOVÁ MONTÁŽNÍ KOLEJNICE

Jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50Hz	220-240V ~50/60Hz
Zatížení proudem max.	16A	16A	16A
Možnost napájení	ne	ne	ne
Materiál	hliník	hliník	hliník
Barva	matná černá	bílá	šedá
Délka	200 cm	200 cm	200 cm
Šířka	3,5	3,5 cm	3,5 cm
Výška	1,8 cm	1,8 cm	1,8 cm
Hmotnost	1,34 kg	1,34 kg	1,34 kg
Č. výr.	**143020**	**143021**	**143022**
EUR	**52**	**52**	**52**

MONTÁŽNÍ KOLEJNICE 3 M

1FÁZOVÁ MONTÁŽNÍ KOLEJNICE

1FÁZOVÁ MONTÁŽNÍ KOLEJNICE

1FÁZOVÁ MONTÁŽNÍ KOLEJNICE

Jmenovité napětí	230 V ~50/60 Hz	230 V ~50/60 Hz	230 V ~50/60 Hz
Zatížení proudem max.	16A	16A	16A
Možnost napájení	ne	ne	ne
Materiál	hliník	hliník	hliník
Barva	černá	bílá	šedá
Délka	300 cm	300 cm	300 cm
Šířka	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm
Výška	1,8 cm	1,8 cm	1,8 cm
Hmotnost	1,6 kg	1,6 kg	1,6 kg
Č. výr.	**1002151**	**1002152**	**1002153**
EUR	**82**	**82**	**82**

PŘÍSLUŠENSTVÍ 1FÁZOVÁ MONTÁŽNÍ KOLEJNICE

Zavěšení na strop

nerezová ocel/mosaz
D: 500 cm
Hmotnost: 0,2 kg
2 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
nikl	1002845	35

Podélná spojka, elektrická

max. 16A
polykarbonát (PC)
D: 6,4 cm Š: 3,5 cm V: 1,8 cm
Hmotnost: 0,02 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	143090	5
bílá	143091	5
šedá	143092	5

Koncový kryt, 2 ks

polykarbonát (PC)
D: 0,4 cm Š: 3,5 cm V: 1,8 cm
Hmotnost: 0,01 kg
2 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	143130	3
bílá	143131	3
šedá	143132	3

Napaječ, země vlevo

max. 16A
polykarbonát (PC)
D: 10,4 cm Š: 3,5 cm V: 1,8 cm
Hmotnost: 0,04 kg
Uzemnění vlevo
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	143030	7
bílá	143031	7
šedá	143032	7

Délková spojka s možností napájení

max. 16A
polykarbonát (PC)
D: 17,2 cm Š: 3,5 cm V: 1,8 cm
Hmotnost: 0,07 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	143100	13
bílá	143101	13
šedá	143102	13

X-spojka

max. 16A
polykarbonát (PC)
D: 9,5 cm Š: 17,2 cm V: 1,8 cm
Hmotnost: 0,13 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	143160	23
bílá	143161	23
šedá	143162	23

Napaječ, země vpravo

max. 16A
polykarbonát (PC)
D: 10,4 cm Š: 3,5 cm V: 1,8 cm
Hmotnost: 0,04 kg
Uzemnění vpravo
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	143040	7
bílá	143041	7
šedá	143042	7

T-spojka, země vlevo

max. 16A
polykarbonát (PC)
D: 17,2 cm Š: 10,4 cm V: 1,8 cm
Hmotnost: 0,1 kg
Uzemnění vlevo
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	143070	15
bílá	143071	15
šedá	143072	15

Stabilizátor, X-spojka

ocel
D: 19,7 cm Š: 19,7 cm V: 0,5 cm
Hmotnost: 0,11 kg
K zesílení při montáži více kolejnic se zavěšením na strop (143140/-1/-2).
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
šedá	143169	9

Rohová spojka, země vnější

max. 16A
polykarbonát (PC)
D: 10,4 cm Š: 10,4 cm V: 1,8 cm
Hmotnost: 0,07 kg
Uzemnění vnější
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	143050	12
bílá	143051	12
šedá	143052	12

T-spojka, země vpravo

max. 16A
polykarbonát (PC)
D: 17,2 cm Š: 10,4 cm V: 1,8 cm
Hmotnost: 0,1 kg
Země vpravo
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	143080	15
bílá	143081	15
šedá	143082	15

Stabilizátor, podélná spojka dlouhá

ocel
D: 19,7 cm Š: 3,2 cm V: 1,3 cm
Hmotnost: 0,08 kg
K zesílení při montáži více kolejnic se zavěšením na strop (143141/-2)
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
matný nikl	143151	5

Rohová spojka, země vnitřní

max. 16A
polykarbonát (PC)
D: 10,4 cm Š: 10,4 cm V: 1,8 cm
Hmotnost: 0,07 kg
Uzemnění vnitřní
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	143060	12
bílá	143061	12
šedá	143062	12

Ohebná spojka

max. 16A
polykarbonát (PC)
D: 16,4 cm Š: 3,5 cm V: 1,8 cm
Hmotnost: 0,1 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	143110	13
bílá	143111	13
šedá	143112	13

Stropní rozeta

max. 6A
polykarbonát (PC)
Ø: 12,1 cm V: 2,5 cm
Hmotnost: 0,1 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	143380	15
bílá	143381	15
šedá	143382	15

1fáz. Adaptér závěsného svítidla

max. 6A
Plast PC
D: 8,2 cm Š: 3,5 cm V: 4,2 cm
Max. mechanické zatížení 20 N.
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	143120	10
bílá	143121	10
šedá	143124	10

ODVÁŽNĚ A ELEGANTNĚ.

DEKORATIVNÍ SYSTÉM VYSOKONAPĚŤOVÝCH PŘÍPOJNIC EASYTEC® II.

S dekorativním systémem lišt můžete v několika málo krocích vytvořit individuální světelnou atmosféru. Nosné lišty z hliníku se dodávají v různých barvách a jsou ideální ke sladění s vaším interiérem.

184450 411
184440 411

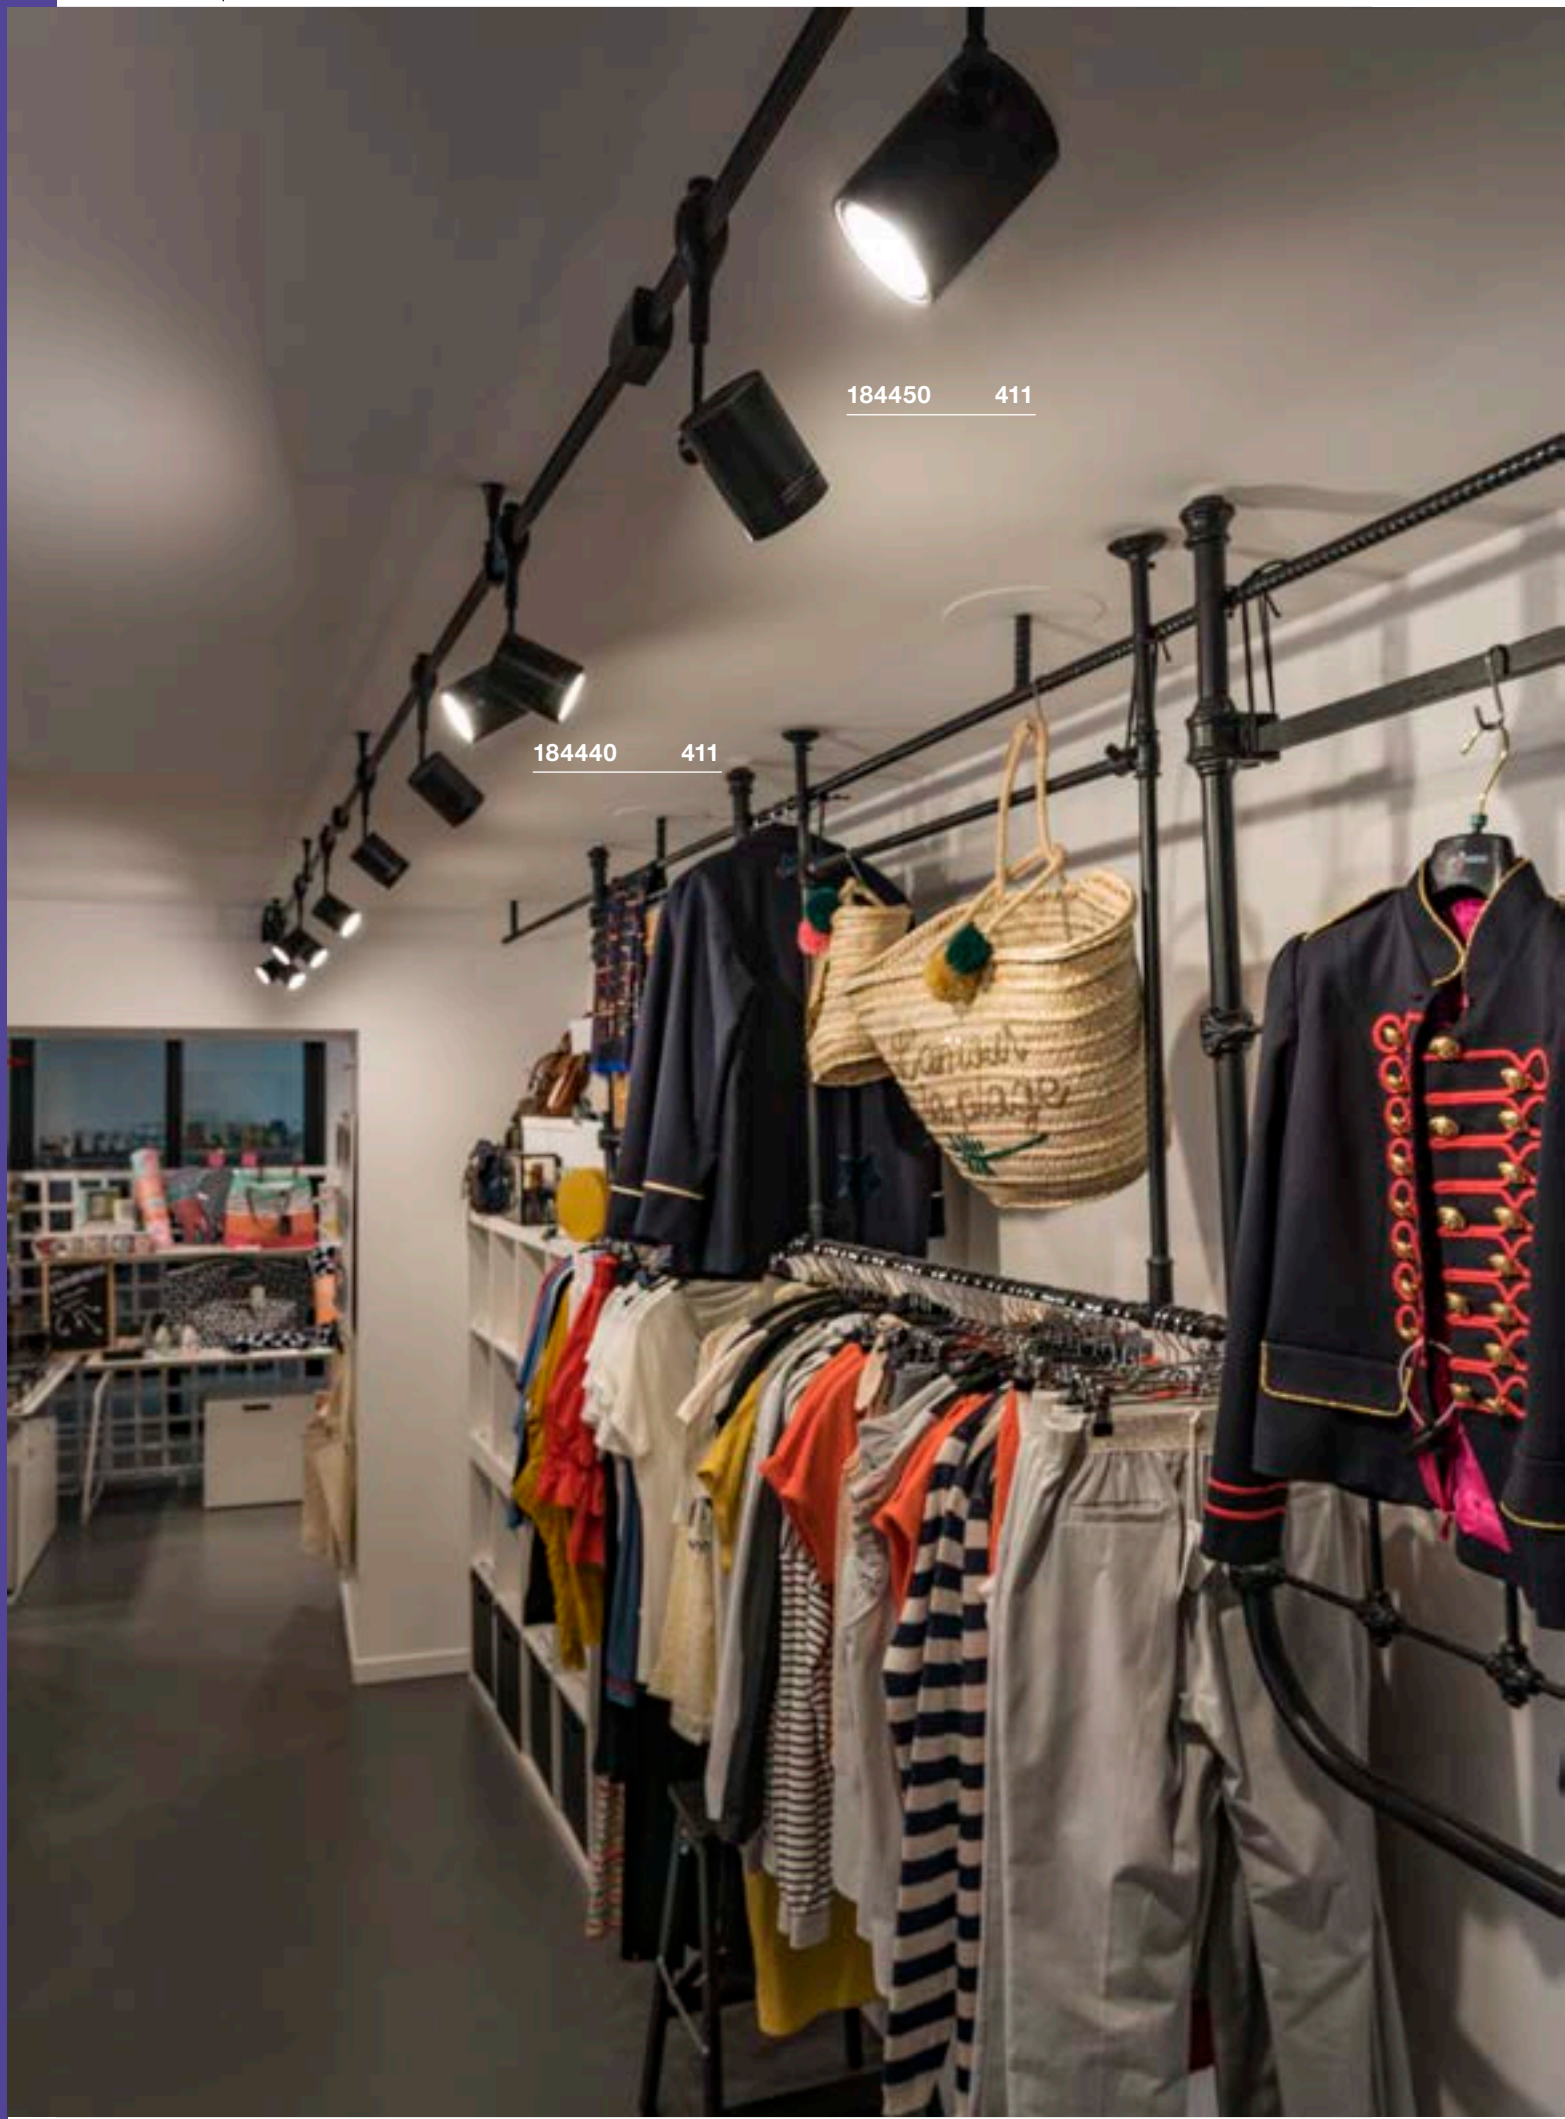
184450 411
184440 411

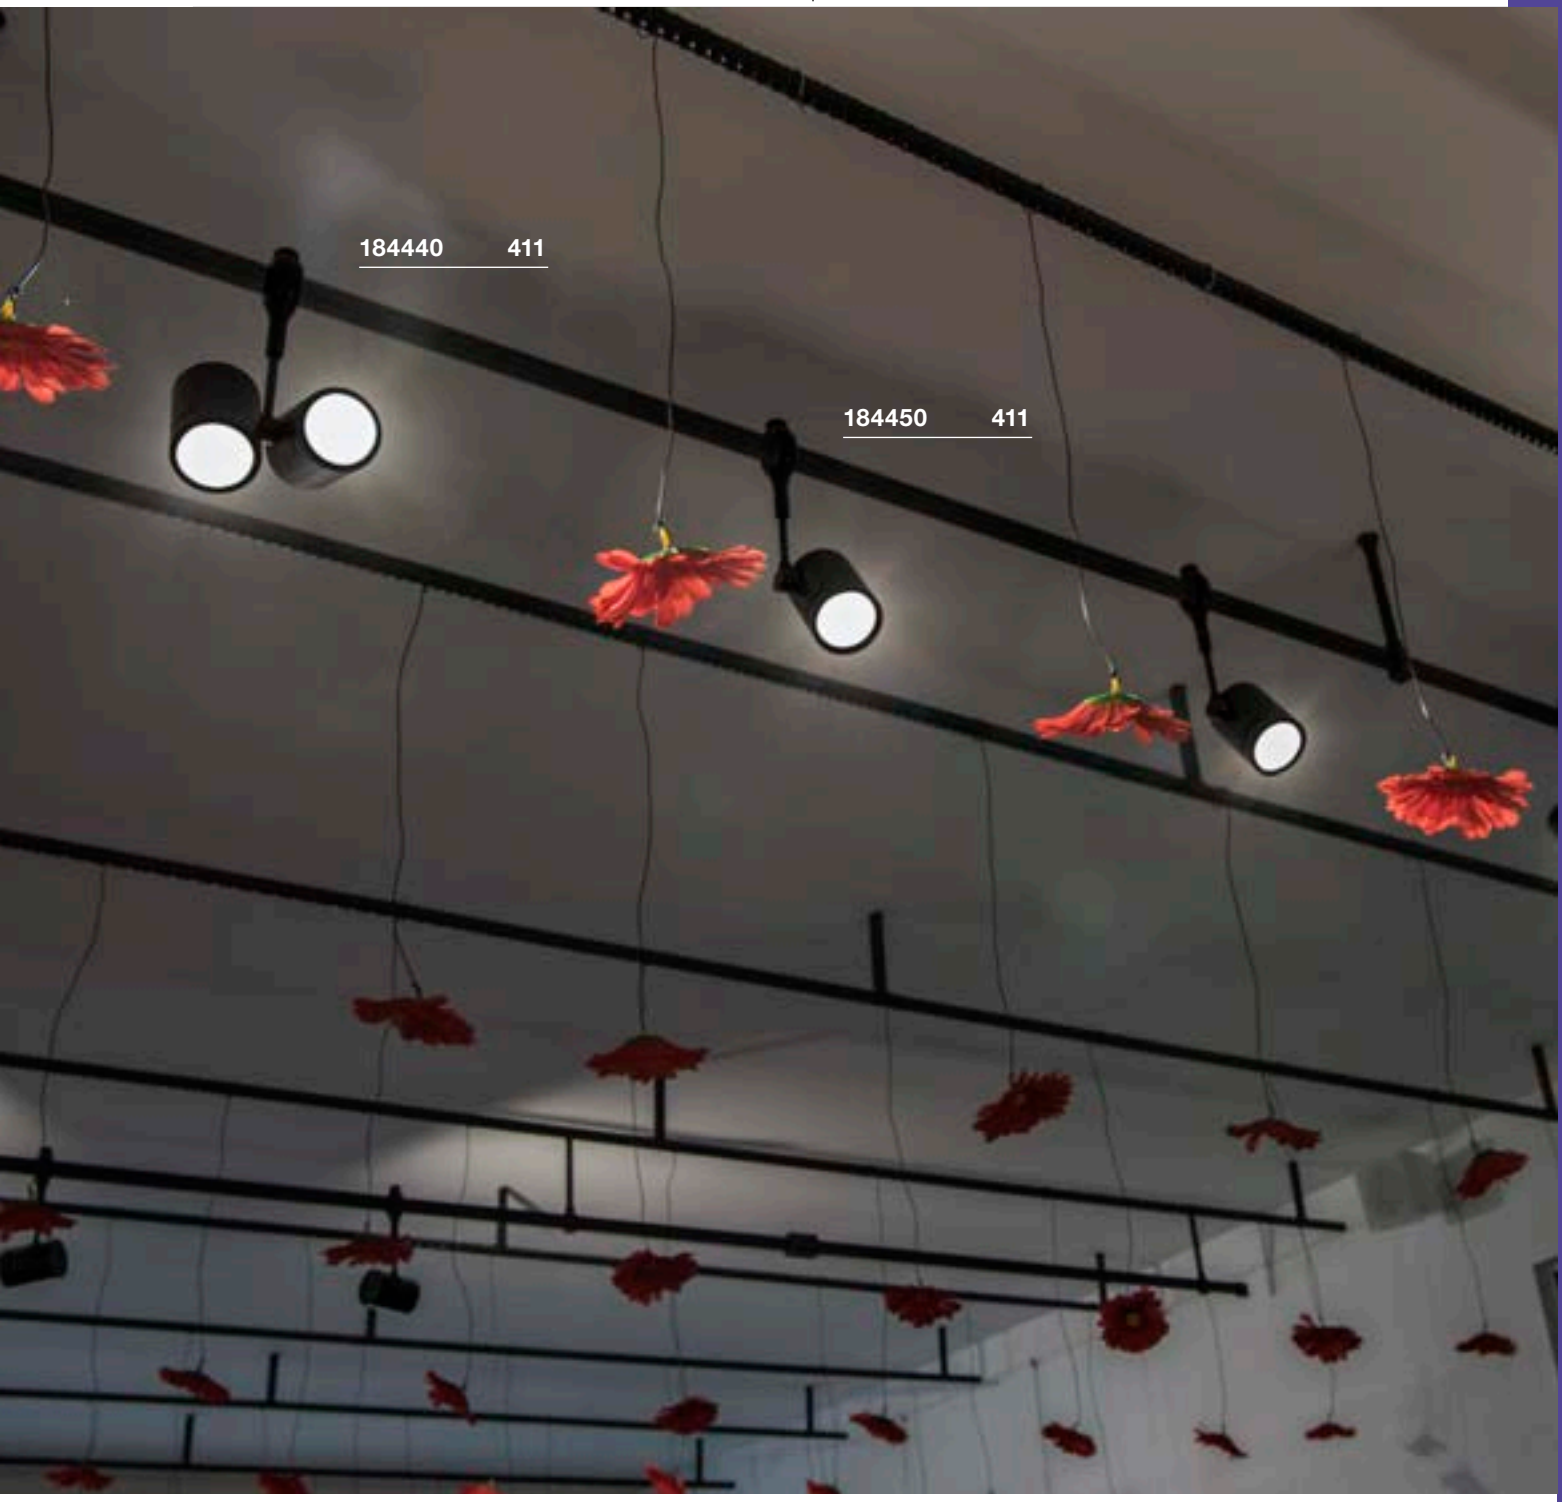

VYSOKONAPĚŤOVÁ PROUDOVÁ SBĚRNICE EASYTEC® II


410

411

411

412

412

412

413

413

414

414

Odpovídající proudové sběrnice a příslušenství najdete na str. 415

Další svítidla a varianty najdete online na adrese www.slv.com

HELIA 50 TRACK
EASYTEC® II

888

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE



• Premium LED s CRI>90

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 11W
Materiál: Hliník

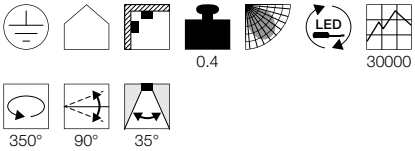

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
750lm | 3000K | CRI>90		
■ černá	**184560**	**102**

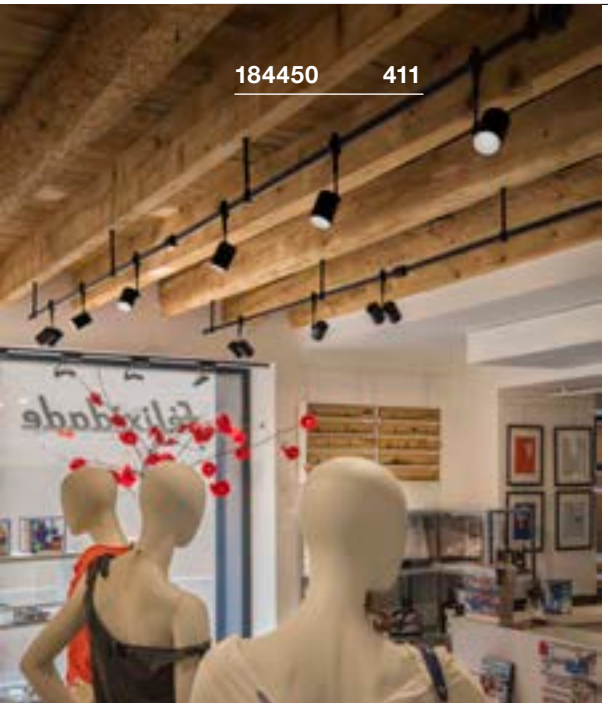

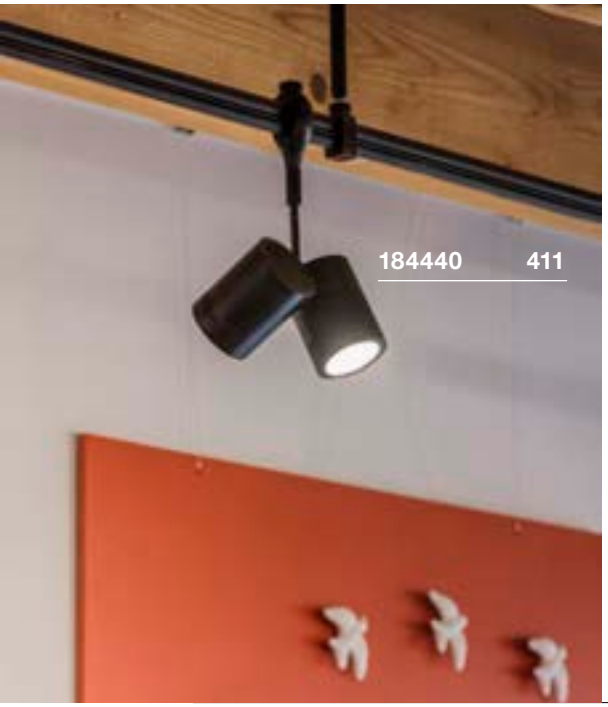

BIMA
EASYTEC® II, single, QPAR51

885

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje
220-240V ~50/60Hz
Materiál: Hliník



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001563 | 10 EUR

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

Údaje o žárovkách
max. 50W QPAR51
Ø: 5,1 cm max. D: 5,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ černá	**184450**	**72**
GU10 | QPAR51		
◪ chrom / černá	**185450**	**77**
GU10 | QPAR51		
■ šedá	**184452**	**72**

BIMA 2
EASYTEC® II, double, QPAR51

885

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje
220-240V ~50/60Hz
Materiál: Hliník



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001563 | 10 EUR

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

Údaje o žárovkách
2x max. 50W QPAR51
Ø: 5,1 cm max. D: 5,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ černá	**184440**	**102**
GU10 | QPAR51		
◪ chrom / černá	**185440**	**113**

KANO
EASYTEC® II, QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E



Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/sklo

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001562 | 10 EUR

Údaje o žárovkách

max. 50W QPAR51
Ø: 5,1 cm max. D: 5,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
šedá / matná transparentní	**184071**	**67**

ANILA
EASYTEC® II, QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001565 | 10 EUR

LED GU10 7,2W 36°
2700K 520lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001560 | 10 EUR

Údaje o žárovkách

max. 50W QPAR51
Ø: 5,1 cm max. D: 5,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
černá	**184630**	**60**
GU10 | QPAR51		
chrom	**185632**	**70**
GU10 | QPAR51		
šedá / transparentní	**184634**	**60**

YOKI
EASYTEC® II, QPAR111

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: Hliník



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

GU10 7W 40°
3000K 560lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001573 | 20 EUR

LED GU10 13W 30°
2700K 1100lm EEK=A+
13kWh/1000h
Č. výr. 1001242 | 80 EUR

Údaje o žárovkách

max. 75W QPAR111

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR111		
černá	**184620**	**70**
GU10 | QPAR111		
chrom	**185622**	**75**
GU10 | QPAR111		
šedá	**184624**	**70**

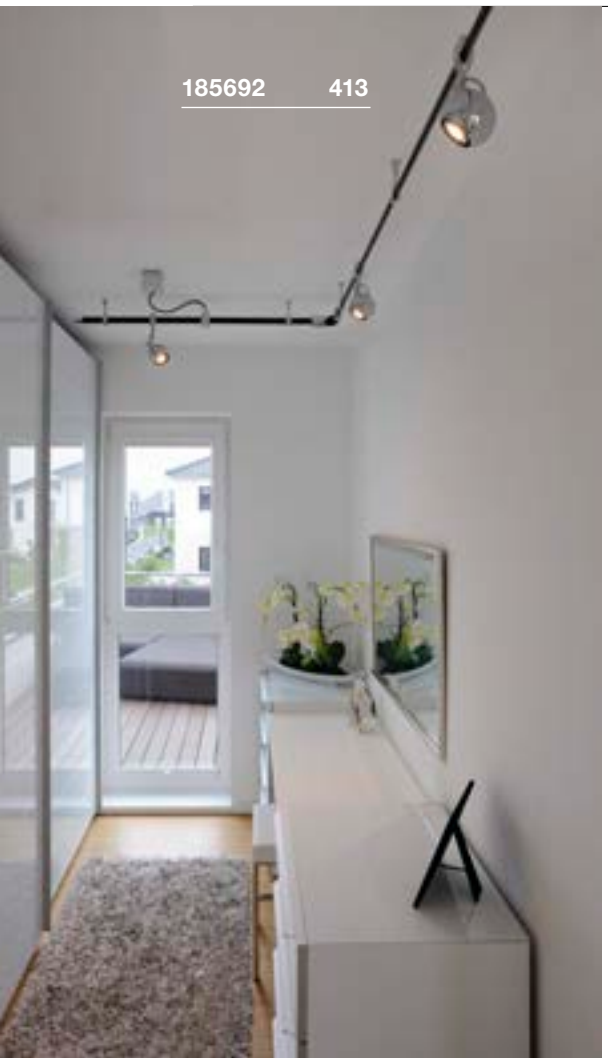

LIGHT EYE® 90 TRACK
EASYTEC® II, QPAR51

890

E-A++ Rozpětí A++–E

- Volitelný dekorační kroužek pro žárovku ve vhodné barvě zmenší vzdálenost mezi krytem a žárovkou

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: Ocel

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství
Žárovka dekorační kroužek Ø 5,7cm
Č. výr. 151049 | 6 EUR

Doporučená žárovka
LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

LED GU10 7,2W 36°
2700K 570lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 560542 | 10 EUR

Údaje o žárovkách
max. 50W QPAR51
Ø: 5,1 cm max. D: 5,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
černá	**184690**	**72**
GU10 | QPAR51		
chrom	**185692**	**77**

LIGHT EYE® 150 TRACK
EASYTEC® II, QPAR111

890

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: Ocel

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka
LED GU10 10W 38°
3000K 630lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001029 | 45 EUR

LED GU10 7W 13°
3000K 660lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001568 | 20 EUR

Údaje o žárovkách
max. 75W QPAR111

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR111		
černá	**184580**	**103**
GU10 | QPAR111		
chrom	**185582**	**113**
GU10 | QPAR111		
černá / chrom	**185580**	**113**

LIGHT EYE® 150 TRACK
EASYTEC® II, PD, QPAR111

890

E-A++ Rozpětí A++–E

TONGA®
EASYTEC® II, PD, E14

897

E-A++ Rozpětí A++–E

• Keramické stínidlo

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: Ocel

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

Rozměrový výkres



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

GU10 7,9W 40°
4000K 760lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 560724 | 20 EUR

LED GU10 13W 30°
2700K 1100lm EEK=A+
13kWh/1000h
Č. výr. 1001242 | 80 EUR

Doporučená žárovka

E14 3,4W 260°
3000K 250lm EEK=A+
4kWh/1000h
Č. výr. 560362 | 6 EUR

LED E14 6,5W 280°
3000K 480lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 560372 | 15 EUR

Údaje o žárovkách
max. 75W QPAR111

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR111		
černá	184590	103
GU10 | QPAR111		
chrom / černá	185590	113
GU10 | QPAR111		
chrom	185592	113

Údaje o žárovce
max. 60W C35
Ø: 5 cm max. D: 13 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E14 | C35		
černá / bílá	184530	105
E14 | C35		
šedá / lesklá mléčná	184534	105

	EASYTEC® II lišta 2m, vč. koncových krytek	EASYTEC® II lišta 2m, vč. koncových krytek	EASYTEC® II lišta 2m, vč. koncových krytek
Jmenovité napětí	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Zatížení proudem max.	16A	16A	16A
Možnost napájení	ne	ne	ne
Materiál	Hliník	Hliník	Hliník
Barva	černá	černá / chrom	šedá
Délka	200 cm	200 cm	200 cm
Šířka	1 cm	1 cm	1 cm
Výška	3 cm	3 cm	3 cm
Hmotnost	1 kg	1 kg	1 kg
Č. výr.	**184020**	**185020**	**184022**
EUR	**60**	**70**	**60**

Napáječ

16A max.
hliník / sklo
d: 7,5 cm Š: 7,5 cm V: 6 cm
Hmotnost: 0,23 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	184004	50
chrom	185002	60
šedá	184002	50

Stropní závěs, flexibilní

Hliník
Hmotnost: 0,11 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	184060	25
černá / chrom	185062	28
šedá	184062	25

Ohebná spojka

16A max.
Plast
D: 21,5 cm Š: 3 cm V: 4 cm
Hmotnost: 0,3 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	184300	60
chrom	185302	65
šedá	184302	60

Shortbox

16A max.
Hliník / ocel
š: 22 cm V: 10,5 cm h: 6 cm
Hmotnost: 0,57 kg
Se shortboxem je možná jednoduchá montáž kolejnic. V případě bočního přesahu >75 cm je zapotřebí stropní závěs o délce 10 cm.
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	184010	80
černá / chrom	185012	90
šedá	184012	80

Koncové krytky

Plast
Hmotnost: 0,03 kg
2 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	184140	5
chrom / černá	185142	6
šedá	184142	5

Flexibilní stropní držák

Hliník
Hmotnost: 0,1 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
šedá	184332	30
černá	184330	30

Podélná spojka

16A max.
Hliník
Hmotnost: 0,08 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	184030	25
chrom	185032	28
šedá	184032	25

Izolační spojka

Hliník
Hmotnost: 0,08 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	184170	25
chrom	185172	30
šedá	184172	25

Ohýbačka

Ocel/plast
Hmotnost: 2,76 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
šedá	184000	249

Zavěšení na strop

Hliník
D: 10 cm
Hmotnost: 0,1 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	184040	17
chrom	185042	20
šedá	184042	17

Adaptér závěsného svítidla

3A max.
Hliník / plast
D: 13 cm
Hmotnost: 0,1 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	184290	33
chrom	185294	35
šedá	184292	33

S LÁSKOU K DETAILU.

NÍZKONAPĚŤOVÝ LANKOVÝ SYSTÉM A VITRÍNOVÉ LIŠTY UDÁVAJÍ AKCENTY.

Světlo přitom pomáhá v prostoru vytvářet atmosféru. Všude tam, kde je příjemně a současně je nutná profesionalita, jsou nízkonapěťové lankové systémy tím vhodným řešením – umožňují totiž individuální koncepce osvětlení a vytváří pocit útulnosti. Pro akcentované osvětlení zboží ve vitrínách jsou naše nízkonapěťové vitrínové lišty ideálním řešením.

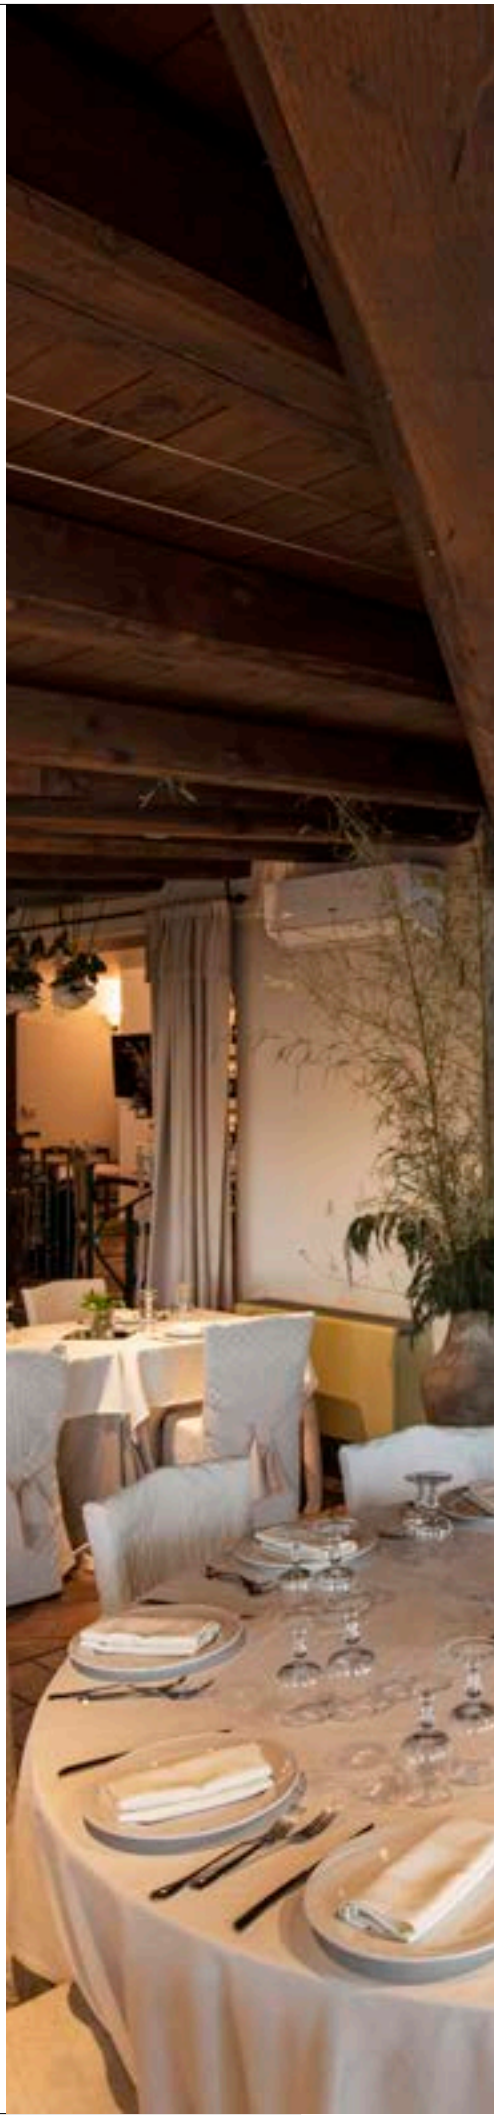

139112 423

139131 422

NÍZKONAPĚŤOVÝ LANKOVÝ SYSTÉM A VITRÍNOVÁ LIŠTA

420

420

421

421

422

422

424

425

425

428

428

430

430

Odpovídající příslušenství najdete na str. 426, 427,429 a 431

Další svítidla a varianty najdete online na adrese www.slv.com

ASMARA
LV, QR-C51

C-A+ Rozpětí A++–E



Produktové údaje

12V ~50Hz
Materiál: nerezová ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 1001574 | 30 EUR

LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 1001575 | 30 EUR

Údaje o žárovkách

max. 35W QR-C51

Varianta	Č. výr.	EUR
GX5.3 | QR-C51		
■ černá	**139070**	**20**
GX5.3 | QR-C51		
□ bílá	**139071**	**20**
GX5.3 | QR-C51		
▨ chrom	**139072**	**23**

TELESKOP
LV, QR-C51

C-A+ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

12V ~50Hz
Materiál: mosaz/ocel



Rozměrový výkres

Upozornění

Teleskop nastavitelný v rozmezí 21-51 cm

Doporučená žárovka

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 1001574 | 30 EUR

LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 1001575 | 30 EUR

Údaje o žárovkách

max. 20W QR-C51

Varianta	Č. výr.	EUR
GX5.3 | QR-C51		
■ černá	**139080**	**25**
GX5.3 | QR-C51		
□ bílá	**139081**	**25**
GX5.3 | QR-C51		
▨ chrom	**139082**	**28**

COSMIC
LV, QR-C51

C-A+ Rozpětí A++–E

Produktové údaje
12V ~50Hz
Materiál: ocel/mosaz



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 1001574 | 30 EUR

LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 1001575 | 30 EUR

Údaje o žárovkách
max. 35W QR-C51

Varianta	Č. výr.	EUR
GX5.3 | QR-C51		
■ černá	**139090**	**30**
GX5.3 | QR-C51		
□ bílá	**139091**	**30**
GX5.3 | QR-C51		
▨ chrom	**139092**	**33**

SYROS
LV, QR-C51

C-A+ Rozpětí A++–E

Produktové údaje
12V ~50Hz
Materiál: ocel/mosaz



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 1001574 | 30 EUR

LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 1001575 | 30 EUR

Údaje o žárovkách
max. 50W QR-C51

Varianta	Č. výr.	EUR
GX5.3 | QR-C51		
■ černá	**139100**	**40**
GX5.3 | QR-C51		
□ bílá	**139101**	**40**
GX5.3 | QR-C51		
▨ chrom	**139102**	**45**

SALUNA
LV, QR-C51

C-A+ Rozpětí A⁺⁺–E

Produktové údaje

12V ~50Hz
Materiál: ocel/mosaz

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 1001574 | 30 EUR

LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 1001575 | 30 EUR

Údaje o žárovkách

max. 35W QR-C51

Varianta	Č. výr.	EUR
GX5.3 | QR-C51 ■ černá	**139130**	**58**
GX5.3 | QR-C51 □ bílá	**139131**	**58**
GX5.3 | QR-C51 ▨ chrom	**139132**	**63**

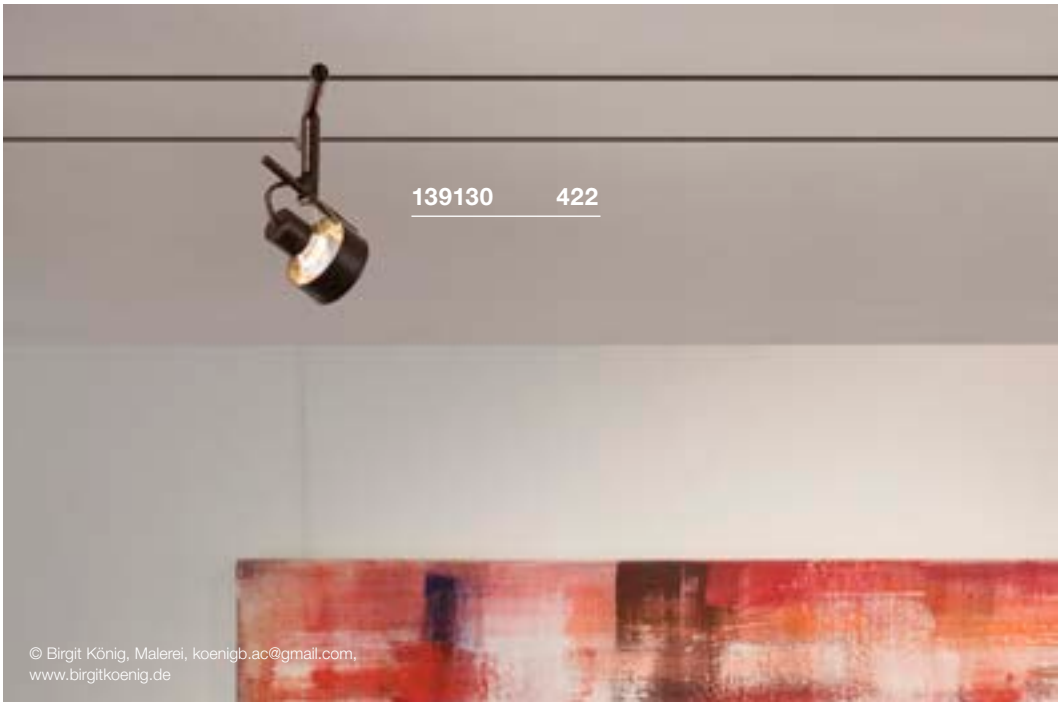

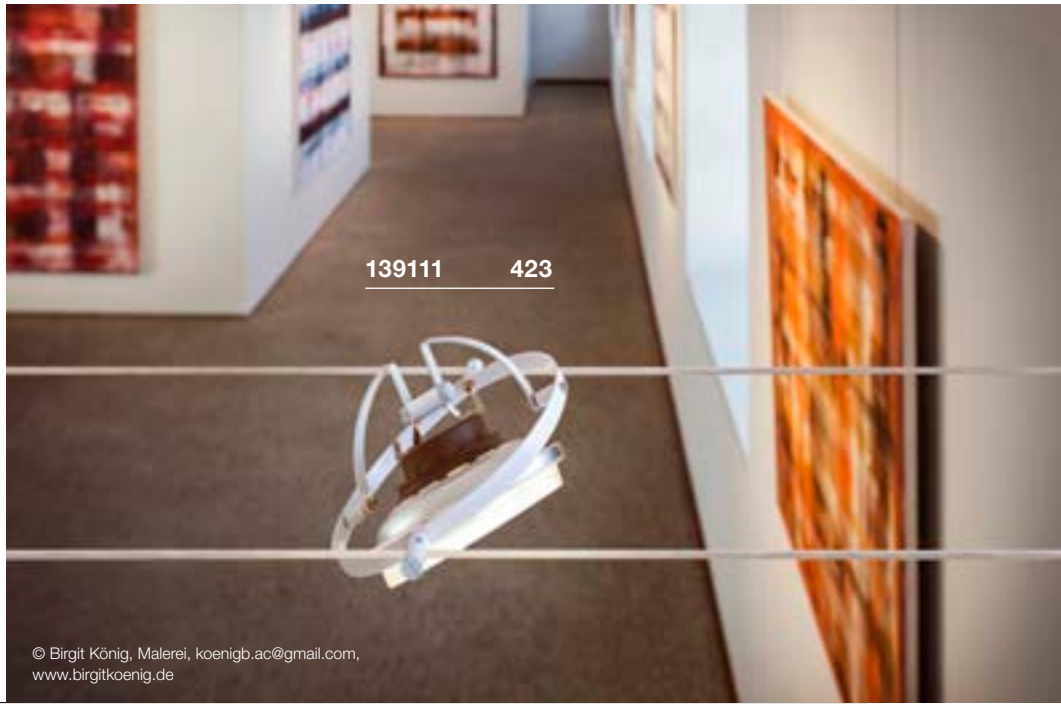

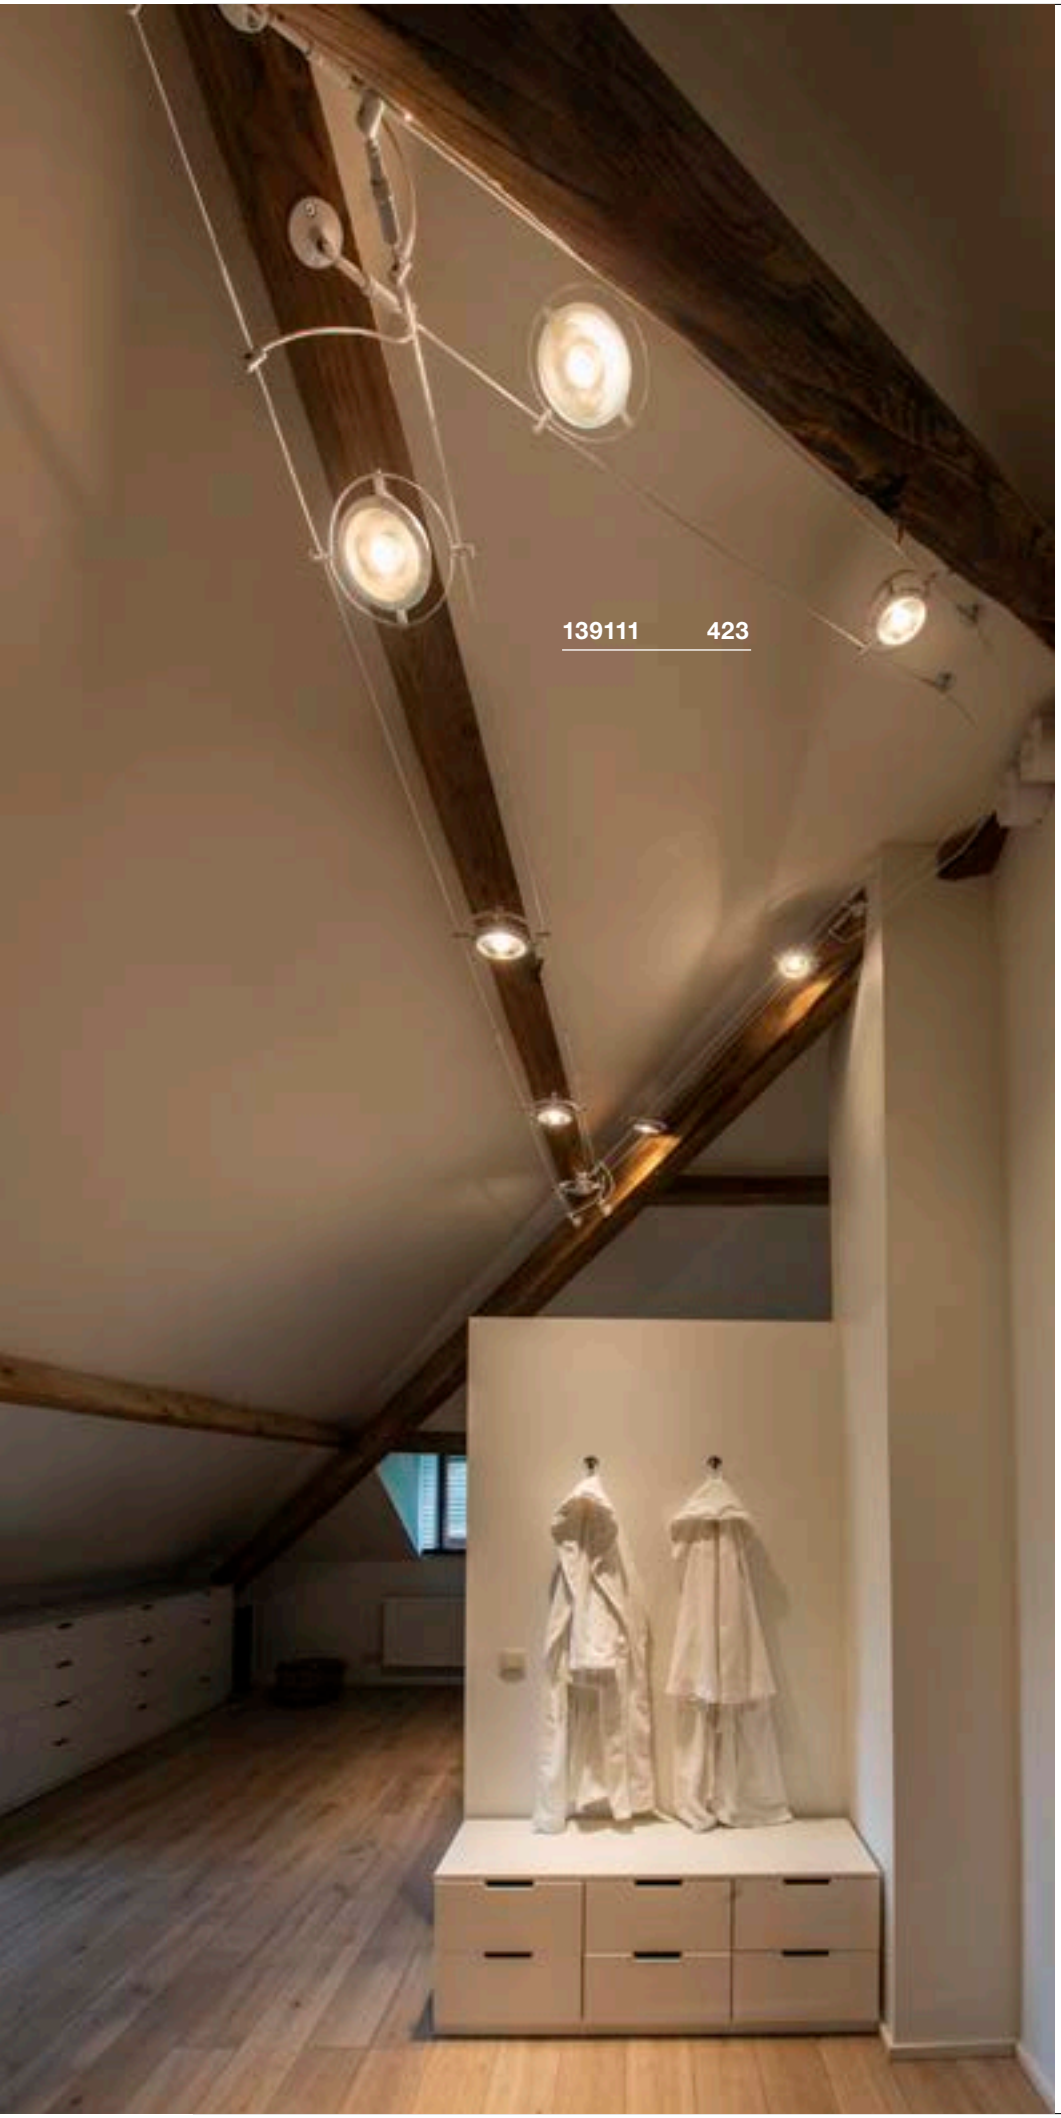

QRB
LV, QR111

C-A+ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

12V ~50Hz
Materiál: Ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED G53 15W 40°
2700K 750lm EEK=A
17kWh/1000h
Č. výr. 560232 | 90 EUR

LED G53 15W 40°
3000K 760lm EEK=A
17kWh/1000h
Č. výr. 560234 | 90 EUR

Údaje o žárovkách

max. 50W QR111

Varianta	Č. výr.	EUR
G53 | QR111		
■ černá	**139110**	**43**
G53 | QR111		
□ bílá	**139111**	**43**
G53 | QR111		
▨ chrom	**139112**	**45**

NOBLO SPOT
LV, Rope Track

892

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

INSIDE

NEW VARIANT

Produktové údaje

12V ~50Hz
Materiál: Hliník / polymetylmetakrylát (PMMA)

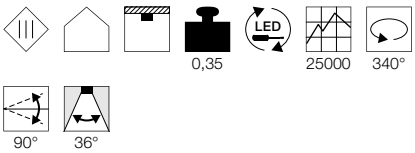

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
420lm | 2700K | CRI>80 ■ černá	1002694	72
450lm | 2700K | CRI>80 □ bílá	1002695	72
450lm | 2700K | CRI>80 ▨ chrom	1002696	75

© Birgit König, Malerei, koenigb.ac@gmail.com,
www.birgitkoenig.de

COMET
LV, QR-C51

C-A+ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

12V ~50Hz
Materiál: mosaz/mosaz



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 1001574 | 30 EUR

LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 1001575 | 30 EUR

Údaje o žárovkách

max. 50W QR-C51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU5.3 | QR-C51		
černá/průhledná	**139120**	**40**
GU5.3 | QR-C51		
bílá/průhledná	**139121**	**40**
GU5.3 | QR-C51		
chrom	**139122**	**45**

COMET LED
LV

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW VARIANT

- Satinované skleněné tělo

Produktové údaje

12V ~50Hz
Systémový výkon: 6,3W
Materiál: hliník/sklo

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
410lm | 2700K | CRI>80		
černá / ledové květy	**1002688**	**60**
410lm | 2700K | CRI>80		
bílá / ledové květy	**1002689**	**60**
410lm | 2700K | CRI>80		
chrom / ledové květy	**1002690**	**62**

NÁSTAVBA

Lanková konstrukce pro montáž mezi svislými stěnami

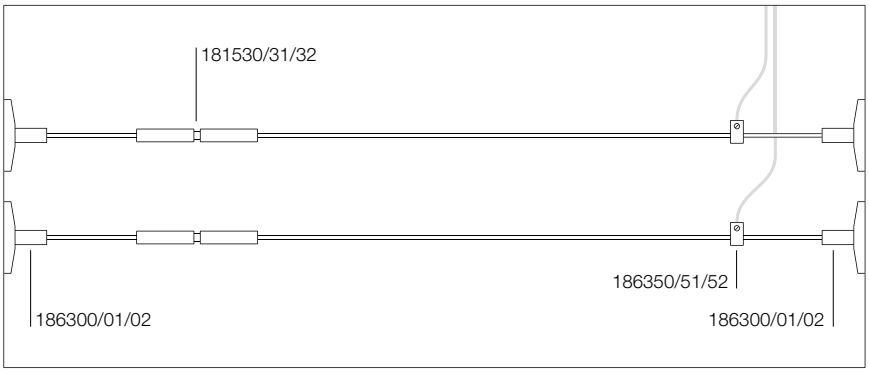

Výrobky potřebné pro tuto konstrukci

Nástěnný držák	**186300/01/02**	**x 2 ks**
Napáječ	**186350/51/52**	**x 1 ks**
Upínák lanka	**181530/31/32**	**x 1 ks**

Lanková konstrukce bez lankového ovládání pro montáž mezi svislými stěnami

Výrobky potřebné pro tuto konstrukci

Nástěnný držák	**186300/01/02**	**x 1 ks**
Nástěnný/stropní držák, ohebný	**186310/11/12**	**x 1 ks**
Napáječ	**186350/51/52**	**x 1 ks**

Lanková konstrukce pro montáž od jedné stěny k druhé se změnou směru

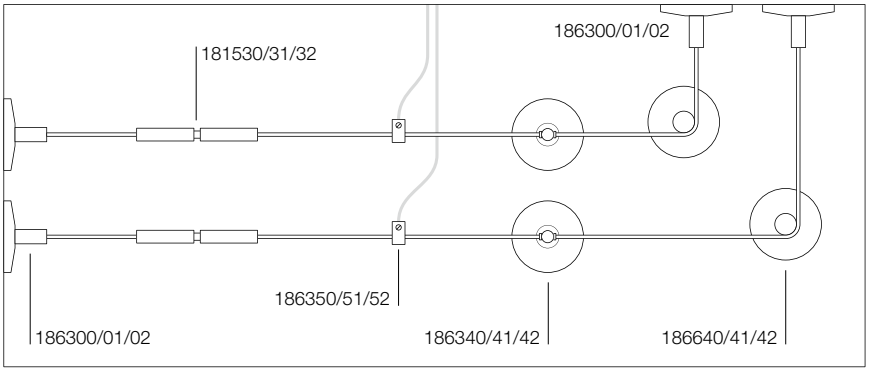

Výrobky potřebné pro tuto konstrukci

Nástěnný držák	**186300/01/02**	**x 2 ks**
Směrovací koncovka	**186640/41/42**	**x 1 ks**
Stropní držák	**186340/41/42**	**x 1 ks**
Upínák lanka	**181530/31/32**	**x 1 ks**
Napáječ	**186350/51/52**	**x 1 ks**

*** Pozor: Směrovací koncovka nenahrazuje držák. Laskavě vyberte vhodný stropní držák pro upevnění systému na strop.**

Lanková konstrukce pro montáž mezi stěnami, které nejsou svislé

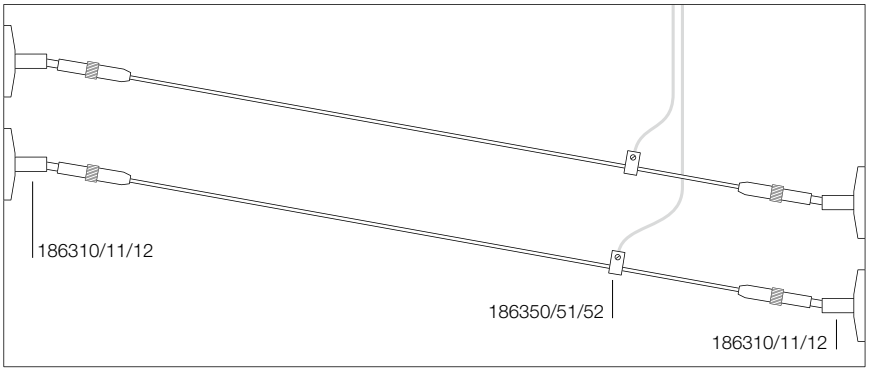

Výrobky potřebné pro tuto konstrukci

Nástěnný/stropní držák, ohebný	**186310/11/12**	**x 2 ks**
Napáječ	**186350/51/52**	**x 1 ks**

NÁSTAVBA

Samostatně ovladatelná lanková konstrukce pro montáž od jedné stěny ke druhé

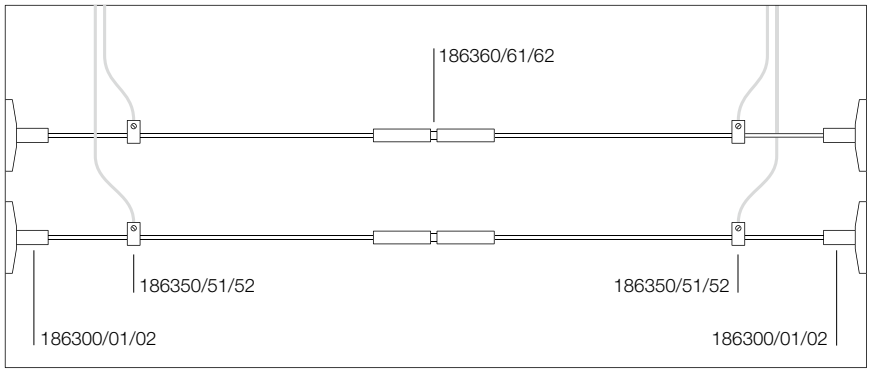

Výrobky potřebné pro tuto konstrukci

Nástěnný držák	**186300/01/02**	**x 2 ks**
Izolační spojka	**186360/61/62**	**x 1 ks**
Upínák lanka	**181530/31/32**	**x 1 ks**
Napáječ	**186350/51/52**	**x 2 ks**

Lanková konstrukce pro montáž od stěny ke stropu

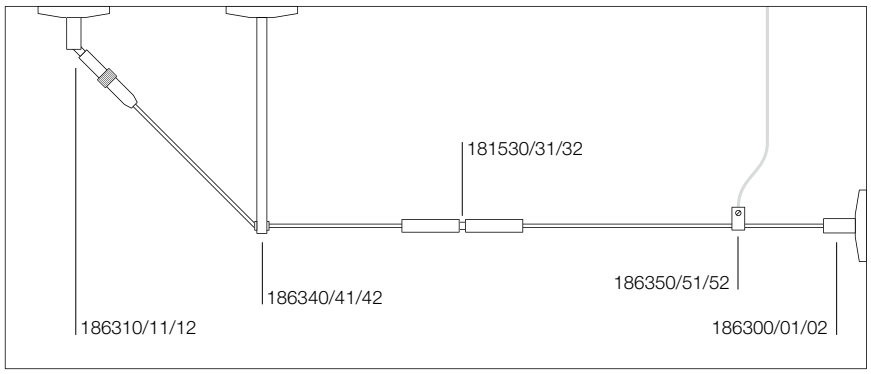

Výrobky potřebné pro tuto konstrukci

Nástěnný držák	**186300/01/02**	**x 1 ks**
Nástěnný/stropní držák, ohebný	**186310/11/12**	**x 1 ks**
Upínák lanka	**181530/31/32**	**x 1 ks**
Stropní držák 16 cm	**186340/41/42**	**x 1 ks**
Napáječ	**186350/51/52**	**x 1 ks**

Lanková konstrukce od stropu ke stropu

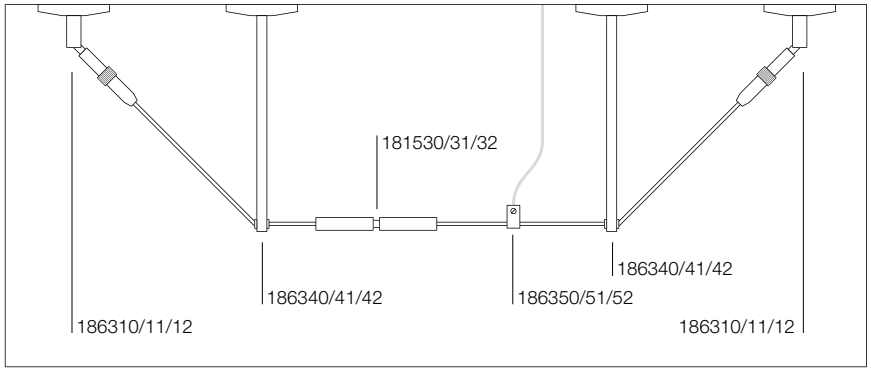

Výrobky potřebné pro tuto konstrukci

Nástěnný/stropní držák, ohebný	**186310/11/12**	**x 2 ks**
Upínák lanka	**181530/31/32**	**x 1 ks**
Stropní držák 16 cm	**186340/41/42**	**x 2 ks**
Napáječ	**186350/51/52**	**x 1 ks**

UPOZORNĚNÍ

Všechny díly příslušenství obsahují vždy 2 ks na jedno číslo výrobku. Cena platí pro dvojbalení.

Nízkonapěťové lanko je opatřeno izolačním pouzdrem.

Laskavě používejte pouze 12V transformátory, které lze zakoupit u nás.

Nízkonapěťové lanko 4 mm², 10 m

	TENSEO 4 mm², 10m	TENSEO 4 mm², 10 m	TENSEO 4 mm², 10 m
Napětí max.	48V	48V	48V
Zatížení proudem max.	25A	25A	25A
Materiál	Měď/plast	Měď/plast	Měď/plast
Barva	černá	bílá	průhledná
Průměr	0,4 cm	0,4 cm	0,4 cm
Délka	1000 cm	1000 cm	1000 cm
Hmotnost	0,48 kg	0,48 kg	0,48 kg
Č. výr.	**1002602**	**1002603**	**1002604**
EUR	**19**	**19**	**19**

Nízkonapěťové lanko 4 mm², 20 m

	TENSEO 4 mm², 20 m	TENSEO 4 mm², 20 m	TENSEO 4 mm², 20 m
Napětí max.	48V	48V	48V
Zatížení proudem max.	25A	25A	25A
Materiál	Měď/plast	Měď/plast	Měď/plast
Barva	černá	bílá	průhledná
Průměr	0,4 cm	0,4 cm	0,4 cm
Délka	2000 cm	2000 cm	2000 cm
Hmotnost	0,88 kg	0,88 kg	0,85 kg
Č. výr.	**139030**	**139031**	**139024**
EUR	**38**	**38**	**38**

Nízkonapěťové lanko 4 mm², 100 m

	TENSEO 4 mm², 100 m	TENSEO 4 mm², 100 m	TENSEO 4 mm², 100 m
Napětí max.	48V	48V	48V
Zatížení proudem max.	25A	25A	25A
Materiál	Měď/plast	Měď/plast	Měď/plast
Barva	černá	bílá	průhledná
Průměr	0,4 cm	0,4 cm	0,4 cm
Délka	10000 cm	10000 cm	10000 cm
Hmotnost	4,4 kg	4,4 kg	4,26 kg
Č. výr.	**139040**	**139041**	**139004**
EUR	**200**	**200**	**200**

Nízkonapěťové lanko 6 mm², 20 m

	TENSEO 6 mm², 20 m	TENSEO 6 mm², 20 m	TENSEO 6 mm², 20 m
Napětí max.	48V	48V	48V
Zatížení proudem max.	25A	25A	25A
Materiál	Měď/plast	Měď/plast	Měď/plast
Barva	černá	bílá	průhledná
Průměr	0,4 cm	0,4 cm	0,4 cm
Délka	2000 cm	2000 cm	2000 cm
Hmotnost	1,23 kg	1,23 kg	1,21 kg
Č. výr.	**139050**	**139051**	**139026**
EUR	**55**	**55**	**55**

Nízkonapěťové lanko
6 mm², 100 m

	TENSEO 6 mm², 100 m	TENSEO 6 mm², 100 m	TENSEO 6 mm², 100 m
Napětí max.	48V	48V	48V
Zatížení proudem max.	25A	25A	25A
Materiál	Měď/plast	Měď/plast	Měď/plast
Barva	černá	bílá	průhledná
Průměr	0,4 cm	0,4 cm	0,4 cm
Délka	10000 cm	10000 cm	10000 cm
Hmotnost	6,1 kg	6,1 kg	6 kg
Č. výr.	**139060**	**139061**	**139006**
EUR	**229**	**229**	**229**

PŘÍSLUŠENSTVÍ NÍZKONAPĚŤOVÝ LANKOVÝ SYSTÉM TENSEO

TRANSFORMATOR 12V AC | 50VA standardní

ocel/mosaz
Ø: 11,1 cm V: 11 cm
Hmotnost: 1,88 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	1002691	80
bílá	1002692	80
chrom	1002693	80

TRANSFORMATOR 12V | 105VA standardní

ocel/mosaz
Ø: 11 cm V: 11 cm
Hmotnost: 1,6 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	138980	100
bílá	138981	100
chrom	138982	110

TRANSFORMATOR 12V | 210VA standardní

ocel/mosaz
Ø: 13,5 cm V: 11 cm
Hmotnost: 3,05 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	138990	160
bílá	138991	160
chrom	138992	165

Upínák lanka

25A max.
mosaz
Ø: 1 cm V: 11 cm
Hmotnost: 0,04 kg
2 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	181530	20
bílá	181531	20
chrom	181532	23

Nástěnný držák

ocel/mosaz
Ø: 5 cm D: 3 cm
Hmotnost: 0,05 kg
2 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	186300	20
bílá	186301	20
chrom	186302	23

Nástěnný držák 10cm

ocel/mosaz
Ø: 5 cm V: 11,5 cm
Hmotnost: 0,08 kg
2 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	186310	30
bílá	186311	30
chrom	186312	33

Směrovací koncovka 6cm

ocel/mosaz
Ø: 5 cm V: 6 cm
Hmotnost: 0,05 kg
2 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	186330	19
bílá	186331	19
chrom	186332	20

Směrovací koncovka

ocel/mosaz
Ø: 5 cm V: 16 cm
Hmotnost: 0,12 kg
2 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	186340	20
bílá	186341	20
chrom	186342	23

Napáječ

25A max.
mosaz
Ø: 1 cm V: 1,8 cm
Hmotnost: 0,04 kg
2 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	186350	9
bílá	186351	9
chrom	186352	10

Izolační spojka

25A max.
Hliník / plast
Ø: 1 cm D: 6,4 cm
Hmotnost: 0,04 kg
2 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	186360	17
bílá	186361	17
chrom	186362	18

Stropní směrovací koncovka

ocel/mosaz
Ø: 5 cm V: 16 cm
Hmotnost: 0,39 kg
2 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	186640	70
bílá	186641	70
chrom	186642	75

Závěsná sada 2m

Ocel/hliník
Ø: 1,25 cm š: 18,6 cm
Hmotnost: 0,162 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	1002697	30
bílá	1002698	30
chrom	1002699	33

Sada distančního držáku

Hliník
Ø: 1,25 cm š: 9 cm
Hmotnost: 0,35 kg
2 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	1002700	35
bílá	1002701	35
chrom	1002702	40

Sada distančního držáku se spojkou

25A max.
mosaz
Ø: 1,25 cm š: 9 cm
Hmotnost: 0,82 kg
2 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	1002703	40
bílá	1002704	40
chrom	1002705	45

M-TRACK
Adjustable Light

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Bodová svítidla jednoduše přemístitelná díky magnetickému držáku

Produktové údaje

12V DC
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)

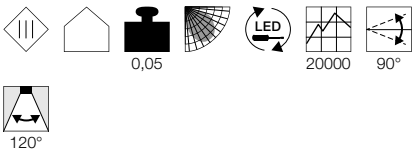

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
260lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**188550**	**60**

M-TRACK
Spot

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Bodová svítidla jednoduše přemístitelná díky magnetickému držáku

Produktové údaje

12V DC
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)

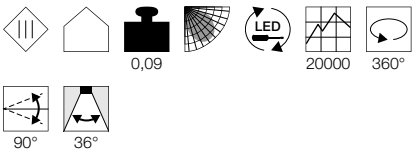

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
400lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**188530**	**55**

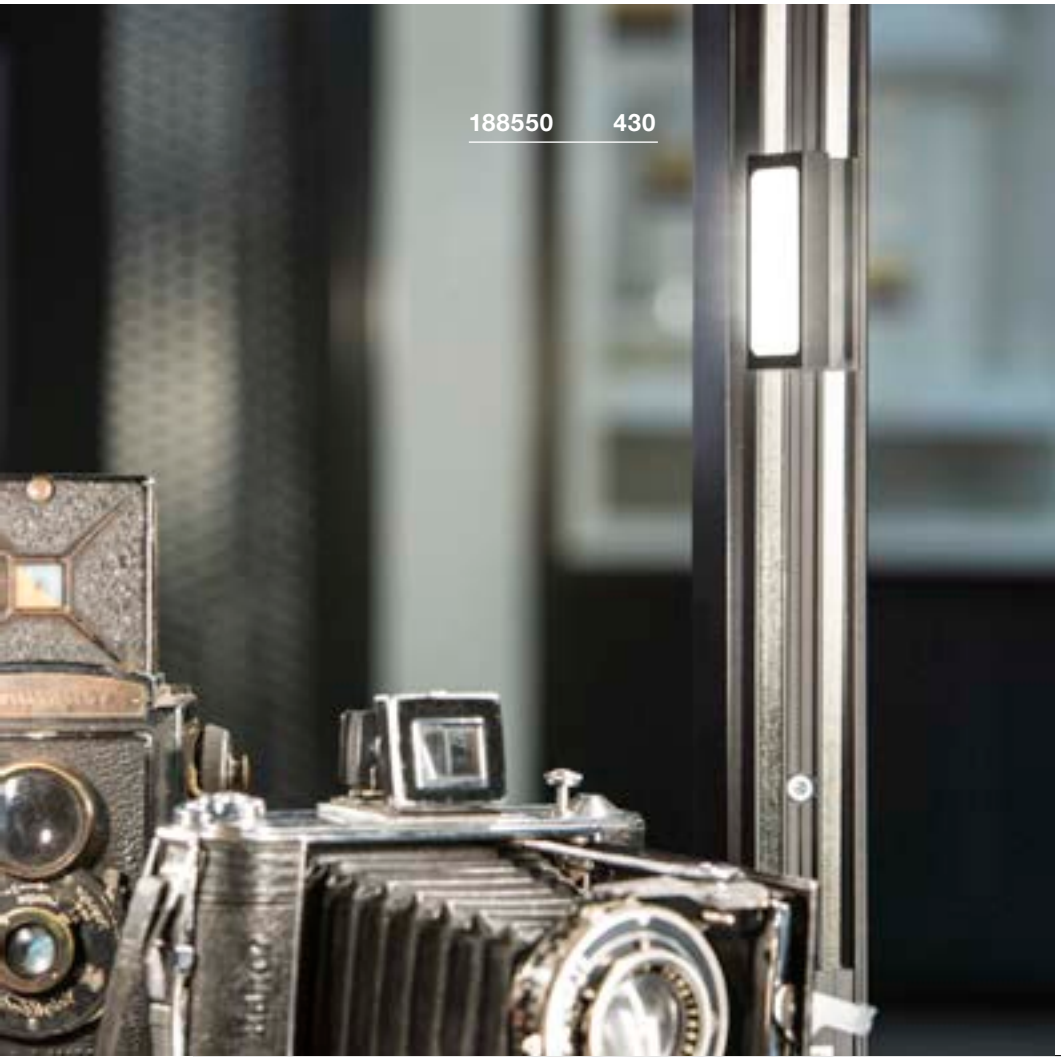

M-TRACK
Proudová sběrnice

Jmenovité napětí	12V DC
Napětí max.	12V DC
Zatížení proudem max.	9A
Materiál	Hliník
Barva	černá
Délka	200 cm
Šířka	3 cm
Výška	1,4 cm
Hmotnost	1,05 kg
Č. výr.	**188500**
EUR	**70**

Napáječ

ABS / polykarbonát (PC)
D: 3,6 cm Š: 3 cm V: 1,6 cm
Hmotnost: 0,01 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
■ černá	188510	12

Koncový kryt

ABS / polykarbonát (PC)
D: 3 cm Š: 1,4 cm V: 0,5 cm
Hmotnost: 0,01 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
■ černá	188520	4

Doporučené příslušenství

Síťová část LED 12V DC | 12W
Č. výr. 470507 | 20 EUR

SOLO 90°
GLU-TRAX®, QR-C51

C-A+ Rozpětí A++–E

Produktové údaje
12V ~50Hz
Materiál: mosaz



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

GU5.3 5W 36°
2700K 345lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 551862 | 15 EUR

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 1001574 | 30 EUR

Údaje o žárovkách
max. 35W QR-C51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU5.3 | QR-C51		
chrom	**186272**	**25**

POWER-LED BODOVÉ SVÍTIDLO
GLU-TRAX®

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje
12V ~50/60Hz
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)

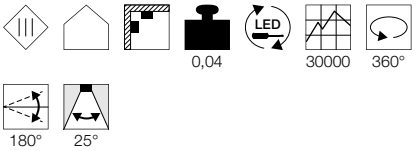

Rozměrový výkres



Upozornění
Provoz s konvenčním trafem!

Varianta	Č. výr.	EUR
55lm | 3000K | CRI>80		
šedá	**186042**	**60**

186042 **432**

GLU-TRAX®
Lišta, 1,5m

Jmenovité napětí	12V AC
Zatížení proudem max.	20 A
Možnost napájení	ne
Materiál	polykarbonát (PC)
Barva	průhledná
Délka	150 cm
Šířka	1 cm
Výška	0,5 cm
Hmotnost	0,2 kg
Č. výr.	**186015**
EUR	**25**
Upozornění	Jednoduchá montáž pomocí klipů nebo přilepení

ROBOT QR-C51 držák žárovky

Ocel/plast
D: 3 cm Š: 2,2 cm V: 3 cm
Hmotnost: 0,02 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
chrom	186762	13

Oboustranná lepicí páska

D: 300 cm Š: 0,9 cm
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
	220000	11

Pružná podélná spojka

20A max.
ocel
D: 7,3 cm Š: 1,4 cm V: 0,8 cm
Hmotnost: 0,02 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
šedá	186772	13

Montážní spony, 10 ks

plast PC
Ø: 1,7 cm V: 0,8 cm
10 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
	186020	8

Napáječ/podélná spojka

20A max.
Ocel/plast
D: 1,5 cm Š: 1,4 cm V: 0,8 cm
Hmotnost: 0,01 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
šedá	186952	6

HLUBOCE ZAKOŘENĚNÉ.

VESTAVNÁ SVÍTIDLA OHROMÍ SVOU INTENZITOU.

Ať už zaměřená nebo široce rozptýlená, statická nebo výkyvná: Vestavná svítidla tvoří základní prvek mnoha osvětlovacích koncepcí a dobrou alternativu k volně zavěšeným svítidlům. Protože: Jsou vhodná do každého prostředí, přesto dávají prostor pro individuální řešení.

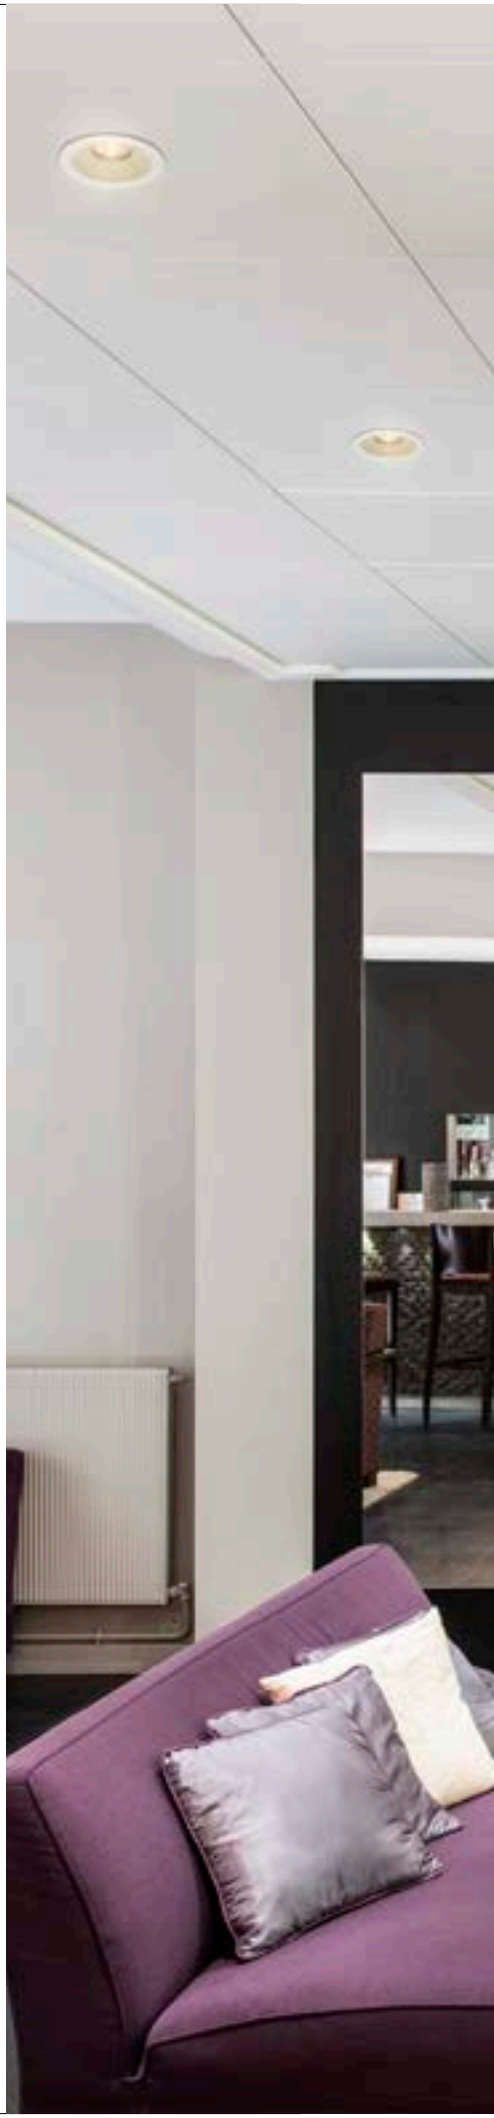

1001841 + 1001851 477
112242 450

NÁŠ PŘÍSLIB KVALITY

INOVACE A VÝVOJ

„German engineering“

Zpětná vazba od zákazníků a produktů

Velká inovativní síla

Nejnovější designové a technologické trendy

VÝROBA

Kvalifikovaní dodavatelé

Striktní dodržování pravidel

Dlouhodobá spolupráce

ŘÍZENÍ JAKOSTI

2

Vysoce moderní laboratoře

Rozsáhlé bezpečnostní a výkonnostní testy

Vícestupňové standardy schvalování výrobků

Chcete se dozvědět více o kvalitě? Prohlédněte si video: bit.ly/slv-quality

VESTAVNÁ SVÍTIDLA

440 441 441 441 443 443 443 444
444 444 445 445 446 446 447 447
448 449 450 450 451 451 452 453
453 454 455 455 455 457 457 457
458 458 459 460 460 461 461 462
462 463 464 465 465 466 466 467
467 469 469 469 471 471 471 472
473 473 474 474 474 476 476 476
477 477 477 479 479 479 482 482
483 483 484 484 485 485 486 487
487 487 488 488 489 489 490 490

1001907 520
1001973 514

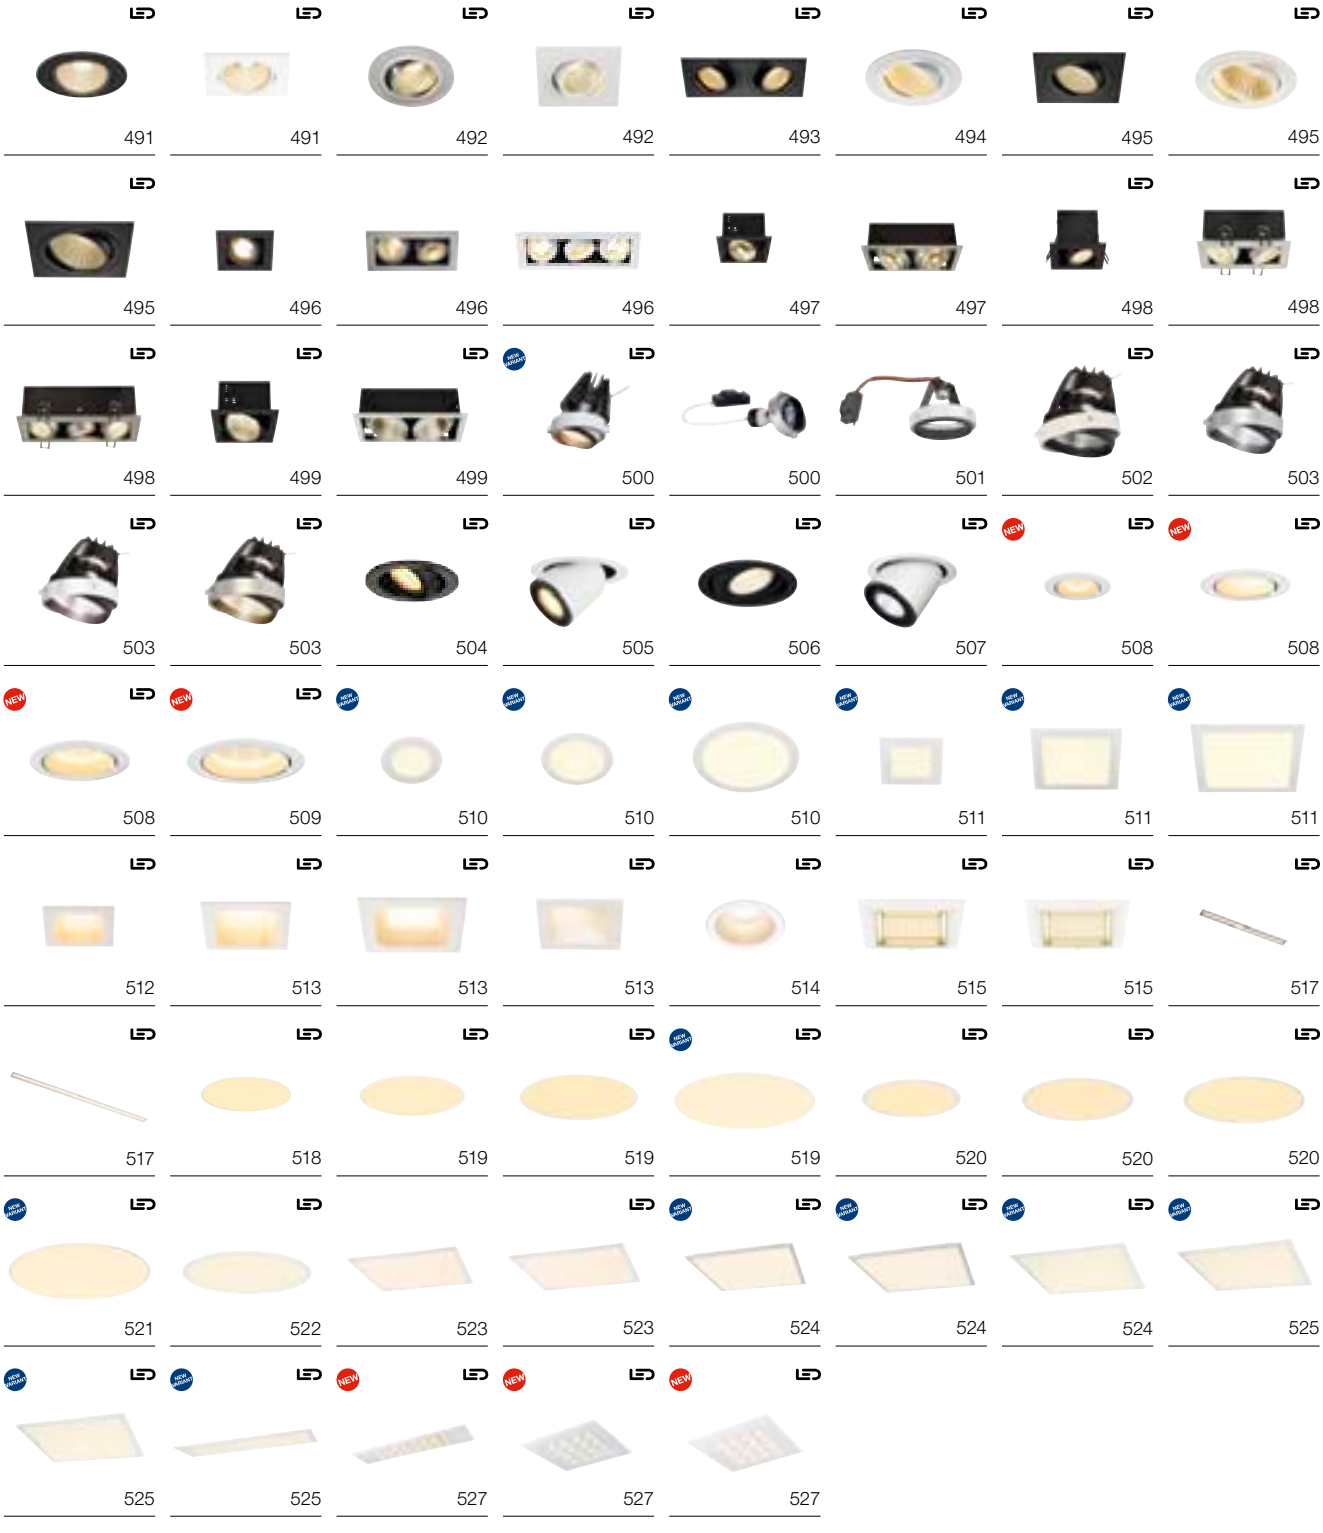

491 491 492 492 493 494 495 495
495 496 496 496 497 497 498 498
498 499 499 500 500 501 502 503
503 503 504 505 506 507 508 508
508 509 510 510 510 511 511 511
512 513 513 513 514 515 515 517
517 518 519 519 519 520 520 520
521 522 523 523 524 524 524 525
525 525 527 527 527

Další svítidla a varianty najdete online na adrese www.slv.com

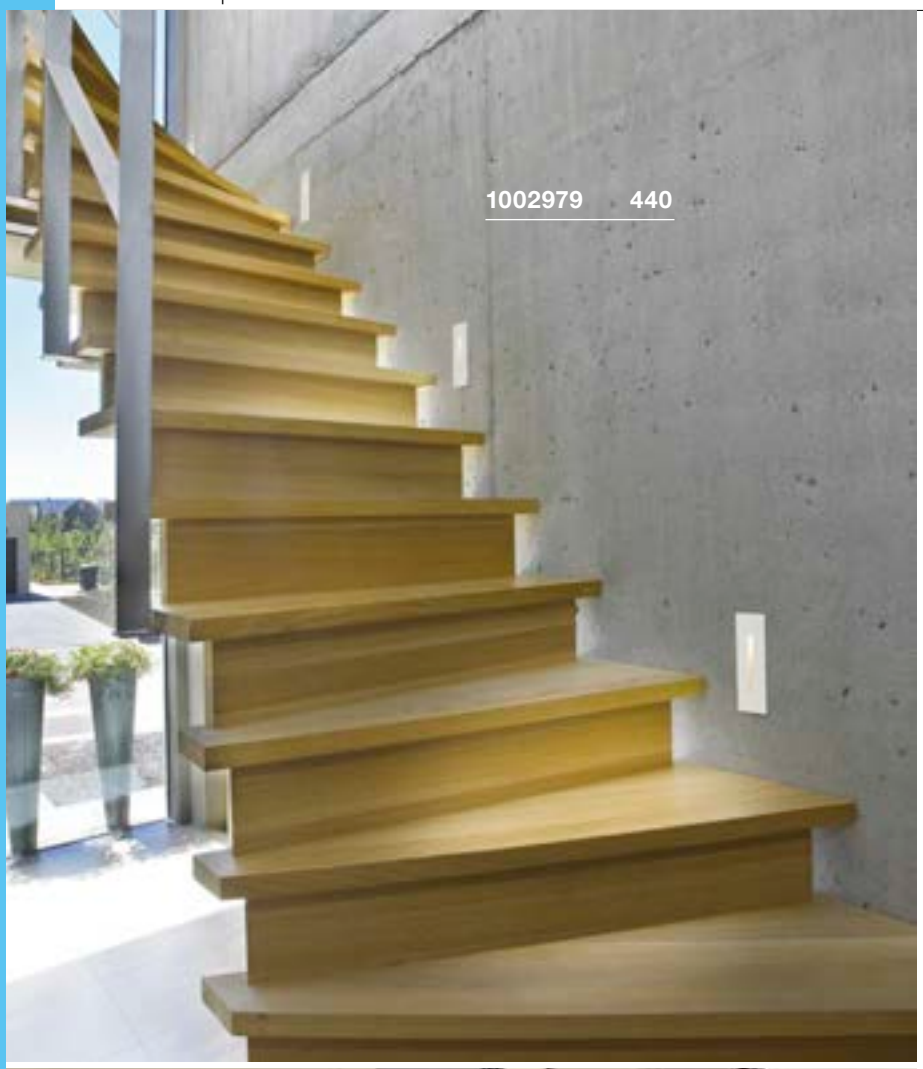

NOTAPO
WL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW

Produktové údaje

700mA | 2,2W
Materiál: hliník
Rozměry výrobku: Š: 3,6 cm V: 10,5 cm h: 3,8 cm

Upozornění

Při připojování několika svítidel dbejte na sériové zapojení!
Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

☐ LED ovladač 700mA, 3W, vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 464200 | 20 EUR

■ Montážní rám
Č. výr. 1002981 | 18 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
6lm | 3000K | CRI>90 Š: 3,6 cm | V:10,5 cm | H: 3,8 cm | 0,07 kg		
☐ matná bílá	1002979 NEW	45
6lm | 3000K | CRI>90 Š: 3,6 cm | V:18 cm | H: 3,8 cm | 0,1 kg		
☐ matná bílá	1002980 NEW	60

DOWNUNDER PUR 80
EL

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

Produktové údaje

350mA | 3,6W
Materiál: hliník/ocel

0,11 30000

Rozměrový výkres



Upozornění

Při připojování několika svítidel dbejte na sériové zapojení!
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 15 mm max.
Při použití různých ovladačů mohou být světla kombinována se systémem VALETO®
vč. zástrčky AMP / bez ovladače

Doporučené příslušenství

Ovladač LED 350mA | 10W
Č. výr. 464140 | 30 EUR

Ovladač LED 350mA | 9W
Č. výr. 464109 | 25 EUR

Montážní rám
Č. výr. 151960 | 7 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
180lm | 3000K | CRI>80		
bílá	151950	50

DOWNUNDER PUR 120
EL

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

Produktové údaje

350mA | 3,6W
Materiál: hliník/ocel

0,14 30000

Rozměrový výkres



Upozornění

Při připojování několika svítidel dbejte na sériové zapojení!
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 15 mm max.
Při použití různých ovladačů mohou být světla kombinována se systémem VALETO®.
vč. zástrčky AMP / bez ovladače

Doporučené příslušenství

LED ovladač 15W | 350mA
vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 464143 | 30 EUR

Ovladač LED 350mA | 9W
Č. výr. 464109 | 25 EUR

Montážní rám
Č. výr. 151961 | 9 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
160lm | 3000K | CRI>80		
bílá	151951	60

DOWNUNDER PUR 150
EL

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

Produktové údaje

500mA | 5,2W
Materiál: hliník/ocel

0,27 30000

Rozměrový výkres



Upozornění

Při připojování několika svítidel dbejte na sériové zapojení!
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 15 mm max.
Při použití různých ovladačů mohou být světla kombinována se systémem VALETO®.
vč. zástrčky AMP / bez ovladače

Doporučené příslušenství

Ovladač LED 500mA | 15W stmívatelné
Č. výr. 464144 | 30 EUR

Ovladač LED 500mA | 9W
Č. výr. 464091 | 20 EUR

Montážní rám
Č. výr. 151962 | 10 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
230lm | 3000K | CRI>80		
bílá	151952	70

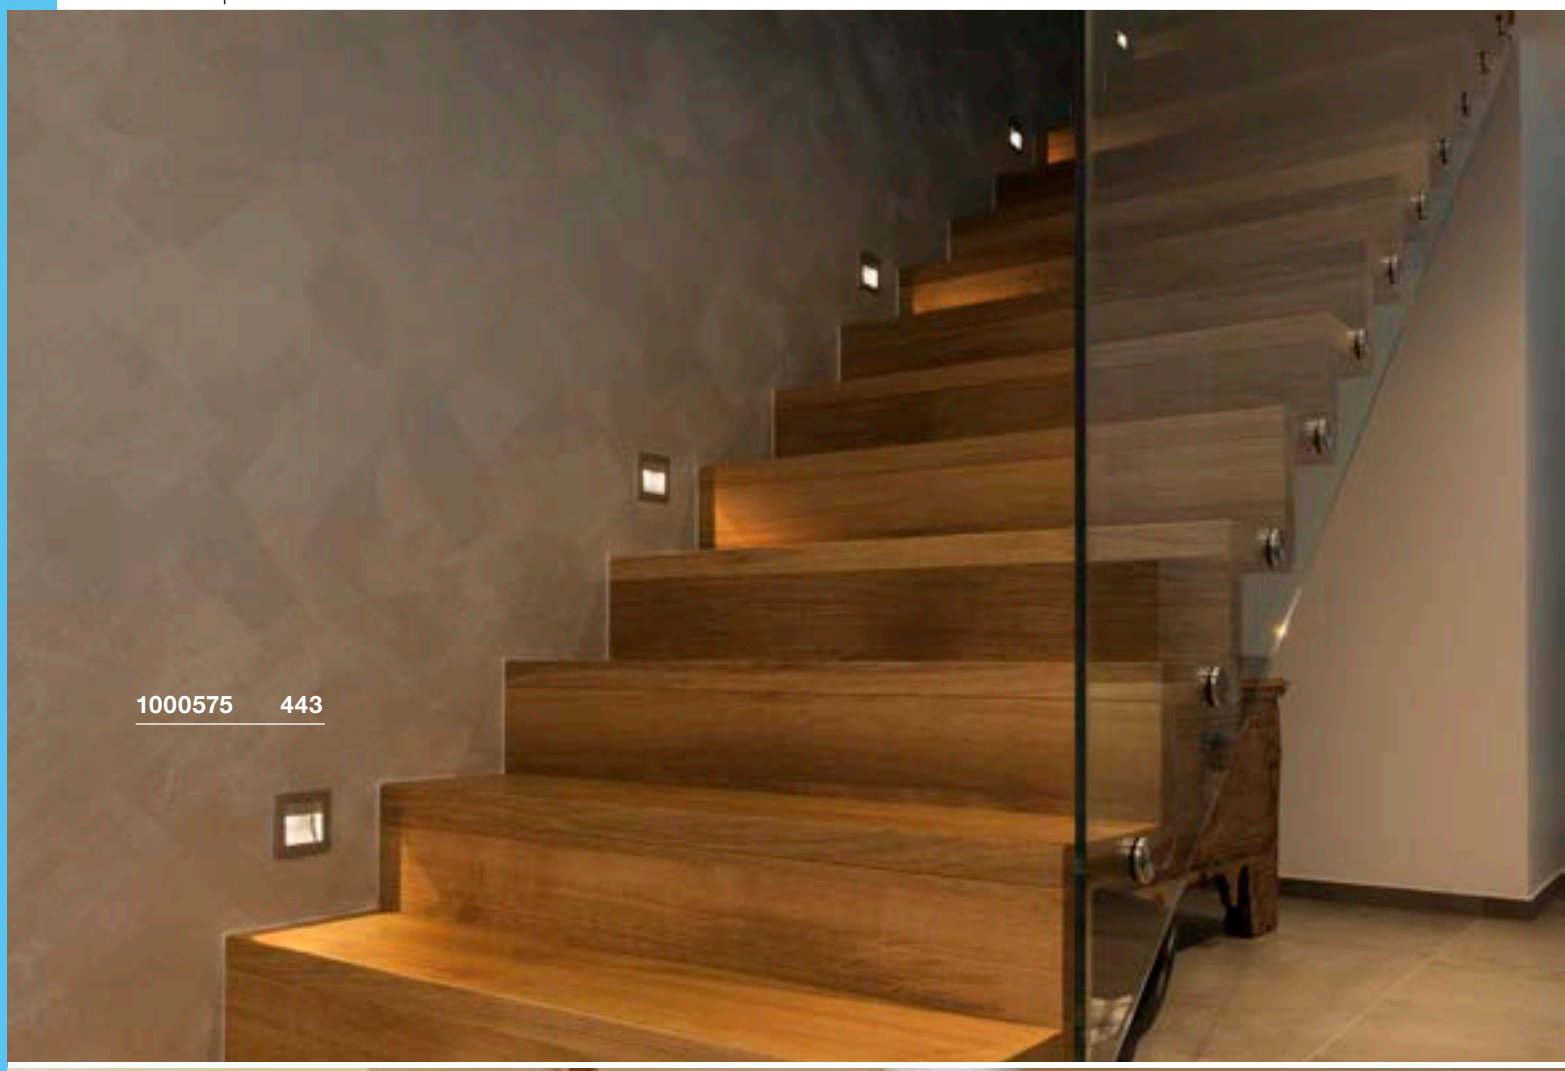

1000575 443

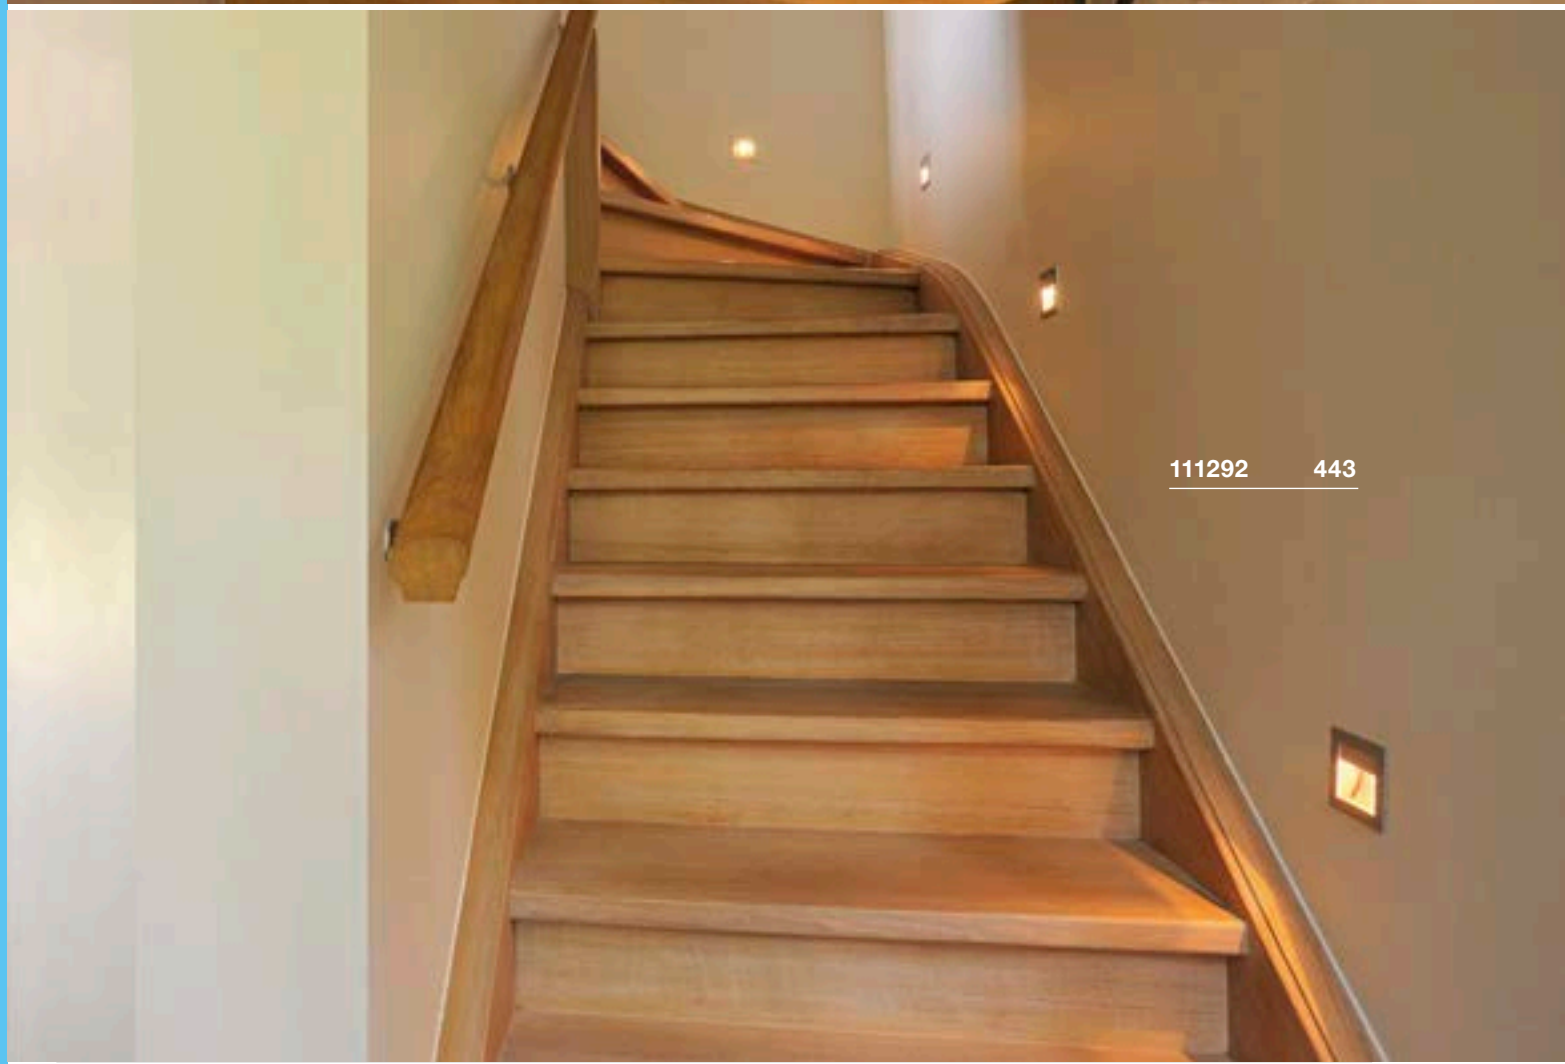

111292 443

FLAT FRAME CURVE
EL, QT9

C-A+ Rozpětí A++–E

Produktové údaje
12V ~50/60Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Upozornění
Tloušťka materiálu, vestavná plocha:
10-25 mm max.
Rozměrový výkres vlevo s montážní krabicí

Doporučené příslušenství

Transformátor 12V AC | 60VA
Č. výr. 461060 | 15 EUR

Montážní krabice
Č. výr. 112781 | 8 EUR

Rám pod omítku
Č. výr. 112780 | 4 EUR

Údaje o žárovkách
max. 20W QT9

Varianta	Č. výr.	EUR
G4 | QT9		
matná bílá	**112771**	**25**
G4 | QT9		
šedá	**112772**	**25**

FRAME CURVE
EL, HV

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje
100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 3,1W
Materiál: hliník

Rozměrový výkres



Upozornění
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 10-30 mm

Doporučené příslušenství

Montážní krabice
Č. výr. 112781 | 8 EUR

Rám pod omítku
Č. výr. 112780 | 4 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
100lm | 2700K | CRI>80		
bílá	**1000574**	**60**
100lm | 2700K | CRI>80		
šedá	**1000575**	**60**

FRAME CURVE
EL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE



Produktové údaje
350mA | 1W
Materiál: hliník

Rozměrový výkres



Upozornění
Tloušťka materiálu, vestavná plocha:
10-30 mm max.
Při připojování několika svítidel dbejte na sériové zapojení!
Při použití různých ovladačů mohou být světla kombinována se systémem VALETO®.
vč. zástrčky AMP / bez ovladače

Doporučené příslušenství

Ovladač LED 350mA | 3W
Č. výr. 464107 | 17 EUR

Montážní krabice
Č. výr. 112781 | 8 EUR

Rám pod omítku
Č. výr. 112780 | 4 EUR

Konektorová lišta 3 výstupy
Č. výr. 111850 | 10 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
60lm | 4000K | CRI>80		
šedá	**111290**	**40**
60lm | 3000K | CRI>80		
šedá	**111292**	**40**
60lm | 4000K | CRI>80		
matná bílá	**113290**	**40**
60lm | 3000K | CRI>80		
matná bílá	**113292**	**40**

FLAT FRAME BASIC
EL, QT9

C-A+ Rozpětí A++–E

Produktové údaje
12V ~50/60Hz
Materiál: hliník/sklo

0,15

Rozměrový výkres



Upozornění
Tloušťka materiálu, vestavná plocha:
10-25 mm max.

Doporučené příslušenství

Transformátor 12V AC | 60VA
Č. výr. 461060 | 15 EUR

Montážní krabice
Č. výr. 112781 | 8 EUR

Rám pod omítku
Č. výr. 112780 | 4 EUR

Údaje o žárovkách
max. 20W QT9

Varianta	Č. výr.	EUR
G4 | QT9		
matná bílá	**112731**	**23**
G4 | QT9		
šedá	**112732**	**23**

FRAME BASIC
EL, HV

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje
100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 3,1W
Materiál: hliník

0,26 30000

250

Rozměrový výkres



Upozornění
Tloušťka materiálu, vestavná plocha:
10-30 mm

Doporučené příslušenství

Rám pod omítku
Č. výr. 112780 | 4 EUR

Montážní krabice
Č. výr. 112781 | 8 EUR

Údaje o žárovkách

Varianta	Č. výr.	EUR
140lm | 2700K | CRI>80		
bílá	**1000576**	**55**
140lm | 2700K | CRI>80		
šedá	**1000577**	**55**

FRAME BASIC
EL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

• Možné použití diapozitivů a fólií

Produktové údaje
350mA | 1W
Materiál: hliník/sklo

0,23 30000

Rozměrový výkres



Upozornění
Tloušťka materiálu, vestavná plocha:
10-30 mm max.
Při připojování několika svítidel dbejte na sériové zapojení!
Při použití různých ovladačů mohou být světla kombinována se systémem VALETO®.
vč. zástrčky AMP / bez ovladače
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 10-30 mm

Doporučené příslušenství

Ovladač LED 350mA | 3W
Č. výr. 464107 | 17 EUR

Rám pod omítku
Č. výr. 112780 | 4 EUR

Montážní krabice
Č. výr. 112781 | 8 EUR

Konektorová lišta 3 výstupy
Č. výr. 111850 | 10 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
45lm | 4000K | CRI>80		
šedá	**111260**	**30**
40lm | 3000K | CRI>80		
šedá	**111262**	**30**
45lm | 4000K | CRI>80		
matná bílá	**113260**	**30**
40lm | 3000K | CRI>80		
matná bílá	**113262**	**30**

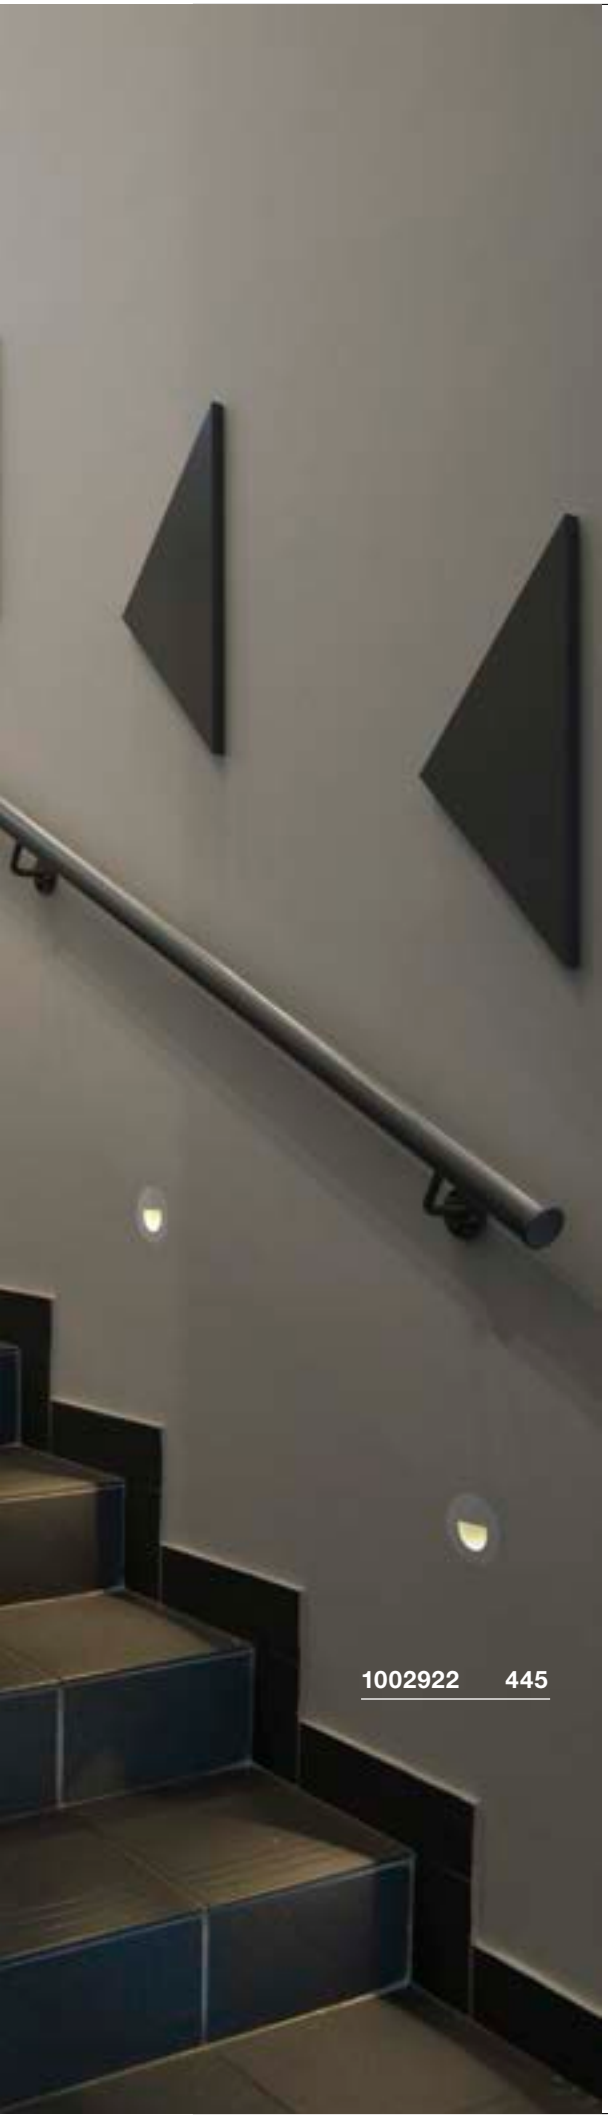

MOBALA
EL

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW



Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 24V DC
Systémový výkon: 1,3W
Materiál: hliník

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

■ Montážní krabice
Č. výr. 1002983 | 10 EUR

■ Montážní rám
Č. výr. 1002984 | 10 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
14lm | 3000K | CRI>80		
matná bílá	**1002982**	**55**

WORO
EL

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW

- Montáž do standardního pouzdra vypínače je možná.

Produktové údaje

350mA | 1,1W
Materiál: ocel

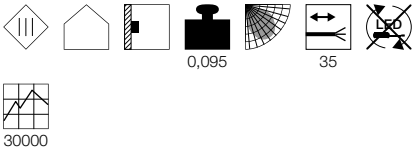

Rozměrový výkres



Upozornění

Při připojování několika svítidel dbejte na sériové zapojení!
Výrobek je vhodný pro montáž do duté stěny a pod omítku pro spínač/zásuvku.
Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

Ovladač LED 350mA | 9W
Č. výr. 464109 | 25 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
50lm | 3000K | CRI>80		
matná bílá	**1002922**	**50**

BEDSIDE
EL, levý

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- „Dip-it“ – spínání vyklopením
- S modrým orientačním světlem ve vypnutém stavu
- Provedení levé

Produktové údaje

700mA | 3W
Materiál: hliník

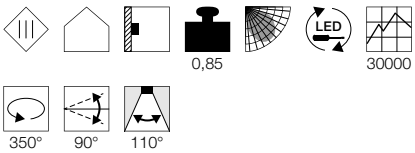

Rozměrový výkres



Upozornění

Nevhodné pro sériové zapojení. Provoz pouze s 3W ovladačem (464200).
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm max.

Doporučené příslušenství

LED ovladač 700mA, 3W, vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 464200 | 20 EUR

Montážní krabice
Č. výr. 146260 | 35 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
110lm | 3000K | CRI>80		
šedá	**146242**	**200**

BEDSIDE
EL, pravý

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- „Dip-it“ – spínání vyklopením
- S modrým orientačním světlem ve vypnutém stavu
- Provedení pravé

Produktové údaje

700mA | 3W
Materiál: hliník

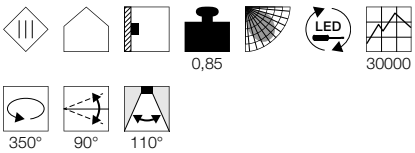

Rozměrový výkres



Upozornění

Nevhodné pro sériové zapojení. Provoz pouze s 3W ovladačem (464200).
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm max.

Doporučené příslušenství

LED ovladač 700mA, 3W, vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 464200 | 20 EUR

Montážní krabice
Č. výr. 146260 | 35 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
110lm | 3000K | CRI>80		
šedá	**146252**	**200**

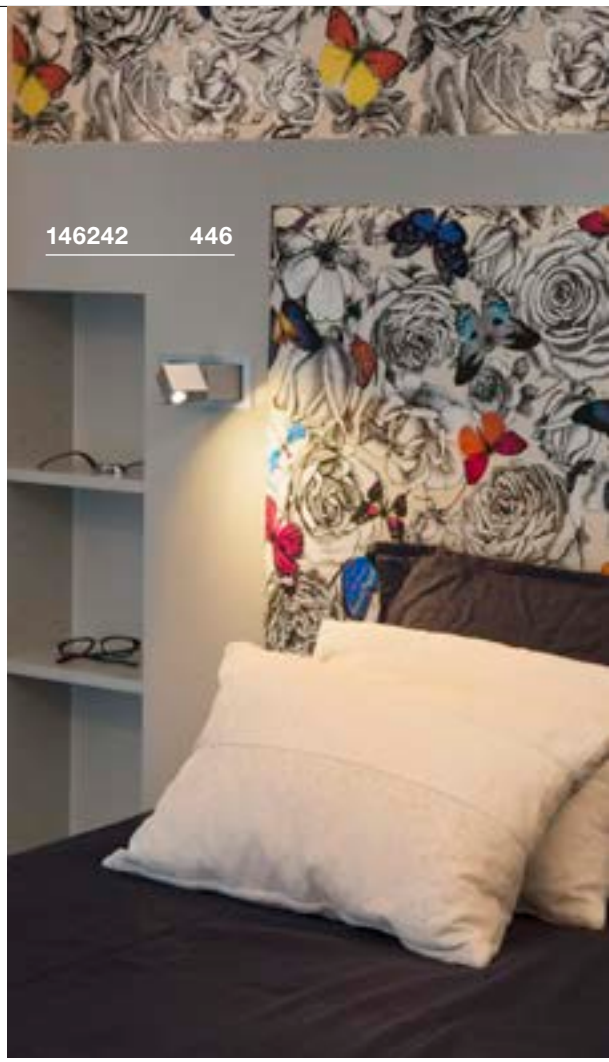

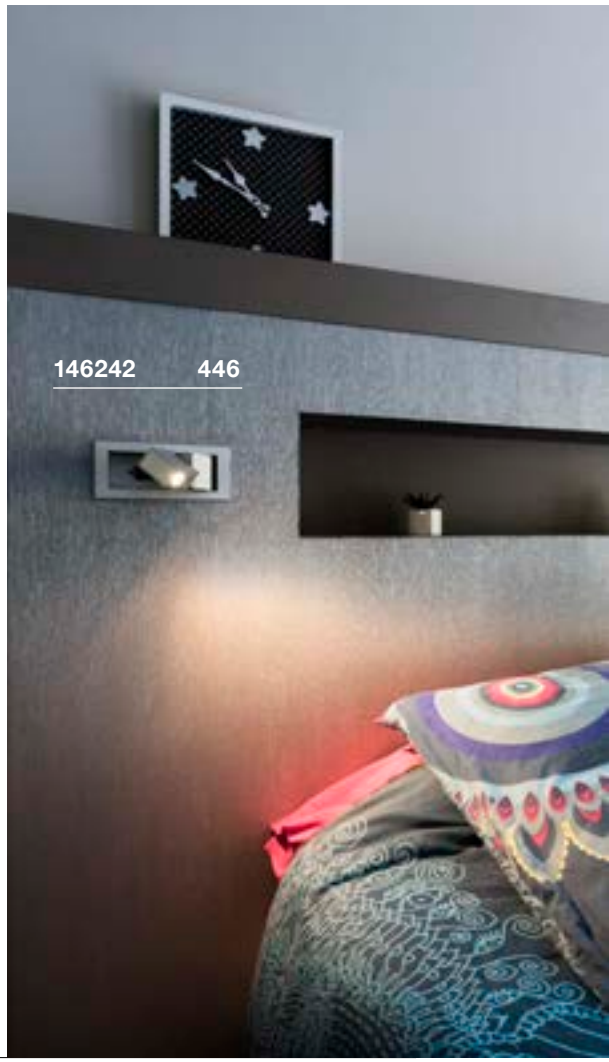

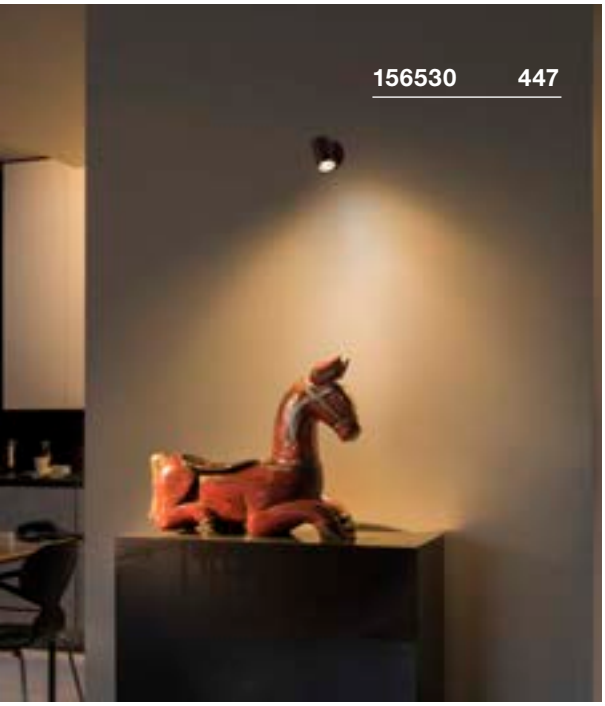

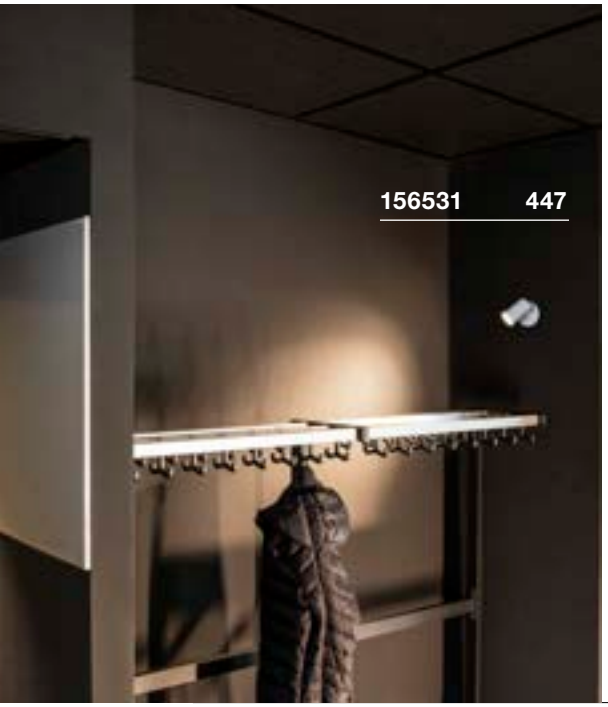

KARPO 30 EL

889

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

- Prémiová LED s CRI>90

Produktové údaje

500mA | 7,5W
Materiál: hliník/ocel

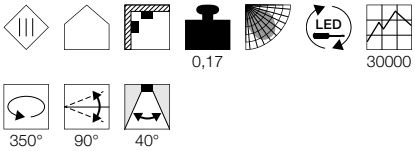

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 12 mm max.
Při připojování několika svítidel dbejte na sériové zapojení!
Při použití různých ovladačů mohou být svítidla kombinována se systémem VALETO®.
Kromě ovladače

Doporučené příslušenství

Ovladač LED 500mA | 9W
Č. výr. 464091 | 20 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
450lm | 3000K | CRI>90		
■ černá	**152380**	**100**
470lm | 3000K | CRI>90		
□ bílá	**152381**	**100**

HELIA EL

888

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

- Prémiová LED s CRI>90
- Nízká vestavná hloubka

Produktové údaje

500mA | 9W
Materiál: hliník

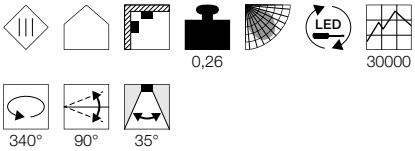

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 15 mm

Doporučené příslušenství

Ovladač LED 500mA | 9W
Č. výr. 464091 | 20 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
700lm | 3000K | CRI>90		
■ černá	**156530**	**103**
800lm | 3000K | CRI>90		
□ bílá	**156531**	**103**

LIGHTPOINT
EL

A-A++ Rozpětí A++–E

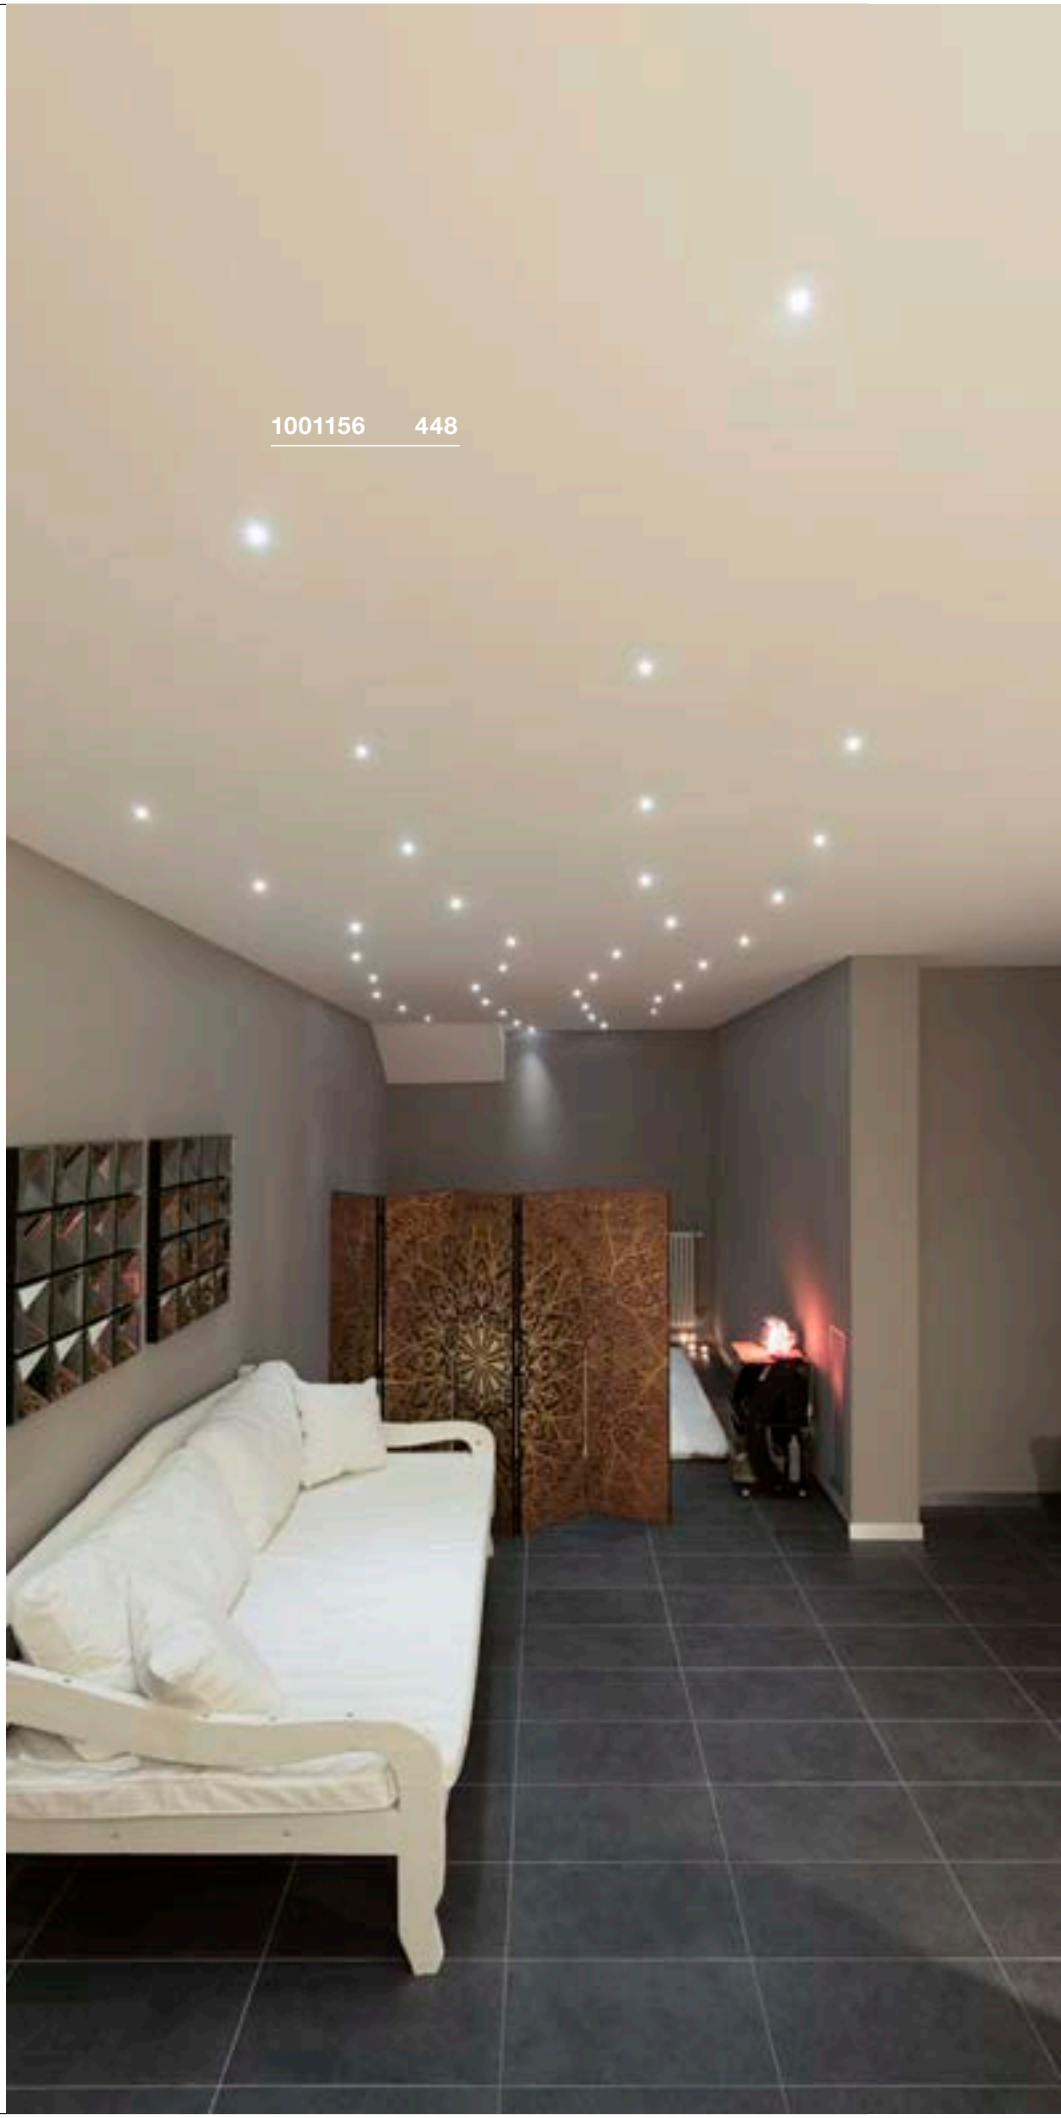

Produktové údaje

350mA | 1W
Materiál: hliník/polymetylmetakrylát (PMMA)

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

■ Konektorová lišta 3 výstupy
Č. výr. 111850 | 10 EUR

□ Ovladač LED 350mA | 3W
Č. výr. 464107 | 17 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
100lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**1001156**	**23**
100lm | 3000K | CRI>80		
▨ Chrom	**1001155**	**28**

CRYSTAL
EL, TRIAC

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

DIM TO WARM

- Prémiová LED s CRI>90
- Dim to Warm (1800-3000K)

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 7,3W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L

Rozměrový výkres



Upozornění

Výrobky se dodávají s upínacími pružinami.
Listové pružiny jsou přiloženy k výrobku
a mohou být vyměněny.
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm

Aplikační video k Dim to Warm
najdete pod
http://bit.ly/dim-to-warm

Varianta	Č. výr.	EUR
460lm | 1800-3000K | CRI>95		
transparentní	**1002120**	**80**

DEKLED
EL

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

Produktové údaje

350mA | 1W
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

LED ovladač 320mA,
3W, vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 464108 | 20 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
60lm | 4000K | CRI>80		
šedá	**112240**	**23**
60lm | 3000K | CRI>80		
šedá	**112242**	**23**

DL 126
EL

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

Produktové údaje

12V DC | 2,8W
Materiál: hliník/plast

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Síťová část LED 12V DC | 12W
Č. výr. 470507 | 20 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
160lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**112221**	**25**
160lm | 3000K | CRI>80		
Chrom	**112222**	**30**
160lm | 3000K | CRI>80		
matná šedá	**112225**	**25**
160lm | 2700K | CRI>80		
bílá	**112161**	**25**
160lm | 2700K | CRI>80		
Chrom	**112162**	**30**
160lm | 2700K | CRI>80		
matná šedá	**112165**	**25**

SADA FRAME BASIC
EL

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE



Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 8,6W
Materiál: hliník/akryl

Rozměrový výkres



Upozornění

Upínací pružiny
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
445lm | 3000K | CRI>80		
matná černá	**112720**	**40**
445lm | 3000K | CRI>80		
matná bílá	**112721**	**40**
445lm | 3000K | CRI>80		
matný hliník	**112726**	**45**

INDI REC
EL, QPAR51

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

NEW COLOR

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/ocel

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 25 mm

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

LED GU10 7,2W 36°
2700K 570lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 560552 | 10 EUR

Údaje o žárovkách

max. 20W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
matná černá	**1002857**	**32**
GU10 | QPAR51		
matná bílá	**112471**	**32**
GU10 | QPAR51		
šedá/černá	**112474**	**32**

KAHOLO
EL, E27

E-A++ Rozpětí A++–E

- Možnost osazení různými žárovkami E27
- Výškově nastavitelná objímka

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/ocel

0,28

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm max.

Doporučená žárovka

LED E27 11,5W 240°
2700K 1060lm EEK=A+
12kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 560432 | 25 EUR

LED E27 9,5W 240°
2200-6700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001917 | 50 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
E27 | PAR20 ■ černá	1000906	30
E27 | PAR20 □ bílá	1000907	30
E27 | PAR20 ▫ matný hliník	1000908	33

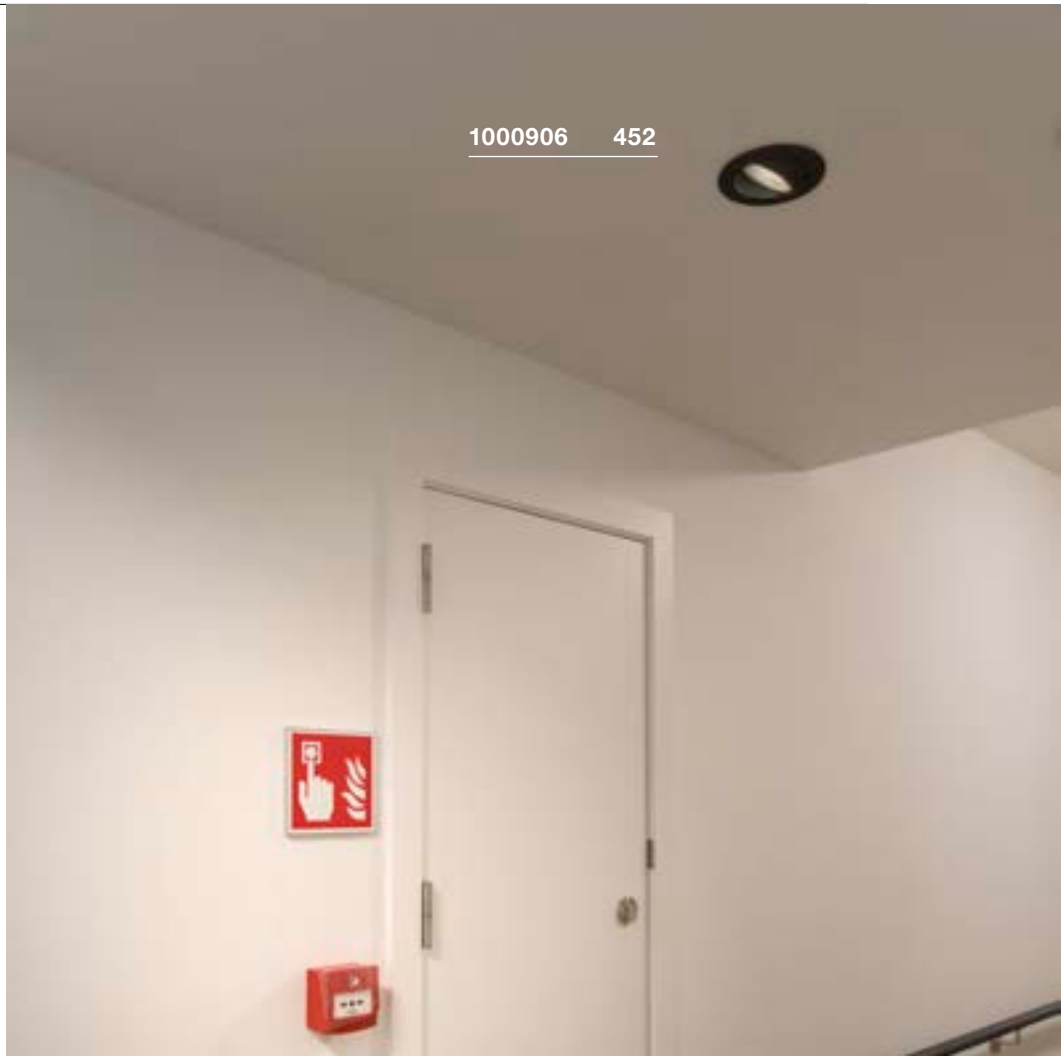

PLASTRA
EL, round, QPAR51

893

E-A++ Rozpětí A++–E



- Možná montáž lícující se stropem
- Individuální úspořádání pomocí barev, nálepek apod

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: Sádra/ocel

0,5

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu Montážní plocha: 25 mm max.

Doporučená žárovka

GU10 5,5W 36°
2800K 420lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001217 | 15 EUR

LED GU10 5,1W 48°
2700-6500K 350lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001918 | 50 EUR

Údaje o žárovkách

max. 35W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
bílá	**148070**	**35**

PLASTRA
EL, square, QPAR51

893

E-A++ Rozpětí A++–E



- Možná montáž lícující se stropem
- Individuální úspořádání pomocí barev, nálepek apod

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: Sádra/ocel

0,6

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu Montážní plocha: 25 mm max.

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

LED GU10 7,2W 36°
2700K 570lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 560552 | 10 EUR

Údaje o žárovkách

max. 35W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
bílá	**148071**	**35**

PIKA
EL, round, QPAR51, pevný

E-A++ Rozpětí A++–E

• 3pólová Loop-In/Loop-Out (k propojení)

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 13 mm max.

Doporučená žárovka

GU10 5,5W 36°
2800K 420lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001217 | 15 EUR

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

Údaje o žárovkách

max. 50W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51 bílá	1000714	10
GU10 | QPAR51 Chrom	1000715	13
GU10 | QPAR51 Mosaz	1000716	13
GU10 | QPAR51 šedá	1000717	10

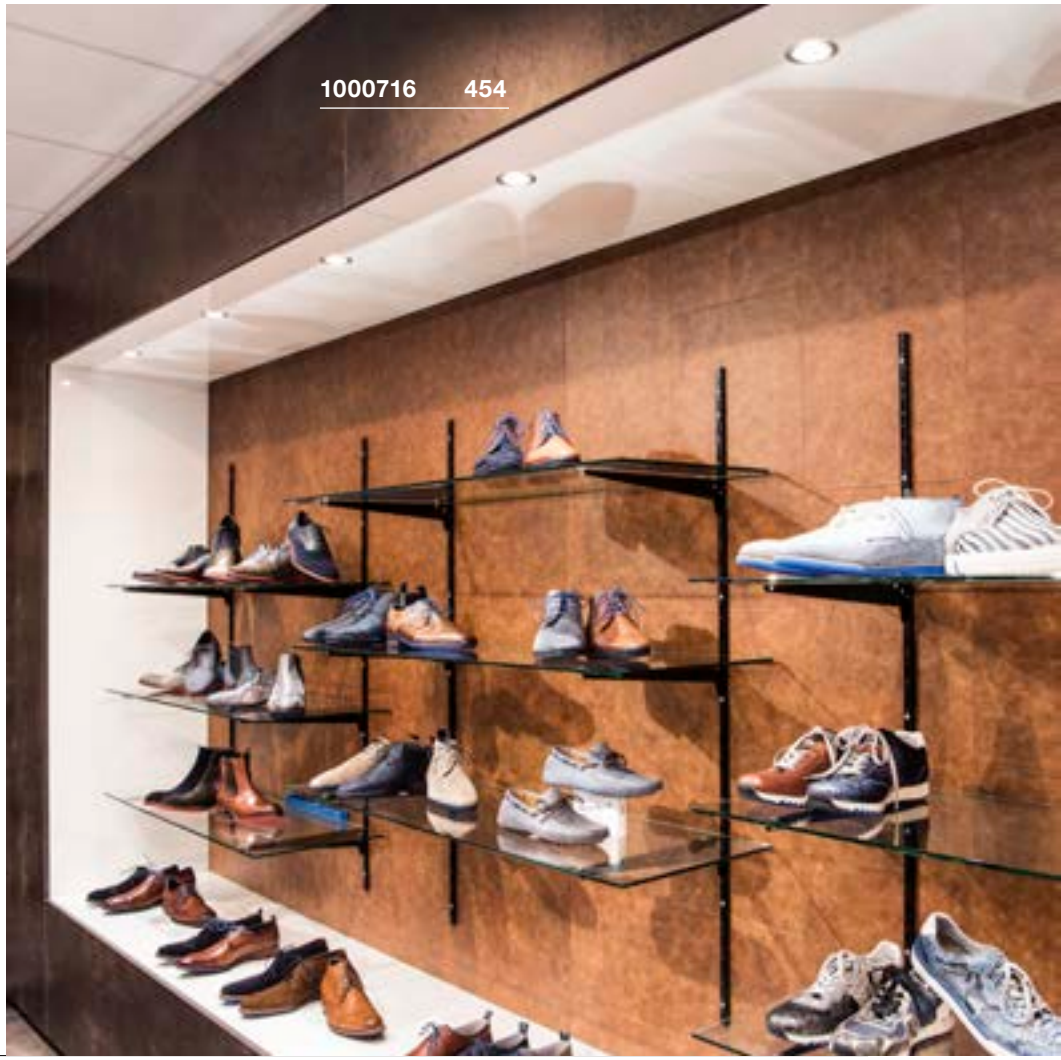

PIKA
EL, round, QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E

- 3pólová Loop-In/Loop-Out (k propojení)
- Jednotka svítidla 30° výkyvná

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Upozornění
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 15 mm max.

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

LED GU10 7,2W 36°
2700K 570lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 560552 | 10 EUR

Údaje o žárovkách
max. 50W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51 bílá	**1000718**	**13**
GU10 | QPAR51 Chrom	**1000719**	**15**
GU10 | QPAR51 Mosaz	**1000720**	**15**
GU10 | QPAR51 šedá	**1000721**	**13**

PIKA
EL, square, QPAR51, pevný

E-A++ Rozpětí A++–E

- 3pólová Loop-In/Loop-Out (k propojení)

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Upozornění
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 13 mm max.

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

LED GU10 7,2W 36°
2700K 570lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 560552 | 10 EUR

Údaje o žárovkách
max. 50W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51 bílá	**1002204**	**10**
GU10 | QPAR51 Chrom	**1002205**	**13**
GU10 | QPAR51 Mosaz	**1002206**	**13**
GU10 | QPAR51 šedá	**1002207**	**10**

PIKA
EL, square, QPAR51, výkyvná

E-A++ Rozpětí A++–E

- 3pólová Loop-In/Loop-Out (k propojení)
- Jednotka svítidla 30° výkyvná

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Upozornění
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 15 mm max.

Doporučená žárovka

GU10 5,5W 36°
2800K 420lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001217 | 15 EUR

LED GU10 5,1W 48°
2700-6500K 350lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001918 | 50 EUR

Údaje o žárovkách
max. 50W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51 bílá	**1002208**	**13**
GU10 | QPAR51 Chrom	**1002209**	**15**
GU10 | QPAR51 Mosaz	**1002210**	**15**
GU10 | QPAR51 šedá	**1002211**	**13**

1003036 457

161301 457

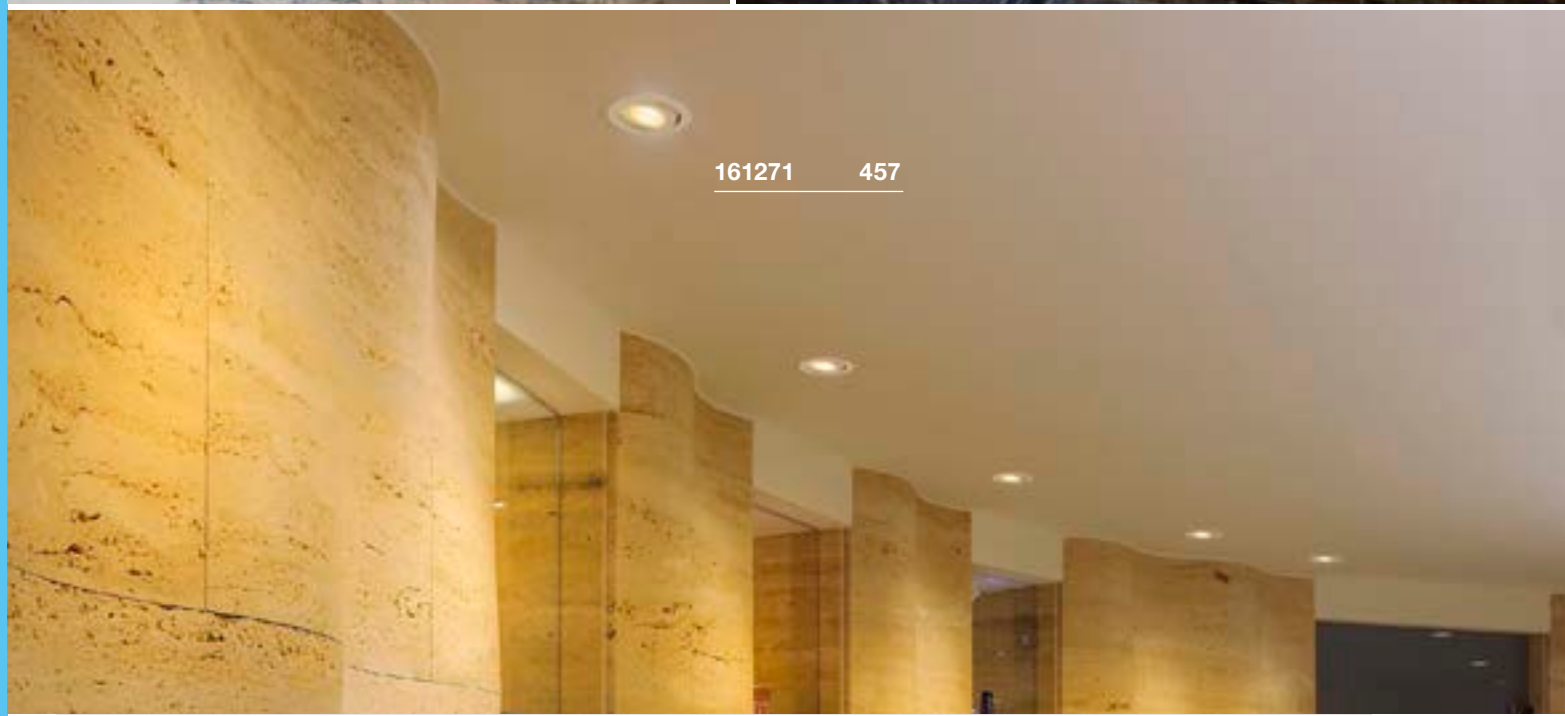
161271 457

CONTONE®
EL, round/square, přestavitelná, TRIAC

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

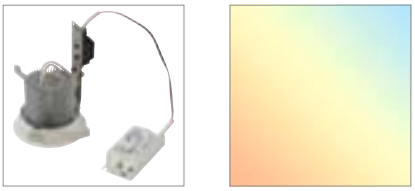

- Prémiová LED s CRI>90
- Barva světla se mění stmíváním

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 16W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L

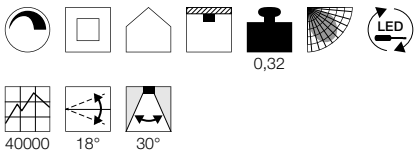

Rozměrový výkres

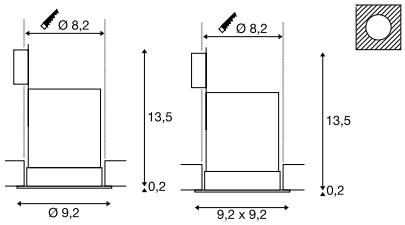

Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 25 mm max.

Aplikační video k Dim to Warm najdete pod
http://bit.ly/dim-to-warm

Varianta	Č. výr.	EUR
890lm | 2000K-3000K | CRI>90		
bílá	**161271**	**100**
890lm | 2000K-3000K | CRI>90		
bílá	**161281**	**100**

CONTONE®
EL, round/square, pevná, TRIAC

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

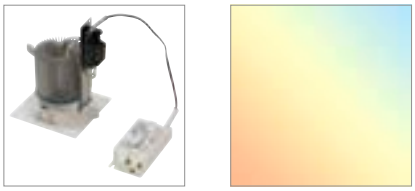

- Prémiová LED s CRI>90
- Barva světla se mění stmíváním

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 16W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L

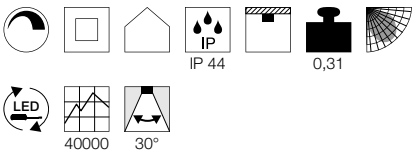

Rozměrový výkres

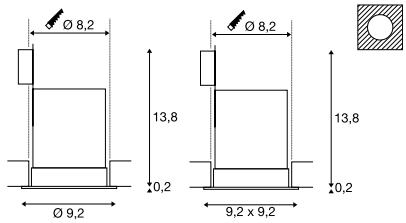

Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 25 mm max.

Aplikační video k Dim to Warm najdete pod
http://bit.ly/dim-to-warm

Varianta	Č. výr.	EUR
890lm | 2000K-3000K | CRI>90		
bílá	**161291**	**100**
890lm | 2000K-3000K | CRI>90		
bílá	**161301**	**100**

DINGILO
EL, round, přestavitelná, TRIAC

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW VARIANT

- Prémiová LED s CRI>90

Produktové údaje

100-277V ~50/60Hz | 200mA
Systémový výkon: 4,4W
Materiál: hliník/plast

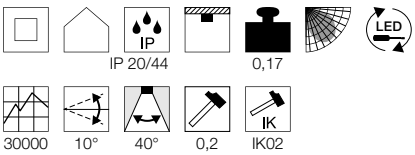

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 25 mm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
330lm | 2700K | CRI>90		
matná černá/ matná černá	**1003036**	**80**
330lm | 2700K | CRI>90		
matná bílá/matná černá	**1003037**	**80**
330lm | 3000K | CRI>90		
matná černá/ matná černá	**1003038**	**80**
330lm | 3000K | CRI>90		
matná bílá/matná černá	**1003039**	**80**

H-LIGHT
EL, round, TRIAC

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Úzký rotačně symetrický rozptyl světla ke zdůrazněnému nasvícení
- Vytvoření konturovaných světelných kuželů na vertikálních plochách

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 11W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L

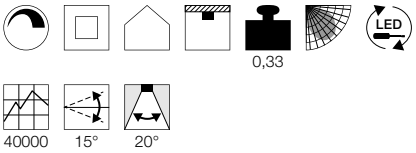

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 30 mm max.
Vč. připojovací krabice



Varianta	Č. výr.	EUR
265lm | 2700K | CRI>80		
■ matná černá	**114480**	**75**
265lm | 2700K | CRI>80		
□ matná bílá	**114481**	**75**

H-LIGHT
EL, oval, TRIAC

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Úzké asymetrické rozdělení světla ke zdůrazněnému nasvícení
- Vytvoření konturovaných světelných kuželů na vertikálních plochách

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 11W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L

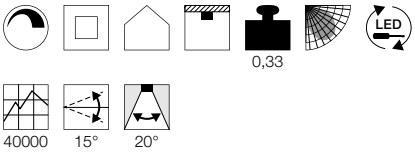

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 30 mm max.
Vč. připojovací krabice

Varianta	Č. výr.	EUR
395lm | 2700K | CRI>80		
■ matná černá	**114490**	**75**
395lm | 2700K | CRI>80		
□ matná bílá	**114491**	**75**

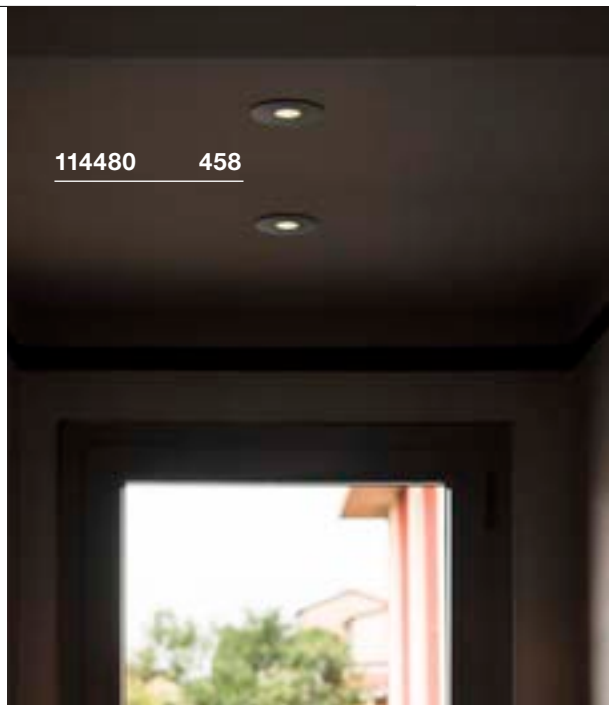

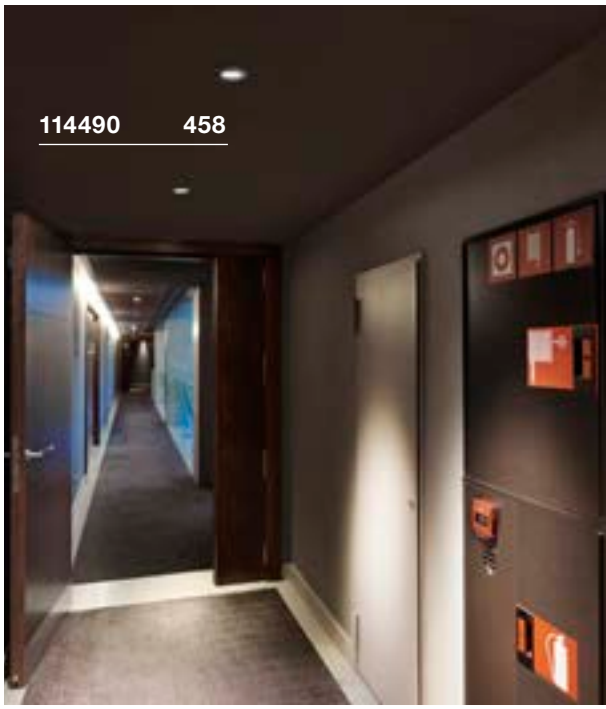

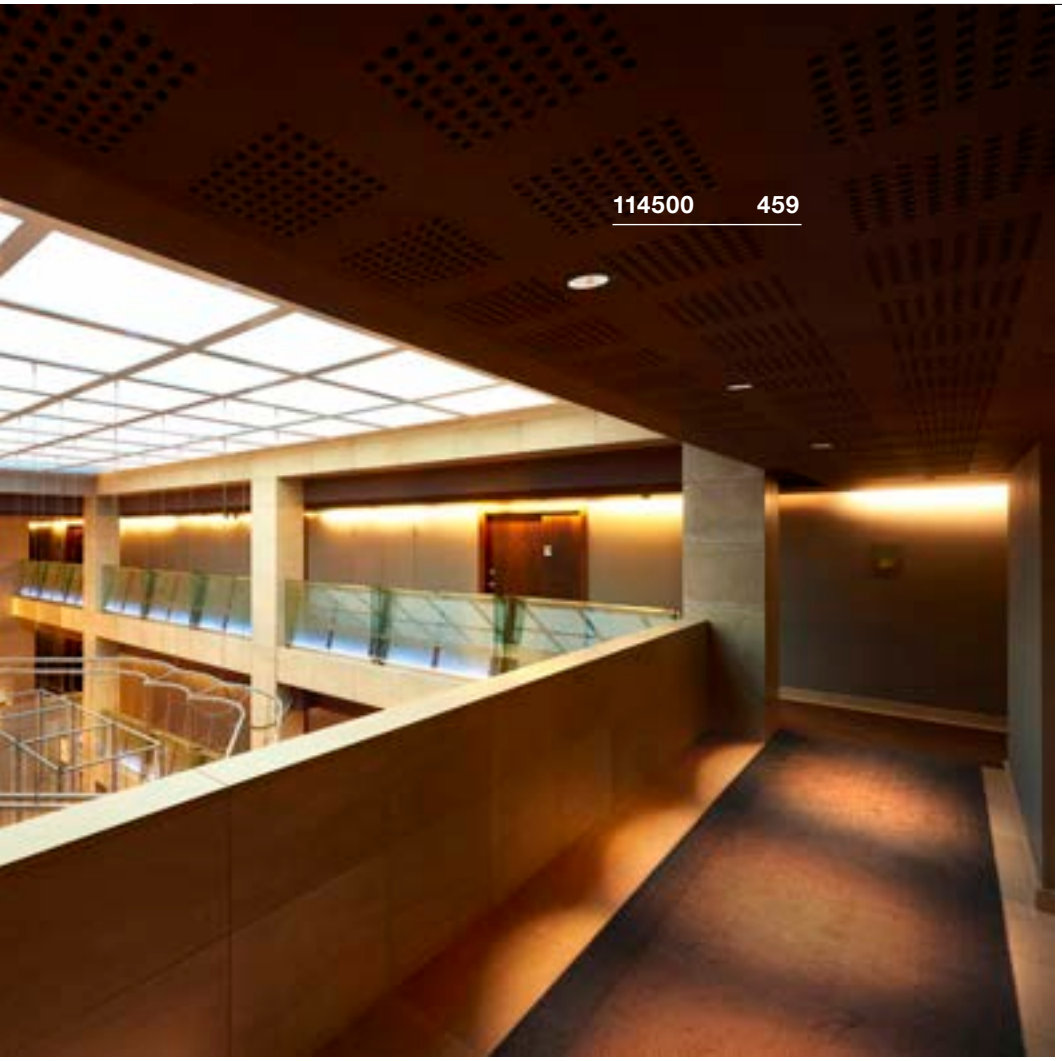

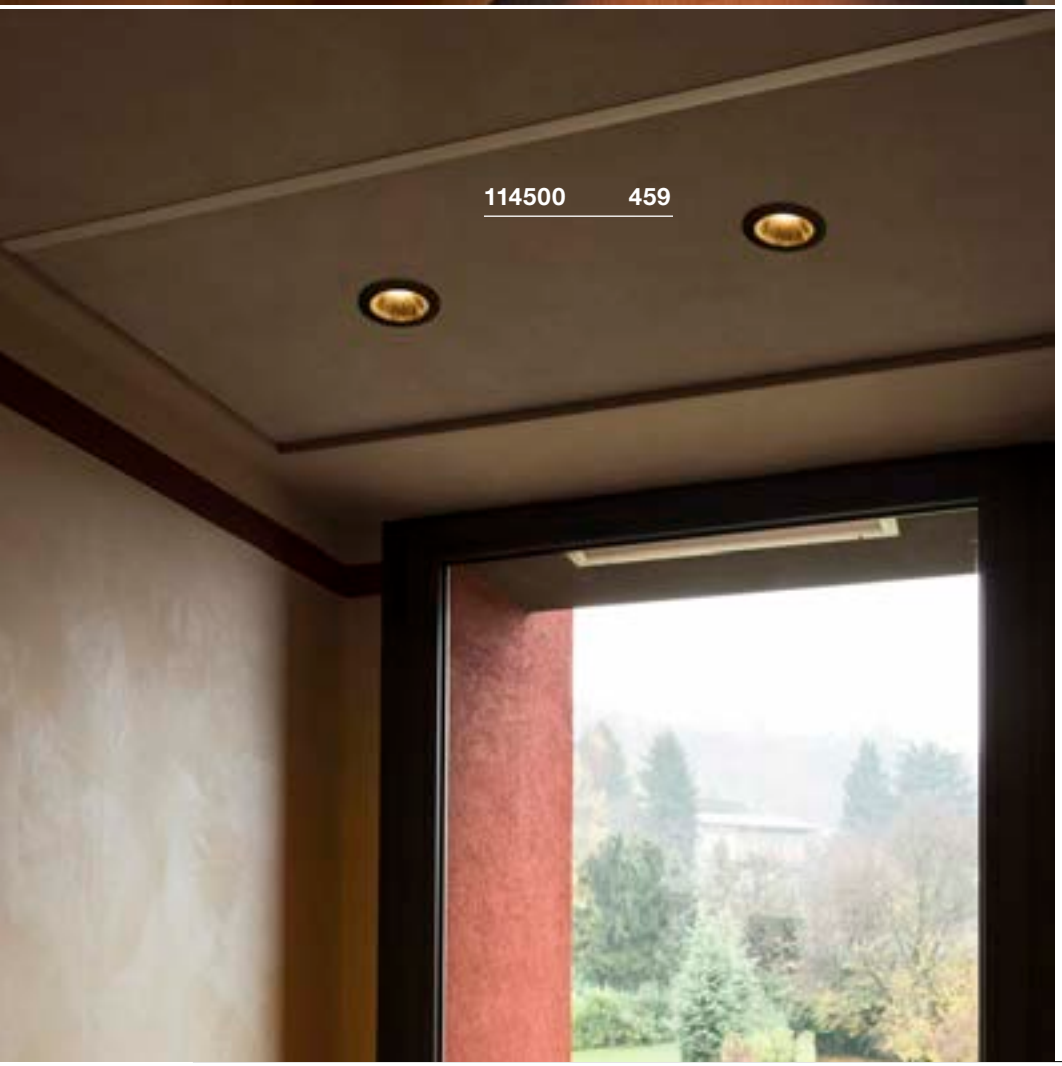

H-LIGHT
EL, TRIAC

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Úzký rotačně symetrický rozptyl světla ke zdůrazněnému nasvícení
- Vytvoření konturovaných světelných kuželů na vertikálních plochách

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 11W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L



Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 30 mm max.
Vč. připojovací krabice



Varianta	Č. výr.	EUR
540lm | 2700K | CRI>80		
■ matná černá	**114500**	**82**
540lm | 2700K | CRI>80		
□ matná bílá	**114501**	**82**

DOLIX OUT
EL, round, QR-C51

C-A+ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

12V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm max.

Doporučená žárovka

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 1001574 | 30 EUR

Údaje o žárovkách

max. 50W QR-C51

Varianta	Č. výr.	EUR
GX5.3 | QR-C51		
bílá	**1001157**	**30**

DOLIX OUT
EL, square, QR-C51

C-A+ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

12V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm max.

Doporučená žárovka

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 1001574 | 30 EUR

Údaje o žárovkách

max. 50W QR-C51

Varianta	Č. výr.	EUR
GX5.3 | QR-C51		
bílá	**1001161**	**30**

DOLIX OUT
EL, round, QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 65 | 0,17 | 0,2 | IK02

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm max.

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001562 | 10 EUR

Údaje o žárovkách

max. 50W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51 bílá	**1001165**	**30**
GU10 | QPAR51 Chrom	**1001166**	**33**
GU10 | QPAR51 šedý/transparentní	**1001167**	**30**
GU10 | QPAR51 Chrom	**1001168**	**33**

DOLIX OUT
EL, square, QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 65 | 0,19 | 0,2 | IK02

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm max.

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001562 | 10 EUR

Údaje o žárovkách

max. 50W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51 bílá	**1001169**	**30**
GU10 | QPAR51 Chrom	**1001170**	**33**
GU10 | QPAR51 šedý/transparentní	**1001171**	**30**
GU10 | QPAR51 Chrom	**1001172**	**33**

VARU
EL, QPAR51

A-A++ Rozpětí A++–E

- Vysoký stupeň krytí IP
- Pevné pouzdro

Produktové údaje
230V~50Hz
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Upozornění
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 15 mm

Doporučená žárovka

GU10 5,5W 36°
2800K 420lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001217 | 15 EUR

LED GU10 7,2W 36°
2700K 520lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001560 | 10 EUR

Údaje o žárovkách
max. 5W LED GU10 51mm
Ø: 5 cm max. D: 4,6 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | LED GU10 51mm		
■ černá	**1001930**	**31**
GU10 | LED GU10 51mm		
□ bílá	**1001931**	**31**

VARU
EL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Vysoký stupeň krytí IP
- Pevné pouzdro
- Redukce oslnění díky odsazeným LED

Produktové údaje
350mA | 5W
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Upozornění
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 15 mm

Doporučené příslušenství

□ Ovladač LED 350mA | 9W
Č. výr. 464109 | 25 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
400lm | 2700K | CRI>80		
■ černá	**1001932**	**53**
400lm | 2700K | CRI>80		
□ bílá	**1001933**	**53**

KAMUELA ECO
EL, round, TRIAC

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

- Odolnost proti ohni min. 90 min. podle BS 476-21
- Životnost LED 35 000h
- Svítidlo IP 65 s efektivní technologií LED

Produktové údaje

220-240V ~50Hz
Systémový výkon: 6,5W
Materiál: hliník/plast
Stmívatelné: Triac C, Triac L



Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 40 mm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
400lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**1001015**	**29**
400lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**1001016**	**29**
400lm | 4000K | CRI>80		
■ černá	**1001017**	**29**
400lm | 4000K | CRI>80		
□ bílá	**1001018**	**29**

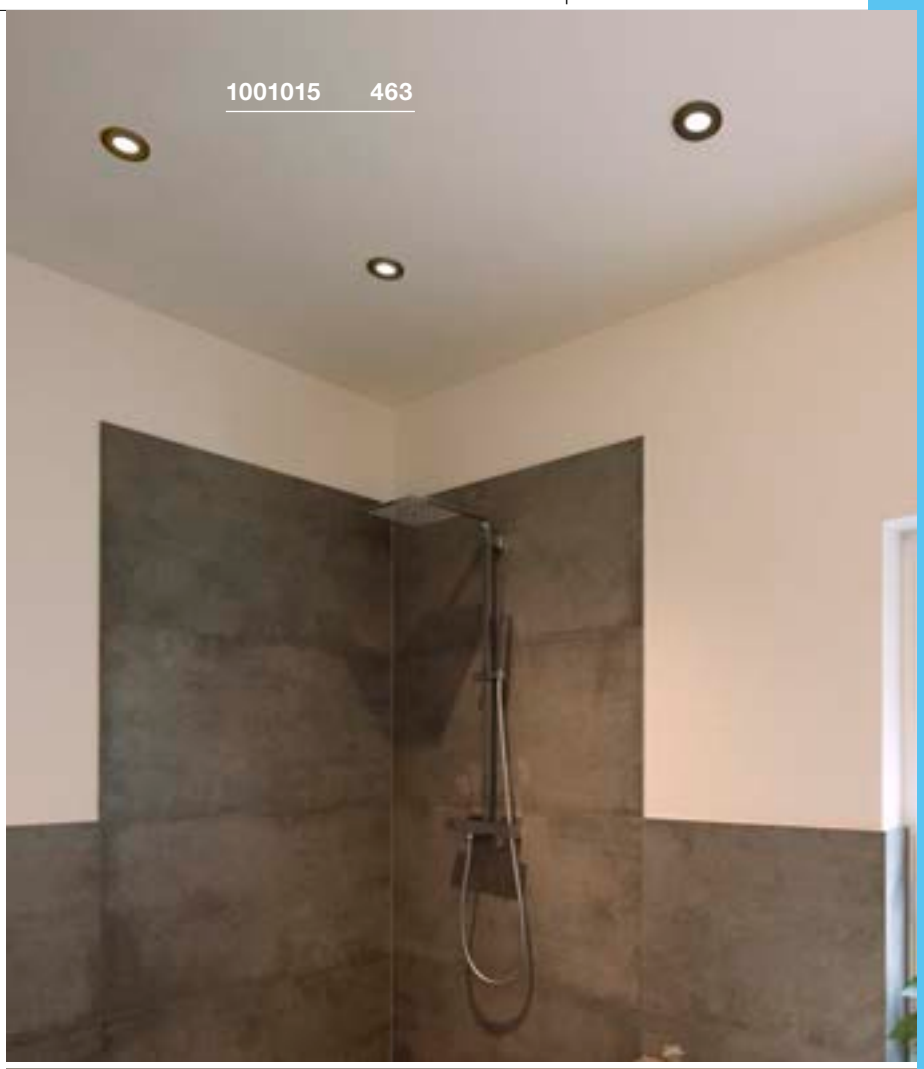

AKALO D83
EL, TRIAC

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW

• Zadní spínač umožňuje nastavit barvu světla.

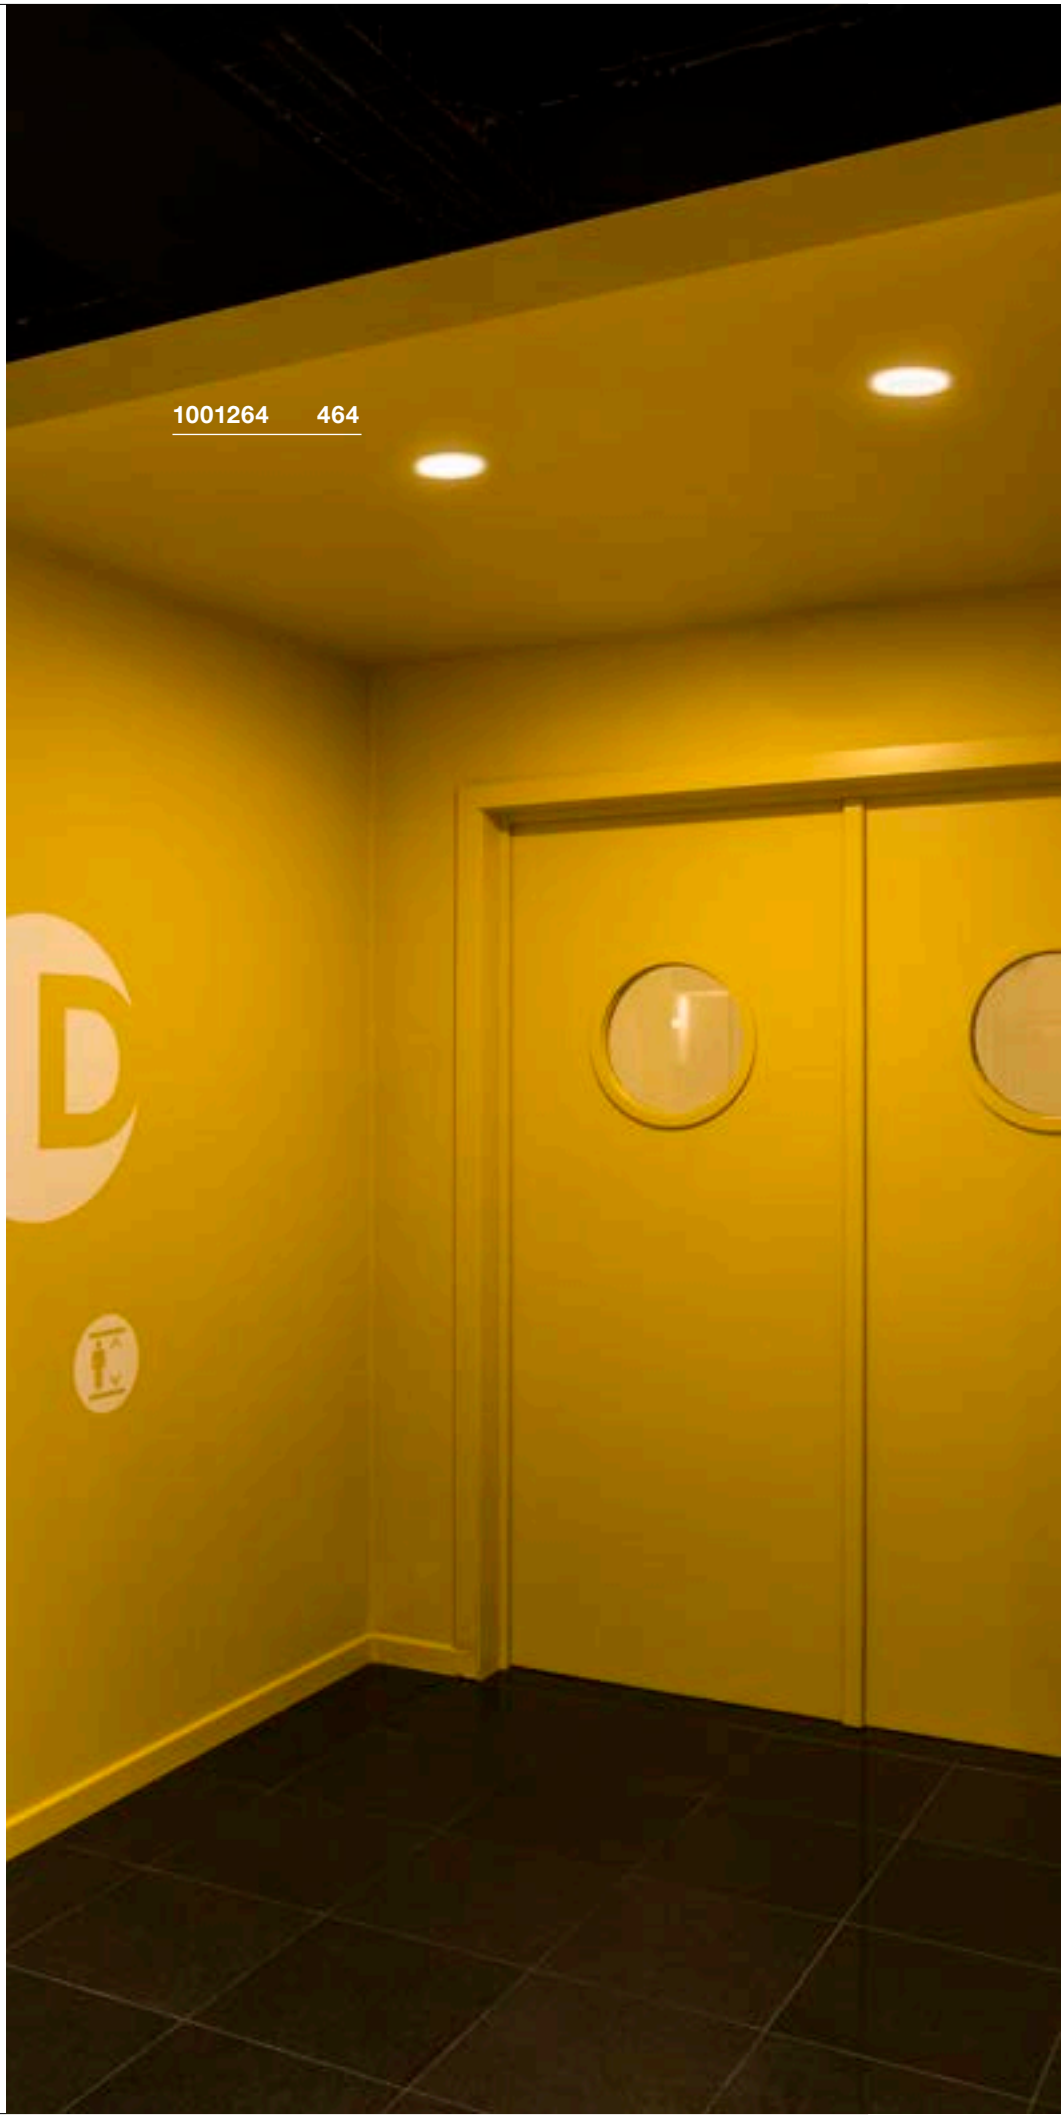

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 120mA
Systémový výkon: 9W
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)
Stmívatelné: Triac C



Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm

Varianta	Č. výr.	EUR
800/880/850lm | 3000/4200/5700K | CRI>80		
bílá	1001264	33

PATTA-F
EL, round, TRIAC

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Vysoké krytí IP (celoplošné ochranné sklo)

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 11W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L



IP20/65 0,3



40000 38°

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm

Varianta	Č. výr.	EUR
745lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**114440**	**80**
860lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**114441**	**80**

PATTA-F
EL, square, TRIAC

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Vysoké krytí IP (celoplošné ochranné sklo)

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 11W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L



IP20/65 0,32



40000 38°

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm

Varianta	Č. výr.	EUR
745lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**114450**	**80**
860lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**114451**	**80**

PATTA-I
EL, round, TRIAC

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

DIM TO WARM

- Prémiová LED s CRI>90
- Dim to Warm (1800-3000K)
- Vysoké krytí IP

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 7,3W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L

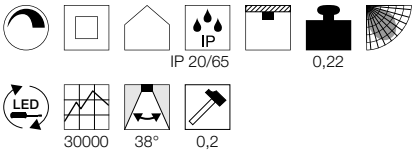

Rozměrový výkres



Upozornění

Výrobky se dodávají s upínacími pružinami.
Listové pružiny jsou přiloženy k výrobku
a mohou být vyměněny.
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm

Aplikační video k Dim to Warm
najdete pod
http://bit.ly/dim-to-warm

Varianta	Č. výr.	EUR
440lm | 1800-3000K | CRI>95		
■ černá	**1002098**	**70**
440lm | 1800-3000K | CRI>95		
□ matná bílá	**1002099**	**70**
440lm | 1800-3000K | CRI>95		
□ matný hliník	**1002100**	**73**

PATTA-I
EL, square, TRIAC

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

DIM TO WARM

- Prémiová LED s CRI>90
- Dim to Warm (1800-3000K)
- Vysoké krytí IP

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 7,3W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L

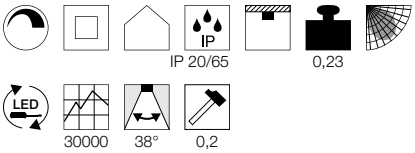

Rozměrový výkres



Upozornění

Výrobky se dodávají s upínacími pružinami.
Listové pružiny jsou přiloženy k výrobku
a mohou být vyměněny.
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm

Aplikační video k Dim to Warm
najdete pod
http://bit.ly/dim-to-warm

Varianta	Č. výr.	EUR
440lm | 1800-3000K | CRI95		
■ černá	**1002101**	**70**
440lm | 1800-3000K | CRI95		
□ matná bílá	**1002102**	**70**
440lm | 1800-3000K | CRI95		
□ matný hliník	**1002103**	**73**

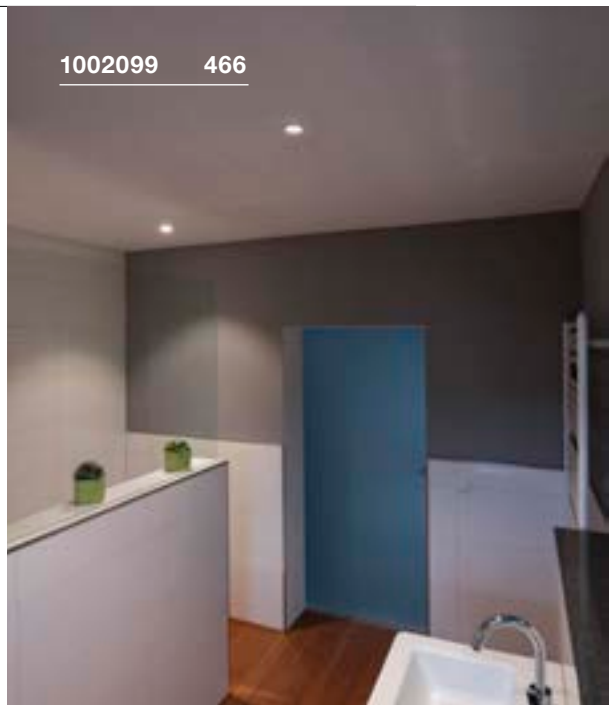

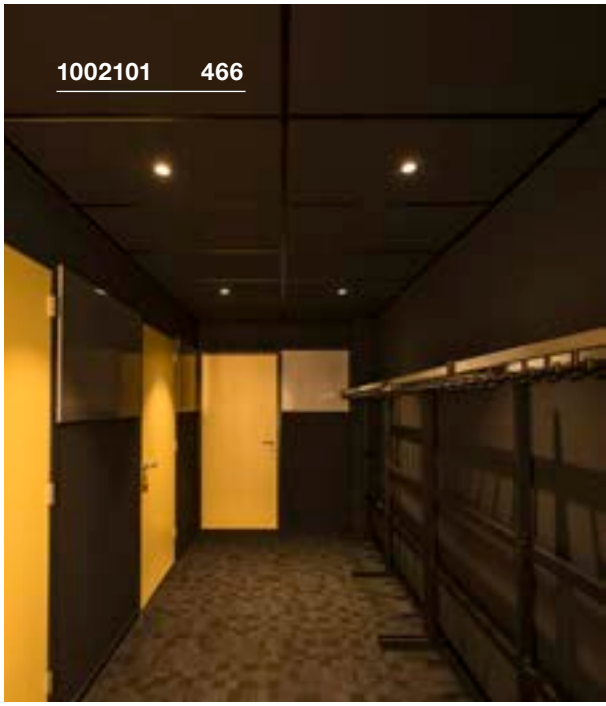

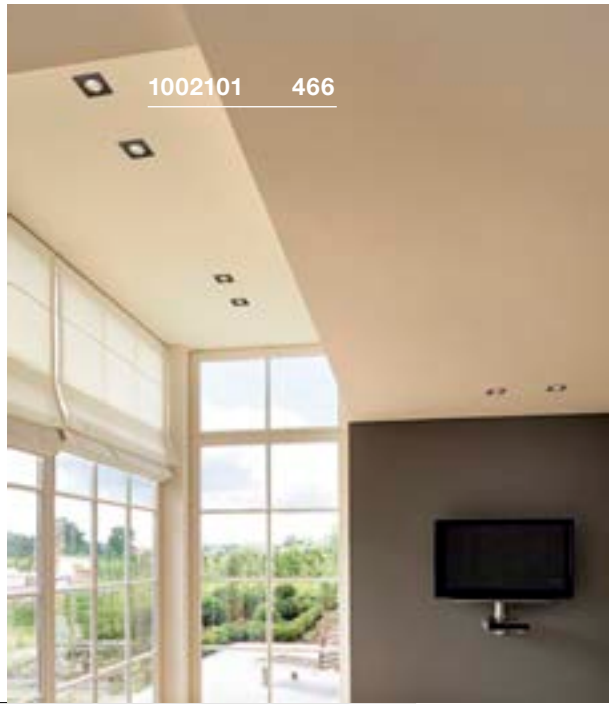

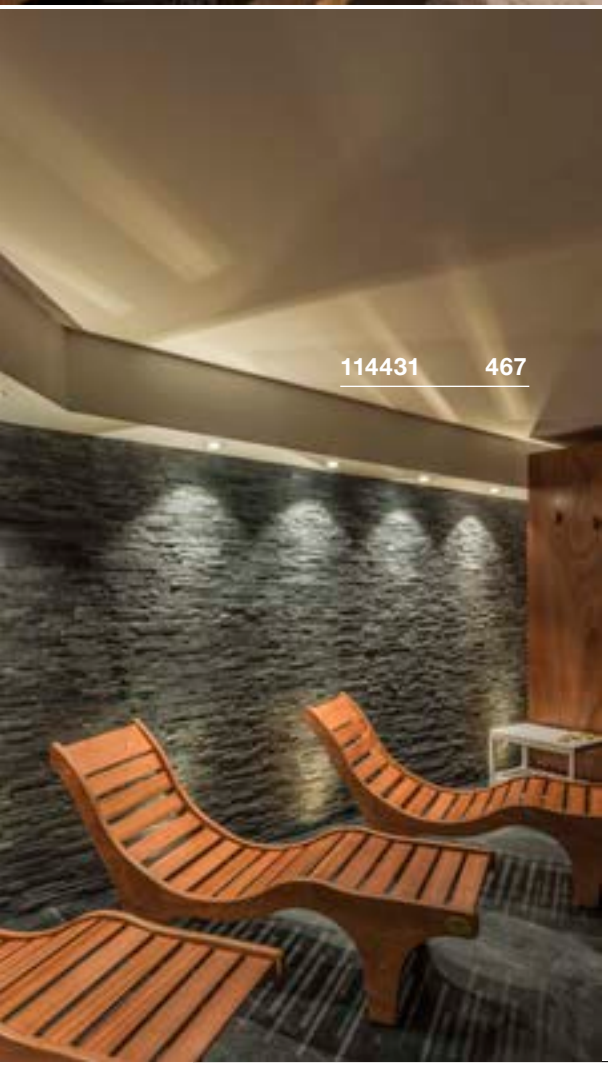

PATTA-I
EL, round, TRIAC

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

• Vysoké krytí IP (celoplošné ochranné sklo)

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 11W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L

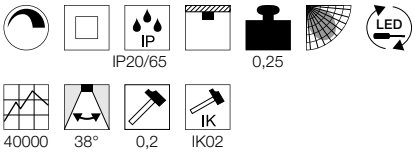

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 25 mm

Varianta	Č. výr.	EUR
910lm | 3000K | CRI>80		
■ matná černá	**114420**	**80**
910lm | 3000K | CRI>80		
□ matná bílá	**114421**	**80**
910lm | 3000K | CRI>80		
▨ matný hliník	**114426**	**85**

PATTA-I
EL, square, TRIAC

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

• Vysoké krytí IP (celoplošné ochranné sklo)

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 11W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L

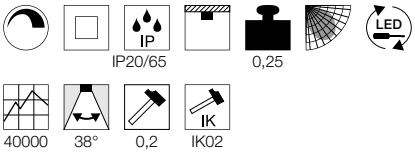

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 25 mm

Varianta	Č. výr.	EUR
910lm | 3000K | CRI>80		
■ matná černá	**114430**	**80**
910lm | 3000K | CRI>80		
□ matná bílá	**114431**	**80**
910lm | 3000K | CRI>80		
▨ matný hliník	**114436**	**85**

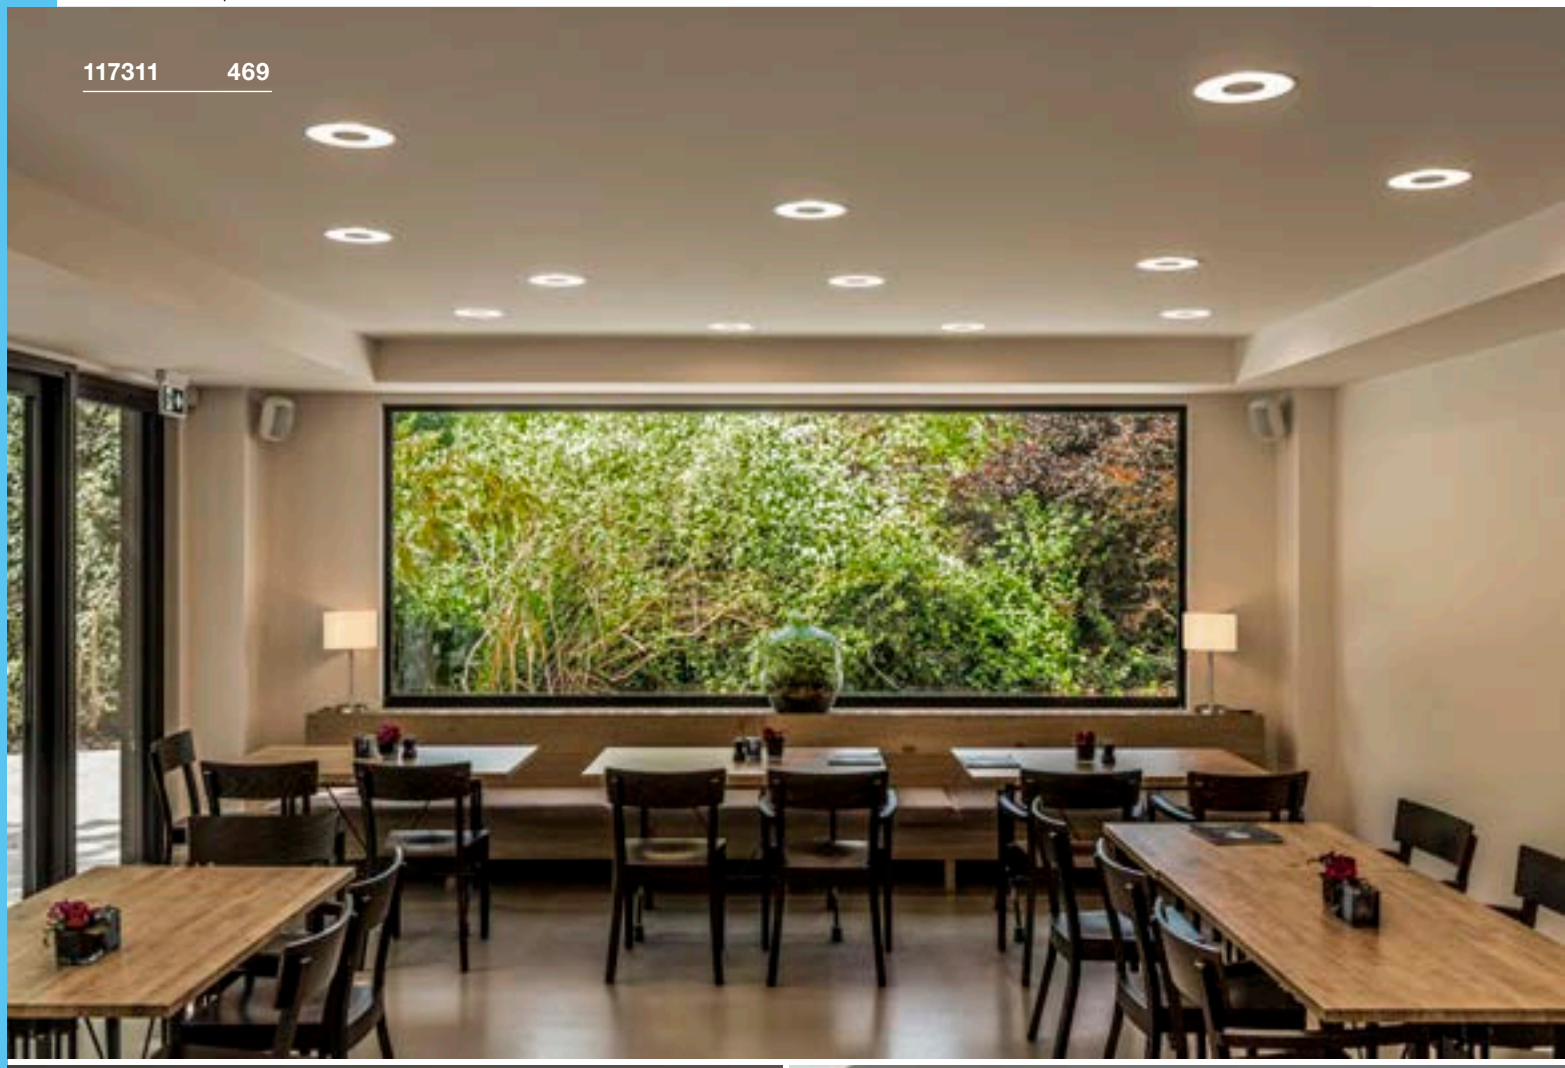

117311 469

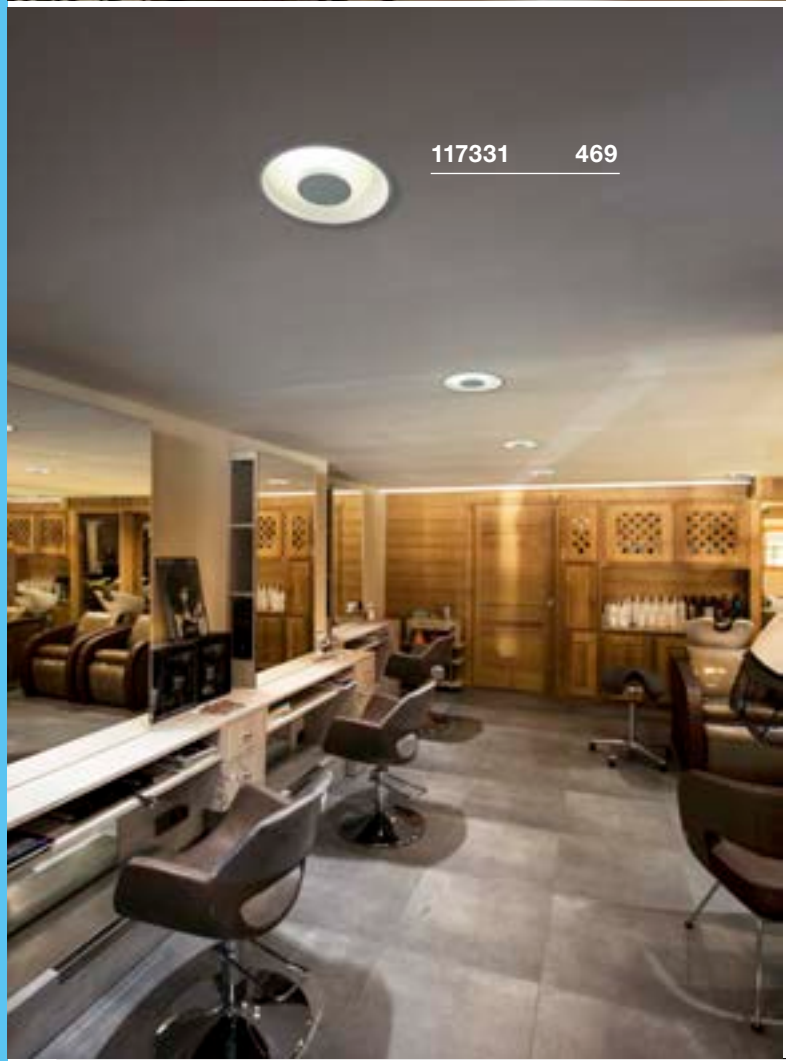

117331 469

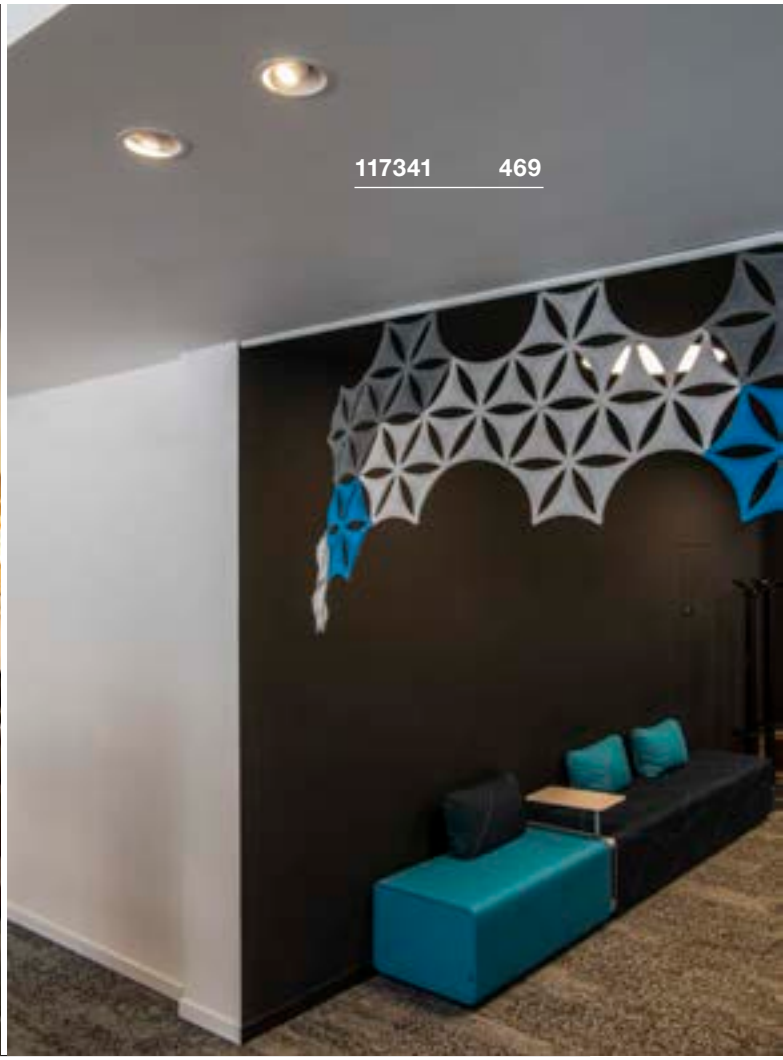

117341 469

OCCULDAS 23
EL, indirect, TRIAC

892

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

- Neoslňující, nepřímé světlo
- Velmi plochý rámeček a malá vestavná hloubka

Produktové údaje

200-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 26W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: Triac C, Triac L



Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha:
10-30 mm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
1500lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**117311**	**249**

OCCULDAS 14
EL, indirect, TRIAC

892

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

- Neoslňující, nepřímé světlo
- Velmi plochý rámeček a malá vestavná hloubka

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 15W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: Triac C, Triac L



Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha:
1-20 mm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
810lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**117331**	**130**

OCCULDAS 14 MOVE
EL, TRIAC

892

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

- Nastavitelné bodové světlo
- Velmi plochý rámeček a malá vestavná hloubka

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 7,8W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: Triac C, Triac L



Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha:
1-20 mm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
700lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**117341**	**180**

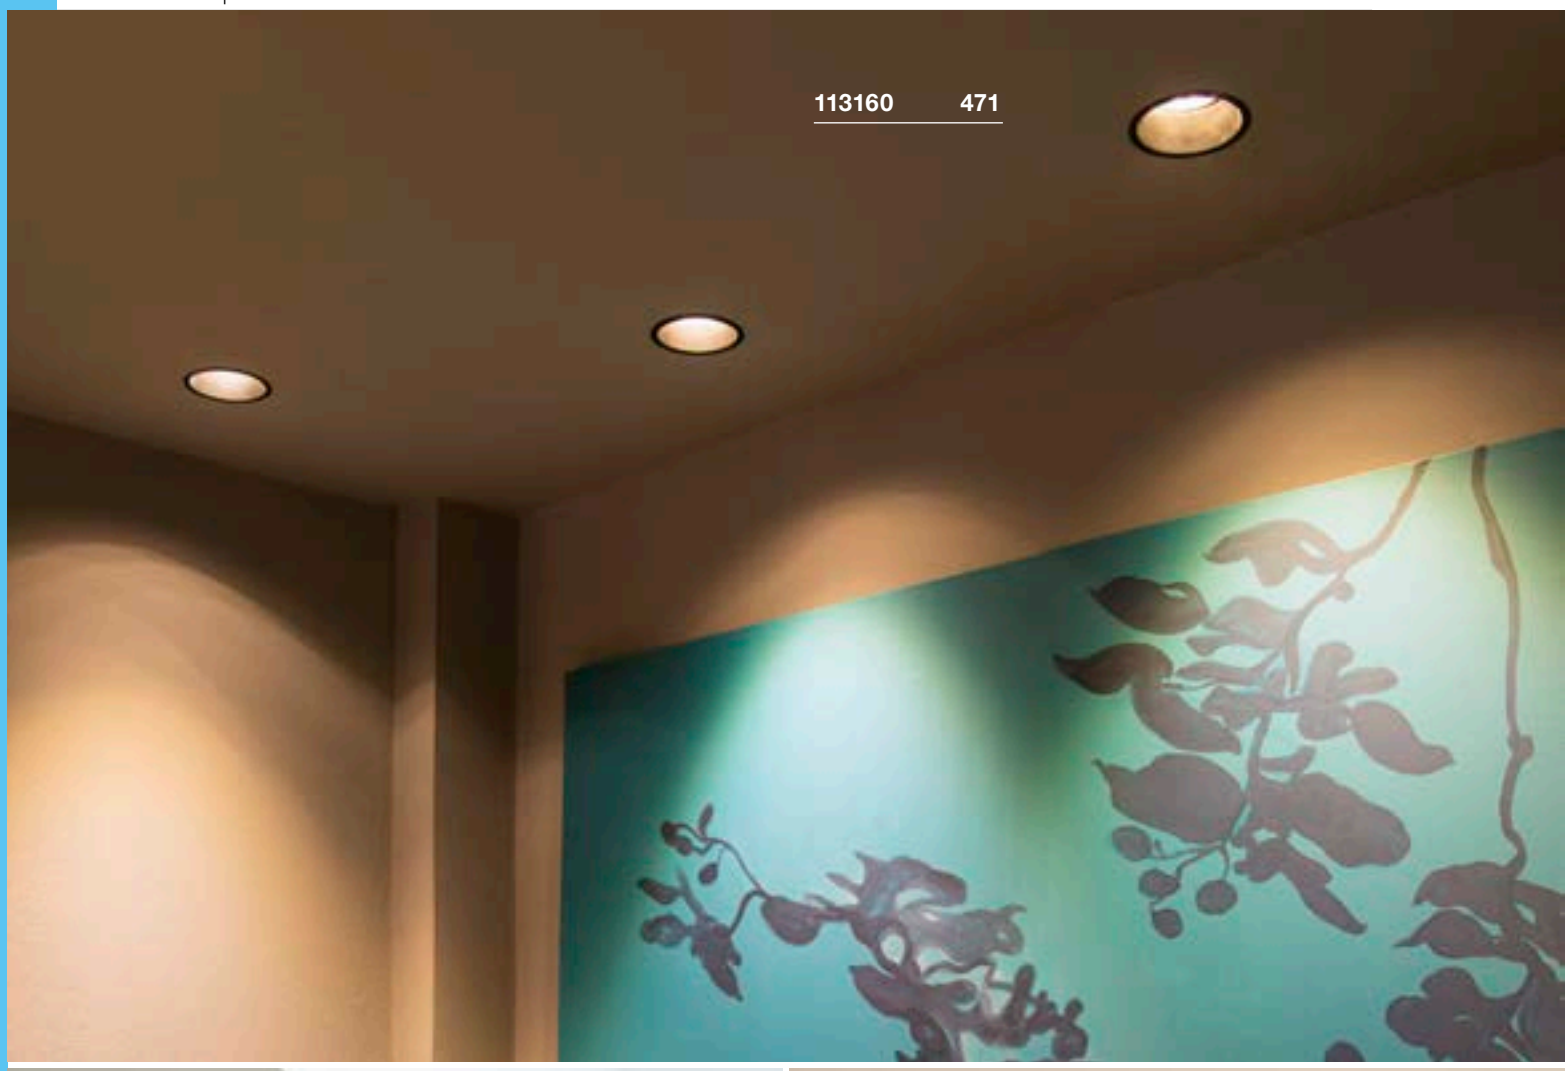
113160 471

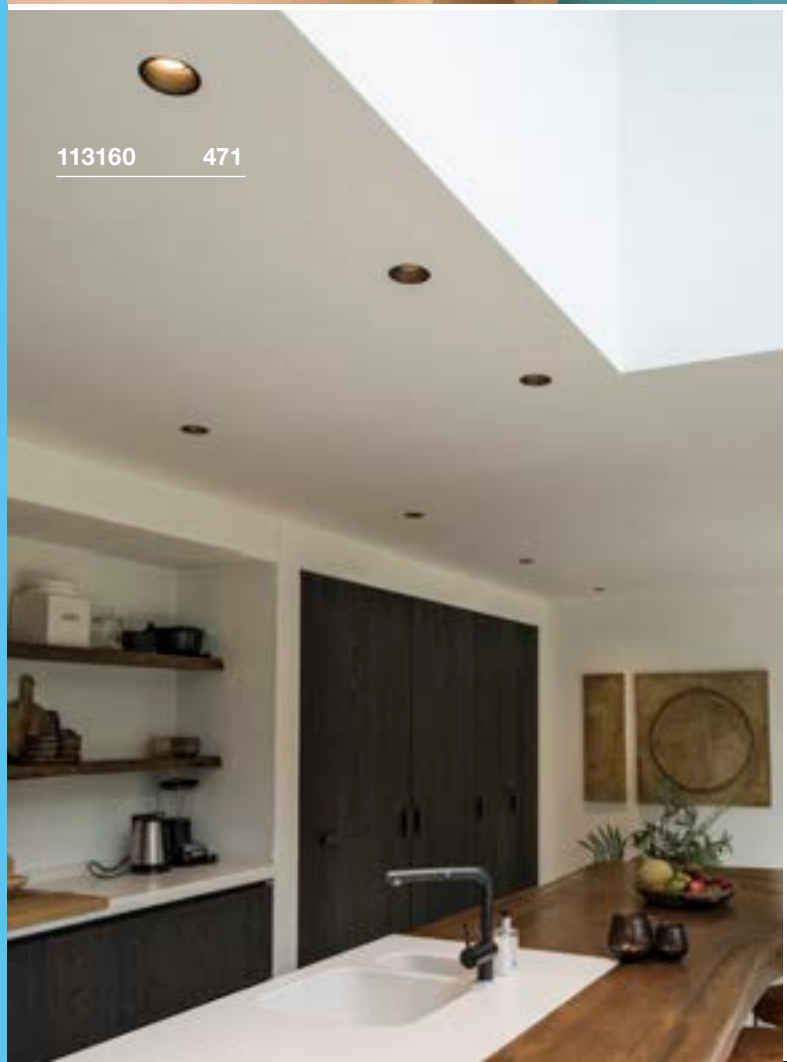
113160 471

113151 471

HORN-O
EL, QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E

- Úzká montážní obruba
- Ochranné sklo pro aplikace IP21

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: ocel

IP 21 0,2

Rozměrový výkres


Upozornění
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 25mm max.

Doporučená žárovka
GU10 5,5W 36°
2800K 420lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001217 | 15 EUR

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

Údaje o žárovkách
max. 50W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ matná černá	**113160**	**42**
GU10 | QPAR51		
□ matná bílá	**113161**	**42**

HORN-T
EL, QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E

- Úzká montážní obruba

Produktové údaje
220-240V ~50/60Hz
Materiál: ocel

0,2

Rozměrový výkres


Upozornění
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 25mm max.

Doporučená žárovka
LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001565 | 10 EUR

LED GU10 7W 25/40/55°
3000K 300lm EEK=A
7kWh/1000h
Č. výr. 560603 | 25 EUR

Údaje o žárovkách
max. 50W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ matná černá	**113140**	**42**
GU10 | QPAR51		
□ matná bílá	**113141**	**42**

HORN-A
EL, QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E

- Asymetrický výstup světla
- Ochranné sklo pro použití IP21

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: ocel

IP 21 0,24

Rozměrový výkres


Upozornění
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 25 mm

Doporučená žárovka
LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001565 | 10 EUR

LED GU10 7W 25/40/55°
3000K 300lm EEK=A
7kWh/1000h
Č. výr. 560603 | 25 EUR

Údaje o žárovkách
max. 50W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ matná černá	**113150**	**48**
GU10 | QPAR51		
□ matná bílá	**113151**	**48**

HORN-T
EL, QPAR11

E-A++ Rozpětí A++–E

• Úzká montážní obruba

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: ocel



Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 30 mm max.

Doporučená žárovka

GU10 7,3W 13°
2700K 660lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1000939 | 20 EUR

LED GU10 7,9W 40°
4000K 760lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 560724 | 20 EUR

Údaje o žárovkách

max. 75W QPAR111

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR111		
■ matná černá	**113170**	**53**
GU10 | QPAR111		
□ matná bílá	**113171**	**53**

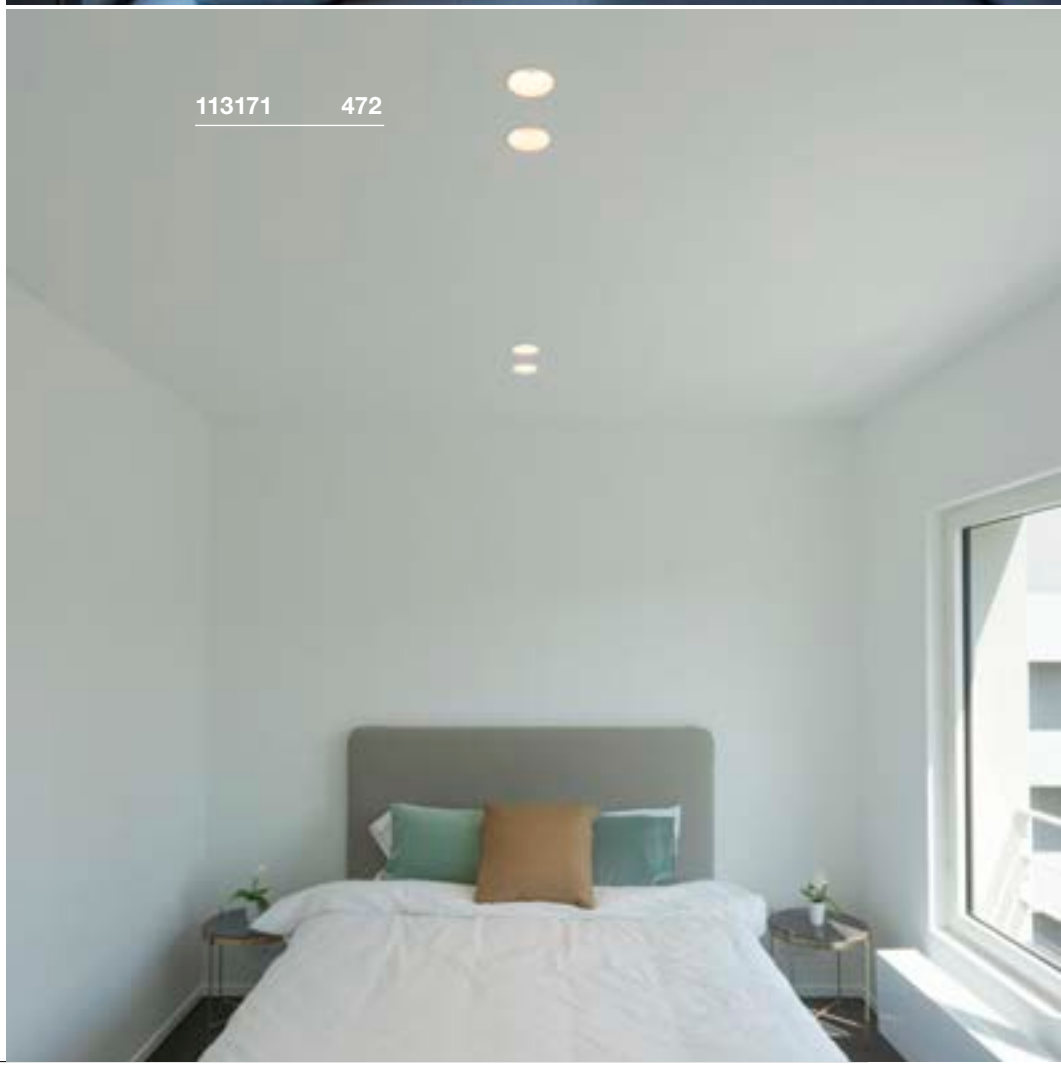

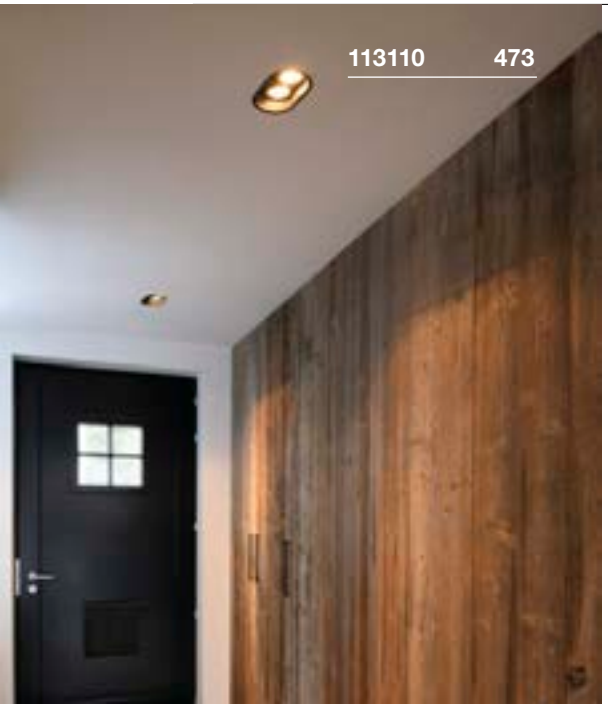

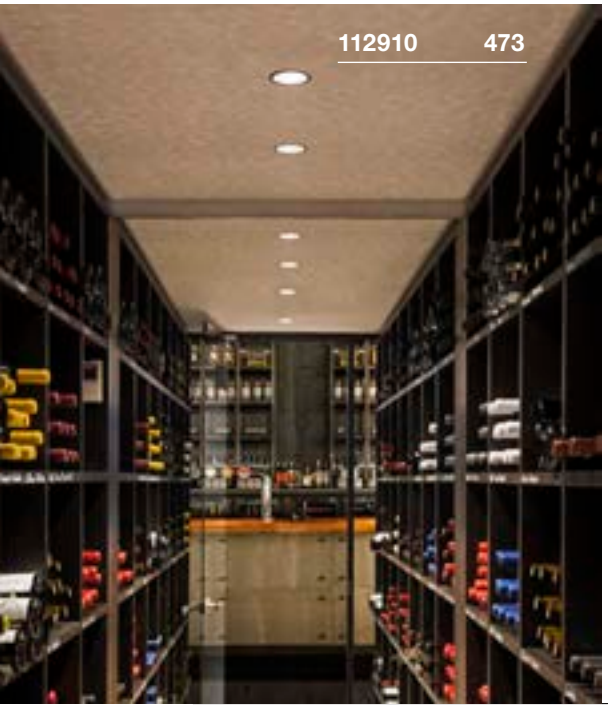

HORN
EL, QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E

- Úzká montážní obruba

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: ocel



Rozměrový výkres



Upozornění
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: max. 45 mm

Doporučená žárovka

GU10 5,5W 36°
2800K 420lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001217 | 15 EUR

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

Údaje o žárovkách
max. 50W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ matná černá	**112910**	**21**
GU10 | QPAR51		
□ matná bílá	**112911**	**21**

HORN
EL, QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E

- Úzká montážní obruba

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Upozornění
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: max. 45 mm

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

LED GU10 7,2W 36°
2700K 570lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 560542 | 10 EUR

Údaje o žárovkách
2x max. 50W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ matná černá	**113110**	**72**
GU10 | QPAR51		
□ matná bílá	**113111**	**72**

HORN MINI
EL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Prémiová LED s CRI>90

Produktové údaje
350mA | 1,2W
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)

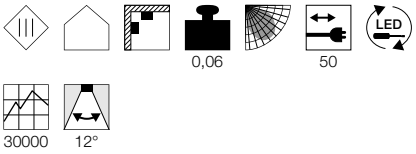

Rozměrový výkres



Upozornění
Kromě ovladače
Vč. zástrčky AMP
u zlatého reflektoru odlišná barva světla

Doporučené příslušenství
Ovladač LED 350mA | 3W
Č. výr. 464107 | 17 EUR

Konektorová lišta 3 výstupy
Č. výr. 111850 | 10 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
70lm | 3000K | CRI>90		
bílá	**1000914**	**32**
70lm | 3000K | CRI>90		
černá	**1000915**	**32**
70lm | 3000K | CRI>90		
bílá/černá	**1000916**	**32**
70lm | 3000K | CRI>90		
černá/zlatá	**1000917**	**33**

HORN MEDI
EL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje
350mA | 5W
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)

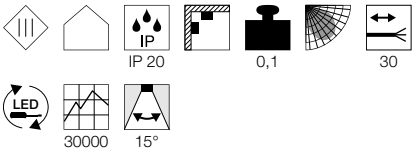

Rozměrový výkres



Upozornění
u zlatého reflektoru odlišná barva světla
Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství
Ovladač LED 350mA | 10W
Č. výr. 464140 | 30 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
350lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**1001924**	**53**
230lm | 3000K | CRI>80		
černá	**1001925**	**53**
230lm | 3000K | CRI>80		
bílá/černá	**1001926**	**53**
275lm | 3000K | CRI>80		
černá	**1001927**	**55**

HORN MAGNA
EL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW VARIANT

Produktové údaje
500mA | 7,7W
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)

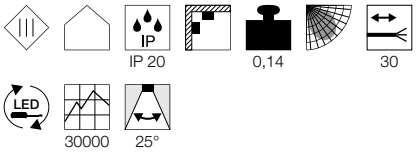

Rozměrový výkres



Upozornění
Kromě ovladače
u zlatého reflektoru odlišná barva světla
Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství
Zastínění
Č. výr. 1002596 | 3 EUR

Ovladač LED 500mA | 9W
Č. výr. 464091 | 20 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
470lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**1002591**	**63**
415lm | 3000K | CRI>80		
černá	**1002592**	**63**
415lm | 3000K | CRI>80		
bílá/černá	**1002593**	**63**
400lm | 3000K | CRI>80		
černá/zlatá	**1002594**	**65**

1001924 474

1000914 474

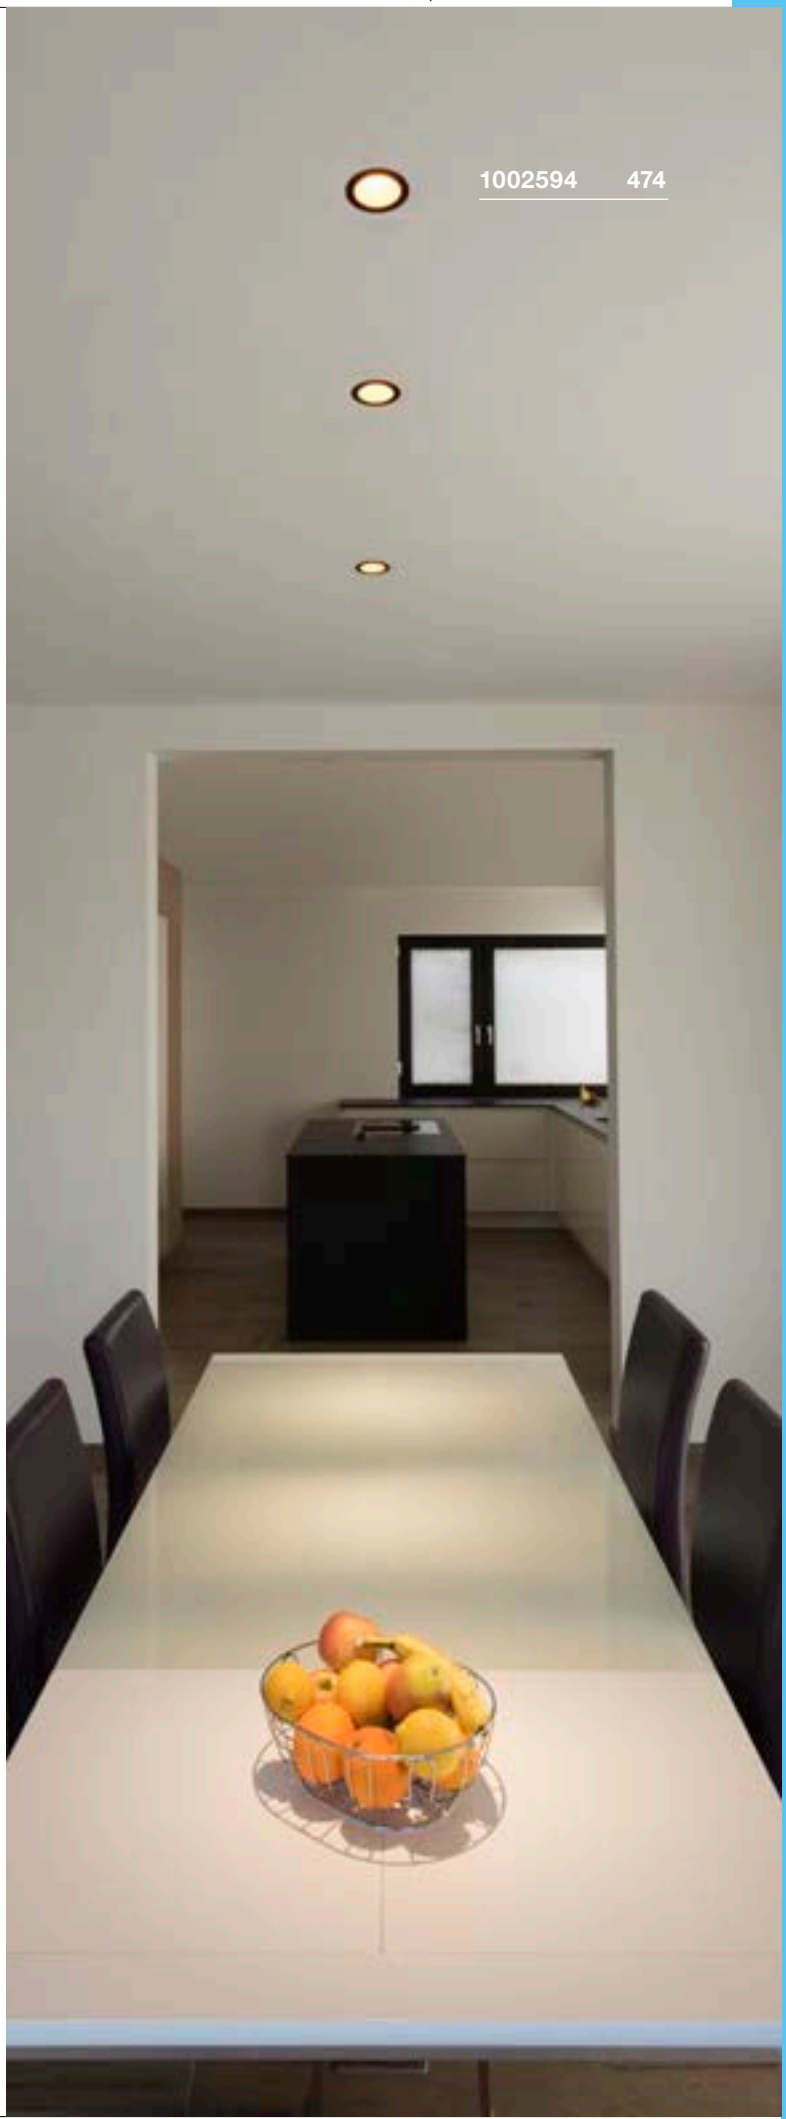
1002594 474

RENISTO
EL, square, tělo, TRIAC

A-A++ Rozpětí A++–E

- Homogenní design
- Výrobky řady lze různě kombinovat
- Vnitřní kryt individuálně volitelný prostřednictvím příslušenství

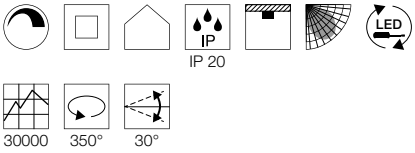

Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 30 mm
Je zapotřebí odpovídající kryt, viz doporučené příslušenství

RENISTO S
EL, square, tělo, TRIAC

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 9,6W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Bílý kryt
Č. výr. 1001831 |5 EUR
Stříbrný kryt
Č. výr. 1001832 |10 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
500lm | 3000K | CRI>80 | 0,206 kg | 36°		
bílá	1001828	70

RENISTO M
EL, square, tělo, TRIAC

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 16W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Bílý kryt
Č. výr. 1001833 |7 EUR
Stříbrný kryt
Č. výr. 1001834 |10 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
900lm | 3000K | CRI>80 | 0,408 kg | 36°		
bílá	1001829	90

RENISTO L
EL, square, tělo, TRIAC

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 29W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Bílý kryt
Č. výr. 1001835 |10 EUR
Stříbrný kryt
Č. výr. 1001836 |13 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
2500lm | 3000K | CRI>80 | 0,991 kg | 40°		
bílá	1001830	160

RENISTO
EL, round, tělo, TRIAC

A-A++ Rozpětí A++–E

- Homogenní design
- Výrobky řady lze různě kombinovat
- Vnitřní kryt individuálně volitelný prostřednictvím příslušenství

IP 20

30000 350° 30°

Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 30 mm
Je zapotřebí odpovídající kryt, viz dopručené příslušenství

RENISTO S
EL, round, tělo, TRIAC

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 9,6W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Bílý kryt
Č. výr. 1001849 |5 EUR
Stříbrný kryt
Č. výr. 1001850 |9 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
500lm | 3000K | CRI>80 | 0,206 kg | 36°		
bílá	1001847	70

RENISTO M
EL, round, tělo, TRIAC

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 16W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Bílý kryt
Č. výr. 1001851 |7 EUR
Stříbrný kryt
Č. výr. 1001825 |10 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
900lm | 3000K | CRI>80 | 0,408 kg | 36°		
bílá	1001841	90

RENISTO L
EL, round, tělo, TRIAC

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 29W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Bílý kryt
Č. výr. 1001826 |10 EUR
Stříbrný kryt
Č. výr. 1001827 |13 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
2500lm | 3000K | CRI>80| 0,991 kg | 40°		
bílá	1001848	160

1002108 479

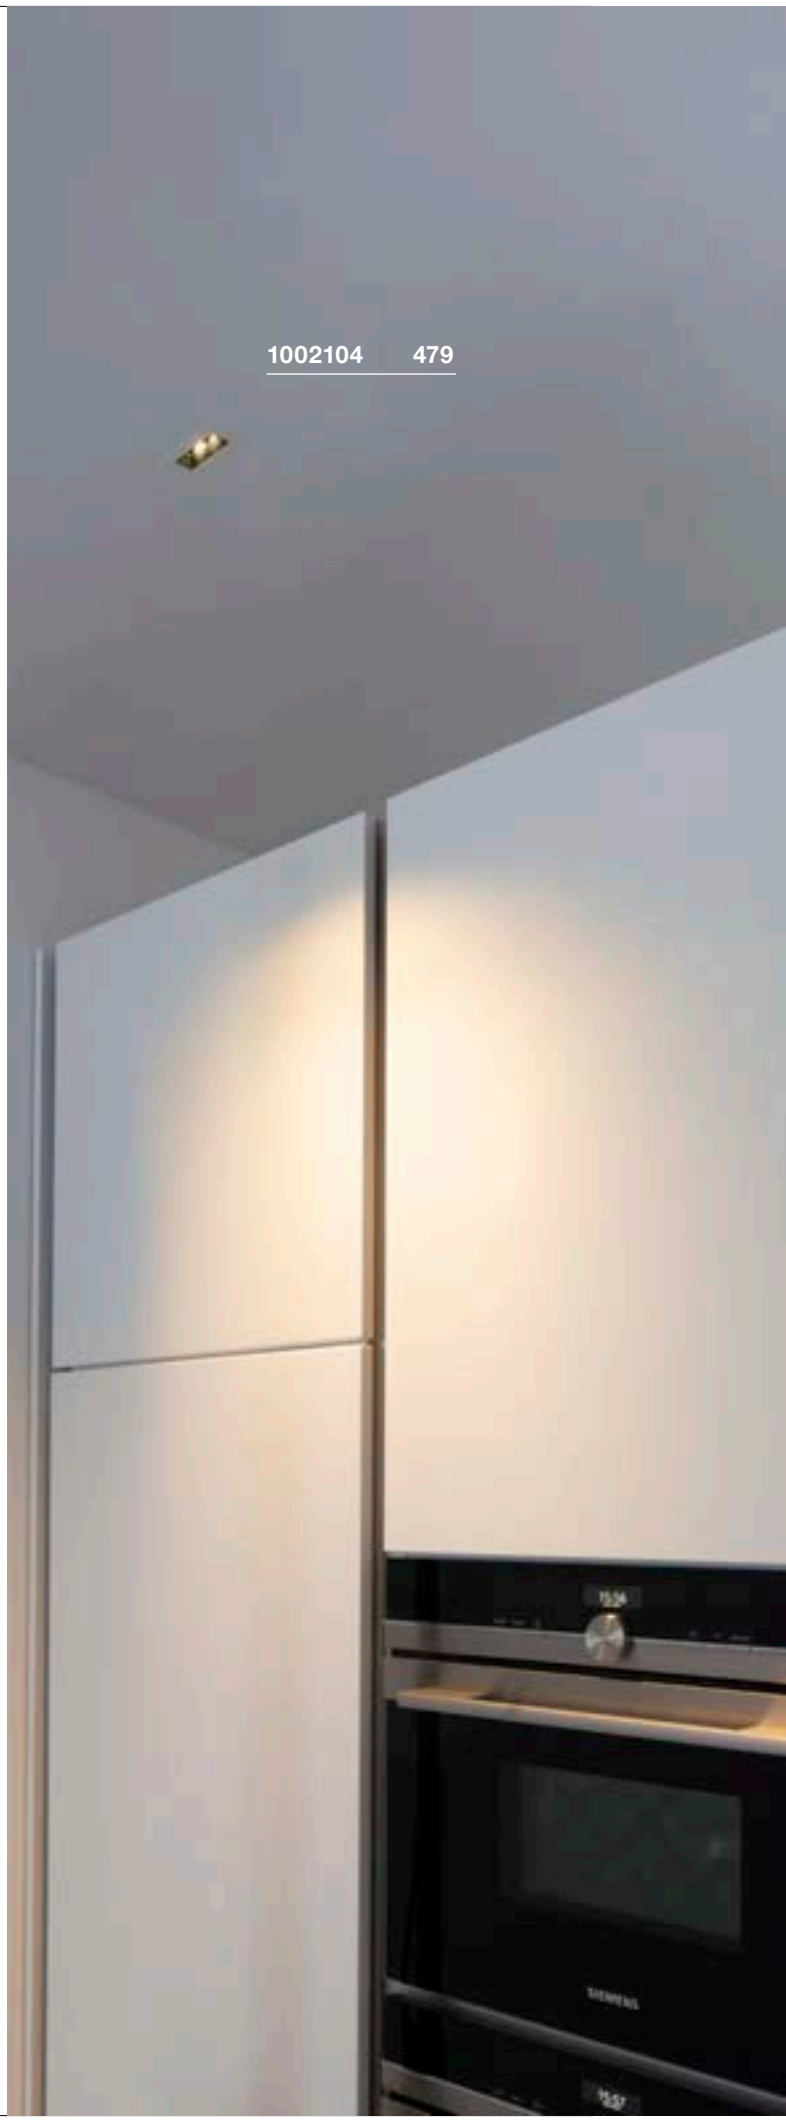

1002104 479

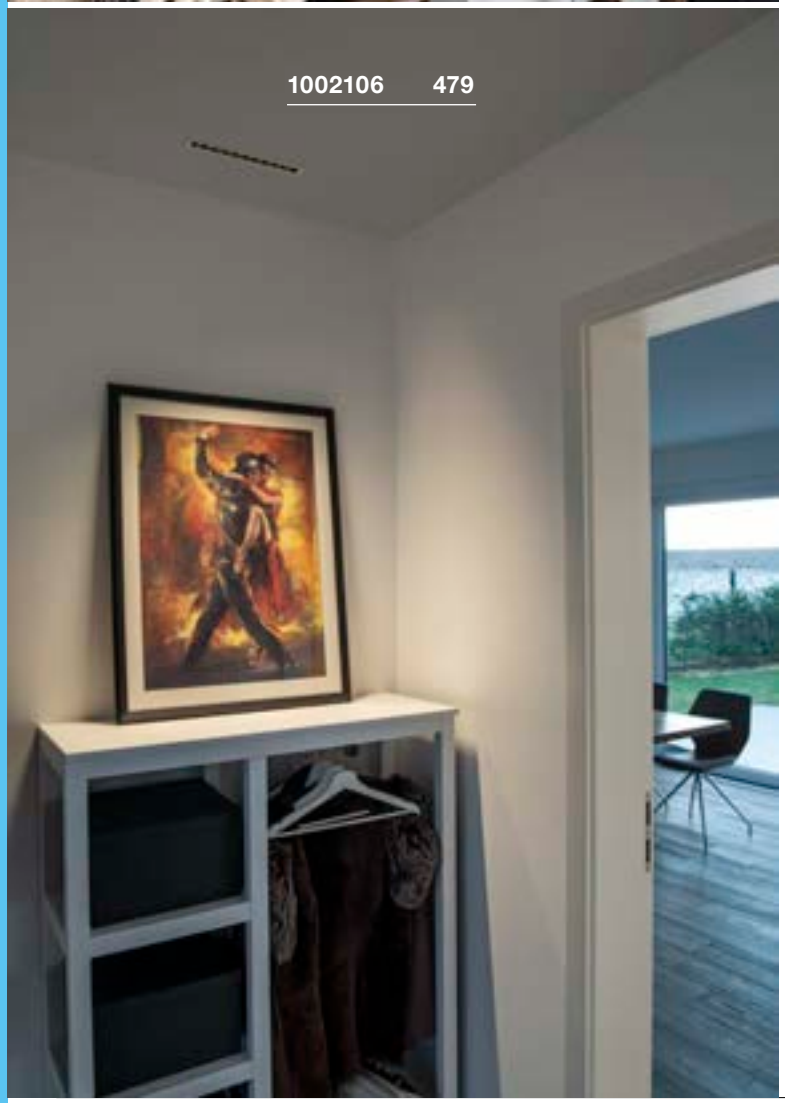

1002106 479

MILANDO 2
EL

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

Produktové údaje

700mA | 4,3W
Materiál: ocel/polykarbonát (PC)

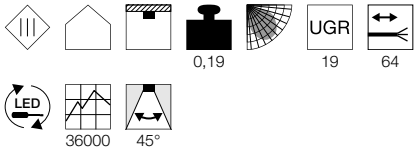

Rozměrový výkres



Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 40 mm

Doporučené příslušenství

LED ovladač 700mA, 11W, vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 464030 | 35 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
280lm | 3000K | CRI>80 ■ černá	**1002107**	**70**
280lm | 3000K | CRI>80 ◤ černá/bílá	**1002104**	**70**

MILANDO 5
EL

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE



Produktové údaje

700mA | 10,7W
Materiál: ocel/polykarbonát (PC)

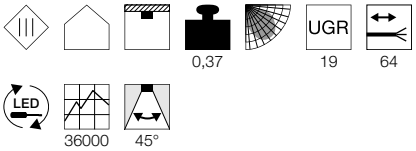

Rozměrový výkres



Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 40 mm

Doporučené příslušenství

LED ovladač 700mA, 11W, vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 464030 | 35 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
640lm | 3000K | CRI>80 ■ černá	**1002108**	**100**
640lm | 3000K | CRI>80 ◤ černá/bílá	**1002105**	**100**

MILANDO 10
EL

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

Produktové údaje

700mA | 21,4W
Materiál: ocel/polykarbonát (PC)

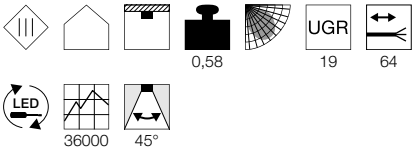

Rozměrový výkres



Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 40 mm

Doporučené příslušenství

TRIAC LED ovladač 700mA | 40W
Č. výr. 1001267 | 55 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
1240lm | 3000K | CRI>80 ■ černá	**1002109**	**140**
1240lm | 3000K | CRI>80 ◤ černá/bílá	**1002106**	**140**

NOVÁ ŘADA SVĚTEL NEW TRIA
VESTAVNÁ SVÍTIDLA.

Běžné NEW TRIA	NEW TRIA 68	NEW TRIA 78 XL	NEW TRIA 78	NEW TRIA 78
Příklad				
Tvar	○ □	○ □	○ □	○ □
Světelný zdroj	QPAR51	QPAR51	QPAR51	QPAR51
Lumen	–	–	–	–
Color	–	–	–	–
Stmívatelné	–	–	–	–
Varianta	Upínací pružiny/ listové pružiny	Upínací pružiny	Listové pružiny	Upínací pružiny
IP	–	–	–	–

LED NEW TRIA	NEW TRIA 45	NEW TRIA 68	NEW TRIA 68	NEW TRIA 68
Příklad				
Tvar	○ □	○ □	○ □	○ □
Světelný zdroj	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE DIM TO WARM
Lumen	143lm	300lm	800lm-890lm	440lm
Color	3000K	2700K/3000K	2700K-3000K	1800K-3000K
Stmívatelné	–	–	Triac C, Triac L	Triac C, Triac L
Varianta	Upínací pružiny	Upínací pružiny	Upínací pružiny	Upínací pružiny/ listové pružiny
IP	IP 44	–	–	–

	NEW TRIA 155	NEW TRIA 150	NEW TRIA 300
	QPAR51	QPAR111	QPAR111
	–	–	–
	–	–	–
	–	–	–
	Upínací pružiny	Listové pružiny	Upínací pružiny
	–	–	–

	NEW TRIA 77	NEW TRIA 155	NEW TRIA 110	NEW TRIA 150
	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE
	645lm-700lm	1160lm-1250lm	1010lm-1120lm	2210lm-2500lm
	2700K/3000K	2700K/3000K	2700K/3000K	2700K/3000K
	–	–	Triac C, Triac L	1–10 V
	Upínací pružiny	Upínací pružiny	Upínací pružiny	Upínací pružiny
	–	–	–	–

NEW TRIA 68
Single, round, CS/LS, QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Upozornění
Výrobky se dodávají s upínacími pružinami.
Listové pružiny jsou přiloženy k výrobku a mohou být vyměněny.
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm

Doporučená žárovka

GU10 5,5W 36°
2800K 420lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001217 | 15 EUR

LED GU10 5,1W 48°
2700-6500K 350lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001918 | 50 EUR

Údaje o žárovkách
max. 50W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
černá	1001980	24
GU10 | QPAR51		
bílá	1001981	24
GU10 | QPAR51		
matný hliník	1001982	26

NEW TRIA 68
Single, square, CS/LS, QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Upozornění
Výrobky se dodávají s upínacími pružinami.
Listové pružiny jsou přiloženy k výrobku a mohou být vyměněny.
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

LED GU10 7,2W 36°
2700K 570lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 560542 | 10 EUR

Údaje o žárovkách
max. 50W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
černá	1001994	24
GU10 | QPAR51		
bílá	1001995	24
GU10 | QPAR51		
matný hliník	1001996	26

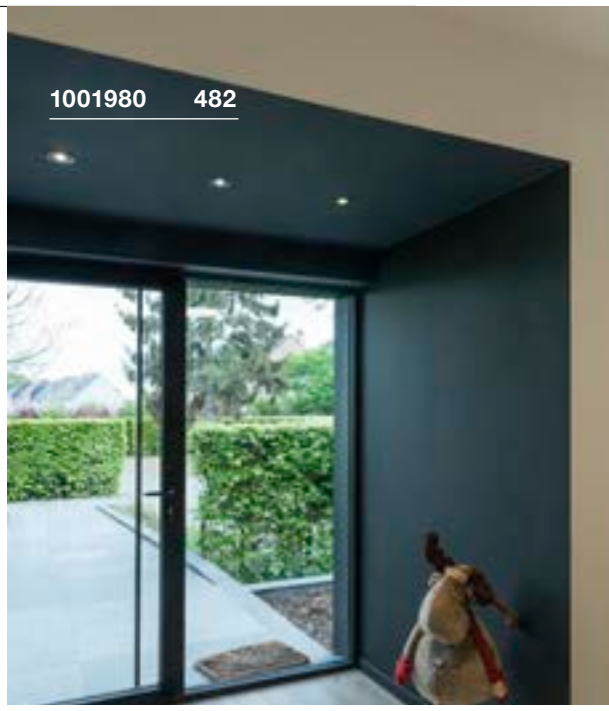

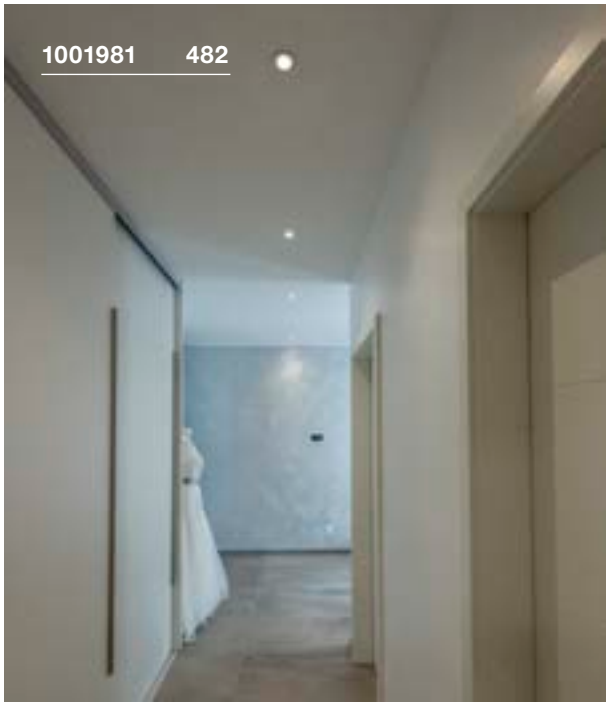

NEW TRIA 78 XL
Single, round, CS, QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E

• Široký okraj

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 18 mm

Doporučená žárovka

GU10 5,5W 36°
2800K 420lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001217 | 15 EUR

LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001561 | 10 EUR

Údaje o žárovkách

max. 50W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ matná černá	**113440**	**30**
GU10 | QPAR51		
□ matná bílá	**113441**	**30**
GU10 | QPAR51		
▨ matný hliník	**113446**	**32**

NEW TRIA 78 XL
Single, square, CS, QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E



• Široký okraj

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 18 mm

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

LED GU10 7,2W 36°
2700K 570lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 560542 | 10 EUR

Údaje o žárovkách

max. 50W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ matná černá	**113450**	**30**
GU10 | QPAR51		
□ matná bílá	**113451**	**30**
GU10 | QPAR51		
▨ matný hliník	**113456**	**32**

NEW TRIA 78
Single, round, LS, QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje
220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Upozornění
Listové pružiny
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm max.

Doporučená žárovka

GU10 5,5W 36°
2800K 420lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001217 | 15 EUR

LED GU10 5,1W 48°
2700-6500K 350lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001918 | 50 EUR

Údaje o žárovkách
max. 50W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ matná černá	**111710**	**26**
GU10 | QPAR51		
□ matná bílá	**111711**	**26**
GU10 | QPAR51		
□ matný hliník	**111716**	**30**

NEW TRIA 78
Single, square, LS, QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje
220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Upozornění
Listové pružiny
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm max.

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

LED GU10 7,2W 36°
2700K 570lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 560542 | 10 EUR

Údaje o žárovkách
max. 50W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ matná černá	**111720**	**26**
GU10 | QPAR51		
□ matná bílá	**111721**	**26**
GU10 | QPAR51		
□ matný hliník	**111726**	**30**

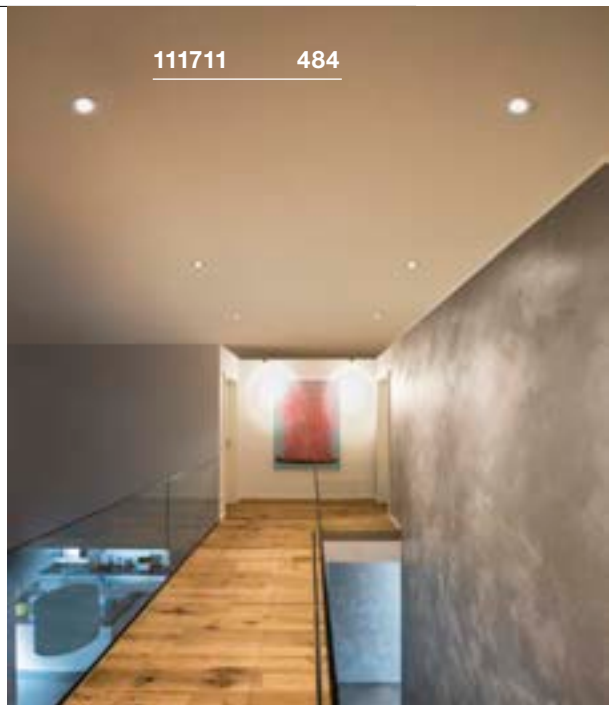

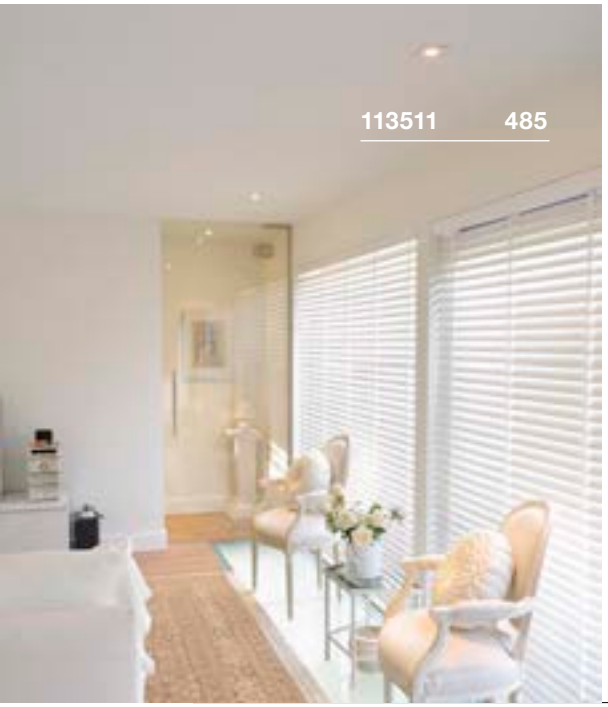

NEW TRIA 78
Single, round, CS, QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Upozornění

Upínací pružiny
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 18 mm max.

Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001565 | 10 EUR

LED GU10 7W 25/40/55°
3000K 300lm EEK=A
7kWh/1000h
Č. výr. 560603 | 25 EUR

Údaje o žárovkách

max. 50W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ černá	**113490**	**24**
GU10 | QPAR51		
□ bílá	**113510**	**24**
GU10 | QPAR51		
▨ matný hliník	**111360**	**26**

NEW TRIA 78
Single, square, CS, QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Upozornění

Upínací pružiny
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 18 mm max.

Doporučená žárovka

GU10 5,5W 36°
2800K 420lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001217 | 15 EUR

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

Údaje o žárovkách

max. 50W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ černá	**113491**	**24**
GU10 | QPAR51		
□ bílá	**113511**	**24**
GU10 | QPAR51		
▨ matný hliník	**111361**	**26**

NEW TRIA 155
Double, CS, QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník

0,35 360° 30°

Rozměrový výkres



Upozornění

Upínací pružiny
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: max. 30 mm

Doporučená žárovka

GU10 5,1W 48°
2700-6500K 350lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001918 | 50 EUR

LED GU10 5,6W 60°
2200-6700K 350lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001919 | 50 EUR

Údaje o žárovkách

2x max. 50W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51 ■ černá	**113492**	**42**
GU10 | QPAR51 □ bílá	**113512**	**42**
GU10 | QPAR51 ▫ matný hliník	**111362**	**45**

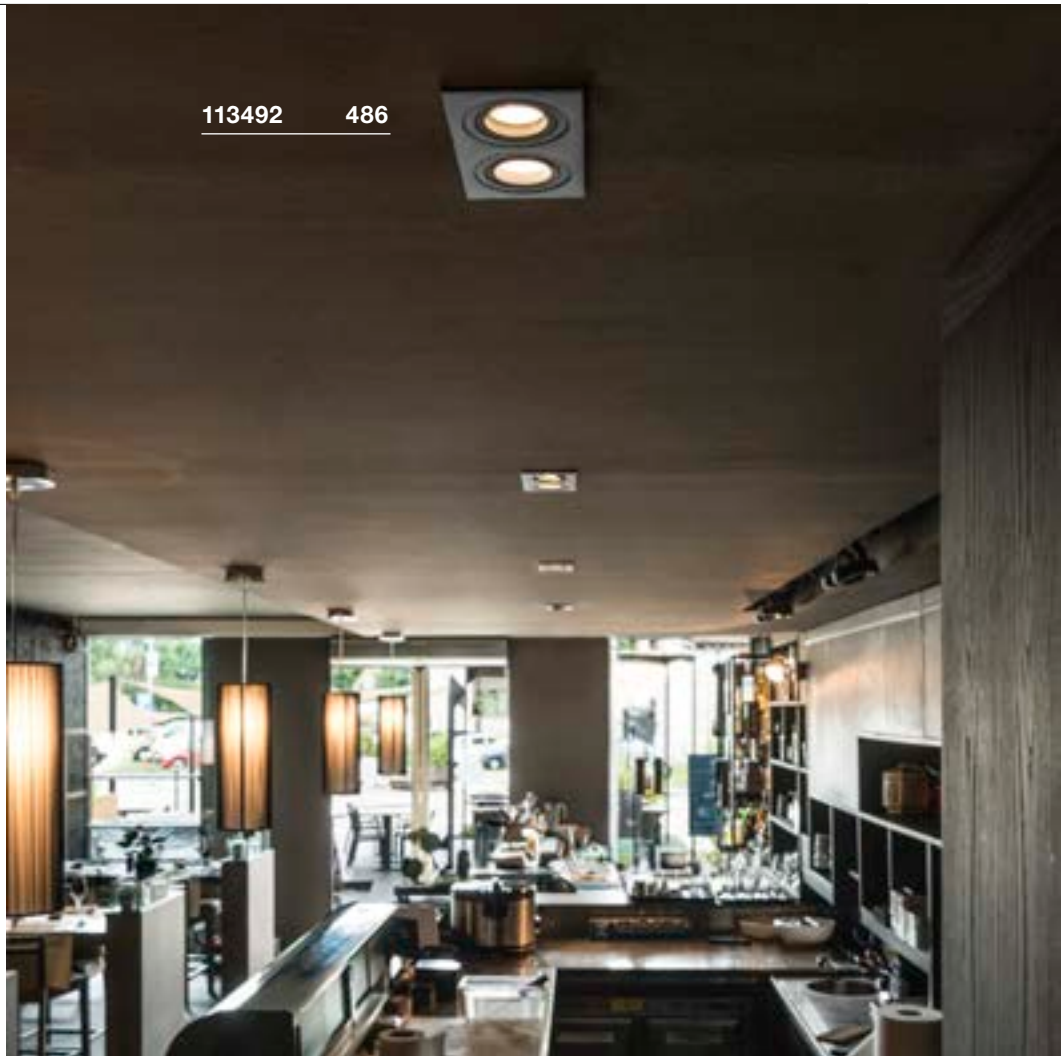

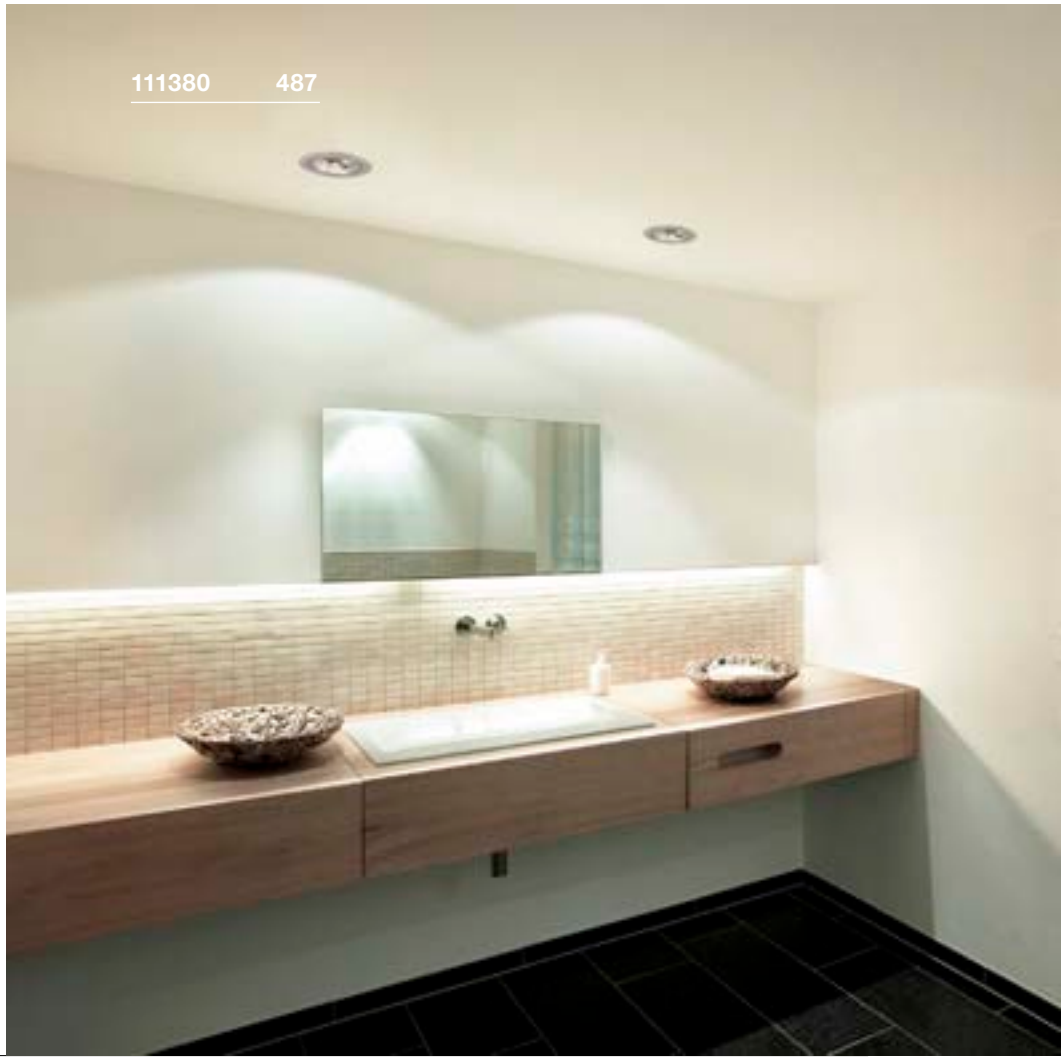

NEW TRIA 150
Single, round, LS, QPAR111

E-A++ Rozpětí A++–E



Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník

0,33 360° 30°

Rozměrový výkres


Upozornění
Listové pružiny
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 30 mm max.

Doporučená žárovka
LED GU10 10W 38°
3000K 630lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001029 | 45 EUR

LED GU10 7W 13°
3000K 660lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001568 | 20 EUR

Údaje o žárovkách
max. 75W QPAR111

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR111		
matná černá	**113550**	**50**
GU10 | QPAR111		
matná bílá	**113540**	**50**
GU10 | QPAR111		
hliník	**111380**	**53**

NEW TRIA 150
Single, square, LS, QPAR111

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník

0,38 360° 30°

Rozměrový výkres


Upozornění
Listové pružiny
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 30 mm max.

Doporučená žárovka
LED GU10 13W 30°
2700K 1100lm EEK=A+
13kWh/1000h
Č. výr. 1001242 | 80 EUR

LED GU10 7,9W 40°
4000K 760lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 560724 | 20 EUR

Údaje o žárovkách
max. 75W QPAR111

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR111		
matná černá	**113830**	**50**
GU10 | QPAR111		
matná bílá	**113541**	**50**
GU10 | QPAR111		
matný hliník	**111381**	**53**

NEW TRIA 300
Double, CS, QPAR111

E-A++ Rozpětí A++–E



Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník

0,74 360° 30°

Rozměrový výkres


Upozornění
Upínací pružiny
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 30 mm max.

Doporučená žárovka
LED GU10 17,5W 140°
2700K 750lm EEK=A
18kWh/1000h
Č. výr. 570532 | 90 EUR

LED GU10 9,5W 40°
2200-6700K 714lm
Č. výr. 1001923 | 50 EUR

Údaje o žárovkách
2x max. 75W QPAR111

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR111		
matná černá	**113840**	**100**
GU10 | QPAR111		
matná bílá	**113841**	**100**
GU10 | QPAR111		
matný hliník	**111382**	**105**

NEW TRIA 45
Single, round, CS

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 4,4W
Materiál: hliník

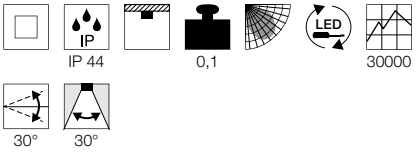

Rozměrový výkres



Upozornění

Upínací pružiny
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
143lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**113970**	**47**
143lm | 3000K | CRI>80		
□ matná bílá	**113971**	**47**
143lm | 3000K | CRI>80		
▨ matný hliník	**113976**	**53**

NEW TRIA 45
Single, square, CS

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 4,4W
Materiál: hliník

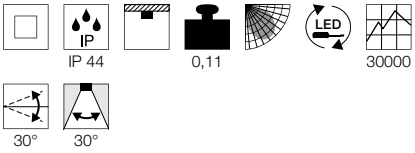

Rozměrový výkres



Upozornění

Upínací pružiny
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
143lm | 3000K | CRI>80		
■ matná černá	**114400**	**47**
143lm | 3000K | CRI>80		
□ matná bílá	**114401**	**47**
143lm | 3000K | CRI>80		
▨ matný hliník	**114406**	**53**

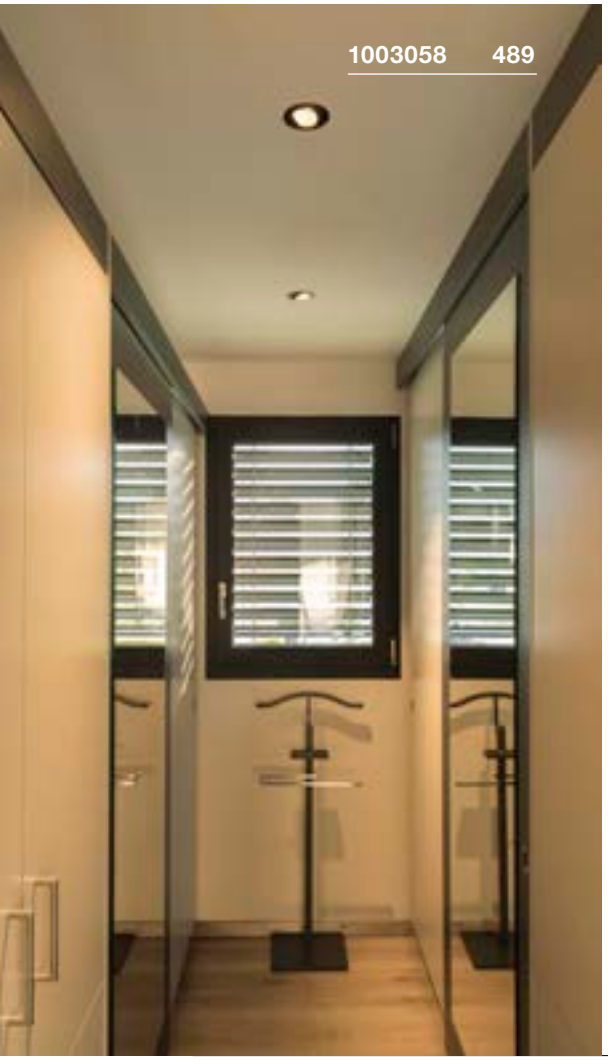

NEW TRIA 68
Single, round, CS

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW VARIANT

- Prémiová LED
- Vestavná hloubka <40 mm
- Komfortní stropní výřez pro standardní vrtací korunku

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 5,3W
Materiál: hliník

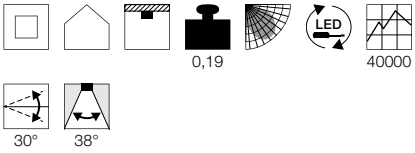

Rozměrový výkres



Upozornění

Upínací pružiny
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm

Varianta	Č. výr.	EUR
300lm | 3000K | CRI80		
matná černá	1003057	42
300lm | 2700K | CRI80		
matná černá	1003058	42
300lm | 2700K | CRI80		
matná bílá	1003059	42
300lm | 2700K | CRI80		
kartáčovaný hliník	1003060	45
300lm | 3000K | CRI80		
matná bílá	113951	42
300lm | 3000K | CRI80		
kartáčovaný hliník	113956	45

NEW TRIA 68
Single, square, CS

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW VARIANT

- Prémiová LED
- Vestavná hloubka <40 mm
- Komfortní stropní výřez pro standardní vrtací korunku

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 5,3W
Materiál: hliník

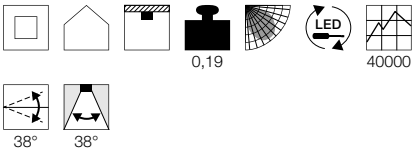

Rozměrový výkres



Upozornění

Upínací pružiny
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm

Varianta	Č. výr.	EUR
300lm | 3000K | CRI80		
matná černá	1003061	42
300lm | 2700K | CRI80		
matná černá	1003062	42
300lm | 2700K | CRI80		
matná bílá	1003063	42
300lm | 2700K | CRI80		
kartáčovaný hliník	1003064	45
300lm | 3000K | CRI80		
matná bílá	113961	42
300lm | 3000K | CRI80		
kartáčovaný hliník	113966	45

NEW TRIA 68
EL, single, round, CS, TRIAC

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 12W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Rozměrový výkres



Upozornění

Upínací pružiny
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm

Varianta	Č. výr.	EUR
800lm | 2700K | CRI>80		
matný hliník	1003067	75
890lm | 3000K | CRI>80		
matná černá	114380	70
890lm | 3000K | CRI>80		
matná bílá	114381	70
890lm | 3000K | CRI>80		
kartáčovaný hliník	114386	75

NEW TRIA 68
Single, square, CS, TRIAC

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Vestavná hloubka <40mm

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 11W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Rozměrový výkres



Upozornění

Upínací pružiny
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm

Varianta	Č. výr.	EUR
800lm | 2700K | CRI>80		
matná černá	1003068	70
800lm | 2700K | CRI>80		
matná bílá	1003069	70
800lm | 2700K | CRI>80		
matný hliník	1003070	75
890lm | 3000K | CRI>80		
matná černá	114390	70
890lm | 3000K | CRI>80		
matná bílá	114391	70
890lm | 3000K | CRI>80		
kartáčovaný hliník	114396	75

NEW TRIA 68
Single, round, CS/LS, TRIAC

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

DIM TO WARM

- Prémiová LED s CRI>90
- Dim to Warm (1800-3000K)
- Vestavná výška <40mm

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 7,3W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L

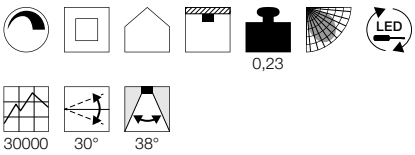

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm

Aplikační video k Dim to Warm najdete pod
http://bit.ly/dim-to-warm

Varianta	Č. výr.	EUR
440lm | 1800-3000K | CRI>95		
■ matná černá	**1001978**	**74**
440lm | 1800-3000K | CRI>95		
□ matná bílá	**1001989**	**74**
440lm | 1800-3000K | CRI>95		
□ matný hliník	**1001990**	**79**

NEW TRIA 68
Single, square, CS/LS, TRIAC

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

DIM TO WARM

- Prémiová LED s CRI>90
- Dim to Warm (1800-3000K)
- Vestavná výška <40mm

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 7,3W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L

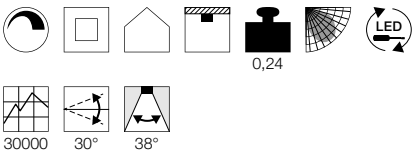

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm

Aplikační video k Dim to Warm najdete pod
http://bit.ly/dim-to-warm

Varianta	Č. výr.	EUR
440lm | 1800-3000K | CRI>95		
■ černá	**1001991**	**74**
440lm | 1800-3000K | CRI>95		
□ matná bílá	**1001992**	**74**
440lm | 1800-3000K | CRI>95		
□ kartáčovaný hliník	**1001993**	**79**

NEW TRIA 77
Single, round, CS

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 8W
Materiál: hliník

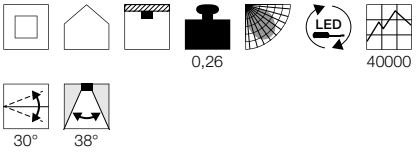

Rozměrový výkres



Upozornění

Upínací pružiny
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
645lm | 2700K | CRI>80		
■ matná černá	**113870**	**53**
645lm | 2700K | CRI>80		
□ bílá	**113871**	**53**
645lm | 2700K | CRI>80		
▣ matný hliník	**113876**	**58**
700lm | 3000K | CRI>80		
■ matná černá	**113900**	**53**
700lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**113901**	**53**
700lm | 3000K | CRI>80		
▣ matný hliník	**113906**	**58**

NEW TRIA 77
Single, square, CS

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 8W
Materiál: hliník

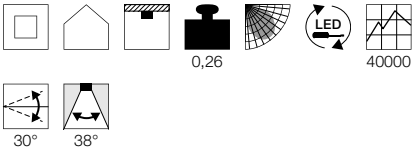

Rozměrový výkres



Upozornění

Upínací pružiny
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
645lm | 2700K | CRI>80		
■ matná černá	**113880**	**53**
645lm | 2700K | CRI>80		
□ bílá	**113881**	**53**
645lm | 2700K | CRI>80		
▣ matný hliník	**113886**	**58**
700lm | 3000K | CRI>80		
■ matná černá	**113910**	**53**
700lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**113911**	**53**
700lm | 3000K | CRI>80		
▣ matný hliník	**113916**	**58**

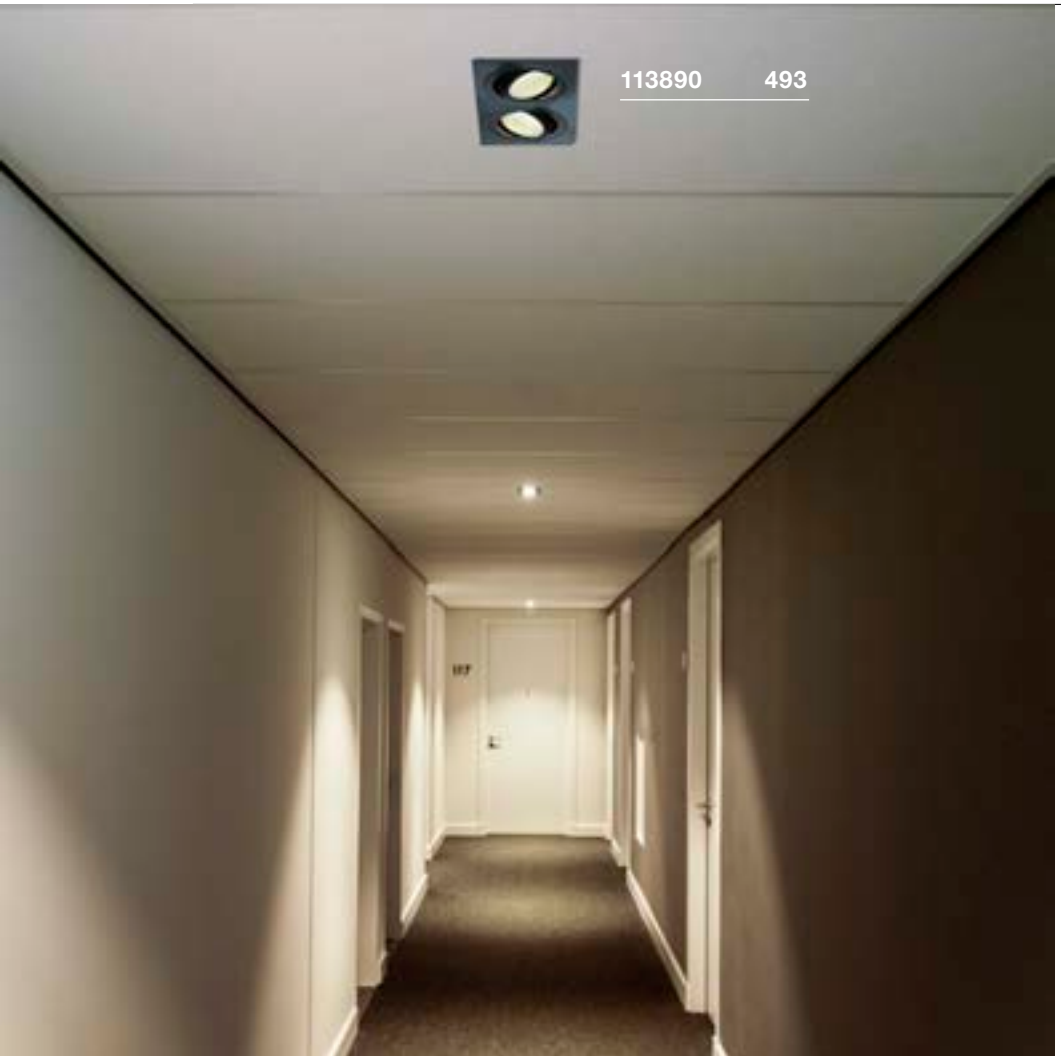

113890 **493**

113926 **493**

NEW TRIA 155
Double, CS

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE



Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 14W
Materiál: hliník

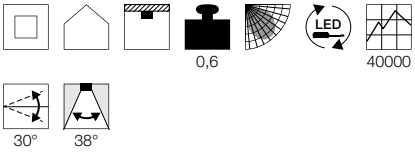

Rozměrový výkres



Upozornění

Upínací pružiny
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 30 mm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
1160lm | 2700K | CRI>80		
matná černá	**113890**	**105**
1160lm | 2700K | CRI>80		
bílá	**113891**	**105**
1160lm | 2700K | CRI>80		
matný hliník	**113896**	**111**
1250lm | 3000K | CRI>80		
matná černá	**113920**	**105**
1250lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**113921**	**105**
1250lm | 3000K | CRI>80		
matný hliník	**113926**	**111**

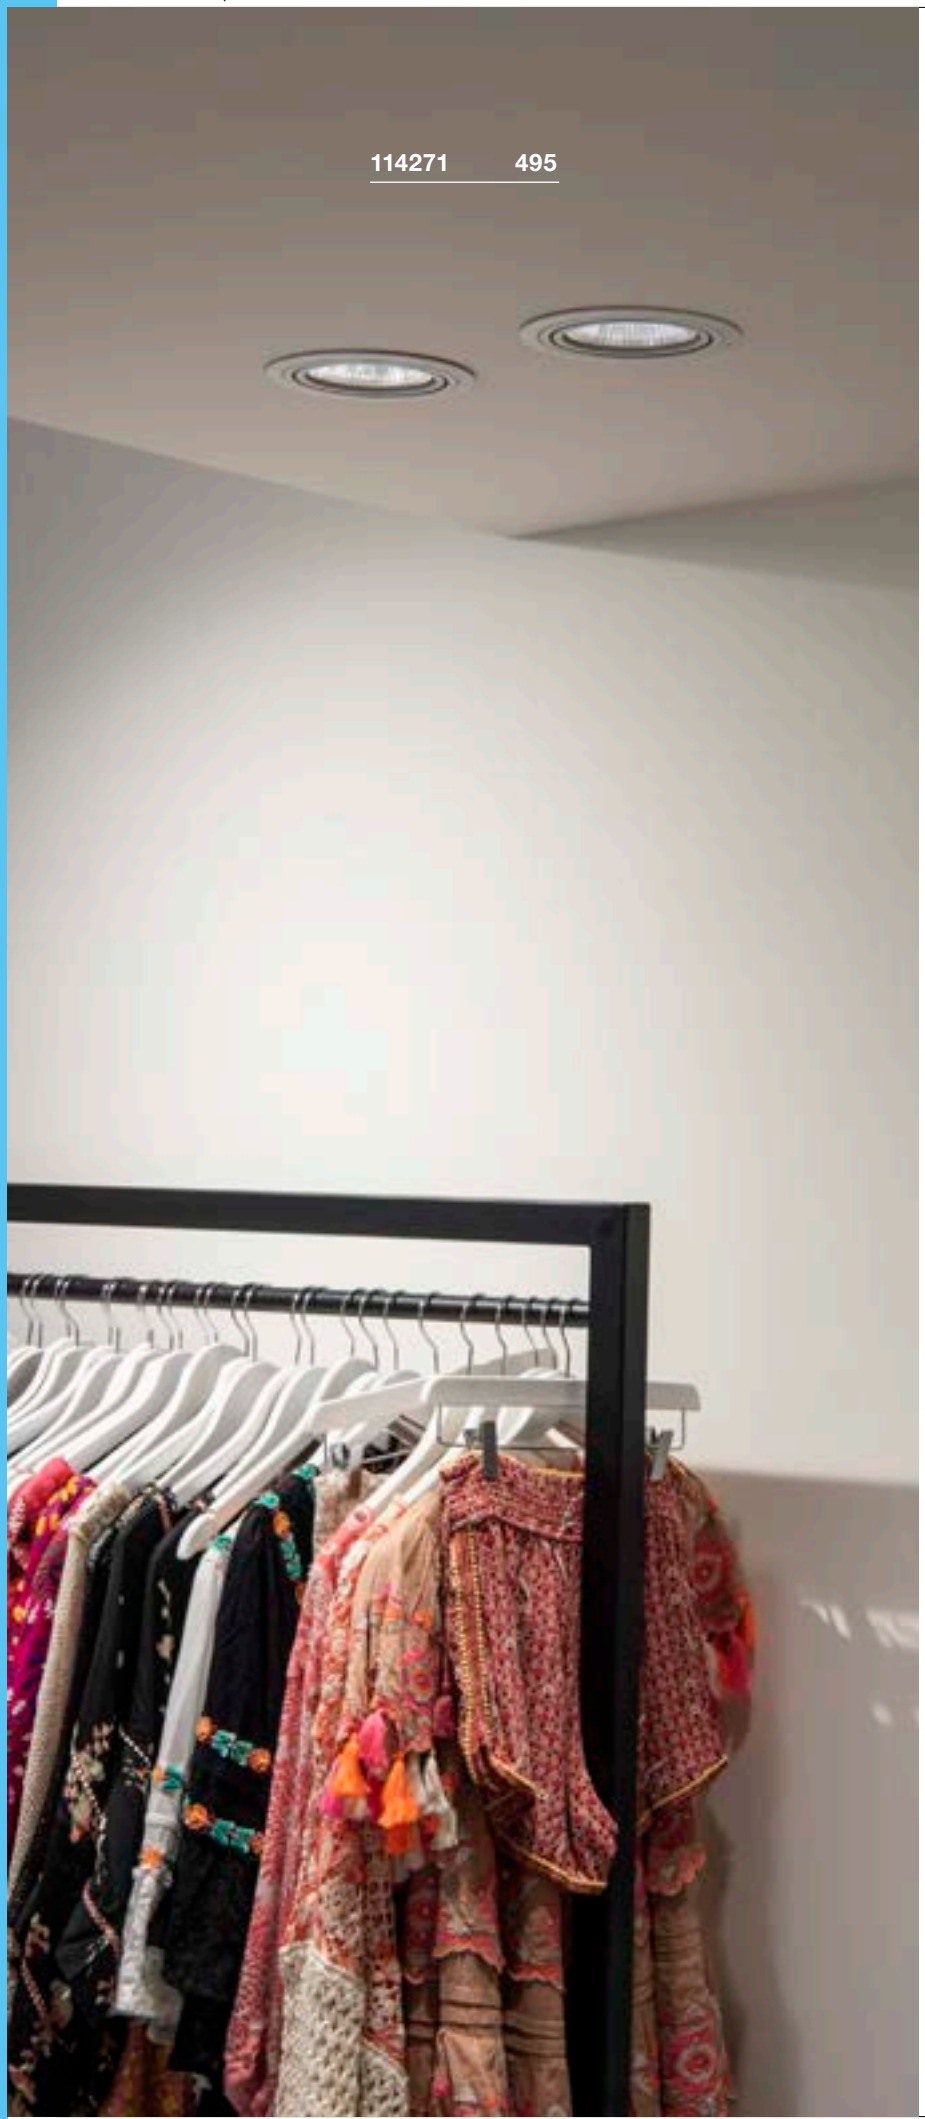

NEW TRIA 110
Single, round, CS, TRIAC

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 15W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L

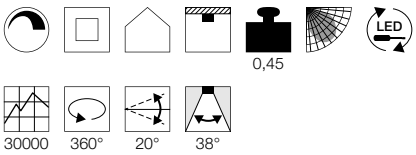

Rozměrový výkres



Upozornění

Upínací pružiny
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
1010lm | 2700K | CRI>80		
■ černá	**114220**	**158**
1030lm | 2700K | CRI>80		
□ bílá	**114221**	**158**
1100lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**114230**	**158**
1120lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**114231**	**158**

NEW TRIA 110
Single, square, CS, TRIAC

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 15W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L

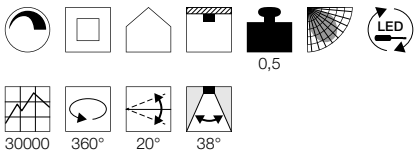

Rozměrový výkres



Upozornění

Upínací pružiny
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
1010lm | 2700K | CRI>80		
■ černá	**114240**	**158**
1030lm | 2700K | CRI>80		
□ bílá	**114241**	**158**
1100lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**114250**	**158**
1120lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**114251**	**158**

NEW TRIA 150
Single, round, CS, 1-10V

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 29W
Materiál: hliník
Stmívatelné: 1–10 V

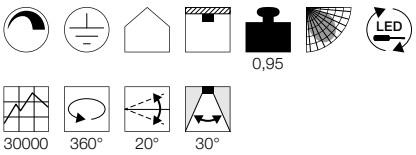

Rozměrový výkres



Upozornění

Upínací pružiny
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
2210lm | 2700K | CRI>80		
■ černá	**114260**	**219**
2275lm | 2700K | CRI>80		
□ bílá	**114261**	**219**
2425lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**114270**	**219**
2500lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**114271**	**219**

NEW TRIA 150
Single, square, CS, 1-10V

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 29W
Materiál: hliník
Stmívatelné: 1–10 V

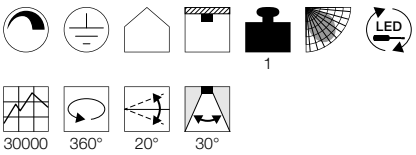

Rozměrový výkres



Upozornění

Upínací pružiny
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
2210lm | 2700K | CRI>80		
■ černá	**114280**	**219**
2275lm | 2700K | CRI>80		
□ bílá	**114281**	**219**
2425lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**114290**	**219**
2500lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**114291**	**219**

KADUX
EL, single, QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník/ocel

0,35

Rozměrový výkres


Upozornění
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 30 mm max.

Doporučená žárovka
LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

LED GU10 7,2W 36°
2700K 570lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 560542 | 10 EUR

Údaje o žárovkách
max. 50W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ matná černá	**115510**	**26**
GU10 | QPAR51		
□ matná bílá	**115511**	**26**
GU10 | QPAR51		
▨ matný hliník	**115516**	**29**

KADUX
EL, double, QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník/ocel

0,55

Rozměrový výkres


Upozornění
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 30 mm max.

Doporučená žárovka
GU10 5,5W 36°
2800K 420lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001217 | 15 EUR

LED GU10 5,6W 60°
2200-6700K 350lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001919 | 50 EUR

Údaje o žárovkách
2x max. 50W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ matná černá	**115520**	**49**
GU10 | QPAR51		
□ matná bílá	**115521**	**49**
GU10 | QPAR51		
▨ matný hliník	**115526**	**51**

KADUX
EL, triple, QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník/ocel

0,75

Rozměrový výkres


Upozornění
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 30 mm max.

Doporučená žárovka
LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001566 | 10 EUR

LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001563 | 10 EUR

Údaje o žárovkách
3x max. 50W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ matná černá	**115530**	**67**
GU10 | QPAR51		
□ matná bílá	**115531**	**67**
GU10 | QPAR51		
▨ matný hliník	**115536**	**69**

KADUX
EL, single, QPAR111

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník/ocel

1,1

Rozměrový výkres


Upozornění
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 25 mm max.

Doporučená žárovka
LED GU10 10W 38°
3000K 630lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001029 | 45 EUR

LED GU10 7W 13°
3000K 660lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001568 | 20 EUR

Údaje o žárovkách
max. 75W QPAR111

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR111		
matná černá	**115540**	**82**
GU10 | QPAR111		
matná bílá	**115541**	**82**
GU10 | QPAR111		
matný hliník	**115546**	**87**

KADUX
EL, double, QPAR111

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník/ocel

1,9

Rozměrový výkres


Upozornění
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 25 mm max.

Doporučená žárovka
GU10 9W 25°
2700-6500K 765lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 1001920 | 50 EUR

LED GU10 9W 40°
2700-6500K 765lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 1001921 | 50 EUR

Údaje o žárovkách
2x max. 75W QPAR111

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR111		
matná černá	**115550**	**133**
GU10 | QPAR111		
matná bílá	**115551**	**133**
GU10 | QPAR111		
matný hliník	**115556**	**143**

KADUX
EL, single, TRIAC

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 7,5W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: Triac C, Triac L



Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 30 mm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
650lm | 3000K | CRI>80		
matná černá	**115700**	**72**
650lm | 3000K | CRI>80		
matná bílá	**115701**	**72**
650lm | 3000K | CRI>80		
matný hliník	**115706**	**77**

KADUX
EL, double, TRIAC

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 14W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: Triac C, Triac L



Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 30 mm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
1290lm | 3000K | CRI>80		
matná černá	**115710**	**143**
1290lm | 3000K | CRI>80		
matná bílá	**115711**	**143**
1290lm | 3000K | CRI>80		
matný hliník	**115716**	**153**

KADUX
EL, triple, TRIAC

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 20W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: Triac C, Triac L



Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 30 mm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
1920lm | 3000K | CRI>80		
matná černá	**115720**	**194**
1920lm | 3000K | CRI>80		
matná bílá	**115721**	**194**
1920lm | 3000K | CRI>80		
matný hliník	**115726**	**205**

KADUX
EL, single, 1-10V

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 29W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: 1–10 V

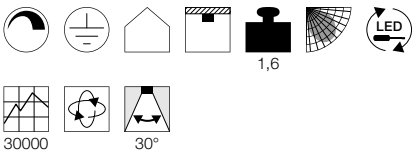

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 25 mm max.

Doporučené příslušenství

Stmívač 1–10V
Č. výr. 470505 |10 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
2425lm | 3000K | CRI>80		
matná černá	**115730**	**215**
2500lm | 3000K | CRI>80		
matná bílá	**115731**	**215**
2500lm | 3000K | CRI>80		
matný hliník	**115736**	**225**

KADUX
EL, double, 1-10V

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE



Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 1400mA
Systémový výkon: 54W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: 1–10 V

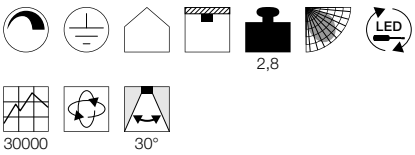

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 25 mm max.

Doporučené příslušenství

Stmívač 1–10V
Č. výr. 470505 |10 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
5200lm | 3000K | CRI>80		
matná černá	**115740**	**356**
5300lm | 3000K | CRI>80		
matná bílá	**115741**	**356**
5300lm | 3000K | CRI>80		
matný hliník	**115746**	**367**

AIXLIGHT® PRO 50
Modul LED

883

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW VARIANT

Produktové údaje

350mA | 13,3W
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Upozornění

Kromě ovladače
Kabel bez koncové zástrčky

Varianta	Č. výr.	EUR
1150lm | 3000K | CRI>80		
bílá/černá	1002598	53
1150lm | 3000K | CRI>80		
šedá/černá	1002599	53
1185lm | 4000K | CRI>80		
bílá/černá	1002600	53
1185lm | 4000K | CRI>80		
šedá/černá	1002601	53

AIXLIGHT® PRO 50
Modul QPAR51

883

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/plast

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001566 | 10 EUR

LED GU10 5,1W 48°
2700-6500K 350lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001918 | 50 EUR

Údaje o žárovkách

max. 50W QPAR51
Ø: 5 cm max. D: 5,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
šedá/černá	115414	21

AIXLIGHT® PRO 50
1 FRAME

ocel
D: 10 cm Š: 10 cm h: 10 cm
Hmotnost: 0,33 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
šedá/černá	115304	15

AIXLIGHT® PRO 50
2 FRAME

ocel
D: 17,3 cm Š: 10 cm h: 10 cm
Hmotnost: 0,45 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
šedá/černá	115314	25

AIXLIGHT® PRO 50
1 FRAMELESS

ocel
D: 10,2 cm Š: 10,2 cm h: 10,5 cm
Hmotnost: 0,77 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	115351	75

AIXLIGHT® PRO 50
2 FRAMELESS

ocel
D: 18,8 cm Š: 10,2 cm h: 10,5 cm
Hmotnost: 1,09 kg
1 ks



Varianta	Č. výr.	EUR
černá	115352	90



AIXLIGHT® PRO
EL, QPAR111 Modul

883

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/plast

0,31 65

Rozměrový výkres



AIXLIGHT® PRO
1 FRAME

ocel
D: 17,5 cm Š: 17,5 cm h: 19 cm
Hmotnost: 1 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
šedá/černá	115104	45

AIXLIGHT® PRO
2 FRAMELESS

ocel
D: 31,5 cm Š: 15,5 cm h: 18,5 cm
Hmotnost: 3,5 kg
1 ks



Varianta	Č. výr.	EUR
černá	115152	110

AIXLIGHT® PRO
2 FRAME

ocel
D: 31,5 cm Š: 17,5 cm h: 19 cm
Hmotnost: 1,45 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
šedá/černá	115114	55

AIXLIGHT® PRO
1 FRAMELESS

ocel/ocel
Ø: 15,5 cm h: 12 cm
Hmotnost: 0,78 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	115624	85

AIXLIGHT® PRO
1 FRAMELESS

ocel
D: 15,5 cm Š: 15,5 cm h: 18,5 cm
Hmotnost: 2,15 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	115151	85

AIXLIGHT® PRO
2 FRAMELESS

ocel/ocel
D: 32,5 cm Š: 15,5 cm h: 12 cm
Hmotnost: 1,72 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	115634	125

Doporučené příslušenství

Ozdobná krycí lišta
Č. výr. 115600 | 17 EUR

Strukturální sklo
Č. výr. 115170 | 12 EUR

Doporučená žárovka

LED GU10 13W 140°
4000K 1100lm EEK=A+
13kWh/1000h
Č. výr. 1001245 | 80 EUR

LED GU10 9W 40°
2700-6500K 765lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 1001921 | 50 EUR

Údaje o žárovkách

max. 75W QPAR111

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR111		
matná bílá	115011	32
GU10 | QPAR111		
šedá/černá	115014	32

AIXLIGHT® PRO
EL, modul COB LED

883

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE



115203
115233



115213
115243



115223
115253

Produktové údaje

700mA/1000mA/1050mA | 39W
Materiál: hliník/sklo

Rozměrový výkres



Upozornění

Možné různé proudy. 700mA, 25W,
2400lm – 1000/1050mA, 39W, 32000lm.
V naší kapitole Řešení Smart Home najdete různá příslušenství VALETO® vhodná k výběru vašeho transformátoru.

Doporučené příslušenství

■ LED ovladač 700mA, 40W, vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 464168 | 40 EUR

Ovladač LED 350-1050mA | 50W | Dali 1-10V stmívatelný
Č. výr. 464032 | 120 EUR

LED ovladač 1050mA | 40W Triac fázový stmívač
Č. výr. 464804 | 45 EUR

■ LED ovladač 1000mA, 40W, vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 464170 | 40 EUR

Ovladač LED 350-1050mA | 50W | Dali 1-10V stmívatelný
Č. výr. 464032 | 120 EUR

Ozdobná krycí lišta
Č. výr. 115600 | 17 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
2700/3500lm | 3000K | CRI>80 | 30°		
matná bílá	115183	153
2700/3500lm | 3000K | CRI>80 | 30°		
šedá/černá	115193	153

AIXLIGHT® PRO
EL, modul COB LED

883

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

- Prémiová LED s CRI>90

Osvětlení pro čerstvé výrobky a oděvy

Produktové údaje

700mA | 26W
Materiál: hliník/sklo

0,5 30000

Rozměrový výkres



Upozornění

V naší kapitole Řešení Smart Home najdete různá příslušenství VALETO® vhodná k výběru vašeho transformátoru.

Doporučené příslušenství

■ LED ovladač 700mA, 40W, vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 464168 | 40 EUR

□ Ovladač LED 350-1050mA | 50W | Dali 1-10V stmívatelný
Č. výr. 464032 | 120 EUR

□ Ozdobná krycí lišta
Č. výr. 115600 | 17 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
1950lm | 4200K | CRI>90 | 30°		
bílá/černá	115203	153
1950lm | 4200K | CRI>90 | 30°		
šedá/černá	115233	153

AIXLIGHT® PRO
EL, modul COB LED

883

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

- Osvětlení masných výrobků

Produktové údaje

700mA | 26W
Materiál: hliník/sklo

0,5 30000

Rozměrový výkres



Upozornění

Tento výrobek není vhodný k obecnému osvětlení místností, protože představuje speciální výrobek pro osvětlení masa.
V naší kapitole Řešení Smart Home najdete různá příslušenství VALETO® vhodná k výběru vašeho transformátoru.
Barevné souřadnice: X=0,3759 Y=0,3287

Doporučené příslušenství

■ LED ovladač 700mA, 40W, vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 464168 | 40 EUR

□ Ovladač LED 350-1050mA | 50W | Dali 1-10V stmívatelný
Č. výr. 464032 | 120 EUR

□ Ozdobná krycí lišta
Č. výr. 115600 | 17 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
1300lm | 3600K | CRI>65 | 30°		
bílá/černá	115213	153
1300lm | 3600K | CRI>65 | 30°		
šedá/černá	115243	153

AIXLIGHT® PRO
EL, modul COB LED

883

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

- Prémiová LED s CRI>90
- Osvětlení pečiva

Produktové údaje

700mA | 26W
Materiál: hliník/sklo

0,5 30000

Rozměrový výkres



Upozornění

V naší kapitole Řešení Smart Home najdete různá příslušenství VALETO® vhodná k výběru vašeho transformátoru.

Doporučené příslušenství

■ LED ovladač 700mA, 40W, vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 464168 | 40 EUR

□ Ovladač LED 350-1050mA | 50W | Dali 1-10V stmívatelný
Č. výr. 464032 | 120 EUR

□ Ozdobná krycí lišta
Č. výr. 115600 | 17 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
1650lm | 3200K | CRI>90 | 30°		
bílá/černá	115223	153
1650lm | 3200K | CRI>90 | 30°		
šedá/černá	115253	153

SUPROS 78
EL, TRIAC

897

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systémový výkon: 12W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L

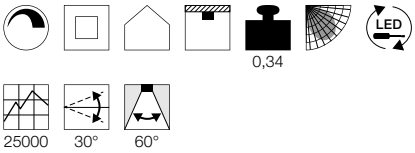

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 25 mm max.

Doporučené příslušenství

Čočka 20°
Č. výr. 116302 | 3 EUR

Čočka 40°
Č. výr. 116304 | 3 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
700lm | 3000K | CRI>80 ■ černá	**116310**	**93**
700lm | 3000K | CRI>80 □ bílá	**116311**	**93**

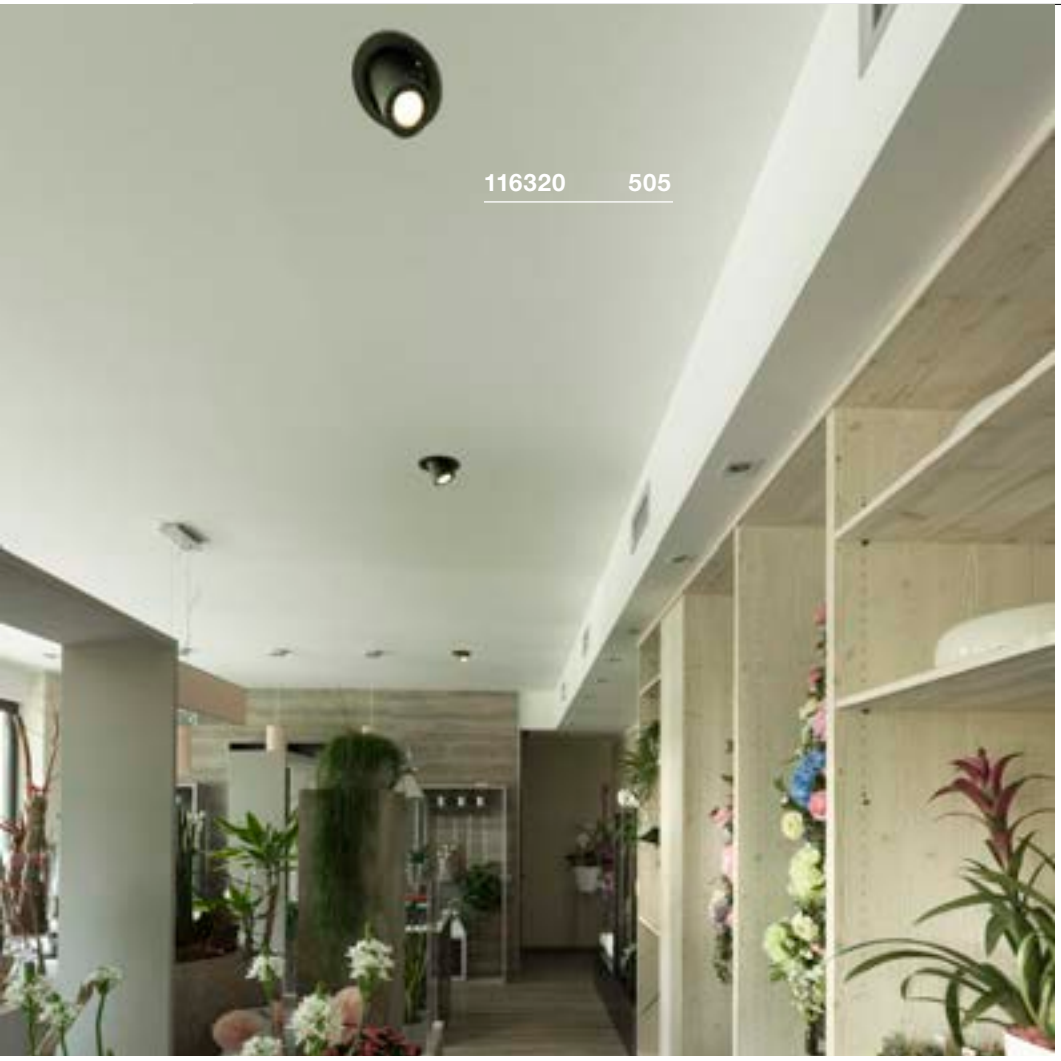

SUPROS 78
EL, Move, TRIAC

897

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systémový výkon: 12W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L

0,72



25000 350° 60° 60°

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 25 mm max.

Doporučené příslušenství

Čočka 20°
Č. výr. 116302 | 3 EUR

Čočka 40°
Č. výr. 116304 | 3 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
700lm | 3000K | CRI>80 ■ černá	**116320**	**123**
700lm | 3000K | CRI>80 □ bílá	**116321**	**123**

SUPROS
EL

897

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 950mA
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 25 mm max.

Doporučené příslušenství

Reflektor 20°
Č. výr. 114102 | 10 EUR

Reflektor 40°
Č. výr. 114104 | 10 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
2600lm | 3000K | CRI>80 | 31W		
■ černá	**114110**	**190**
2600lm | 3000K | CRI>80 | 31W		
□ bílá	**114111**	**190**
3100lm | 3000K | CRI>80 | 36W		
■ černá	**118110**	**200**
3100lm | 3000K | CRI>80 | 36W		
□ bílá/transparentní	**118111**	**200**
2850lm | 4000K | CRI>80 | 31W		
■ černá	**114160**	**190**
2850lm | 4000K | CRI>80 | 31W		
□ bílá/transparentní	**114161**	**190**
3300lm | 4000K | CRI>80 | 36W		
■ černá	**118160**	**200**
3300lm | 4000K | CRI>80 | 36W		
□ bílá/transparentní	**118161**	**200**

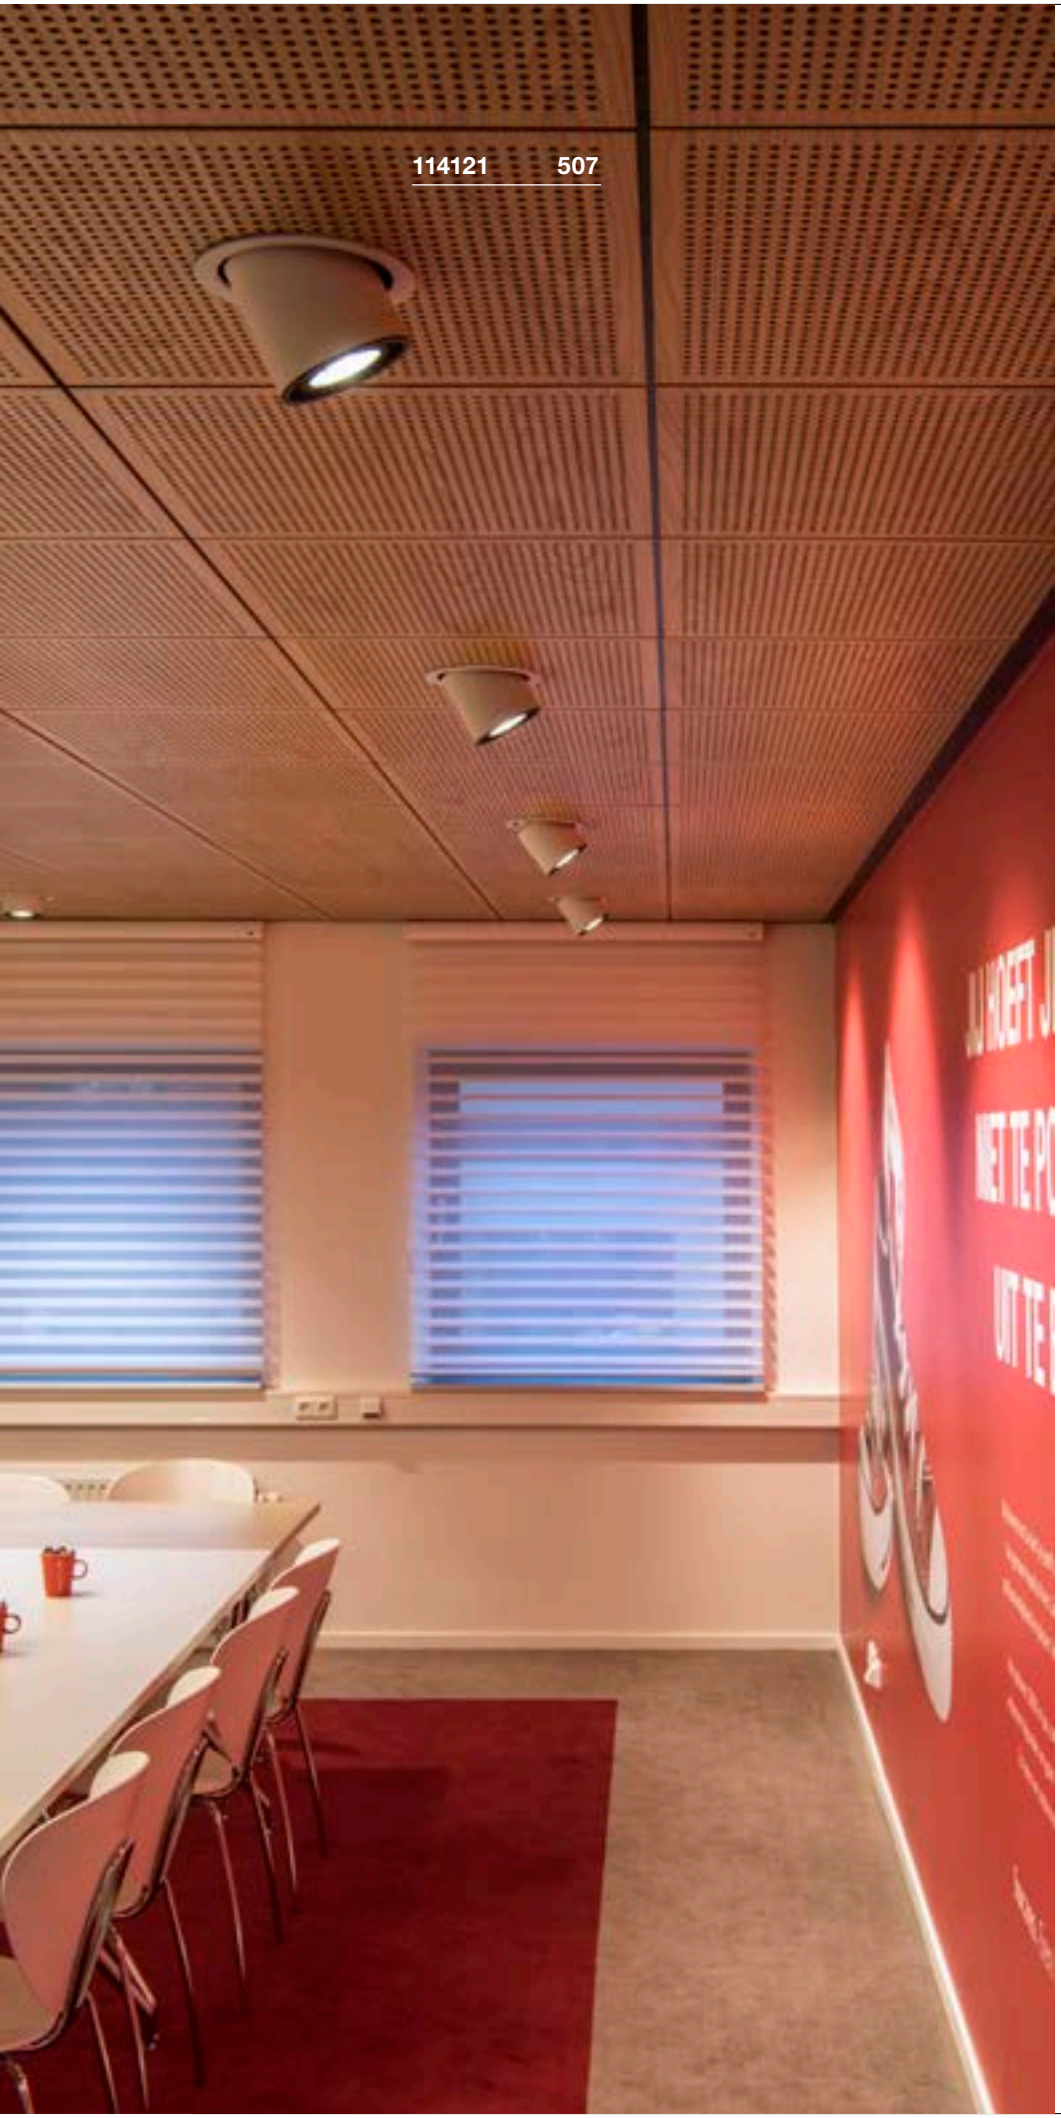

SUPROS
EL, Move

897

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 950mA
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 25 mm

Doporučené příslušenství

Reflektor 20°
Č. výr. 114102 | 10 EUR

Reflektor 40°
Č. výr. 114104 | 10 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
2600lm | 3000K | CRI>80 | 31W ■ černá	**114120**	**235**
2600lm | 3000K | CRI>80 | 31W □ bílá	**114121**	**235**
3100lm | 3000K | CRI>80 | 36W ■ černá	**118120**	**245**
3100lm | 3000K | CRI>80 | 36W □ bílá/transparentní	**118121**	**245**
2850lm | 4000K | CRI>80 | 31W ■ černá	**114170**	**235**
2850lm | 4000K | CRI>80 | 31W □ bílá/transparentní	**114171**	**235**
3300lm | 4000K | CRI>80 | 36W ■ černá	**118170**	**245**
3300lm | 4000K | CRI>80 | 36W □ bílá/transparentní	**118171**	**245**

GIMBLE IN 68
EL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW

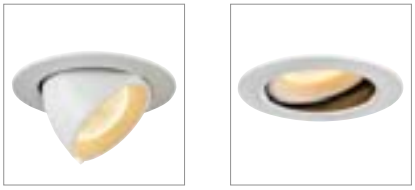

- Prémiová LED s CRI>90
- Otočný a výkyvný výstup světla

Produktové údaje

350mA | 6W
Materiál: hliník

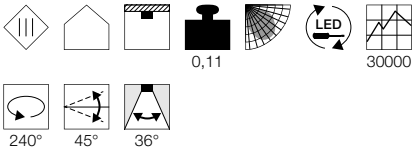

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm

Doporučené příslušenství

Ovladač LED 350mA | 10W
Č. výr. 464140 | 30 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
520lm | 3000K | CRI>90		
matná bílá	**1002879**	**50**
560lm | 4000K | CRI>90		
matná bílá	**1002885**	**50**

GIMBLE IN 100
EL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW

- Prémiová LED s CRI>90
- Otočný a výkyvný výstup světla

Produktové údaje

350mA | 13W
Materiál: hliník

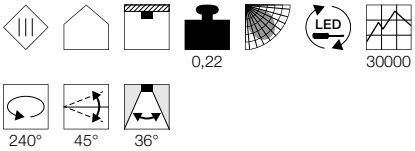

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 25 mm

Doporučené příslušenství

Ovladač LED 350mA | 15W
Č. výr. 464031 | 38 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
990lm | 3000K | CRI>90		
matná bílá	**1002880**	**67**
1140lm | 4000K | CRI>90		
matná bílá	**1002886**	**67**

GIMBLE IN 150
EL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW

- Prémiová LED s CRI>90
- Otočný a výkyvný výstup světla

Produktové údaje

700mA | 25,5W
Materiál: hliník

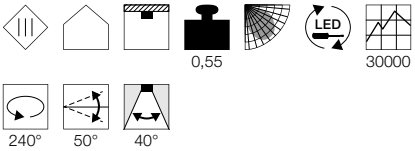

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 30 mm

Doporučené příslušenství

LED ovladač 40W | 700mA | 1-10V/DALI stmívatelný | vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 1002424 | 75 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
2300lm | 3000K | CRI>90		
matná bílá	**1002888**	**130**
2490lm | 4000K | CRI>90		
matná bílá	**1002889**	**130**

GIMBLE IN 175
EL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW

- Prémiová LED s CRI>90
- Otočný a výkyvný výstup světla

Produktové údaje

1000mA/1050mA | 38W
Materiál: hliník

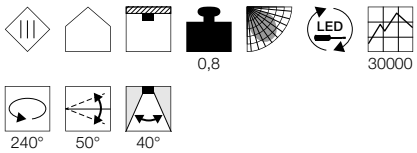

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 30 mm

Doporučené příslušenství

LED ovladač 1000mA | 40W | TRIAC, stmívatelný | vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 1001115 | 70 EUR

LED ovladač 50W | 1050mA | 1-10V/DALI stmívatelný | vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 1002425 | 80 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
3340lm | 3000K | CRI>90		
matná bílá	1002881	150
3550lm | 4000K | CRI>90		
matná bílá	1002887	150

SENSER 12
EL, round

895

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

- Nízká vestavná hloubka

Produktové údaje

Materiál: hliník

IP 20

48000

0,2

IK02

SENSER 12
EL, round

NEW VARIANT

Varianta	Č. výr.	EUR
470lm | 3000K | CRI>80 | 200mA | 6W Ø: 11,5 cm | V: 2 cm | 0,1 kg		
matná bílá	1003008	20

SENSER 18
EL, round

NEW VARIANT

Varianta	Č. výr.	EUR
950lm | 3000K | CRI>80 | 350mA | 9,7W Ø: 16,5 cm | V: 2 cm | 0,18 kg		
matná bílá	1003009	25

SENSER 24
EL, round

NEW VARIANT

Varianta	Č. výr.	EUR
1200lm | 3000K | CRI>80 | 500mA | 12,5W Ø: 21,5 cm | V: 2 cm | 0,29 kg		
matná bílá	1003010	35

SENSER 12
SP, square

895

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

- Nízká vestavná hloubka

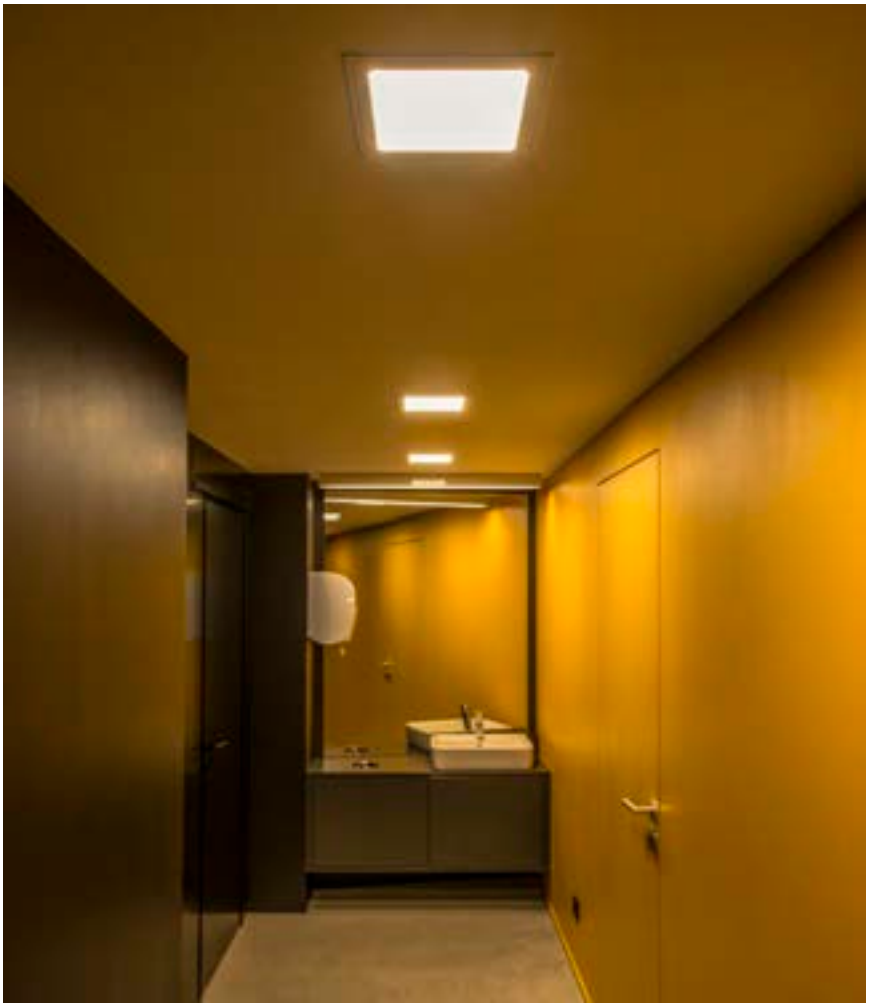

Produktové údaje

Materiál: hliník

IP 20 | 48000 | 0,2 | IK02

SENSER 12
SP, square

NEW VARIANT



Varianta	Č. výr.	EUR
440lm | 3000K | CRI>80 | 200mA | 6W D: 11,5 cm | Š: 11,5 cm | V: 2 cm | 0,12 kg		
matná bílá	1003011	20

SENSER 18
SP, square

NEW VARIANT

Varianta	Č. výr.	EUR
820lm | 3000K | CRI>80 | 350mA | 9,7W D: 16,5 cm | Š: 16,5 cm | V: 2 cm | 0,22 kg		
matná bílá	1003012	25

SENSER 24
SP, square

NEW VARIANT

Varianta	Č. výr.	EUR
1200lm | 3000K | CRI>80 | 500mA | 12,5W D: 21,5 cm | Š: 21,5 cm | V: 2 cm | 0,36 kg		
matná bílá	1003013	35

VERLUX
EL, square, TRIAC

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 12W
Materiál: hliník/plast
Stmívatelné: Triac C, Triac L

0,15



35000 80° 0,2 IK02

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 30 mm max.
Může být integrován do systému VALETO®
s VALETO® Switch Box 420012.

Varianta	Č. výr.	EUR
850lm | 3000K | CRI>80		
matná bílá	**112682**	**70**

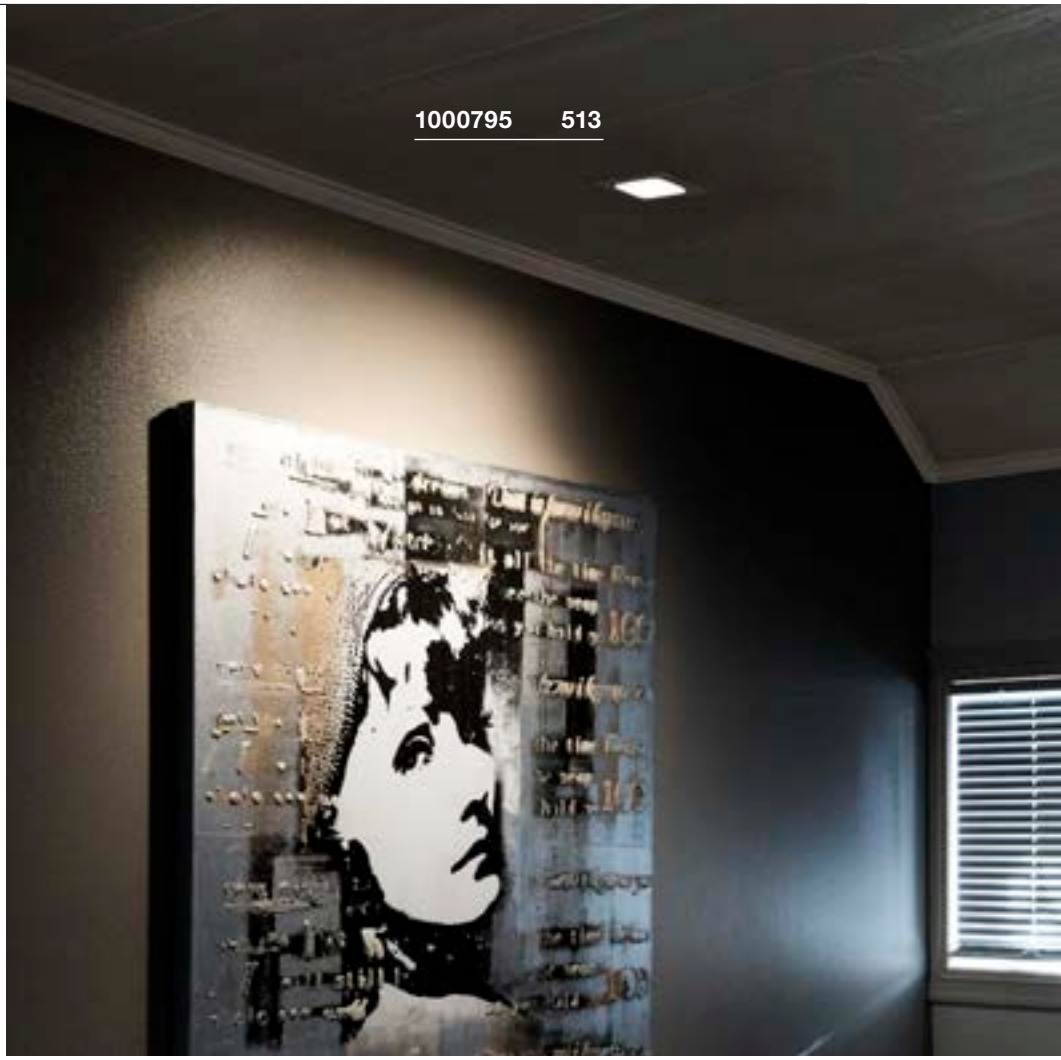

VERLUX
EL, square, TRIAC

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 22W
Materiál: hliník/plast
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 30 mm max.
VALETO® Switch Box 420012 umožňuje zabudování do systému VALETO®.

Varianta	Č. výr.	EUR
1800lm | 3000K | CRI>80		
matná bílá	**112692**	**100**

VERLUX
EL, square, TRIAC

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 31W
Materiál: hliník/plast
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 30 mm max.
VALETO® Switch Box 420012 umožňuje zabudování do systému VALETO®.

Varianta	Č. výr.	EUR
2360lm | 3000K | CRI>80		
matná bílá	**112702**	**130**

VERLUX
EL, square, TRIAC

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

- Asymetrický výstup světla

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Materiál: hliník/plast
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Rozměrový výkres

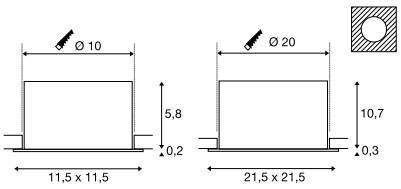

Upozornění

Tloušťka materiálu Montážní plocha: 25 mm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
650lm | 3000K | CRI>80 | 8,6W		
D: 11,5 cm | Š: 11,5 cm | V: 6 cm		
bílá	**1000795**	**80**
1370lm | 3000K | CRI>80 | 16W		
D: 21,5 cm | Š: 21,5 cm | V:11 cm		
bílá	**1000796**	**100**

RILO
EL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Prémiová LED s CRI>90
- Teplota barvy (3000K/4000K) nastavitelná vypínačem.
- UGR<19

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)

Rozměrový výkres

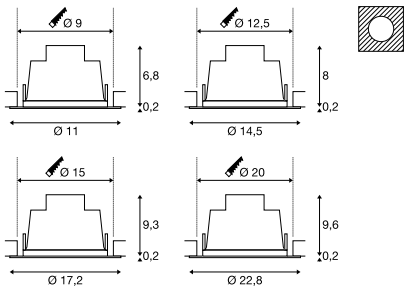

Upozornění

Barevnou teplotu lze nastavit při montáži spínačem umístěným na svítidle
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 35 mm

Varianta	Č. výr.	EUR
350/400lm | 3000/4000K | CRI>90		
6W | Ø: 11 cm | 0,16 kg		
bílá/chrom	**1001973**	**50**
800/850lm | 3000/4000K | CRI>90		
13W | Ø: 14,5 cm | 0,26 kg		
bílá/chrom	**1001974**	**70**
1200/1300lm | 3000/4000K | CRI>90		
18W | Ø: 17,2 cm | 0,36 kg		
bílá/chrom	**1001975**	**90**
1550/1600lm | 3000/4000K | CRI>90		
21W | Ø: 22,8 cm | 0,56 kg		
bílá/chrom	**1001976**	**110**

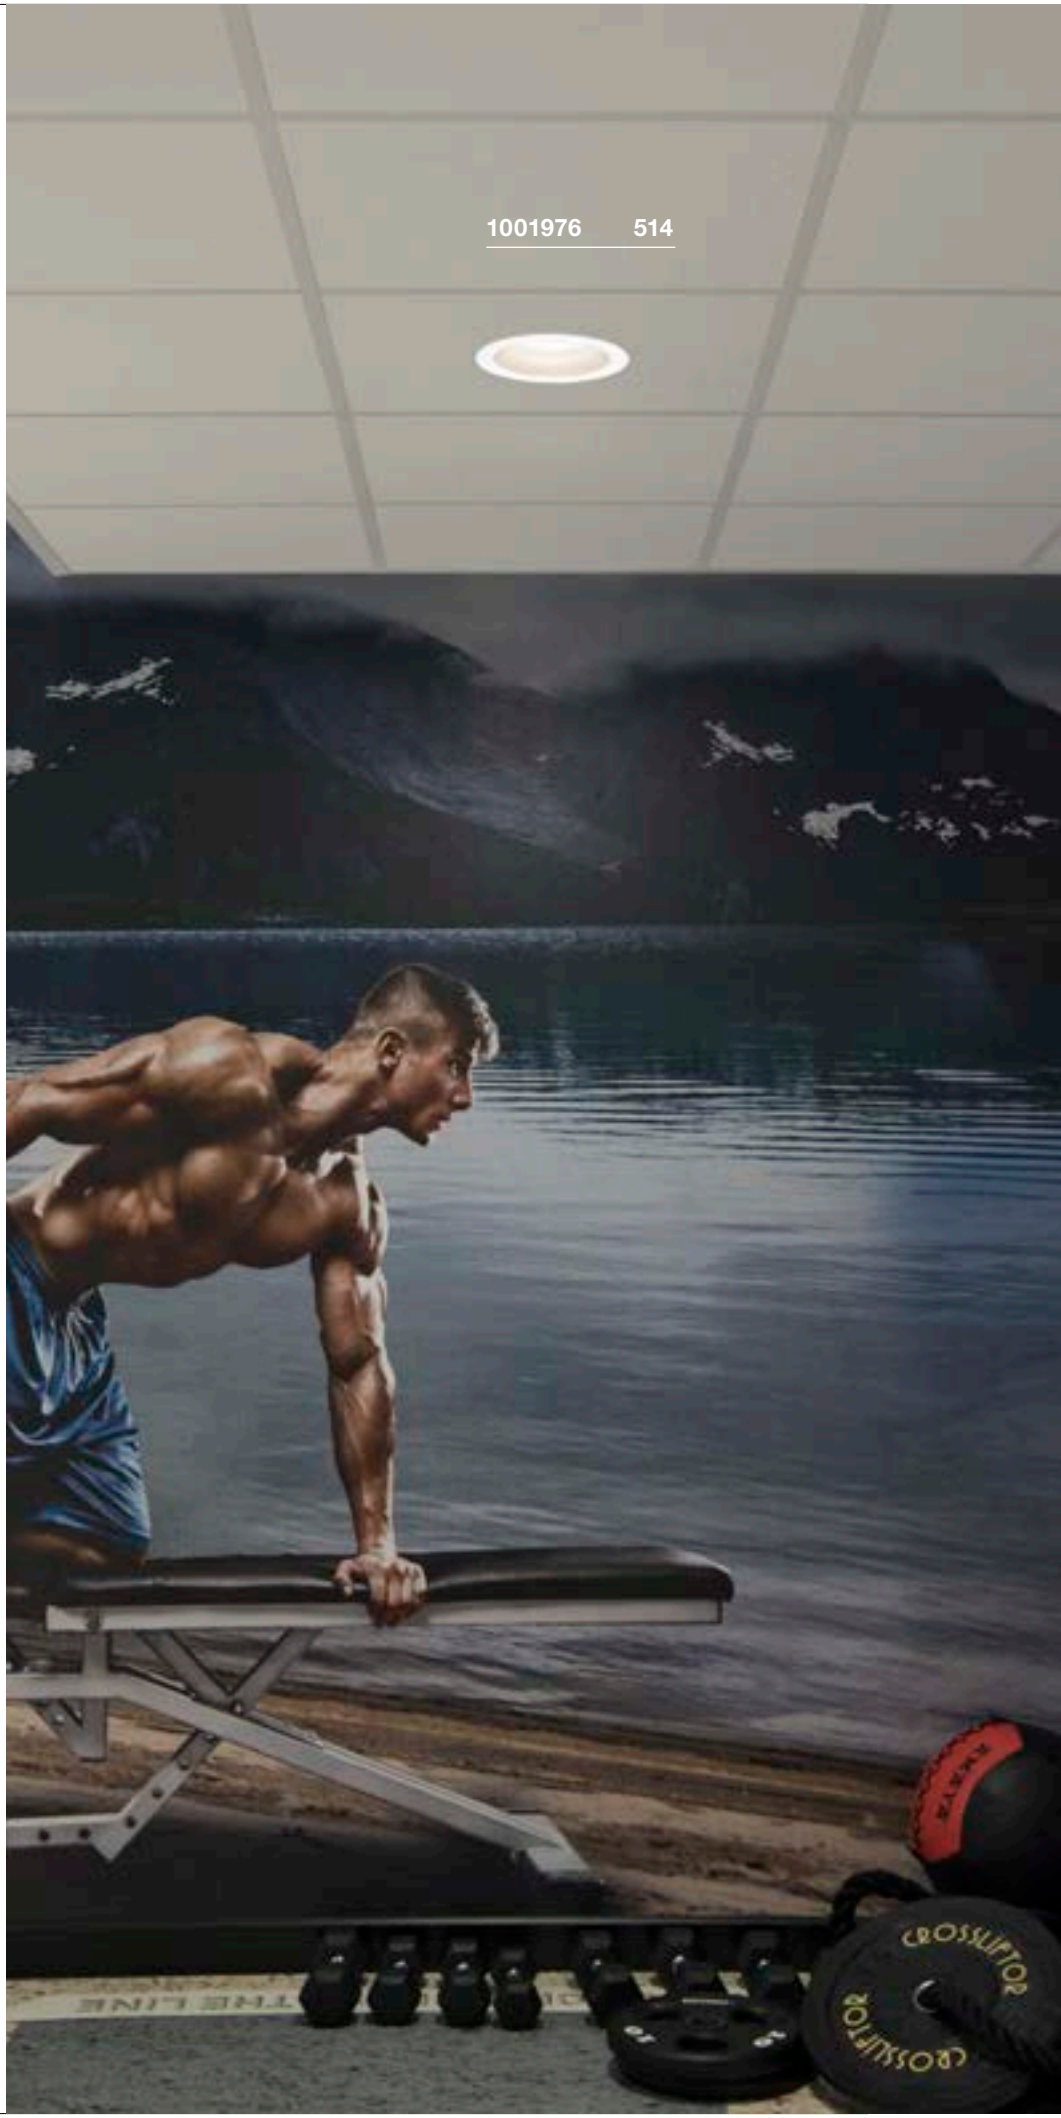

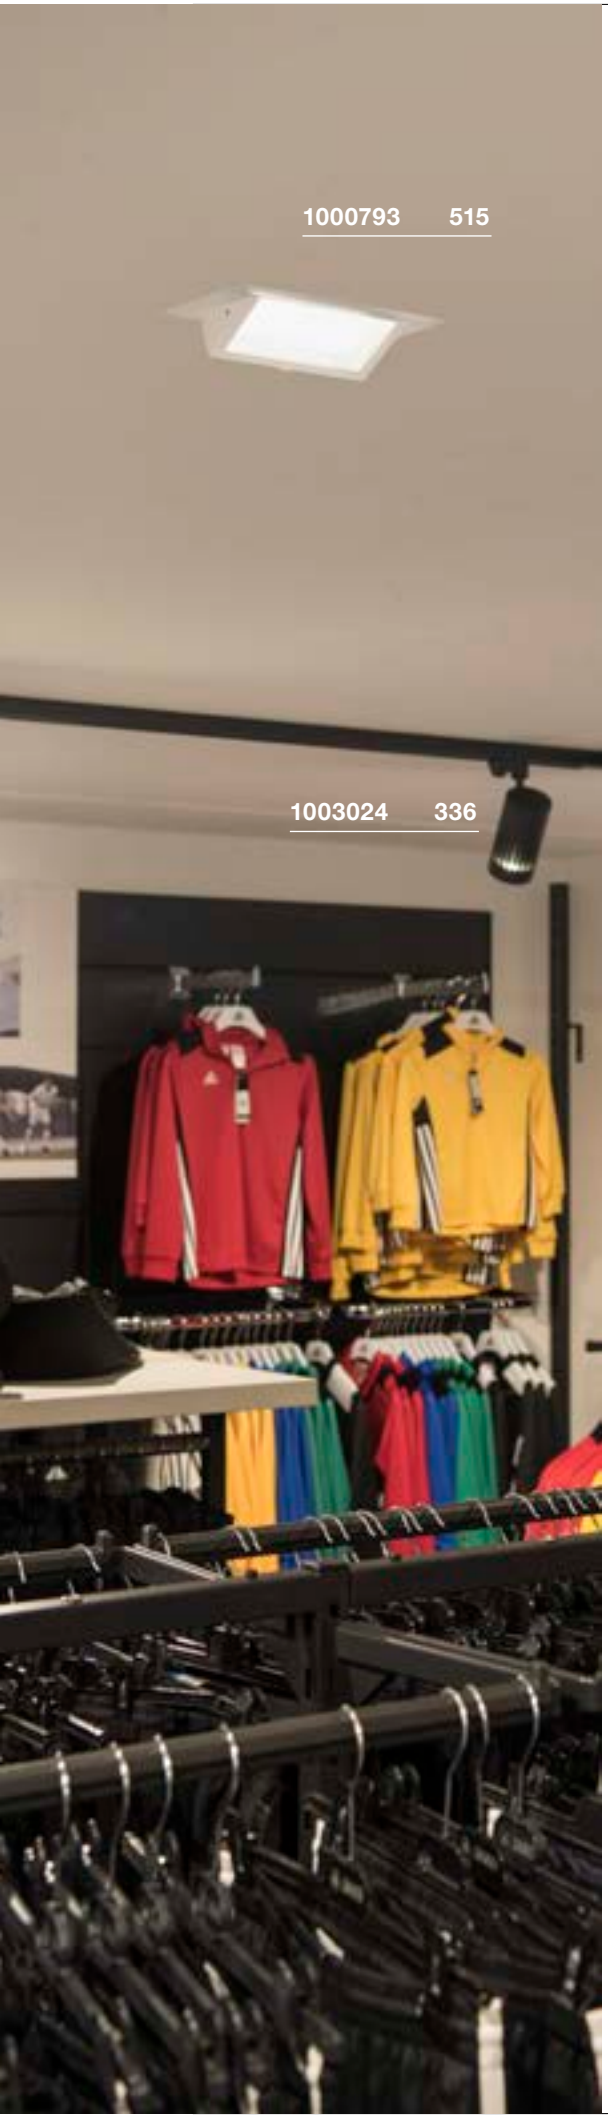

ALAMEA
EL

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

- Prémiová LED s CRI>90
- Velký akční okruh

Produktové údaje

Materiál: hliník/sklo

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 40 mm max.

Doporučené příslušenství

■ LED ovladač 1000mA, 40W, vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 464170 | 40 EUR

☐ Ovladač LED 350-1050mA | 50W | Dali 1-10V stmívatelný
Č. výr. 464032 | 120 EUR

☐ LED ovladač 1000mA | 40W | TRIAC, stmívatelný | vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 1001115 | 70 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
2900lm | 700mA | 29,4W | 3000K | CRI>90		
☐ bílá	**1000791**	**123**
3600lm | 1000mA | 36W | 3000K | CRI>90		
☐ bílá	**1000792**	**143**

ALAMEA
EL

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

- Prémiová LED s CRI>90
- Velký akční okruh

Produktové údaje

Materiál: hliník/sklo

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 40 mm max.

Doporučené příslušenství

■ LED ovladač 700mA, 40W, vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 464168 | 40 EUR

☐ Ovladač LED 350-1050mA | 50W | Dali 1-10V stmívatelný
Č. výr. 464032 | 120 EUR

☐ LED ovladač 700mA | 40W | TRIAC, stmívatelný | vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 1001114 | 70 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
2750lm | 700mA | 29,4W | 4000K | CRI>90		
☐ bílá	**1000793**	**123**
3800lm | 1000mA | 36W | 4000K | CRI>90		
☐ bílá	**1000794**	**143**

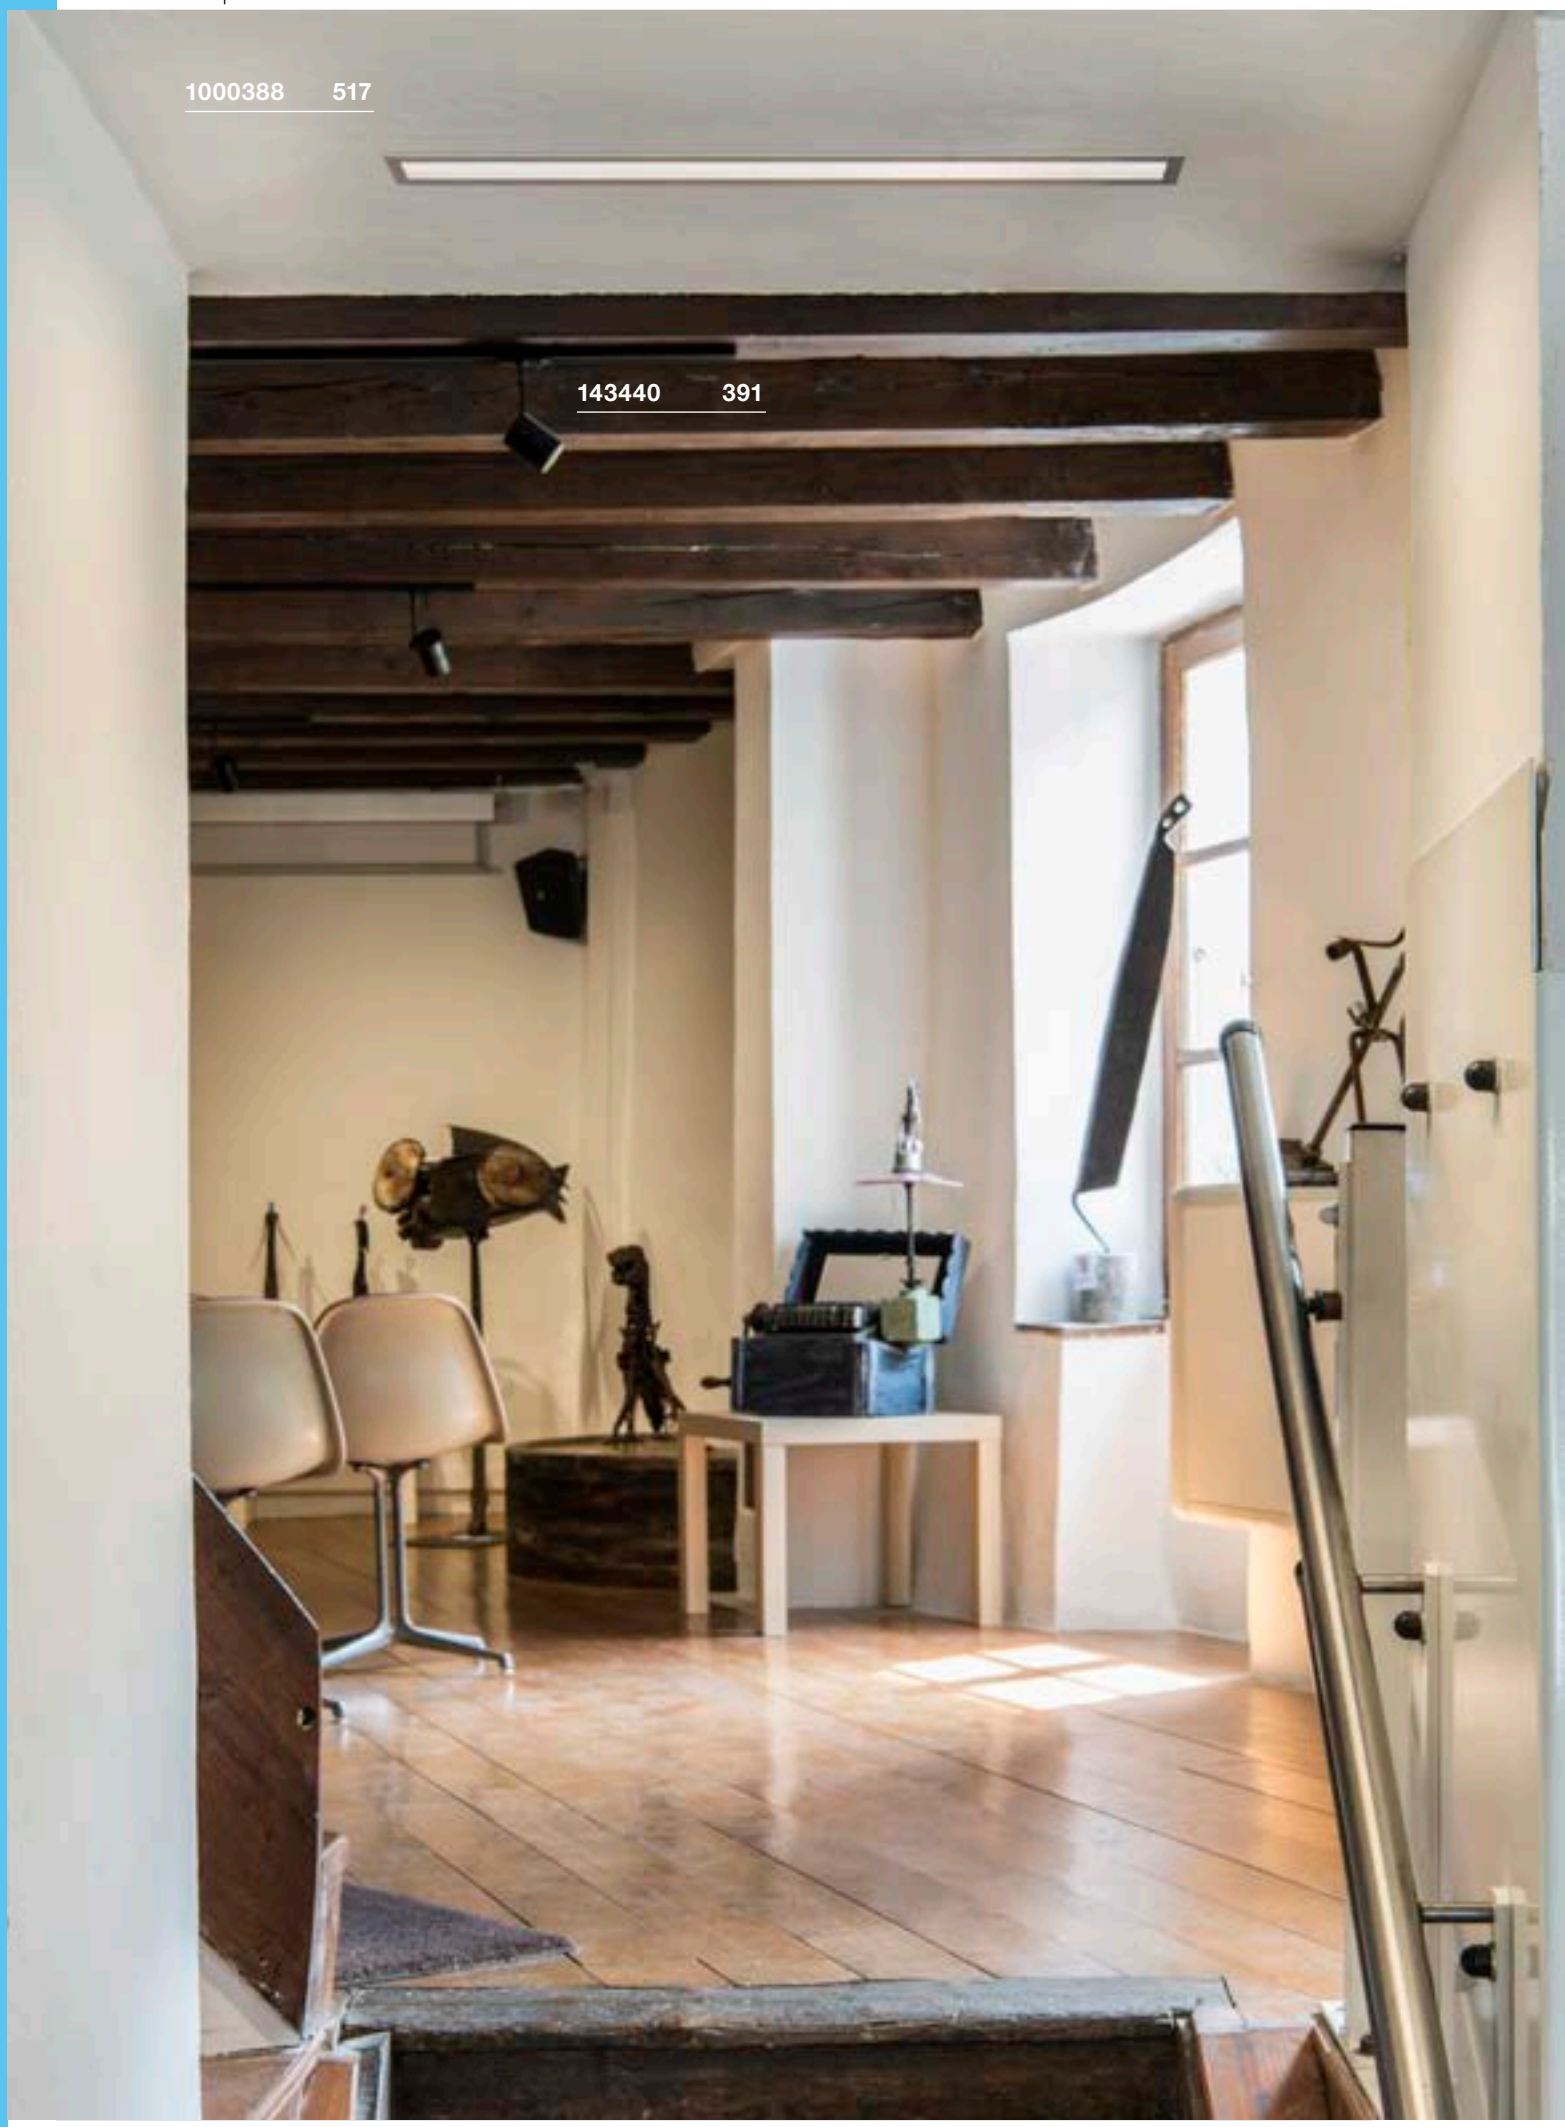
1000388 517
143440 391

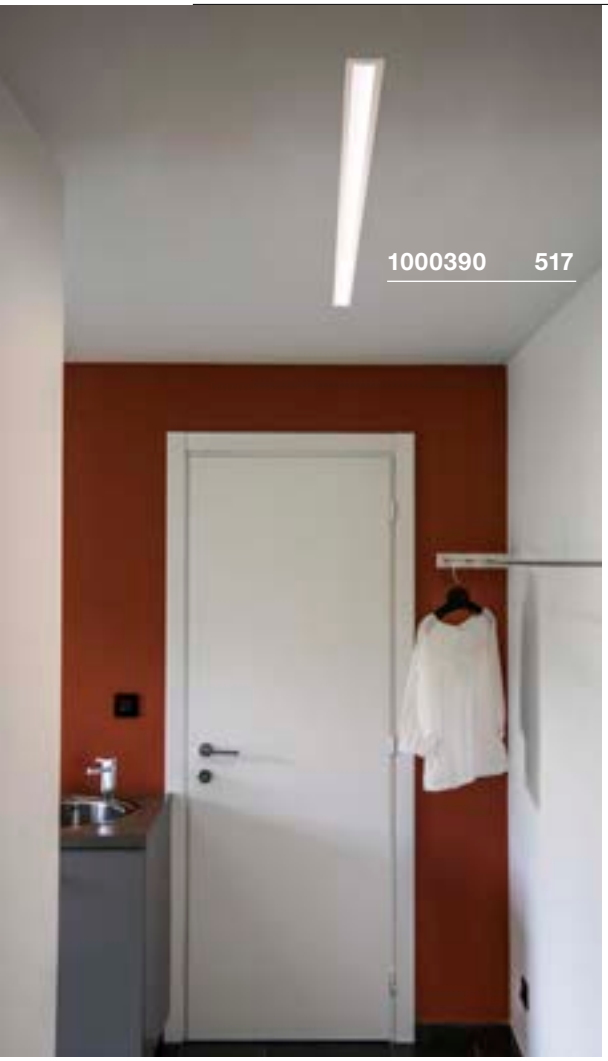

ANINDA 60
EL

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE



- Tloušťka materiálu Montážní plocha: 15 mm max.
- Informace o dalších ovladačích na vyžádání

Produktové údaje

700mA | 16W
Materiál: hliník/akryl

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 15 mm

Doporučené příslušenství

Ovladač LED 350-1050mA | 50W | Dali 1-10V stmívatelný
Č. výr. 464032 | 120 EUR

LED ovladač 25W | 700mA | Triac, stmívatelný | vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 1001133 | 45 EUR

Ovladač LED 20W | 700mA
Č. výr. 1001136 | 35 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
1040lm | 3000K | CRI>80 ■ matná černá	**1000386**	**155**
1040lm | 3000K | CRI>80 □ matná bílá	**1000387**	**155**
1040lm | 3000K | CRI>80 ■ šedá	**1000388**	**155**

ANINDA 120
EL

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE



Produktové údaje

700mA | 16W
Materiál: hliník/akryl



Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu Montážní plocha: 15 mm max. Informace o dalších ovladačích na vyžádání.

Doporučené příslušenství

Ovladač LED 350-1050mA | 50W | Dali 1-10V stmívatelný
Č. výr. 464032 | 120 EUR

LED ovladač 35W | 700mA | Triac, stmívatelný | vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 1001132 | 65 EUR

■ LED ovladač 700mA, 40W, vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 464168 | 40 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
2230lm | 3000K | CRI>80 ■ matná černá	**1000389**	**205**
2230lm | 3000K | CRI>80 □ matná bílá	**1000390**	**205**
2230lm | 3000K | CRI>80 ■ šedá	**1000391**	**205**

MEDO 30
EL, FRAMELESS

891

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

- Barevná teplota (3000K/4000K) nastavitelná spínačem

Produktové údaje

350mA | 14W
Materiál: hliník/polymetylmetakrylát (PMMA)
Montážní rozměry: h: 13 cm

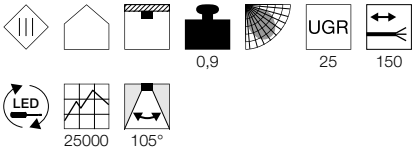

Rozměrový výkres



Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 45 mm

Doporučené příslušenství

LED ovladač 20W | 350mA | vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 1002420 | 38 EUR

LED ovladač 20W | 350mA | 1-10V/DALI stmívatelný | vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 1002423 | 70 EUR

LED ovladač 20W | 350mA | TRIAC, stmívatelný | vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 1002232 | 43 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
1500/1600lm | 3000/4000K | CRI>80		
bílá	**1001901**	**175**

MEDO 40
EL, FRAMELESS

891

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

- Barevná teplota (3000K/4000K) nastavitelná spínačem

Produktové údaje

700mA | 18W
Materiál: hliník/polymetylmetakrylát (PMMA)
Montážní rozměry: h: 13 cm

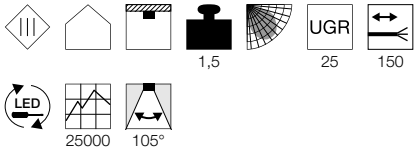

Rozměrový výkres



Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 45 mm

Doporučené příslušenství

■ LED ovladač 700mA, 40W, vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 464168 | 40 EUR

□ LED ovladač 40W | 700mA | 1-10V/DALI stmívatelný | vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 1002424 | 75 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
3100/3300lm | 3000/4000K | CRI>80		
□ Bílá	**1001902**	**195**

MEDO 60
EL, FRAMELESS

891

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

- Barevná teplota (3000K/4000K) nastavitelná spínačem

Produktové údaje

1000mA/1050mA | 28W
Materiál: hliník/polymetylmetakrylát (PMMA)
Montážní rozměry: h: 16 cm

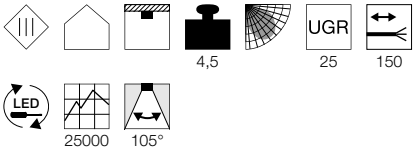

Rozměrový výkres



Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 45 mm

Doporučené příslušenství

■ LED ovladač 60W | 1000mA | vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 1002422 | 70 EUR

□ LED ovladač 50W | 1050mA | 1-10V/DALI stmívatelný | vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 1002425 | 80 EUR

□ LED ovladač 1000mA | 40W | TRIAC, stmívatelný | vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 1001115 | 70 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
4700/5000lm | 3000/4000K | CRI>80		
□ Bílá	**1001903**	**409**

MEDO 90
EL, FRAMELESS

891

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW VARIANT

- Barevná teplota (3000K/4000K) nastavitelná spínačem

Produktové údaje

1000mA/1050mA | 36W
Materiál: hliník/polymetylmetakrylát (PMMA)
Montážní rozměry: h: 21 cm

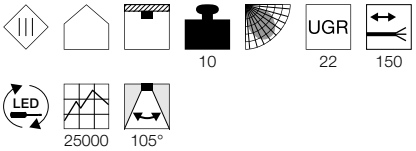

Rozměrový výkres



Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 45 mm

Doporučené příslušenství

■ LED ovladač 60W | 1000mA | vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 1002422 | 70 EUR

□ LED ovladač 50W | 1050mA | 1-10V/DALI stmívatelný | vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 1002425 | 80 EUR

□ LED ovladač 1000mA | 40W | TRIAC, stmívatelný | vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 1001115 | 70 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
9550/10150lm | 3000/4000K | CRI>80		
□ Bílá	**1001904**	**899**

MEDO 30
EL, FRAME

891

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Barevná teplota (3000K/4000K) nastavitelná spínačem

Produktové údaje

350mA | 14W
Materiál: hliník/polymetylmetakrylát (PMMA)
Montážní rozměry: h: 13 cm

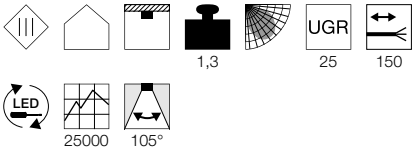

Rozměrový výkres



Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 10-35 mm

Doporučené příslušenství

☐ LED ovladač 20W | 350mA | vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 1002420 | 38 EUR

☐ LED ovladač 20W | 350mA | 1-10V/DALI stmívatelný | vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 1002423 | 70 EUR

☐ LED ovladač 20W | 350mA | TRIAC, stmívatelný | vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 1002232 | 43 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
1500/1600lm | 3000/4000K | CRI>80		
☐ Bílá	**1001905**	**185**

MEDO 40
EL, FRAME

891

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Barevná teplota (3000K/4000K) nastavitelná spínačem

Produktové údaje

700mA | 18W
Materiál: hliník/polymetylmetakrylát (PMMA)
Montážní rozměry: h: 13 cm

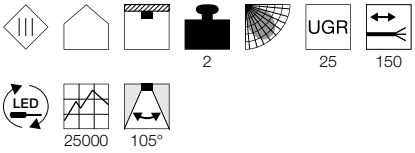

Rozměrový výkres



Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 10-35 mm

Doporučené příslušenství

■ LED ovladač 700mA, 40W, vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 464168 | 40 EUR

☐ LED ovladač 40W | 700mA | 1-10V/DALI stmívatelný | vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 1002424 | 75 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
3100/3300lm | 3000/4000K | CRI>80		
☐ Bílá	**1001906**	**205**

MEDO 60
EL, FRAME

891

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Barevná teplota (3000K/4000K) nastavitelná spínačem

Produktové údaje

1000mA/1050mA | 28W
Materiál: hliník/polymetylmetakrylát (PMMA)
Montážní rozměry: h: 16 cm

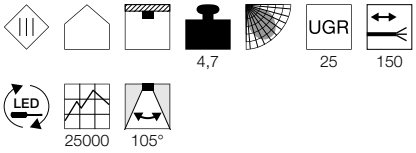

Rozměrový výkres



Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 10-35 mm

Doporučené příslušenství

■ LED ovladač 60W | 1000mA | vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 1002422 | 70 EUR

☐ LED ovladač 50W | 1050mA | 1-10V/DALI stmívatelný | vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 1002425 | 80 EUR

☐ LED ovladač 1000mA | 40W | TRIAC, stmívatelný | vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 1001115 | 70 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
4700/5000lm | 3000/4000K | CRI>80		
☐ Bílá	**1001907**	**459**

MEDO 90
EL, FRAME

891

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW VARIANT

- Barevná teplota (3000K/4000K) nastavitelná spínačem

Produktové údaje

1000mA/1050mA | 36W
Materiál: hliník/polymetylmetakrylát (PMMA)
Montážní rozměry: h: 21 cm

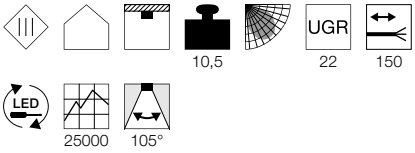

Rozměrový výkres



Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 10-35 mm

Doporučené příslušenství

LED ovladač 60W | 1000mA | vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 1002422 | 70 EUR

LED ovladač 50W | 1050mA | 1-10V/DALI stmívatelný | vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 1002425 | 80 EUR

LED ovladač 1000mA | 40W | TRIAC, stmívatelný | vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 1001115 | 70 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
9550/10150lm | 3000/4000K | CRI>80		
Bílá	1001908	899

PANEL 60
EL, round

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

• Volitelný ovladač LED

Produktové údaje

1000mA/1050mA | 40W
Materiál: hliník

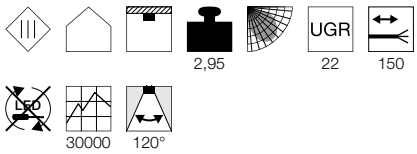

Rozměrový výkres



Upozornění

1) Standardně bez stmívání 40 W/1 000 mA (464170).
2) DALI stmívatelné 50 W/1 050 mA (464032).
3) TRIAC stmívatelné 40 W/1 050 mA (464804).
V naší kapitole Řešení Smart Home najdete různá příslušenství VALETO® vhodná k výběru vašeho ovladače.
Kabel bez koncové zástrčky
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 30 mm max.

Doporučené příslušenství

■ LED ovladač 1000mA, 40W, vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 464170 | 40 EUR

Ovladač LED 350-1050mA | 50W | Dali 1-10V stmívatelný
Č. výr. 464032 | 120 EUR

LED ovladač 1050mA | 40W Triac fázový stmívač
Č. výr. 464804 | 45 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
2630lm | 3000K | CRI>80		
Bílá	**158663**	**249**
2930lm | 4000K | CRI>80		
Bílá	**158664**	**249**

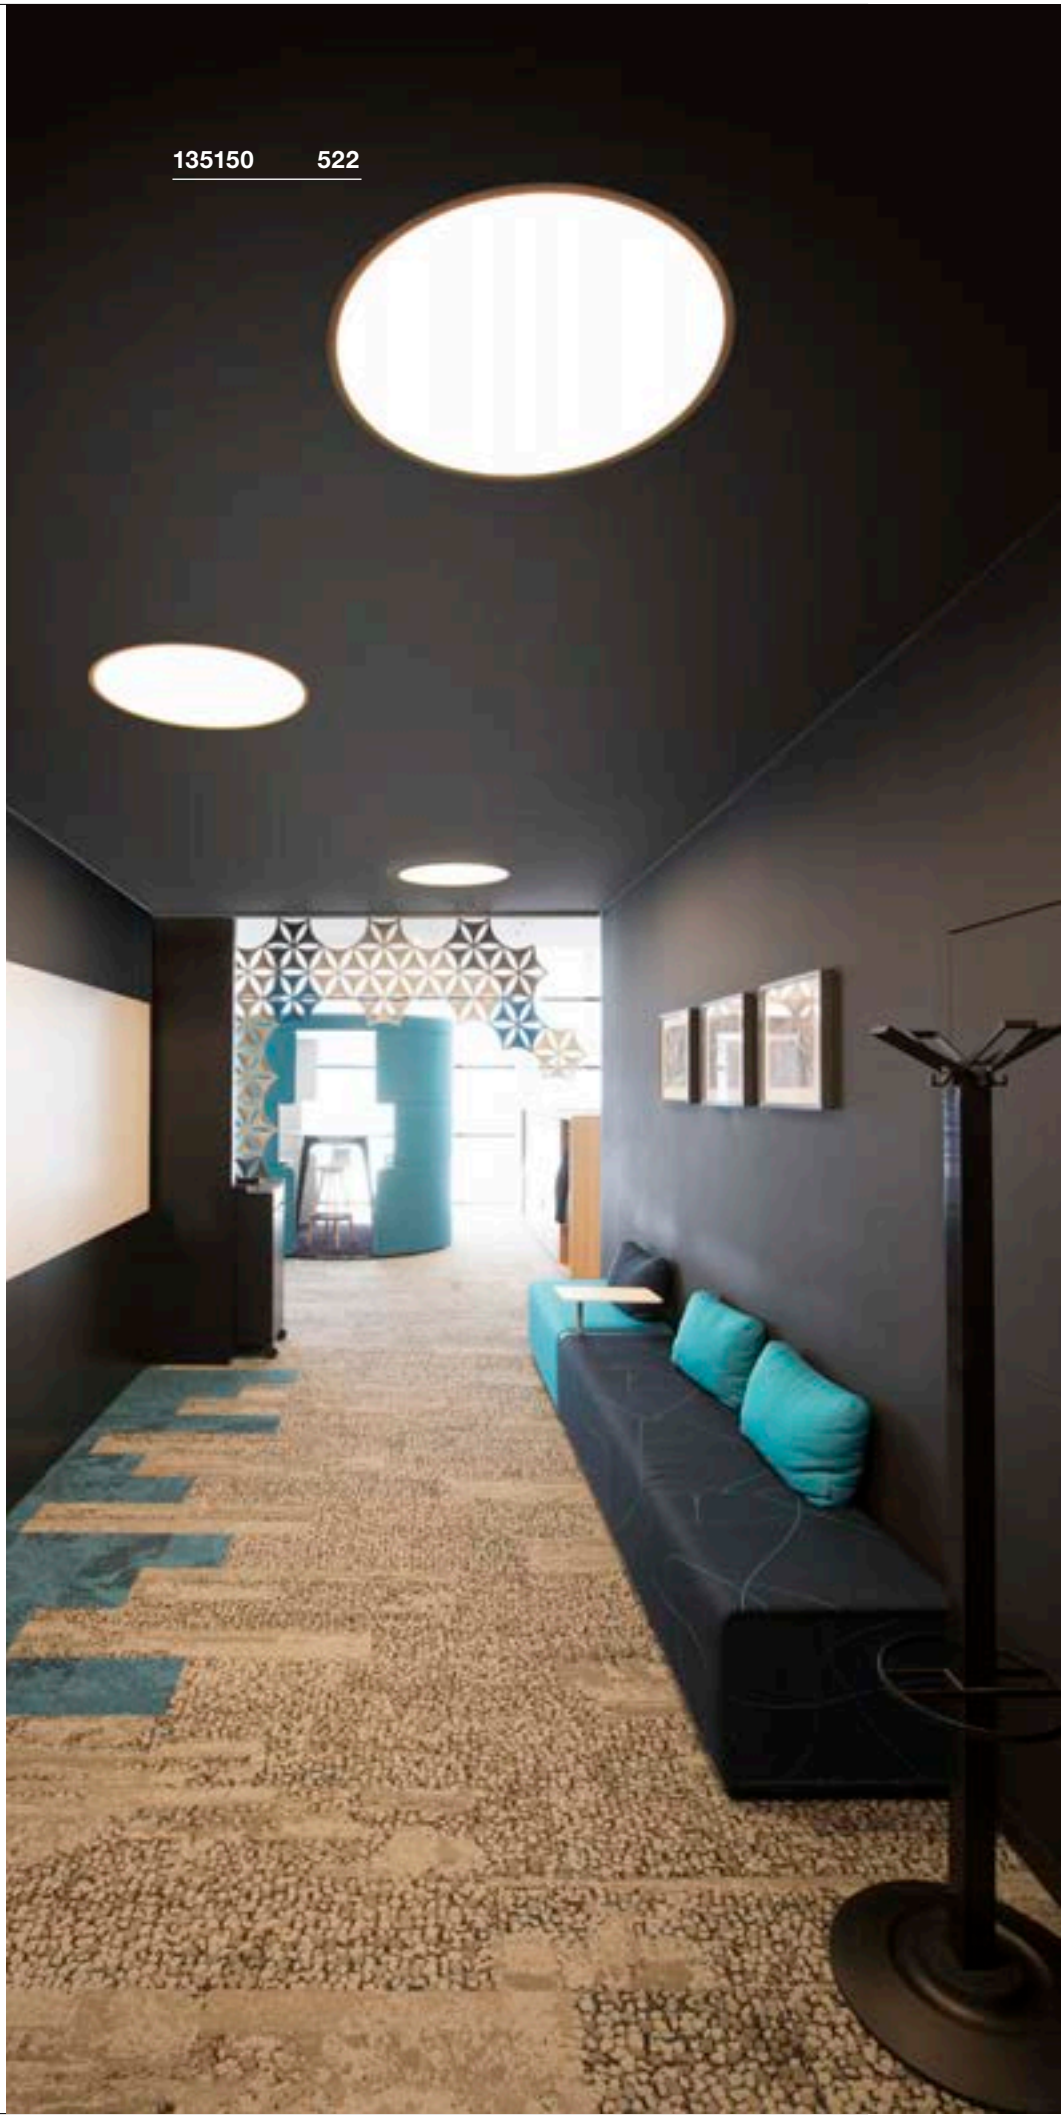

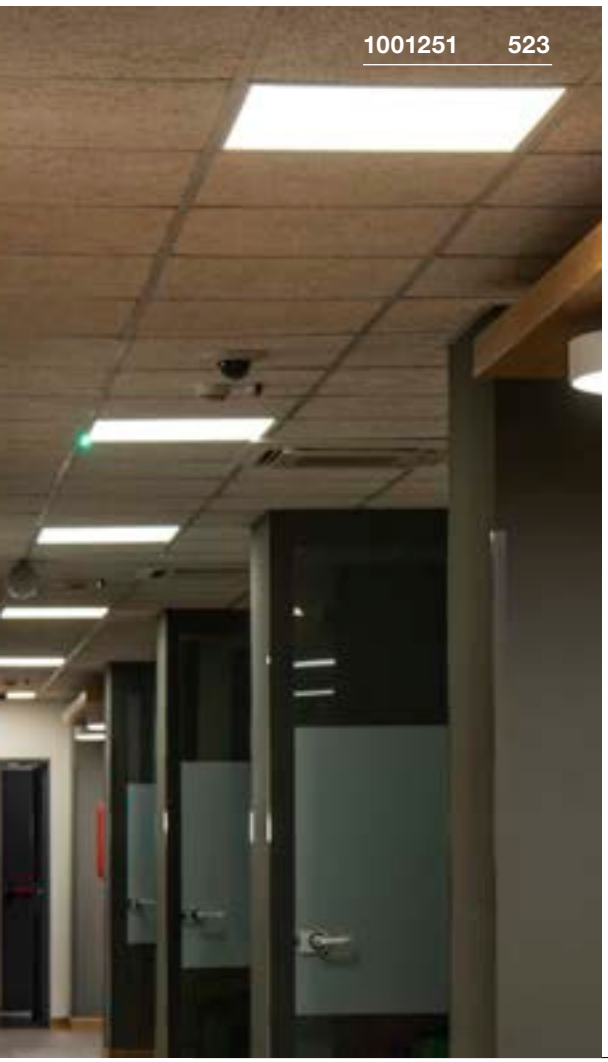

VALETO® LED PANEL
595x595mm, UGR<19

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

DIM TO WARM

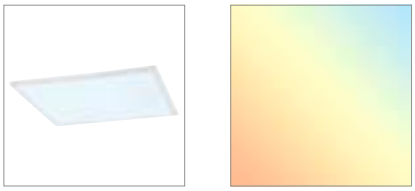

• Lze začlenit do systému VALETO®

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 1050mA
Systémový výkon: 43W
Materiál: hliník/akryl

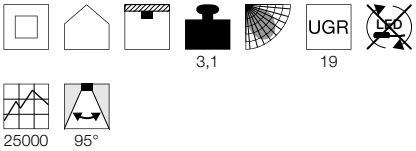

Rozměrový výkres



Upozornění

Možnost dálkového řízení a stmívání pomocí dálkového ovládání Remote Control CCT/DIM [1002994] nebo brány [1002411]

Aplikační video k Dim to Warm najdete pod
http://bit.ly/dim-to-warm

Varianta	Č. výr.	EUR
3200-3600lm | 2700-6500K | CRI>80		
Bílá	**1001250**	**180**

VALETO® LED PANEL
620x620mm, UGR<19

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

DIM TO WARM

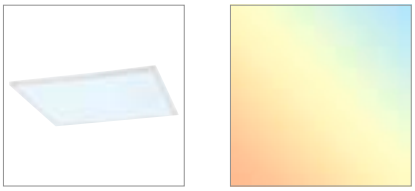

• Lze začlenit do systému VALETO®

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 1050mA
Systémový výkon: 43W
Materiál: hliník/akryl

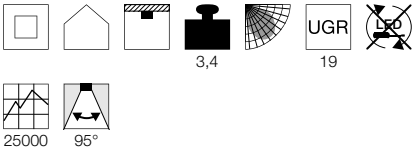

Rozměrový výkres



Upozornění

Možnost dálkového řízení a stmívání pomocí dálkového ovládání Remote Control CCT/DIM [1002994] nebo brány [1002411]

Aplikační video k Dim to Warm najdete pod
http://bit.ly/dim-to-warm

Varianta	Č. výr.	EUR
3200-3600lm | 2700-6500K | CRI>80		
Bílá	**1001251**	**200**

LED PANEL
600x600mm

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW VARIANT

- Volitelná barevná teplota

Produktové údaje

700mA | 26W
Materiál: hliník/polystyrén (PS)
Rozměry výrobku: D: 59,5 cm Š: 59,5 cm V: 3 cm
Montážní rozměry: h: 5 cm

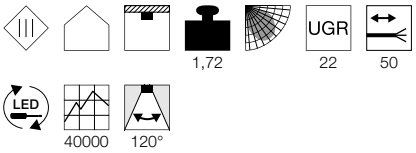



Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

☐ LED ovladač 40W | 700mA | 1-10V/DALI stmívatelný | vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 1002424 |75 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
2600/2800lm | 3000/4000K | CRI>80		
☐ Bílá	**1003071**	**80**

LED PANEL
620x620mm

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW VARIANT

- Volitelná barevná teplota

Produktové údaje

700mA | 26W
Materiál: hliník/polystyrén (PS)
Rozměry výrobku: D: 62 cm Š: 62 cm V: 3 cm
Montážní rozměry: h: 5 cm

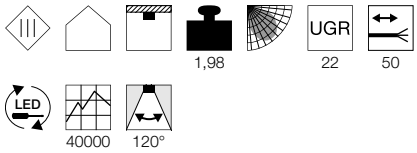



Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

☐ LED ovladač 40W | 700mA | 1-10V/DALI stmívatelný | vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 1002424 |75 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
2600/2800lm | 3000/4000K | CRI>80		
☐ Bílá	**1003072**	**90**

LED PANEL
620x620mm

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW VARIANT

- Prémiová LED s CRI>90
- Vhodné pro pracoviště s obrazovkou podle ČSN EN 12464-1
- UGR<19

Produktové údaje

1050mA | 35W
Materiál: hliník/polystyrén (PS)
Rozměry výrobku: D: 62 cm Š: 62 cm V: 0,9 cm
Montážní rozměry: h: 5 cm:

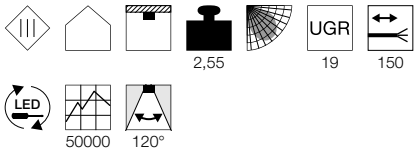



Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

☐ LED ovladač 1050mA | 40W Triac fázový stmívač
Č. výr. 464804 |45 EUR

☐ LED ovladač 50W | 1050mA | 1-10V/DALI stmívatelný | vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 1002425 |80 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
4000lm | 4000K | CRI>90		
☐ Bílá	**1003074**	**170**

LED PANEL
620x620mm

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW VARIANT

- Prémiová LED s CRI>90
- Vhodné pro pracoviště s obrazovkou podle ČSN EN 12464-1
- UGR<19

Produktové údaje

1050mA | 35W
Materiál: hliník/polystyrén (PS)
Rozměry výrobku: D: 62 cm Š: 62 cm V: 0,9 cm
Montážní rozměry: h: 5 cm





Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

LED ovladač 1050mA | 40W Triac fázový stmívač
Č. výr. 464804 |45 EUR

LED ovladač 50W | 1050mA | 1-10V/DALI stmívatelný | vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 1002425 |80 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
4000lm | 3000K | CRI>90		
Bílá	**1003073**	**170**

LED PANEL
600x600mm

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW VARIANT

- Prémiová LED s CRI>90
- Vhodné pro pracoviště s obrazovkou podle ČSN EN 12464-1
- UGR<19

Produktové údaje

1050mA | 35W
Materiál: hliník/polystyrén (PS)
Rozměry výrobku: D: 59,5 cm Š: 59,5 cm V: 0,9 cm
Montážní rozměry: h: 5 cm





Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

LED ovladač 1050mA | 40W Triac fázový stmívač
Č. výr. 464804 |45 EUR

LED ovladač 50W | 1050mA | 1-10V/DALI stmívatelný | vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 1002425 |80 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
4000lm | 3000K | CRI>90		
Bílá	**1003083**	**170**
4000lm | 4000K | CRI>90		
Bílá	**1003084**	**170**

LED PANEL
300x120mm

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW VARIANT

- Prémiová LED s CRI>90
- Vhodné pro pracoviště s obrazovkou podle ČSN EN 12464-1
- UGR<19

Produktové údaje

900mA | 31W
Materiál: hliník/polystyrén (PS)
Rozměry výrobku: D: 119,5 cm Š: 29,5 cm V: 0,9 cm
Montážní rozměry: h: 5 cm



Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

LED ovladač 50W | 1050mA | 1-10V/DALI stmívatelný | vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 1002425 |80 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
3600lm | 3000/4000K | CRI>90		
Bílá	**1003075**	**170**

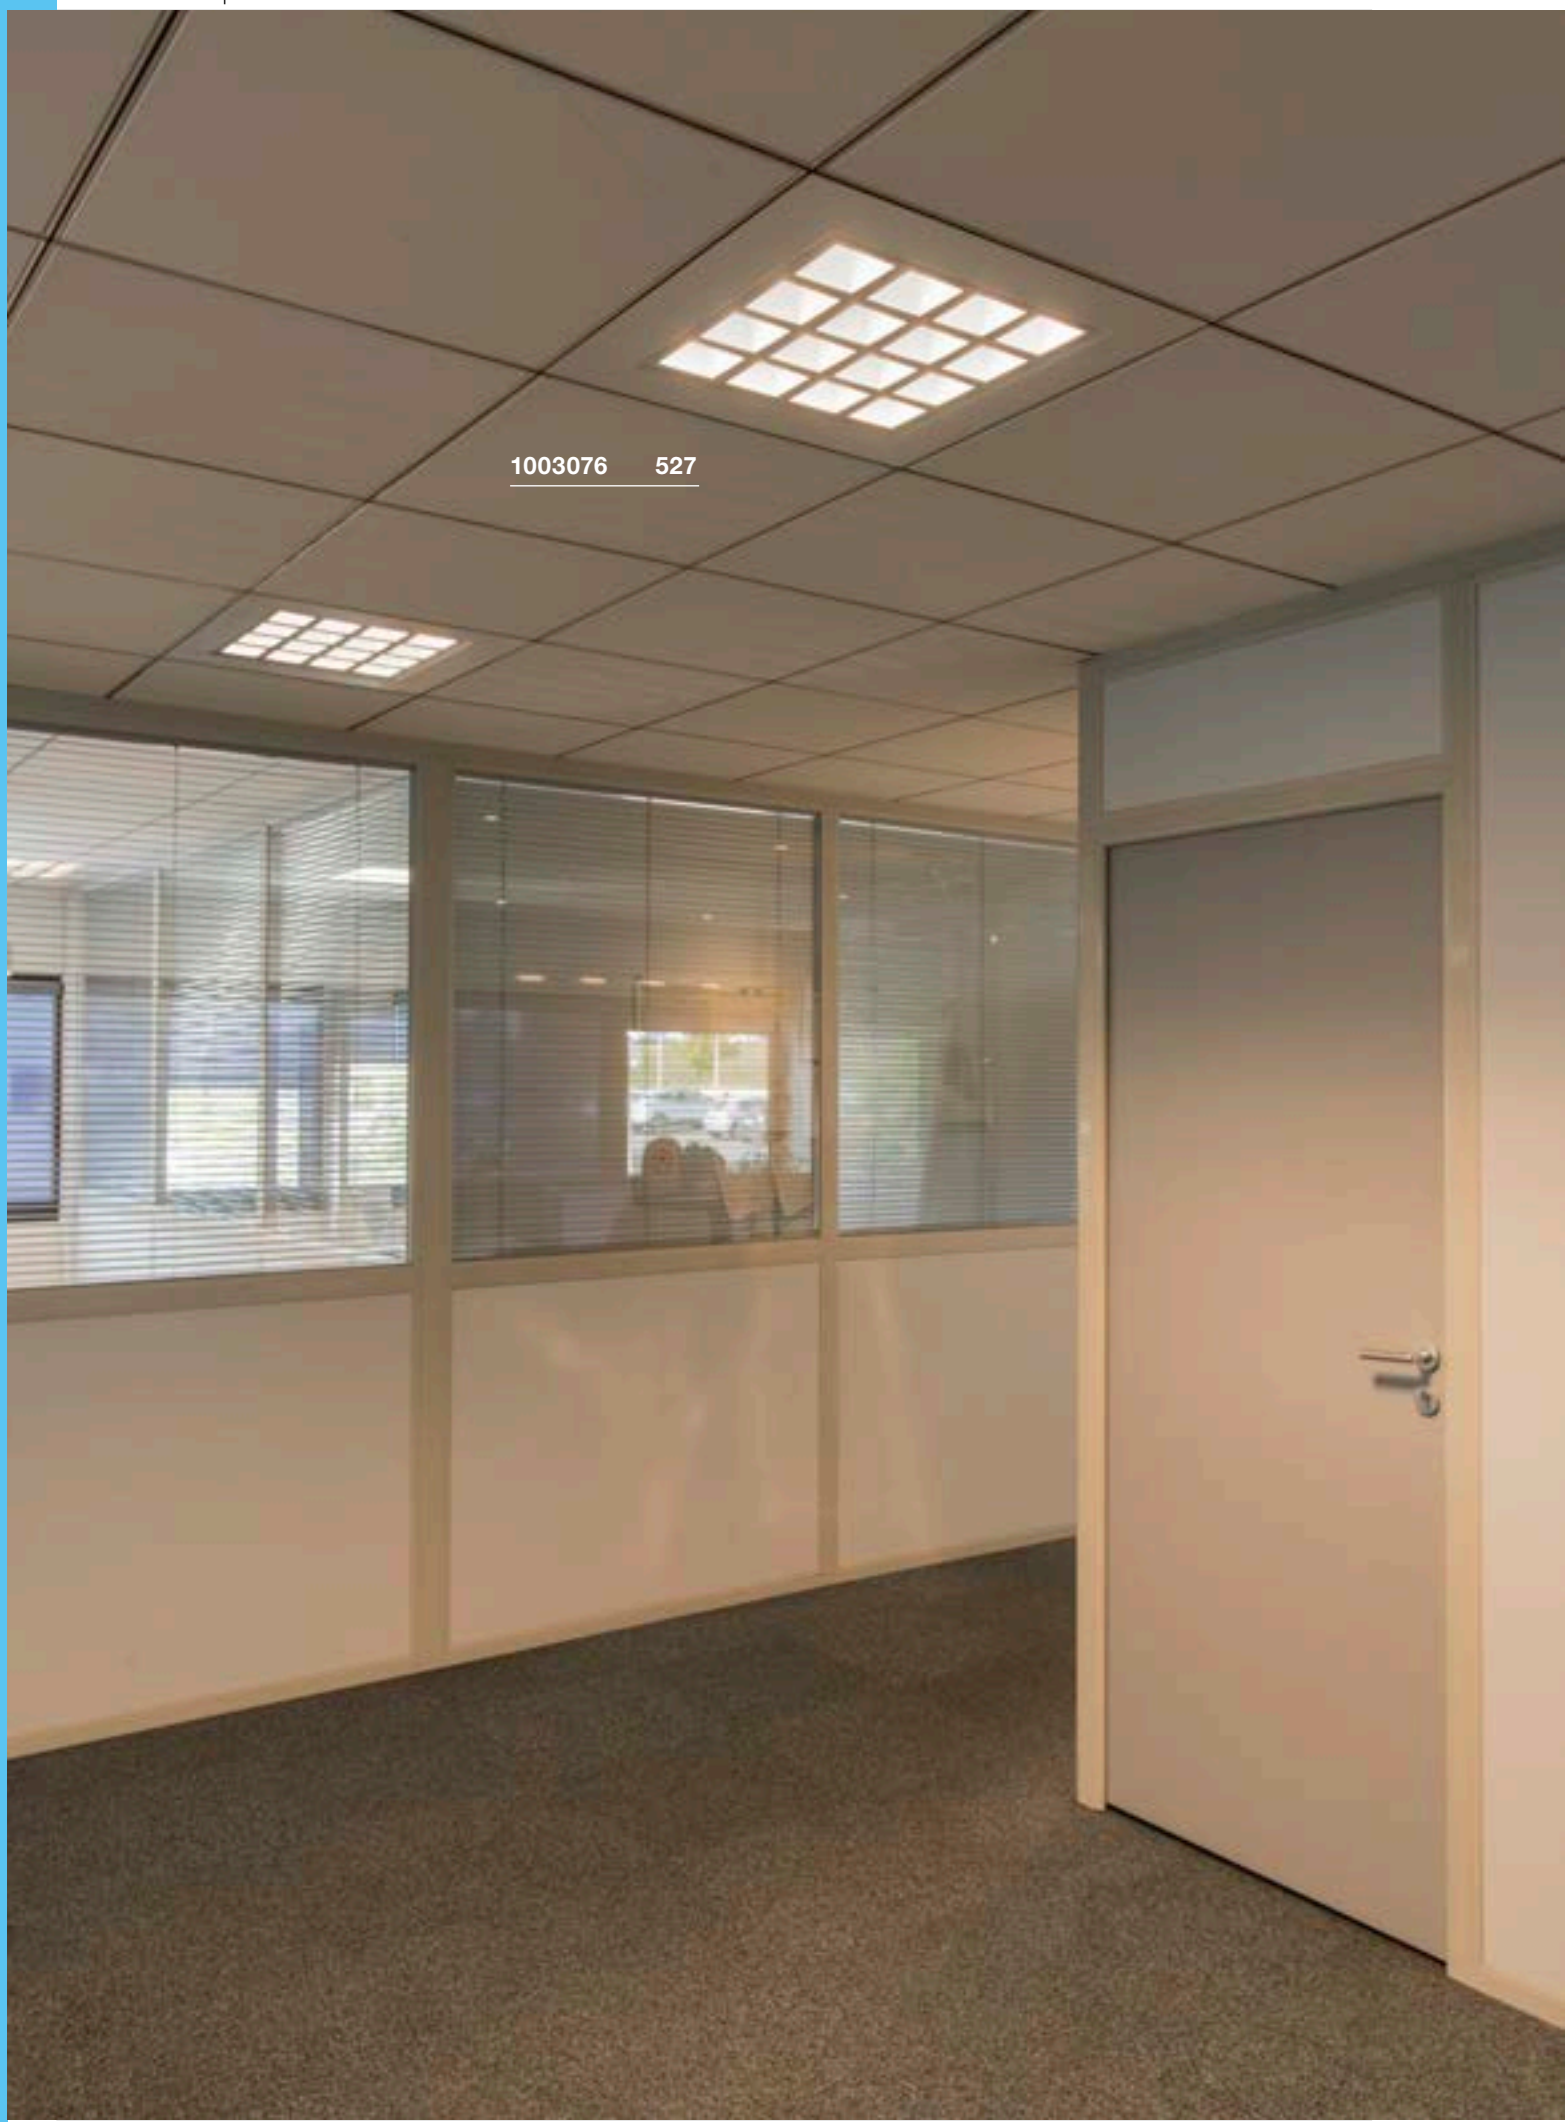
1003076 527

PAVANO
300x1200mm

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW

- Prémiová LED s CRI>90
- Vhodné pro pracoviště s obrazovkou podle ČSN EN 12464-1
- UGR<19

Produktové údaje

700mA | 25W
Materiál: ocel/polykarbonát (PC)
Rozměry výrobku: D: 119,5 cm Š: 29,5 cm V: 3,6 cm
Montážní rozměry: h: 5 cm

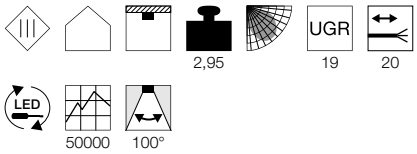

Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

LED ovladač 40W | 700mA | 1-10V/DALI stmívatelný | vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 1002424 |75 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
3300lm | 3000K | CRI>90		
Bílá	**1003080**	**200**
3550lm | 4000K | CRI>90		
Bílá	**1003081**	**200**

PAVANO
600x600mm

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW



- Prémiová LED s CRI>90
- Vhodné pro pracoviště s obrazovkou podle ČSN EN 12464-1
- UGR<19

Produktové údaje

700mA | 25W
Materiál: ocel/polykarbonát (PC)
Rozměry výrobku: D: 59,5 cm Š: 59,5 cm V: 3,6 cm
Montážní rozměry: h: 5 cm



Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

LED ovladač 40W | 700mA | 1-10V/DALI stmívatelný | vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 1002424 |75 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
3300lm | 3000K | CRI>90		
Bílá	**1003076**	**200**
3550lm | 4000K | CRI>90		
Bílá	**1003077**	**200**

PAVANO
620x620mm

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW

- Prémiová LED s CRI>90
- Vhodné pro pracoviště s obrazovkou podle ČSN EN 12464-1
- UGR<19

Produktové údaje

700mA | 25W
Materiál: ocel/polykarbonát (PC)
Rozměry výrobku: D: 62 cm Š: 62 cm V: 3,6 cm
Montážní rozměry: h: 5 cm

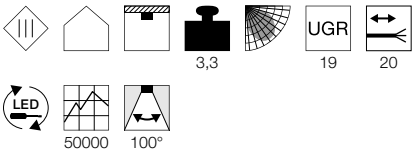

Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

LED ovladač 40W | 700mA | 1-10V/DALI stmívatelný | vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 1002424 |75 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
3300lm | 3000K | CRI>90		
Bílá	**1003078**	**200**
3550lm | 4000K | CRI>90		
Bílá	**1003079**	**200**

UKAZUJÍ CESTU.

PŘENOSNÁ SVÍTIDLA A STOJACÍ LAMPY.

Už nemusíte tápat ve tmě. Přenosná svítidla a stojací lampy jsou oblíbeným prvkem zařízení ve venkovním prostoru a nabízejí přitom orientaci a bezpečnost. Zvláštní vzhled propůjčuje těmto venkovním svítidlům kvalitní materiály, moderní tvar a inovativní technologie.

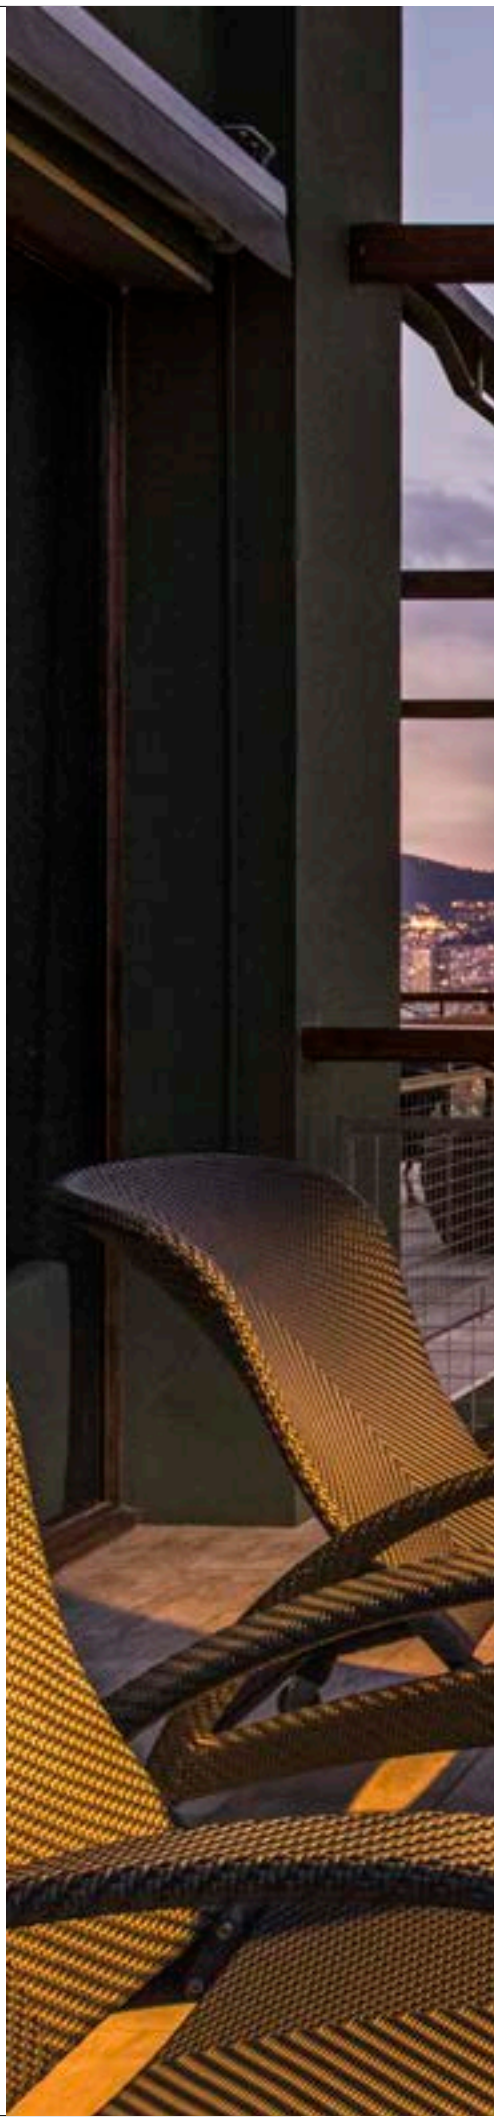

231245 533

1000822 550

PŘENOSNÁ SVÍTIDLA A STOJACÍ LAMPY

532

532

533

533

534

537

537

538

539

540

541

541

542

543

544

544

545

545

546

547

547

548

548

549

549

550

550

551

551

552

552

553

553

554

554

555

555

556

557

558

559

559

560

560

561

562

563

563

564

565

566

567

568

569

570

570

571

571

572

573

573

574

575

575

576

576

577

577

578

578

579

580

580

581

582

583

583

583

Další svítidla a varianty najdete online na adrese www.slv.com

PHOTONIA
PD, E27

893

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 | 1,86 | 250 | 500 | 0,35

IK03

Rozměrový výkres



Upozornění

Vč. řetězu pro zavěšení

Doporučené příslušenství

■ Stropní rozeta
Č. výr. 1000398 | 60 EUR

Doporučená žárovka

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001756 | 20 EUR

LED E27 4,5W 280°
2200-2700K 500lm EEK=A++
5kWh/1000h
Č. výr. 1002125 | 13 EUR

Údaje o žárovkách

max. 60W
Ø: 9 cm max. D: 15 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
■ antracitová	**232065**	**205**

MOLAT
PD, E27

891

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

230V ~50/60Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 | 1,6 | 250 | 500 | 0,2

IK02

Rozměrový výkres



Upozornění

Vč. řetězu pro zavěšení

Doporučené příslušenství

■ Stropní rozeta
Č. výr. 1000398 | 60 EUR

Doporučená žárovka

E27 7,1W 330°
2700K 806lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 560741 | 25 EUR

LED E27 4,5W 280°
2200-2700K 500lm EEK=A++
5kWh/1000h
Č. výr. 1002125 | 13 EUR

Údaje o žárovkách

max. 60W
Ø: 6,5 cm max. D: 14,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
■ antracitová	**1000821**	**120**

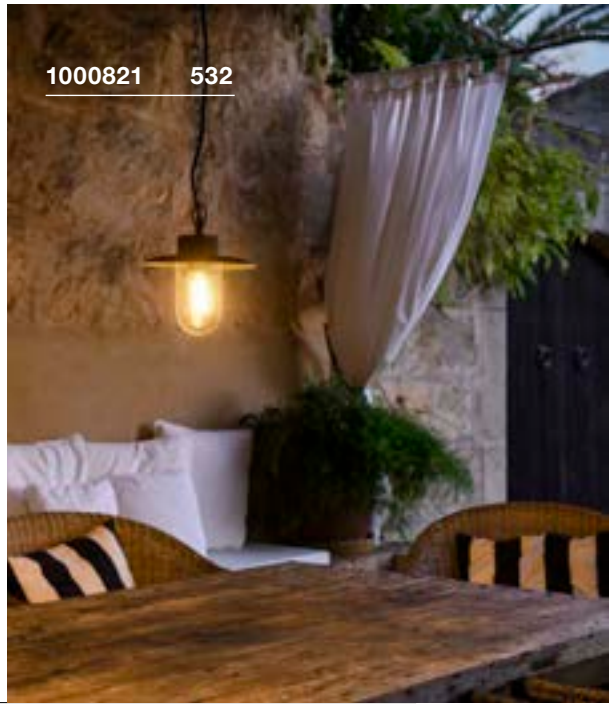

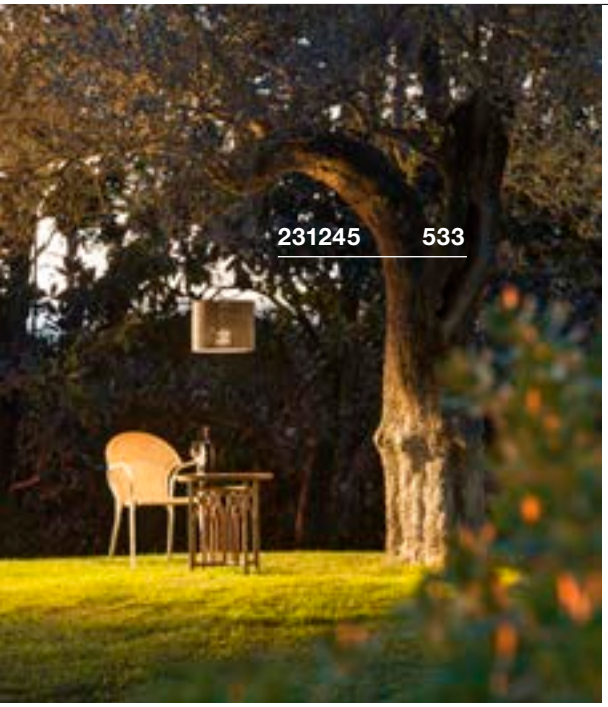

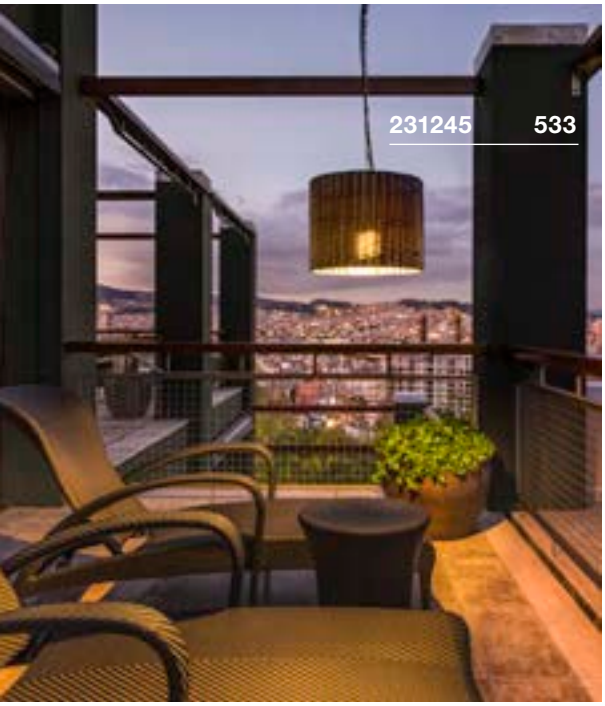

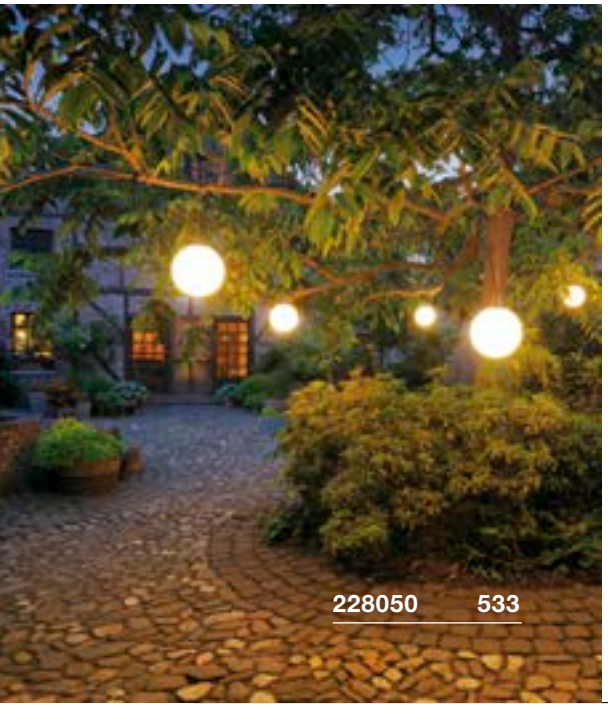

ADEGAN MANILA
PD, E27

882

A-A++ Rozpětí A++–E

Pletivo odolné proti povětrnostním vlivům

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: Ocel / Polyetylen (PE)



Rozměrový výkres



Upozornění

Vč. řetězu a háku s karabinou pro zavěšení
Zástrčka s ochranným kontaktem IP

Doporučená žárovka

E27 9W 240°
3000K 810lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001031 | 15 EUR

LED E27 12W 240°
3000K 1055lm EEK=A+
12kWh/1000h
Č. výr. 1001032 | 20 EUR

Údaje o žárovkách

max. 24W
Ø: 4,8 cm max. D: 14 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
■ antracitová	**231245**	**262**

ROTOBALL 25/40
PD, E27

895

A-A++ Rozpětí A++–E

- Harmonický tvar
- Rovnoměrný rozptyl světla
- K dekorativnímu osvětlení a estetickému zvýraznění ve vnitřní a venkovní oblasti

Produktové údaje

230V ~50/60Hz
Materiál: Hliník / plast



Rozměrový výkres



Upozornění

Vč. řetězu a háku s karabinou pro zavěšení
Zástrčka s ochranným kontaktem IP

Doporučená žárovka

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 560422 | 30 EUR

LED E27 9,5W 240°
2200-6700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001917 | 50 EUR

Údaje o žárovkách

max. 24W

Varianta	Č. výr.	EUR
E27 | Ø: 25 cm | 1,25 kg		
■ šedá / bílá	**228050**	**140**
E27 | Ø: 40 cm | 2,3 kg		
■ šedá / bílá	**228051**	**200**

KIROCONE
TL, E27

E-A++ Rozpětí A++–E

NEW

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: Ocel/polykarbonát (PC)

	IP				IK
	IP 44	0,9	300	0,2	IK02

Rozměrový výkres



Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem IP

Doporučená žárovka

LED E27 9W 240°
2700-6500K 806lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 560402 | 15 EUR

LED E27 9,5W 240°
2200-6700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001917 | 50 EUR

Údaje o žárovkách

max. 60W
Ø: 9,5 cm max. D: 14,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
bílá	1001778	90

1001778 534

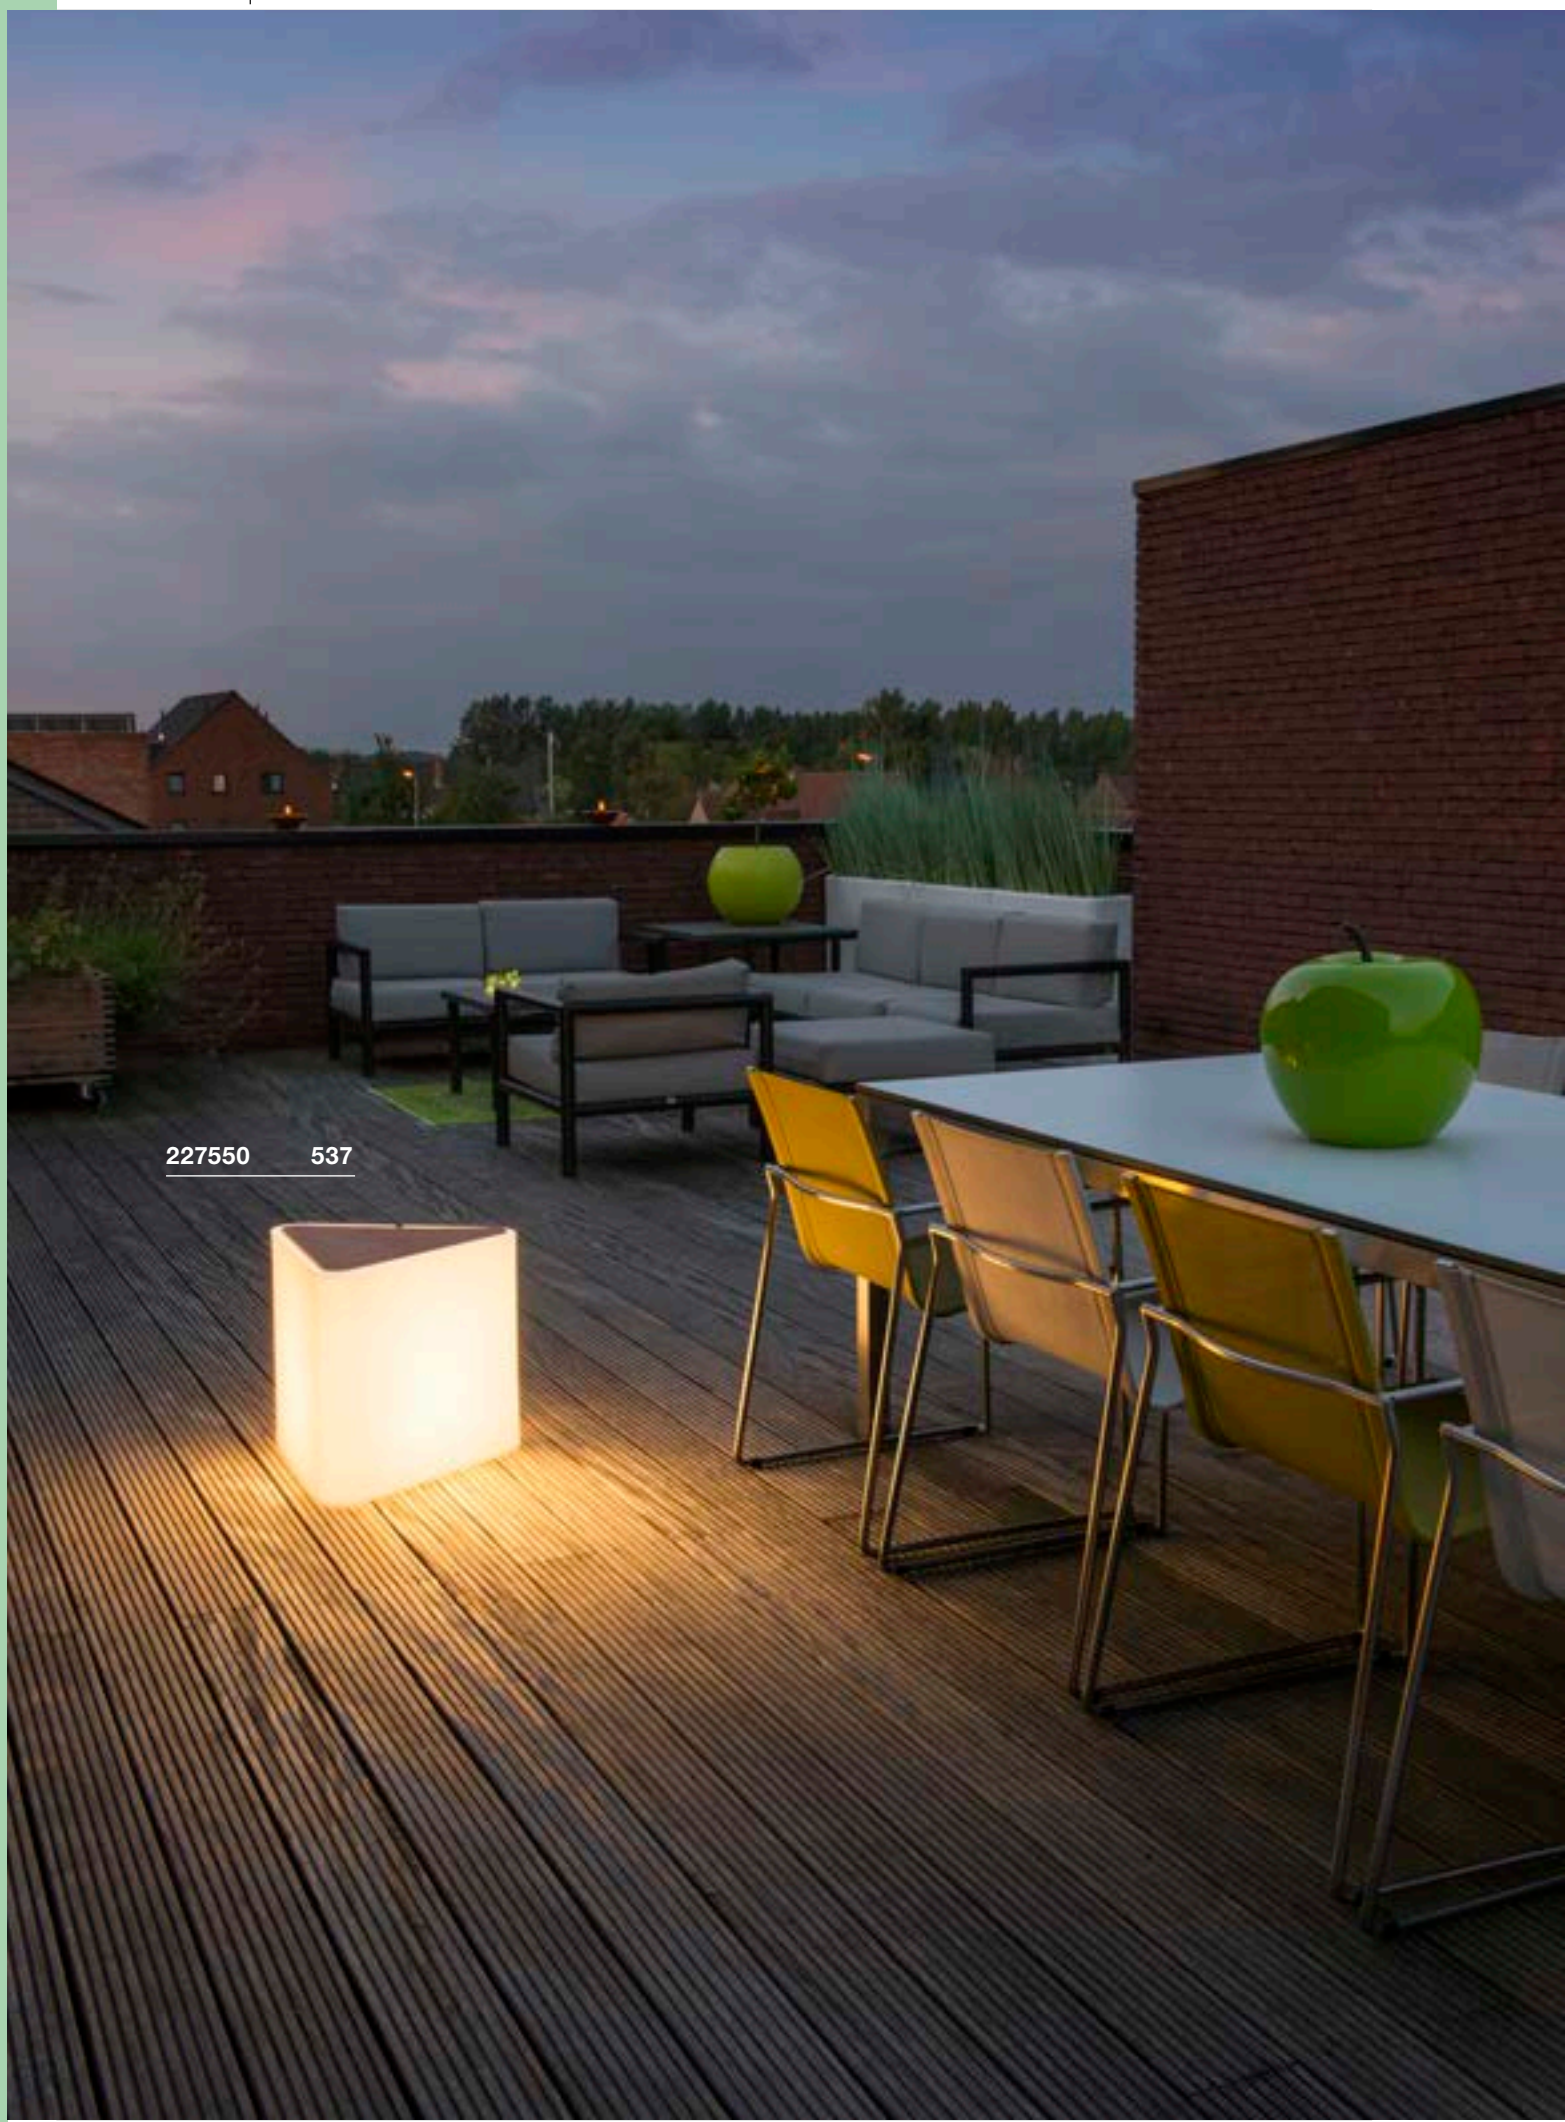
227550 537

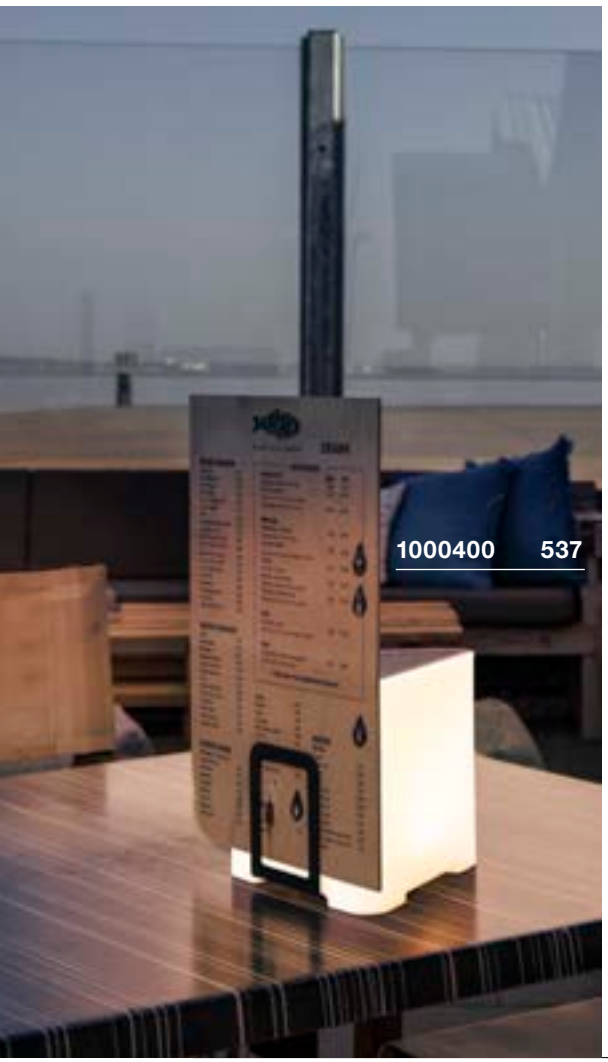

KENGA 17
TL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Přenosné bezkabelové svítidlo se snímatelným držákem menu
- Tlačítkem možnost plynulého stmívání
- Komfortní nabíjení přes USB

Produktové údaje

Bateriový provoz 5V DC
Systémový výkon: 3,2W
Materiál: Plast / dřevo
Stmívatelné: Spínač

Rozměrový výkres



Upozornění

Funkce trvá 5 hodin při plném jasu a 10 hodin při polovičním jasu.
Výrobek lze nabít jakýmkoli 5V USB zdrojem.
Třmen může být přestavěn k zachycení jídelních lístků nebo ubrousků.

Varianta	Č. výr.	EUR
200lm | 3000K | CRI>80		
matná bílá / matná hnědá	**1000400**	**100**

KENGA 45
FL, E27

E-A++ Rozpětí A++–E

- Přenosné svítidlo
- Svítidlo a příležitost k posazení v jednom

Produktové údaje

230V ~50/60Hz
Materiál: Polyetylén (PE) / ocel



Rozměrový výkres



Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem IP

Doporučená žárovka

E27 15W 240°
3000K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 1001033 | 25 EUR

LED E27 7W 280°
2700K 790lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002127 | 12 EUR

Údaje o žárovkách

max. 24W
D: 22 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
bílá	**227550**	**279**

ROTOBALL 25/40/50
FL, E27

895

A-A++ Rozpětí A++–E

- Harmonický tvar
- Rovnoměrný rozptyl světla
- K dekorativnímu osvětlení a estetickému zvýraznění ve vnitřní a venkovní oblasti

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: Ocel / Polyetylen (PE)

IP 44 200

Rozměrový výkres



Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem IP

Doporučená žárovka

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 560422 | 30 EUR

LED E27 9W 240°
2700-6500K 806lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 1001916 | 40 EUR

Údaje o žárovkách

max. 24W
Ø: 9,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27 | Ø: 25 cm | 1,05 kg		
bílá	227219	130
E27 | Ø: 40 cm | 2,2 kg		
bílá	227220	150
E27 | Ø: 50 cm | 3,12 kg		
bílá	227221	200

ADEGAN MANILA
FL, E27

882

A-A++ Rozpětí A++–E

FOLLOWER



Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: Žula / nerezová ocel

IP 44 16,4 250

Rozměrový výkres



Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem IP

Údaje o svítidlech

max. 15W
Ø: 4,8 cm max. D: 18 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
nerezová ocel/antracitová	1002494	359

ADEGAN
FL, E27

A-A++ Rozpětí A++–E



- Přenosné svítidlo
- Stínítko svítidla: polykarbonát extrémně odolný proti UV
- Příjemné osvětlení pro každý styl úprav

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)

Rozměrový výkres



Upozornění

Obrysová zástrčka IP

Doporučené příslušenství

Trn do země
Č. výr. 228960 | 28 EUR

Doporučená žárovka

E27 15W 240°
3000K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 1001033 | 25 EUR

Údaje o žárovkách

max. 24W
Ø: 5,2 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
bílá	**228961**	**315**
E27		
antracitová / bílá	**228965**	**315**

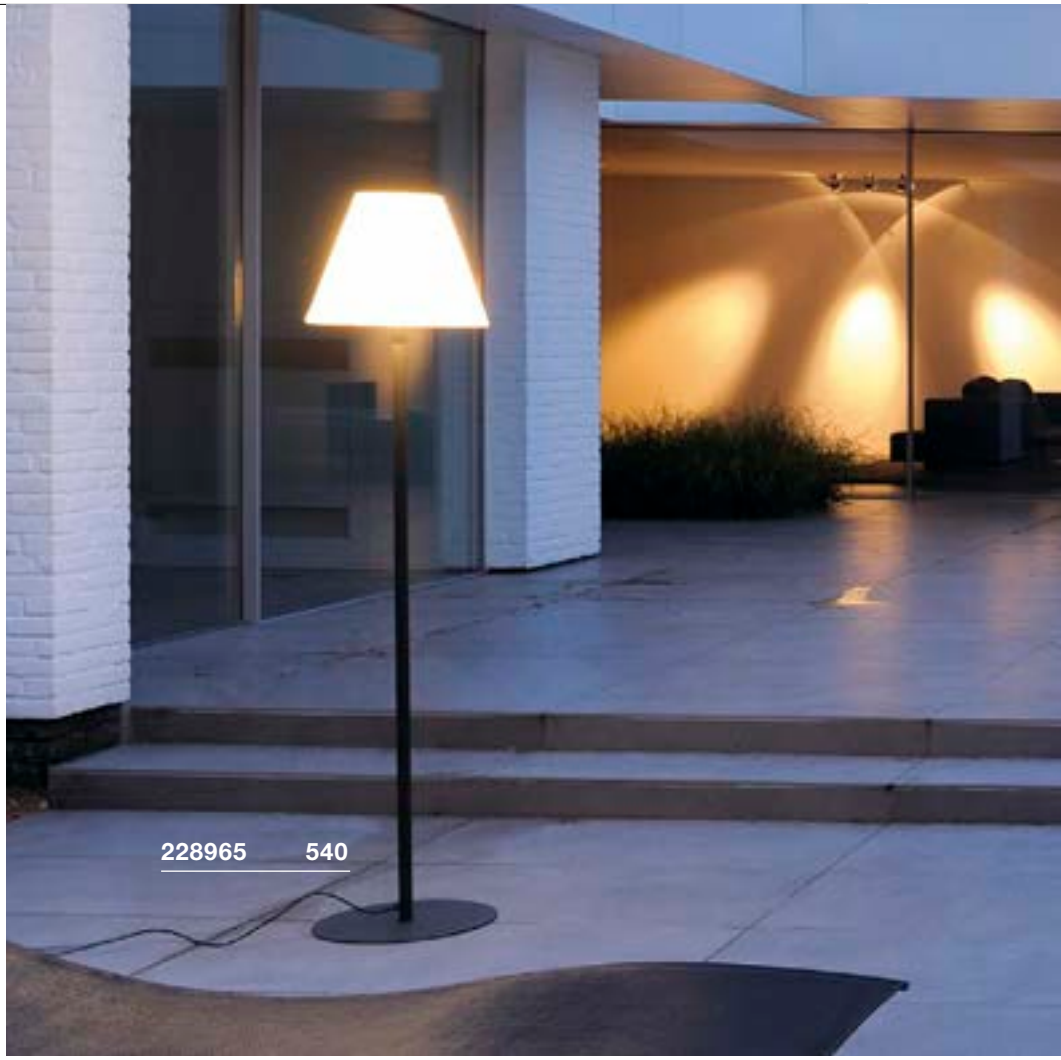

PHOTONIA
TL, E27

893

E-A++ Rozpětí A++–E

- Extra dlouhý připojovací kabel se zástrčkou s ochranným kontaktem IP

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 | 1,81 | 500 | 0,35 | IK03

Rozměrový výkres



Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem IP

Doporučená žárovka

E27 5W 330°
2000K 500lm EEK=A+
5kWh/1000h
Č. výr. 560741 | 25 EUR

LED E27 4,5W 280°
2700K 530lm EEK=A++
5kWh/1000h
Č. výr. 1002123 | 7 EUR

Údaje o žárovkách

max. 60W
Ø: 9 cm max. D: 15 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
antracitová	**232095**	**195**

LISENNE
TL, E27

890

E-A++ Rozpětí A++–E

- Čedič a kouřové sklo
- Vypínač na spodní straně svítidla

Produktové údaje

230V ~50/60Hz
Materiál: Čedič / sklo

IP 44 | 2,8 | 300

Rozměrový výkres



Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem IP

Doporučená žárovka

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001756 | 20 EUR

Údaje o žárovkách

max. 23W
Ø: 5,9 cm max. D: 15 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
šedá / hnědá	**231360**	**180**

CUBIX
FL, QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E

• Přenosné svítidlo

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 | 0,5 | 150

Rozměrový výkres



Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem IP

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

Údaje o žárovkách

max. 25W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
šedá	**132832**	**95**
GU10 | QPAR51		
antracit	**132835**	**95**

CONE
FL, E27

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 54 2,55

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm

Doporučená žárovka

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 560422 | 30 EUR

LED E27 7W 280°
2700K 790lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002124 | 10 EUR

Údaje o žárovkách

max. 100W
D: 15 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
■ antracitová	**230435**	**80**

RUSTY® CONE
FL, E14

A-A++ Rozpětí A++–E

- Rezavá ocel
- Každé svítidlo je unikát
- Malý ukazatel směru pro vjezdy a zahrady

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: - Ocel FECSi/polykarbonát (PC)

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

E14 3,4W 260°
3000K 250lm EEK=A+
4kWh/1000h
Č. výr. 560362 | 6 EUR

LED E14 6,5W 280°
3000K 480lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 560372 | 15 EUR

Údaje o žárovkách

max. 40W C35
Ø: 4,8 cm max. D: 13,9 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E14 | C35		
■ rezavá	**229430**	**209**

RUSTY® CONE 40/70
Pole, E27

A-A++ Rozpětí A++–E

- Rezavá ocel
- Každé svítidlo je unikát

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: - Ocel FECSi/polykarbonát (PC)



Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 13 EUR

■ Trn do země
Č. výr. 229423 | 40 EUR

Doporučená žárovka

E27 9W 240°
3000K 810lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001031 | 15 EUR

Údaje o žárovkách

max. 11W
Ø: 4,8 cm max. D: 13,9 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27 | V: 40 cm | 12,2 kg		
■ rezavá	**229431**	**369**
E27 | V: 70 cm | 18,8 kg		
■ rezavá	**229432**	**469**

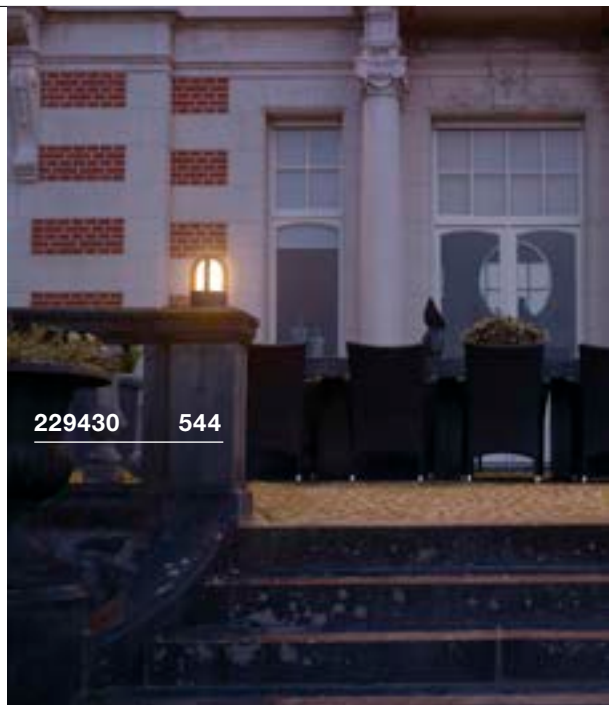

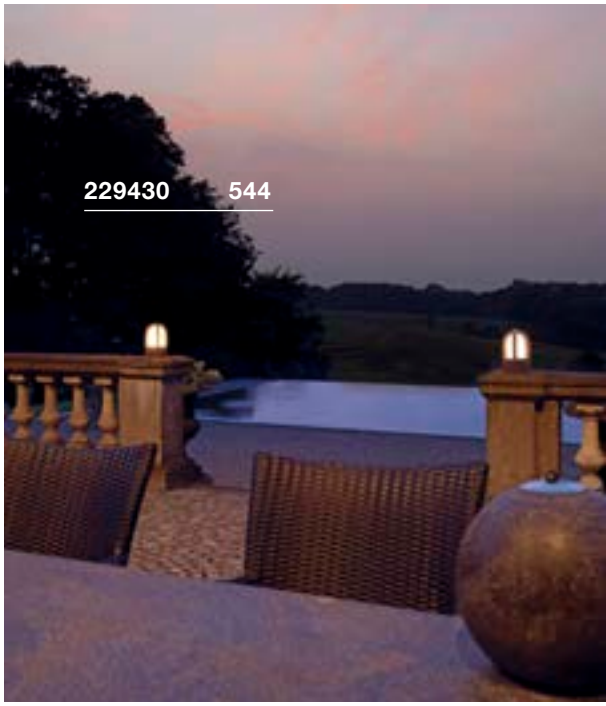

RUSTY® 40/70
Pole, E27

A-A++ Rozpětí A++–E

- Rezavá ocel
- Každé svítidlo je unikát

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: - Ocel FECSi/polykarbonát (PC)

IP 55

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství
Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 13 EUR

Trn do země
Č. výr. 229022 | 40 EUR

Doporučená žárovka
E27 4,7W 360°
3000K 380lm EEK=A+
5kWh/1000h
Č. výr. 551532 | 20 EUR

LED E27 9W 240°
3000K 810lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001031 | 15 EUR

Údaje o žárovkách
max. 11W
Ø: 4,8 cm max. D: 13,9 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27 | V: 40 cm | 11 kg		
rezavá	229020	249
E27 | V: 70 cm | 17,5 kg		
rezavá	229021	315

RUSTY® 40/70
Pole

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Rezavá ocel
- Každé svítidlo je unikát
- Vysokonapěťové LED

Produktové údaje
220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 8,6W
Materiál: - Ocel FECSi/polykarbonát (PC)

IP 55 LED 35000

Rozměrový výkres



Upozornění
Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství
Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 13 EUR

Trn do země
Č. výr. 229022 | 40 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
70lm | 3000K | CRI>80 | v: 40 cm | 11 kg		
rezavá	233407	309
70lm | 3000K | CRI>80 | v: 70 cm | 17,5 kg		
rezavá	233417	369

LISENNE 40/70
Pole, E27

890

E-A++ Rozpětí A++–E

• Čedič a kouřové sklo

Produktové údaje

230V ~50/60Hz
Materiál: Čedič / sklo

IP 54

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Trn do země
Č. výr. 229422 | 35 EUR

Doporučená žárovka

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001756 | 20 EUR

Údaje o žárovkách

max. 23W
Ø: 5,9 cm max. D: 15 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27 | V: 40 cm | 5,65 kg šedá / hnědá	**1000665**	**329**
E27 | V: 70 cm | 12,4 kg šedá / hnědá	**1000666**	**379**

1000665 546

PHOTONIA
Pole, E27

893

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje
220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 55 | 2,3 | 20 | 0,35

IK03

Rozměrový výkres



Upozornění
Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství
Betonová kotva
Č. výr. 232085 | 40 EUR

Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 13 EUR

Doporučená žárovka
E27 5W 330°
2000K 500lm EEK=A+
5kWh/1000h
Č. výr. 560741 | 25 EUR

Údaje o žárovkách
max. 60W
Ø: 9 cm max. D: 15 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
antracitová	232075	255

OTOS SKLO
Pole, E27

A-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 43 | 2,6

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství
Sada šroubů
Č. výr. 228753 | 7 EUR

Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 13 EUR

Doporučená žárovka
LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 560422 | 30 EUR

LED E27 6,8W 330°
2700K 806lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 560762 | 25 EUR

Údaje o žárovkách
max. 15W
Ø: 6,5 cm max. D: 14,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
antracitová	230465	108

GLOO PURE 27/44/70
Pole, E27

887

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres

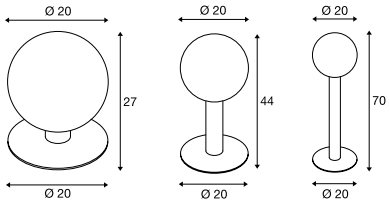

Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 13 EUR

■ Trn do země
Č. výr. 231234 | 40 EUR

Doporučená žárovka

E27 9W 240°
3000K 810lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001031 | 15 EUR

LED E27 15W 240°
3000K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 1001033 | 25 EUR

Údaje o žárovkách

max. 23W
Ø: 4,8 cm max. D: 18 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27 | V: 27 cm | 1,5 kg		
antracitová / matná transparentní	**1001999**	**70**
E27 | V: 44 cm | 1,7 kg		
antracitová / matná transparentní	**1002000**	**90**
E27 | V: 70 cm | 1,9 kg		
antracitová / matná transparentní	**1002001**	**100**

ALPA CONE 100
Pole, E27

A-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)

Rozměrový výkres



Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 13 EUR

■ Trn do země
Č. výr. 228722 | 45 EUR

Betonová kotva
Č. výr. 228712 | 50 EUR

Doporučená žárovka

E27 9W 240°
3000K 810lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001031 | 15 EUR

LED E27 12W 240°
3000K 1055lm EEK=A+
12kWh/1000h
Č. výr. 1001032 | 20 EUR

Údaje o žárovkách

max. 24W
Ø: 5,2 cm max. D: 17,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
šedá	**228922**	**153**
E27		
antracitová	**228925**	**153**

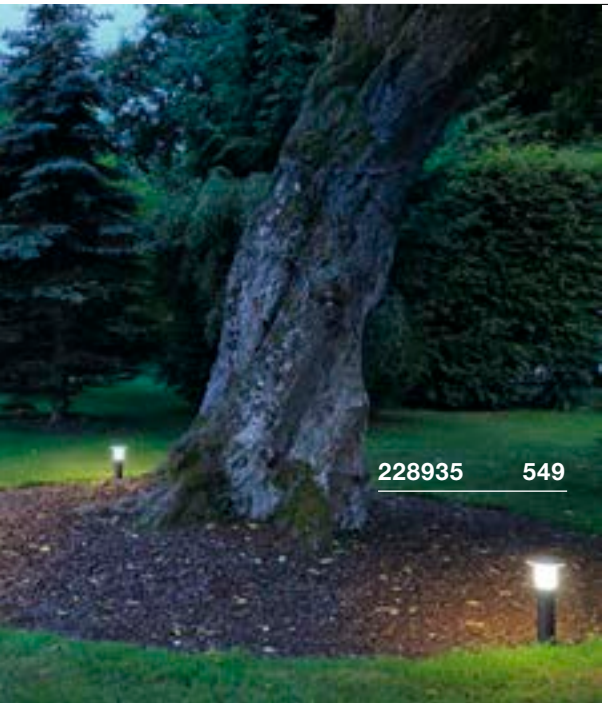

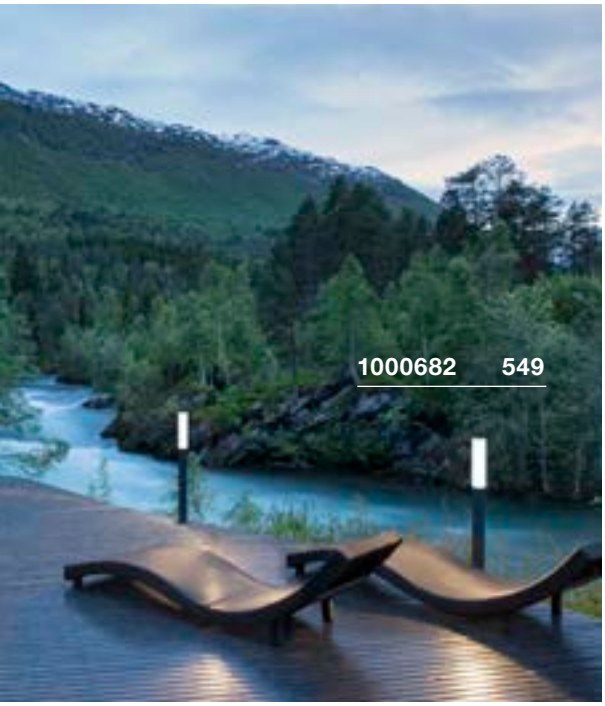

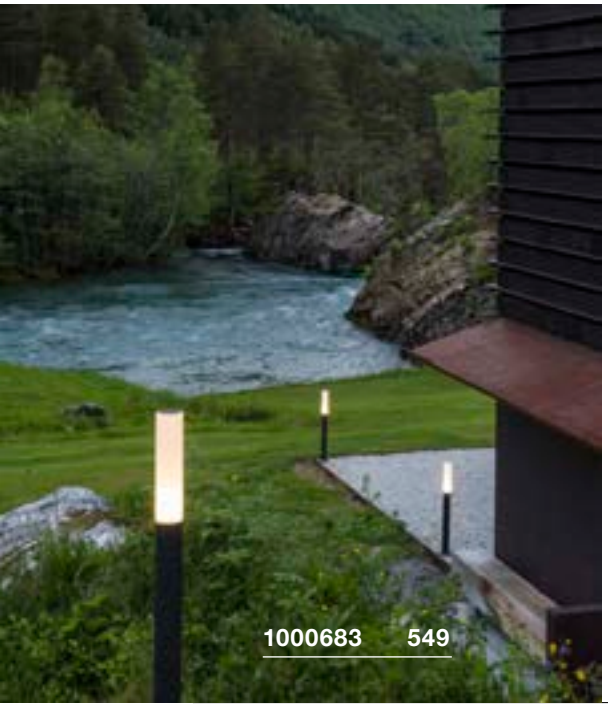

ALPA MUSHROOM 45/75
Pole, E27

A-A++ Rozpětí A++–E



Produktové údaje
220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)

IP 55

Rozměrový výkres



Upozornění
Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství
■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 13 EUR

■ Trn do země
Č. výr. 228722 | 45 EUR

Betonová kotva
Č. výr. 228712 | 50 EUR

Doporučená žárovka
E27 15W 240°
3000K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 1001033 | 25 EUR

Údaje o žárovkách
max. 24W
Ø: 5,2 cm max. D: 16 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27 | V: 45 cm | 0,9 kg		
■ antracit	**228935**	**103**
E27 | V: 75 cm | 2 kg		
■ antracit	**228945**	**133**

APONI 90/120
Pole, TRIAC

883

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

• Vysokonapěťové LED

Produktové údaje
220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 8W
Materiál: Hliník
Stmívatelné: Triac L

IP 65 20

30000

Rozměrový výkres



Upozornění
Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství
■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 13 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
440lm | 3000K | CRI>80 | v: 90 cm | 1,466 kg		
■ antracit	**1000682**	**205**
440lm | 3000K | CRI>80 | v: 120 cm | 1,845 kg		
■ antracit	**1000683**	**255**

LIGHT PIPE 60/90/140
Pole, TRIAC

890

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

• Vhodné pro vnitřní i vnější použití

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 11W
Materiál: Hliník / polymetylmetakrylát (PMMA)
Stmívatelné: Triac C, Triac L



Rozměrový výkres



Upozornění

Svítidlo se dodává bez montážní desky
Montážní deska vnitřní s nožním spínačem na připojovacím vedení
Montážní deska venkovní bez spínače, s vidlicí s ochranným kontaktem IP44

Doporučené příslušenství

Trn do země
Č. výr. 234430 | 40 EUR

Montážní deska venkovní
Č. výr. 234431 | 45 EUR

Montážní deska vnitřní
Č. výr. 234441 | 45 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
630lm | 2700K | CRI>80 | V: 60 cm | 1,5 kg		
bílá	234401	169
630lm | 2700K | CRI>80 | V: 90 cm | 1,71 kg		
bílá	234411	209
630lm | 2700K | CRI>80 | V: 140 cm | 2,06 kg		
bílá	234421	259

MOLAT
Pole, E27

891

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

230V ~50/60Hz
Materiál: hliník/sklo

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Trn do země
Č. výr. 230060 | 40 EUR

Doporučená žárovka

E27 7,1W 330°
2700K 806lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 560741 | 25 EUR

LED E27 9W 240°
3000K 810lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001031 | 15 EUR

Údaje o žárovkách

max. 60W
Ø: 6,5 cm max. D: 14,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
antracitová	1000822	153

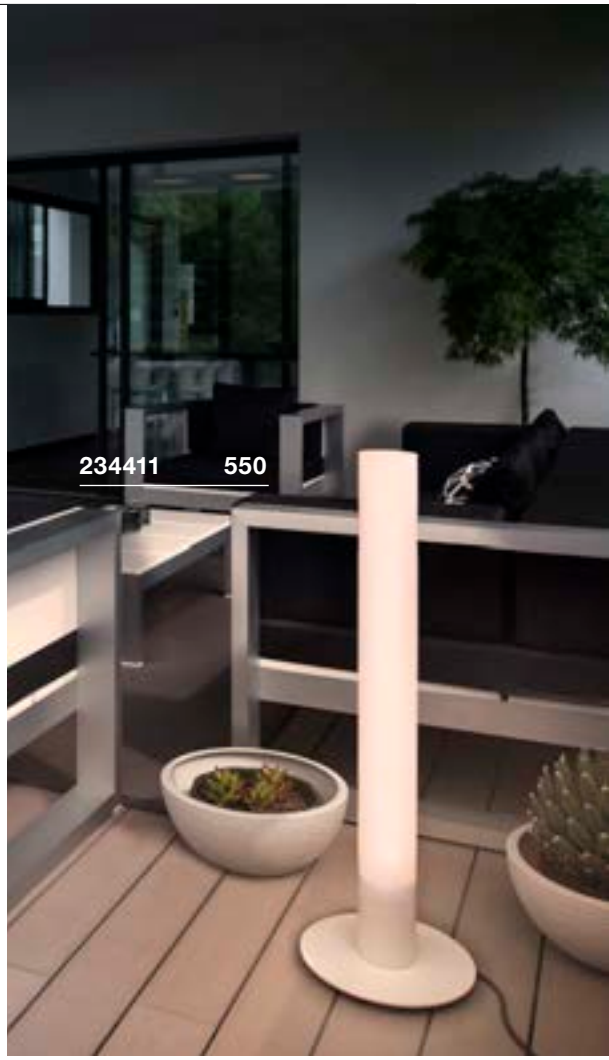

TRUST 30/60
Pole

898

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Nerezová ocel 316
- Vysokonapěťové LED
- Štíhlý ukazatel pro nejrůznější venkovní úpravy

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 8,6W
Materiál: nerezová ocel 316

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 13 EUR

■ Trn do země
Č. výr. 227922 | 40 EUR

■ Rozteč spirálová
Č. výr. 1000449 | 55 EUR

▩ Rozteč kruhová
Č. výr. 228130 | 75 EUR

BIG NAILS PLUS 50/80
Pole, E27

884

A-A+ Rozpětí A++–E

- Nerezová ocel 304

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: Nerezová ocel 304 / akryl



Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 13 EUR

■ Trn do země
Č. výr. 227922 | 40 EUR

Doporučená žárovka

E27 12W 240°
3000K 1055lm EEK=A+
12kWh/1000h
Č. výr. 1001032 | 20 EUR

LED E27 15W 240°
3000K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 1001033 | 25 EUR

Údaje o žárovkách

max. 23W
Ø: 4,8 cm max. D: 14,8 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
400lm | 3000K | CRI>80 | v: 30 cm | 1,4 kg		
▩ nerezová ocel	**228100**	**200**
400lm | 3000K | CRI>80 | v: 60,5 cm | 2,25 kg		
▩ nerezová ocel	**228110**	**259**

Varianta	Č. výr.	EUR
E27 | V: 50 cm | 1,13 kg		
▩ nerezová ocel	**231602**	**155**
E27 | V: 80 cm | 1,54 kg		
▩ nerezová ocel	**231612**	**185**

BIG NAILS 50/80
Pole

884

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

230V ~50Hz
Systémový výkon: 8,5W
Materiál: nerezová ocel 316

IP 44 | 30000 | 0,7

IK05

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

■ Trn do země
Č. výr. 227922 | 40 EUR

Doporučená žárovka

E27 4,7W 360°
3000K 380lm EEK=A+
5kWh/1000h
Č. výr. 551532 | 20 EUR

LED E27 9W 240°
3000K 810lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001031 | 15 EUR

Údaje o žárovkách

max. 15W
Ø: 4,5 cm max. D: 17 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
480lm | 3000K | CRI>80 | V: 50 cm | 0,9 kg		
nerezová ocel	**1001997**	**135**
480lm | 3000K | CRI>80 | V: 80 cm | 1,235 kg		
nerezová ocel	**1001998**	**155**

BIG NAILS 50/80
Pole, E27

884

A-A+ Rozpětí A++–E

- Nerezová ocel 304
- Štíhlý ukazatel cesty pro umístění ve venkovní oblasti

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: Nerezová ocel 304 / polykarbonát (PC)

IP 44

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

■ Trn do země
Č. výr. 227922 | 40 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
E27 | V: 51 cm | 1,1 kg		
nerezová ocel	**229162**	**125**
E27 | V: 81 cm | 1,6 kg		
nerezová ocel	**229172**	**135**

ROX ACRYL 30/60/90
Pole, TRIAC

895

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 12W
Materiál: nerezová ocel 316
Stmívatelné: Triac C, Triac L

IP 44 | 30000 | 0,2 | IK02

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

■ Spojovací box T
Č. výr. 228726 | 20 EUR

Betonová kotva
Č. výr. 1001494 | 20 EUR

Trn do země
Č. výr. 231234 | 40 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
690lm | 3000K | CRI>80 | v: 30 cm | 1,55 kg		
nerezová ocel	1001491	170
690lm | 3000K | CRI>80 | v: 60 cm | 2,55 kg		
nerezová ocel	1001492	200
690lm | 3000K | CRI>80 | v: 90 cm | 3,45 kg		
nerezová ocel	1001493	249

ROX ACRYL 30/60/90
Pole, E27

895

A-A++ Rozpětí A++–E

• Kvalitní kartáčovaný povrch

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: nerezová ocel 304

IP 44 | 0,2 | IK02

Rozměrový výkres

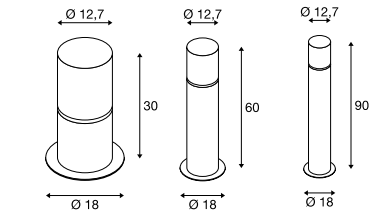

Doporučené příslušenství

■ Spojovací box T
Č. výr. 228726 | 20 EUR

Betonová kotva
Č. výr. 1001494 | 20 EUR

Trn do země
Č. výr. 231234 | 40 EUR

Doporučená žárovka

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 560402 | 15 EUR

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 560422 | 30 EUR

Údaje o žárovkách

max. 20W
Ø: 6 cm max. D: 15 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27 | V: 30 cm | 1,1 kg		
nerezová ocel	1001488	130
E27 | V: 60 cm | 2,1 kg		
nerezová ocel	1001489	150
E27 | V: 90 cm | 3 kg		
nerezová ocel	1001490	170

VAP SLIM 30/60/90
Pole, E27

A-A++ Rozpětí A++–E

- Nerezová ocel 304
- Štíhlý ukazatel cesty pro umístění ve venkovní oblasti

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: nerezová ocel 304

IP 44

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Trn do země
Č. výr. 230060 | 40 EUR

Betonová kotva
Č. výr. 230061 | 20 EUR

Doporučená žárovka

E27 9W 240°
3000K 810lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001031 | 15 EUR

Údaje o žárovkách
max. 20W
Ø: 5 cm max. D: 12,6 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27 | V: 30 cm | 1,5 kg matná nerezová ocel	230063	130
E27 | V: 60 cm | 2,5 kg matná nerezová ocel	230066	150
E27 | V: 90 cm | 3,4 kg matná nerezová ocel	230069	180

VAP 40/70/100
Pole, E27

A-A++ Rozpětí A++–E

- Nerezová ocel 304

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: nerezová ocel 304

IP 44

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 13 EUR

Betonová kotva
Č. výr. 229059 | 30 EUR

Doporučená žárovka

E27 9W 240°
3000K 810lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001031 | 15 EUR

Údaje o žárovkách
max. 23W
Ø: 5,2 cm max. D: 12,1 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27 | V: 40 cm | 4,4 kg nerezová ocel	229054	349
E27 | V: 70 cm | 6 kg nerezová ocel	229057	449
E27 | V: 100 cm | 7,6 kg nerezová ocel	229050	549

F-POL
Pole, E27

887

A-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)

IP 54 2,85

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství
■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 13 EUR

Doporučená žárovka
E27 15W 240°
3000K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 1001033 | 25 EUR

Údaje o žárovkách
max. 20W
Ø: 5 cm max. D: 14,8 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
■ antracitová	**231595**	**155**

C-POL
Pole, E27

885

A-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)

IP 54 2,9

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství
■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 13 EUR

Doporučená žárovka
E27 9W 240°
3000K 810lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001031 | 15 EUR

Údaje o žárovkách
max. 24W
Ø: 5,2 cm max. D: 17,3 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
■ antracitová	**231475**	**160**

POLE PARC 90/150/200

Pole

894

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Optický systém k cílenému osvětlení podlahy
- Rovnoměrný rotačně symetrický rozptyl světla
- Moderní design pro decentní, neoslňující světlo

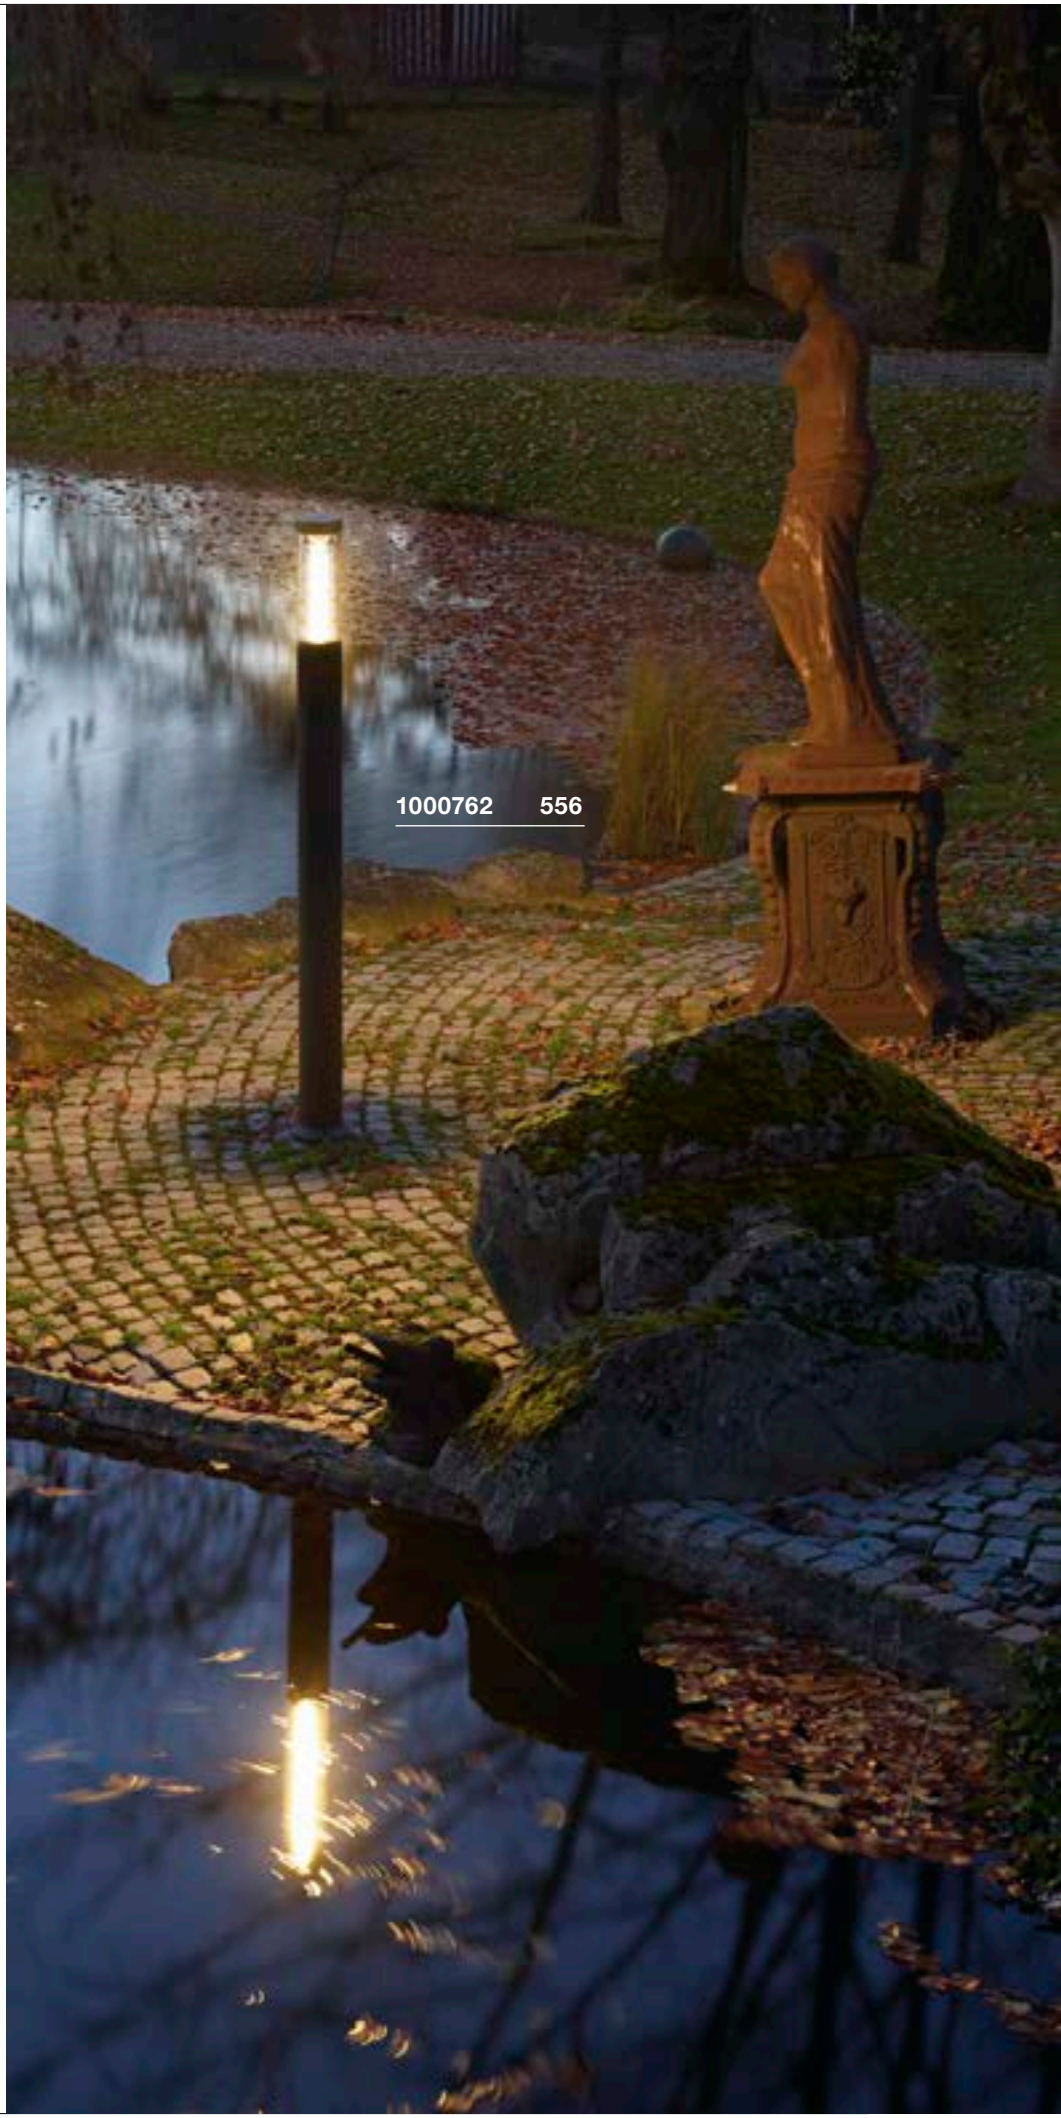

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 1450mA
Materiál: Hliník / plast

IP 44 35000 IK06

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 |13 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
1000lm | 3000K | CRI>80 90 cm | 5,2 kg | 145mA | 21W		
■ antracit	**1000760**	**359**
1800lm | 3000K | CRI>80 150 cm | 8,3 kg | 840mA | 33W		
■ antracit	**1000761**	**599**
2600lm | 3000K | CRI>80 200 cm | 11,5 kg | 1430mA | 50W		
■ antracit	**1000762**	**699**

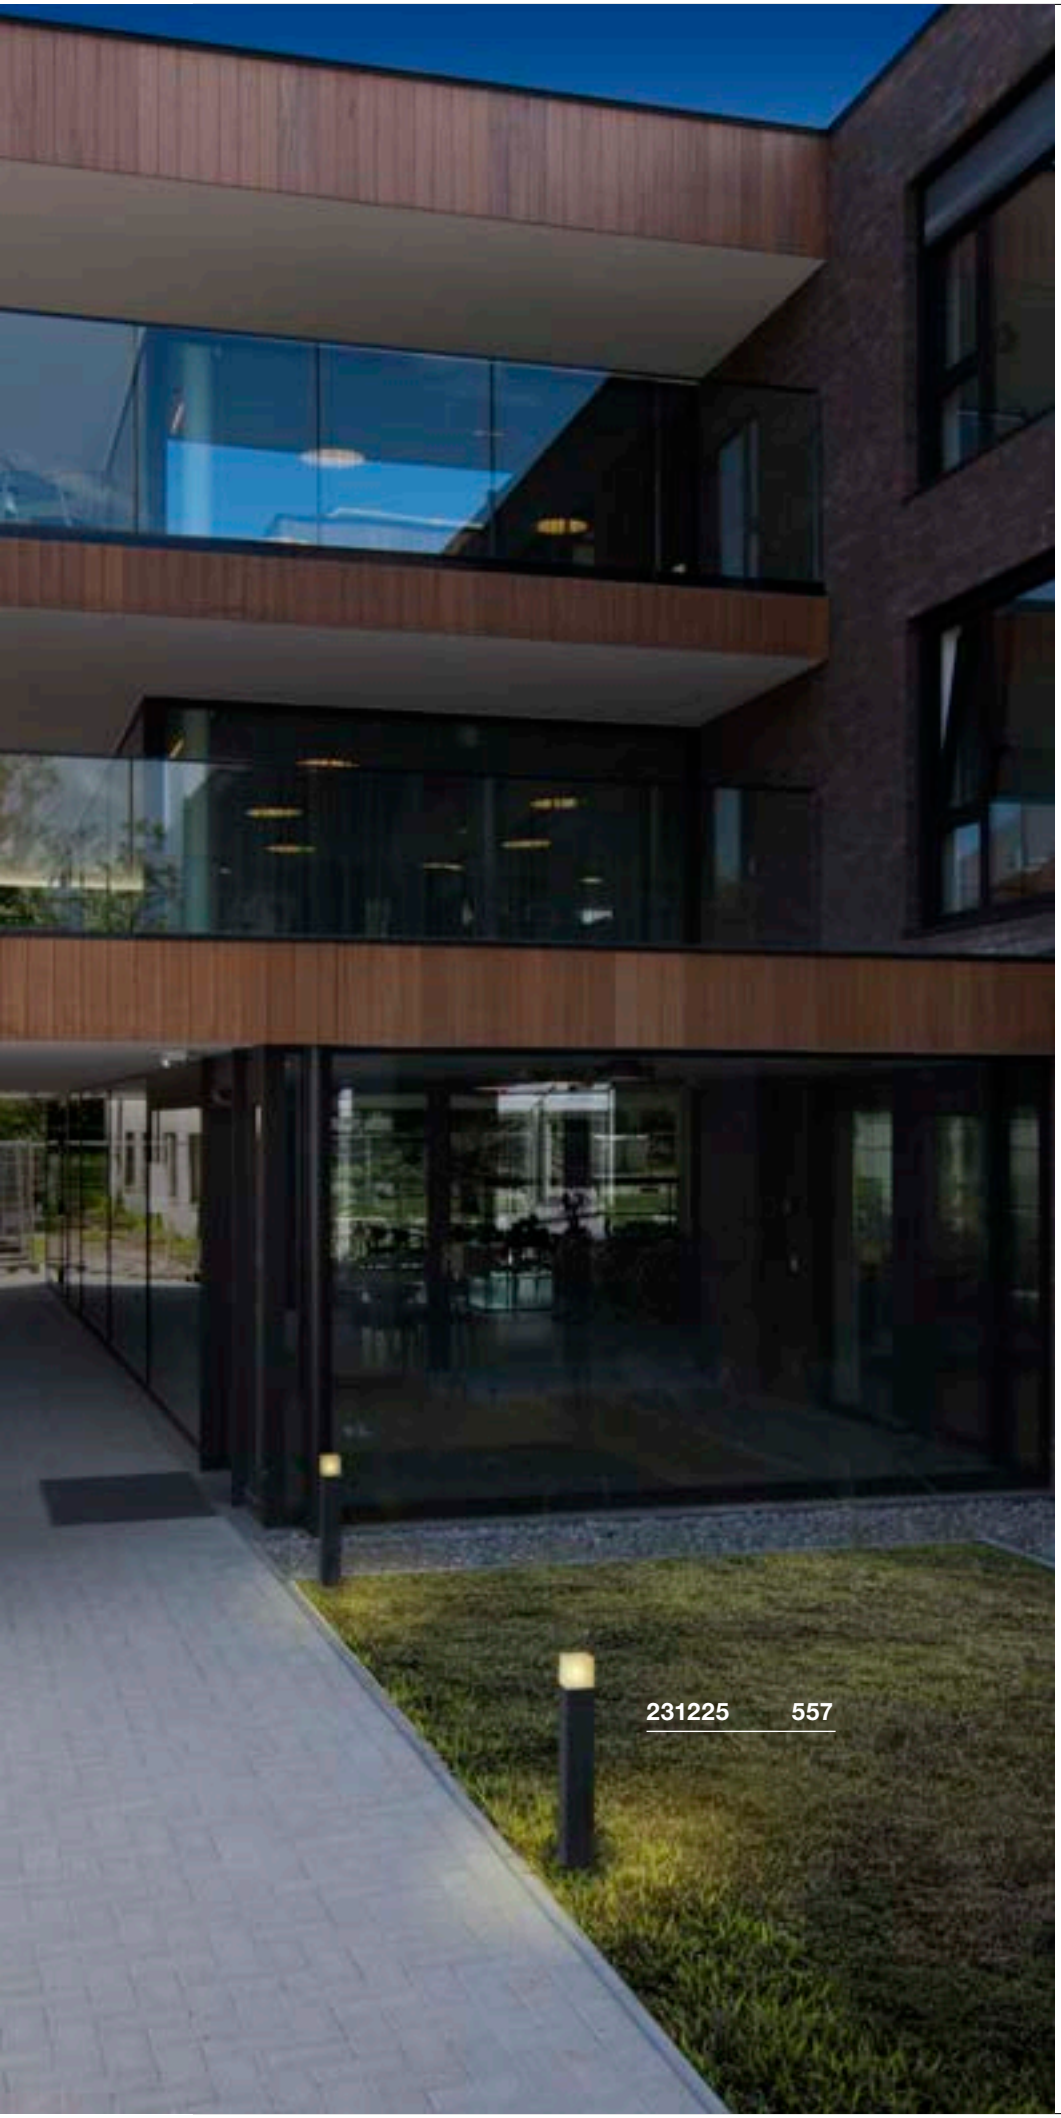

GRAFIT 30/60
Pole, E27

887

A-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: Hliník / plast

IP 44

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Sada šroubů
Č. výr. 228752 | 5 EUR

Trn do země
Č. výr. 231230 | 35 EUR

Doporučená žárovka

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 560402 | 15 EUR

Údaje o žárovkách

max. 11W
Ø: 6 cm max. D: 11,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27 | V: 30 cm | 0,8 kg antracit	231215	63
E27 | V: 60 cm | 1,4 kg antracit	231225	84

LOGS 40/70
Pole

890

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 8W
Materiál: Hliník

IP 44

40000

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 13 EUR

Trn do země
Č. výr. 231230 | 35 EUR

Sada šroubů
Č. výr. 228754 | 3 EUR

Betonová kotva
Č. výr. 232119 | 50 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
420lm | 3000K | CRI>80 | v: 39,5 cm | 2 kg		
antracit	232115	232
420lm | 3000K | CRI>80 | v: 69,5 cm | 2,8 kg		
antracit	232125	283

232125 558

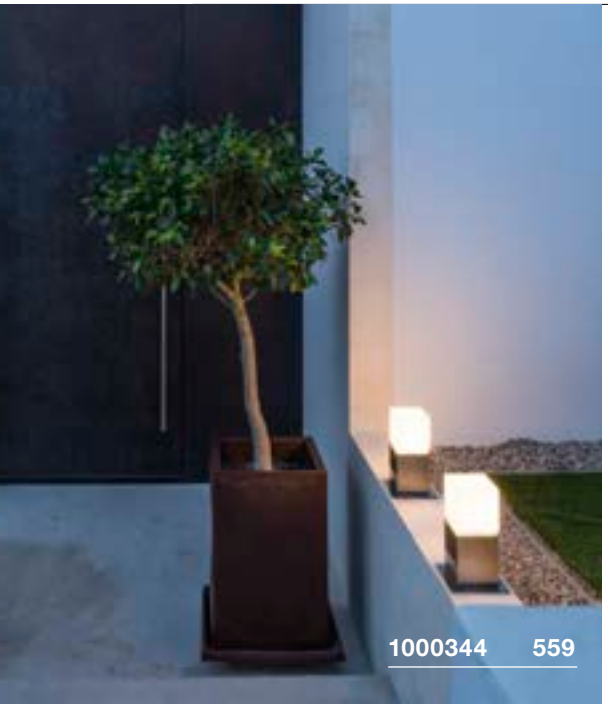

SQUARE POLE 30/60/90
Pole, TRIAC

896

A-A++ Rozpětí A++–E

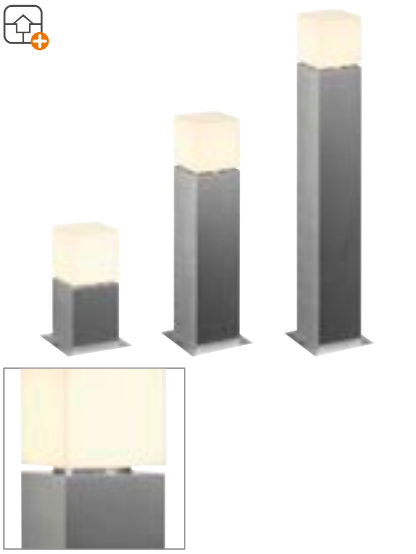

- Svítidlo z nerezové oceli 304
- Moderní design pro světlo ukazující cestu
- Difuzní rozptyl světla k prosvětlení prostředí

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: nerezová ocel 304

IP 44 | 0,2 | IK02

Rozměrový výkres

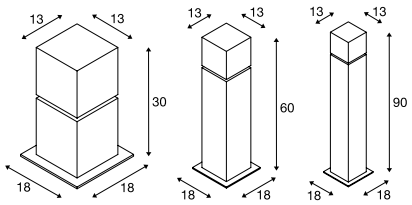

Doporučené příslušenství

Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 13 EUR

Betonová kotva
Č. výr. 1000343 | 40 EUR

Trn do země
Č. výr. 231234 | 40 EUR

Doporučená žárovka

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 560402 | 15 EUR

LED E27 9W 240°
2700-6500K 806lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 1001916 | 40 EUR

Údaje o žárovkách

max. 20W
Ø: 6 cm max. D: 15 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27 | V: 30 cm | 1,2 kg		
nerezová ocel	1000344	200
E27 | V: 60 cm | 2,5 kg		
nerezová ocel	1000345	249
E27 | V: 90 cm | 3,9 kg		
nerezová ocel	1000346	299

SQUARE POLE 30/60/90
Pole, TRIAC

896

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

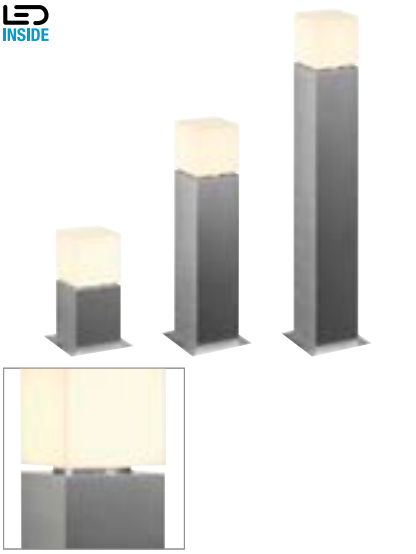

- Svítidlo z kvalitní nerezové oceli 316
- Moderní design pro světlo ukazující cestu
- Difuzní rozptyl světla k prosvětlení prostředí

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 12W
Materiál: nerezová ocel 316
Stmívatelné: Triac C, Triac L

IP 44 | LED | 30000 | 0,2 | IK02

Rozměrový výkres

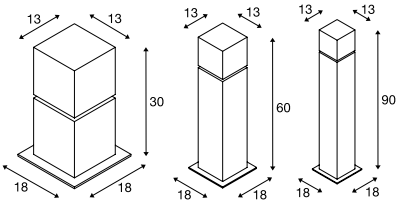

Doporučené příslušenství

Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 13 EUR

Betonová kotva
Č. výr. 1000343 | 40 EUR

Trn do země
Č. výr. 231234 | 40 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
760lm | 3000K | CRI>80 | v: 30 cm | 2 kg		
nerezová ocel	1000416	255
760lm | 3000K | CRI>80 | v: 60 cm | 3,4 kg		
nerezová ocel	1000417	305
760lm | 3000K | CRI>80 | v: 90 cm | 4,7 kg		
nerezová ocel	1000418	355

RUSTY® 40/70
Pole, E27

A-A++ Rozpětí A++–E

- Rezavá ocel
- Každé svítidlo je unikát

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: Ocel FECSi/polykarbonát (PC)

IP 55

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 13 EUR

■ Trn do země
Č. výr. 229422 | 35 EUR

Doporučená žárovka

E27 4,7W 360°
3000K 380lm EEK=A+
5kWh/1000h
Č. výr. 551532 | 20 EUR

LED E27 9W 240°
3000K 810lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001031 | 15 EUR

Údaje o žárovkách

max. 11W
Ø: 4,8 cm max. D: 13,9 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27 | V: 40 cm | 11 kg ■ rezavá	229420	249
E27 | V: 71 cm | 22 kg ■ rezavá	229421	315

RUSTY® 40/70
Pole

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Rezavá ocel
- Každé svítidlo je unikát
- Vysokonapěťové LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 8,6W
Materiál: Ocel FECSi/polykarbonát (PC)

IP 55 35000

Rozměrový výkres



Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 13 EUR

■ Trn do země
Č. výr. 229422 | 35 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
90lm | 3000K | CRI>80 | v: 40 cm | 11 kg ■ rezavá	233427	315
90lm | 3000K | CRI>80 | v: 71 cm | 22 kg ■ rezavá	233437	369

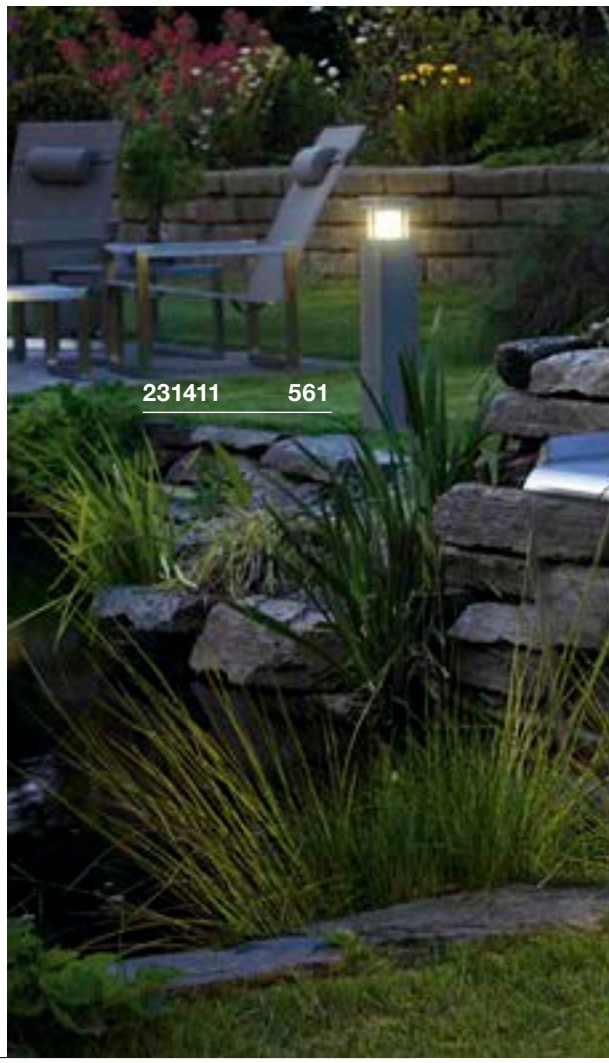

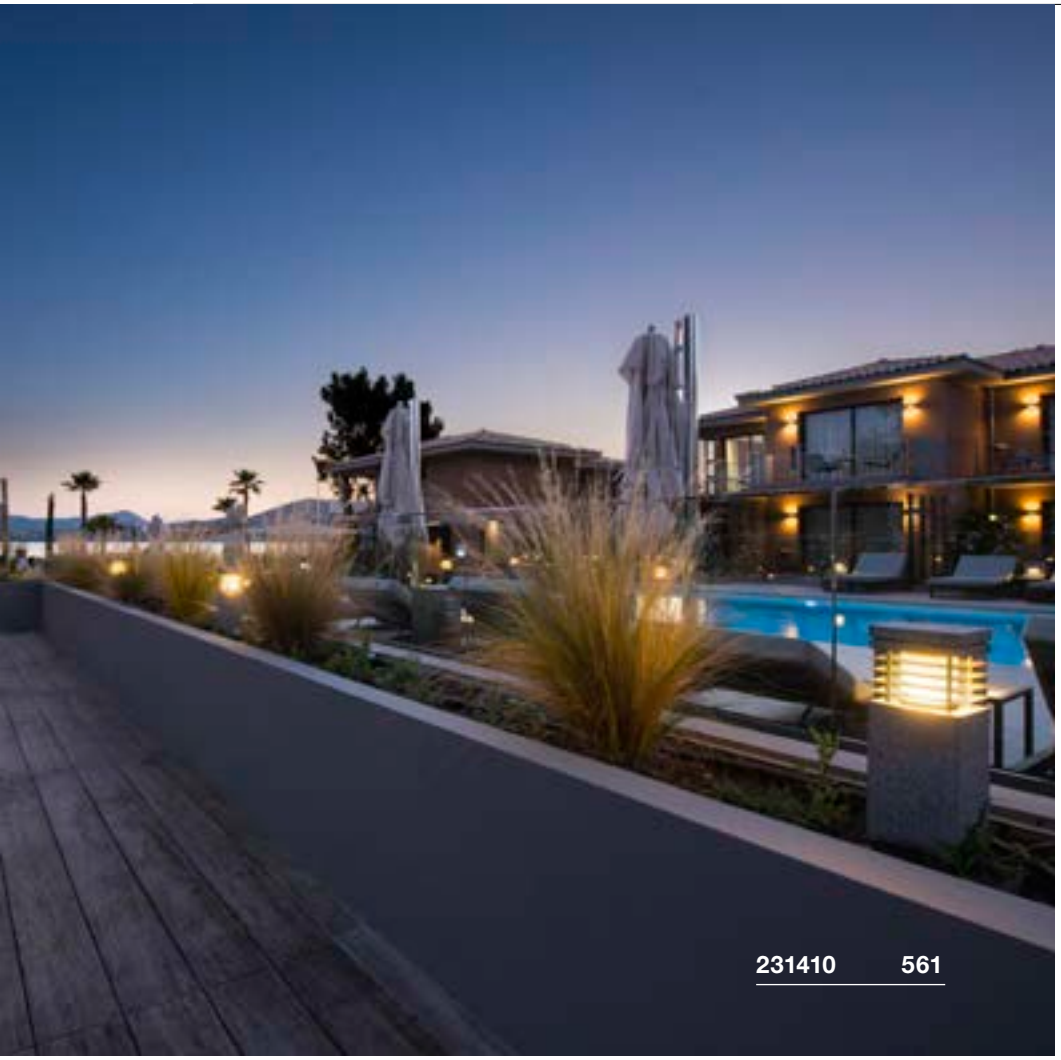

ARROCK GRANITE 40/70
Pole, square, E27

A-A++ Rozpětí A++–E



- Přírodní kámen, žula, nerezová ocel
- Přirozený design s neoslňujícím osvětlením

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: Žula/nerezová ocel 304

IP 44

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 13 EUR

■ Trn do země
Č. výr. 229422 | 35 EUR

Doporučená žárovka

E27 9W 240°
3000K 810lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001031 | 15 EUR

Údaje o žárovkách

max. 15W
Ø: 5,2 cm max. D: 11,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27 | V: 40 cm | 11 kg		
■ šedá / chrom	**231410**	**299**
E27 | V: 70 cm | 22,5 kg		
■ šedá / chrom	**231411**	**369**

ARROCK ARC
Pole, QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E



- Přírodní kámen, žula, nerezová ocel
- Plochý design s neobvyklým osvětlením

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: Žula/nerezová ocel 304

IP 44 12,3

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Trn do země
Č. výr. 231233 | 40 EUR

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001564 | 10 EUR

Údaje o žárovkách

max. 35W QPAR51
Ø: 5 cm max. D: 7,6 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
šedá / chrom	**231420**	**299**

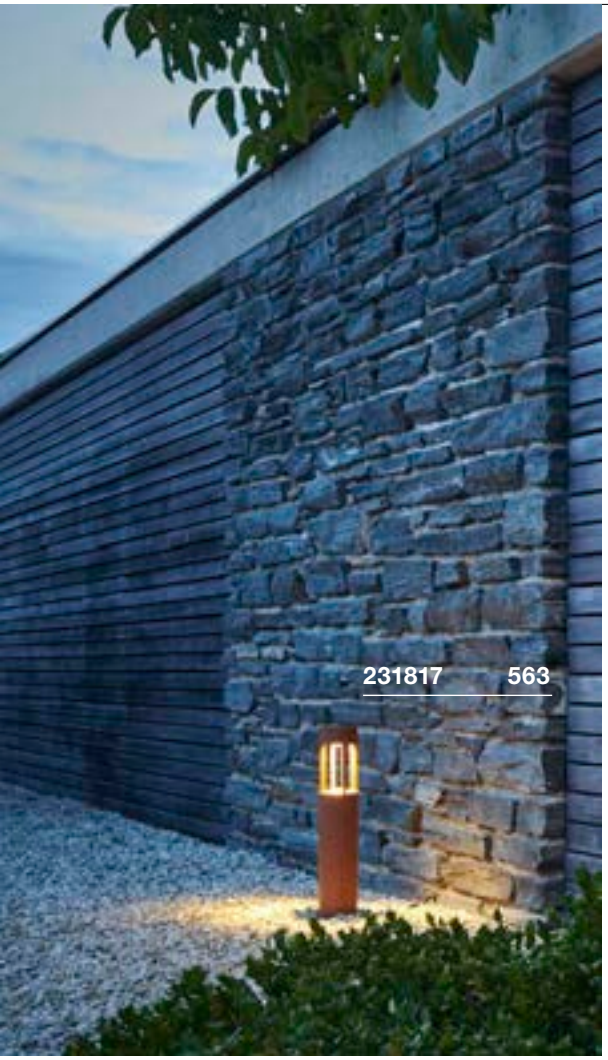

SLOTS 45
Pole

896

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

- Nepřímý výstup světla
- Neobvyklé osvětlení pro bezpečnou chůzi

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 6,3W
Materiál: Hliník

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 13 EUR

■ Sada šroubů
Č. výr. 228753 | 7 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
200lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit	**231815**	**145**
200lm | 3000K | CRI>80		
■ rezavá	**231817**	**145**

SLOTS 65
Pole

896

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE



- Nepřímý výstup světla
- Neobvyklé osvětlení pro bezpečnou chůzi

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 6,3W
Materiál: Hliník

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 13 EUR

■ Sada šroubů
Č. výr. 228753 | 7 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
200lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit	**231455**	**155**
200lm | 3000K | CRI>80		
■ rezavá	**231457**	**155**

BOOKAT
Pole, TRIAC

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

• Vysokonapěťové LED

Produktové údaje

230V ~50Hz
Systémový výkon: 13W
Materiál: Hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L

IP 44 | 2,5 | 50000

Rozměrový výkres



Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 13 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
370lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit	**231855**	**355**

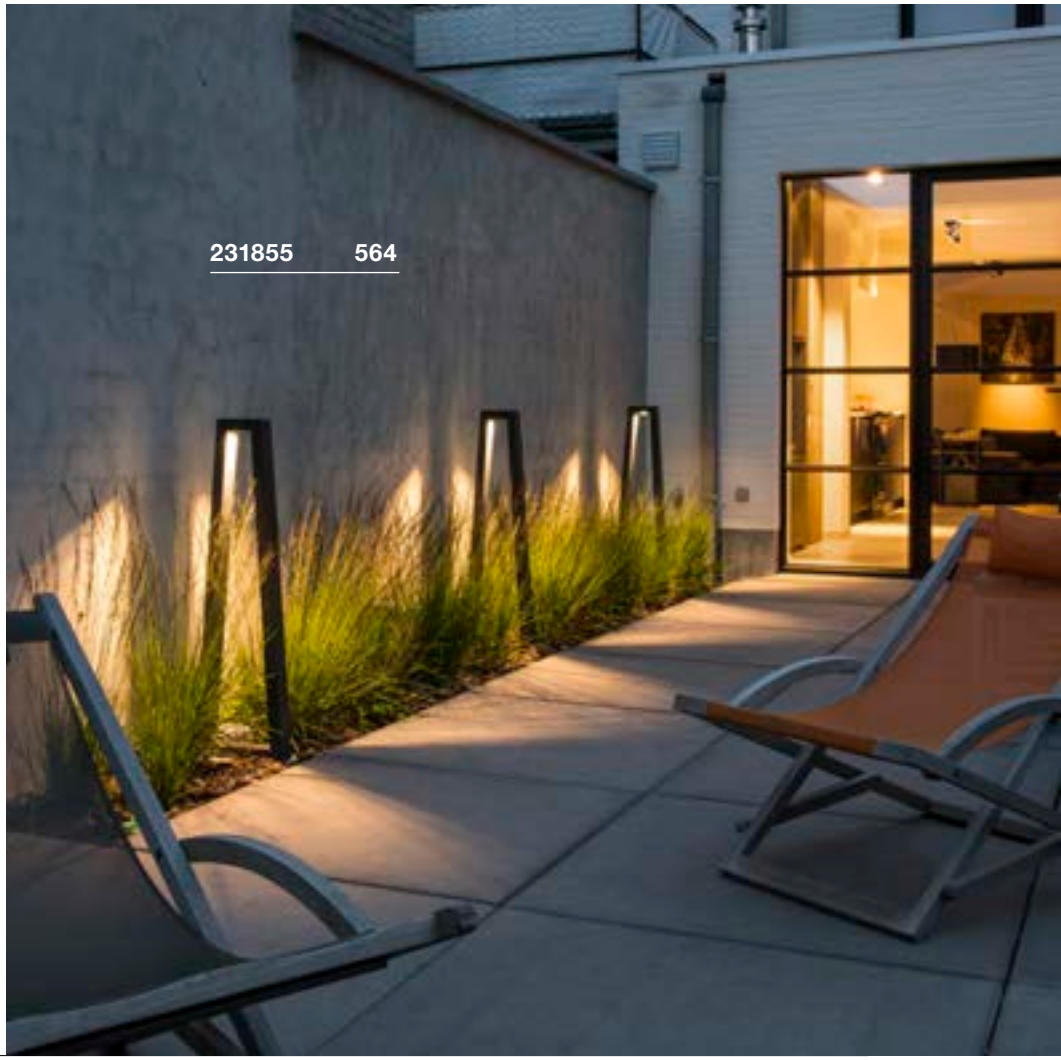

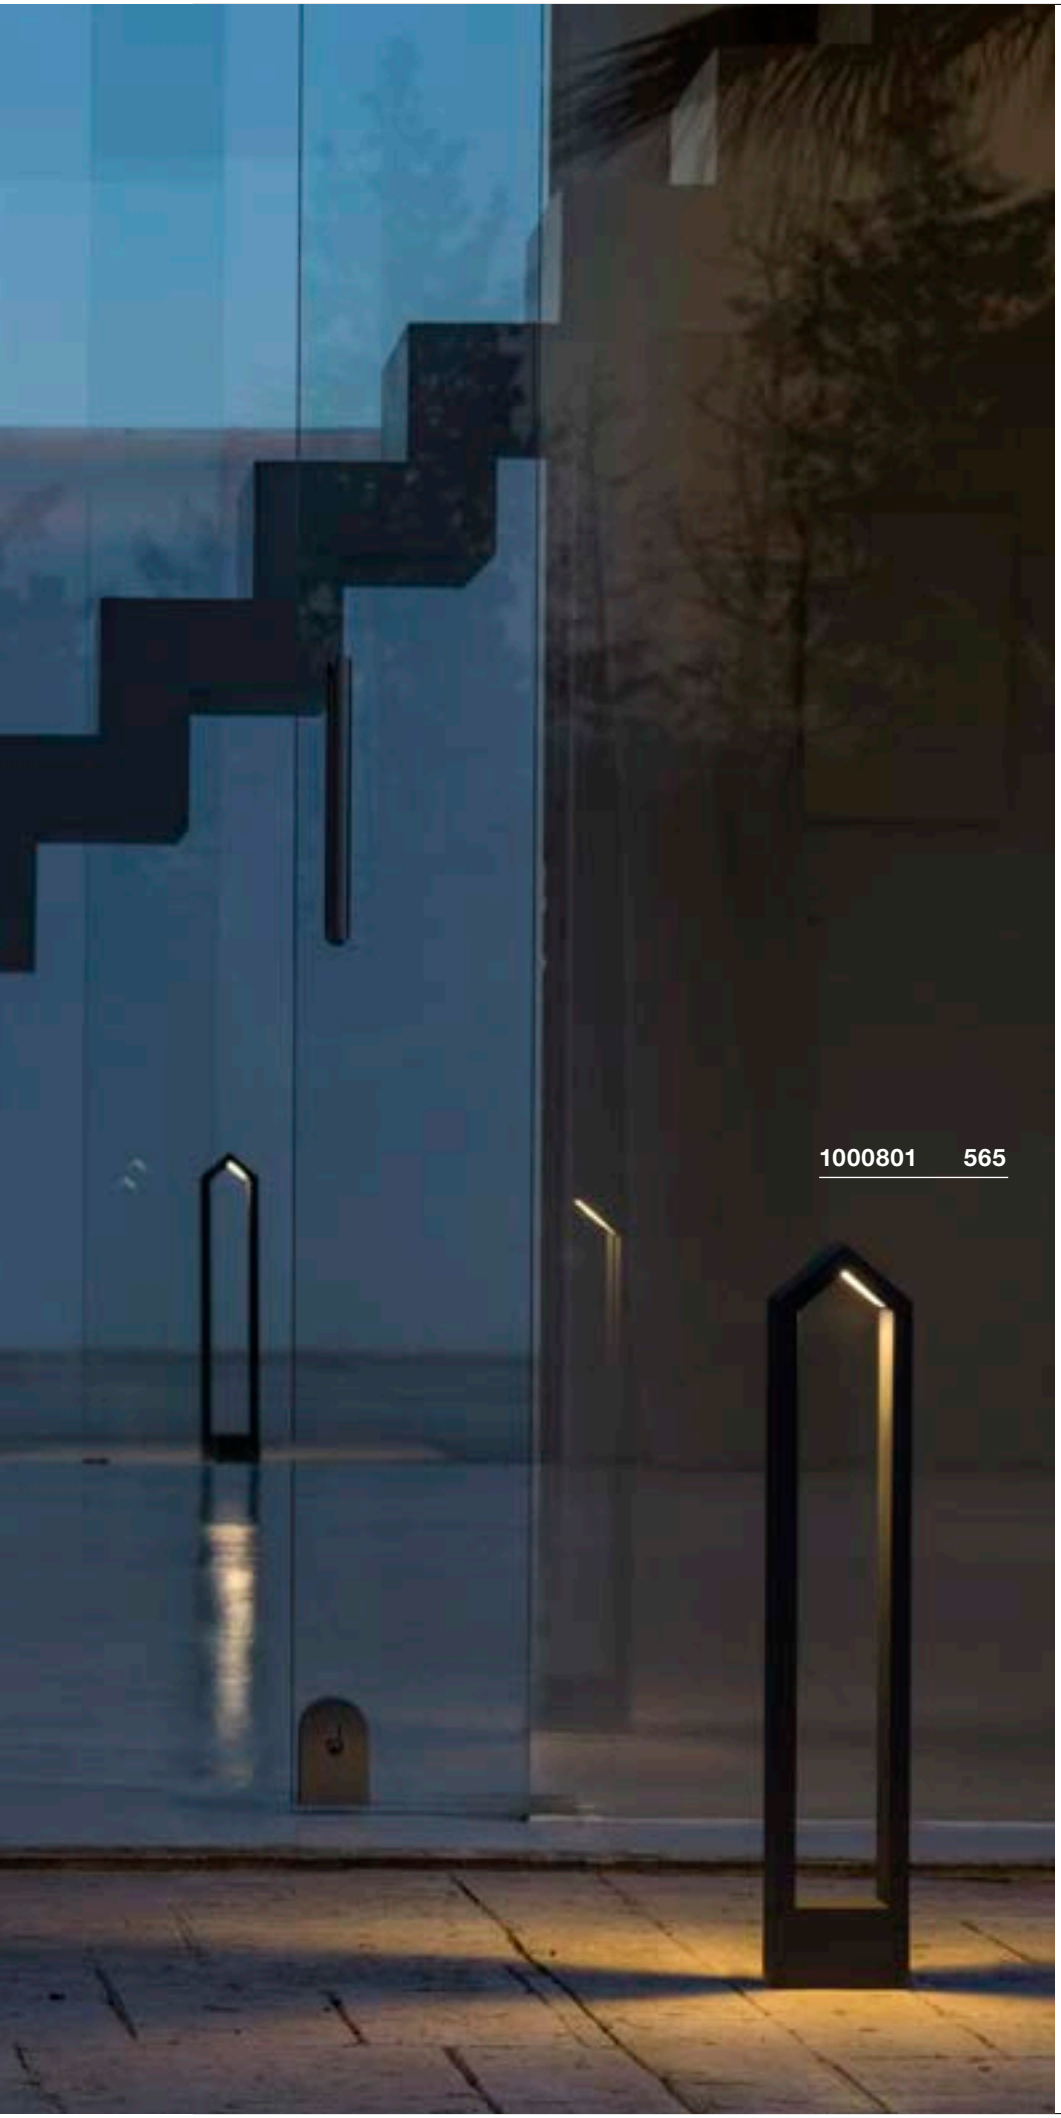

RASCALI 45/65
Pole

894

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE



- Neobvyklý design
- Osově souměrný rozptyl světla ke zvýraznění cest a ploch

Produktové údaje

220-240V ~50Hz
Systémový výkon: 8W
Materiál: Hliník

IP 65 | 30000 | 0,2

IK02

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
360lm | 3000K | CRI>80 | v: 45 cm | 2,25 kg		
■ antracit	**1000799**	**140**
360lm | 3000K | CRI>80 | v: 65 cm | 2,8 kg		
■ antracit	**1000801**	**155**

H-POL 30/60
Pole

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Jednostranný výstup světla

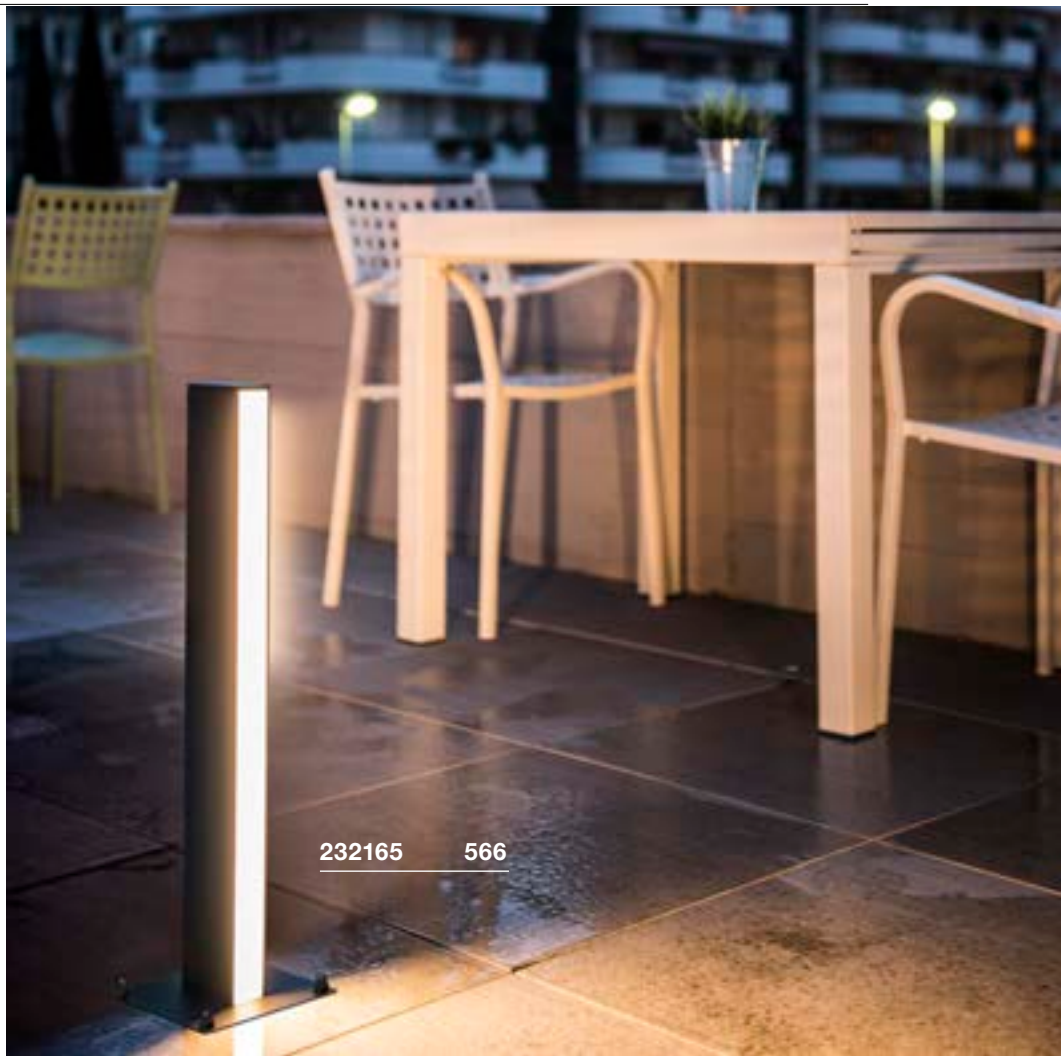

Produktové údaje

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Materiál: Hliník / plast
Montážní rozměry:
š: 11,8 cm d: 11,8 cm h: 10 cm

IP 55 30000 18/36

Rozměrový výkres



Upozornění

Výrobek je určen k zapuštění do země.
K volitelnému zapuštění do země je k dispozici větší montážní pouzdro. Montážní rozměry volitelného montážního pouzdra:
d: 14 cm Š: 14 cm h:16 cm.

Doporučené příslušenství

■ Montážní pouzdro
Č. výr. 232195 | 40 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
350lm | 3000K | CRI>80 | 9W | V: 36 cm | 1,4 kg		
■ antracit	**232155**	**209**
700lm | 3000K | CRI>80 | 18W | V: 66 cm | 2,3 kg		
■ antracit	**232165**	**309**

H-POL TWIN 30/60
Pole

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Světlo vychází na obou stranách

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Materiál: Hliník / plast
Montážní rozměry:
š: 11,8 cm d: 11,8 cm h: 10 cm

IP 55 | 30000 | 9/18

Rozměrový výkres

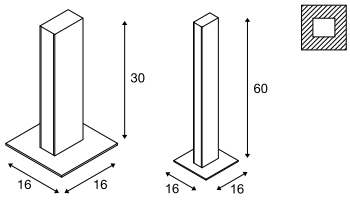

Upozornění

Výrobek je určen k zapuštění do země.
K volitelnému zapuštění do země je
k dispozici větší montážní pouzdro. Montážní
rozměry volitelného montážního pouzdra:
d: 14 cm Š: 14 cm h:16 cm.

Doporučené příslušenství

Montážní pouzdro
Č. výr. 232195 | 40 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
Přímé: 350lm | 3000K | CRI>80 Nepřímé: 350lm | 3000K | CRI>80 18W | V: 36 cm | 1,6 kg		
antracit	232175	289
Přímé: 700lm | 3000K | CRI>80 Nepřímé: 700lm | 3000K | CRI>80 35W | V: 66 cm | 2,5 kg		
antracit	232185	409

SLOTBOX 40/70
Pole

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

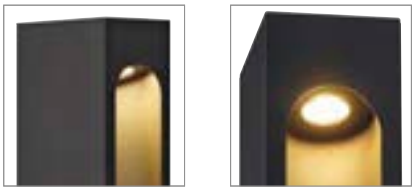

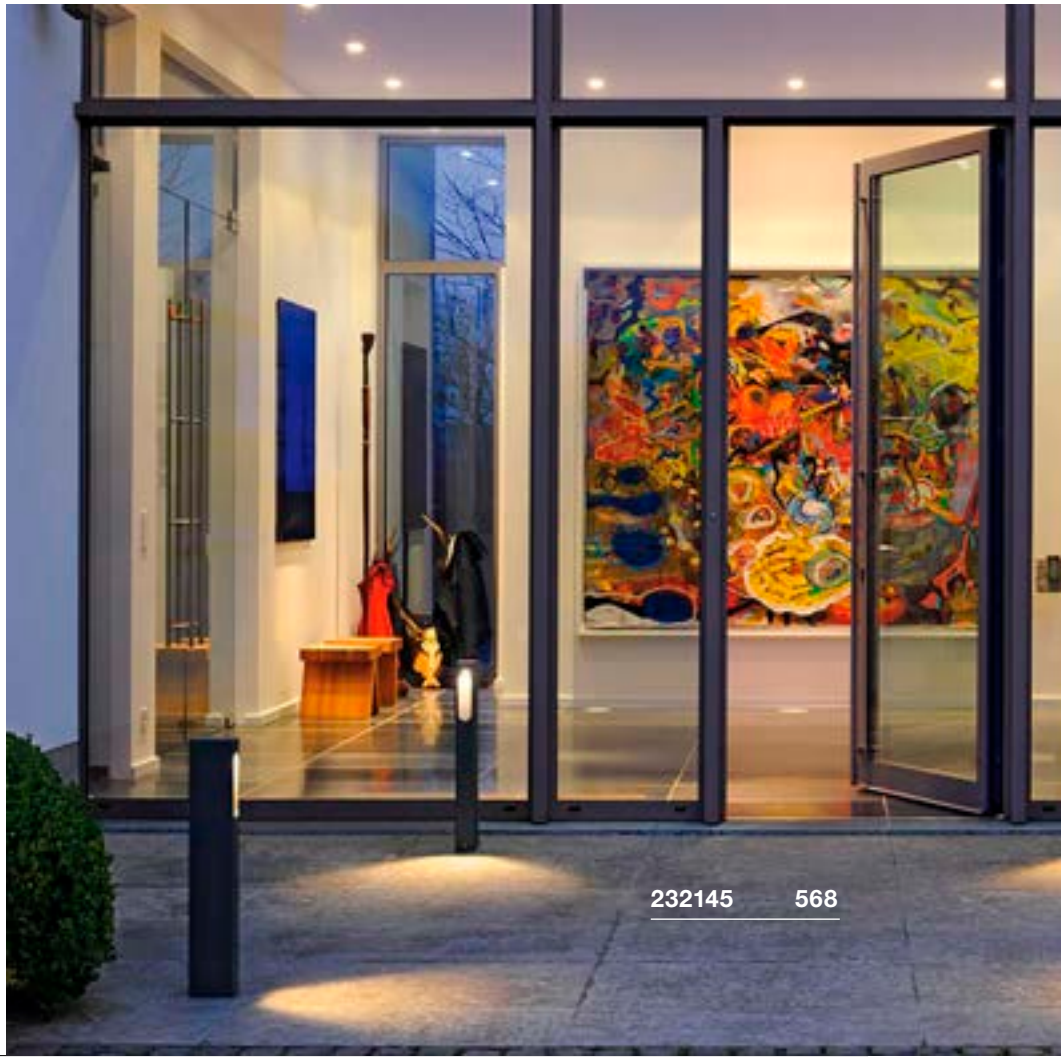

Produktové údaje

200-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 8W
Materiál: Hliník

IP 44 | 35000 | 0,5

IK04

Rozměrový výkres



Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 13 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
160lm | 3000K | CRI>80 | V: 40 cm | 1,45 kg		
■ antracit	**232135**	**170**
160lm | 3000K | CRI>80 | V: 70 cm | 2,1 kg		
■ antracit	**232145**	**200**

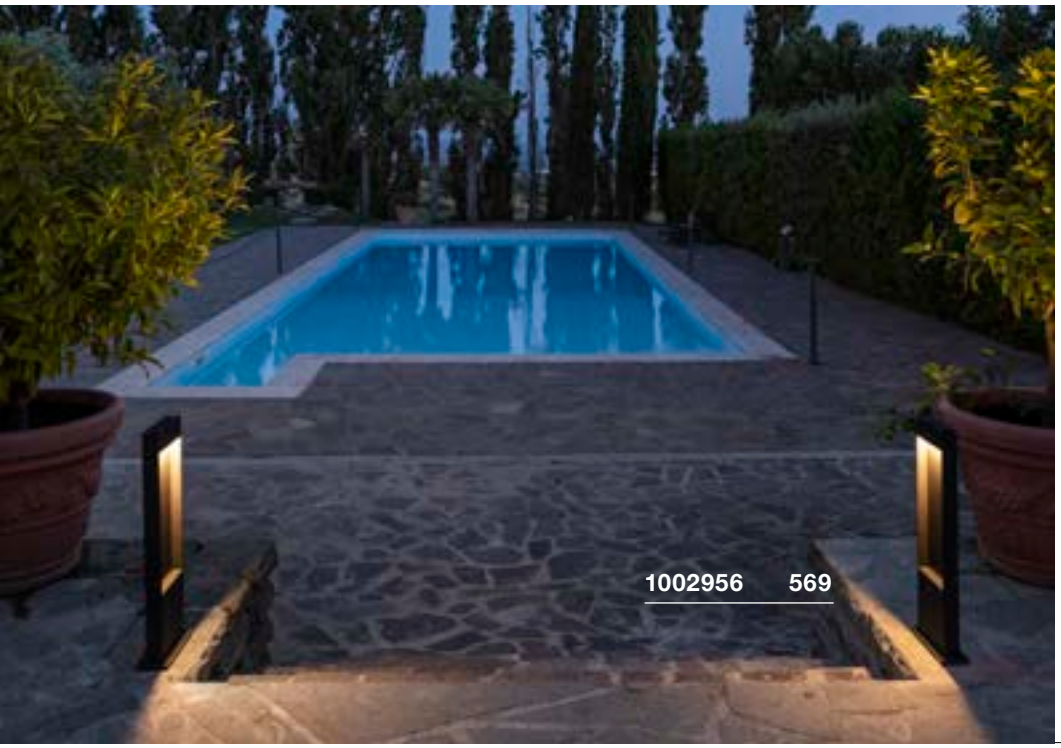

FLATT 65/100
Pole

887

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW

- Spínatelná barva světla

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 9,7W
Materiál: hliník / hliník

IP 65 | 0,35 | IK03

Varianta	Č. výr.	EUR
400lm | 3000/4000K | CRI80 D: 18 cm | Š: 4,5 cm | V: 65 cm | 3,2 kg matná antracitová / matná antracitová	**1002956**	**200**
400lm | 3000/4000K | CRI80 D: 18 cm | Š: 4,5 cm | V: 65 cm | 3,2 kg matná antracitová / matná hnědá	**1002957**	**200**
400lm | 3000/4000K | CRI80 D: 18 cm | Š: 4,5 cm | V: 100 cm | 4,47 kg matná antracitová / matná antracitová	**1002958**	**250**
400lm | 3000/4000K | CRI80 D: 18 cm | Š: 4,5 cm | V: 100 cm | 4,47 kg matná antracitová / matná hnědá	**1002959**	**250**

ARROCK STONE 50/70
Pole

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Čedič/Nerezová ocel
- Nezvyklé osvětlení

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 9W
Materiál: Čedič / Nerezová ocel 304



Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Trn do země
Č. výr. 231235 | 40 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
330lm | 3000K | CRI>80 | v: 50 cm | 15,5 kg		
šedá	**231370**	**349**
330lm | 3000K | CRI>80 | v: 75 cm | 22,2 kg		
šedá	**231371**	**399**

ARROCK SLOT
Pole, QPAR51

A-A++ Rozpětí A++–E

- Přírodní kámen, žula, nerezová ocel
- Neobvyklé osvětlení, přirozený design

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: Žula/nerezová ocel 304



Rozměrový výkres



Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

Trn do země
Č. výr. 231235 | 40 EUR

Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 13 EUR

Doporučená žárovka

LED GU10 3,7W 36°
2700K 260lm EEK=A+
4kWh/1000h
Č. výr. 560122 | 30 EUR

Údaje o žárovkách

max. 4W LED GU10 51mm

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | LED GU10 51mm		
šedá / chrom	**231440**	**349**

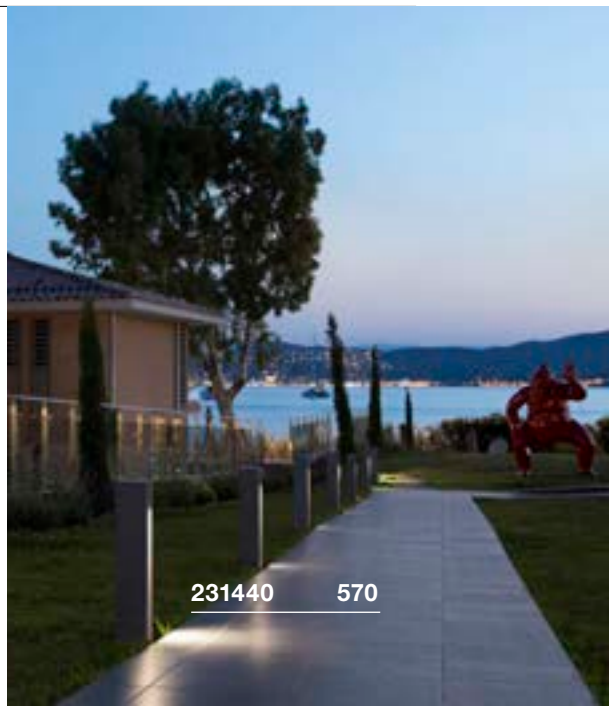

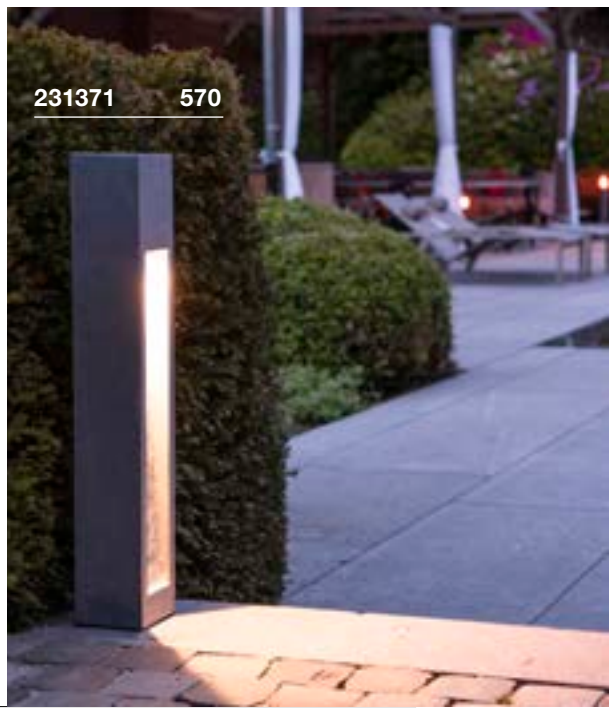

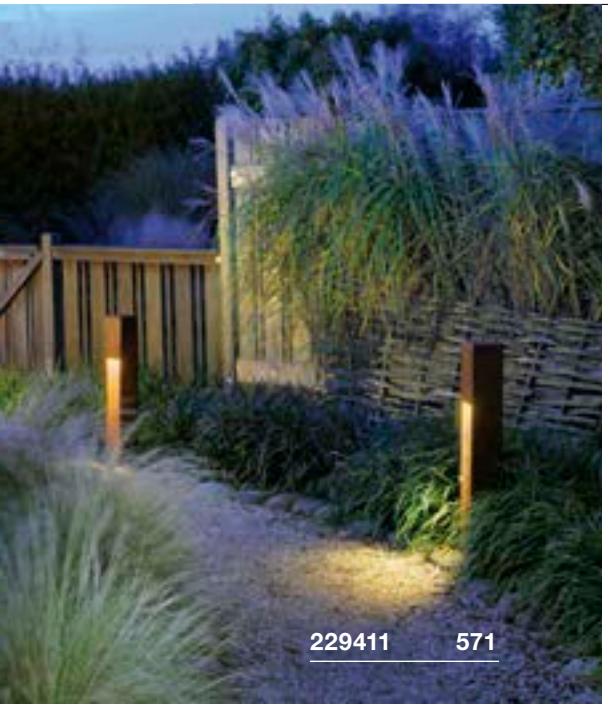

RUSTY® SLOT 50/80
Pole, E27

A-A++ Rozpětí A++–E

- Rezavá ocel
- Každé svítidlo je unikát
- Nezvyklé osvětlení

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: - Ocel FECSi/polykarbonát (PC)

IP 44

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství
Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 13 EUR

Trn do země
Č. výr. 231230 | 35 EUR

Doporučená žárovka
E27 4,7W 360°
3000K 380lm EEK=A+
5kWh/1000h
Č. výr. 551532 | 20 EUR

LED E27 9W 240°
3000K 810lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001031 | 15 EUR

Údaje o žárovkách
max. 11W
Ø: 4,8 cm max. D: 13,9 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27 | V: 50 cm | 12,5 kg		
rezavá	229410	263
E27 | V: 80 cm | 18,5 kg		
rezavá	229411	313

RUSTY® SLOT 50/80
Pole

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Rezavá ocel
- Každé svítidlo je unikát
- Nezvyklé osvětlení

Produktové údaje
220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 8,6W
Materiál: - Ocel FECSi/polykarbonát (PC)

IP 55 35000

Rozměrový výkres



Upozornění
Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství
Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 13 EUR

Trn do země
Č. výr. 231230 | 35 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
30lm | 3000K | CRI>80 | v: 50 cm | 12,5 kg		
rezavá	233447	313
30lm | 3000K | CRI>80 | v: 80 cm | 18,5 kg		
rezavá	233457	419

BENDO 80/220
Pole, TRIAC

884

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

reddot award 2018 winner

- Vysokonapěťové LED
- Exkluzivní design pro mimořádnou venkovní oblast

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L

IP 55 | 35000



80° | 60 | 1 | IK06

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Betonová kotva
Č. výr. 231849 | 50 EUR

Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 13 EUR

Spojovací box T
Č. výr. 228726 | 20 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
700lm | 3000K | CRI>80 | V: 80 cm | 11W | 2,7 kg		
antracit	**231835**	**419**
1800lm | 3000K | CRI>80 | V: 225 cm | 31W | 7,3 kg		
antracit	**231845**	**619**

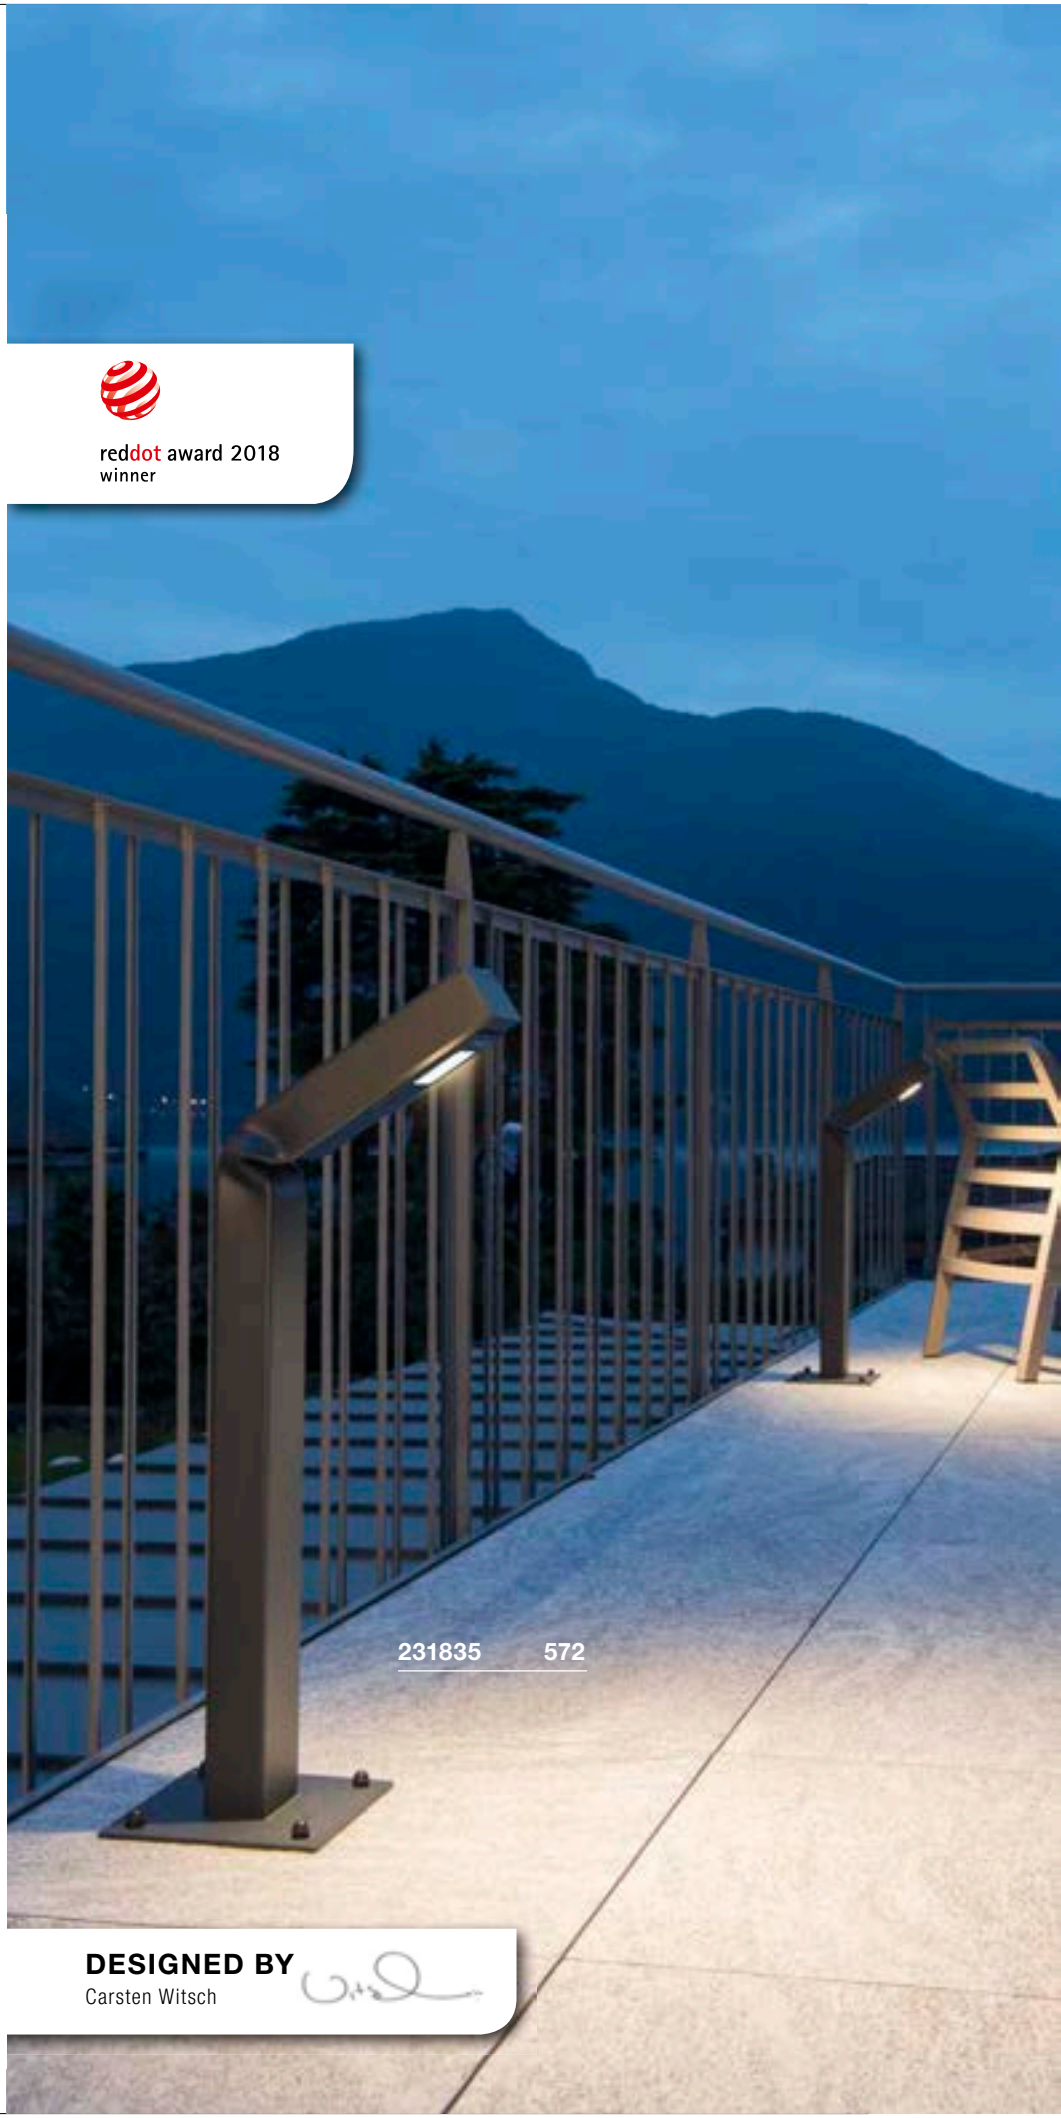

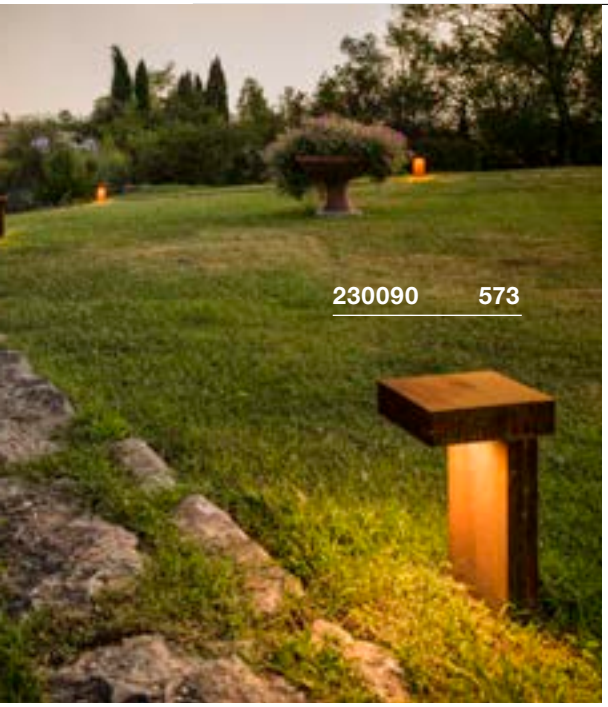

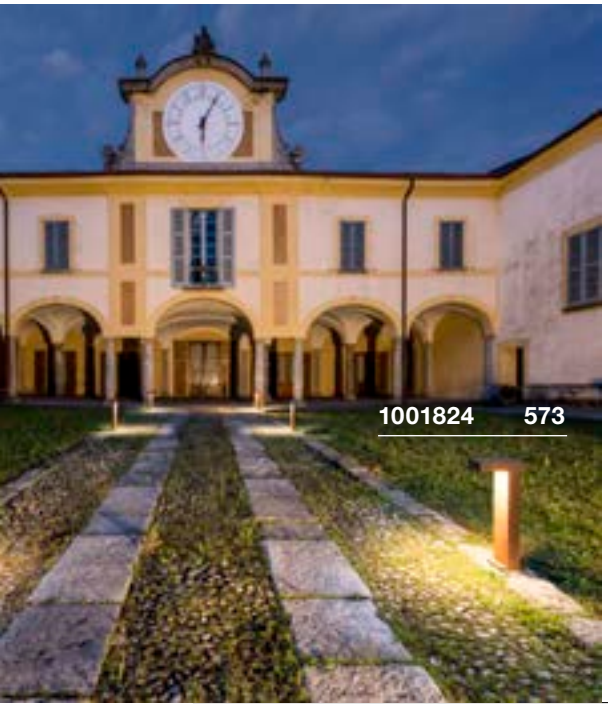

RUSTY® PATHLIGHT
Pole, TCR-TSE

B-A++ Rozpětí A++–E

- Rezavá ocel
- Každé svítidlo je unikát
- Přímočarý, přirozený design

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: - Ocel FECSi/polykarbonát (PC)



Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství
■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 13 EUR

■ Trn do země
Č. výr. 229422 | 35 EUR

Doporučená žárovka
GX53 3W 120°
3000K 250lm EEK=A++
3kWh/1000h
Č. výr. 551372 | 20 EUR

Údaje o žárovkách
max. 9W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. D: 2,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GX53 | TCR-TSE		
■ rezavá	**230090**	**249**

RUSTY® PATHLIGHT 40/70
Pole

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Rezavá ocel
- Každé svítidlo je unikát

Produktové údaje
220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 8,9W
Materiál: - Ocel FECSi/polykarbonát (PC)



Rozměrový výkres



Upozornění
Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství
■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 13 EUR

■ Trn do země
Č. výr. 229422 | 35 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
400lm | 3000K | CRI>80 | v: 40 cm | 12,5 kg		
■ rezavá	**1001823**	**279**
400lm | 3000K | CRI>80 | v: 70 cm | 18,9 kg		
■ rezavá	**1001824**	**339**

ABRIDOR 60/100
Pole

882

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW

- Spínatelná barva světla
- Výkyvná hlava světla

Produktové údaje

100-277V ~50/60Hz | 300mA
Systémový výkon: 14W
Materiál: Hliník
Rozměry výrobku: 14 cm Š: 3,6 cm V: 60 cm

IP 55 | 45° | 0,35 | IK03

Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 13 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
750lm | 3000/4000K | CRI80 | V: 60 cm | 2,3 kg		
■ matná antracitová	**1002991**	**190**
750lm | 3000/4000K | CRI80 | V: 100 cm | 3,4 kg		
■ matná antracitová	**1002992**	**229**

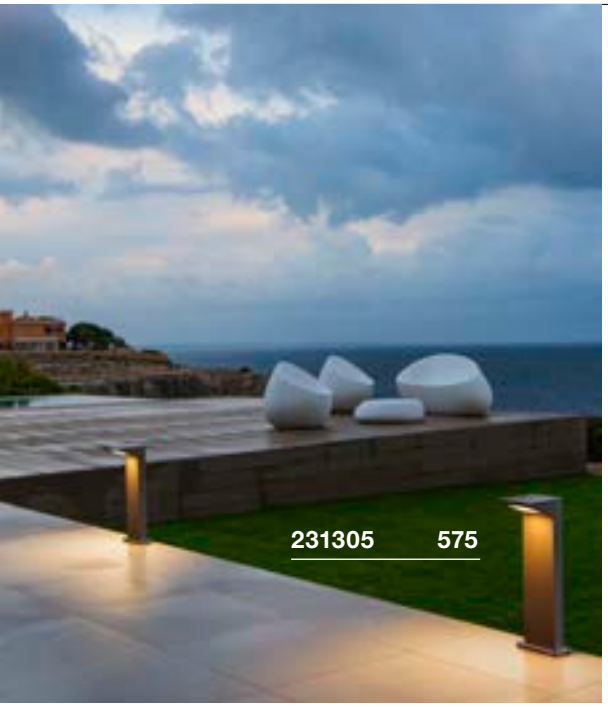

IPERI 50
Pole

888

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

• Ukazatel směru pro vjezdy a zahrady

Produktové údaje
230V ~50Hz
Systémový výkon: 5W
Materiál: Hliník / plast

IP 44 | 1,5 | LED | 25000

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství
Trn do země
Č. výr. 231231 | 40 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
320lm | 4000K | CRI>70		
antracit	**231305**	**115**

QUADRASYL 75
Pole, TCR-TSE

894

B-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje
220-240V ~50/60Hz
Materiál: Hliník

IP 44 | 3,3

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství
Spojovací box T
Č. výr. 228726 | 20 EUR

Doporučená žárovka
GX53 3W 120°
3000K 250lm EEK=A++
3kWh/1000h
Č. výr. 551372 | 20 EUR

Údaje o žárovkách
max. 11W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. D: 2,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GX53 | TCR-TSE		
šedá	**232294**	**135**
GX53 | TCR-TSE		
antracit	**232295**	**135**

TRAPECCO
Pole

898

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Neobvyklý design
- Rovnoměrné osvětlení cest a oblastí
- Zvlášť široký rozptyl světla

Produktové údaje

230V ~50Hz
Systémový výkon: 10W
Materiál: Hliník



Rozměrový výkres



Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 13 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
850lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit	**231765**	**130**

MALU
Pole

890

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

reddot award 2019 winner

- Neobvyklý design
- Rovnoměrné osvětlení cest a oblastí
- Zvlášť široký rozptyl světla

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 9,2W
Materiál: hliník/sklo

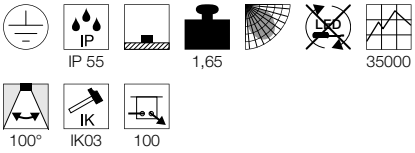

Rozměrový výkres



Upozornění

Integrovaná odbočná krabice

Varianta	Č. výr.	EUR
360lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit	**1002158**	**275**

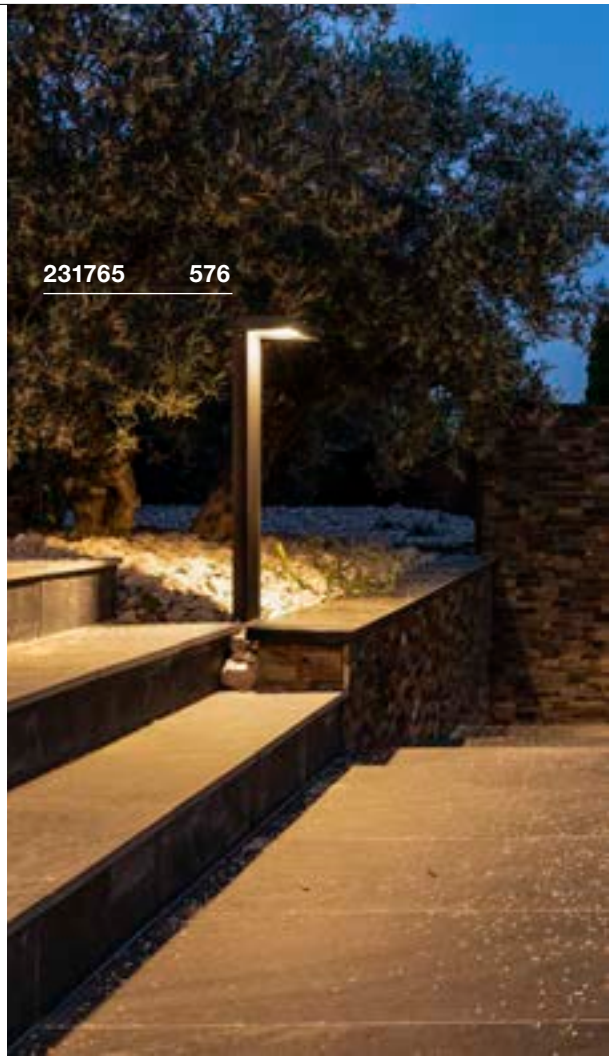

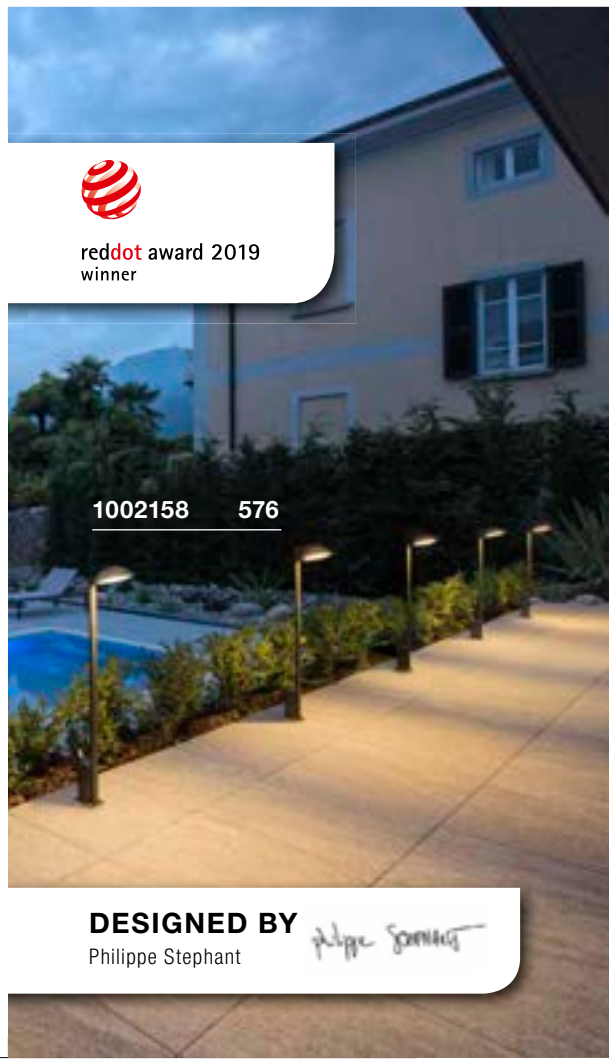

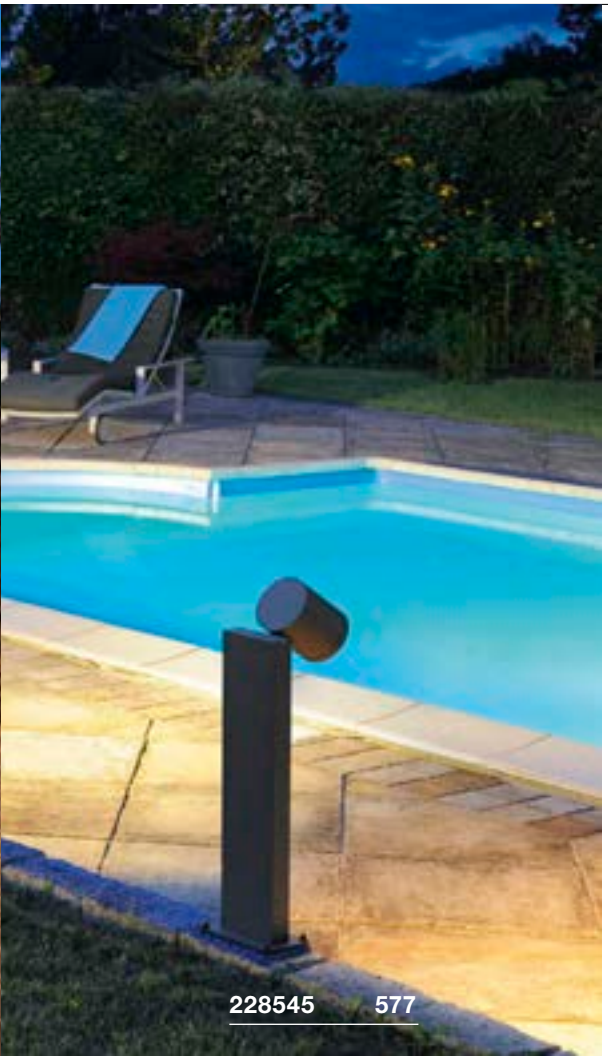

ENOLA C
Pole

886

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

• Spínatelná barva světla

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 12W
Materiál: hliník/sklo

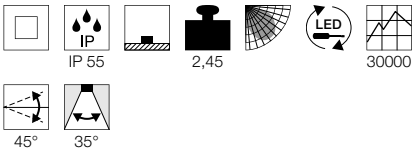

Rozměrový výkres



Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 13 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
800lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit	**228545**	**279**

ESKINA 30/80
Pole

886

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 14,5W
Materiál: Hliník
Stmívatelné: Triac C

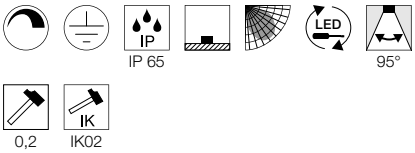

Rozměrový výkres

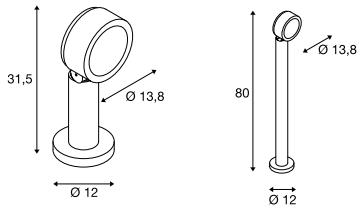

Upozornění

1002906 – Schutzkontaktstecker
1002907 – Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

■ Trn do země
Č. výr. 230060 | 40 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
1000lm | 3000/4000K | CRI>80		
Ø: 31,5 cm | 1,3 kg		
■ matná antracitová	**1002906**	**230**
1000lm | 3000/4000K | CRI>80		
Ø: 80 cm | 1,89 kg		
■ matná antracitová	**1002907**	**250**

THEO PATHLIGHT
Pole, single

897

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

Produktové údaje

200-240V ~50/60Hz
Materiál: Hliník
Rozměry výrobku: Š: 14 cm V: 72,5 cm

IP 44 | 2,8 | 20 | 90° | 0,2 | IK02

Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky

Doporučená žárovka

LED GU10 3,7W 36°
2700K 260lm EEK=A+
4kWh/1000h
Č. výr. 560122 | 30 EUR

Údaje o žárovkách

max. 7W

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10		
matná antracitová	**1002870**	**158**

THEO PATHLIGHT
Pole, double

897

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

Produktové údaje

200-240V ~50/60Hz
Materiál: Hliník
Rozměry výrobku: Š: 21,2 cm V: 72,5 cm

IP 44 | 3,3 | 20 | 90° | 0,2 | IK02

Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky

Doporučená žárovka

LED GU10 3,7W 36°
2700K 260lm EEK=A+
4kWh/1000h
Č. výr. 560122 | 30 EUR

Údaje o žárovce

2x max. 7W

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10		
matná antracitová	**1002871**	**209**

1002871 578

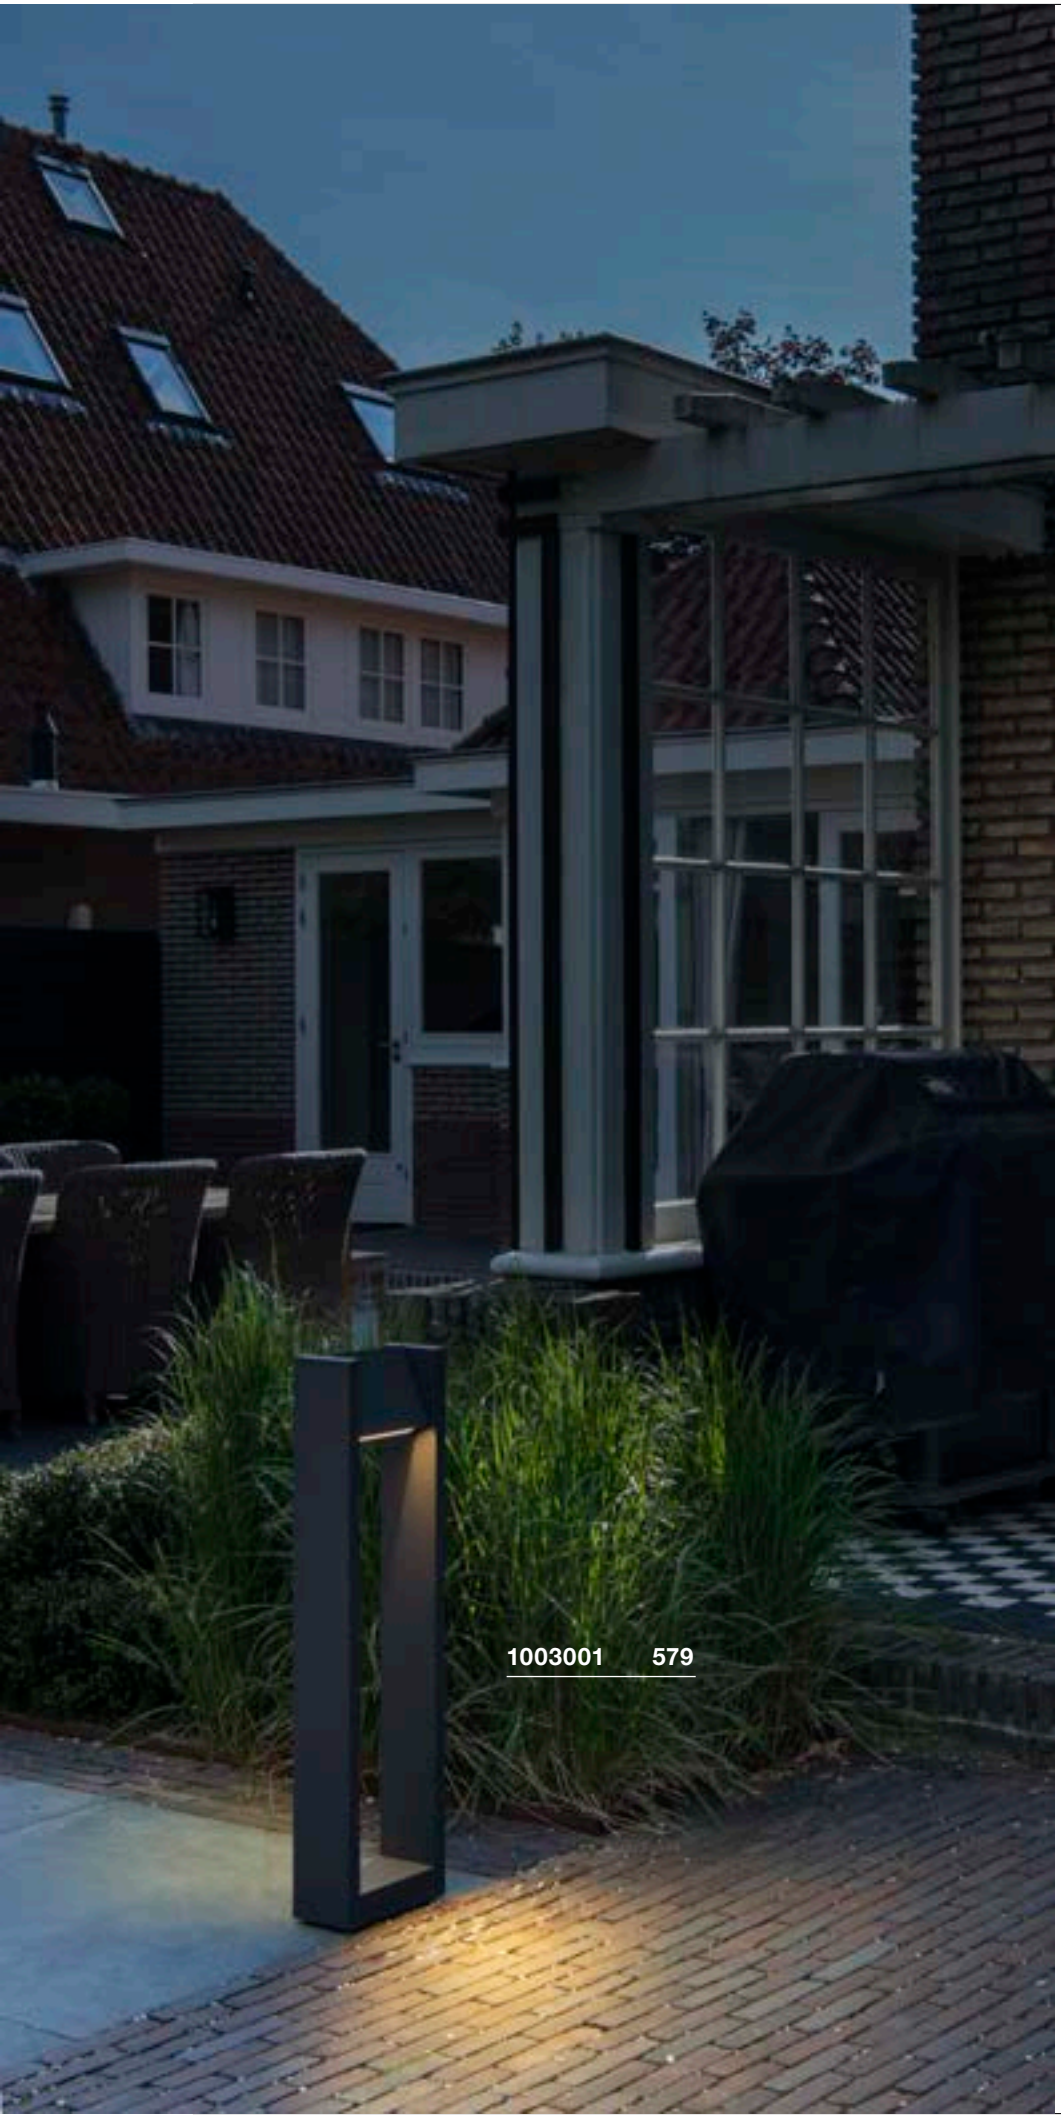

QUAD POLE

894

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW

• Výkyvná hlava světla

Produktové údaje

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 18W
Materiál: hliník/sklo
Rozměry výrobku: D: 12 cm Š: 23 cm V: 90 cm

Rozměrový výkres



Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 13 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
1550lm | 3000K | CRI>80		
■ matná antracitová	**1003001**	**349**

HELIA
Pole, single, TRIAC

888

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Vysokonapěťové LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 8W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L



Rozměrový výkres



Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

Trn do země
Č. výr. 1000736 |17 EUR

Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 |13 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
450lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**1002198**	**205**

HELIA SENSOR
Single

888

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW VARIANT

IR

- Integrovaný infračervený senzor
- Vysokonapěťové LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 8W
Materiál: Hliník

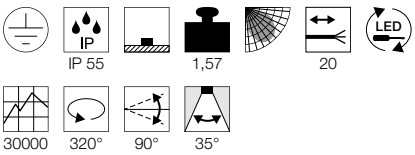

Rozměrový výkres



Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

Trn do země
Č. výr. 1000736 |17 EUR

Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 |13 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
450lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**1002199**	**249**

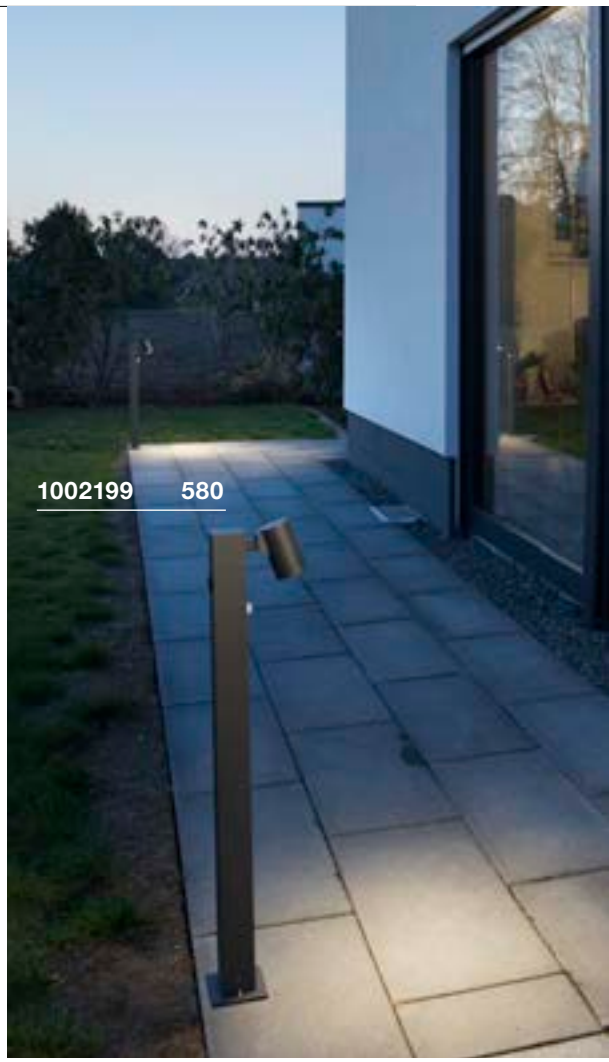

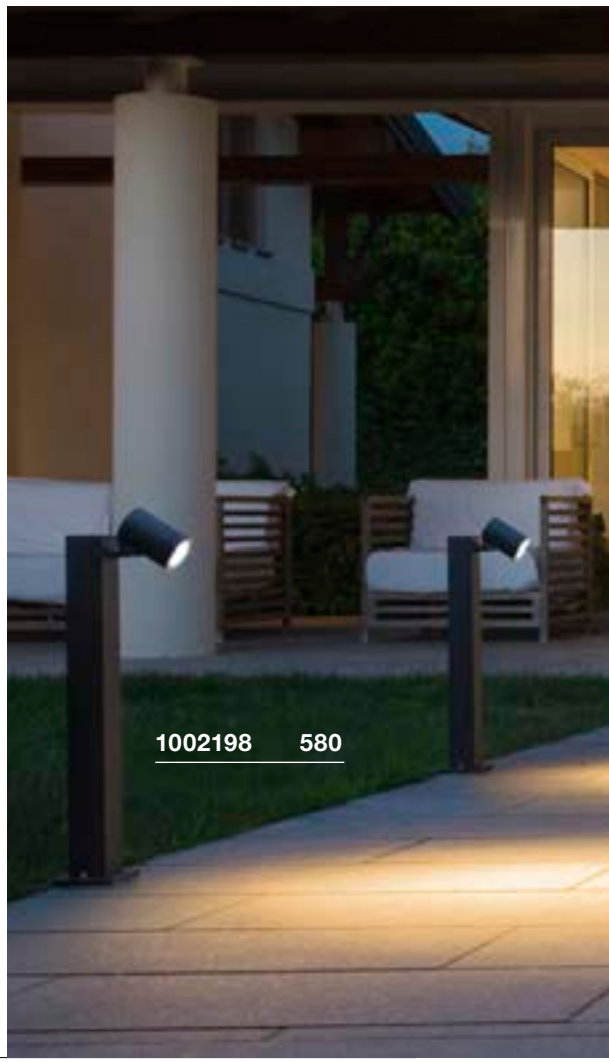

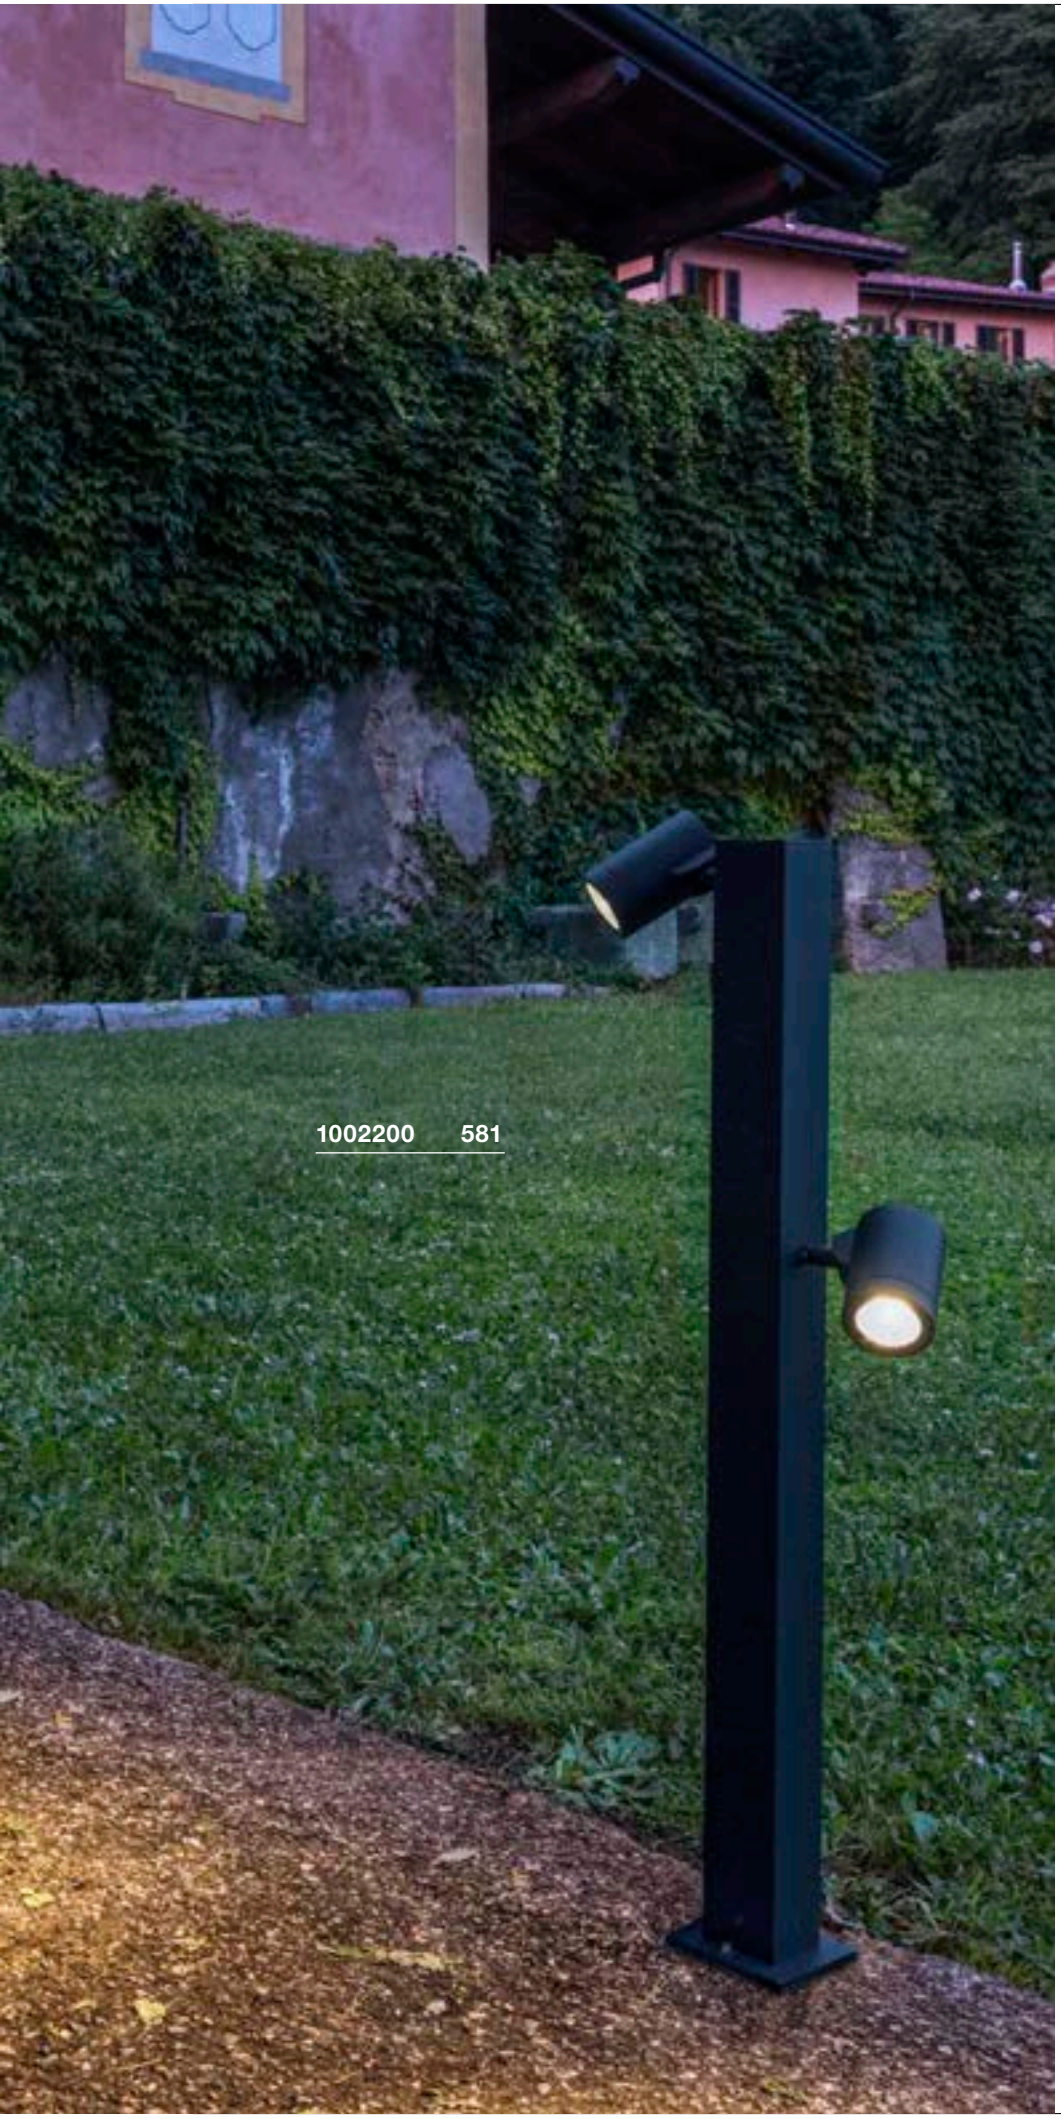

HELIA
Pole, double, TRIAC

888

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

• Vysokonapěťové LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 16W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L

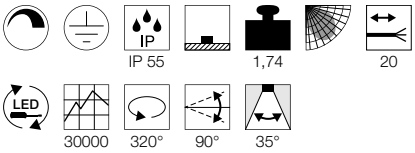

Rozměrový výkres



Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

Trn do země
Č. výr. 1000736 | 17 EUR

Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 13 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
900lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**1002200**	**305**

SITRA 360
Pole, TCR-TSE

896

B-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 | 1,7 | 90° | 90°

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Trn do země
Č. výr. 230060 | 40 EUR

Doporučená žárovka

GX53 3W 120°
3000K 250lm EEK=A++
3kWh/1000h
Č. výr. 551372 | 20 EUR

LED GX53 8,2W 120°
4000K 620lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 550074 | 20 EUR

Údaje o žárovkách

2x max. 9W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. D: 3,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GX53 | TCR-TSE		
antracit	231505	133

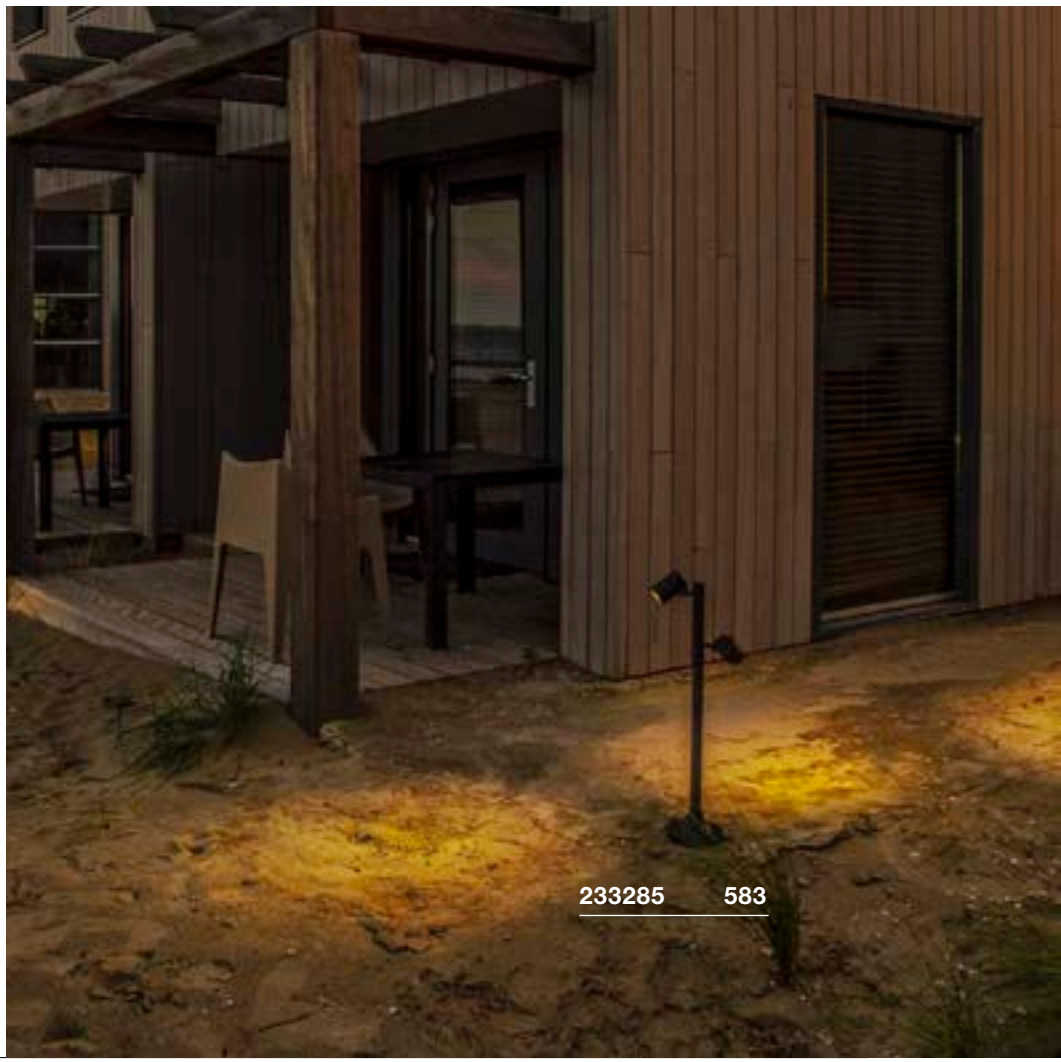

MYRA SPOT
Double, GU10

892

A-A++ Rozpětí A++–E

- Prodloužitelné
- Neobvyklý design pro bezpečnou chůzi

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: Hliník

Rozměrový výkres



Upozornění

Výška svítidla může být zvětšena maximálně 2 prodlužovacími tyčemi.
Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

Sada šroubů
Č. výr. 228752 | 5 EUR

Betonová kotva
Č. výr. 228712 | 50 EUR

Prodlužovací tyč 30 cm
Č. výr. 233164 | 20 EUR

Podstavec
Č. výr. 233144 | 20 EUR

Prodlužovací tyč 30 cm
Č. výr. 233165 | 20 EUR

Podstavec
Č. výr. 233145 | 20 EUR

Doporučená žárovka

LED GU10 3,7W 36°
2700K 260lm EEK=A+
4kWh/1000h
Č. výr. 560122 | 30 EUR

Údaje o žárovkách

2x max. 4,5W LED GU10 51mm
Ø: 5 cm max. D: 5,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | LED GU10 51mm šedá	233184	150
GU10 | LED GU10 51mm antracitová	233185	150

HELIA
Pole, single, TRIAC

888

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Vysokonapěťové LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 8W
Materiál: Hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L



Rozměrový výkres



Upozornění

Výška svítidla může být zvětšena maximálně 2 prodlužovacími tyčemi.
Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

Prodlužovací tyč 30 cm
Č. výr. 233165 | 20 EUR

Podstavec
Č. výr. 233145 | 20 EUR

Sada šroubů
Č. výr. 228752 | 5 EUR

Betonová kotva
Č. výr. 228712 | 50 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
450lm | 3000K | CRI>80 antracit	233275	165

HELIA
Pole, double, TRIAC

888

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Vysokonapěťové LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 16W
Materiál: Hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L



Rozměrový výkres



Upozornění

Výška svítidla může být zvětšena maximálně 2 prodlužovacími tyčemi.
Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

Prodlužovací tyč 30 cm
Č. výr. 233165 | 20 EUR

Podstavec
Č. výr. 233145 | 20 EUR

Sada šroubů
Č. výr. 228752 | 5 EUR

Betonová kotva
Č. výr. 228712 | 50 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
900lm | 3000K | CRI>80 antracit	233285	205

PROTOŽE VYCHÁZÍ SLUNCE.

ZÁŘIVKY VYTVÁŘEJÍ DYNAMICKÉ AKCENTY.

Přejete si efektně osvětlit venkovní prostor?
Pak objevte pestrý výběr zářivek umožňující individuální řešení osvětlení.
Například na budovách, plochách, cestách nebo v zahradách.

231035 589

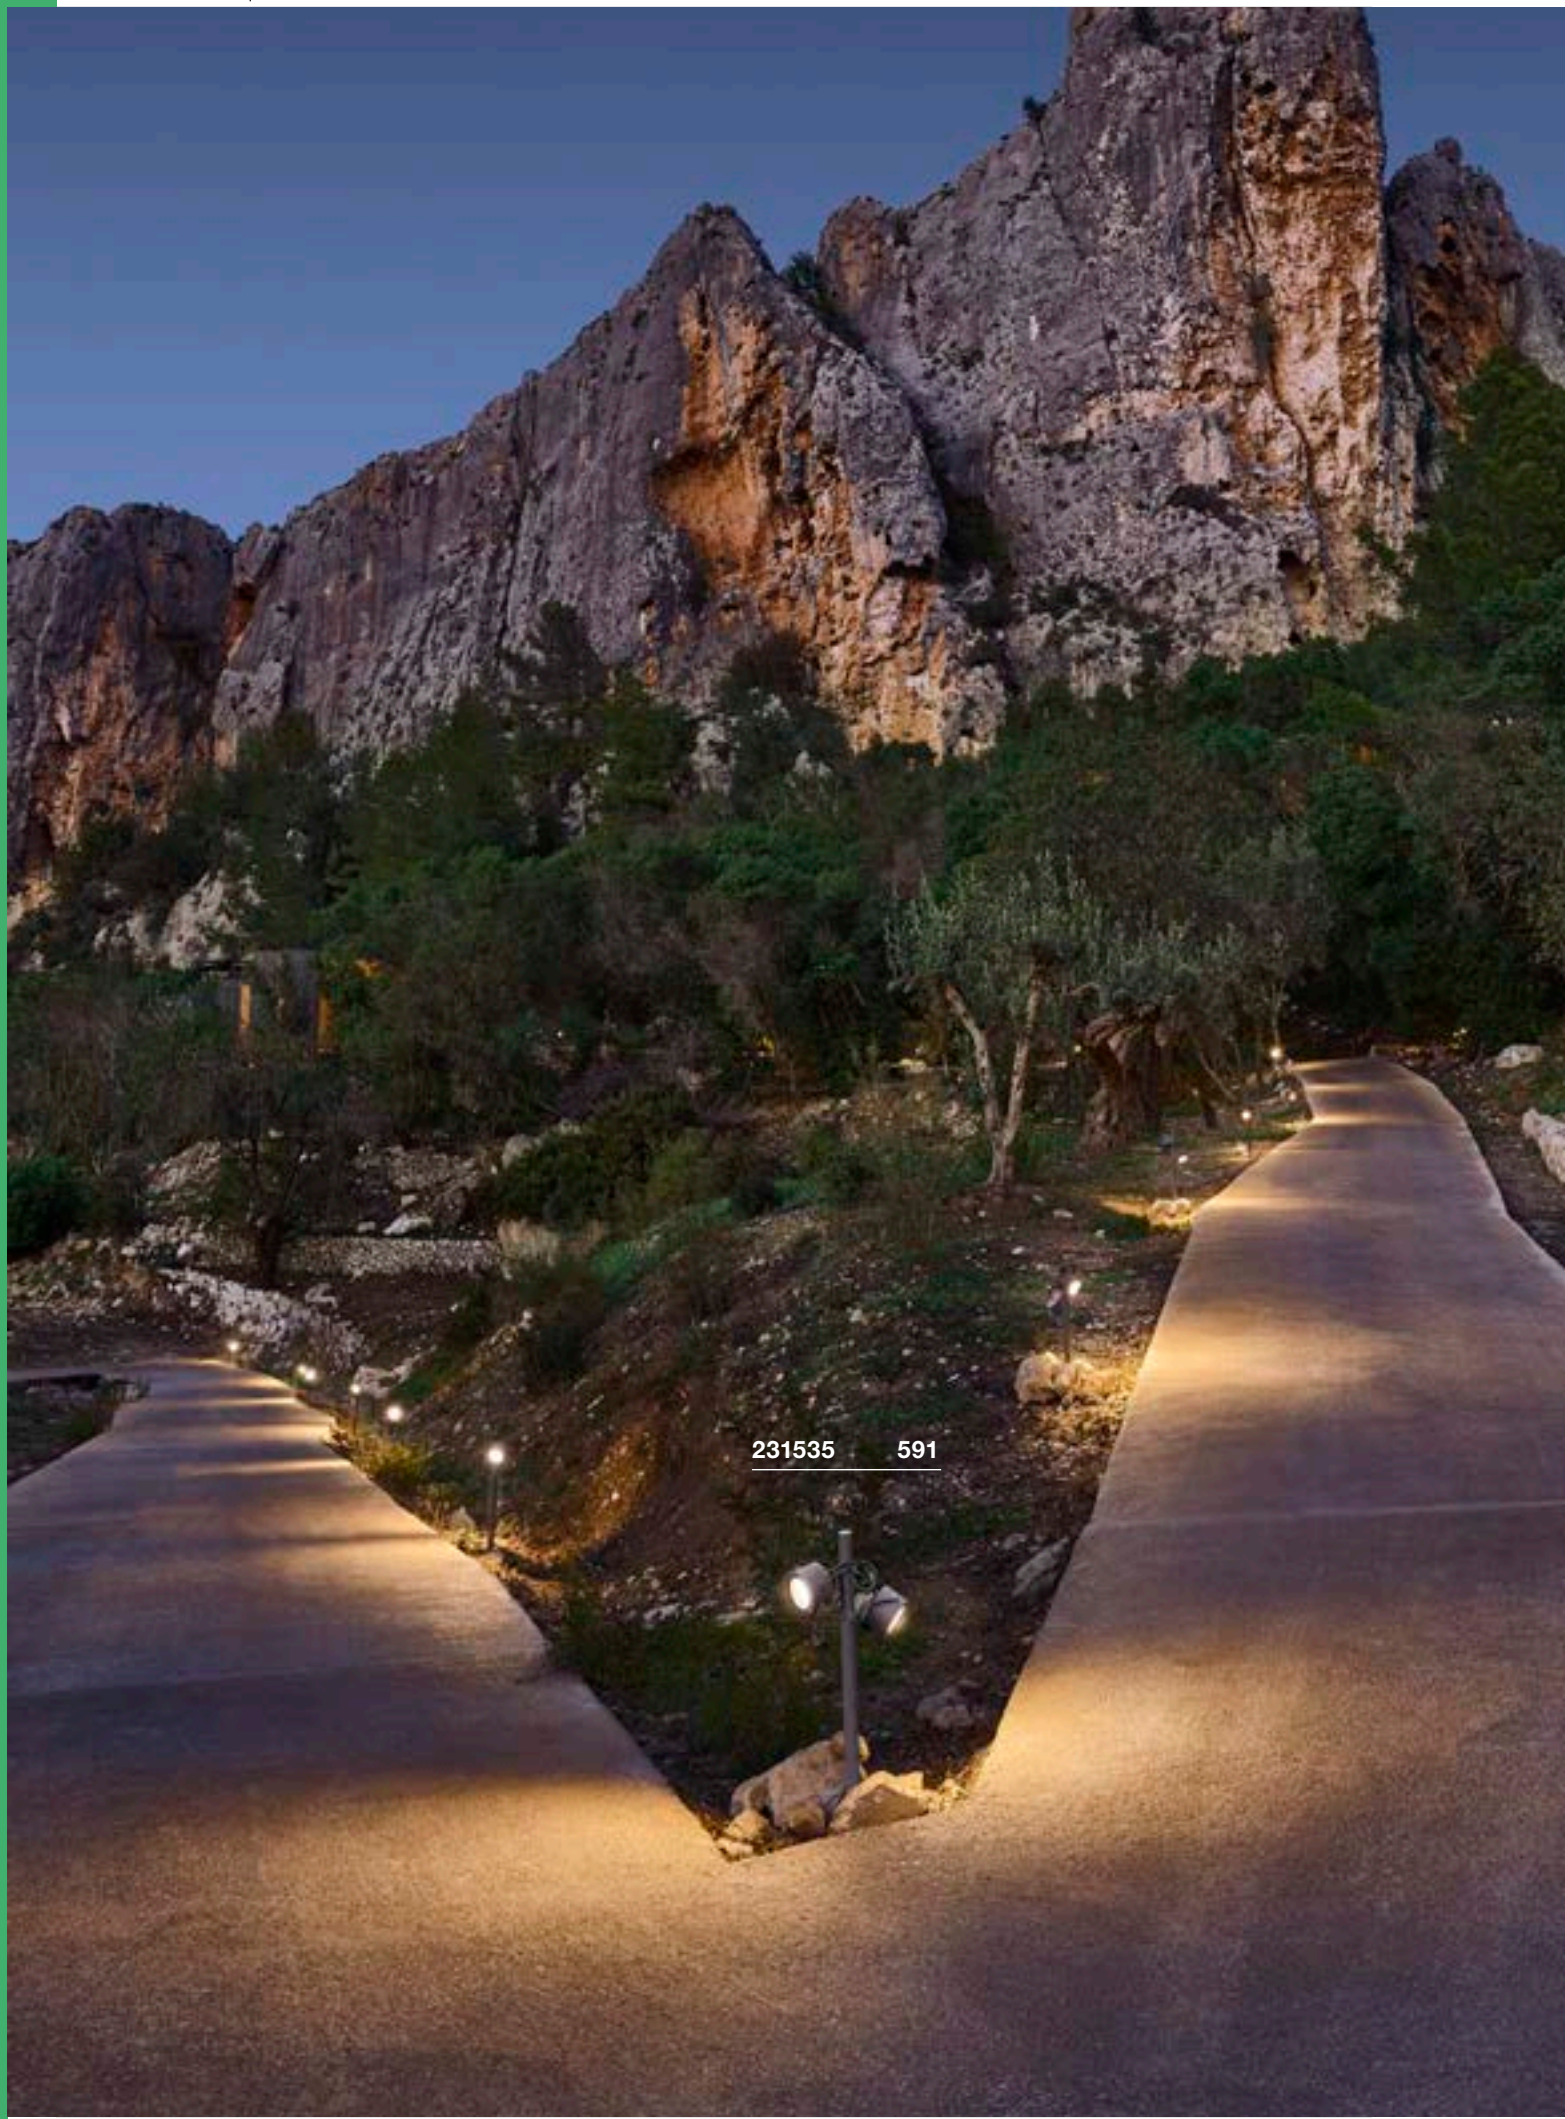
231535 591

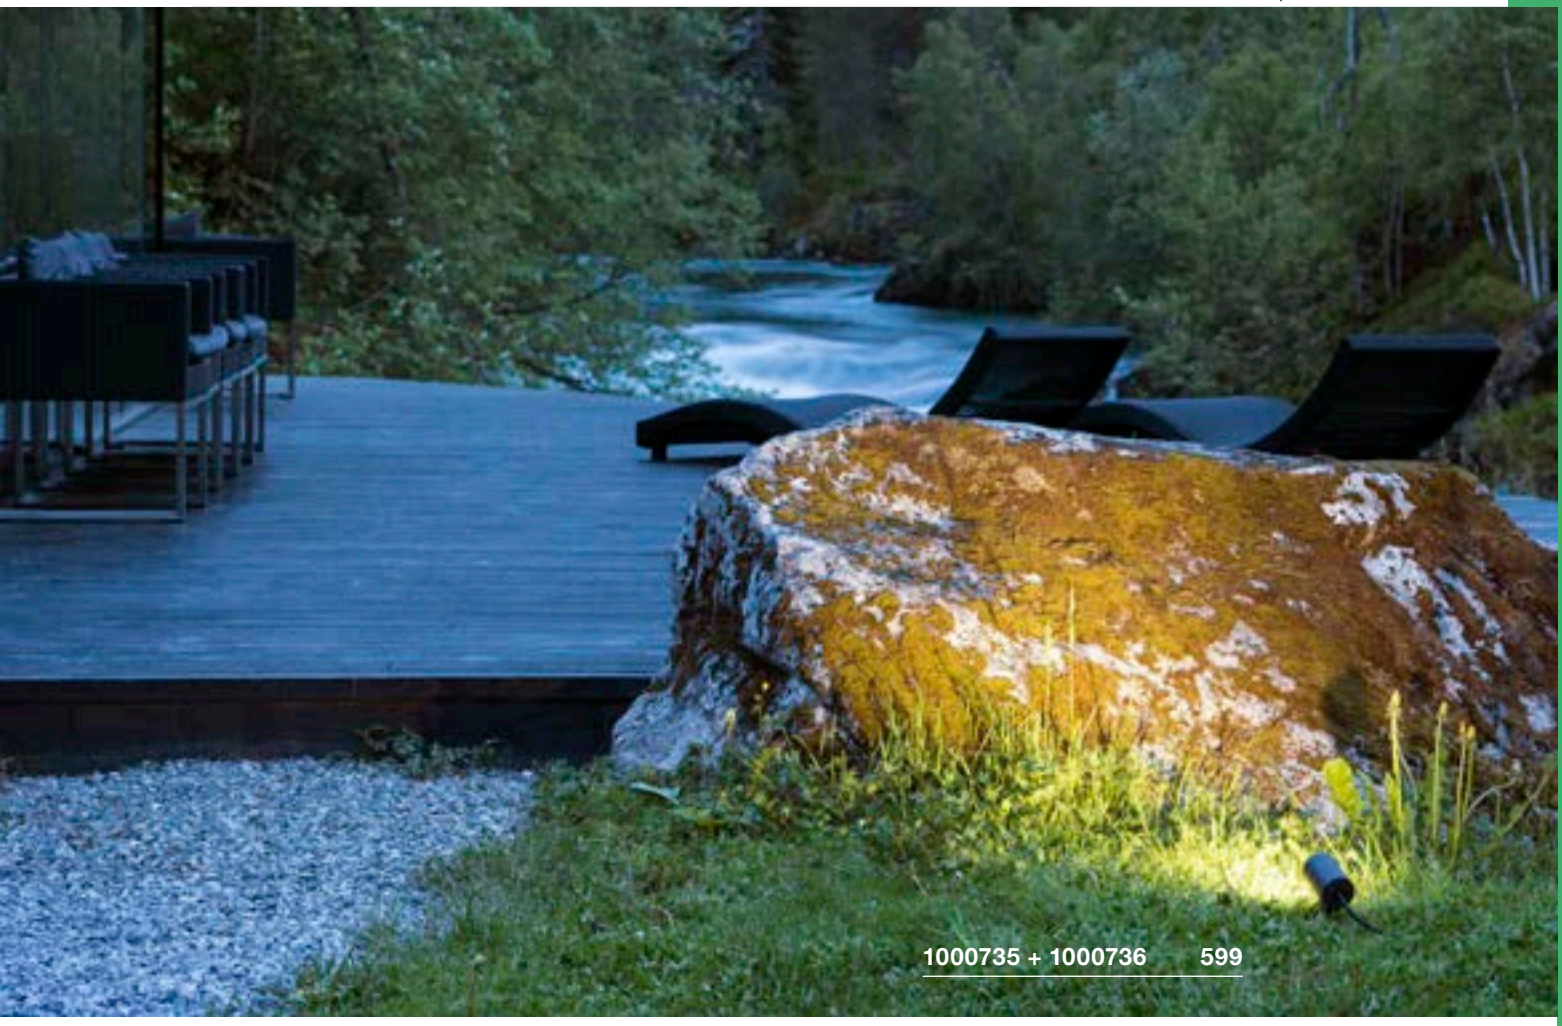

REFLEKTOR

Další svítidla a varianty najdete online na adrese www.slv.com

NAUTILUS 10
SP, round, QPAR51

892

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: Hliník

IP 65 | 0,75 | 150 | 180°

Rozměrový výkres



Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem IP
Trn do země vč.

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

LED GU10 5,1W 48°
2700-6500K 350lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001918 | 50 EUR

Údaje o žárovce

max. 35W QPAR51
D: 5,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
šedá	227418	29

BIG NAUTILUS
SP, round, QPAR51

892

B-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: Hliník

IP 65 | 0,63 | 150 | 1 | 180°

IK06

Rozměrový výkres



Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem IP
Trn do země vč.

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

LED GU10 5,1W 48°
2700-6500K 350lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001918 | 50 EUR

Údaje o žárovce

max. 11W QPAR51
Ø: 5 cm max. D: 8,3 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | LED GU10 51mm		
černá	227410	31
GU10 | LED GU10 51mm		
rezavá	1001964	31
GU10 | LED GU10 51mm		
zelená	1001965	31

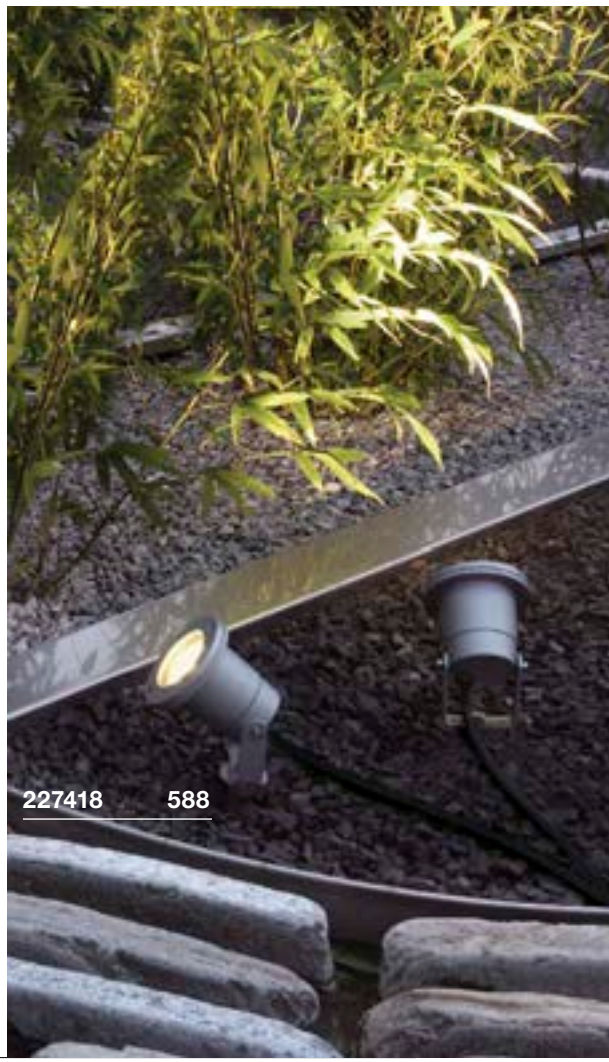

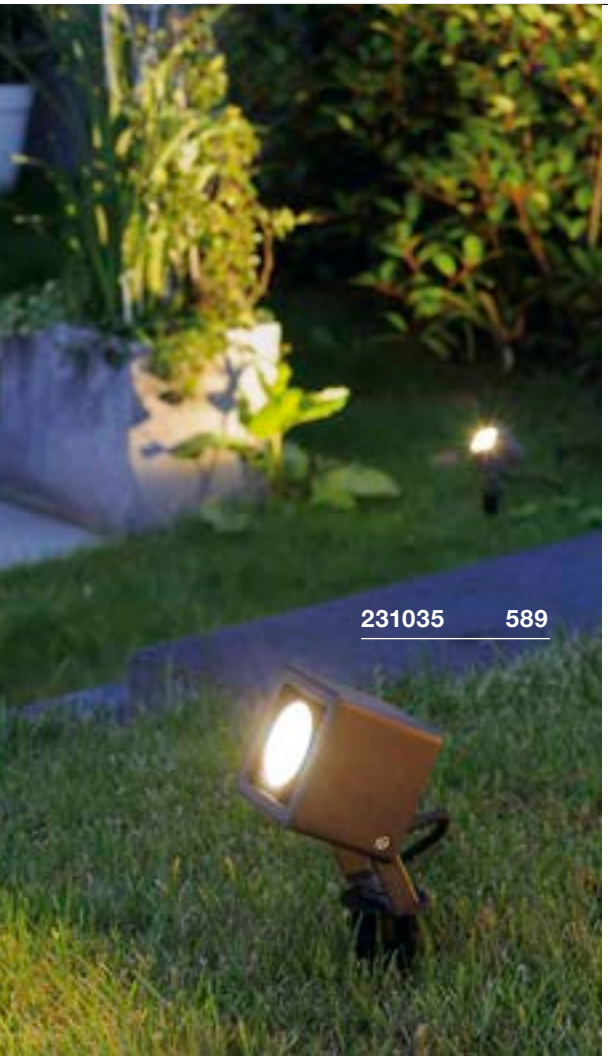

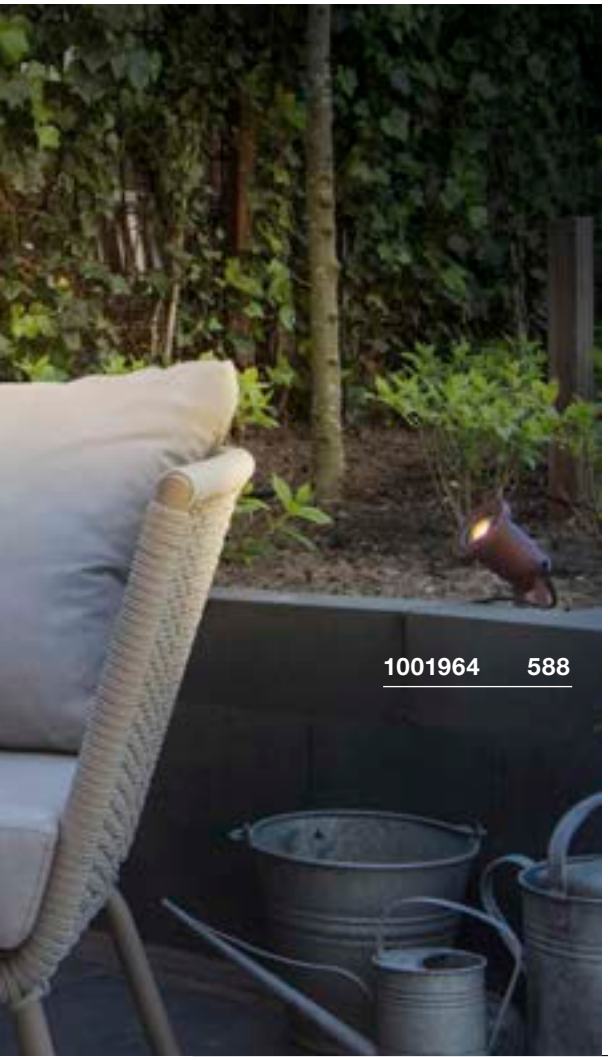

NAUTILUS 10
SP, round, QPAR51

892

E-A++ Rozpětí A++–E

- Nerezová ocel 316

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: nerezová ocel 316



Rozměrový výkres



Upozornění
Zástrčka s ochranným kontaktem IP
Trn do země vč.

Doporučená žárovka

GU10 4,3W 40°
3000K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Č. výr. 551253 | 15 EUR

LED GU10 5,6W 60°
2200-6700K 350lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001919 | 50 EUR

Údaje o žárovce
max. 25W QPAR51
Ø: 5 cm max. D: 5,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
matná nerezová ocel	**229740**	**92**

NAUTILUS 10
SP, square

892

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Velmi vhodný k cílenému zvýraznění objektů a oblastí

Produktové údaje
100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 8,5W
Materiál: hliník/sklo

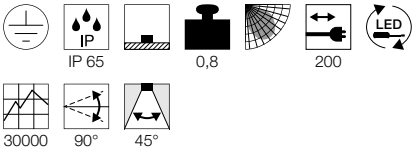

Rozměrový výkres



Upozornění
Zástrčka s ochranným kontaktem IP
Trn do země vč.

Varianta	Č. výr.	EUR
620lm | 3000K | CRI>80		
antracitová	**231035**	**132**
620lm | 3000K | CRI>80		
rezavá	**1001937**	**132**
620lm | 3000K | CRI>80		
zelený	**1001938**	**132**

LED SPIKE
SP

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Velmi vhodný k cílenému zvýraznění objektů a oblastí

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 240mA
Systémový výkon: 6W
Materiál: hliník/sklo

Rozměrový výkres



Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem IP
Trn do země vč.

Varianta	Č. výr.	EUR
400lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**1002201**	**52**
400lm | 3000K | CRI>80		
zelená	**1002202**	**52**
400lm | 3000K | CRI>80		
rezavá	**1002203**	**52**

SYNA
SP

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Vysokonapěťové LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 8,6W
Materiál: hliník/sklo

Rozměrový výkres



Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem IP
Trn do země vč.

Varianta	Č. výr.	EUR
470lm | 3000K | CRI>80		
šedá / transparentní	**227504**	**72**
470lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**227505**	**72**
470lm | 3000K | CRI>80		
rezavá	**227507**	**72**
470lm | 3000K | CRI>80		
zelená	**227508**	**72**

SITRA 360 SPIKE
SP, single, TCR-TSE

896

B-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 | 0,68 | 150 | 90°

Rozměrový výkres



Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem IP
Trn do země vč.

Doporučená žárovka

GX53 3W 120°
3000K 250lm EEK=A++
3kWh/1000h
Č. výr. 551372 | 20 EUR

LED GX53 8,2W 120°
4000K 620lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 550074 | 20 EUR

Údaje o žárovce

max. 9W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. D: 3,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GX53 | TCR-TSE		
■ antracit	**231525**	**52**

SITRA 360 SPIKE
SP, single, TCR-TSE

896

B-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 | 1,8 | 150 | 90° | 90°

Rozměrový výkres



Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem IP
Trn do země vč.

Doporučená žárovka

GX53 3W 120°
3000K 250lm EEK=A++
3kWh/1000h
Č. výr. 551372 | 20 EUR

LED GX53 8,2W 120°
4000K 620lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 550074 | 20 EUR

Údaje o žárovkách

2x max. 9W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. D: 3,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GX53 | TCR-TSE		
■ antracit	**231535**	**155**

231682 593

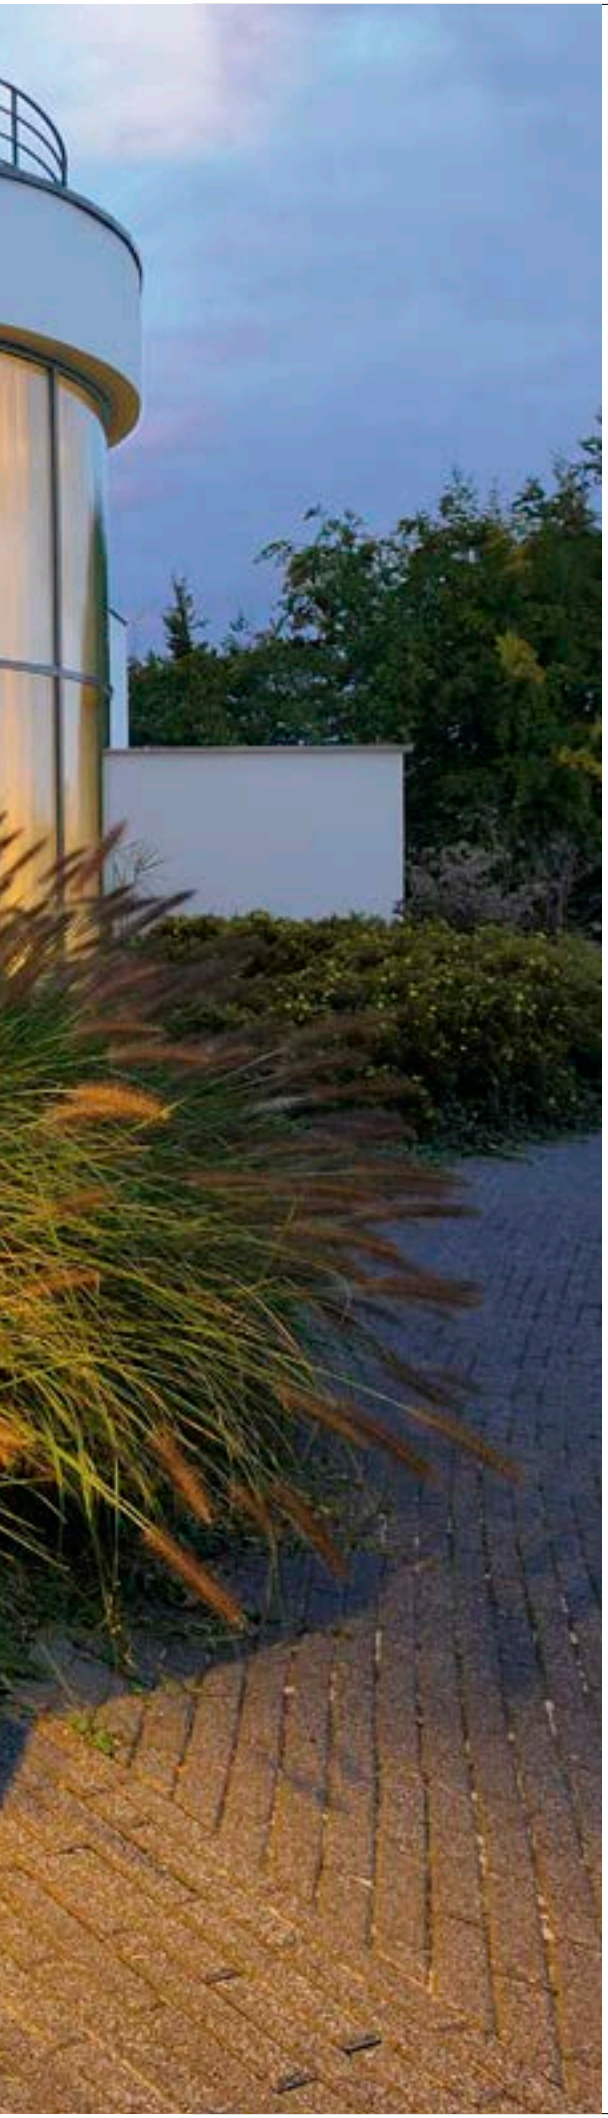

CV SPOT
SP, short

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E



• Nerezová ocel 304

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: nerezová ocel 304



Rozměrový výkres



Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem IP
Trn do země vč.

Doporučená žárovka

LED GU10 3,7W 36°
2700K 260lm EEK=A+
4kWh/1000h
Č. výr. 560122 | 30 EUR

Údaje o žárovce

max. 4W LED GU10 51mm
Ø: 5 cm max. D: 5,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | LED GU10 51mm		
matná nerezová ocel	**231672**	**155**

CV SPOT
SP, long

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

• Nerezová ocel 304

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: nerezová ocel 304

Rozměrový výkres



Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem IP
Trn do země vč.

Doporučená žárovka

LED GU10 3,7W 36°
2700K 260lm EEK=A+
4kWh/1000h
Č. výr. 560122 | 30 EUR

Údaje o žárovkách

max. 4W LED GU10 51mm
Ø: 5 cm max. D: 5,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | LED GU10 51mm		
matná nerezová ocel	**231682**	**165**

229090 595

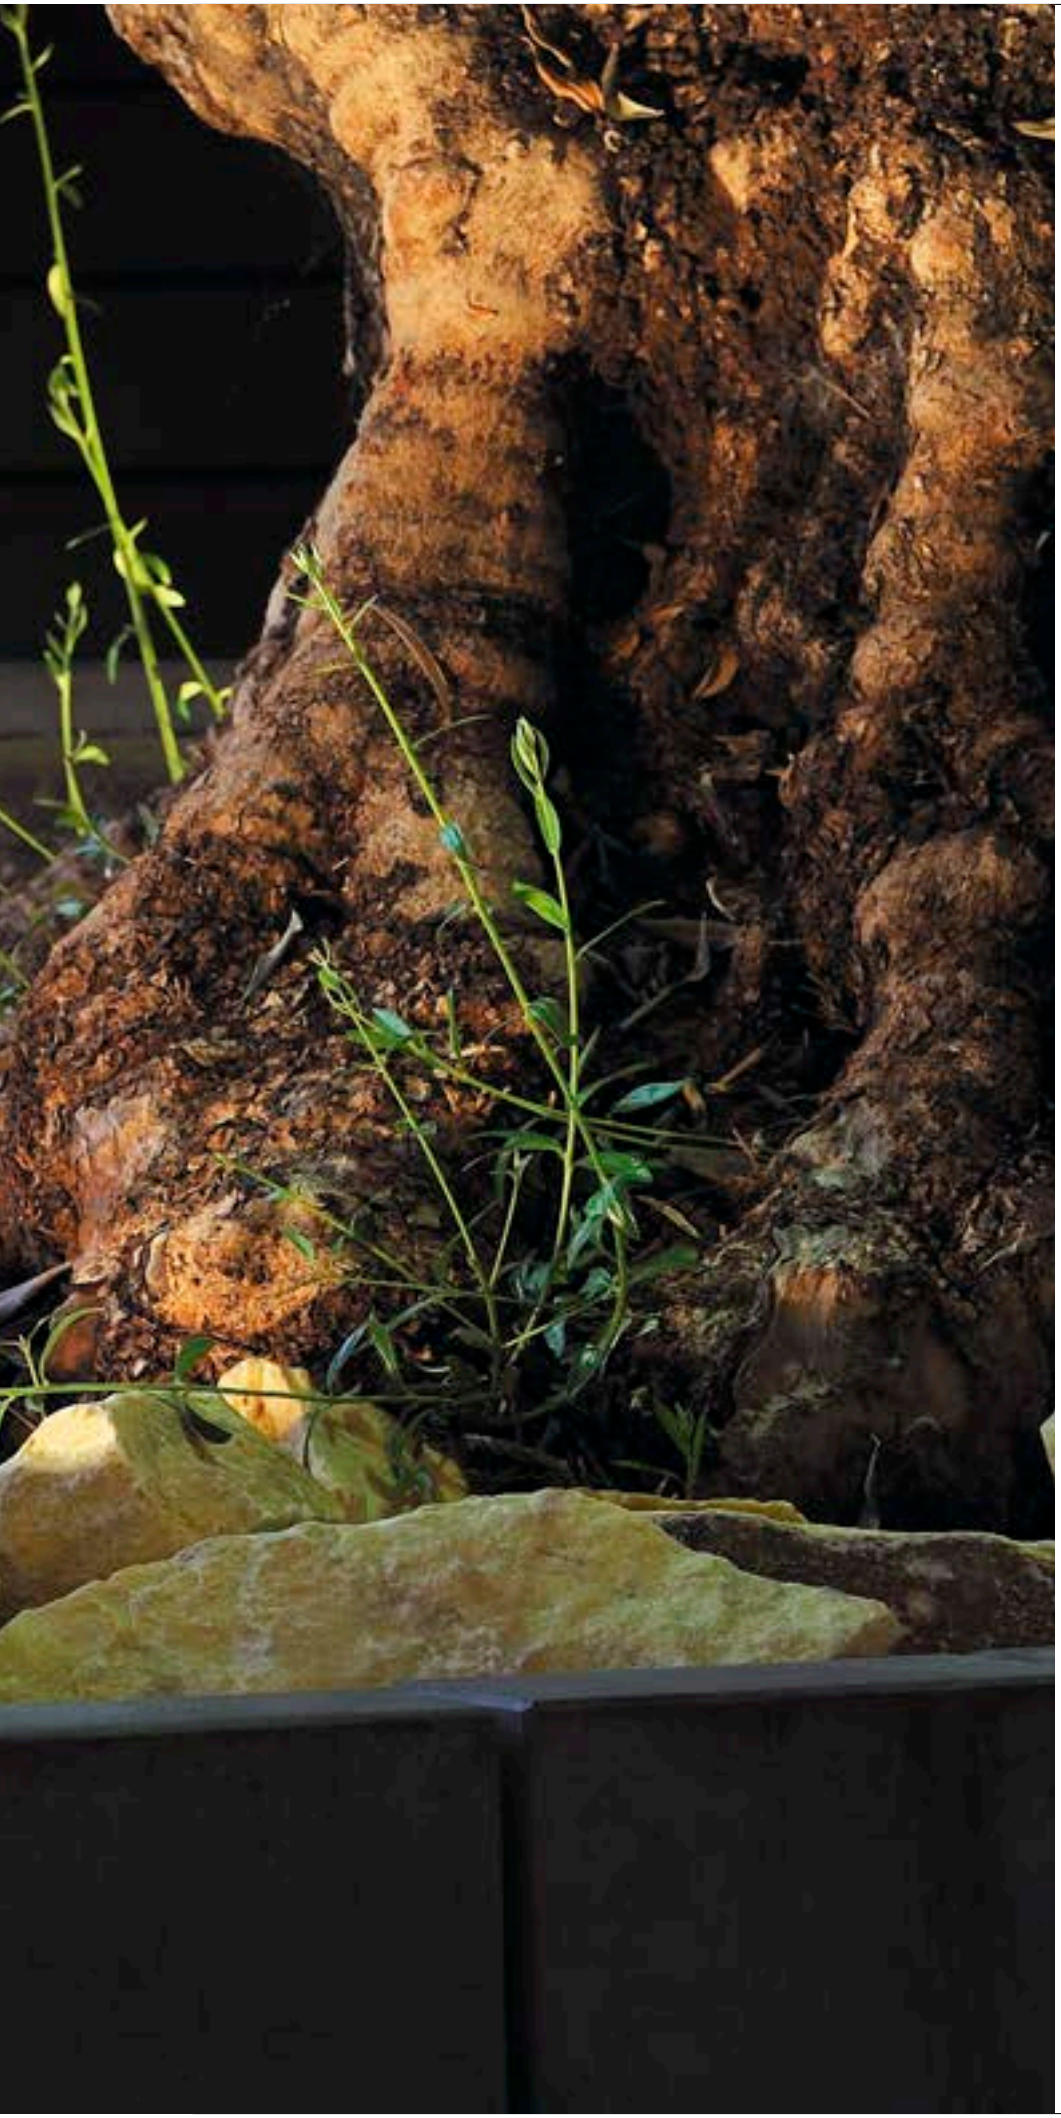

NAUTILUS
SP, QR-C51

892

C-A+ Rozpětí A++–E

- Nerezová ocel 304

Produktové údaje

12V ~50Hz
Materiál: Nerezová ocel 304 / sklo



Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Transformátor 12V AC | 60VA IP44
Č. výr. 227160 | 40 EUR

Doporučená žárovka

GU5.3 3,8W 40°
2700K 225lm EEK=A+
5kWh/1000h
Č. výr. 551242 | 15 EUR

LED GU5.3 3,8W 40°
3000K 225 lm EEK=A+
5 kWh/1 000 h
Č. výr. 551243 | 15 EUR

Údaje o žárovce

max. 35W QR-C51

Varianta	Č. výr.	EUR
GX5.3 | QR-C51		
nerezová ocel	**229090**	**83**

229741 597

NAUTILUS 10 SPOT
SP, QPAR51

892

E-A++ Rozpětí A++–E

• Nerezová ocel 316

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: nerezová ocel 316

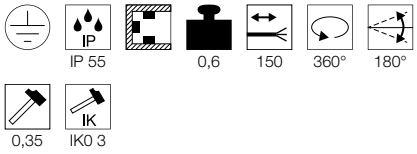

Rozměrový výkres



Upozornění
Vhodné zástrčky a další příslušenství najdete v kapitole Příslušenství.
Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství
■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 13 EUR

Doporučená žárovka

GU10 4,3W 40°
3000K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Č. výr. 551253 | 15 EUR

LED GU10 5,6W 60°
2200-6700K 350lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001919 | 50 EUR

Údaje o žárovce
max. 25W QPAR51
Ø: 5 cm max. D: 6 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
nerezová ocel	**229741**	**93**

NAUTILUS
SP

892

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

• Nerezová ocel 316

Produktové údaje
220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 9W
Materiál: nerezová ocel 316

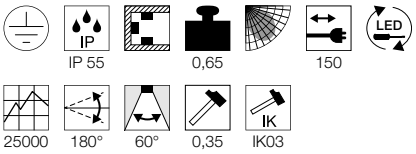

Rozměrový výkres



Upozornění
Zástrčka s ochranným kontaktem IP

Doporučené příslušenství
■ Montážní deska
Č. výr. 1001963 | 7 EUR

■ Trn do země z plastu
Č. výr. 900011 | 3 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
520lm | 3000K | CRI>80		
matná nerezová ocel	**1001962**	**103**

NAUTILUS SPOT
SP, PAR38, E27

892

D-A+ Rozpětí A++–E

• Nerezová ocel 304

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: nerezová ocel 304

Rozměrový výkres



Upozornění
Vhodné zástrčky a další příslušenství najdete v kapitole Příslušenství.
Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství
■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 13 EUR

Doporučená žárovka

E27 17W 45°
3000K 1430lm EEK=A+
17kWh/1000h
Č. výr. 560473 | 60 EUR

Údaje o žárovkách
max. 80W PAR38
volitelné: QPAR30

Varianta	Č. výr.	EUR
E27 | PAR38		
nerezová ocel	**229100**	**123**

DASAR® PROJECTOR
SP, 12/24V

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

DASAR® PROJECTOR
SP, 230V

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

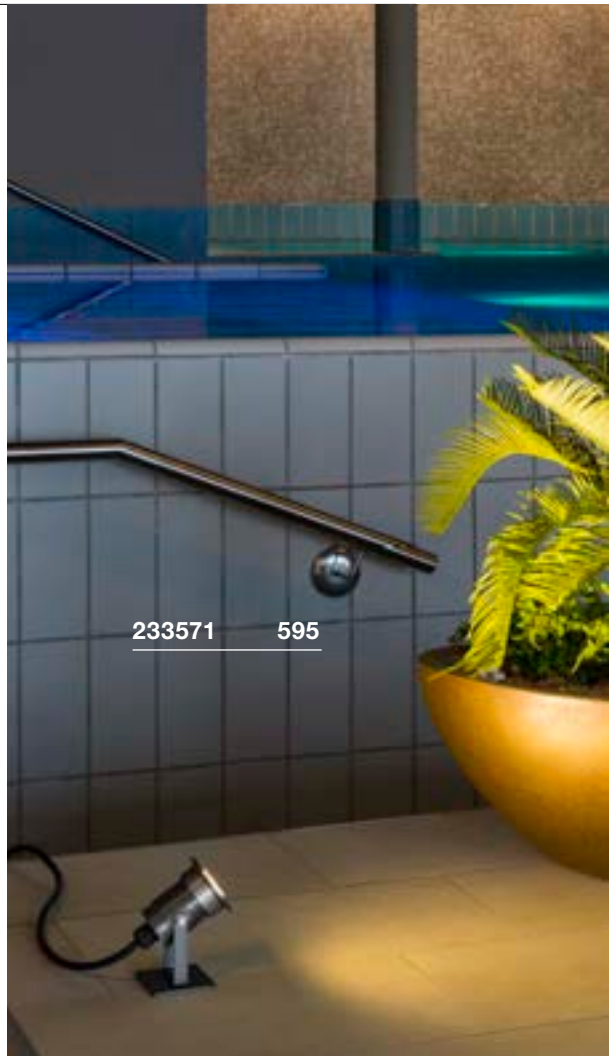

Produktové údaje

12V/24V DC
Materiál: Nerezová ocel 316 / sklo

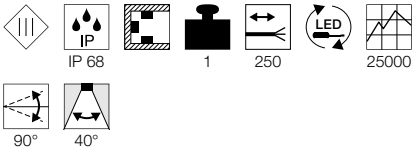

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 400mA
Systémový výkon: 5,5W
Materiál: Nerezová ocel 316 / sklo

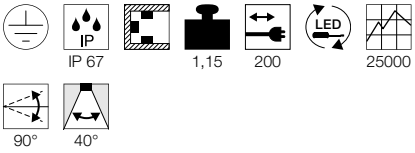

Rozměrový výkres



Rozměrový výkres



Upozornění

Dostatek místa pro doporučenou síťovou část nabízí spojovací box 229269, viz kapitolu Příslušenství.
Kabel bez koncové zástrčky

Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem IP

Doporučené příslušenství

Síťová část LED 24V DC | 12W
Č. výr. 470502 | 20 EUR

Síťová část LED 12V DC | 12W
Č. výr. 470507 | 20 EUR

Trn do země z nerezové oceli 316
Č. výr. 233580 | 15 EUR

Montážní deska z nerezové oceli 316
Č. výr. 233582 | 20 EUR

Trn do země z plastu
Č. výr. 900011 | 3 EUR

Doporučené příslušenství

Trn do země z nerezové oceli 316
Č. výr. 233580 | 15 EUR

Montážní deska z nerezové oceli 316
Č. výr. 233582 | 20 EUR

Trn do země z plastu
Č. výr. 900011 | 3 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
360lm | 3000K | CRI>80		
nerezová ocel	**233570**	**200**

Varianta	Č. výr.	EUR
300lm | 3000K | CRI>80		
nerezová ocel	**233571**	**249**

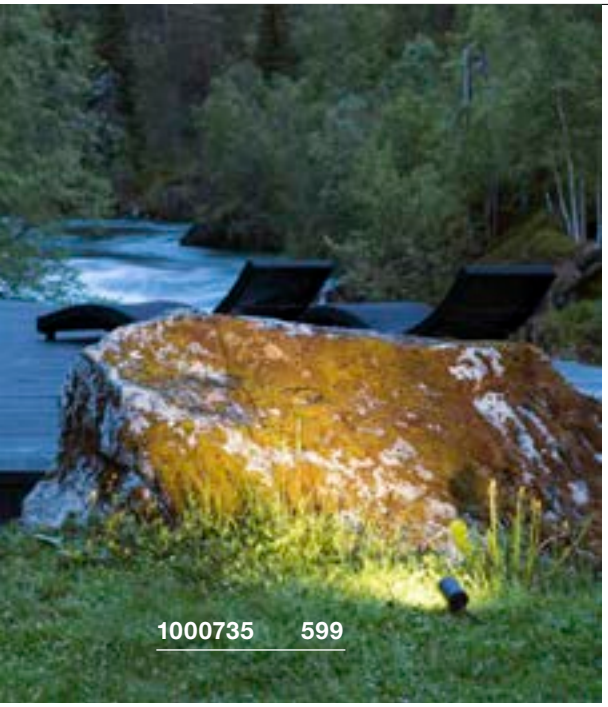

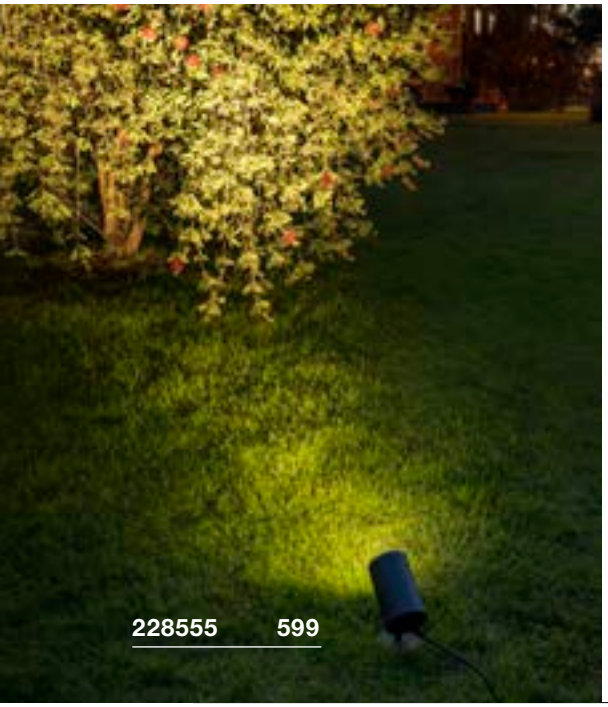

HELIA SPOT S
SP, single, TRIAC

888

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 8W
Materiál: Hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L

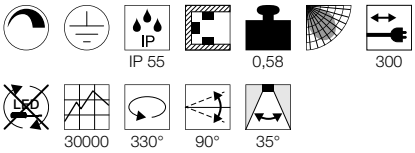

Rozměrový výkres



Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem IP

Doporučené příslušenství

Trn do země
Č. výr. 1000736 | 17 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
480lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**1000735**	**155**

HELIA SPOT L
SP, single, TRIAC

888

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

• Vysokonapěťové LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 17W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L

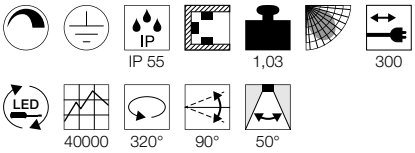

Rozměrový výkres



Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem IP

Doporučené příslušenství

Trn do země
Č. výr. 228560 | 20 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
1050lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**228555**	**205**

SPOODI 15
SP

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

230V ~50Hz
Systémový výkon: 10W
Materiál: hliník/sklo

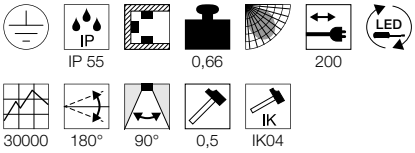

Rozměrový výkres



Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem IP

Doporučené příslušenství

■ Trn do země z plastu
Č. výr. 900011 | 3 EUR

■ Nástěnný držák 50 cm
Č. výr. 234340 | 40 EUR

■ Nástěnný držák 80 cm
Č. výr. 234350 | 50 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
760lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**232800**	**55**
830lm | 4000K | CRI>80		
■ černá	**232810**	**55**

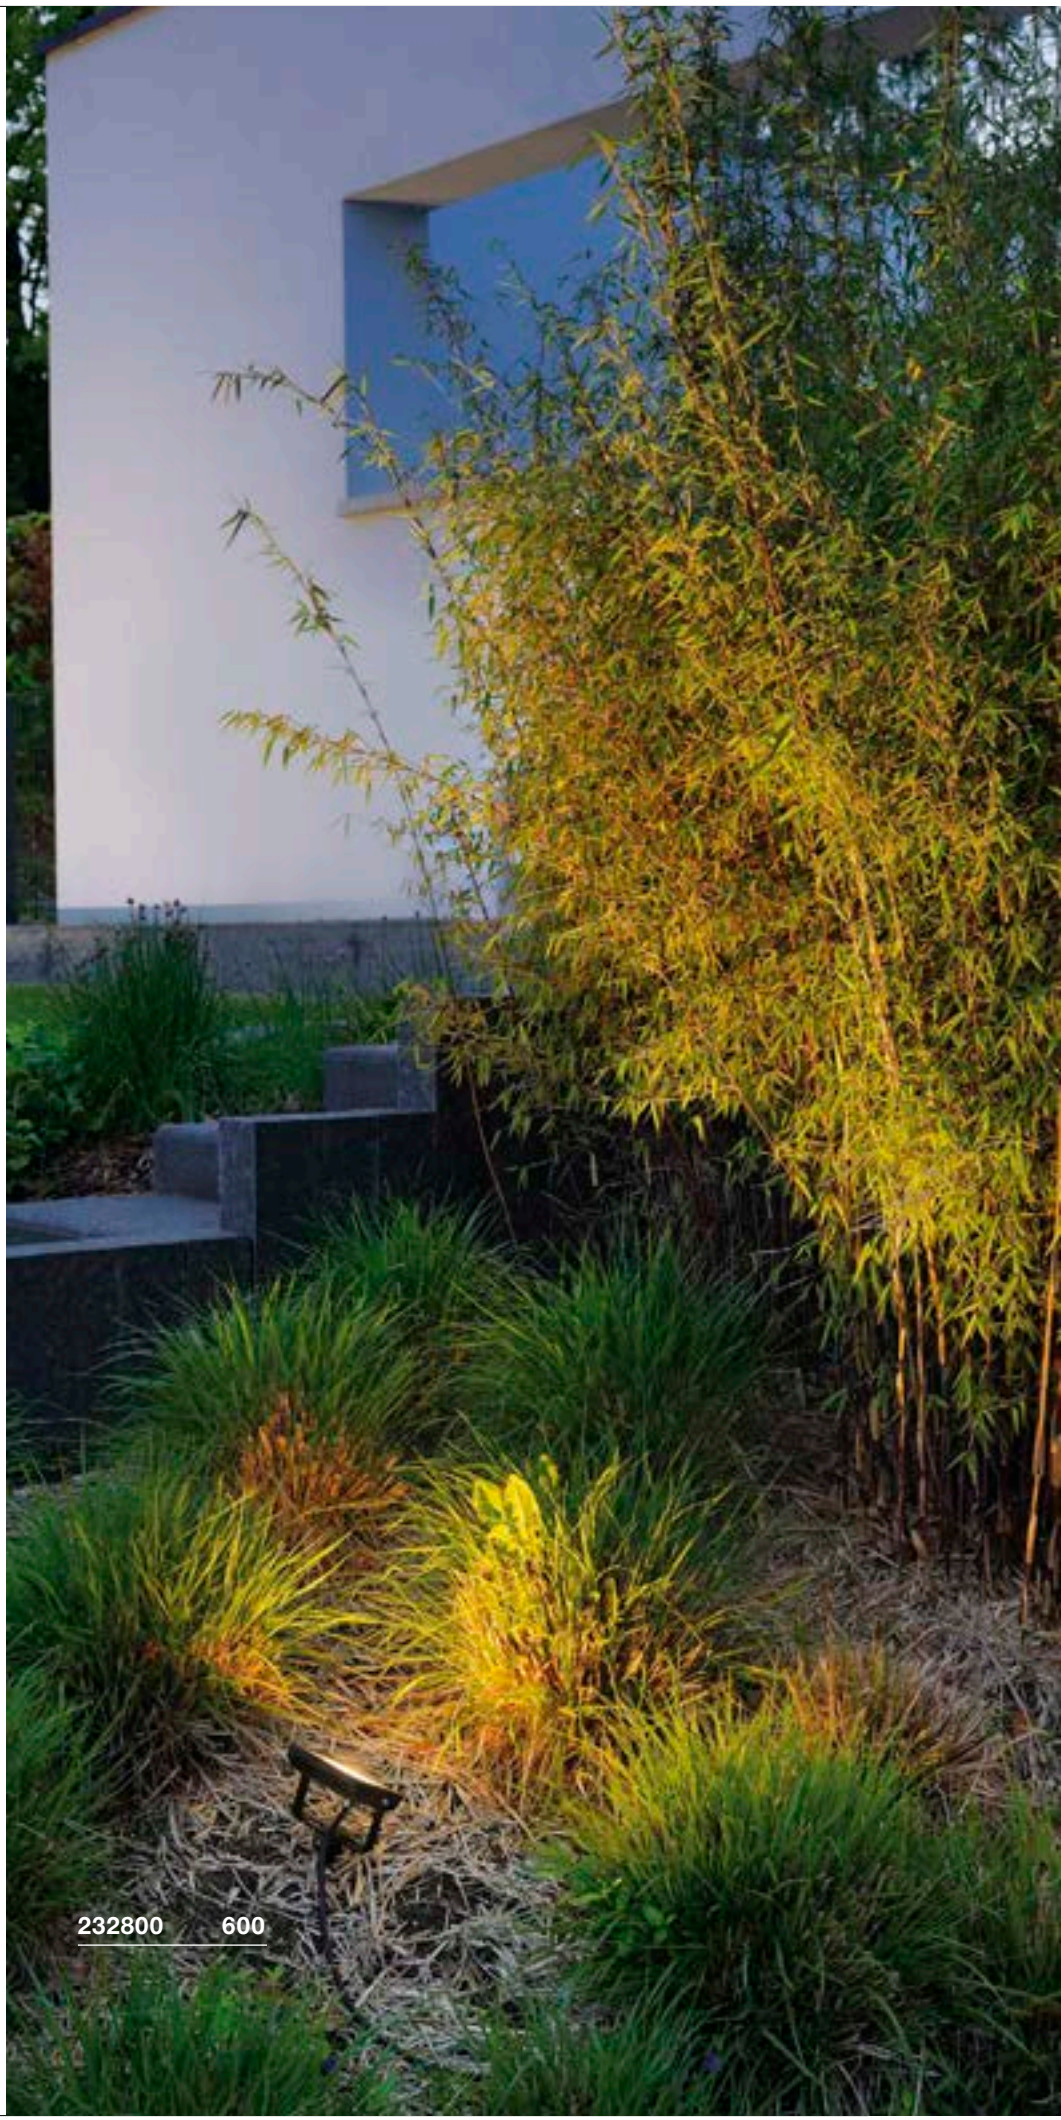

232800 600

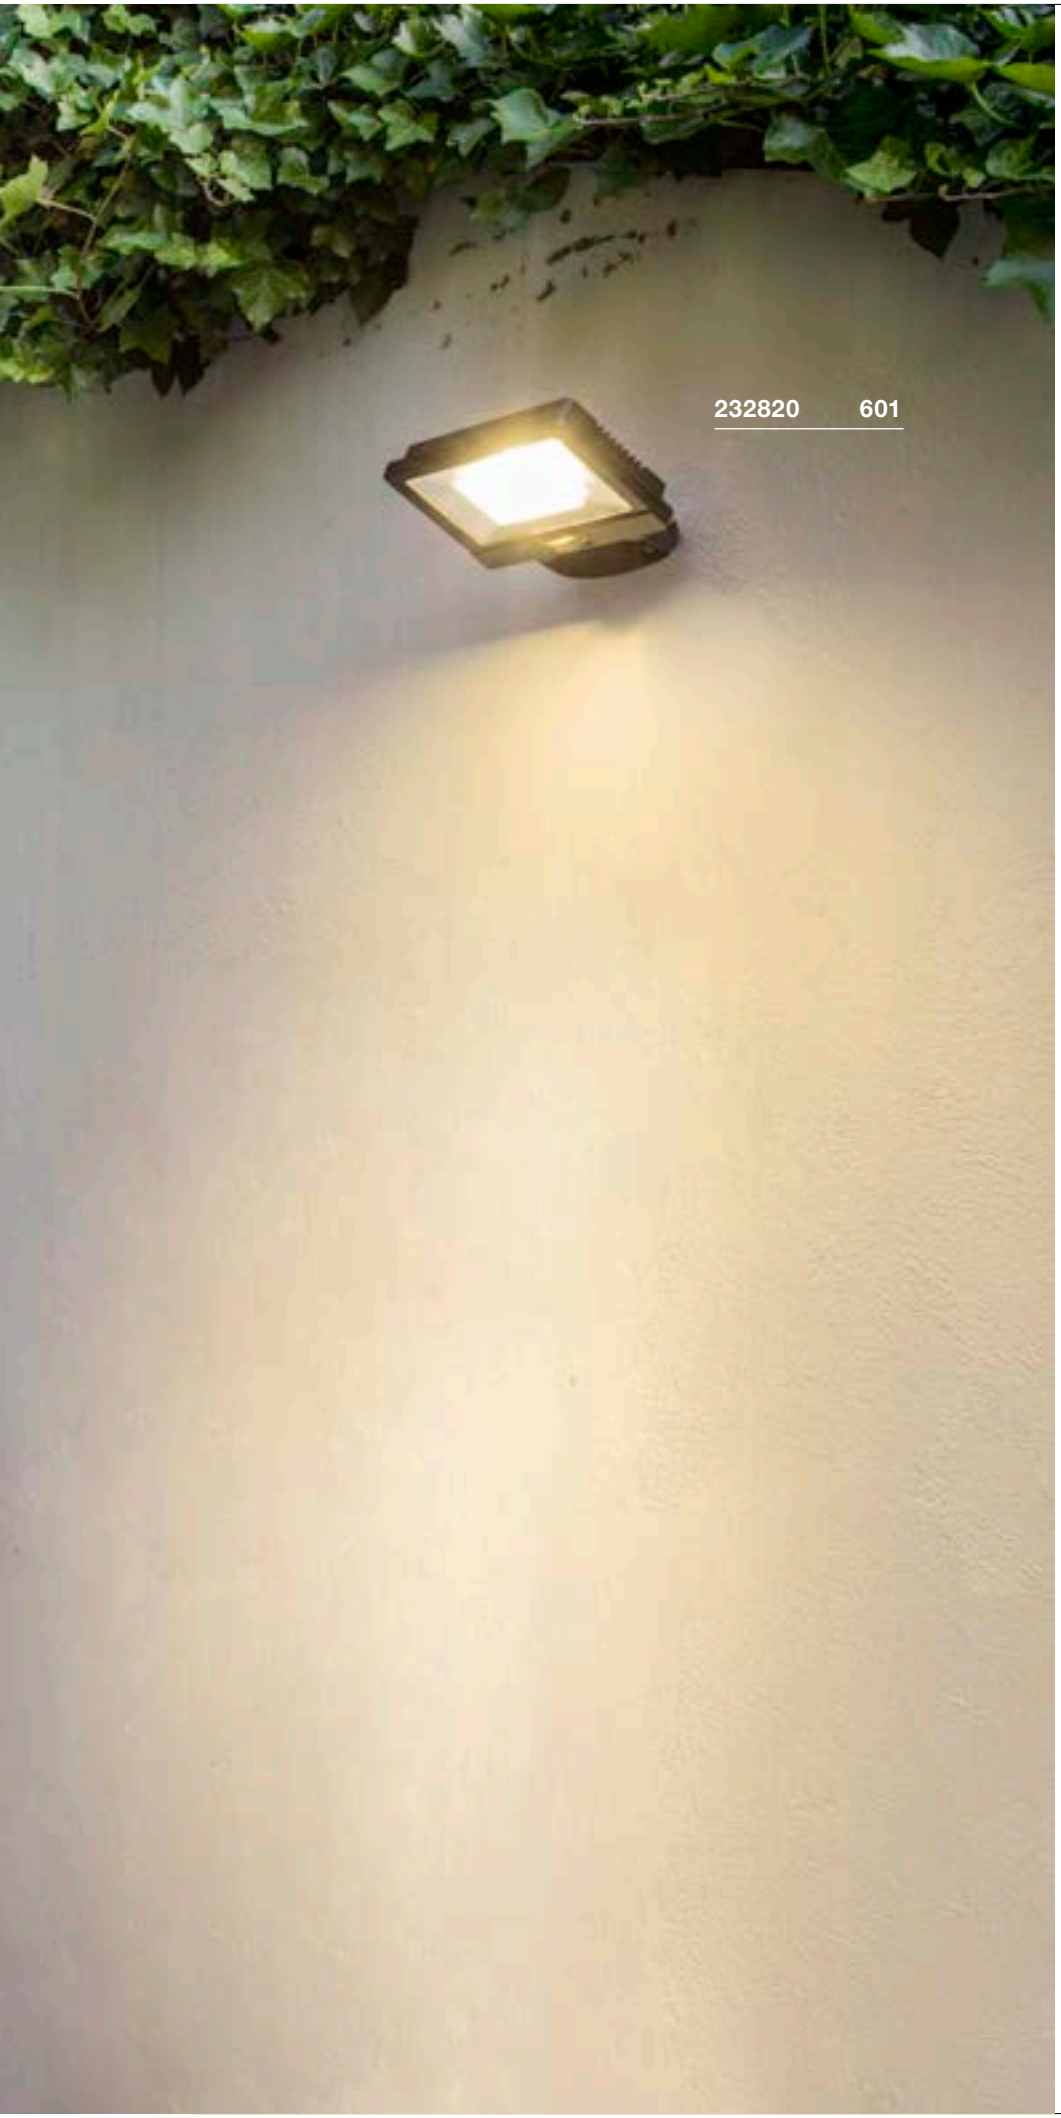

SPOODI 20
SP

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

230V ~50Hz
Systémový výkon: 30W
Materiál: hliník/sklo

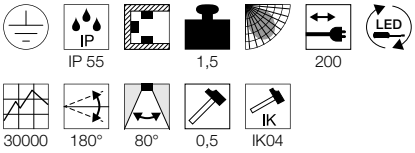

Rozměrový výkres



Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem IP

Doporučené příslušenství

■ Trn do země z plastu
Č. výr. 900011 | 3 EUR

■ Nástěnný držák 50 cm
Č. výr. 234340 | 40 EUR

■ Nástěnný držák 80 cm
Č. výr. 234350 | 50 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
2365lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**232820**	**130**
2680lm | 4000K | CRI>80		
■ černá	**232830**	**130**

232850 603
LOUNGE
vivoak

SPOODI 31
SP

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

Produktové údaje
230V ~50Hz
Systémový výkon: 60W
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Upozornění
Zástrčka s ochranným kontaktem IP

Doporučené příslušenství

■ Nástěnný držák 50 cm
Č. výr. 234340 | 40 EUR

■ Nástěnný držák 80 cm
Č. výr. 234350 | 50 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
5100lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**232840**	**200**
5500lm | 4000K | CRI>80		
■ černá	**232850**	**200**

SPOODI 13
SP, SENSOR

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

IR

- Integrovaný infračervený senzor
- Komfortní nastavení senzoru dálkovým ovládáním

Produktové údaje
220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 11W
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Upozornění
Nastavitelný úhel záchytu 110°, max. vzdálenost záchytu 8m, denní/noční režim, doba zapojení
Zástrčka s ochranným kontaktem IP
Dálkové ovládání vč.

Varianta	Č. výr.	EUR
800lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**232860**	**60**
800lm | 3000K | CRI>80		
▩ šedá / transparentní	**232864**	**60**
870lm | 4000K | CRI>80		
■ černá	**232870**	**60**
870lm | 4000K | CRI>80		
▩ šedá / transparentní	**232874**	**60**

SPOODI 20
SP, SENSOR

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

IR



- Integrovaný infračervený senzor
- Komfortní nastavení senzoru dálkovým ovládáním

Produktové údaje
220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 30W
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Upozornění
Nastavitelný úhel záchytu 110°, max. vzdálenost záchytu 8m, denní/noční režim, doba zapojení
Zástrčka s ochranným kontaktem IP
Dálkové ovládání vč.

Varianta	Č. výr.	EUR
2250lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**232880**	**100**
2250lm | 3000K | CRI>80		
▩ šedá / transparentní	**232884**	**100**
2500lm | 4000K | CRI>80		
■ černá	**232890**	**100**
2500lm | 4000K | CRI>80		
▩ šedá / transparentní	**232894**	**100**

OUTDOOR BEAM 11
SP

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 120mA
Systémový výkon: 11W
Materiál: hliník/sklo

Rozměrový výkres



Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem IP

Doporučené příslušenství

■ Trn do země z plastu
Č. výr. 900011 | 3 EUR

■ Nástěnný držák 50 cm
Č. výr. 234344 | 40 EUR

■ Nástěnný držák 80 cm
Č. výr. 234354 | 55 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
800lm | 5700K | CRI>80		
šedá / transparentní	**1001633**	**60**
725lm | 3000K | CRI>80		
šedá / transparentní	**1001634**	**60**

OUTDOOR BEAM 22
SP

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 760mA
Systémový výkon: 32W
Materiál: hliník/sklo

Rozměrový výkres



Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem IP

Doporučené příslušenství

■ Trn do země z plastu
Č. výr. 900011 | 3 EUR

■ Nástěnný držák 50 cm
Č. výr. 234344 | 40 EUR

■ Nástěnný držák 80 cm
Č. výr. 234354 | 55 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
2900lm | 5700K | CRI>80		
šedá / transparentní	**1001635**	**170**
2900lm | 3000K | CRI>80		
šedá / transparentní	**1001636**	**170**

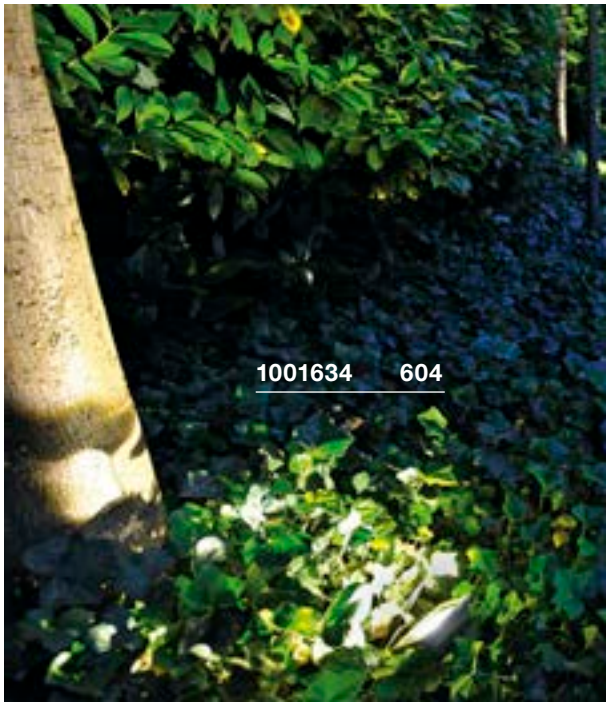

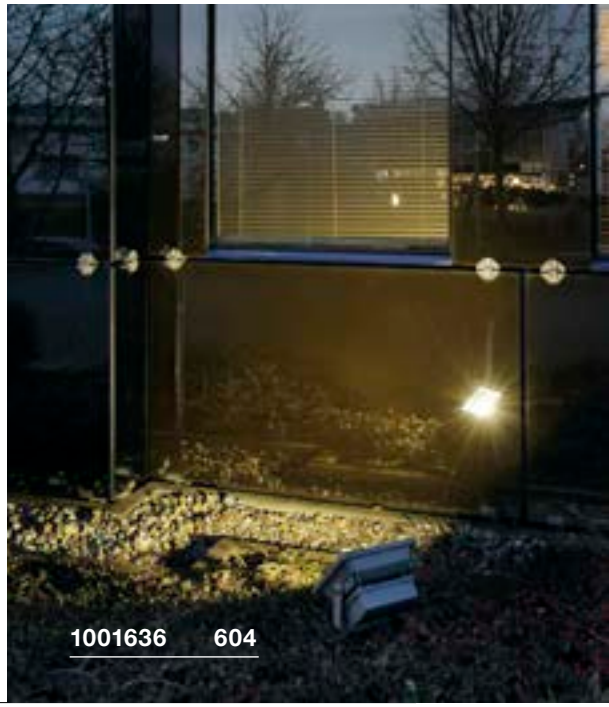

OUTDOOR BEAM 28
SP

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 640mA
Systémový výkon: 54W
Materiál: hliník/sklo

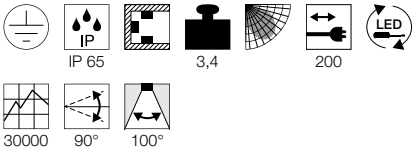

Rozměrový výkres



Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem IP

Doporučené příslušenství

Nástěnný držák 50 cm
Č. výr. 234344 | 40 EUR

Nástěnný držák 80 cm
Č. výr. 234354 | 55 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
5100lm | 5700K | CRI>80		
šedá / transparentní	**1001637**	**300**
5100lm | 3000K | CRI>80		
šedá / transparentní	**1001638**	**300**

FLAC BEAM®
SP

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: Hliník



Rozměrový výkres



Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem IP

Varianta	Č. výr.	EUR
1250lm | 3000K | CRI>80 | 18W		
šedá	**231092**	**349**
1800lm | 3000K | CRI>80 | 27W		
šedá	**231072**	**379**

FLOOD LIGHT 25
SP

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 760mA
Systémový výkon: 32W
Materiál: hliník/sklo

Rozměrový výkres



Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem IP

Doporučené příslušenství

■ Trn do země z plastu
Č. výr. 900011 | 3 EUR

■ Nástěnný držák 50 cm
Č. výr. 234340 | 40 EUR

■ Nástěnný držák 80 cm
Č. výr. 234350 | 50 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
2350lm | 5700K | CRI>80		
■ matná černá	**1001642**	**255**
2200lm | 3000K | CRI>80		
■ matná černá	**1001643**	**255**

FLOOD LIGHT 32
SP

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 1150mA
Systémový výkon: 81W
Materiál: hliník/sklo

Rozměrový výkres



Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

■ Nástěnný držák 50 cm
Č. výr. 234340 | 40 EUR

■ Nástěnný držák 80 cm
Č. výr. 234350 | 50 EUR

■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 13 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
7200lm | 5700K | CRI>80		
■ matná černá	**1001644**	**400**
6300lm | 3000K | CRI>80		
■ matná černá	**1001645**	**400**

WILRON S
SP

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

Produktové údaje

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 20W
Materiál: hliník/sklo

IP 55 | 1,1 | 35000 | 0,5 | IK04

Rozměrový výkres



Upozornění

K montáži je zapotřebí nástěnný držák [234225].
Pro montáž na rohy fasád je zapotřebí nástěnný držák [234245].
Světlo je vhodné pro nástěnný díl o průměru 40 mm

Doporučené příslušenství

■ Nástěnný držák
Č. výr. 234225 | 25 EUR

■ Rohový nástěnný držák
Č. výr. 234245 | 30 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
2010lm | 4000K | CRI>80		
■ antracit	**234205**	**230**

WILRON L
SP

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 1500mA
Systémový výkon: 65W
Materiál: hliník/sklo

IP 55 | 4 | 35000 | 0,5 | IK04

Rozměrový výkres



Upozornění

K montáži je zapotřebí nástěnný držák [234235].
Pro montáž na rohy fasád je zapotřebí nástěnný držák [234255].
Světlo je vhodné pro nástěnný díl o průměru 60 mm

Doporučené příslušenství

■ Nástěnný držák
Č. výr. 234235 | 30 EUR

■ Rohová spojka
Č. výr. 234255 | 40 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
5900lm | 4000K | CRI>80		
■ antracit	**234215**	**420**

VANO WING
SP, 1-10V

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Asymetrický rozptyl světla
- Rovnoměrné osvětlení vertikálních ploch

Produktové údaje

120-277V ~50/60Hz | 525mA
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: 1–10 V

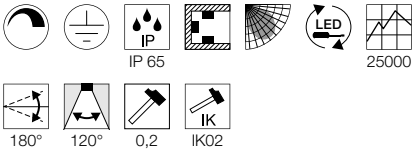

Rozměrový výkres



227734 608

227744 608

Varianta	Č. výr.	EUR
1500lm | 3000K | CRI>80 35W | š: 63,5 cm | 3,29 kg šedá / transparentní	227734	350
3340lm | 3000K | CRI>80 48W | š: 119,5 cm | 6 kg šedá / transparentní	227744	450

GALEN
SP, TRIAC

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

- Vysokonapěťové LED
- IP konektor

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 18W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L

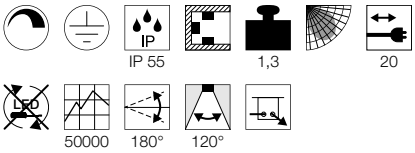

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

■ Připojovací kabel 500 cm
Č. výr. 231960 | 23 EUR

■ Spojovací kabel 100 cm
Č. výr. 231961 | 15 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
850lm | 3000K | CRI>80		
šedá / matná transparentní	**231954**	**229**
850lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**231955**	**229**

GALEN 100
SP

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

- Vysokonapěťové LED
- IP konektor

Produktové údaje

24V DC
Systémový výkon: 25W
Materiál: hliník/sklo

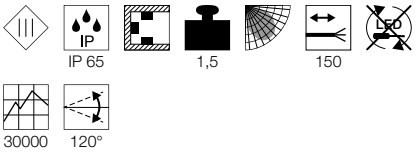

Rozměrový výkres



Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

■ Síťová část LED 24V DC | 36W
Č. výr. 470544 | 70 EUR

□ Síťová část LED 24V DC | 60W
Č. výr. 470506 | 80 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
1070lm | 6500K | CRI>70		
šedá / transparentní	**229481**	**299**
970lm | 3000K | CRI>70		
šedá / transparentní	**229482**	**299**

VNESTE TROCHU SVĚTLA DO TMY

PRAKTICKÉ OSVĚTLENÍ STĚN A STROPŮ.

Září dokonce v nejhorších povětrnostních podmínkách: Naše nástěnná a stropní svítidla jsou robustní, energeticky úsporná a výkonná. Kromě veškeré své funkčnosti máte k dispozici pestrý výběr designu. Přejete si spíše moderní? Tradiční? Kulatá? Nebo raději hranatá?

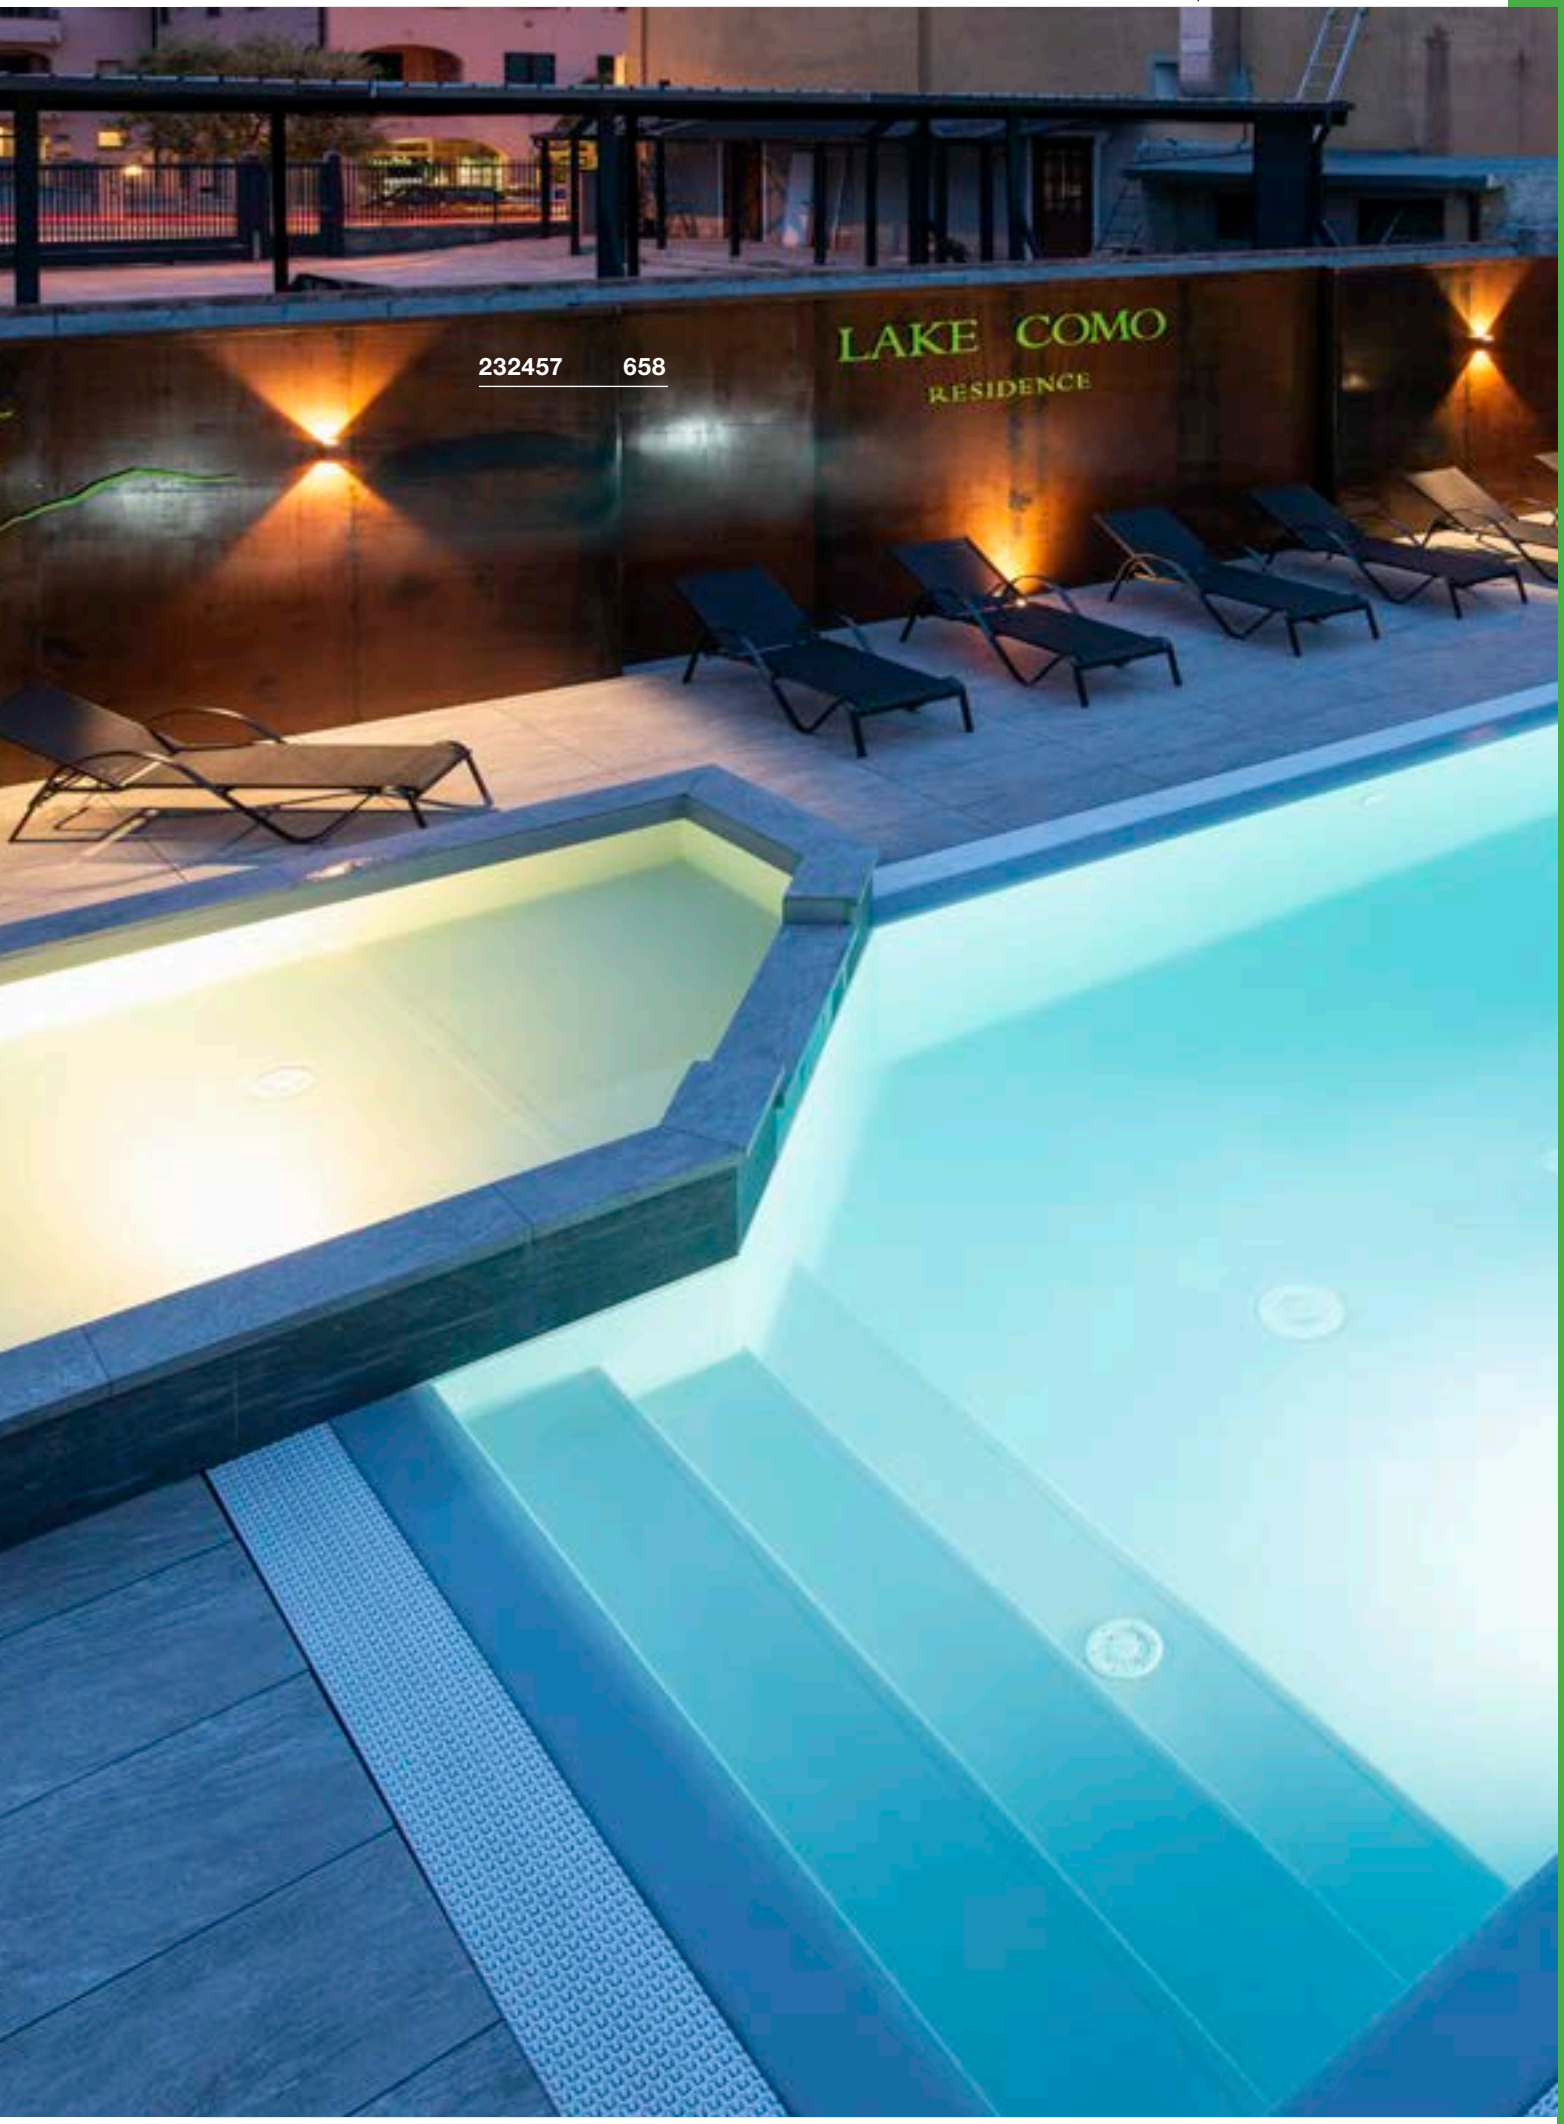

232457 **658**

NÁSTĚNNÁ A STROPNÍ SVÍTIDLA

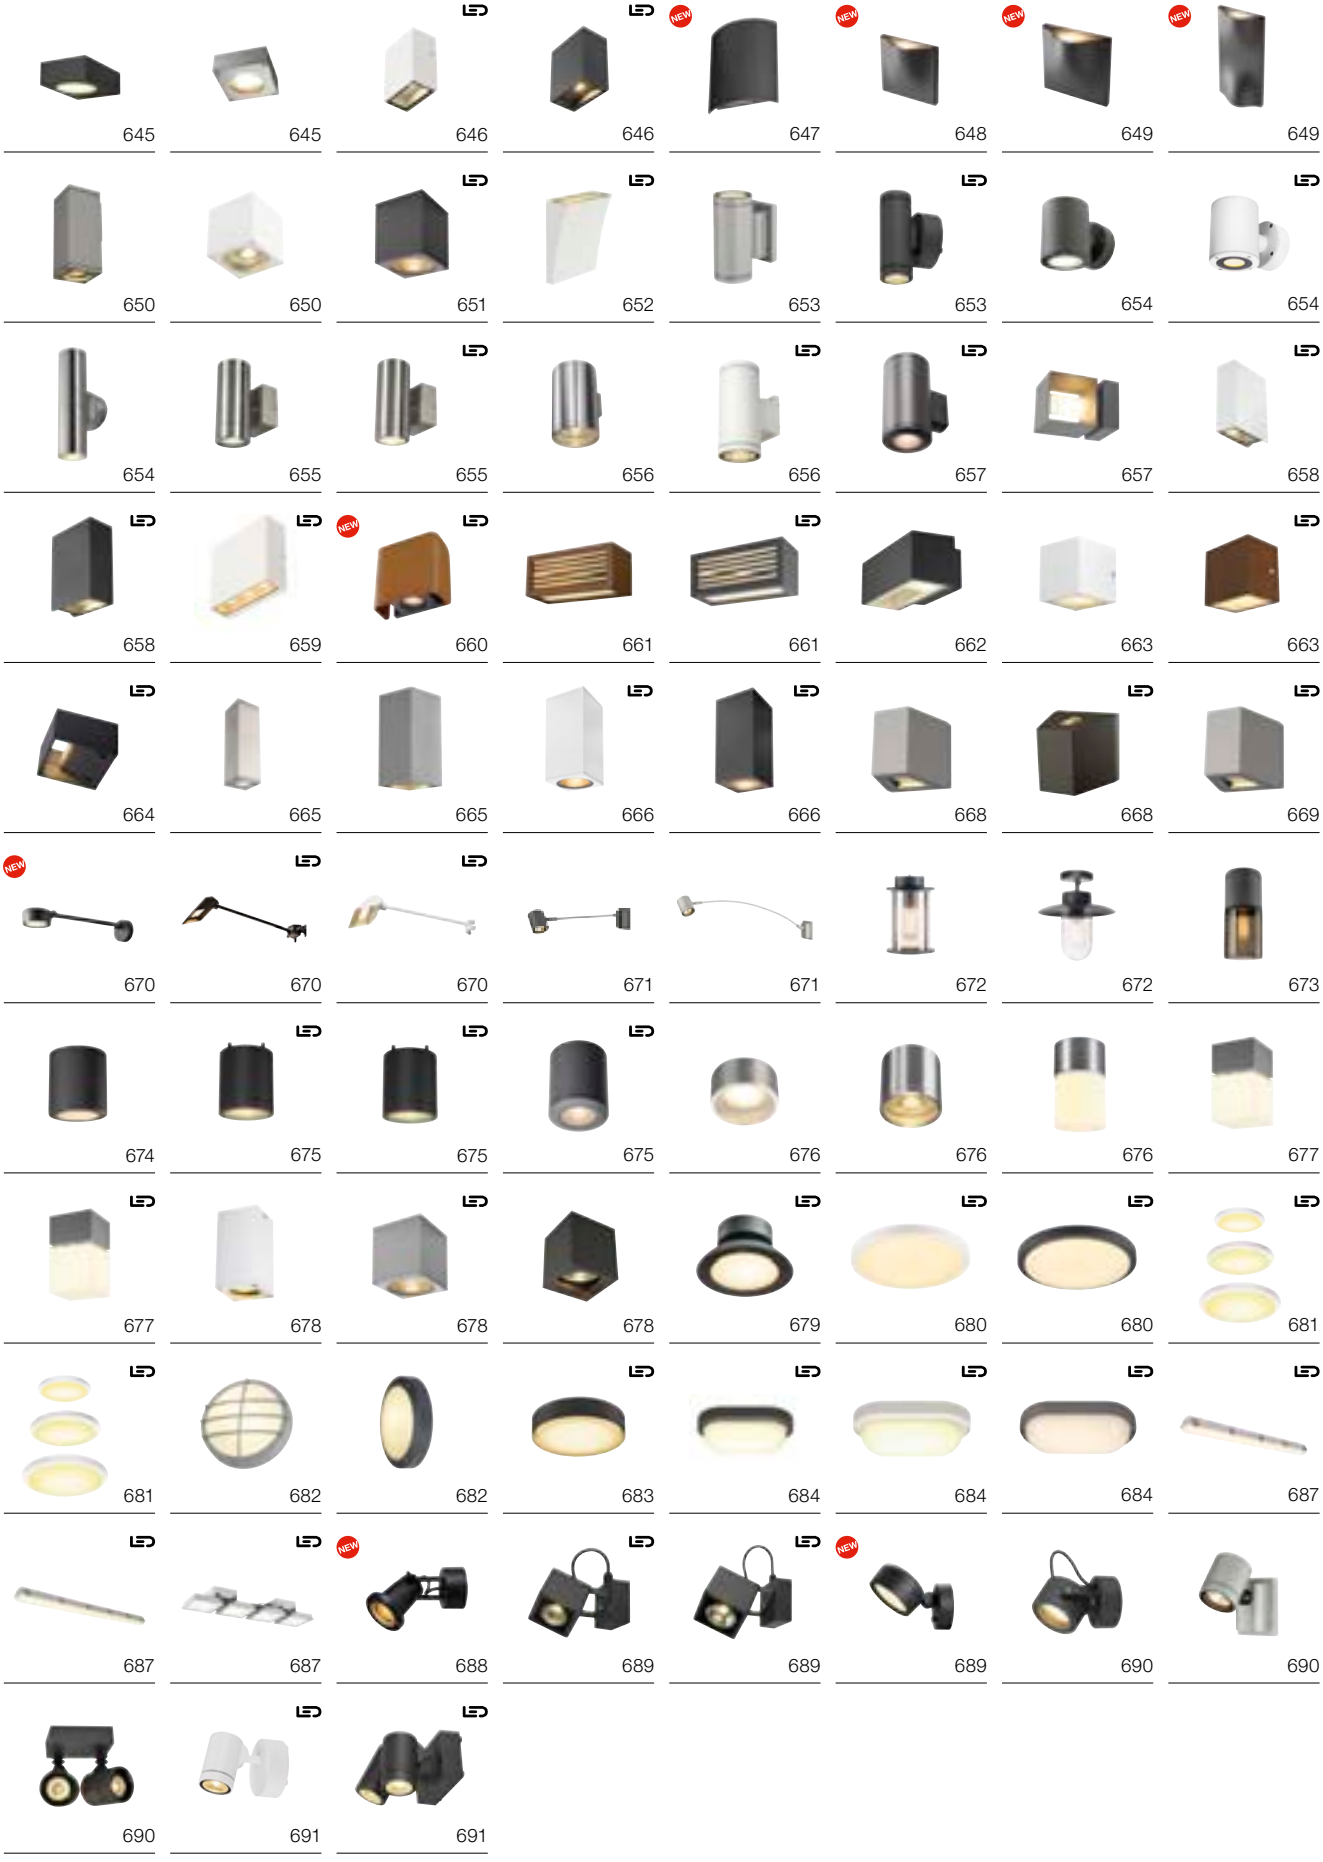

Další svítidla a varianty najdete online na adrese www.slv.com

PHOTONIA
WL, E27

893

E-A++ Rozpětí A++–E



Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 55 | 1,44 | 0,35 | IK03

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

E27 5W 330°
2000K 500lm EEK=A+
5 kWh/1 000 h
Č. výr. 560741 | 25 EUR

LED E27 7W 280°
2700K 790lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002127 | 12 EUR

Údaje o žárovkách

max. 60W
Ø: 9 cm max. D: 15 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
antracitová	**232045**	**185**

GLOO PURE
WL, E27

887

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 | 1,6 | IK02

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

E27 4,7W 360°
3000K 380lm EEK=A+
5 kWh/1 000 h
Č. výr. 551532 | 20 EUR

LED E27 12W 240°
3000K 1055lm EEK=A+
12kWh/1000h
Č. výr. 1001032 | 20 EUR

Údaje o žárovkách

max. 23W
Ø: 4,8 cm max. D: 18 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
antracitová/matná transparentní	**1002002**	**70**

MOLAT
WL, E27

891

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

230V ~50/60Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 | 0,95 | 0,2 | IK02

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 4,8W 330°
2700K 470 lm EEK=A++
5 kWh/1 000 h
Č. výr. 560752 | 20 EUR

LED E27 5W 330°
2000K 500lm EEK=A+
5 kWh/1 000 h
Č. výr. 560741 | 25 EUR

Údaje o žárovkách

max. 60W
Ø: 6,5 cm max. D: 14,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
antracitová	**1000820**	**87**

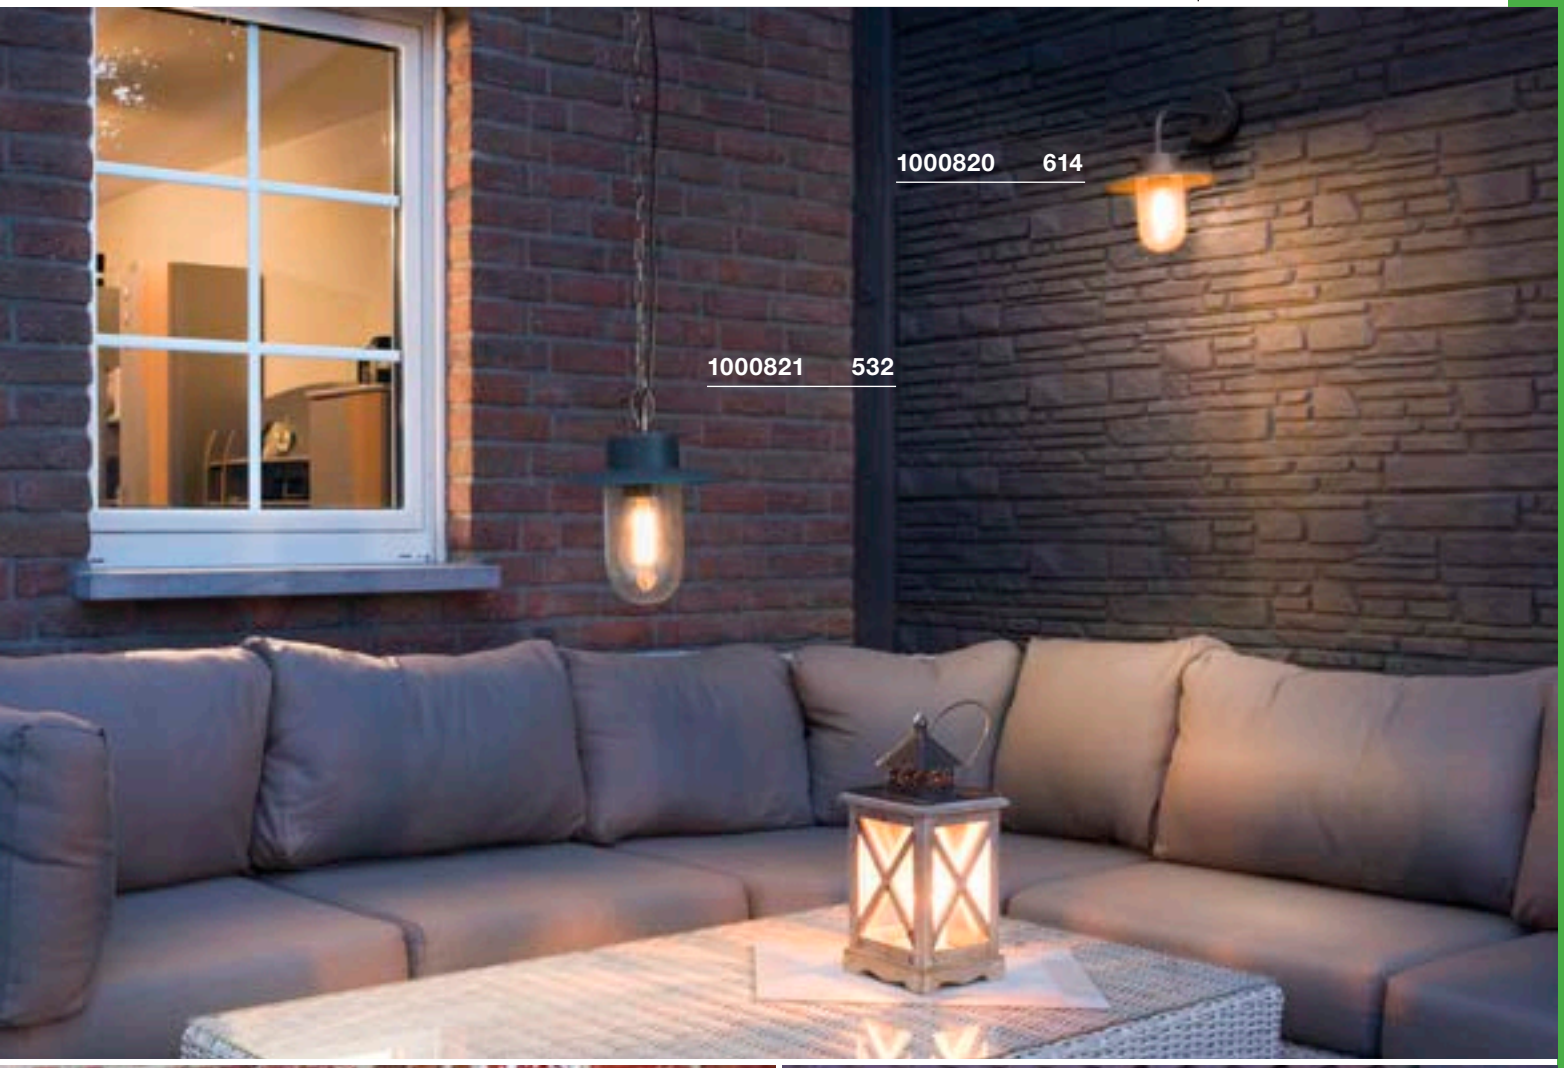
1000820 614
1000821 532

232045 614

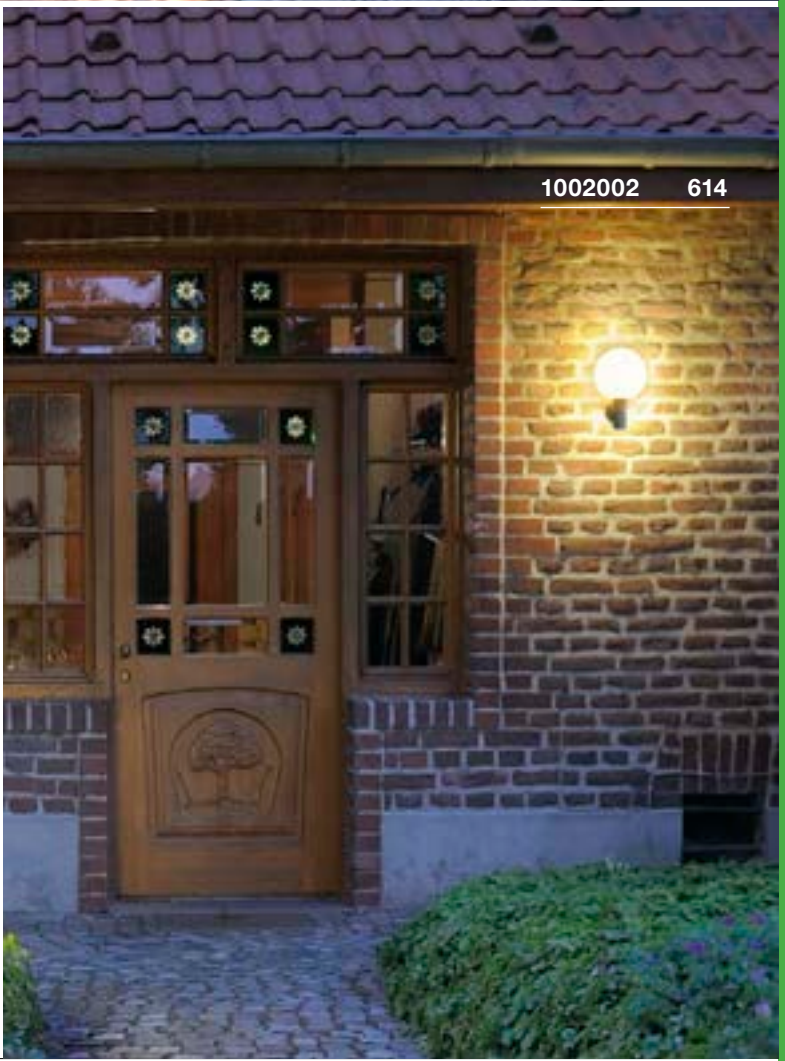
1002002 614

SLOTS
WL

896

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 6,3W
Materiál: hliník/sklo

IP 44 | 0,85 | 25000

Rozměrový výkres



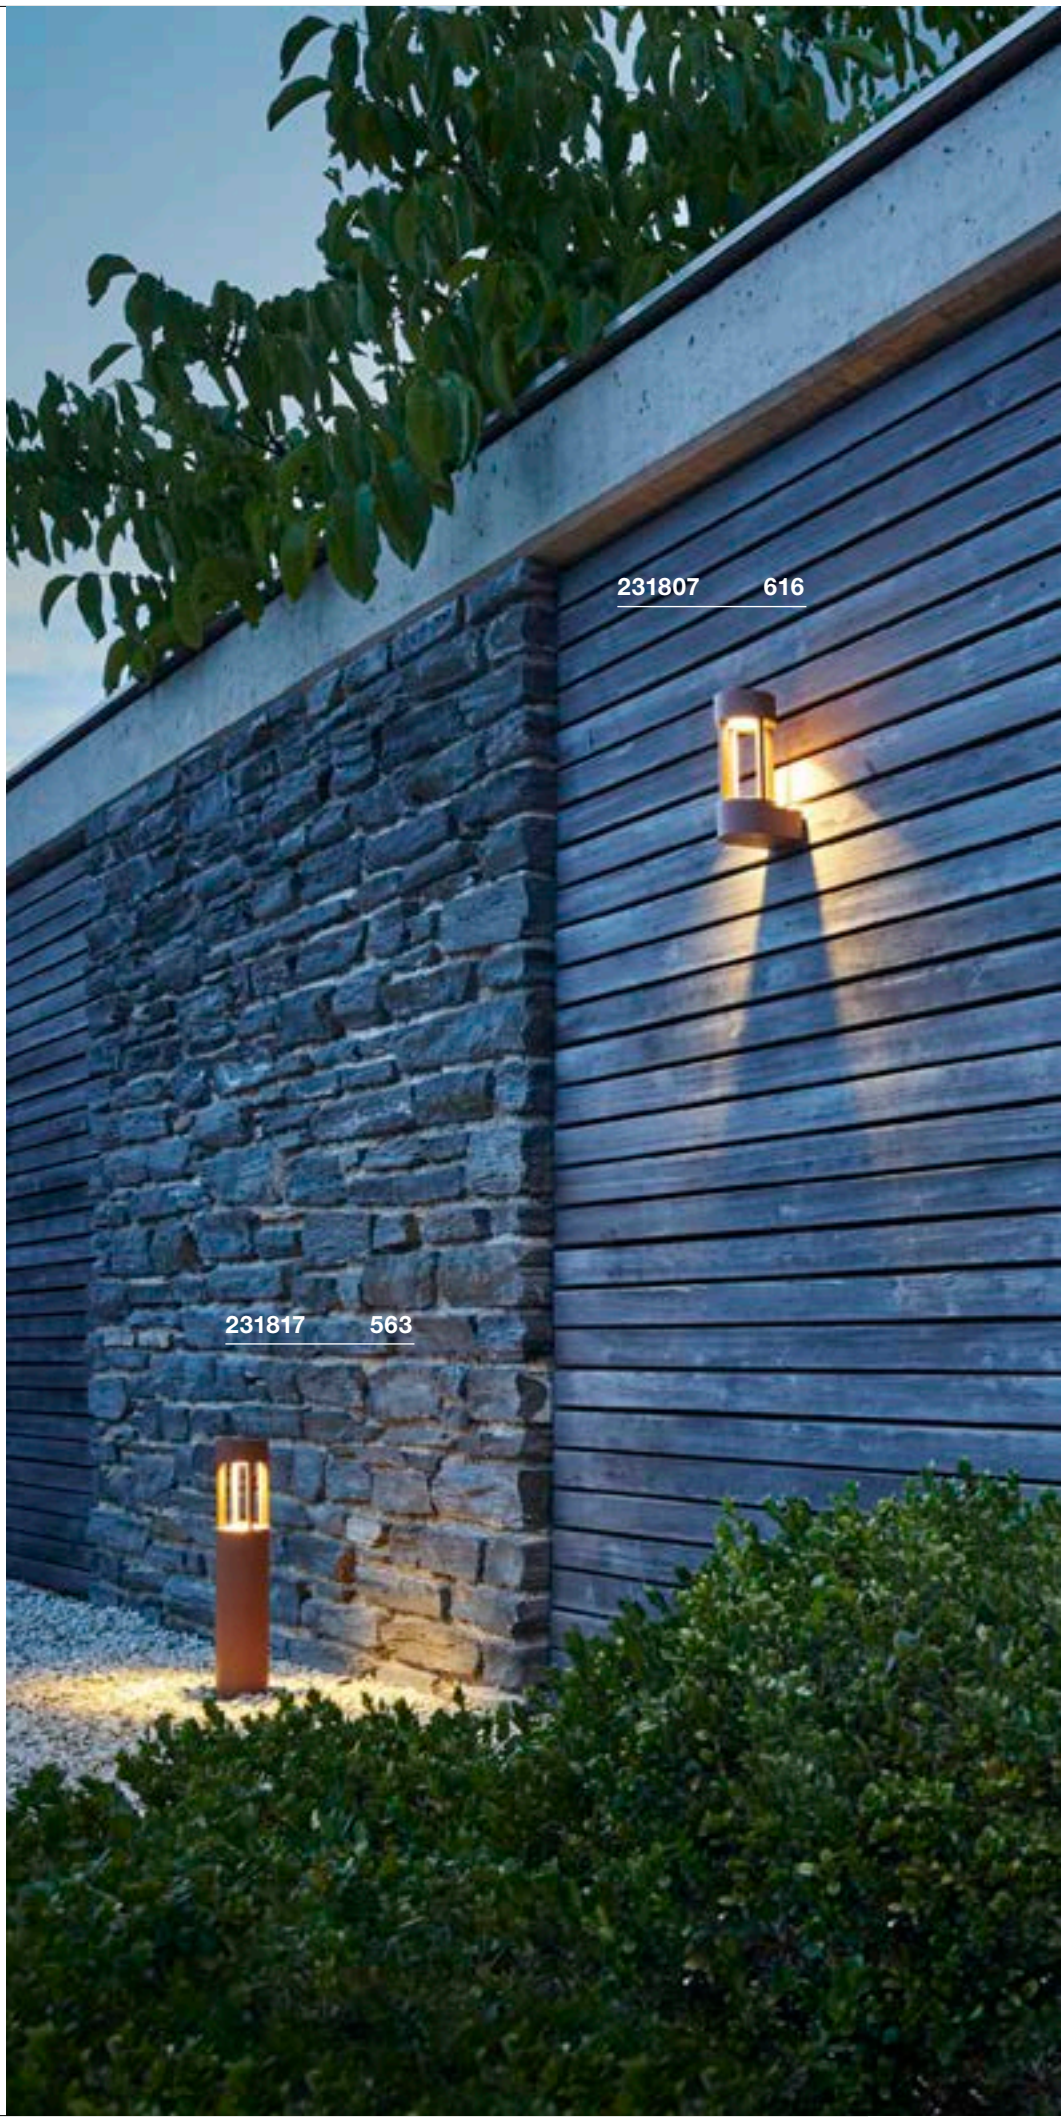

Varianta	Č. výr.	EUR
140lm | 3000K | CRI>80		
antracitová	231805	135
140lm | 3000K | CRI>80		
Rezavá	231807	135

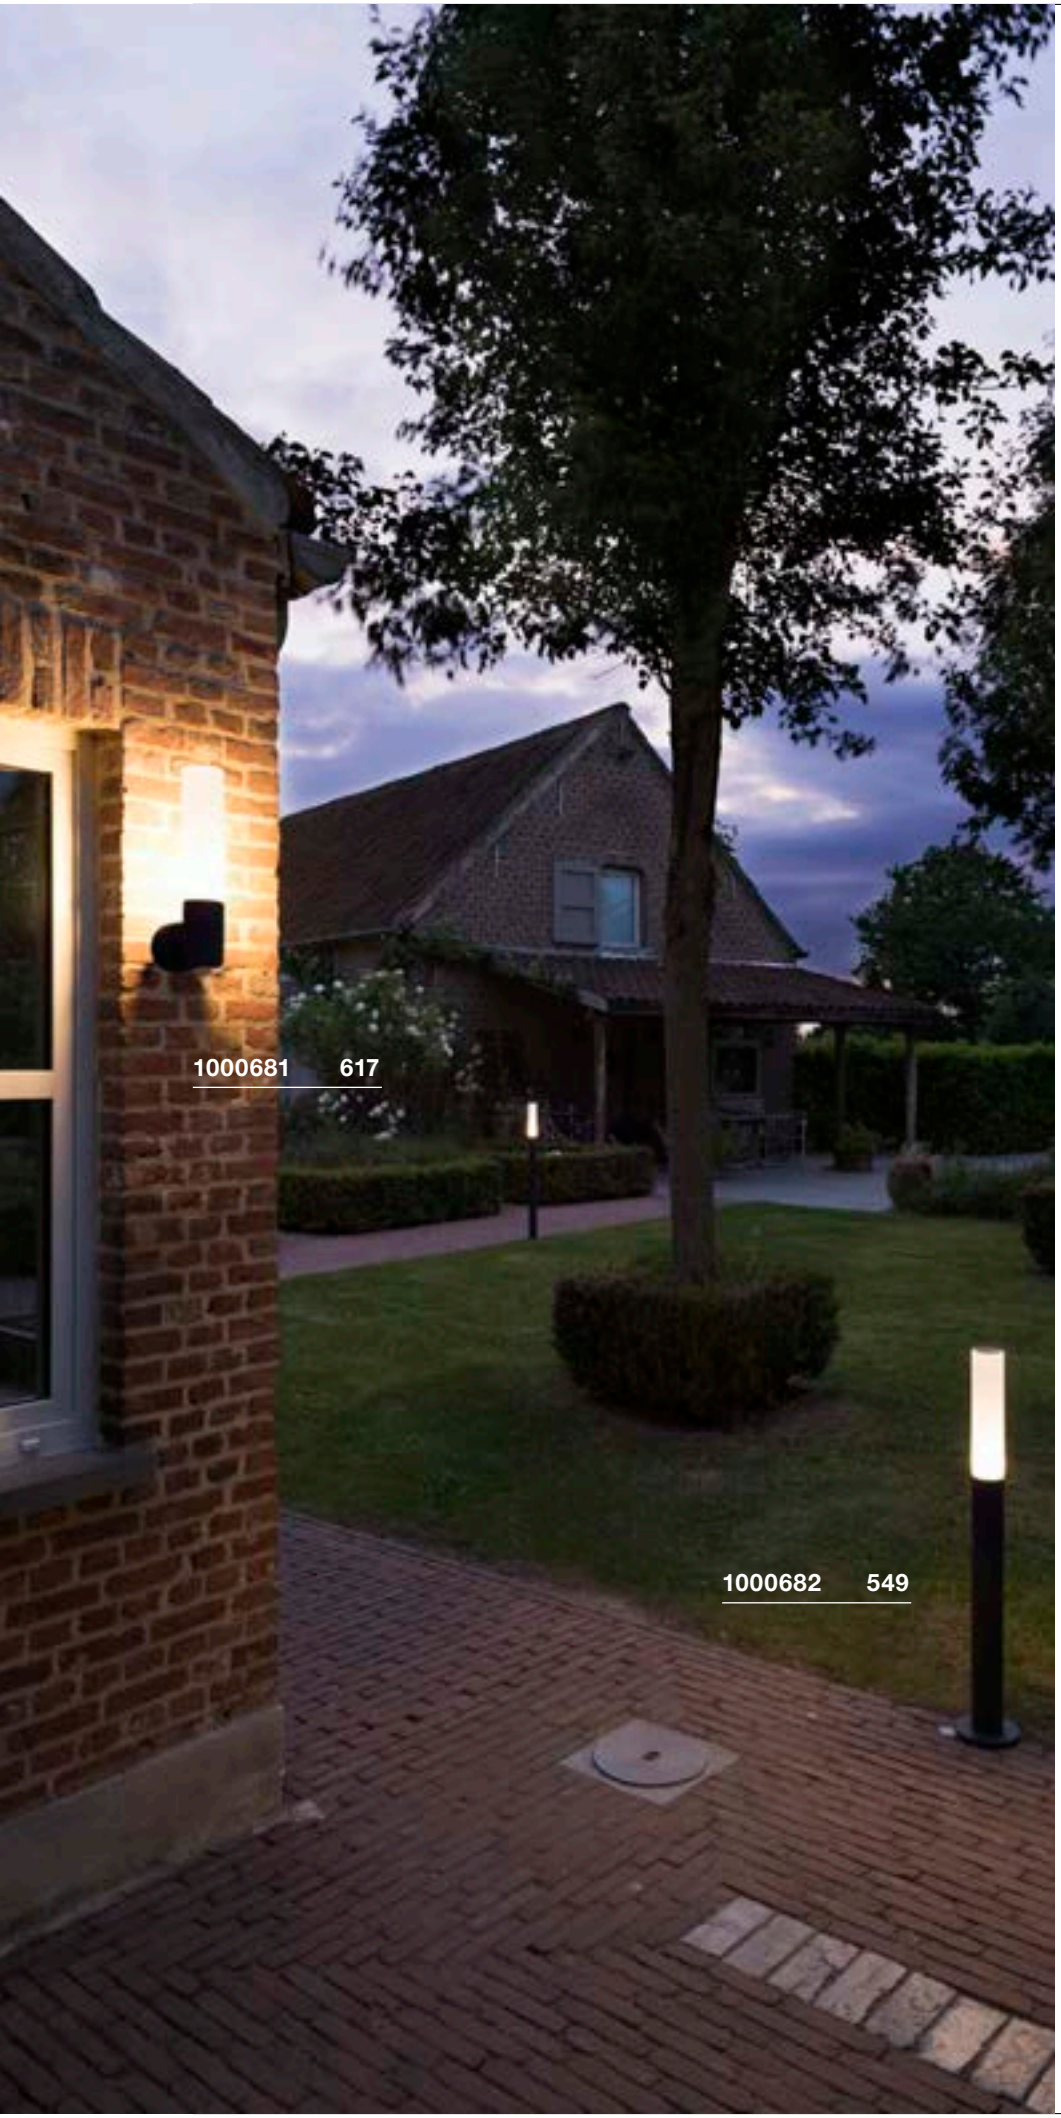

APONI
WL, TRIAC

883

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

• Vysokonapěťové LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 8W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac L



IP 65

0,876

30000

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
440lm | 3000K | CRI>80		
■ antracitová	**1000681**	**163**

F-POL
WL, E27

887

A-A++ Rozpětí A++–E

- Vysoce lesklý reflektor pro efektivní osvětlení
- Difuzní rozptyl světla k osvětlení okolí budovy

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

E27 12W 240°
3000K 1055lm EEK=A+
12kWh/1000h
Č. výr. 1001032 | 20 EUR

Údaje o žárovkách

max. 20W
Ø: 5 cm max. D: 14 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
■ antracitová	**231585**	**113**

C-POL
WL, E27

885

A-A++ Rozpětí A++–E

- Vysoce lesklý reflektor pro efektivní osvětlení
- Difuzní rozptyl světla k osvětlení okolí budovy

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

E27 15W 240°
3000K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 1001033 | 25 EUR

Údaje o žárovkách

max. 24W
Ø: 5,2 cm max. D: 17,3 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
■ antracitová	**231465**	**123**

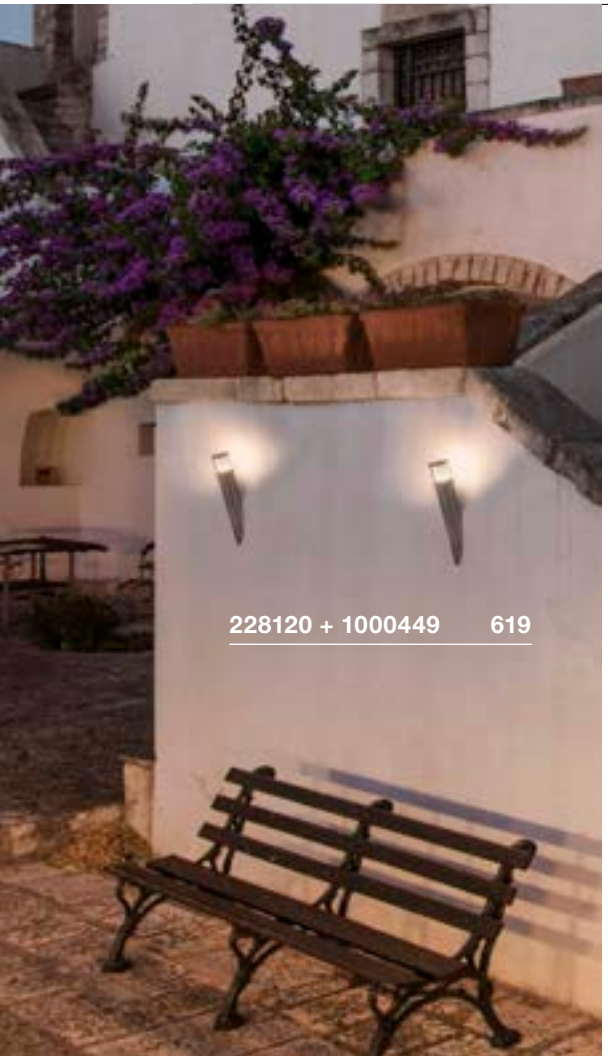

TRUST
WL

898

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Vysokonapěťové LED
- Nerezová ocel 316

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 8,6W
Materiál: nerezová ocel 316

IP 55 | 1,34 | 35000

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 13 EUR

▒ Rozteč kruhová
Č. výr. 228130 | 75 EUR

■ Rozteč spirálová
Č. výr. 1000449 | 55 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
400lm | 3000K | CRI>80		
▒ nerezová ocel	**228120**	**170**

BIG NAILS
WL, E27

884

A-A++ Rozpětí A++–E

- Nerezová ocel 304
- Štíhlý design, neoslňující venkovní osvětlení

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: nerezová ocel 304/polykarbonát (PC)



IP 44 | 1,2

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

E27 4,7W 360°
3000K 380lm EEK=A+
5 kWh/1 000 h
Č. výr. 551532 | 20 EUR

LED E27 12W 240°
3000K 1055lm EEK=A+
12kWh/1000h
Č. výr. 1001032 | 20 EUR

Údaje o žárovkách

max. 15W
Ø: 4,5 cm max. D: 17 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
▒ nerezová ocel	**229182**	**135**

GRAFIT
WL, E27

887

A-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník/plast

IP 44 | 0,52

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka
LED E27 7W 280°
2700K 790lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002127 | 12 EUR

LED E27 6,8W 330°
2700K 806lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 560762 | 25 EUR

Údaje o žárovkách
max. 11W
Ø: 6 cm max. D: 11,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
antracitová	**231205**	**63**

SQUARE
WL, E27

896

A-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje
220-240V ~50/60Hz
Materiál: nerezová ocel 304

IP 44 | 1,15 | 0,2 | IK02

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka
LED E27 4,5W 280°
2700K 530lm EEK=A++
5 kWh/1 000 h
Č. výr. 1002123 | 7 EUR

LED E27 7W 280°
2700K 790lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002124 | 10 EUR

Údaje o žárovkách
max. 20W
Ø: 7 cm max. D: 13 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
nerezová ocel	**1000336**	**180**

SQUARE
WL, TRIAC

896

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Svítidlo z kvalitní nerezové oceli 316
- Moderní design
- Difúzní rozptyl světla pro osvětlení okolí budovy

Produktové údaje
220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 12W
Materiál: nerezová ocel 316
Stmívatelné: Triac C, Triac L

IP 44 | 1,662 | LED | 30000 | 0,2 | IK02

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
760lm | 3000K | CRI>80		
nerezová ocel	**1000834**	**200**

1000336 620

1000336 620

KERAS ELT
WL, E27

A-A++ Rozpětí A++–E

• Nezvyklý design

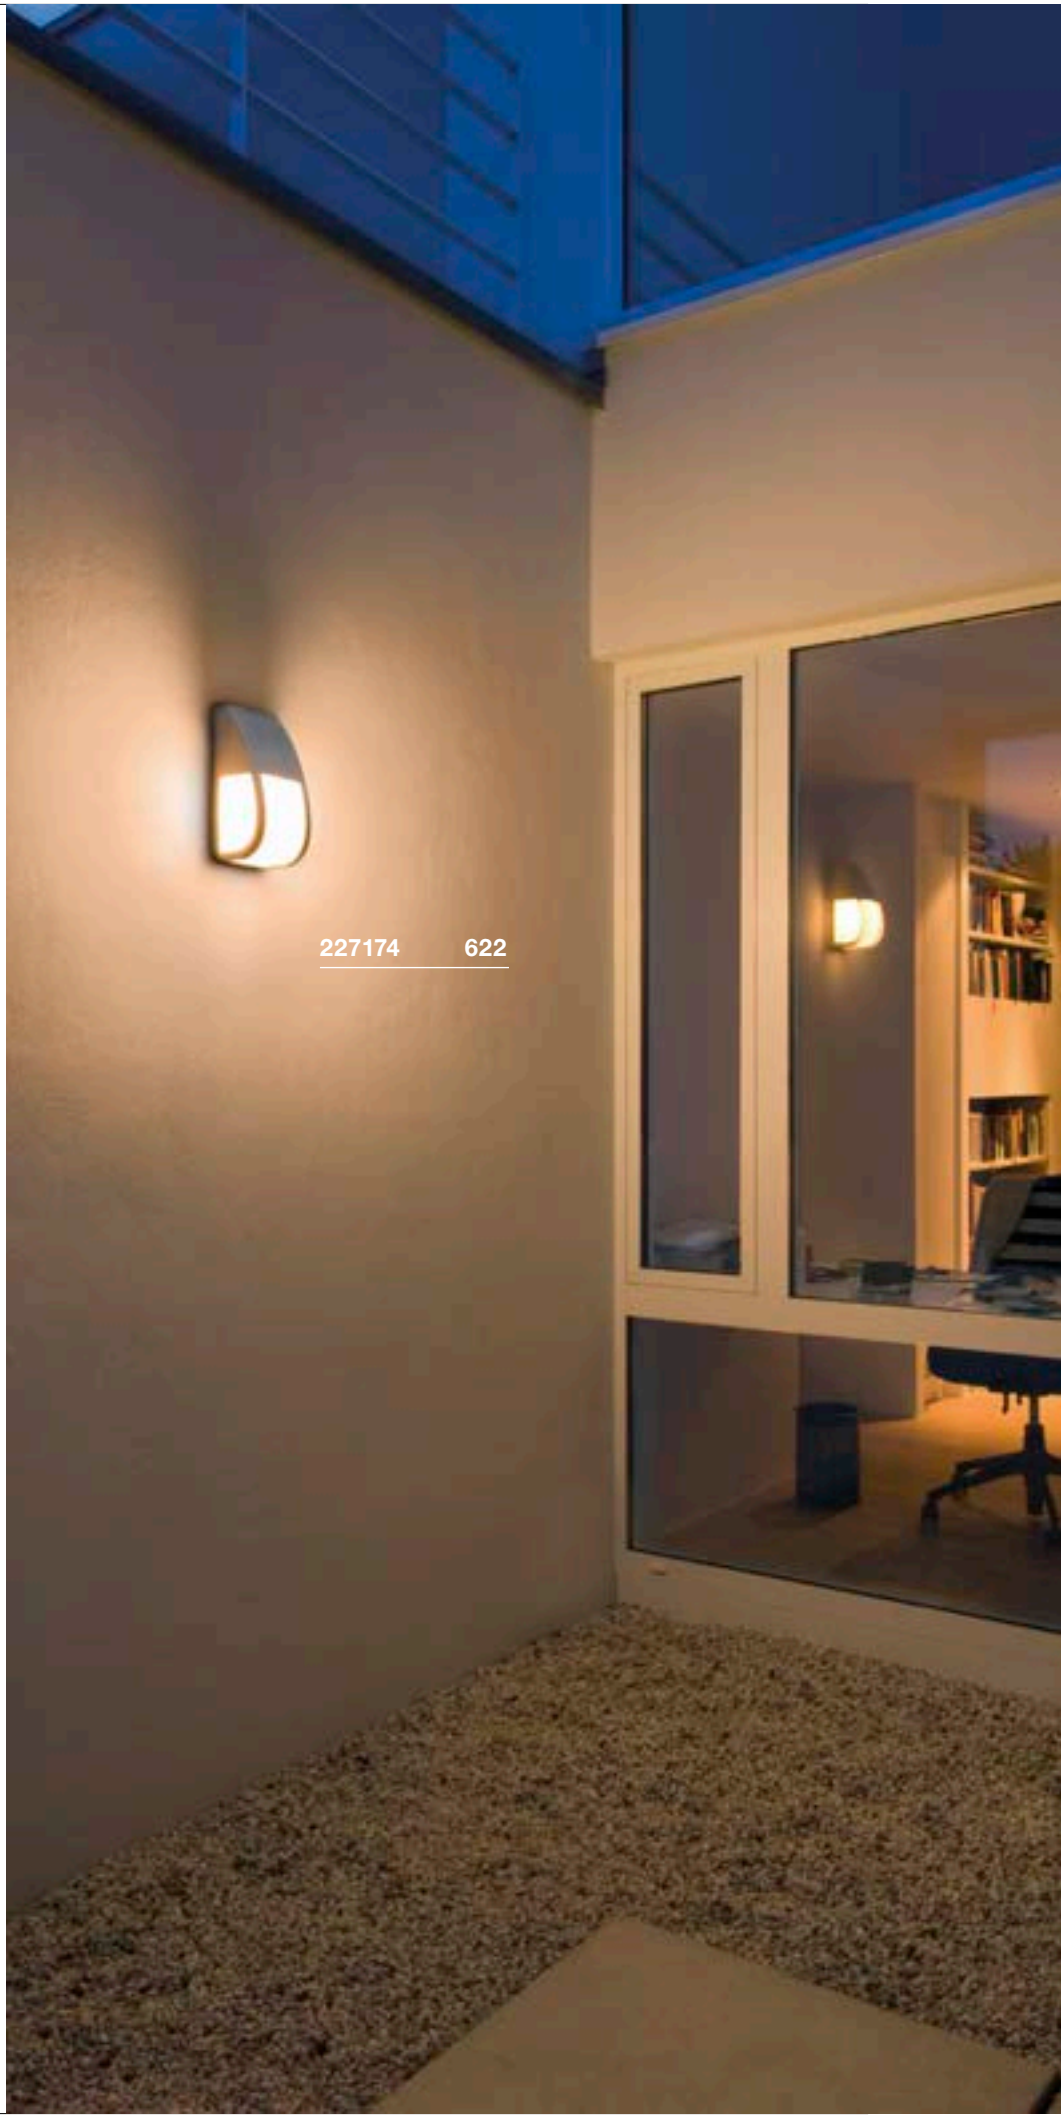

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)

IP 54 | 1,6

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 560422 | 30 EUR

LED E27 9W 240°
2700-6500K 806lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 1001916 | 40 EUR

Údaje o žárovkách

max. 25W
Ø: 7 cm max. D: 17,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
šedá	**227174**	**130**
E27		
antracitová	**227176**	**130**

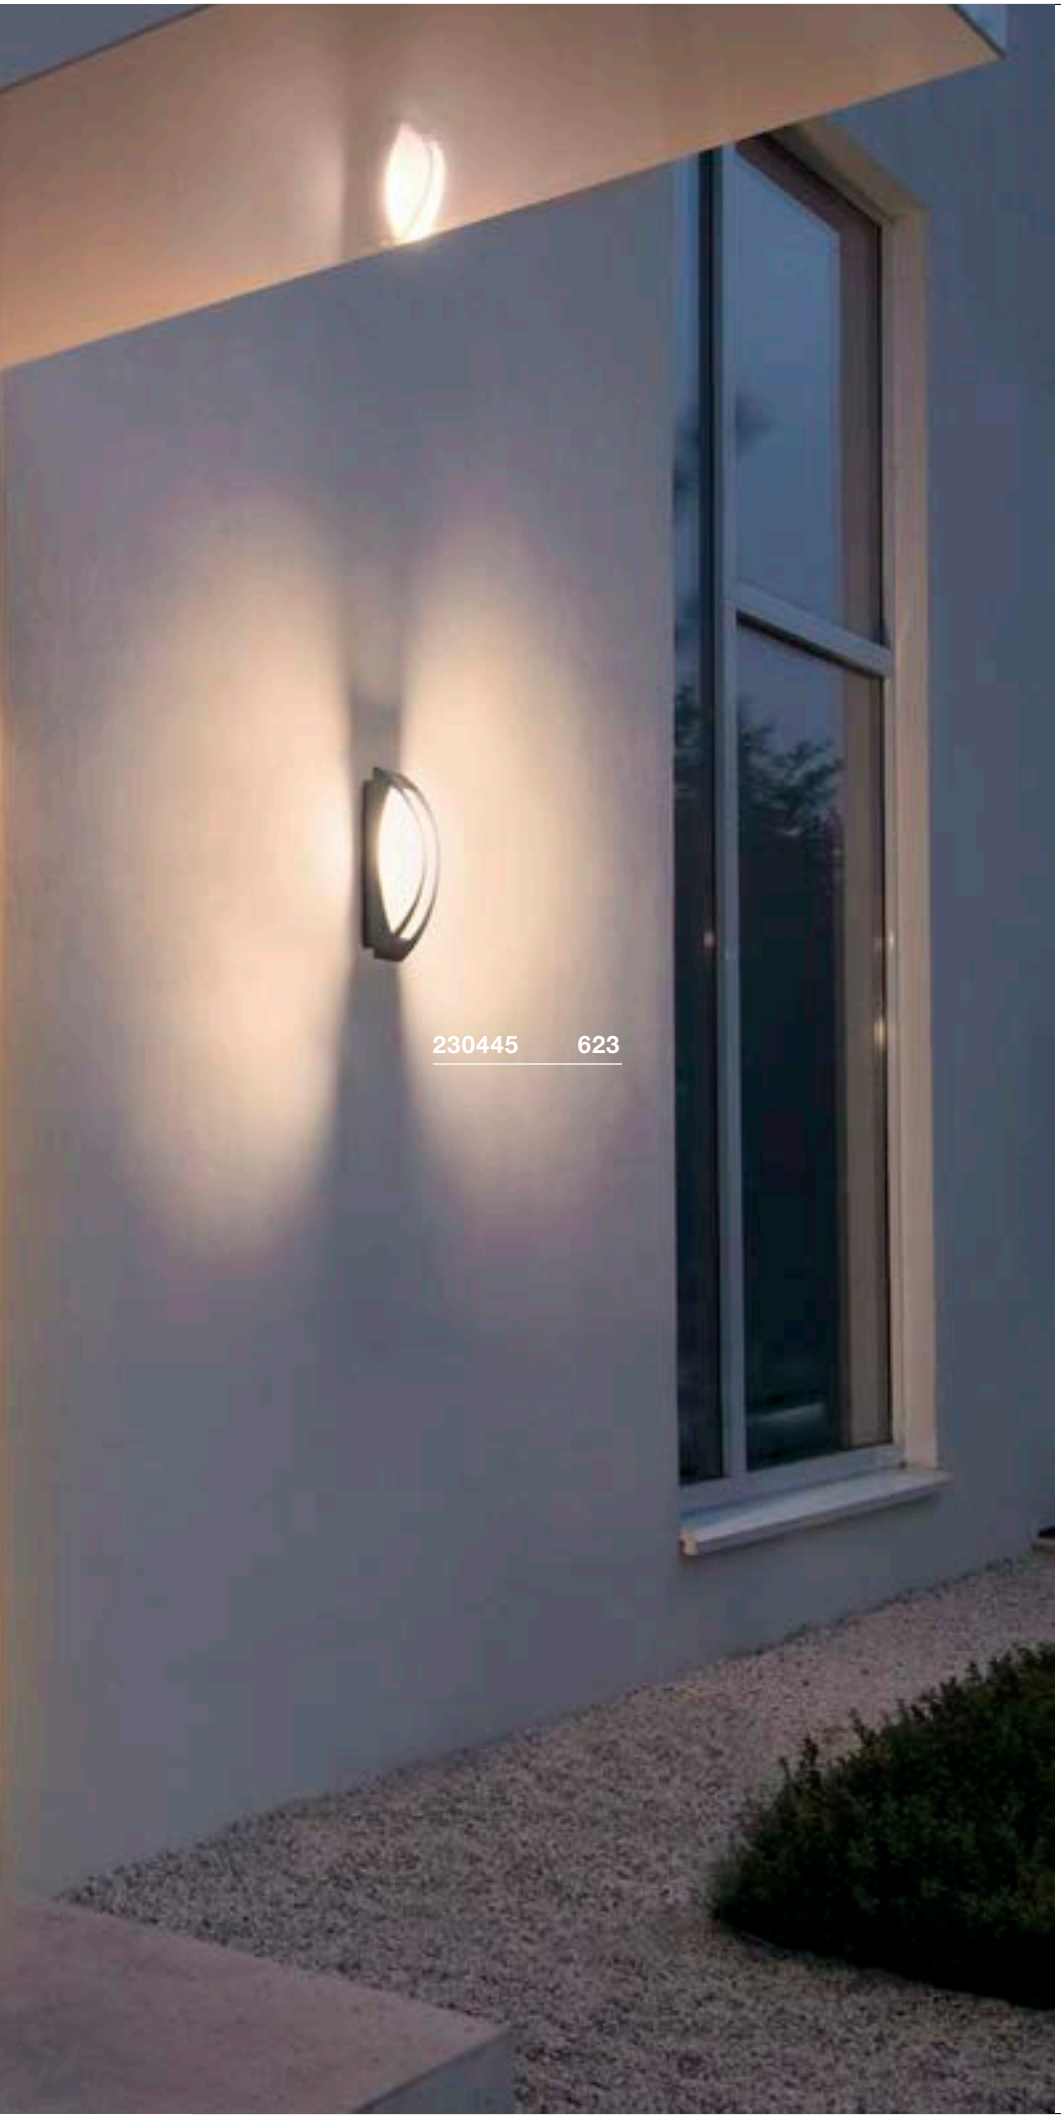

MERIDIAN
WL, E27

A-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)

IP 54 1,25

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 560402 | 15 EUR

LED E27 9W 240°
2700-6500K 806lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 1001916 | 40 EUR

Údaje o žárovkách

max. 25W
Ø: 7 cm max. D: 17,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
šedá	230444	60
E27		
antracitová	230445	60

QUADRULO SENSOR
WL, E27

E-A++ Rozpětí A++–E

NEW

IR

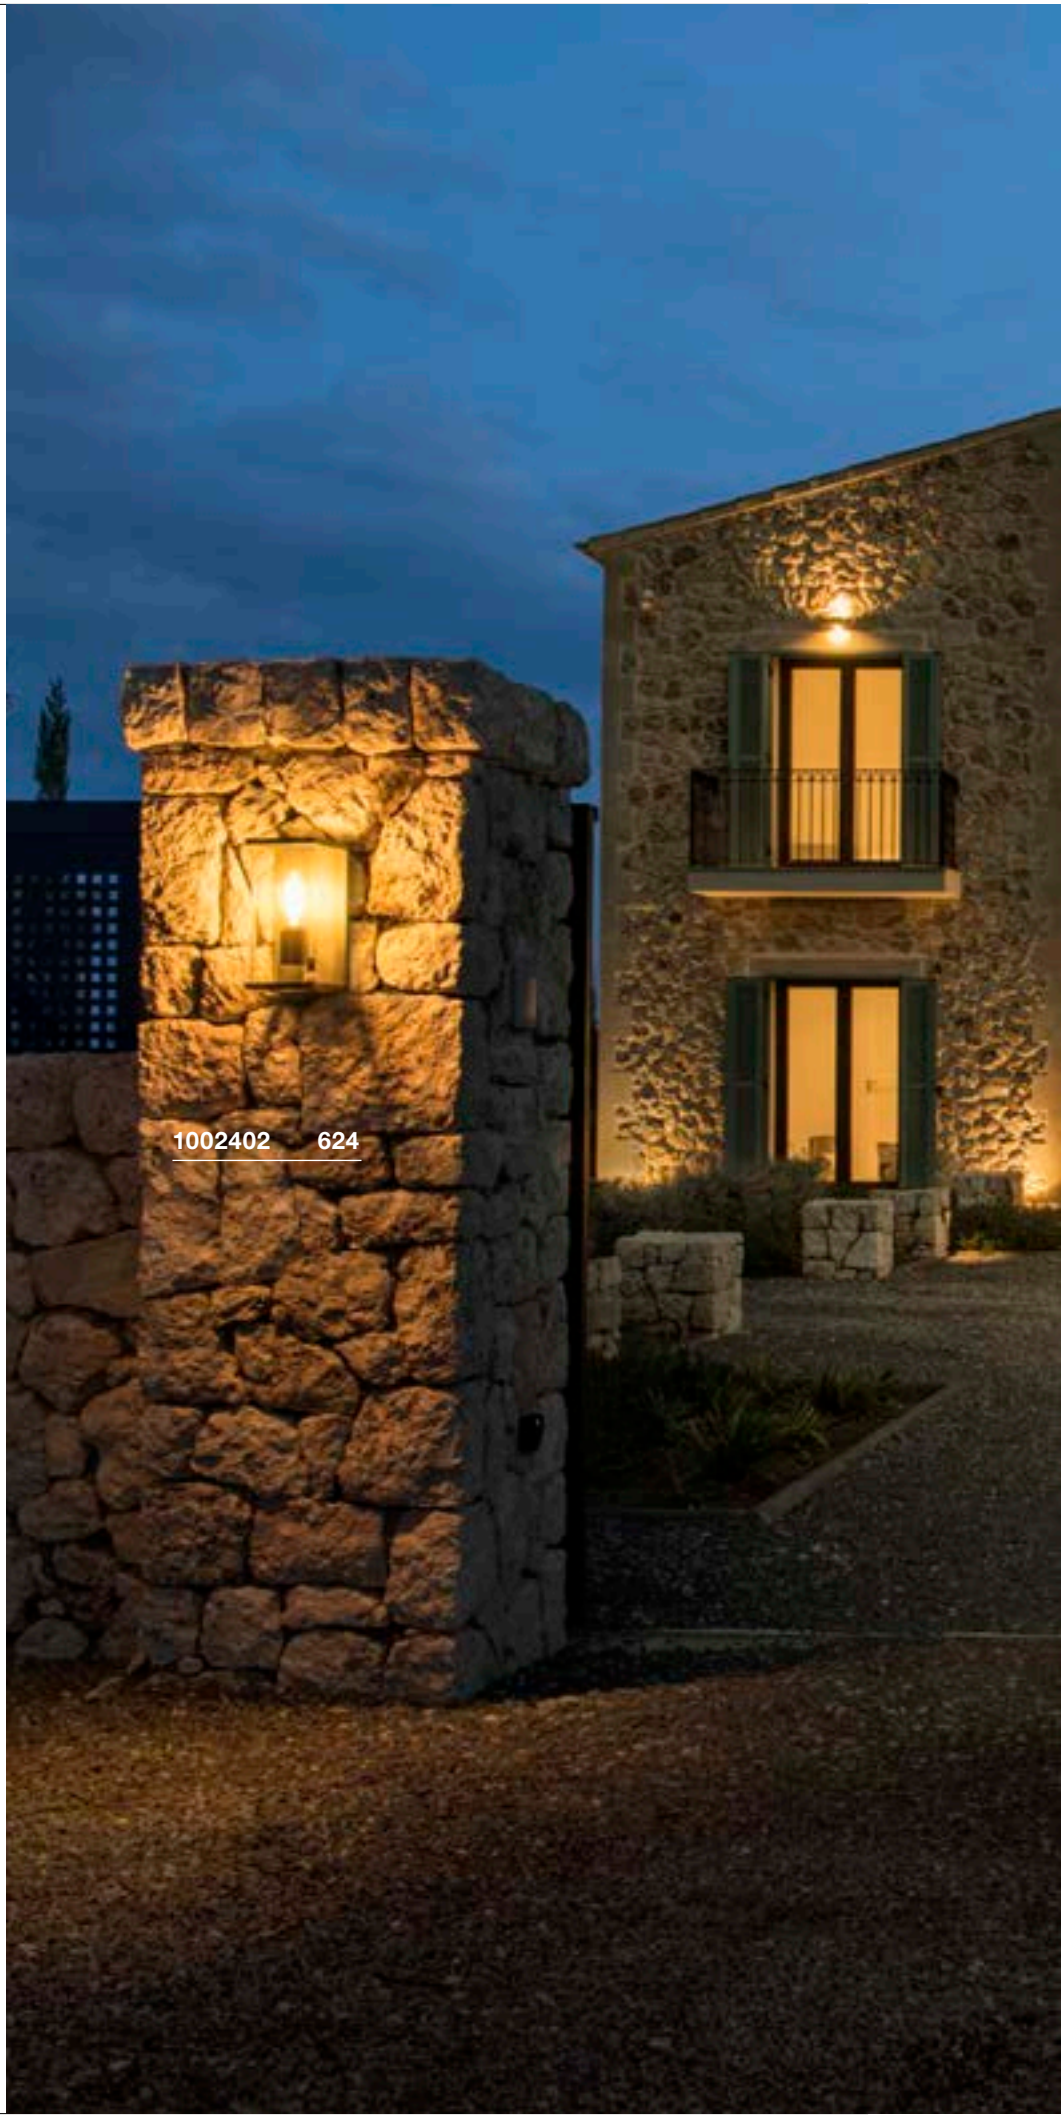

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 2,24

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 4,5W 280°
2700K 530lm EEK=A++
5 kWh/1 000 h
Č. výr. 1002123 | 7 EUR

LED E27 5W 330°
2000K 500lm EEK=A+
5 kWh/1 000 h
Č. výr. 560741 | 25 EUR

Údaje o žárovkách

max. 15W
Ø: 8 cm max. D: 18 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
■ antracitová	**1002402**	**140**

QUADRULO
WL, E27

E-A++ Rozpětí A++–E

NEW

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 2,21

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 4,5W 280°
2700K 530lm EEK=A++
5 kWh/1 000 h
Č. výr. 1002123 | 7 EUR

LED E27 5W 330°
2000K 500lm EEK=A+
5 kWh/1 000 h
Č. výr. 560741 | 25 EUR

Údaje o žárovkách

max. 15W
Ø: 8 cm max. D: 18 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
■ antracitová	**1002403**	**120**

MERIDIAN BOX
WL, E27

A-A++ Rozpětí A++–E

230655 626

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)

IP 54 1,7

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001756 | 20 EUR

LED E27 5W 330°
2000K 500lm EEK=A+
5 kWh/1 000 h
Č. výr. 560741 | 25 EUR

Údaje o žárovkách

max. 25W
Ø: 7 cm max. D: 17,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
antracitová	**230655**	**90**
E27		
Rezavá	**230657**	**90**

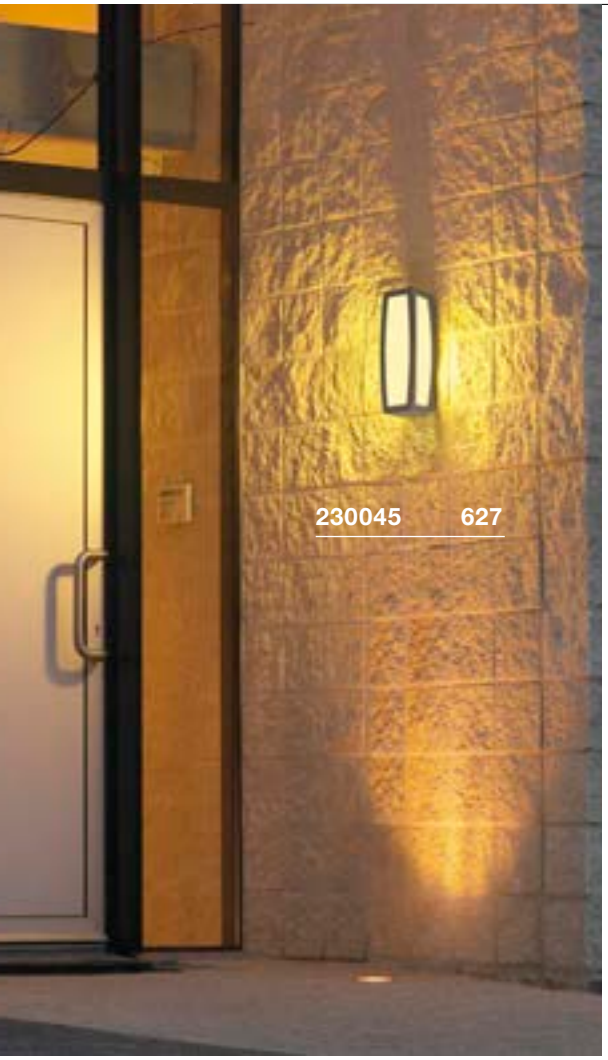

MERIDIAN BOX
WL, E27

A-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)

IP 54 1,7

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001756 | 20 EUR

LED E27 5W 330°
2000K 500lm EEK=A+
5 kWh/1 000 h
Č. výr. 560741 | 25 EUR

Údaje o žárovkách

max. 25W
Ø: 7 cm max. D: 17,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
šedá	**230044**	**80**
E27		
antracitová	**230045**	**80**

MERIDIAN BOX
WL, E27, MR

A-A++ Rozpětí A++–E

MR

- Hlásič pohybu s mikrovlnnou technologií zabudovaný v tělese svítidla

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)

IP 54 1,75

Rozměrový výkres



Upozornění

Hlásič pohybu: Úhel záchytu: 180° Vzdálenost záchytu: 1-5 m
Může být nastavena intenzita jasu prostředí a doba zapojení.

Doporučená žárovka

E27 9W 240°
3000K 810lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001031 | 15 EUR

LED E27 12W 240°
3000K 1055lm EEK=A+
12kWh/1000h
Č. výr. 1001032 | 20 EUR

Údaje o žárovkách

max. 25W
Ø: 7 cm max. D: 17,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
šedá	**230084**	**130**
E27		
antracitová	**230085**	**130**

ENOLA C
WL

886

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

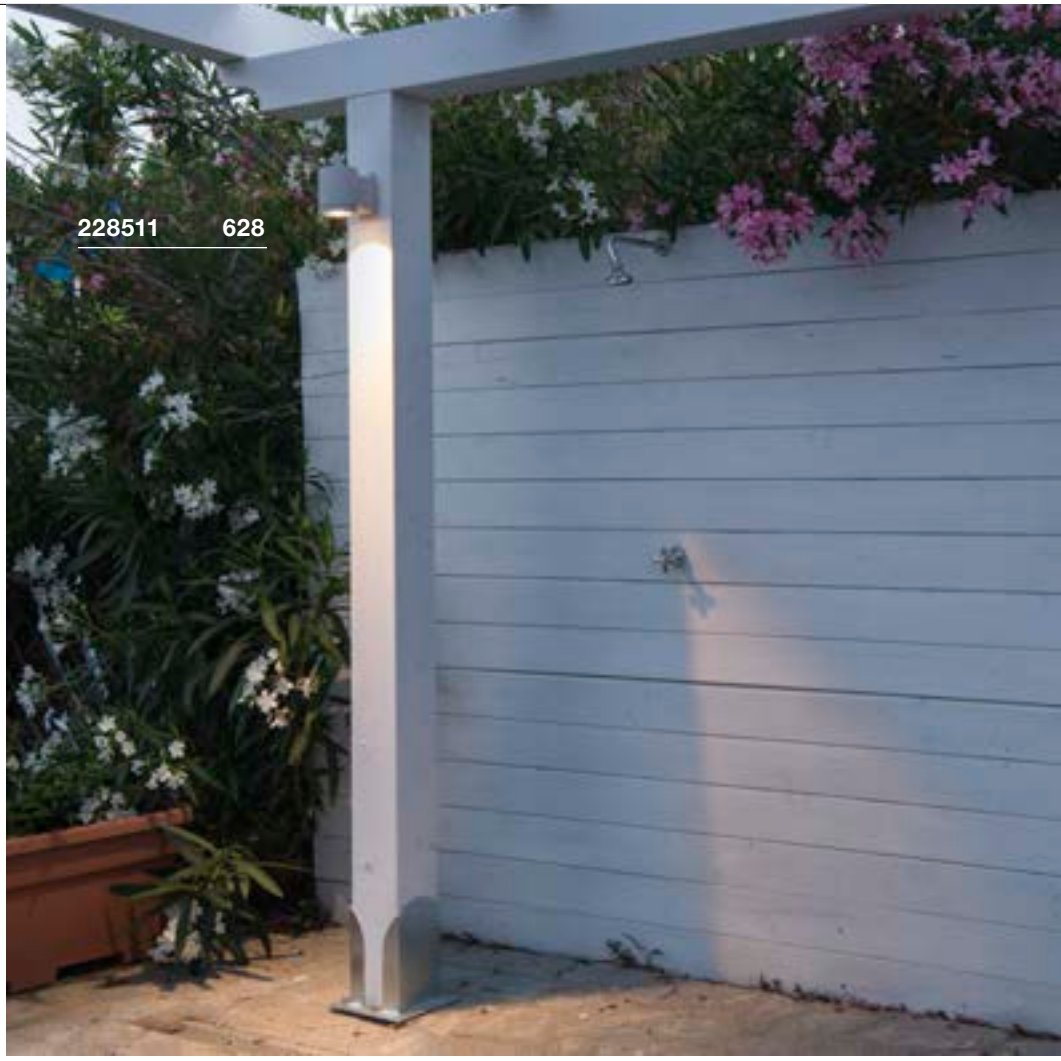

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 12W
Materiál: hliník/sklo

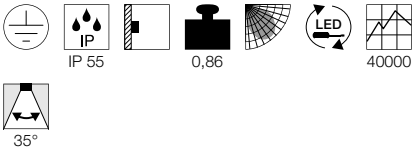

IP 55 | 0,86 | 40000

35°

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Montážní rámeček
Č. výr. 233211 | 17 EUR

Montážní rámeček
Č. výr. 233215 | 17 EUR

Varianta	Č. výr.	
900lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**228511**	**203**
900lm | 3000K | CRI>80		
antracitová	**228515**	**203**

HELIA
WL, TRIAC

888

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

• Vysokonapěťové LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 8W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
450lm | 3000K | CRI>80		
■ antracitová	**233225**	**133**

SITRA
WL, TCR-TSE

896

B-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

GX53 4,2W 35°
3000K 200lm EEK=A
5 kWh/1 000 h
Č. výr. 550092 | 40 EUR

LED GX53 7,5W 120°
4000K 620lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001221 | 30 EUR

Údaje o žárovkách

max. 9W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. D: 3,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GX53 | TCR-TSE		
■ antracitová	**230355**	**72**

SITRA
WL

896

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 9W
Materiál: hliník/sklo

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
450lm | 3000K | CRI>80		
■ antracitová	**1002016**	**72**
450lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**1002017**	**72**

ROX
WL, QPAR111

895

E-A++ Rozpětí A++–E

• Kvalitní kartáčovaný povrch

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 | 0,9

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 10W 38°
3000K 630lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001029 | 45 EUR

LED GU10 13W 30°
4000K 1300lm EEK=A+
13kWh/1000h
Č. výr. 1001243 | 80 EUR

Údaje o žárovkách

max. 50W QPAR111

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR111		
kartáčovaný hliník	**1000333**	**120**

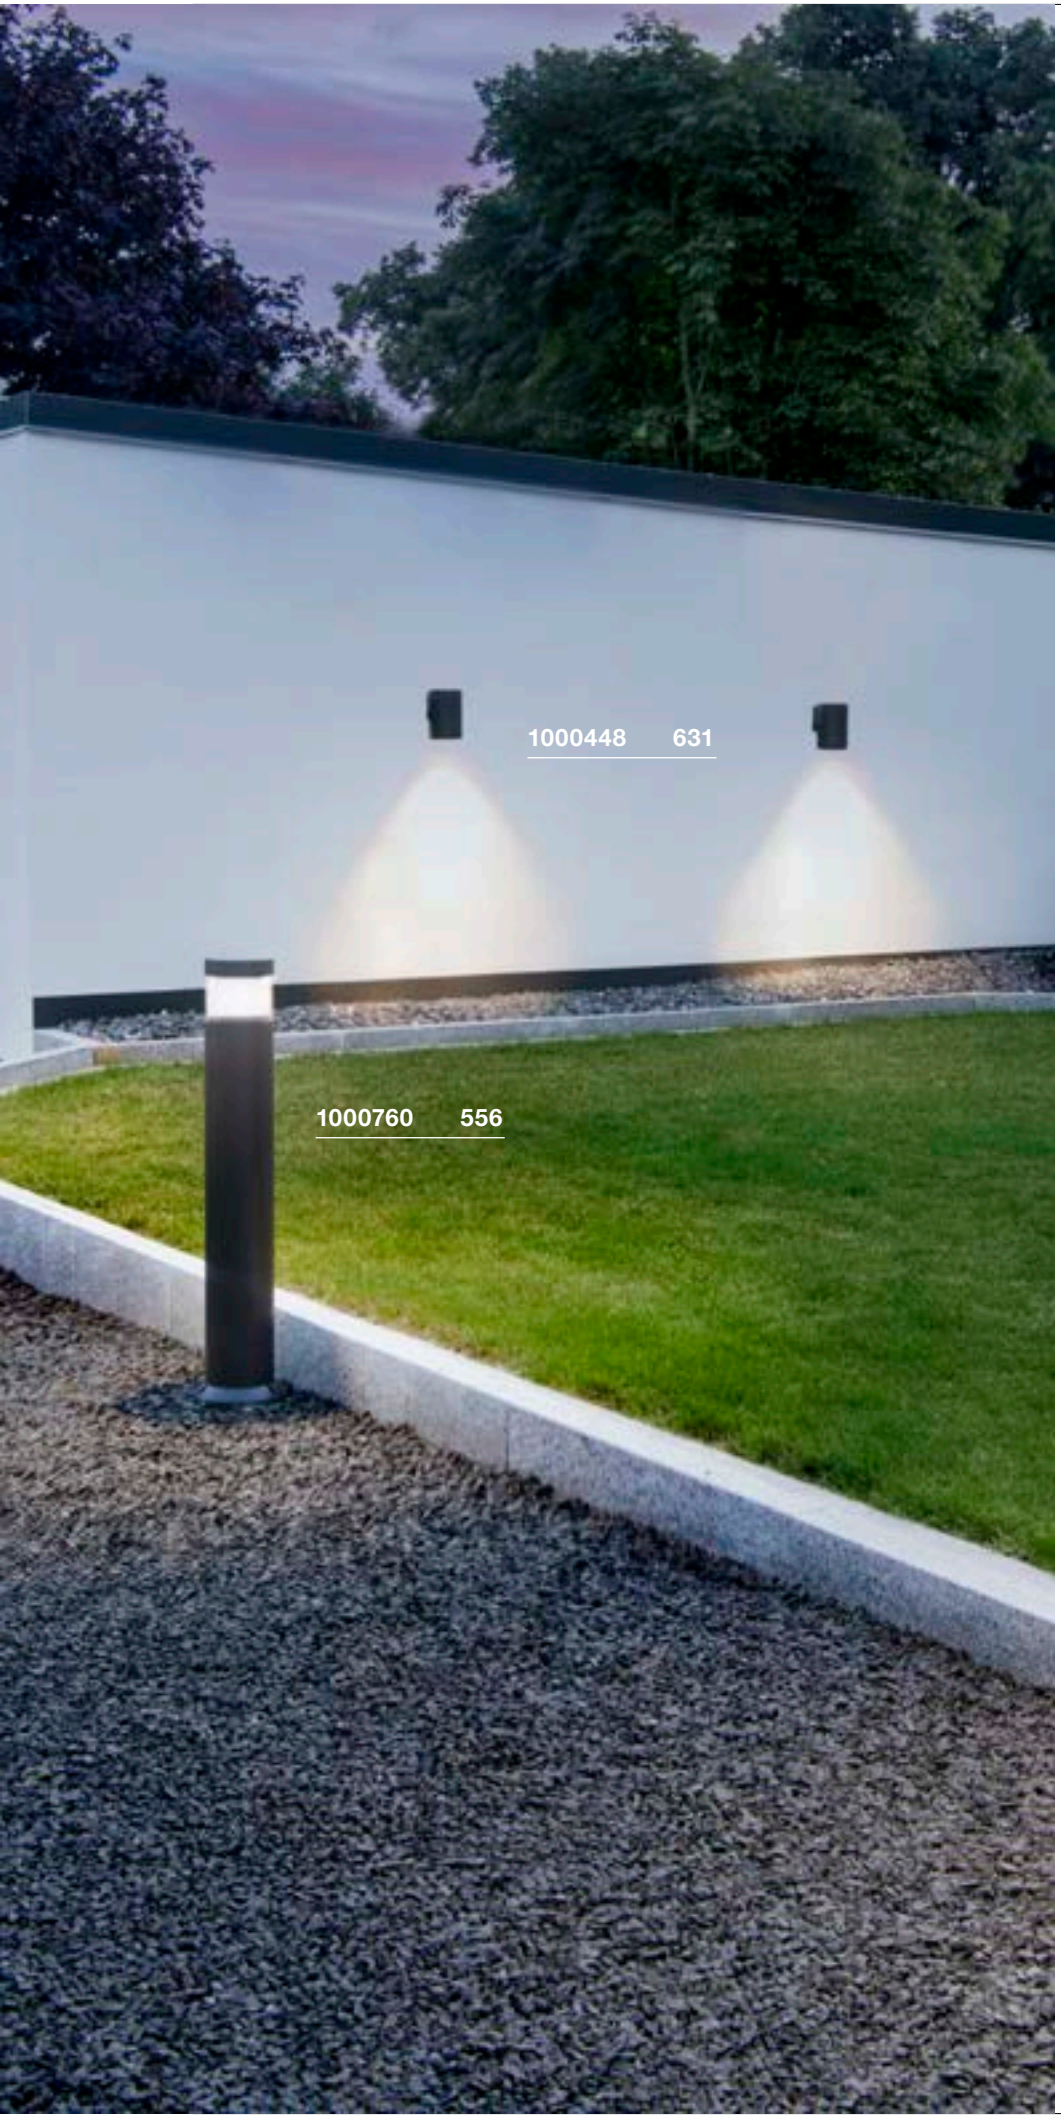

POLE PARC
WL

894

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Velmi vhodné k efektivnímu zvýraznění architektury budovy
- Rotačně symetrický rozptyl světla

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 28W
Materiál: hliník/sklo



IP 44 | 2,8



40000 | 36° | IK06

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
2900lm | 3000K | CRI>80		
■ antracitová	**1000448**	**205**

DOWNUNDER OUT
Round

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW

• Barvu světla lze při instalaci nastavit spínačem

Produktové údaje

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 4,5W
Materiál: hliník

IP 65 | 0,38 | 30000

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
140lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ matná antracitová	1002868	110

DOWNUNDER OUT
Square

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW

• Barvu světla lze při instalaci nastavit spínačem

Produktové údaje

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 4,5W
Materiál: hliník

IP 65 | 0,43 | 30000

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
150lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ matná antracitová	1002869	110

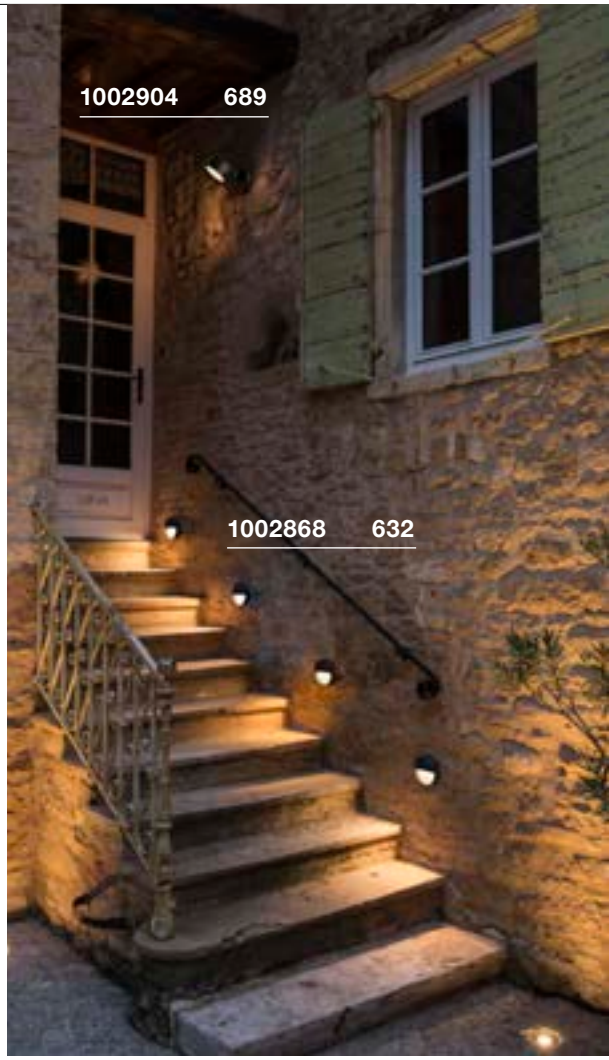

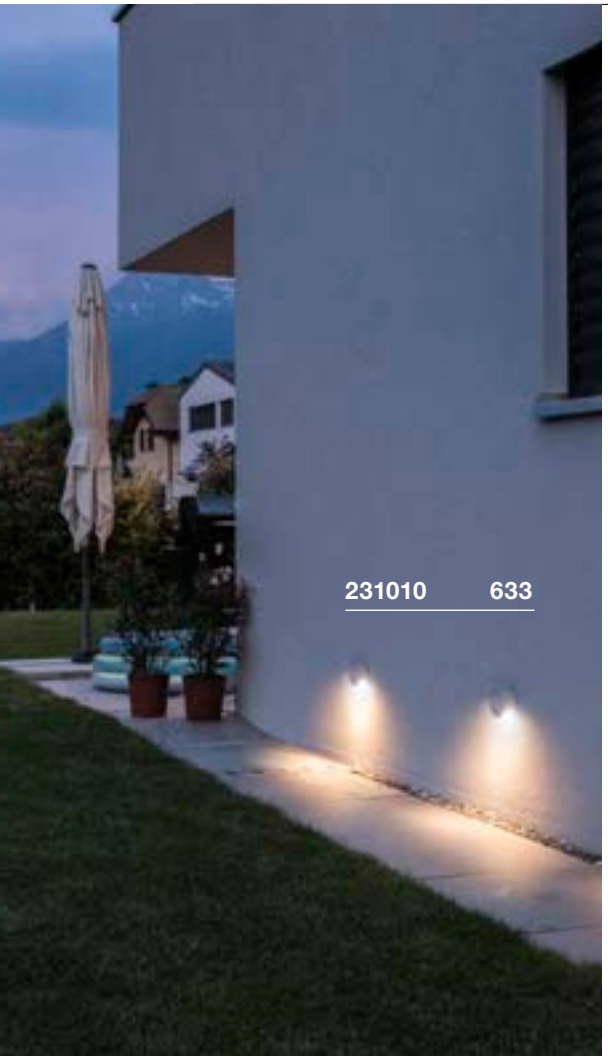

231010 **633**

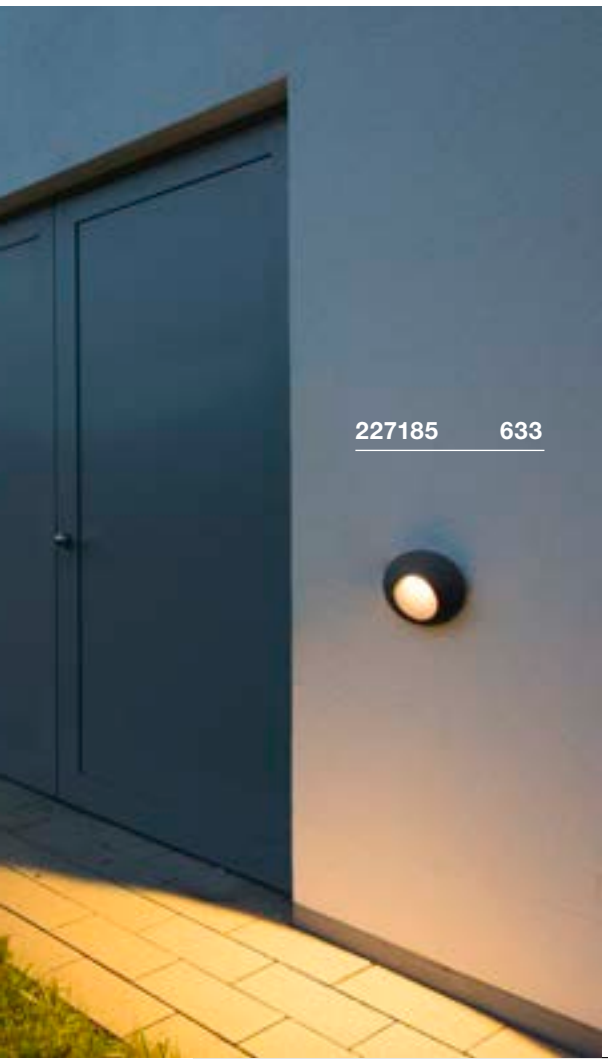

227185 **633**

PEMA®
WL

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

Produktové údaje

230V ~50Hz
Systémový výkon: 4,7W
Materiál: hliník

IP 44 | 0,3 | 30000

Rozměrový výkres



Upozornění

Stupeň krytí IP44 jen při montáži s výstupem světla směrem dolů.

Varianta	Č. výr.	EUR
125lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**231010**	**95**
125lm | 3000K | CRI>80		
šedá	**231012**	**95**
125lm | 3000K | CRI>80		
antracitová	**231015**	**95**

DELO
WL

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 5,8W
Materiál: hliník/sklo

IP 55 | 0,8 | 30000 | 250

Rozměrový výkres



Upozornění

Stupeň krytí IP55 jen při montáži s výstupem světla směrem dolů.

Varianta	Č. výr.	EUR
170lm | 3000K | CRI>80		
antracitová	**227185**	**153**

RASCALI
WL

894

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

- Neobvyklý design
- Estetické zdůraznění venkovních oblastí

Produktové údaje

220-240V ~50Hz
Systémový výkon: 8W
Materiál: hliník

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
330lm | 3000K | CRI>80		
■ antracitová	**1000797**	**100**

WALLYX
WL, QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 0,67

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001563 | 10 EUR

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

Údaje o žárovkách

max. 50W QPAR51
D: 7,6 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51 šedý/transparentní	227194	93
GU10 | QPAR51 antracitová	227195	93
GU10 | QPAR51 Bronz	227198	93

"Form, function, processing and ease of use should be harmonious in a product. Good design is characterized not only by the appearance of the products, but also by its functionality."

BENDO
WL, TRIAC

884

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

reddot award 2018 winner

- Vysokonapěťové LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 12W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L

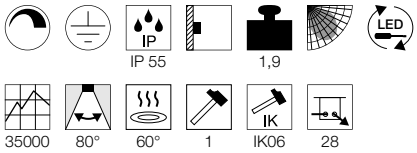

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
820lm | 3000K | CRI>80		
antracitová	231865	315

232405 637

MERVALED SENSOR
WL

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

IR

- Integrovaný infračervený senzor

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 300mA
Systémový výkon: 14W
Materiál: hliník/akryl

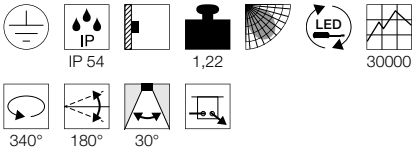

Rozměrový výkres



Upozornění

Úhel/vzdálenost záchytu: 140°/8 m denní/ noční režim. Vybavovací citlivost a doba sepnutí mohou být nastaveny.

Varianta	Č. výr.	EUR
1000lm | 3000K | CRI>80		
■ antracitová	**232405**	**209**

MERVALED
WL

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 300mA
Systémový výkon: 14W
Materiál: hliník/akryl

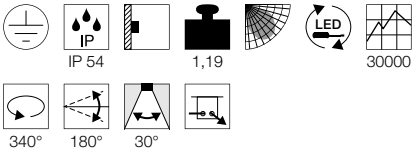

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
1000lm | 3000K | CRI>80		
■ antracitová	**232415**	**190**

ABRIDOR
WL

882

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW

- Spínatelná barva světla
- Výkyvná hlava světla

Produktové údaje

100-277V ~50/60Hz | 300mA
Systémový výkon: 14W
Materiál: hliník
Rozměry výrobku: D: 14 cm V: 16 cm h: 17,5 cm

IP 55 | 1,2 | 45° | 0,35 | IK03

Varianta	Č. výr.	EUR
750lm | 3000/4000K | CRI>80		
matná antracitová	1002989	150

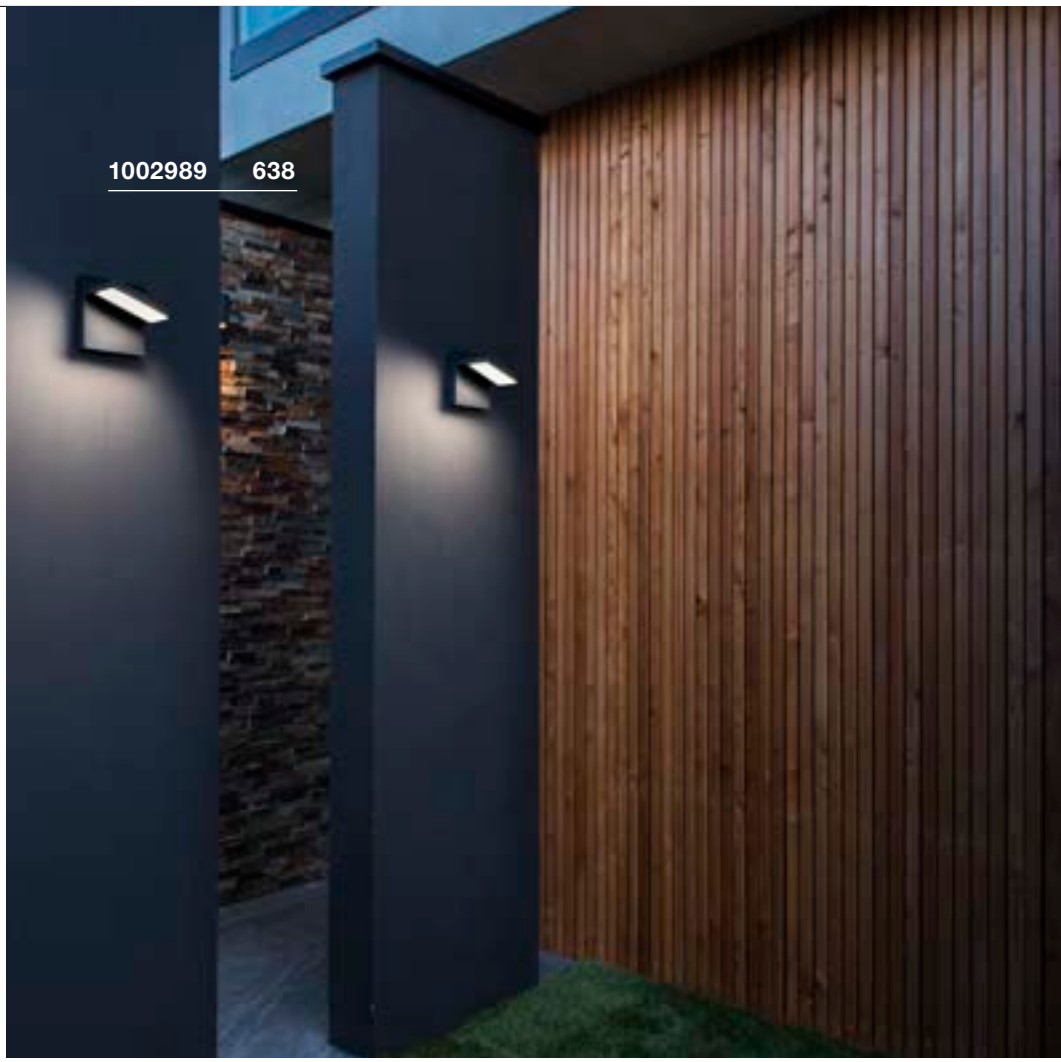

ABRIDOR SENSOR WL

882

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW

IR

- Spínatelná barva světla
- Výkyvná hlava světla
- S integrovaným infračerveným senzorem pohybu

Produktové údaje

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 14W
Materiál: hliník
Rozměry výrobku: D: 14 cm V: 16 cm h: 17,5 cm

IP 54 | 1,2 | LED | 45° | 0,35 | IK | IK03

Varianta	Č. výr.	EUR
750lm | 3000/4000K | CRI80		
matná antracitová	1002990	170

FLATT WL

887

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW

- Spínatelná barva světla

Produktové údaje

100-277V ~50/60Hz | 300mA
Systémový výkon: 14W
Materiál: hliník/hliník
Rozměry výrobku: Š: 18 cm V: 23 cm h: 7 cm

IP 65 | 1,94 | LED | 0,35 | IK | IK03

Varianta	Č. výr.	EUR
460lm | 3000/4000K | CRI80		
matná antracitová/matná antracitová	1002952	140
500lm | 3000/4000K | CRI80		
matná antracitová/matná hnědá	1002953	140

FLATT SENSOR WL

887

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW

IR

- Spínatelná barva světla
- S integrovaným infračerveným senzorem pohybu

Produktové údaje

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 16W
Materiál: hliník/hliník
Rozměry výrobku: Š: 18 cm V: 23 cm h: 7 cm

IP 54 | 1,98 | LED | 0,35 | IK | IK03

Varianta	Č. výr.	EUR
600lm | 3000/4000K | CRI80		
matná antracitová/matná antracitová	1002954	170
600lm | 3000/4000K | CRI80		
matná antracitová/matná hnědá	1002955	170

ORDI
WL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE



Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 9W
Materiál: hliník

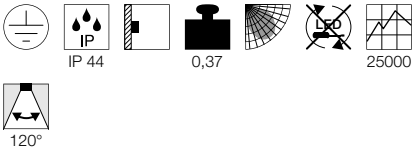

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
500lm | 3000K | CRI>80		
■ antracitová	**232905**	**140**

ORDI SENSOR
WL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

IR

- S integrovaným infračerveným senzorem pohybu

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 9W
Materiál: hliník

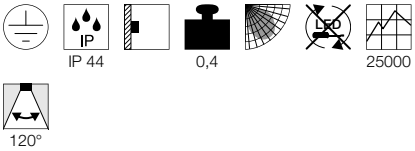

Rozměrový výkres



Upozornění

Dosah senzoru nastavitelný do 9 m,
úhel záchytu 120°

Varianta	Č. výr.	EUR
500lm | 3000K | CRI>80		
■ antracitová	**232915**	**163**

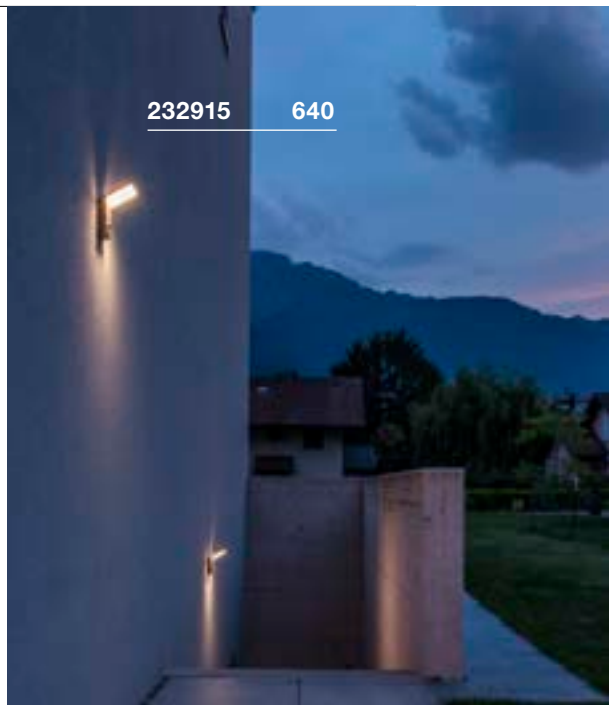

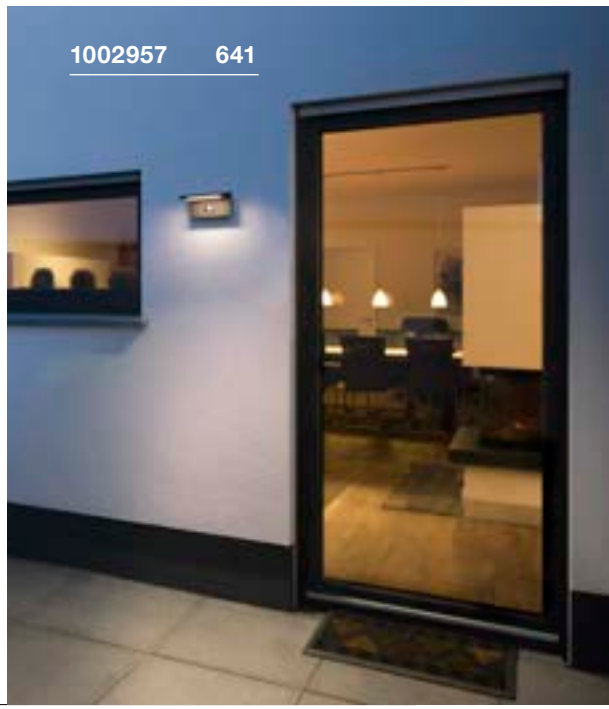

ANGOLUX
WL

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

ANGOLUX SENSOR
WL

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

IR

- Integrovaný infračervený senzor

ANGOLUX SOLAR
WL

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW VARIANT

IR

- Komfortní nabíjení integrovanou solární technologií

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 80mA
Systémový výkon: 7,6W
Materiál: hliník/plast



Rozměrový výkres



Upozornění

Stupeň krytí IP44 jen při montáži s výstupem světla směrem dolů.

Varianta	Č. výr.	EUR
500lm | 3000K | CRI>80		
bílá	231351	130
500lm | 3000K | CRI>80		
antracitová	231355	130

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 240mA
Systémový výkon: 9,8W
Materiál: hliník/plast



Rozměrový výkres



Upozornění

Nastavitelný úhel záchytu 120°, max. vzdálenost záchytu 9 m, citlivost reakce a doba zapojení
V případě stupně krytí IP44 musí po montáži světlo směřovat dolů.

Varianta	Č. výr.	EUR
560lm | 3000K | CRI>80		
antracitová	1001969	153
560lm | 3000K | CRI>80		
bílá	1001970	153

Produktové údaje

Bateriový provoz
Systémový výkon: 1,8W
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Upozornění

Vč. hlásiče pohybu a solárního panelu baterie 3,7V 2200mAh

Varianta	Č. výr.	EUR
150lm | 3000K | CRI>80		
antracitová	1002597	160

IPERI
WL

888

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

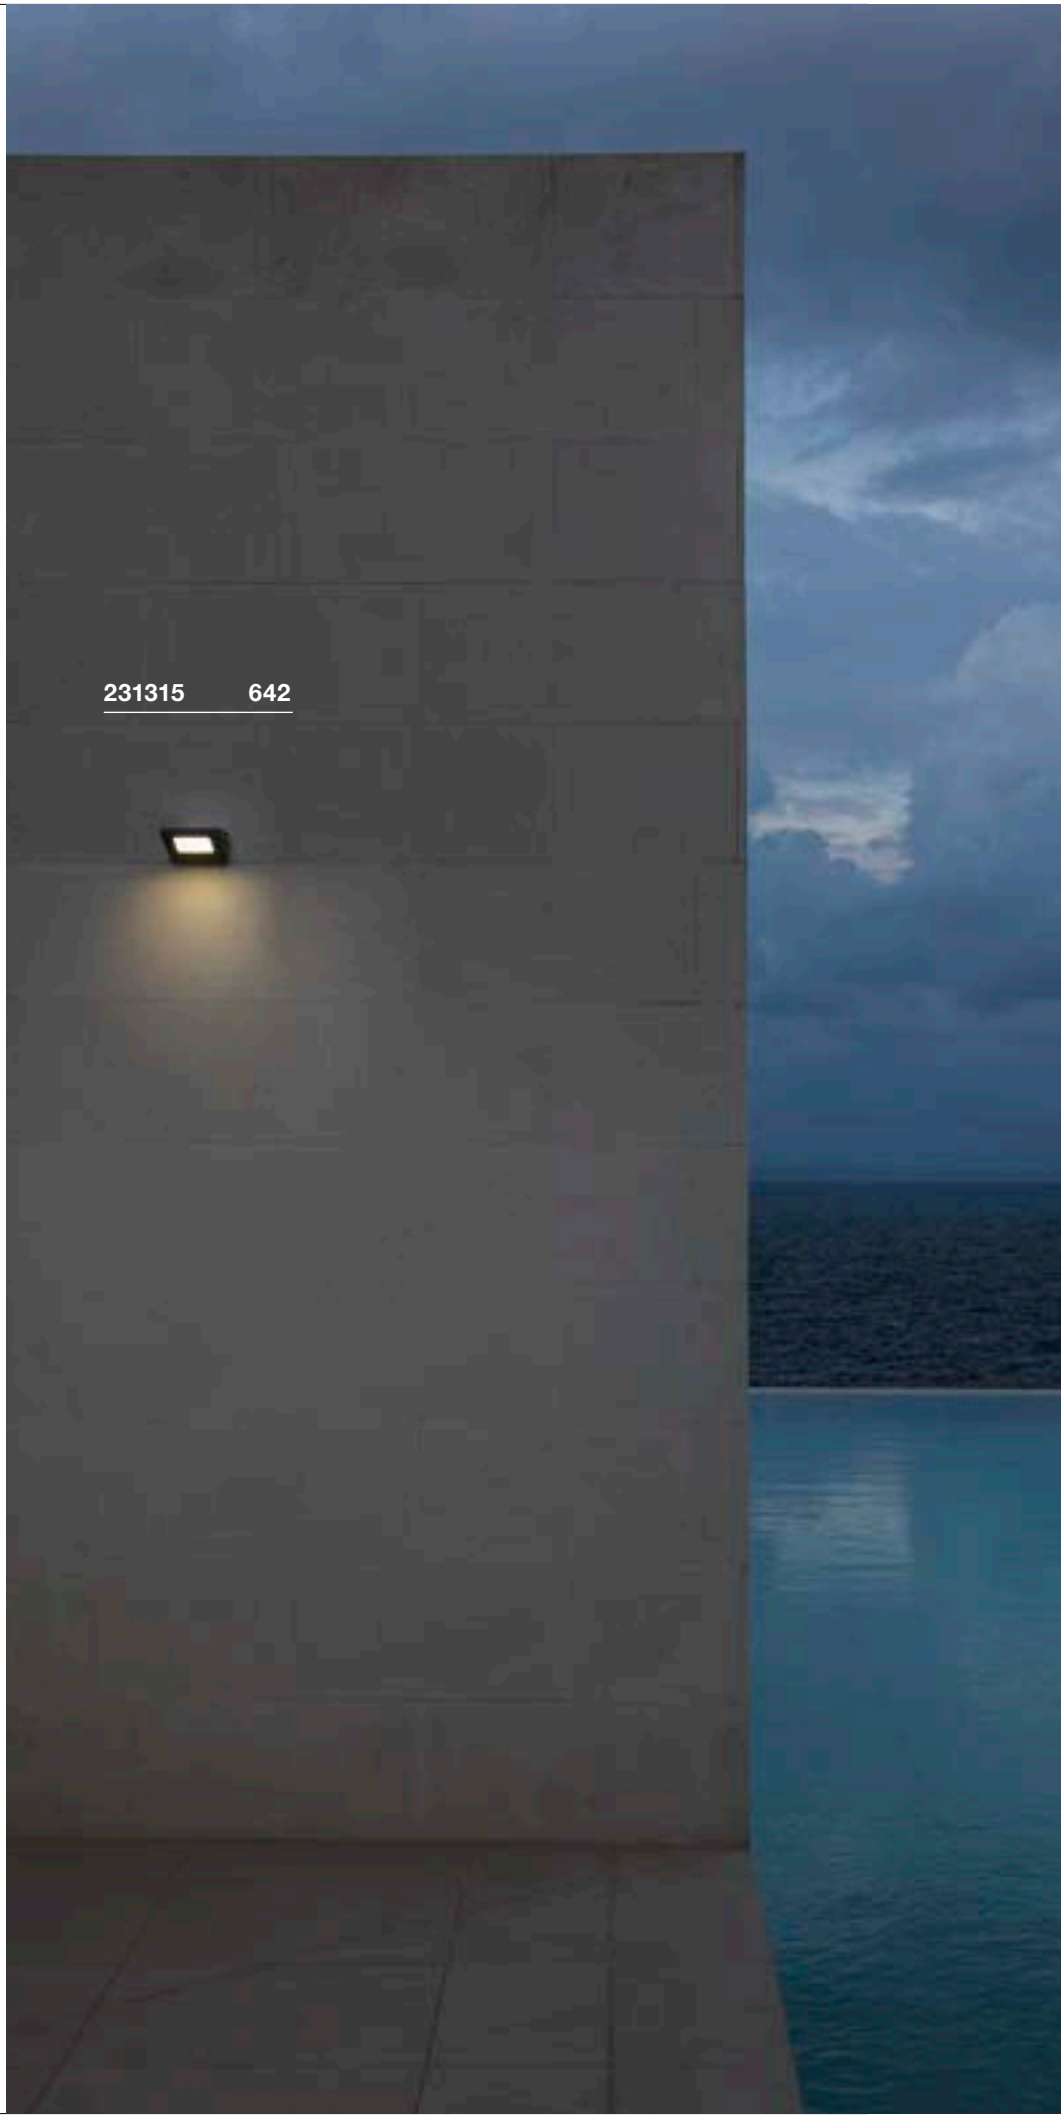

Produktové údaje

230V ~50Hz
Systémový výkon: 5W
Materiál: hliník/plast

IP 44 | 0,5 | 25000

Rozměrový výkres



Upozornění

Stupeň krytí IP44 jen při montáži s výstupem světla směrem dolů.

Varianta	Č. výr.	EUR
320lm | 4000K | CRI>70		
■ antracitová	**231315**	**95**

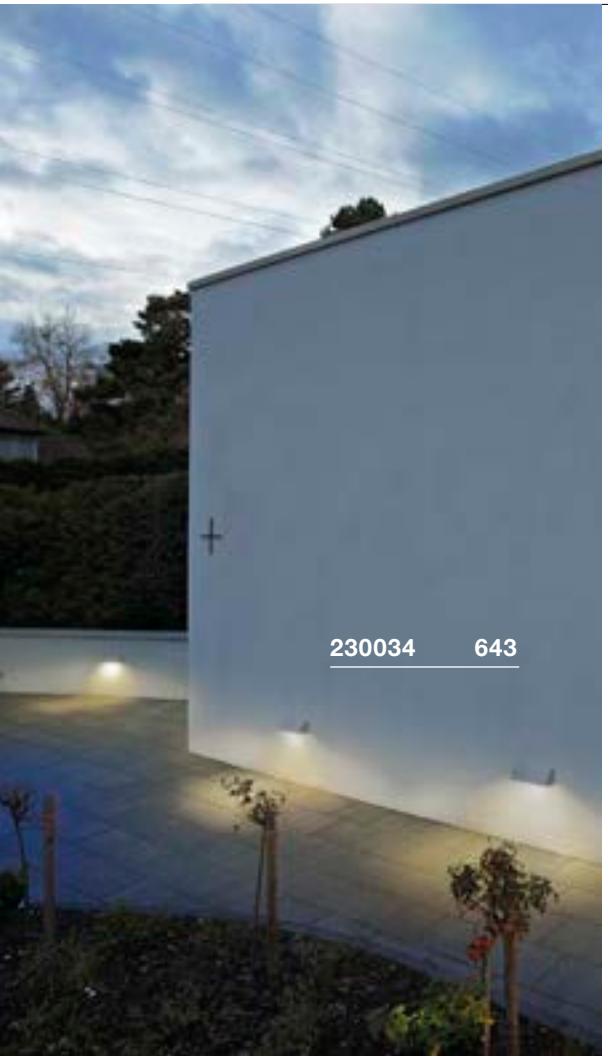

PEMA®
WL, E27

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 | 1,05

Rozměrový výkres



Upozornění

Stupeň krytí IP44 jen při montáži s výstupem světla směrem dolů.

Doporučená žárovka

E27 9W 240°
3000K 810lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001031 | 15 EUR

LED E27 15W 240°
3000K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 1001033 | 25 EUR

Údaje o žárovkách

max. 15W
Ø: 4,5 cm max. D: 21 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
černá	**230030**	**85**
E27		
šedý/transparentní	**230034**	**85**

PEMA®
WL

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE





Produktové údaje

230V ~50Hz
Systémový výkon: 7,7W
Materiál: hliník/sklo

IP 54 | 0,7 | 30000 | 110° | 0,7 | IK05

Rozměrový výkres



Upozornění

Stupeň krytí IP54 jen při montáži s výstupem světla směrem dolů.

Varianta	Č. výr.	EUR
450lm | 3000K | CRI>80		
antracitová	**1002069**	**105**
450lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**1002070**	**105**
450lm | 3000K | CRI>80		
šedý/transparentní	**1002071**	**105**

MALU
WL

890

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

reddot award 2019 winner

- Neobvyklý design
- Rovnoměrné nasvícení
- Zvlášť široký rozptyl světla

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 9,2W
Materiál: hliník/sklo

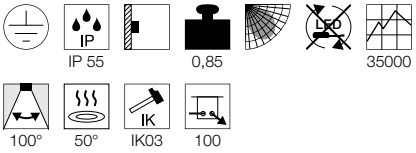

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
360lm | 3000K | CRI>80		
■ antracitová	**1002155**	**175**

TRAPECCO DOWN
WL

898

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

230V ~50Hz
Systémový výkon: 10W
Materiál: hliník

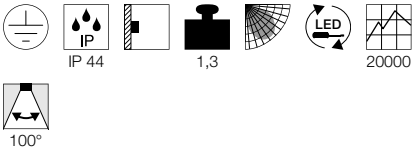

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
850lm | 3000K | CRI>80		
■ antracitová	**231745**	**165**

QUADRASYL
WL, TCR-TSE

894

B-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 0,86

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka
GX53 3W 120°
3000K 250lm EEK=A++
3kWh/1000h
Č. výr. 551372 | 20 EUR

Údaje o žárovkách
max. 11W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. D: 2,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GX53 | TCR-TSE		
antracitová	**232285**	**53**

QUADRASYL
CW, TCR-TSE

894

B-A++ Rozpětí A++–E

- Krycí lišta: nerezová ocel 304

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník/nerezová ocel 304

IP 44 0,45

Rozměrový výkres



Upozornění
Upevnění na zadní straně

Doporučená žárovka
GX53 3W 120°
3000K 250lm EEK=A++
3kWh/1000h
Č. výr. 551372 | 20 EUR

Údaje o žárovkách
max. 9W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. D: 2,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GX53 | TCR-TSE		
šedá	**111482**	**74**

QUAD
WL

894

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE



Produktové údaje

200-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 4,6W
Materiál: hliník/sklo

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
100lm | 3000K | CRI>80		
bílá	232461	75
80lm | 3000K | CRI>80		
antracitová	232465	75

BIG QUAD
WL

894

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE



Produktové údaje

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 4,5W
Materiál: hliník/sklo

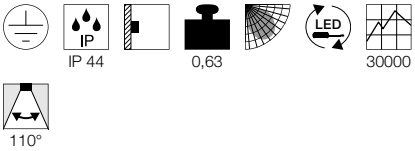

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
290lm | 3000K | CRI>80		
bílá	232431	105
260lm | 3000K | CRI>80		
antracitová	232435	105

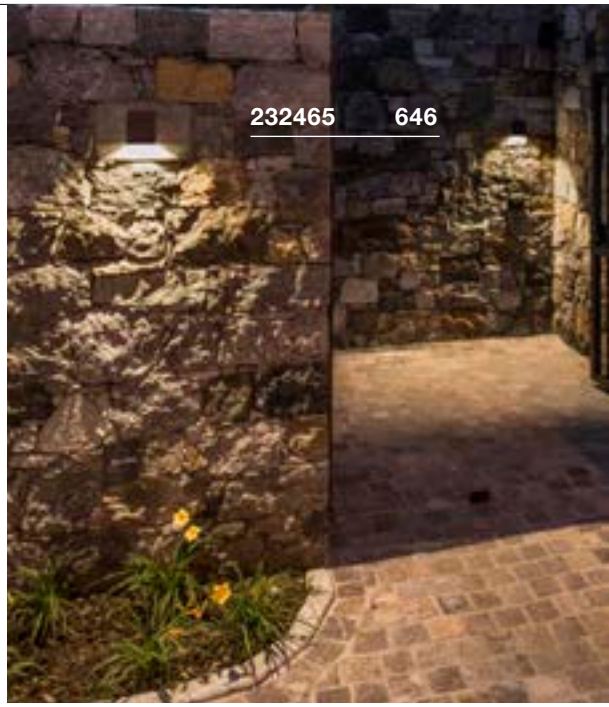

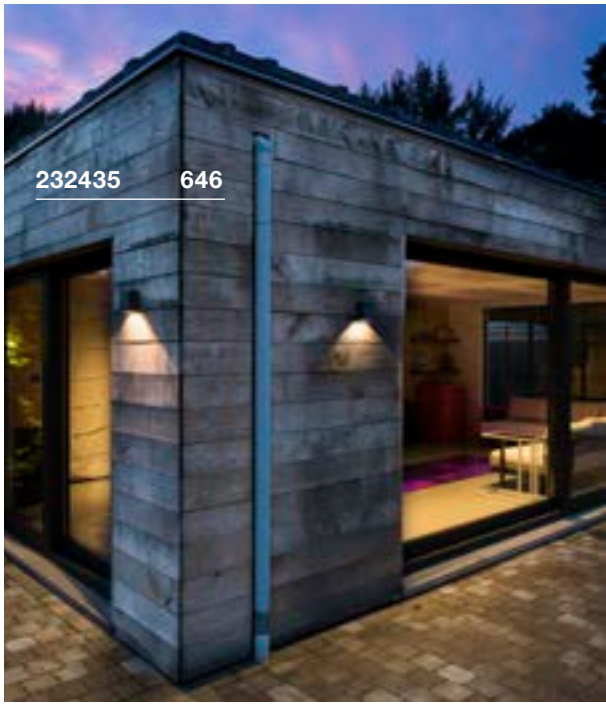

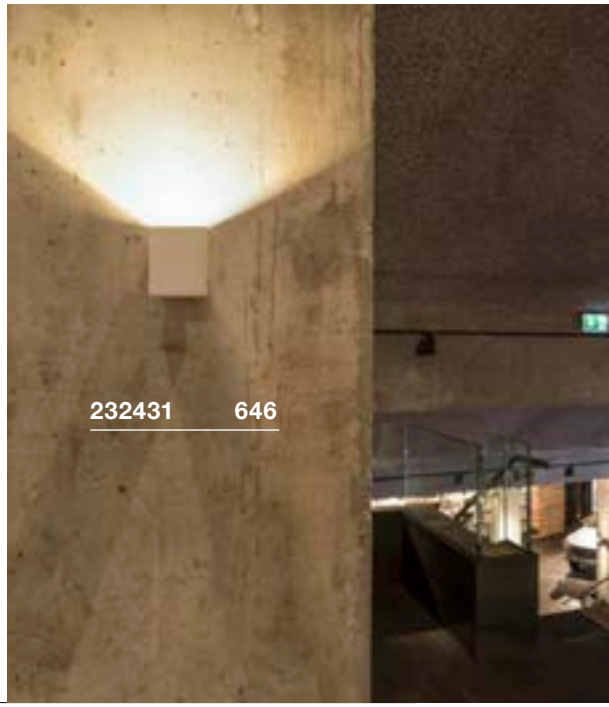

SAIL
WL

889

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW



Produktové údaje

200-240V ~50Hz
Systémový výkon: 18W
Materiál: hliník

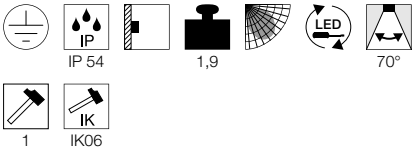

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
400lm | 3000K | CRI>80		
■ antracitová	**1002605**	**150**
590lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**1002606**	**150**

VILUA S
WL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW



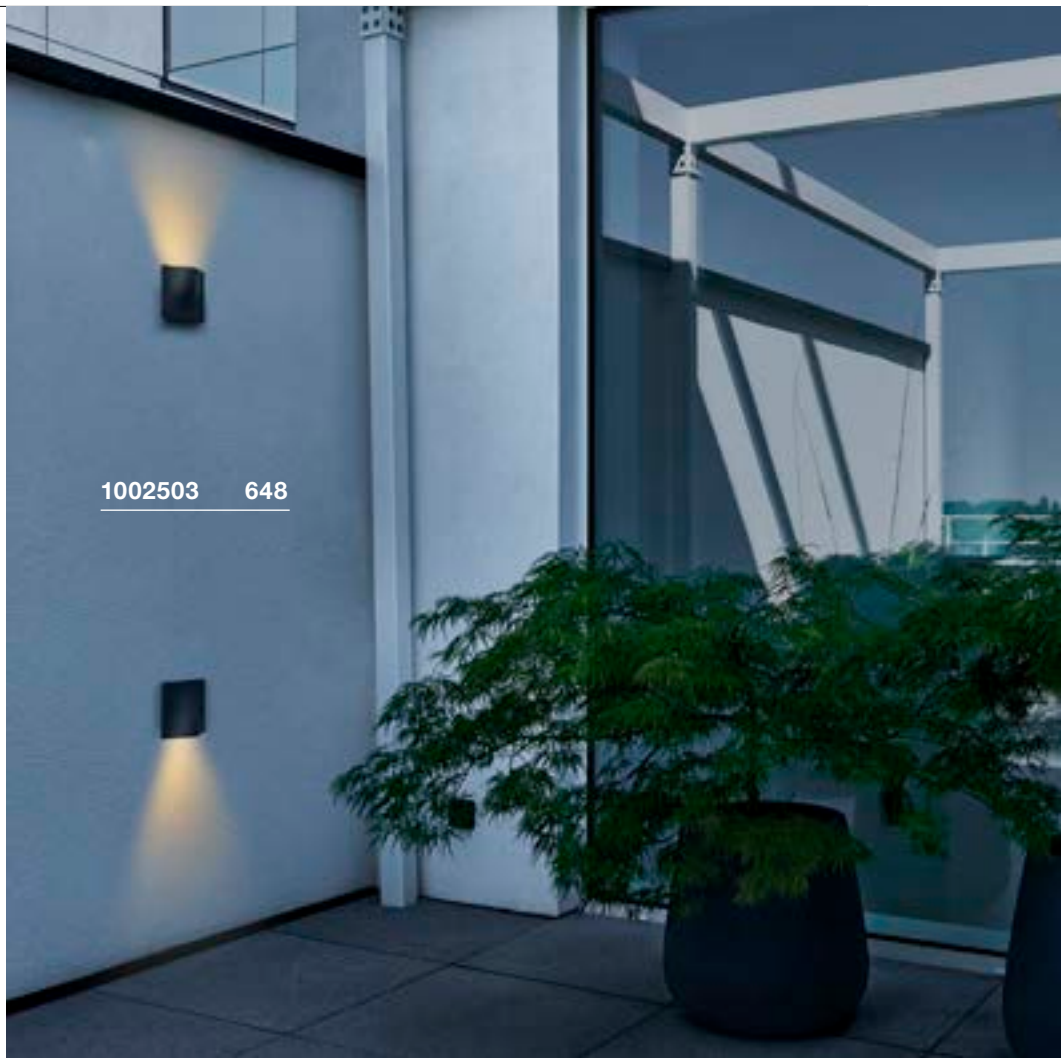

1002503 648

1002504 649

Produktové údaje

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 8,3W
Materiál: hliník/sklo

IP 54 | 0,55 | 100°



0,2 | IK02

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
405lm | 3000K | CRI>80		
■ antracitová	1002503 NEW	120

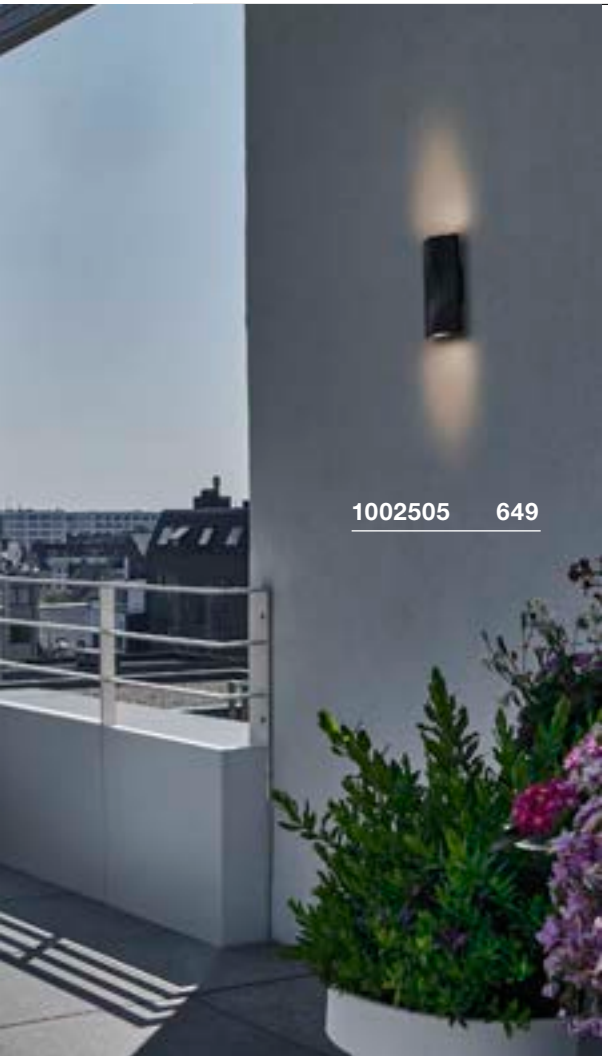

VILUA L
WL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW





Produktové údaje

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 16W
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
810lm | 3000K | CRI>80 antracitová	1002504	160

VILUA
UP/DOWN, WL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW



Produktové údaje

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 16W
Materiál: hliník/sklo

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
Up: 392lm | 3000K | CRI>80 Down: 392lm | 3000K | CRI>80 antracitová	1002505	160

THEO
WL, QPAR51

897

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 0,66

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001566 | 10 EUR

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

Údaje o žárovkách

max. 35W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51 bílá	229521	74
GU10 | QPAR51 šedý/transparentní	229524	74
GU10 | QPAR51 antracitová	229525	74

BIG THEO
WL, QPAR111

884

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 1

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

GU10 7W 13°
3000K 660lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001568 | 20 EUR

LED GU10 13W 140°
2700K 1000lm EEK=A+
13kWh/1000h
Č. výr. 1001244 | 80 EUR

Údaje o žárovkách

max. 75W QPAR111

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR111 bílá	229561	95
GU10 | QPAR111 šedý/transparentní	229564	95
GU10 | QPAR111 antracitová	229565	95

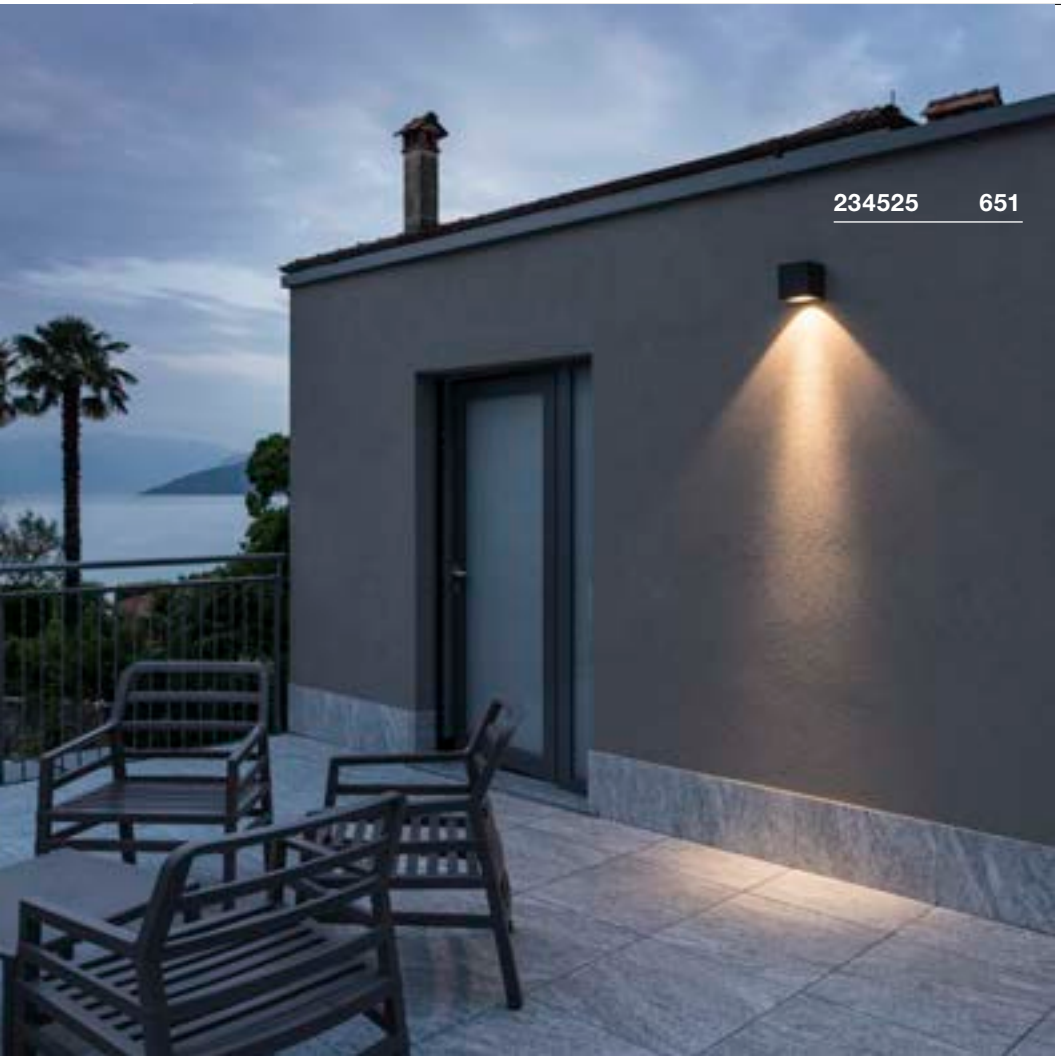

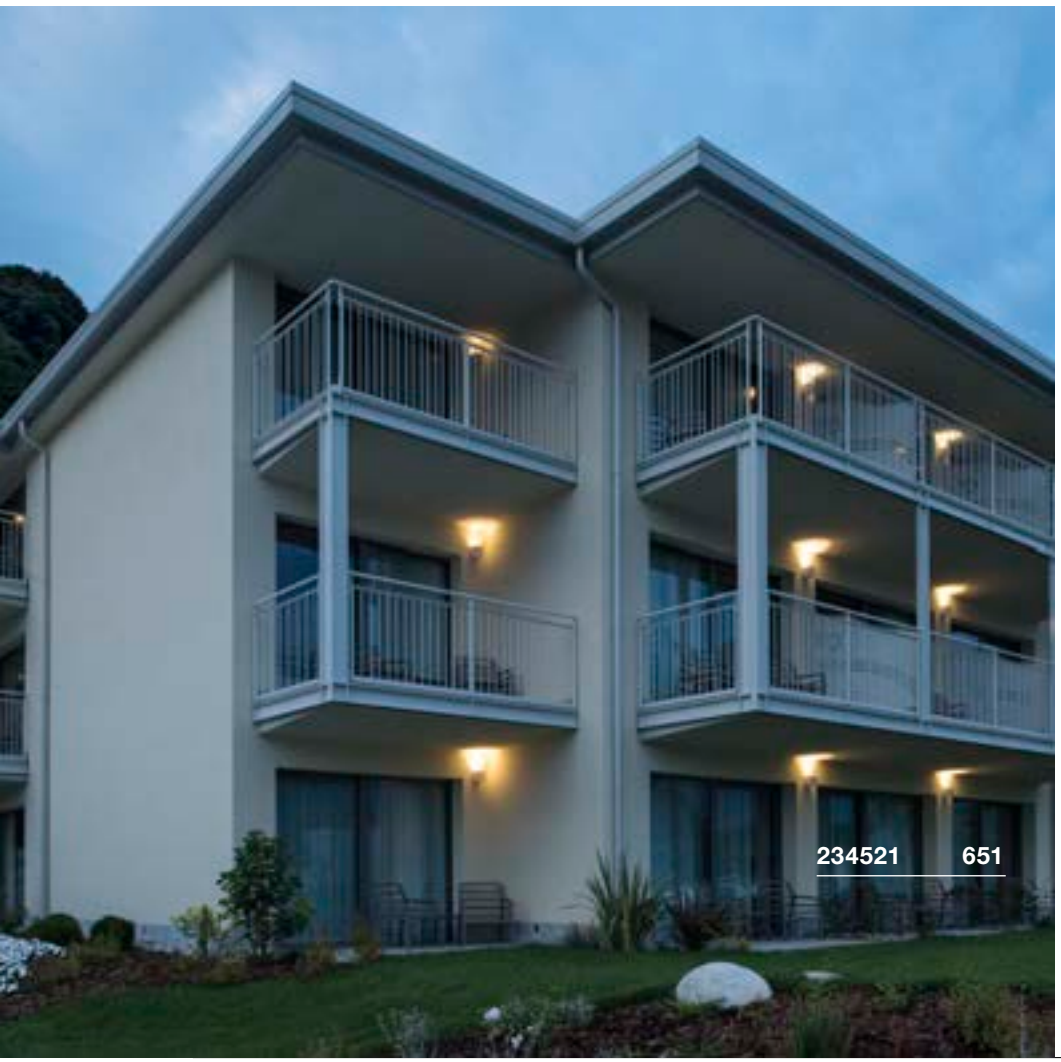

BIG THEO
WL

885

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE



Produktové údaje

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 21W
Materiál: hliník/sklo

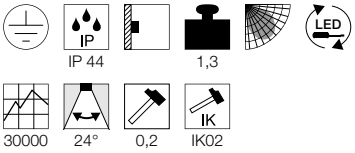

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
2000lm | 3000K | CRI>80 bílá	**234521**	**185**
2000lm | 3000K | CRI>80 šedý/transparentní	**234524**	**185**
2000lm | 3000K | CRI>80 antracitová	**234525**	**185**

DELWA
WL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE



Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 10W
Materiál: hliník/sklo

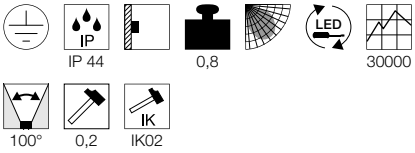

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
910lm | 3000K | CRI>80 bílá	1000340	175
910lm | 3000K | CRI>80 šedá	1000341	175
910lm | 3000K | CRI>80 antracitová	1000342	175

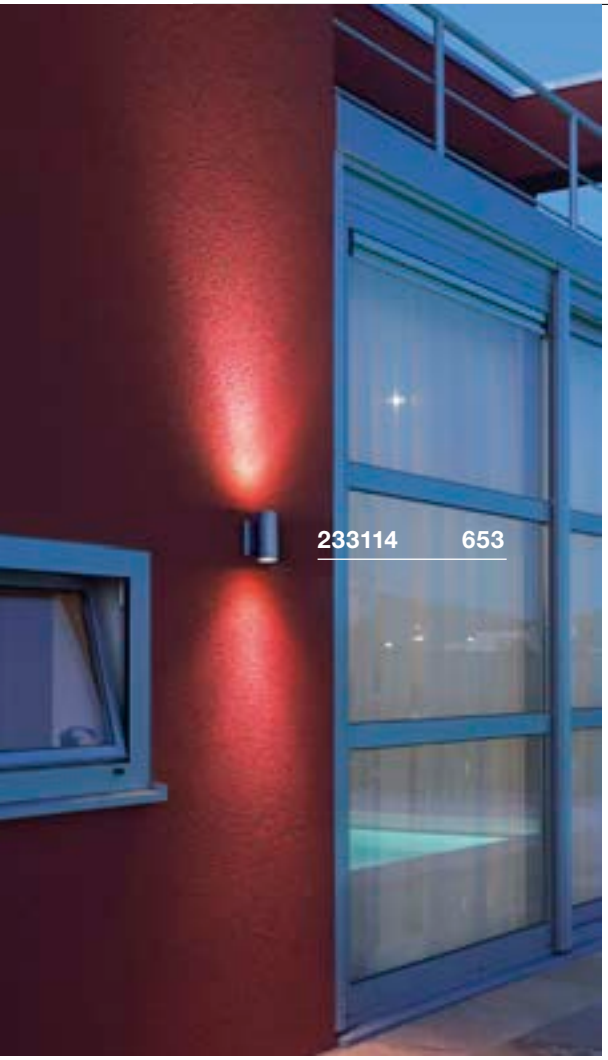

MYRA UP/DOWN
WL, QPAR51

892

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 55 | 0,58 | 0,2 | IK02

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Montážní rámeček
Č. výr. 233214 | 17 EUR

Montážní rámeček
Č. výr. 233215 | 17 EUR

Doporučená žárovka

LED GU10 4,3W 40°
2700K 365lm EEK=A++
5 kWh/1 000 h
Č. výr. 560142 | 35 EUR

LED GU10 4,3W 40°
3000K 375lm EEK=A++
5 kWh/1 000 h
Č. výr. 560143 | 33 EUR

Údaje o žárovkách

2x max. 35W QPAR51
Ø: 5 cm max. D: 5,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
šedá	**233114**	**100**
GU10 | QPAR51		
antracitová	**233115**	**100**

HELIA UP/DOWN
WL, TRIAC

888

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

- Vysokonapěťové LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 12W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L

IP 55 | 0,7 | LED | 30000 | 38°

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
Up: 350lm | 3000K | CRI>80 Down: 350lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**233231**	**184**
Up: 350lm | 3000K | CRI>80 Down: 350lm | 3000K | CRI>80		
antracitová	**233235**	**184**

SITRA UP/DOWN
WL, TCR-TSE

896

B-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 1,4

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

GX53 3W 120°
3000K 250lm EEK=A++
3kWh/1000h
Č. výr. 551372 | 20 EUR

Údaje o žárovkách

2x max. 9W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. D: 3,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GX53 | TCR-TSE		
antracitová	230365	83

SITRA UP/DOWN
WL

896

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 17W
Materiál: hliník/sklo

IP 44 1,1 LED 35000 55°

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
Up: 488lm | 3000K | CRI>80 Down: 488lm | 3000K | CRI>80		
antracitová	1002018	123
Up: 488lm | 3000K | CRI>80 Down: 488lm | 3000K | CRI>80		
bílá	1002041	123

ASTINA
WL, QPAR51

884

B-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 0,8

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5 kWh/1 000 h
Č. výr. 551252 | 15 EUR

LED GU10 5,1W 48°
2700-6500K 350lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001918 | 50 EUR

Údaje o žárovkách

2x max. 11W TCR50-SE
D: 9 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | TCR50-SE		
bílá	228771	65
GU10 | TCR50-SE		
antracitová	228775	65
GU10 | TCR50-SE		
matný hliník	228776	70

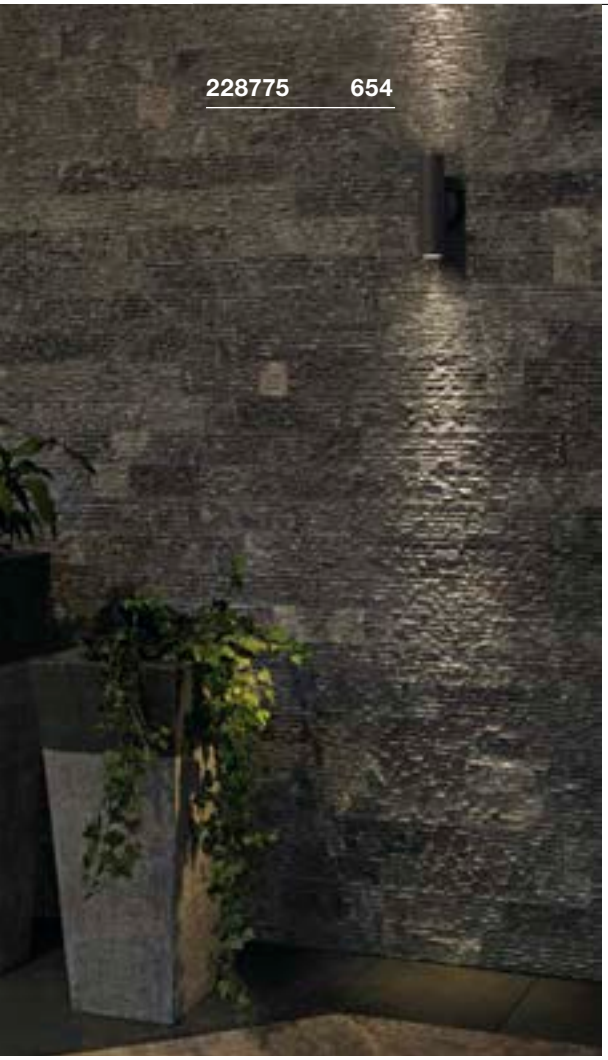

ASTINA STEEL
WL, QPAR51

884

E-A++ Rozpětí A++–E

- Svítidlo z nerezové oceli 304
- Úzká vyzařovací charakteristika pro zvýraznění obrysů svislých ploch

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: nerezová ocel 304

IP 44 | 1,02

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 3,7W 36°
2700K 260lm EEK=A+
4 kWh/1 000 h
Č. výr. 560122 | 30 EUR

LED GU10 4,3W 40°
2700K 365lm EEK=A++
5 kWh/1 000 h
Č. výr. 560142 | 35 EUR

Údaje o žárovkách

2x max. 35W QPAR51
Ø: 5,1 cm max. D: 5,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
nerezová ocel	**233302**	**100**

ASTINA STEEL
WL

884

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Svítidlo z kvalitní nerezové oceli 316
- Úzká vyzařovací charakteristika pro zvýraznění obrysů svislých ploch

Produktové údaje

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 8,7W
Materiál: nerezová ocel 316

IP 44 | 1,38 | LED | 25000 | 24°

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
510lm | 3000K | CRI>80		
nerezová ocel	**233312**	**200**

ROX UP/DOWN
WL, QPAR111

895

E-A++ Rozpětí A++–E



• Kvalitní kartáčovaný povrch

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 | 1,2

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 10W 38°
3000K 630lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001029 | 45 EUR

LED GU10 13W 30°
4000K 1300lm EEK=A+
13kWh/1000h
Č. výr. 1001243 | 80 EUR

Údaje o žárovkách

2x max. 50W QPAR111

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR111		
kartáčovaný hliník	**1000334**	**150**

ENOLA C UP/DOWN
WL

886

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 23W
Materiál: hliník/sklo

IP 55 | 1,48 | LED | 40000 | 35°

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Montážní rámeček
Č. výr. 233211 | 17 EUR

Montážní rámeček
Č. výr. 233215 | 17 EUR

Varianta	Č. výr.	
1800lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**228521**	**283**
1800lm | 3000K | CRI>80		
antracitová	**228525**	**283**

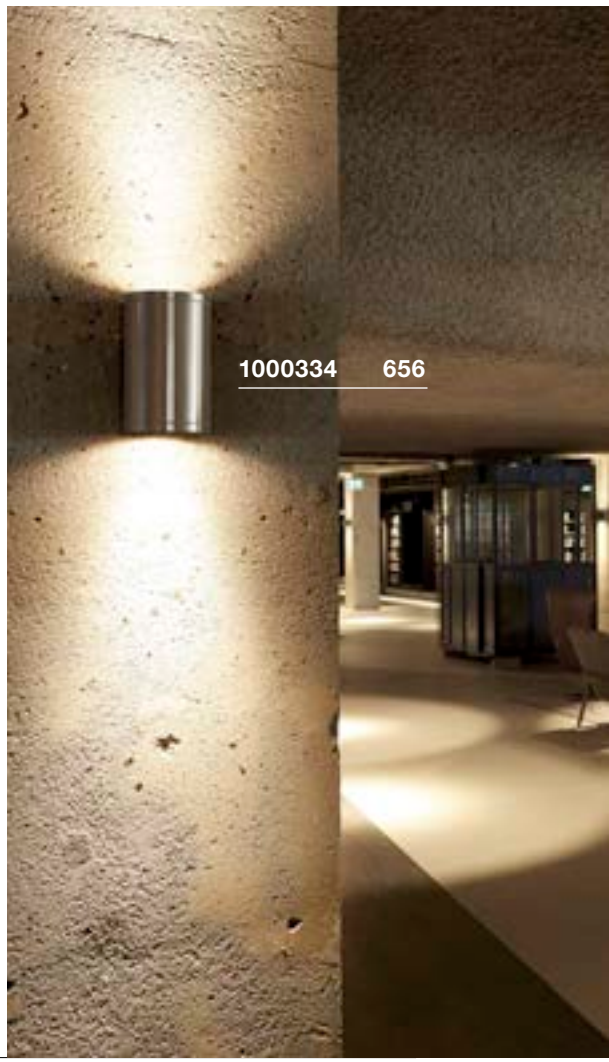

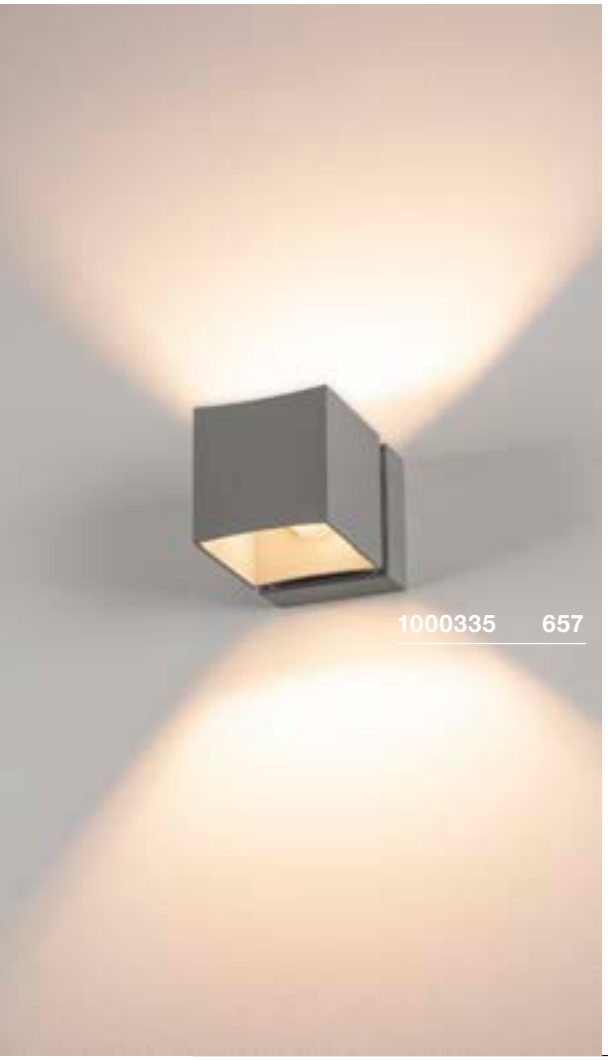

POLE PARC UP/DOWN
WL

894

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

- Přímé-nepřímé rotačně symetrické rozdělení světla
- Velmi vhodné k efektivnímu zvýraznění architektury budovy

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 56W
Materiál: hliník/sklo

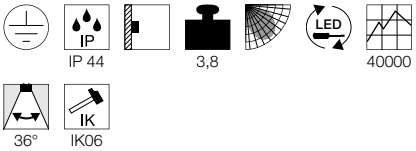

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
Up: 2900lm | 3000K | CRI>80 Down: 2900lm | 3000K | CRI>80		
■ antracitová	**1000446**	**409**

SQUARE TURN
WL, G9

896

D-A+ Rozpětí A⁺⁺–E







- Otočná přední část o 360°

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

G9 2,5W
2700K 180lm EEK=A+
3kWh/1000h
Č. výr. 560302 | 12 EUR

LED G9 3,5W
2800K 300 lm EEK=A+
4 kWh/1 000 h
Č. výr. 1002131 | 17 EUR

Údaje o žárovkách

max. 42W QT14
Ø: 3,5 cm max. D: 8 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
G9 | QT14		
■ šedá	**1000335**	**170**

QUAD UP/DOWN 12
WL

894

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

200-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 6,8W
Materiál: hliník/sklo

IP 44 | 0,6 | 30000 | 60°

60°

Rozměrový výkres



Upozornění

Montážní plocha na úzké straně pouzdra

Varianta	Č. výr.	EUR
175lm | 3000K | CRI>80		
bílá	232471	100
140lm | 3000K | CRI>80		
antracitová	232475	100

QUAD UP/DOWN 15
WL

894

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE



Produktové údaje

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 8,6W
Materiál: hliník/sklo

IP 44 | 0,97 | 30000 | 110°

110°

Rozměrový výkres



Upozornění

Montážní plocha na úzké straně pouzdra

Varianta	Č. výr.	EUR
290lm | 3000K | CRI>80		
bílá	232441	120
260lm | 3000K | CRI>80		
antracitová	232445	120

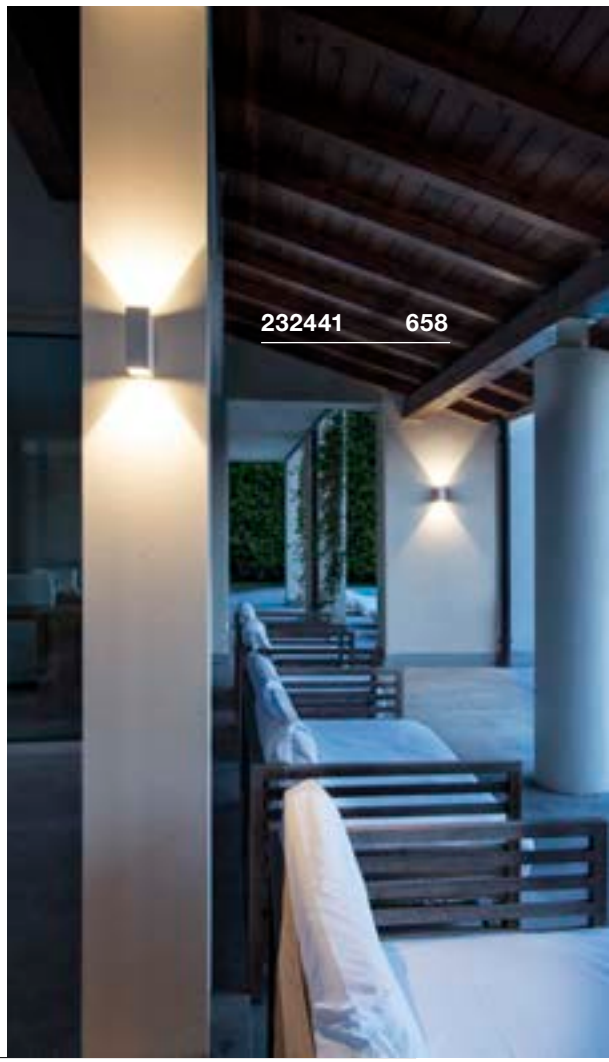

BIG QUAD UP/DOWN
WL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

200-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 8,8W
Materiál: hliník/sklo

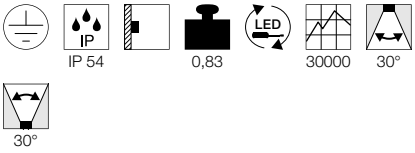

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
240lm | 3000K | CRI>80		
bílá	232451	133
240lm | 3000K | CRI>80		
antracitová	232455	133

MANA OUT
WL

891

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW

- Možnost nastavení užšího vyzařování při použití příslušenství, které je součásti dodávky

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 12W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: Triac C, Triac L
Rozměry výrobku: D: 16 cm Š: 16 cm V: 9,3 cm

1002900 660

Varianta	Č. výr.	EUR
650lm | 3000K | CRI>80 ■ antracitová	1002900	209
650lm | 3000K | CRI>80 ■ rezavá/antracitová	1002902	229

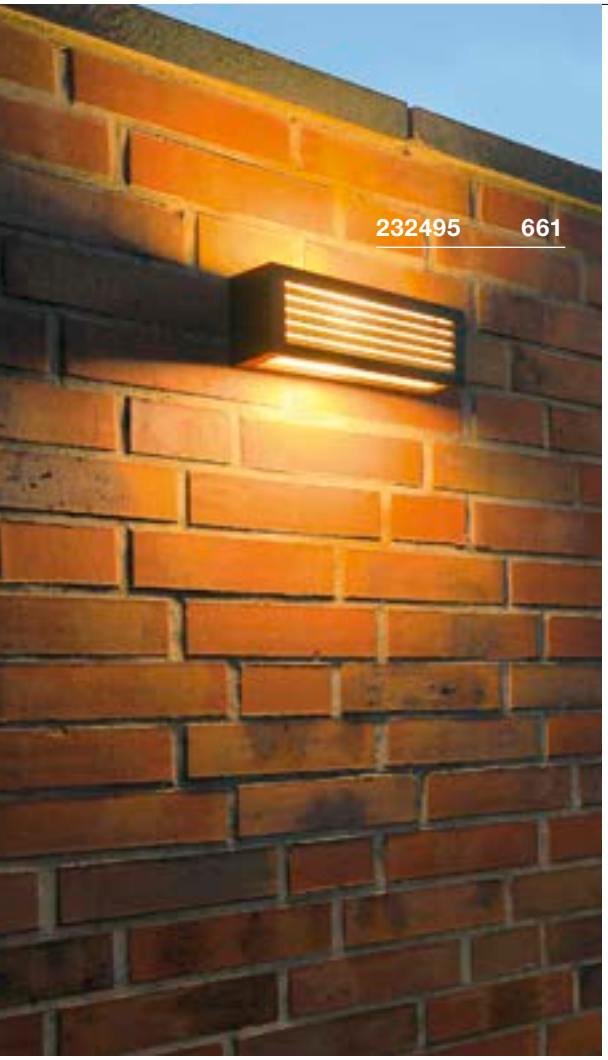

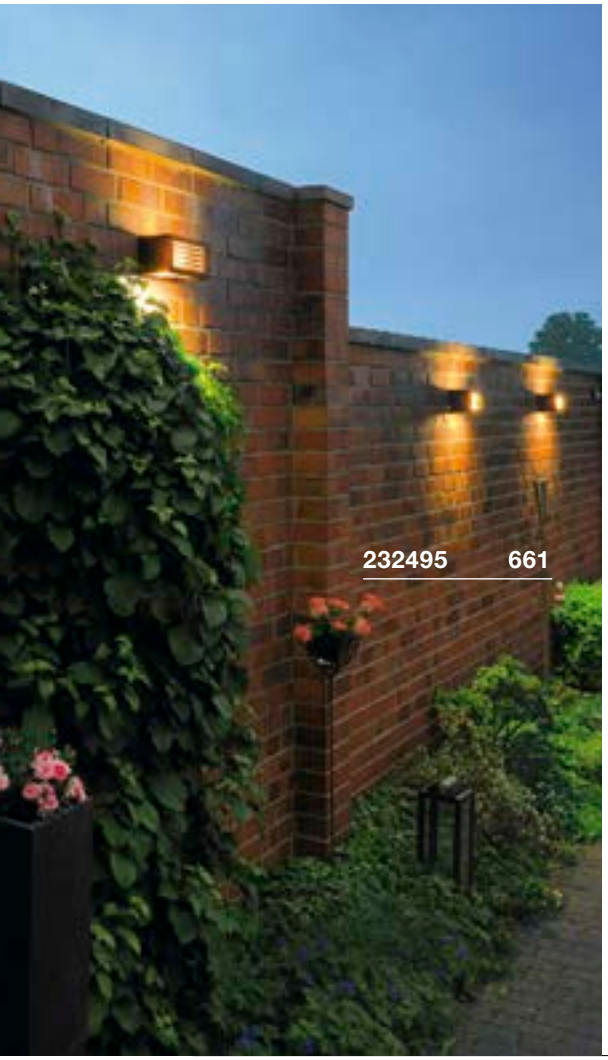

BOX-L
WL, E27

A-A++ Rozpětí A++–E

- Přímo/nepřímo zářící svítidlo s dodatečným výstupem světla směrem dopředu
- Zvýrazňující osvětlení stěny a rovnoměrné základní osvětlení v jednom

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/akryl



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 560402 | 15 EUR

LED E27 9W 240°
3000K 810lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001031 | 15 EUR

Údaje o žárovkách

max. 18W
Ø: 6 cm max. D: 17,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27 bílá	**232491**	**85**
E27 antracitová	**232495**	**85**
E27 Rezavá	**232497**	**85**

BOX-L
WL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 19W
Materiál: hliník/akryl

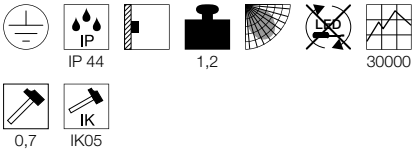

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
480lm | 3000K | CRI>80 bílá	**1002037**	**100**
480lm | 3000K | CRI>80 antracitová	**1002035**	**100**
480lm | 3000K | CRI>80 Rezavá	**1002036**	**100**

BOX UP/DOWN
WL, QT-DE12

D-C Rozpětí A++–E

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 1,26

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

R7s 78mm 5,5W 330°
3000K 530lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 560332 | 10 EUR

Údaje o žárovkách

max. 80W QT-DE12

Varianta	Č. výr.	EUR
R7s 78mm | QT-DE12		
bílá	**232481**	**80**
R7s 78mm | QT-DE12		
antracitová	**232485**	**80**

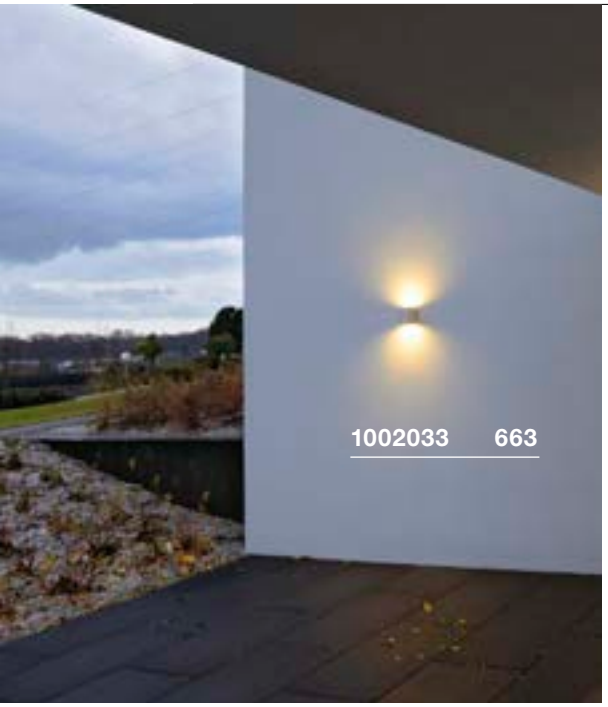

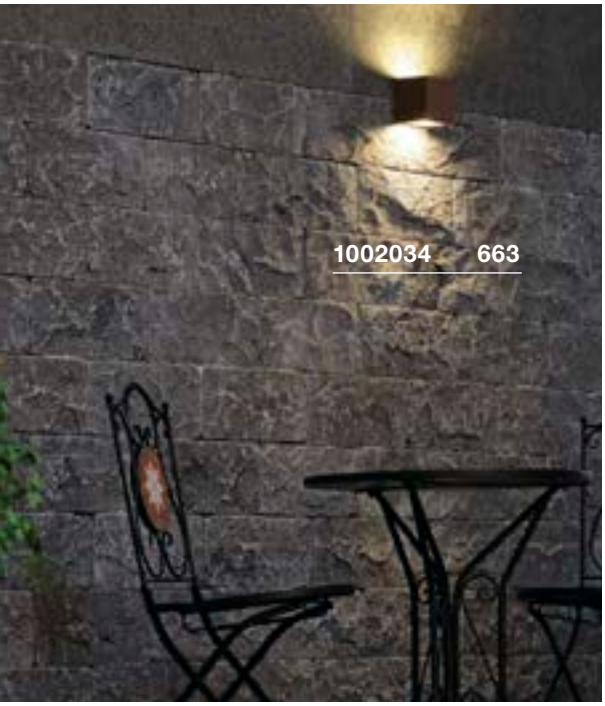

SITRA CUBE
WL, TCR-TSE

896

B-A++ Rozpětí A++–E



Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

GX53 3W 120°
3000K 250lm EEK=A++
3kWh/1000h
Č. výr. 551372 | 20 EUR

Údaje o žárovkách

2x max. 9W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. D: 2,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GX53 | TCR-TSE		
bílá	**232531**	**62**
GX53 | TCR-TSE		
antracitová	**232535**	**62**
GX53 | TCR-TSE		
Rezavá	**232537**	**62**

SITRA CUBE
WL

896

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE



Produktové údaje

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 10W
Materiál: hliník/sklo

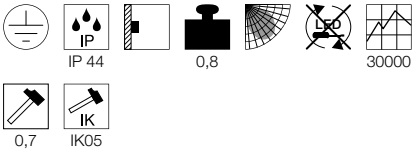

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
Up: 560lm | 3000K | CRI>80 Down: 560lm | 3000K | CRI>80 antracitová	**1002032**	**93**
Up: 560lm | 3000K | CRI>80 Down: 560lm | 3000K | CRI>80 bílá	**1002033**	**93**
Up: 560lm | 3000K | CRI>80 Down: 560lm | 3000K | CRI>80 Rezavá	**1002034**	**93**

LOGS
WL

890

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE





Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 8W
Materiál: hliník

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
650lm | 3000K | CRI>80		
bílá	232101	180
550lm | 3000K | CRI>80		
šedá	232104	180
420lm | 3000K | CRI>80		
antracitová	232105	180

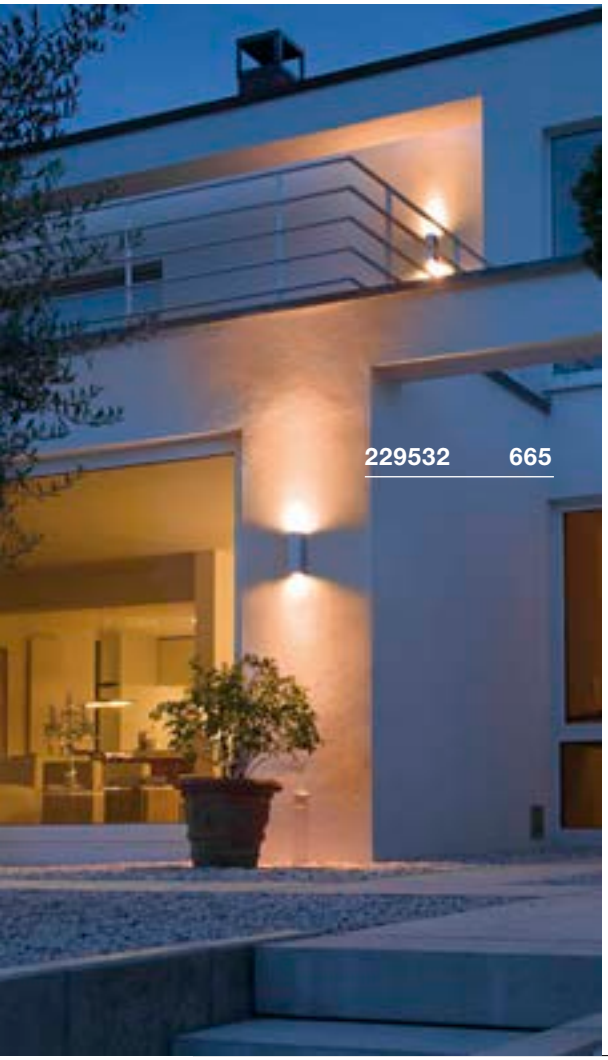

THEO UP/DOWN
WL, QPAR51

897

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 | 0,79 | 0,2 | IK02

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 7W 25/40/55°
3000K 300lm EEK=A
7kWh/1000h
Č. výr. 560603 | 25 EUR

LED GU10 4,3W 40°
2700K 365lm EEK=A++
5 kWh/1 000 h
Č. výr. 560142 | 35 EUR

Údaje o žárovkách

2x max. 35W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51 bílá	229531	84
GU10 | QPAR51 šedý/transparentní	229532	84
GU10 | QPAR51 antracitová	229535	84
GU10 | QPAR51 matný hliník	1000331	94

BIG THEO UP/DOWN
WL, QPAR111

884

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 | 1,7 | 0,2 | IK02

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 10W 38°
3000K 630lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001029 | 45 EUR

LED GU10 7,3W 13°
4000K 660lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1000942 | 20 EUR

Údaje o žárovkách

2x max. 75W QPAR111

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR111 bílá	229571	158
GU10 | QPAR111 šedý/transparentní	229574	158
GU10 | QPAR111 antracitová	229575	158

BIG THEO FLOOD UP/DOWN
WL

885

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systémový výkon: 42W
Materiál: hliník/sklo

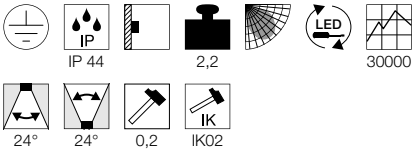

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
Up: 2000lm | 3000K | CRI>80 Down: 2000lm | 3000K | CRI>80		
bílá	234501	259
Up: 2000lm | 3000K | CRI>80 Down: 2000lm | 3000K | CRI>80		
šedý/transparentní	234504	259
Up: 2000lm | 3000K | CRI>80 Down: 2000lm | 3000K | CRI>80		
antracitová	234505	259

BIG THEO BEAM UP/FLOOD DOWN
WL

885

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

120-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 29W
Materiál: hliník/sklo

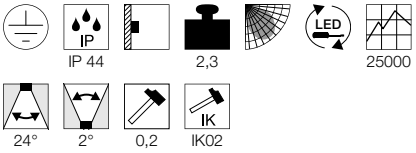

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
Flood: 2000lm | 3000K | CRI>80 Beam: 130lm | 3000K | CRI>80		
bílá	234511	239
Flood: 2000lm | 3000K | CRI>80 Beam: 130lm | 3000K | CRI>80		
šedý/transparentní	234514	239
Flood: 2000lm | 3000K | CRI>80 Beam: 130lm | 3000K | CRI>80		
antracitová	234515	239

234504 666

OUT-BEAM UP/DOWN
WL, QT-DE12

D-C Rozpětí A++–E



Produktové údaje

230V ~50/60Hz
Materiál: hliník/sklo

Rozměrový výkres



Údaje o žárovkách

80W QT-DE12
D: 7,8 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
R7s 78mm | QT-DE12		
šedá	**1000587**	**105**
R7s 78mm | QT-DE12		
antracitová	**1000588**	**105**

OUT-BEAM UP/DOWN
WL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

120-277V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 15W
Materiál: hliník/sklo

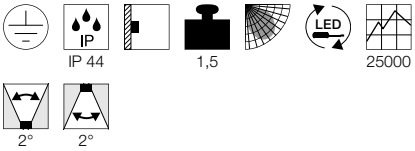

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
Up: 50lm | 3000K | CRI>80		
Down: 50lm | 3000K | CRI>80		
šedý/transparentní	**229694**	**255**
Up: 50lm | 3000K | CRI>80		
Down: 50lm | 3000K | CRI>80		
antracitová	**229695**	**255**

OUT-BEAM UP/ FLOOD DOWN

WL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

120-277V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 18W
Materiál: hliník/sklo





Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
Flood: 690lm | 3000K | CRI>80 Beam: 50lm | 3000K | CRI>80 šedý/transparentní	229664	235
Flood: 690lm | 3000K | CRI>80 Beam: 50lm | 3000K | CRI>80 antracitová	229665	235

ESKINA D
Display

886

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW

- Spínatelná barva světla

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 14,5W
Materiál: hliník
Stmívatelné: C

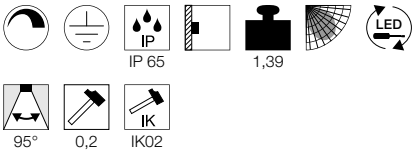

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
1000lm | 3000/4000K | CRI>80		
matná antracitová	**1002905**	**220**

TODAY PRO
Display

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 640mA
Systémový výkon: 29W
Materiál: hliník

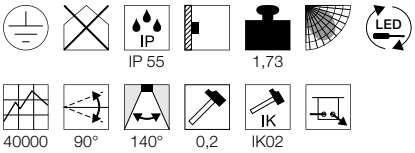

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
2800lm | 4000K | CRI>70		
černá	**1000880**	**188**
2800lm | 4000K | CRI>70		
bílá	**1000881**	**188**
2800lm | 4000K | CRI>70		
šedá	**1000882**	**188**

TODAY
Display

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 640mA
Systémový výkon: 29W
Materiál: hliník

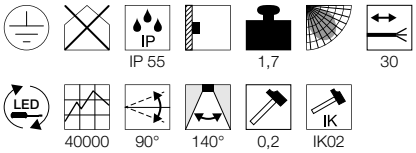

Rozměrový výkres



Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky

Varianta	Č. výr.	EUR
2800lm | 4000K | CRI>70		
černá	**227700**	**188**
2800lm | 4000K | CRI>70		
bílá	**227701**	**188**

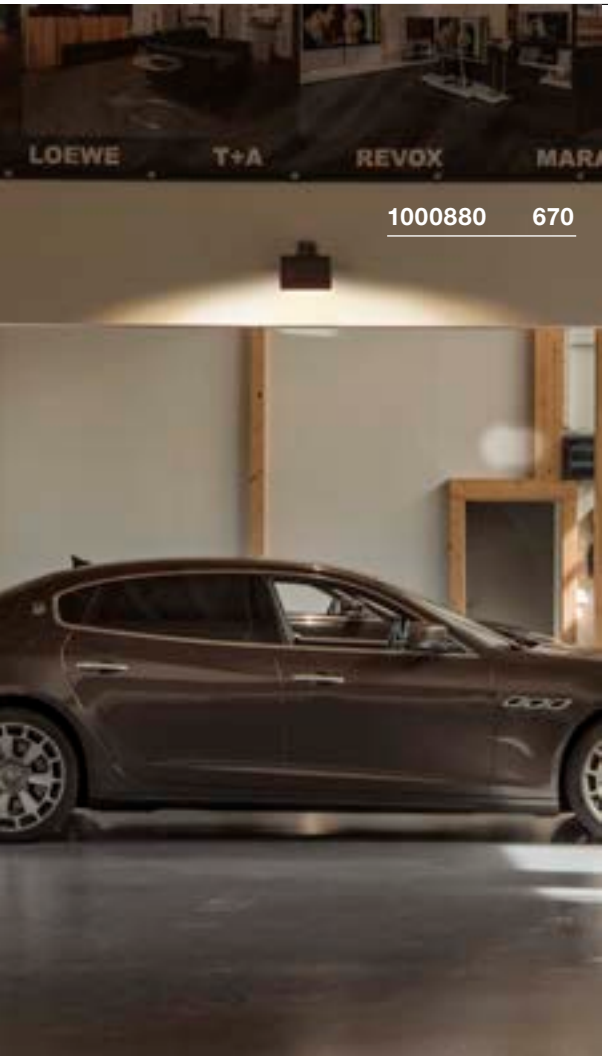

MYRA DISPLAY
WL, straight, QPAR51

892

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník

IP 55 | 0,69 | 340°

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Montážní rámeček
Č. výr. 233214 | 17 EUR

Montážní rámeček
Č. výr. 233215 | 17 EUR

Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001564 | 10 EUR

LED GU10 4,3W 40°
2700K 365lm EEK=A++
5 kWh/1 000 h
Č. výr. 560142 | 35 EUR

Údaje o žárovkách

max. 50W QPAR51
Ø: 5 cm max. D: 5,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
šedá	**233124**	**130**
GU10 | QPAR51		
antracitová	**233125**	**130**

MYRA DISPLAY
WL, curved, QPAR51

892

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník

IP 55 | 0,73 | 340°

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Montážní rámeček
Č. výr. 233214 | 17 EUR

Montážní rámeček
Č. výr. 233215 | 17 EUR

Doporučená žárovka

GU10 5,5W 36°
2800K 420lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001217 | 15 EUR

LED GU10 3,7W 36°
2700K 260lm EEK=A+
4 kWh/1 000 h
Č. výr. 560122 | 30 EUR

Údaje o žárovkách

max. 50W QPAR51
Ø: 5 cm max. D: 5,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
šedá	**233134**	**140**
GU10 | QPAR51		
antracitová	**233135**	**140**

PHOTONIA
CL, E27

893

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 | 1,26 | 0,35 | IK03

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001756 | 20 EUR

LED E27 5W 330°
2000K 500lm EEK=A+
5 kWh/1 000 h
Č. výr. 560741 | 25 EUR

Údaje o žárovkách

max. 60W
Ø: 9 cm max. D: 15 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
■ antracitová	**232055**	**175**

MOLAT
CL, E27

891

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

Produktové údaje

230V ~50/60Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 | 0,8 | 0,2 | IK02

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 4,8W 330°
2700K 470 lm EEK=A++
5 kWh/1 000 h
Č. výr. 560752 | 20 EUR

LED E27 4,5W 280°
2200-2700K 500lm EEK=A++
5 kWh/1 000 h
Č. výr. 1002125 | 13 EUR

Údaje o žárovkách

max. 60W
Ø: 6,5 cm max. D: 14,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
■ antracitová	**1000823**	**103**

LISENNE
CL, E27

890

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

- Čedič a kouřové sklo

Produktové údaje

230V ~50/60Hz
Materiál: čedič/sklo



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001756 | 20 EUR

Údaje o žárovkách

max. 23W
Ø: 5,9 cm max. D: 15 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
šedá/hnědá	**231361**	**180**

SITRA
CL, TCR-TSE

896

B-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 0,66

Rozměrový výkres



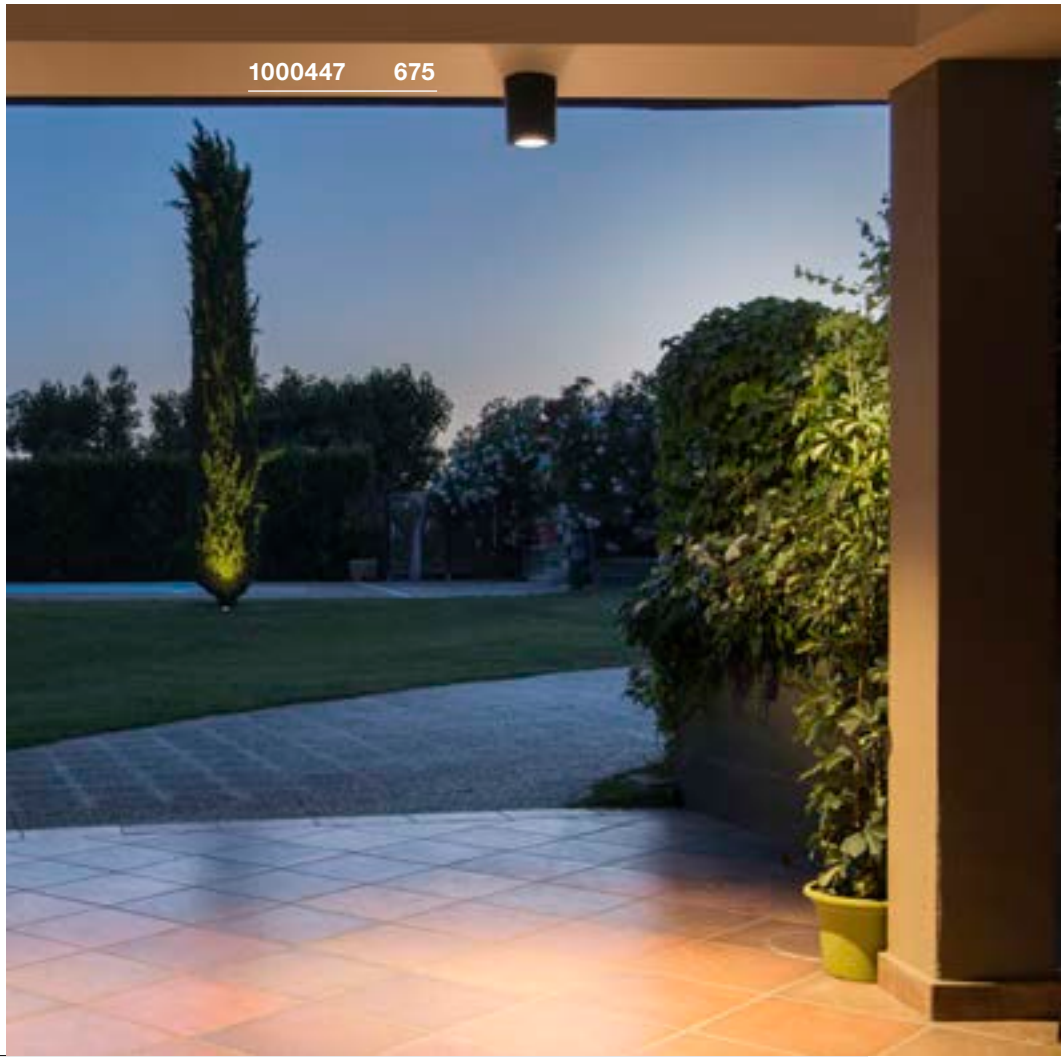

Doporučená žárovka

GX53 3W 120°
3000K 250lm EEK=A++
3kWh/1000h
Č. výr. 551372 | 20 EUR

LED GX53 8,2W 120°
4000K 620lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 550074 | 20 EUR

Údaje o žárovkách

max. 9W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. D: 3,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GX53 | TCR-TSE		
bílá	231541	72
GX53 | TCR-TSE		
antracitová	231545	72

ENOLA C
CL

886

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 12W
Materiál: hliník/sklo

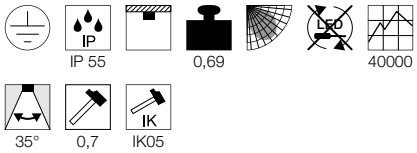

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	
900lm | 3000K | CRI>80		
antracitová	**228505**	**183**

ENOLA C
CL, TRIAC

886

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

DIM TO WARM

• Prémiová LED s CRI>90

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 15W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L

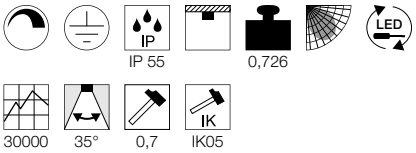

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
725lm | 2000-3000K | CRI>90		
antracitová	**1002154**	**209**

POLE PARC
CL

894

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 28W
Materiál: hliník/sklo

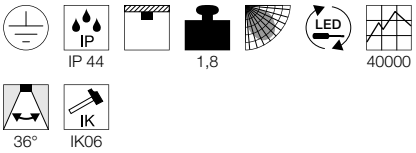

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
2900lm | 3000K | CRI>80		
antracitová	**1000447**	**205**

ROX
CL, GX53

895

B-A++ Rozpětí A++–E



- Kvalitní kartáčovaný povrch

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 0,63

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

GX53 7,5W 25°
3000K 450lm EEK=A
8 kWh/1000 h
Č. výr. 550082 | 50 EUR

LED GX53 7,5W 120°
4000K 620lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001221 | 30 EUR

Údaje o žárovkách

max. 11W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. D: 3,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GX53 | TCR-TSE		
matný hliník	1000339	130

ROX
CL, QPAR111

895

E-A++ Rozpětí A++–E

- Kvalitní kartáčovaný povrch

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 0,8

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

GU10 7,9W 25°
2700K 730lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 560702 | 20 EUR

LED GU10 9W 25°
2700-6500K 765lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 1001920 | 50 EUR

Údaje o žárovkách

max. 50W QPAR111

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR111		
kartáčovaný hliník	1000332	100

ROX ACRYL
CL, E27

895

A-A++ Rozpětí A++–E

- Kvalitní kartáčovaný povrch

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/akryl

IP 44 0,85

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 560402 | 15 EUR

LED E27 9W 240°
2700-6500K 806lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 1001916 | 40 EUR

Údaje o žárovkách

max. 20W
Ø: 6 cm max. D: 15 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
matný hliník	1000338	130

SQUARE C
CL, E27

896

A-A++ Rozpětí A++–E

- Svítidlo z kvalitní nerezové oceli 316
- Moderní design
- Difúzní rozptyl světla pro rovnoměrné základní osvětlení

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: nerezová ocel 304

IP 44 | 0,969 | 0,2 | IK02

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 7W 280°
2700K 790lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002124 | 10 EUR

LED E27 9W 240°
3000K 810lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001031 | 15 EUR

Údaje o žárovkách

max. 20W
Ø: 7 cm max. D: 13 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27		
nerezová ocel	**1000337**	**180**

SQUARE
CL, TRIAC

896

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 12W
Materiál: nerezová ocel 316
Stmívatelné: Triac C, Triac L

IP 44 | 1,434 | LED | 30000 | 0,2 | IK02

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
760lm | 3000K | CRI>80		
nerezová ocel	**1000835**	**203**

THEO
CL, QPAR51

897

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001561 | 10 EUR

LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001564 | 10 EUR

Údaje o žárovkách

max. 35W QPAR51
Ø: 5 cm max. D: 6,8 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
bílá	**229581**	**53**
GU10 | QPAR51		
šedý/transparentní	**229584**	**53**
GU10 | QPAR51		
antracitová	**229585**	**53**

BIG THEO
CL

885

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 21W
Materiál: hliník/sklo

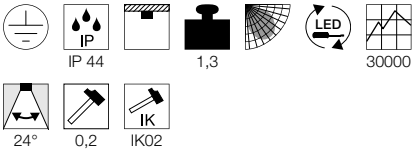

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
2000lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**234531**	**180**
2000lm | 3000K | CRI>80		
šedý/transparentní	**234534**	**180**
2000lm | 3000K | CRI>80		
antracitová	**234535**	**180**

BIG THEO
CL, QPAR111

884

E-A++ Rozpětí A++–E





Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

GU10 7W 13°
3000K 660lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001568 | 20 EUR

LED GU10 7,9W 40°
4000K 760lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 560734 | 20 EUR

Údaje o žárovkách

max. 75W QPAR111

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR111		
bílá	**229551**	**105**
GU10 | QPAR111		
šedý/transparentní	**229554**	**105**
GU10 | QPAR111		
antracitová	**229555**	**105**

MALU
CL

890

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

reddot award 2019 winner

- Neobvyklý design
- Rovnoměrné nasvícení

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 9,2W
Materiál: hliník/sklo

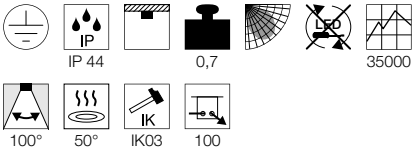

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
360lm | 3000K | CRI>80		
■ antracitová	**1002157**	**153**

AINOS
CW

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 21W
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)

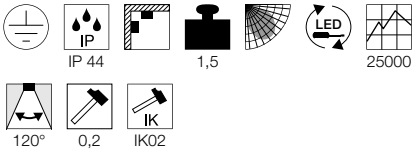

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
1430lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**229961**	**130**
1430lm | 3000K | CRI>80		
antracitová	**229965**	**130**

AINOS
CW SENSOR

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

MR

- Hlásič pohybu s mikrovlnnou technologií zabudovaný v tělese svítidla

Produktové údaje

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 22W
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)

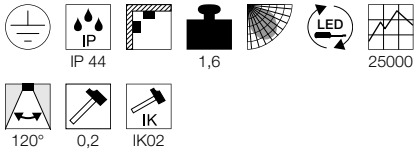

Rozměrový výkres



Upozornění

Snímač pohybu: Úhel záchytu senzoru činí 360°.
Může být nastavena vzdálenost záchytu,
jas prostředí a doba zapojení.

Varianta	Č. výr.	EUR
1430lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**229971**	**170**
1430lm | 3000K | CRI>80		
antracitová	**229975**	**170**

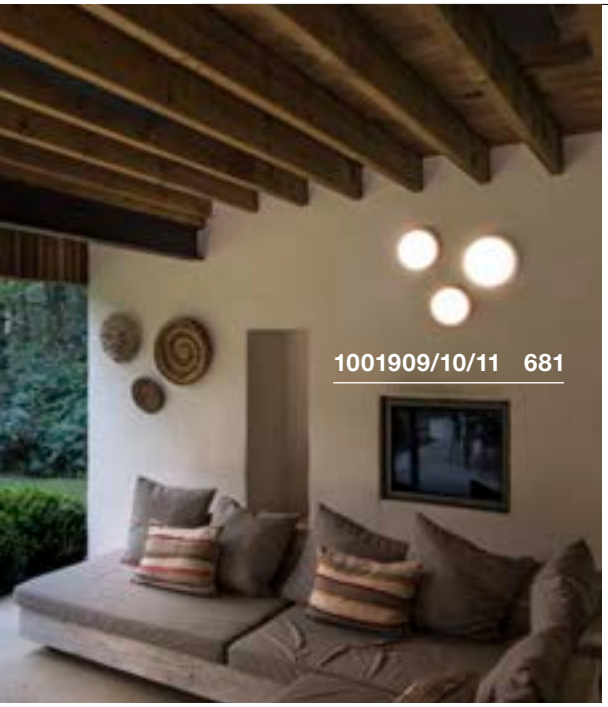

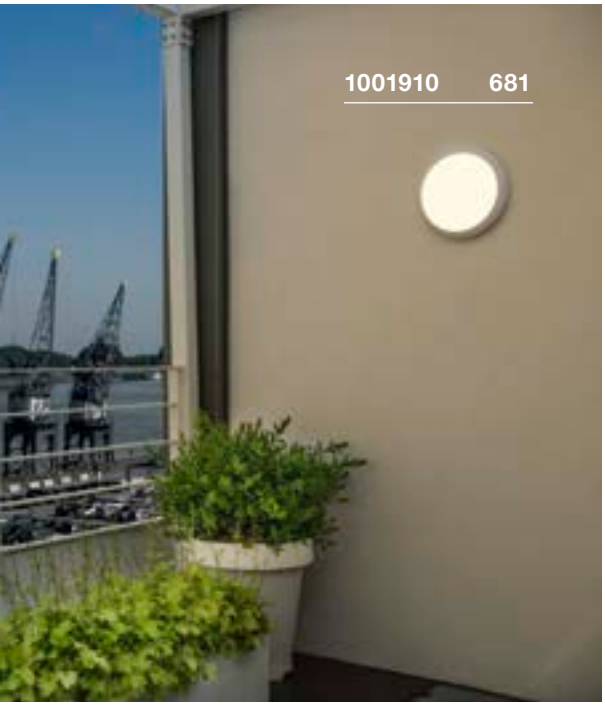

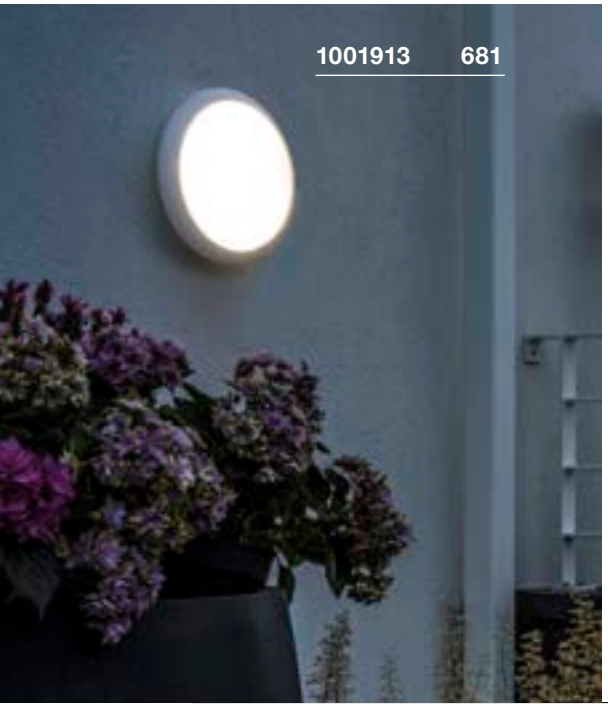

RUBA 10/16/20
CW

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Barvu světla lze při instalaci nastavit spínačem

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Materiál: polykarbonát (PC)

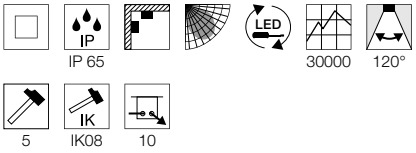

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
1050lm | 3000/4000K | CRI>80 | 13W Ø: 27 cm | 0,8 kg		
bílá	**1001909**	**100**
2230lm | 3000/4000K | CRI>80 | 24W Ø: 42 cm | 1,1 kg		
bílá	**1001910**	**200**
2500lm | 3000/4000K | CRI>80 | 27W Ø: 52 cm | 1,6 kg		
bílá	**1001911**	**230**

RUBA 10/16/20
CW, Sensor

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

MR

- Barvu světla lze při instalaci nastavit spínačem
- Hlásič pohybu s mikrovlnnou technologií zabudovaný v tělese svítidla

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Materiál: polykarbonát (PC)

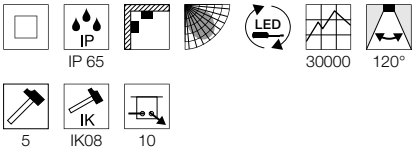

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
1050lm | 3000/4000K | CRI>80 | 13W Ø: 27 cm | 0,8 kg		
bílá	**1001912**	**130**
2230lm | 3000/4000K | CRI>80 | 24W Ø: 42 cm | 1,1 kg		
bílá	**1001913**	**229**
2500lm | 3000/4000K | CRI>80 | 27W Ø: 52 cm | 1,6 kg		
bílá	**1001914**	**269**

BULAN GRID
CW, E27

E-A++ Rozpětí A++–E

- Nepřehlédnutelný design pro nejrůznější oblasti použití

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)

IP 44 1,3

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

E27 9W 240°
3000K 810lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001031 | 15 EUR

LED E27 15W 240°
3000K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 1001033 | 25 EUR

Údaje o žárovkách

2x max. 25W
Ø: 5,2 cm max. D: 17,3 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E27 bílá	229081	52
E27 šedá/matná transparentní	229084	52
E27 antracitová	229085	52

BULAN
CW, E14

E-A++ Rozpětí A++–E



Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 1,7

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E14 6,5W 280°
3000K 480lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 560372 | 15 EUR

Údaje o žárovkách

max. 60W C35
Ø: 4,8 cm max. D: 13 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E14 | C35 bílá	229071	52
E14 | C35 šedý/transparentní	229072	52
E14 | C35 antracitová	229075	52

LIPA
CW, TRIAC

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Teplota barvy 3000K nebo 4000K nastavitelná vypínačem
- neobvyklý design

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 24W
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)
Stmívatelné: Triac C



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
1600lm | 3000/4000K | CRI>80		
bílá	**1001855**	**229**
1500lm | 3000/4000K | CRI>80		
antracitová	**1001856**	**229**

TERANG 200
CW

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Vysokonapěťové LED

Produktové údaje

220-240V ~50Hz
Systémový výkon: 11W
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)

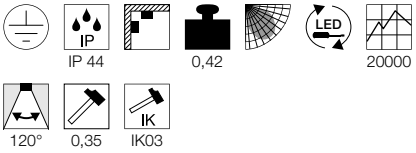

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
680lm | 3000K | CRI>80		
bílá	229931	60
680lm | 3000K | CRI>80		
antracitová	229935	60

TERANG 270
CW

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Vysokonapěťové LED

Produktové údaje

220-240V ~50Hz
Systémový výkon: 22W
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)

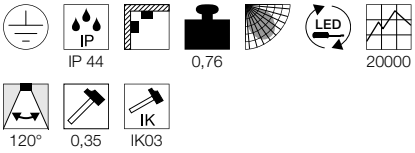

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
1300lm | 3000K | CRI>80		
bílá	229941	80
1300lm | 3000K | CRI>80		
antracitová	229945	80

TERANG 270
CW SENSOR

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

MR

- Vysokonapěťové LED
- Hlásič pohybu s mikrovlnnou technologií zabudovaný v tělese svítidla

Produktové údaje

220-240V ~50Hz
Systémový výkon: 23W
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)

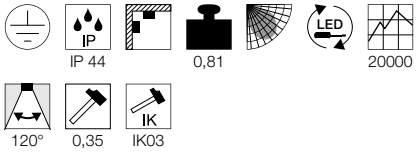

Rozměrový výkres



Upozornění

Snímač pohybu: Úhel záchytu senzoru činí 360°. Může být nastavena vzdálenost záchytu, jas prostředí a doba zapojení.

Varianta	Č. výr.	EUR
1300lm | 3000K | CRI>80		
bílá	229951	120
1300lm | 3000K | CRI>80		
antracitová	229955	120

229955 684

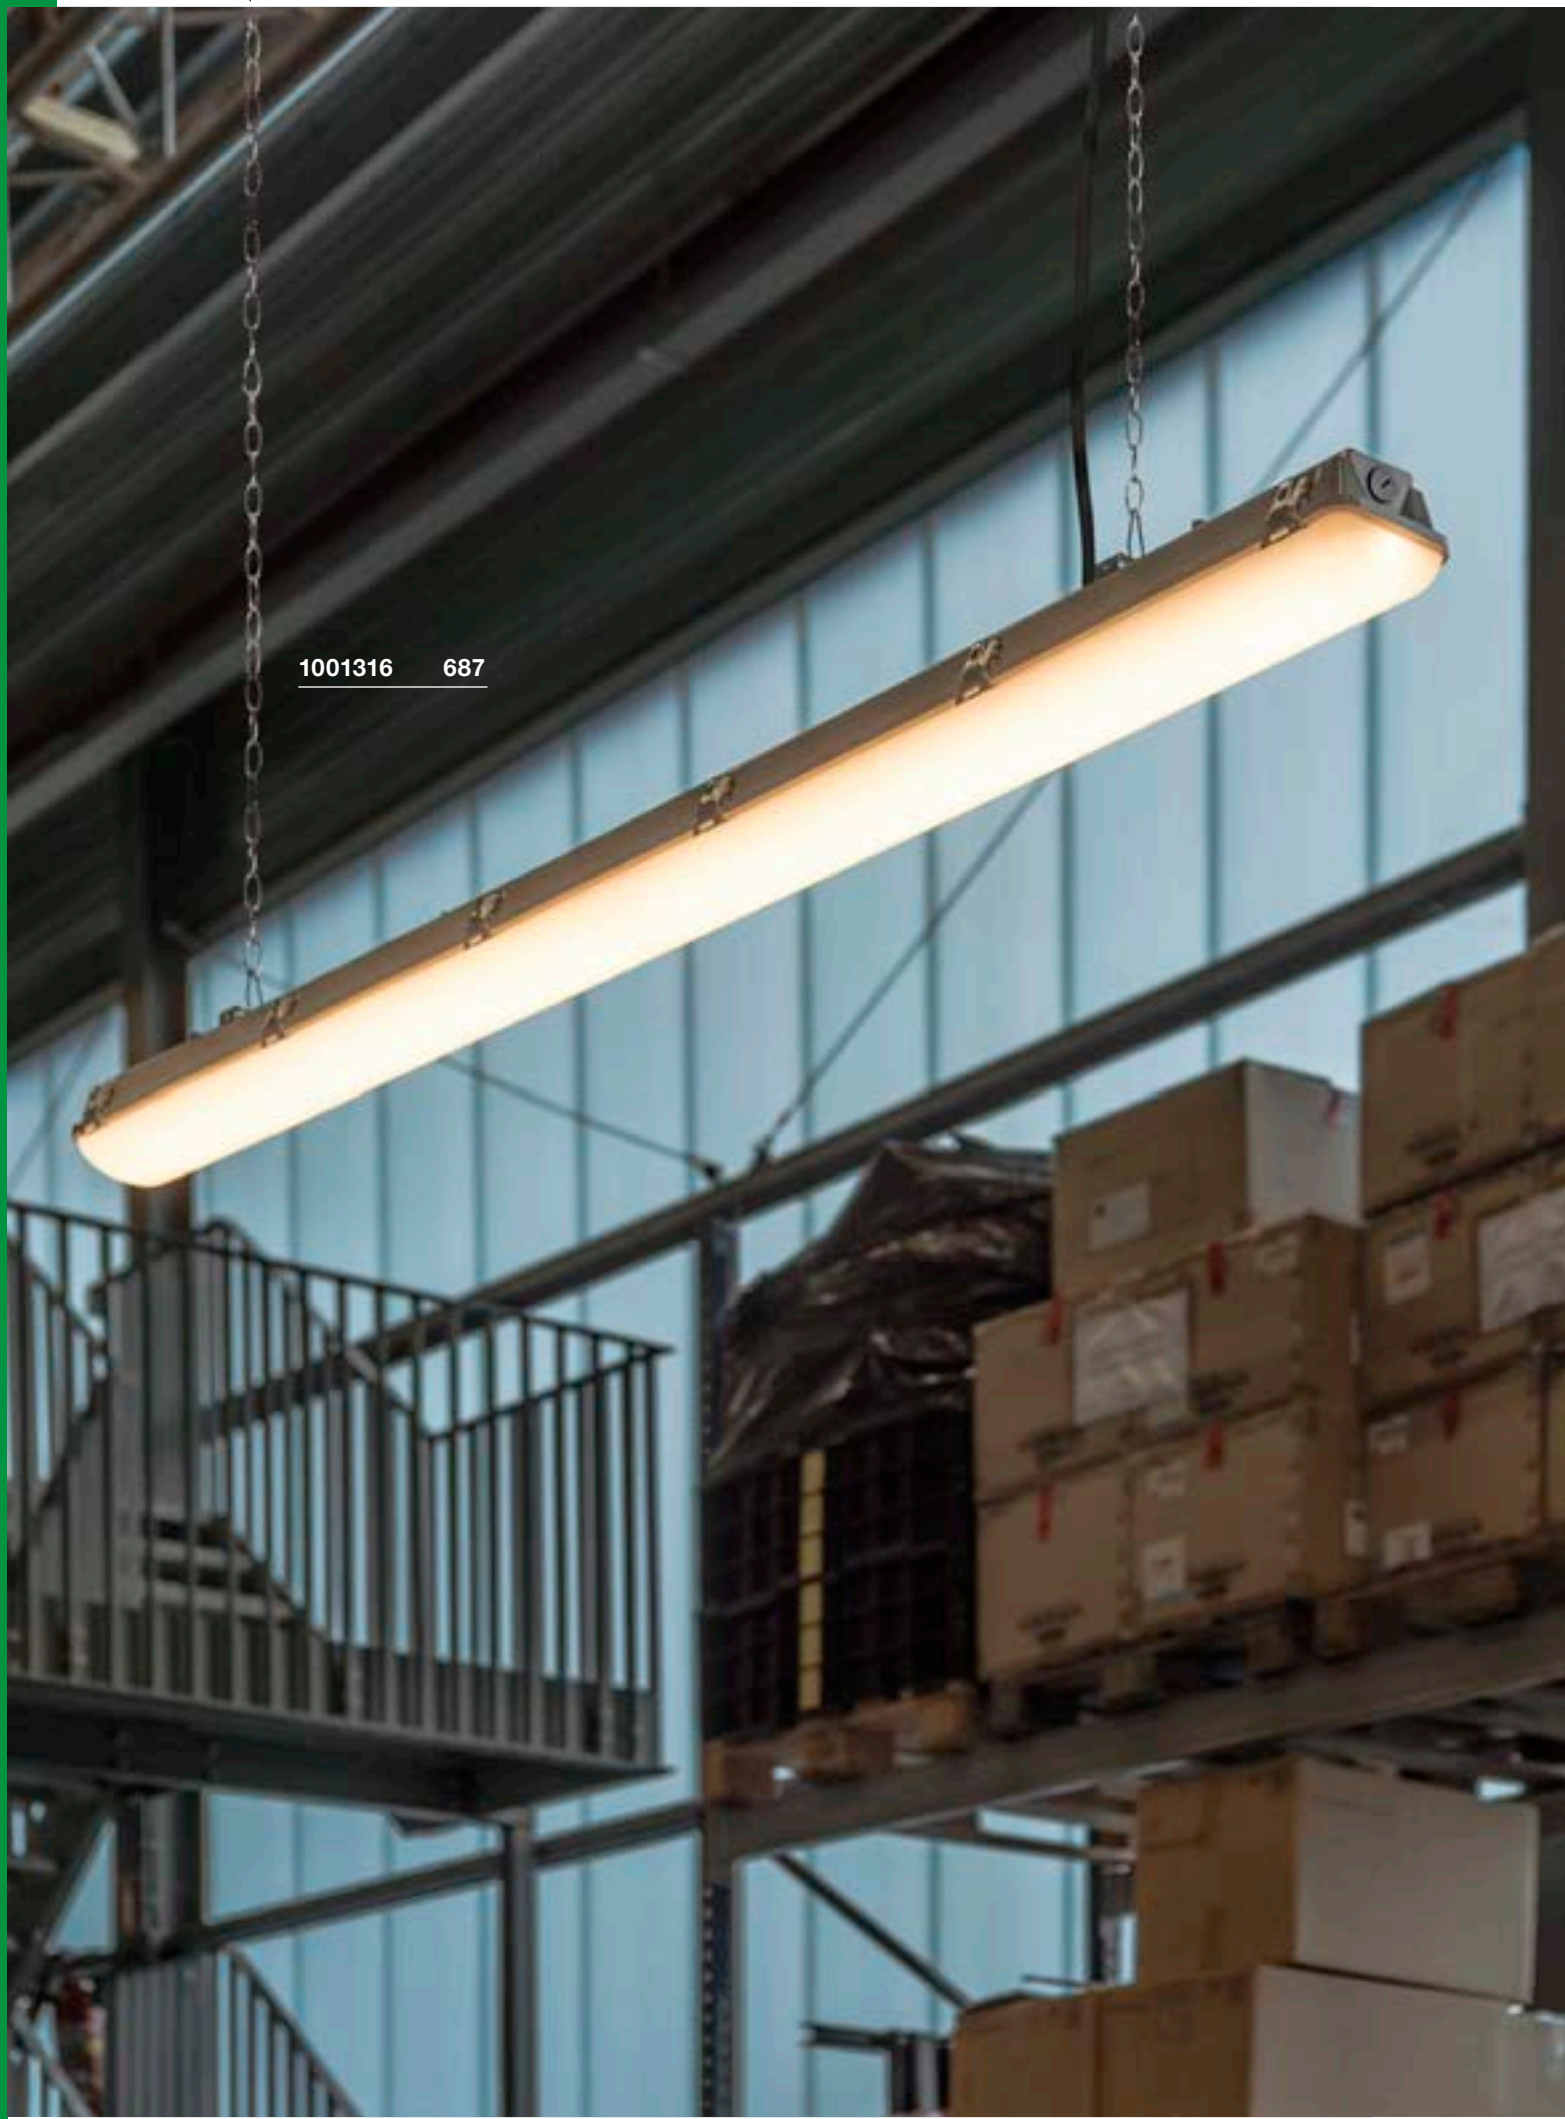
1001316 687

IMPERVA 120
CW

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Vysoké krytí IP
- Velmi odolné těleso svítidla

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 40W
Materiál: polykarbonát (PC)

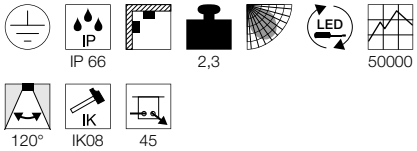

Rozměrový výkres



Upozornění

Bez řetězu

Varianta	Č. výr.	EUR
4200lm | 3000K | CRI>80		
šedá	**1001314**	**133**
4600lm | 4000K | CRI>80		
šedá	**1001315**	**133**

IMPERVA 150
CW

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE



- Vysoké krytí IP
- Velmi odolné těleso svítidla

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 1050mA
Systémový výkon: 55W
Materiál: polykarbonát (PC)

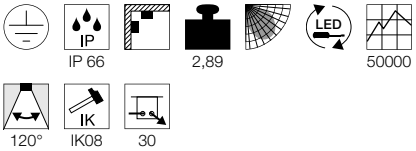

Rozměrový výkres



Upozornění

Bez řetězu

Varianta	Č. výr.	EUR
6600lm | 3000K | CRI>80		
šedá	**1001316**	**185**
7100lm | 4000K | CRI>80		
šedá	**1001317**	**185**

ALMINO
PD, hranatý, UGR<19

883

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Zvláště vhodné pro použití v průmyslu, skladištích a logistice
- Účinné základní osvětlení s omezeným přímým oslněním, UGR< 19
- Velmi odolné těleso

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 1200mA
Systémový výkon: 190W
Materiál: ocel/polykarbonát (PC)

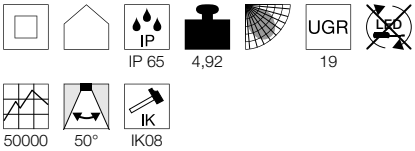

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Závěsná sada 3m
Č. výr. 1002196 | 40 EUR

Montáž třmenu
Č. výr. 1002197 | 15 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
24000lm | 4000K | CRI>80		
šedá/bílá	**1002194**	**549**

NAUTILUS 25 CL

892

A-A++ Rozpětí A++–E

NEW

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník

IP 54 | 0,7 | 0,2 | IK02

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

■ Montážní deska
Č. výr. 1002884 |4 EUR

Údaje o žárovkách

max. 11W
Ø: 5 cm max. D: 8,3 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10		
■ matná černá	**1002867**	**52**

NAUTILUS
WL, square

892

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 9W
Materiál: hliník/sklo

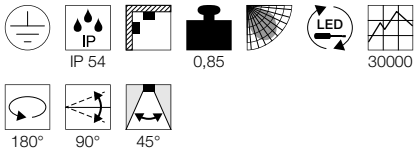

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
520lm | 3000K | CRI>80		
antracitová	231045	145

NAUTILUS 10
WL, square

892

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 17W
Materiál: hliník/sklo

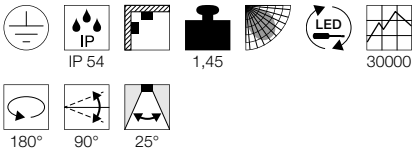

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
950lm | 3000K | CRI>80		
antracitová	231055	205

ESKINA SPOT/ SPOT SENSOR
CW

886

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW

IR

- Spínatelná barva světla
- 1002904 s infračerveným pohybovým senzorem

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 14,5W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C

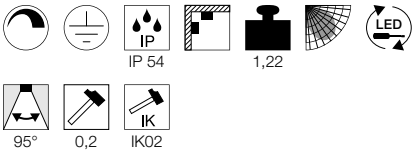

Rozměrový výkres



Upozornění

1002904 – hlásič pohybu: Úhel záchytu: 100°
Vzdálenost záchytu: max. 10m
Může být nastavena intenzita jasu prostředí a doba zapojení.

Varianta	Č. výr.	EUR
1000lm | 3000/4000K | CRI>80		
matná antracitová	1002903	200
1000lm | 3000/4000K | CRI>80		
matná antracitová	1002904	220

SITRA 360
CW, TCR-TSE

896

B-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 | 0,79 | 90° | 90°

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

GX53 3W 120°
3000K 250lm EEK=A++
3kWh/1000h
Č. výr. 551372 | 20 EUR

LED GX53 8,2W 120°
4000K 620lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 550074 | 20 EUR

Údaje o žárovkách

max. 9W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. D: 3,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GX53 | TCR-TSE		
antracitová	231515	62

MYRA
CW, single, QPAR51

892

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 55 | 0,57 | 340° | 90°

Rozměrový výkres



Upozornění

K dostání adaptérový rámeček
k montáži na omítku

Doporučené příslušenství

Montážní rámeček
Č. výr. 233214 | 17 EUR

Montážní rámeček
Č. výr. 233215 | 17 EUR

Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001565 | 10 EUR

LED GU10 7,2W 36°
2700K 520lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001560 | 10 EUR

Údaje o žárovkách

max. 50W QPAR51
Ø: 5 cm max. D: 5,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
šedý/transparentní	233104	80
GU10 | QPAR51		
antracitová	233105	80

MYRA
WL, double, QPAR51

892

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 55 | 0,95 | 340° | 45°

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001562 | 10 EUR

Údaje o žárovkách

2x max. 50W QPAR51
Ø: 5 cm max. D: 5,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
šedý/transparentní	233094	150
GU10 | QPAR51		
antracitová	233095	150

HELIA
CW, single, TRIAC

888

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

• Vysokonapěťové LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 8W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
450lm | 3000K | CRI>80		
■ antracitová	233245	153
450lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	233241	153

HELIA
CW, double, TRIAC

888

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

• Vysokonapěťové LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 16W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
900lm | 3000K | CRI>80		
■ antracitová	233255	285
900lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	233251	285

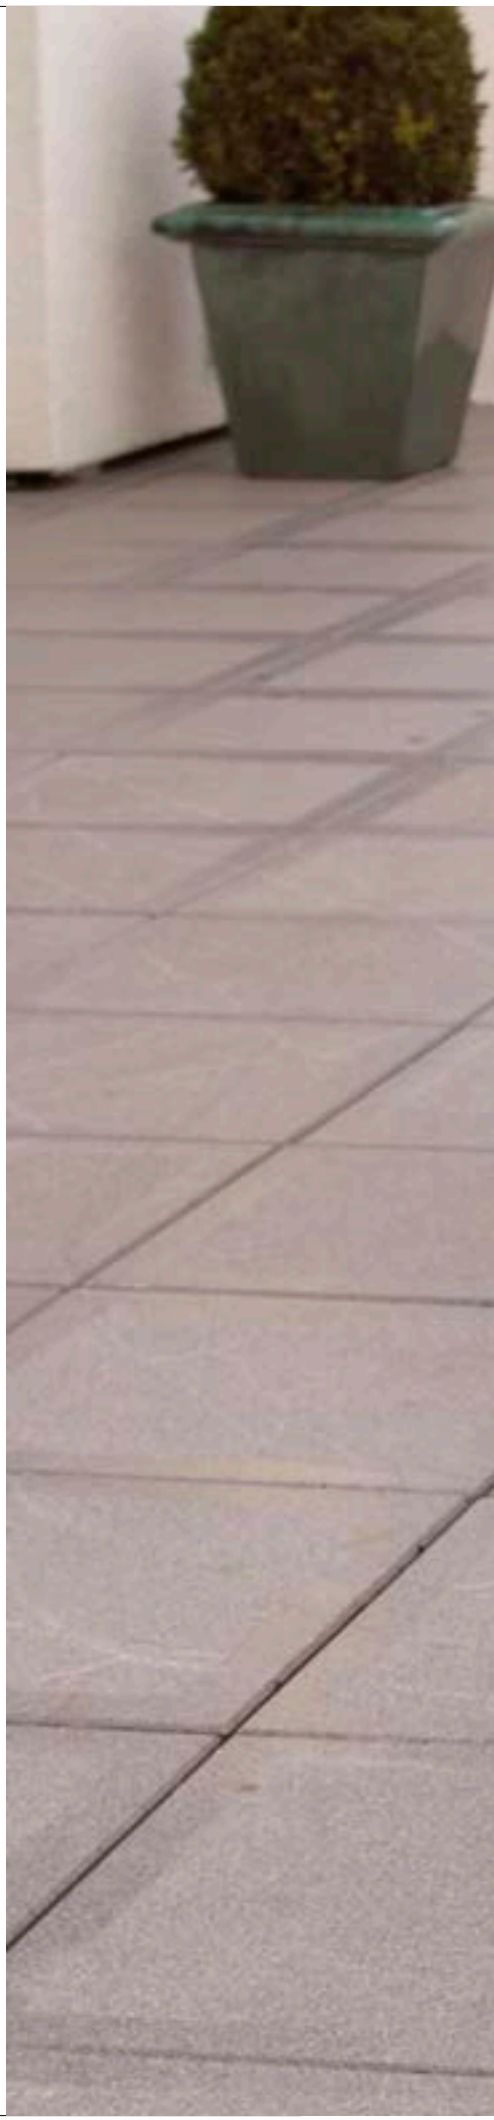

SLOŽITÝ VÝBĚR.

VESTAVNÁ SVÍTIDLA JSOU SPOLEHLIVÝM ZDROJEM SVĚTLA.

Vestavná svítidla jsou především ve venkovním prostoru velmi dobrou alternativou zavěšených svítidel, protože je lze individuálně nastavit, zapustit, nasměrovat nebo ponechat napevno. Jsou vhodná do každého počasí: díky kvalitnímu provedení a materiálům i individuálnímu krytí IP.

228412 722

227604 719

VESTAVNÁ SVÍTIDLA

Další svítidla a varianty najdete online na adrese www.slv.com

NÁSTĚNNÁ VESTAVNÁ SVÍTIDLA

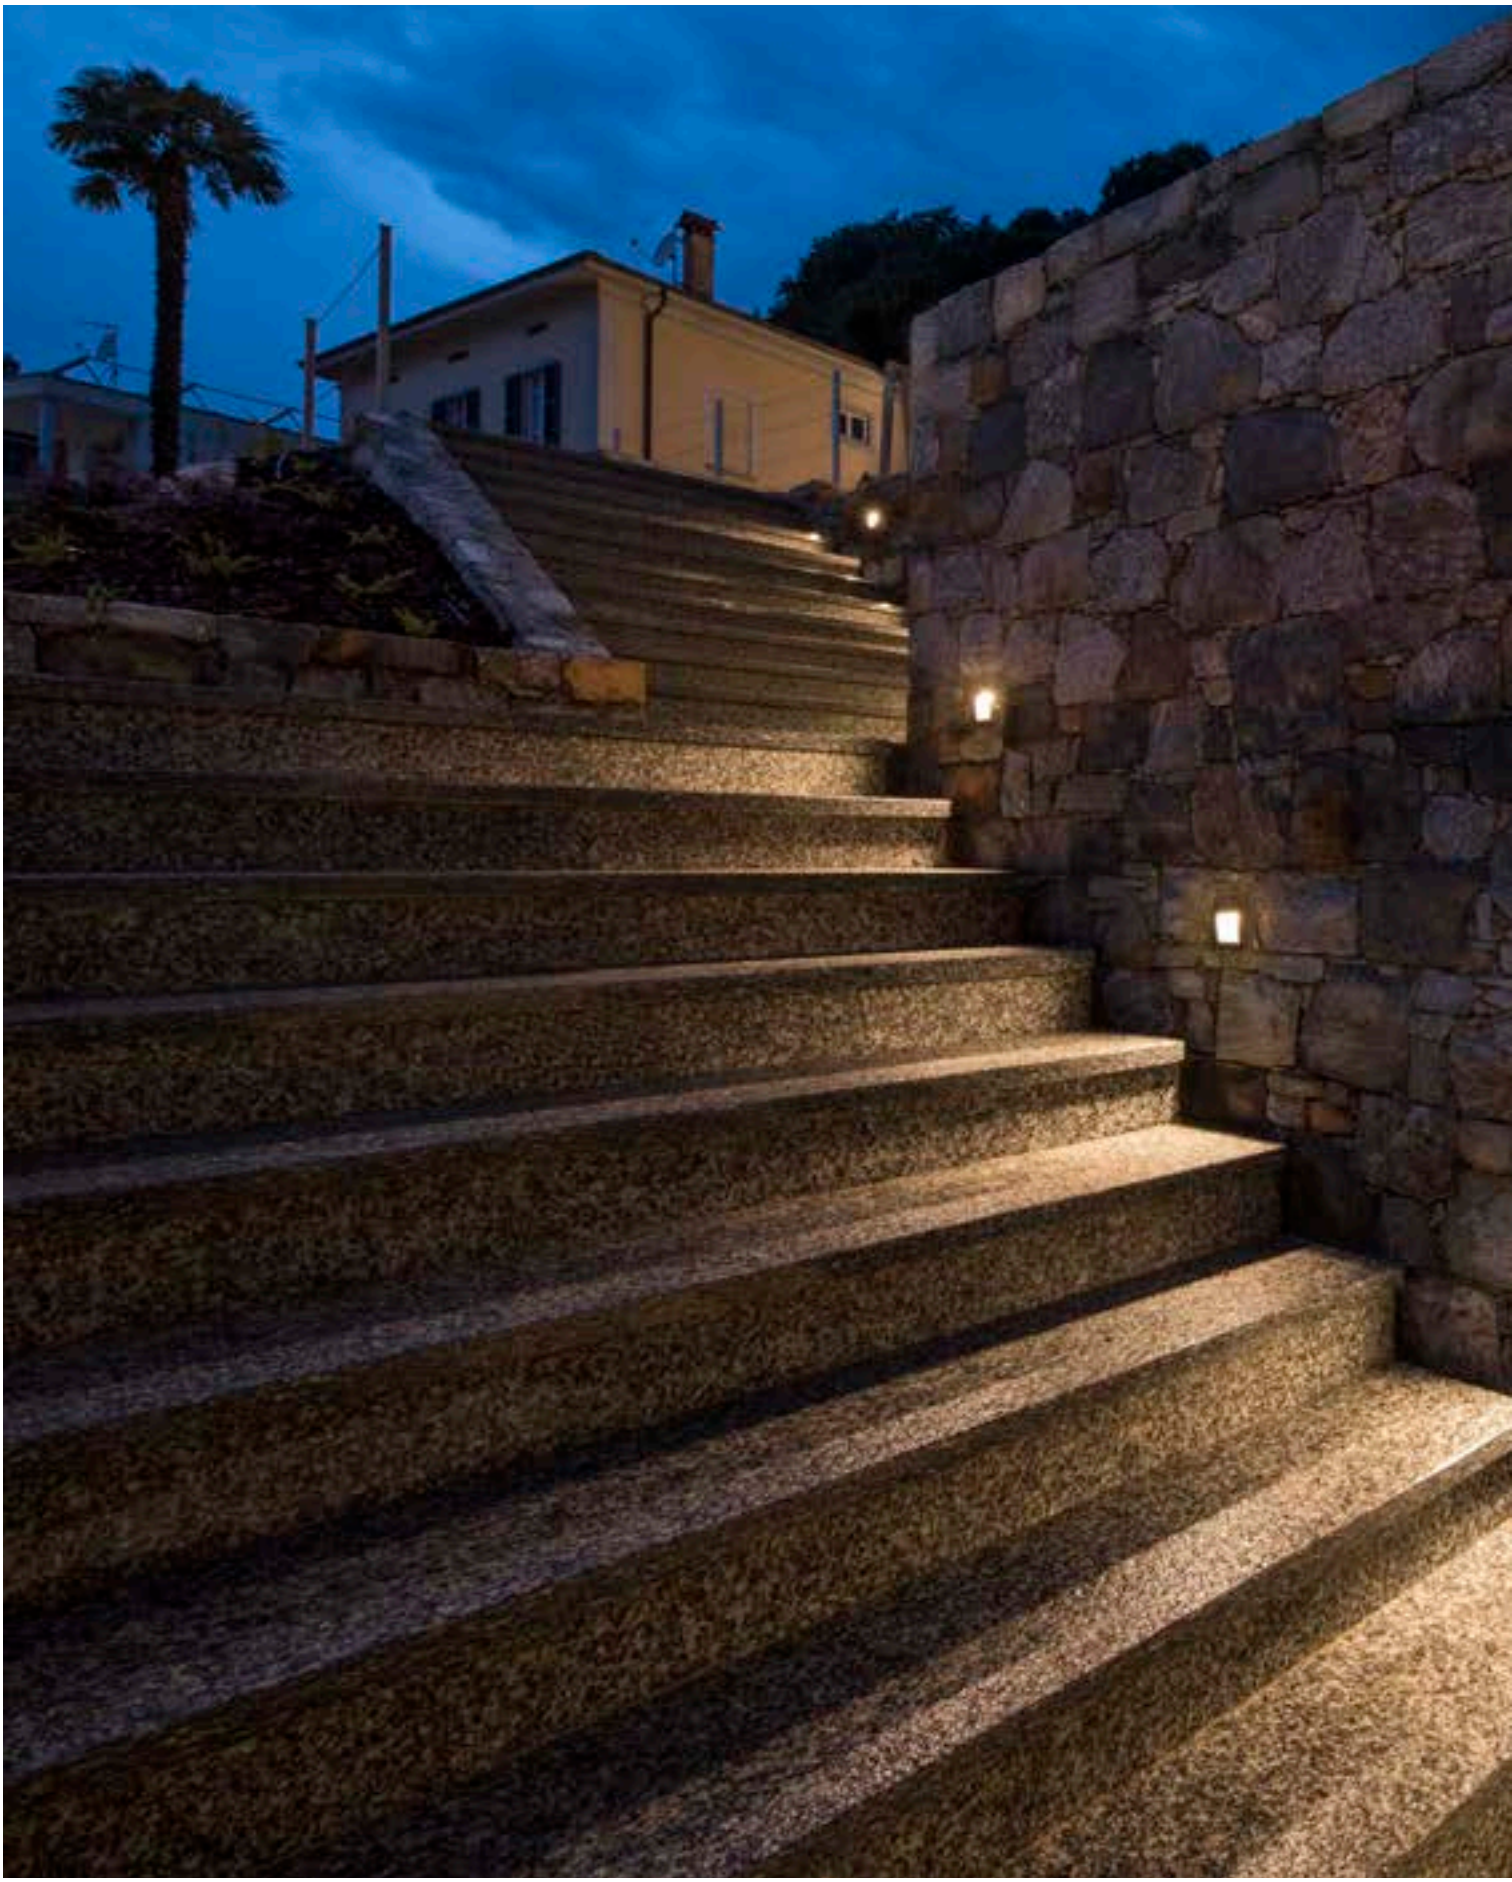

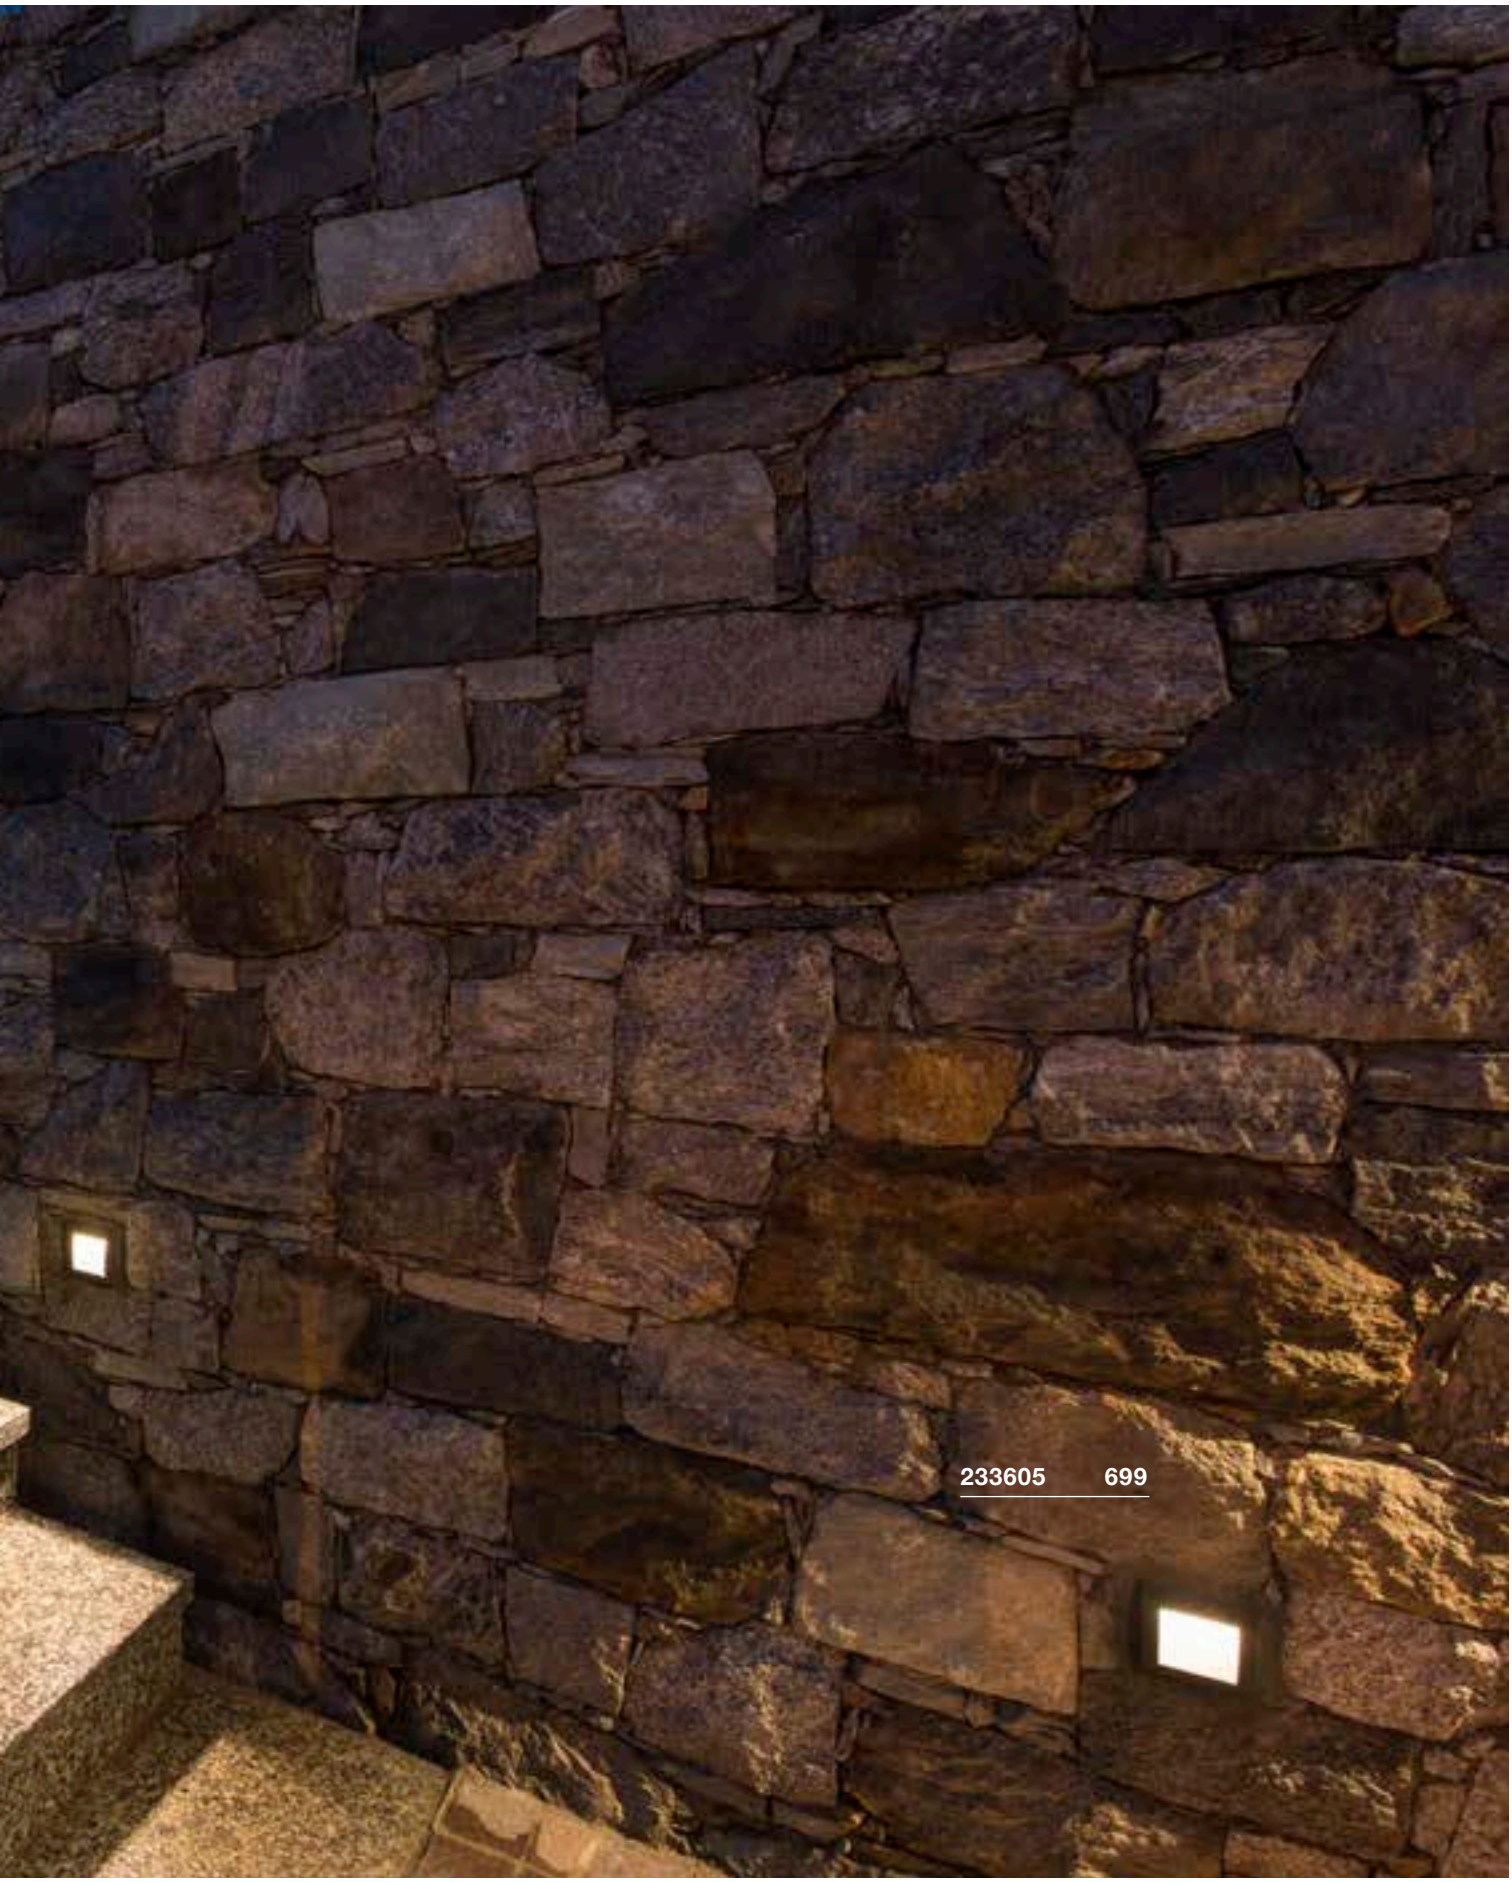
233605 699

BRICK DOWNUNDER
EL, E14

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 | 0,6

Rozměrový výkres



Upozornění

Není potřebné montážní pouzdro.

Doporučená žárovka

E14 3,4W 260°
3000K 250lm EEK=A+
4 kWh/1 000 h
Č. výr. 560362 | 6 EUR

LED E14 6,5W 280°
3000K 480lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 560372 | 15 EUR

Údaje o žárovkách

max. 40W C35
Ø: 4,3 cm max. D: 12 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
E14 | C35		
šedý/transparentní	**229062**	**31**

BRICK DOWNUNDER
EL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

230V ~50Hz
Systémový výkon: 1,4W
Materiál: hliník/sklo

IP 54 | 0,8 | LED | 20000

Rozměrový výkres



Upozornění

Vč. montážního pouzdra

Varianta	Č. výr.	EUR
30lm | 3000K | CRI>80		
šedý/transparentní	**229702**	**51**

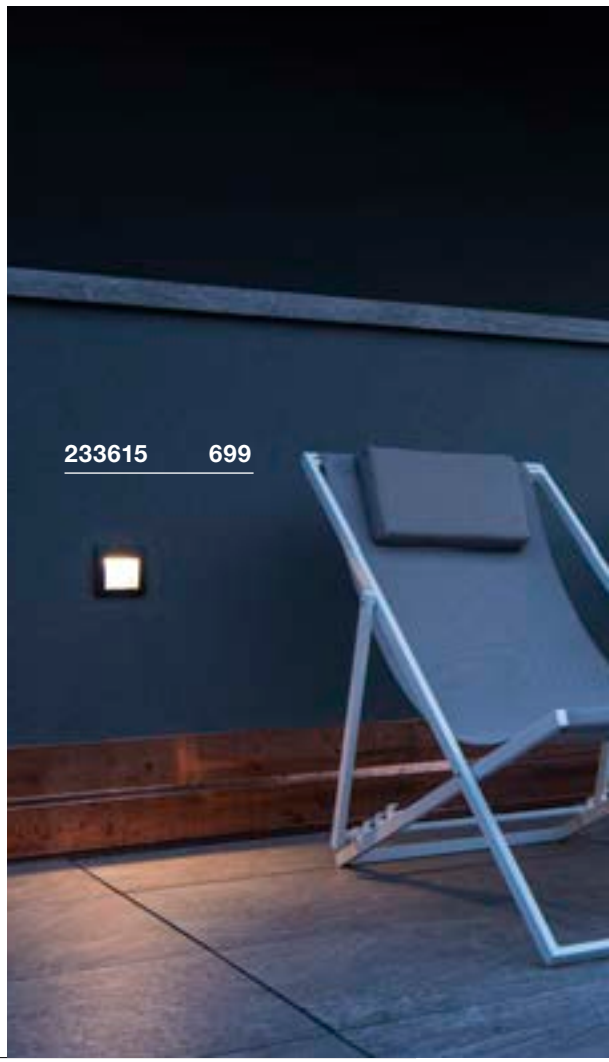

DOWNUNDER OUT S
EL

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE



Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 20mA
Systémový výkon: 1,7W
Materiál: hliník/plast

Rozměrový výkres



Upozornění

Svítidlo namontovat jen s výstupem světla směrem dolů. Max. Ø připojovacího kabelu 8,5 mm.
Vč. montážního pouzdra

Varianta	Č. výr.	EUR
40lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**233601**	**51**
25lm | 3000K | CRI>80		
antracitová	**233605**	**51**

DOWNUNDER OUT M
EL

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 20mA
Systémový výkon: 3,3W
Materiál: hliník/plast

Rozměrový výkres



Upozornění

Svítidlo namontovat jen s výstupem světla směrem dolů. Max. Ø připojovacího kabelu 8,5 mm.
Vč. montážního pouzdra

Varianta	Č. výr.	EUR
155lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**233621**	**51**
85lm | 3000K | CRI>80		
antracitová	**233625**	**51**

DOWNUNDER OUT L
EL

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 20mA
Systémový výkon: 3,3W
Materiál: hliník/plast

Rozměrový výkres



Upozornění

Svítidlo namontovat jen s výstupem světla směrem dolů. Max. Ø připojovacího kabelu 8,5 mm.
Vč. montážního pouzdra

Varianta	Č. výr.	EUR
155lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**233611**	**72**
85lm | 3000K | CRI>80		
antracitová	**233615**	**72**

ADI
EL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

Produktové údaje

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 18W
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)

Rozměrový výkres



Upozornění

Svítidlo namontovat jen s výstupem světla směrem dolů.

Doporučené příslušenství

■ Montážní pouzdro
Č. výr. 233639 | 15 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
870lm | 3000K | CRI>80		
■ antracitová	**233635**	**210**

BRICK MESH
EL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE



- Krycí lišta: nerezová ocel 316

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 24V DC
Systémový výkon: 3,7W
Materiál: nerezová ocel 316/sklo

Rozměrový výkres



Upozornění

Vč. montážního pouzdra

BRICK
EL, symetrický

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Symetrický výstup světla
- Krycí lišta nerezová ocel 316L
  pouzdro hliník

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 11W
Materiál: hliník/nerezová ocel 316



Rozměrový výkres



Upozornění

Vč. montážního pouzdra

BRICK
EL, asymetrický

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Asymetrický výstup světla
- Krycí lišta nerezová ocel 316L
  pouzdro hliník

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 11W
Materiál: hliník/nerezová ocel 316



Rozměrový výkres



Upozornění

Vč. montážního pouzdra

Varianta	Č. výr.	EUR
52lm | 3000K | CRI>80		
nerezová ocel	**229110**	**200**

Varianta	Č. výr.	EUR
950lm | 3000K | CRI>80		
nerezová ocel	**233650**	**262**

Varianta	Č. výr.	EUR
850lm | 3000K | CRI>80		
nerezová ocel	**233660**	**262**

STROPNÍ VESTAVNÁ SVÍTIDLA

114420 711

1001931 705

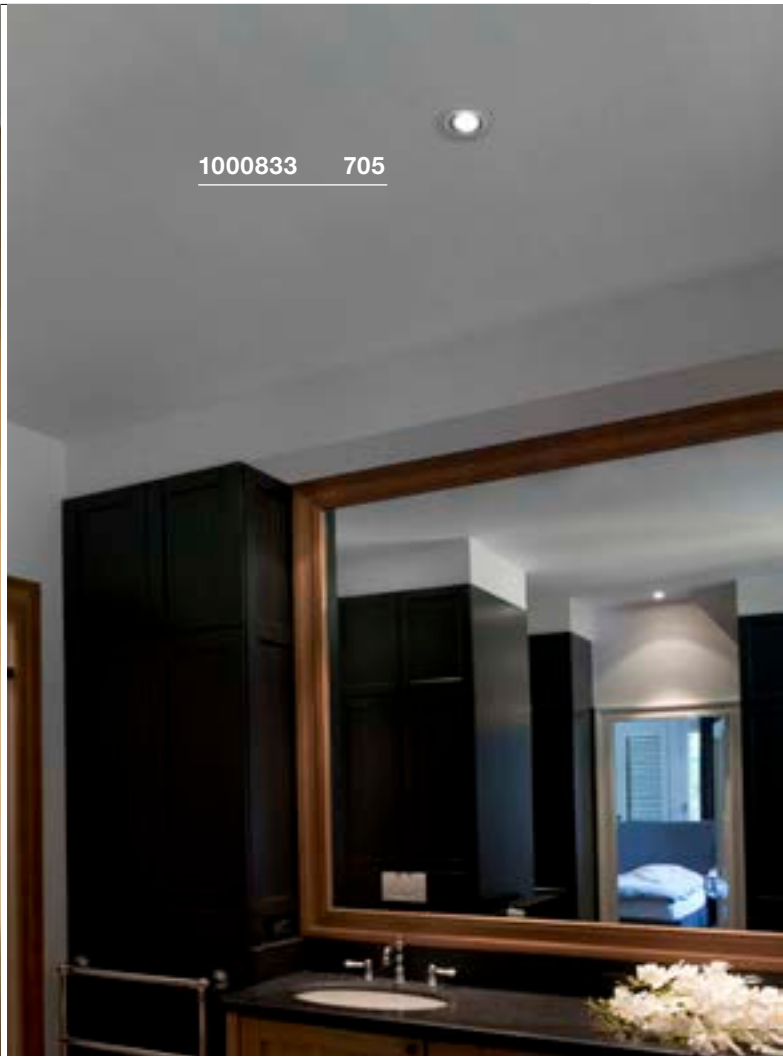
1000833 705

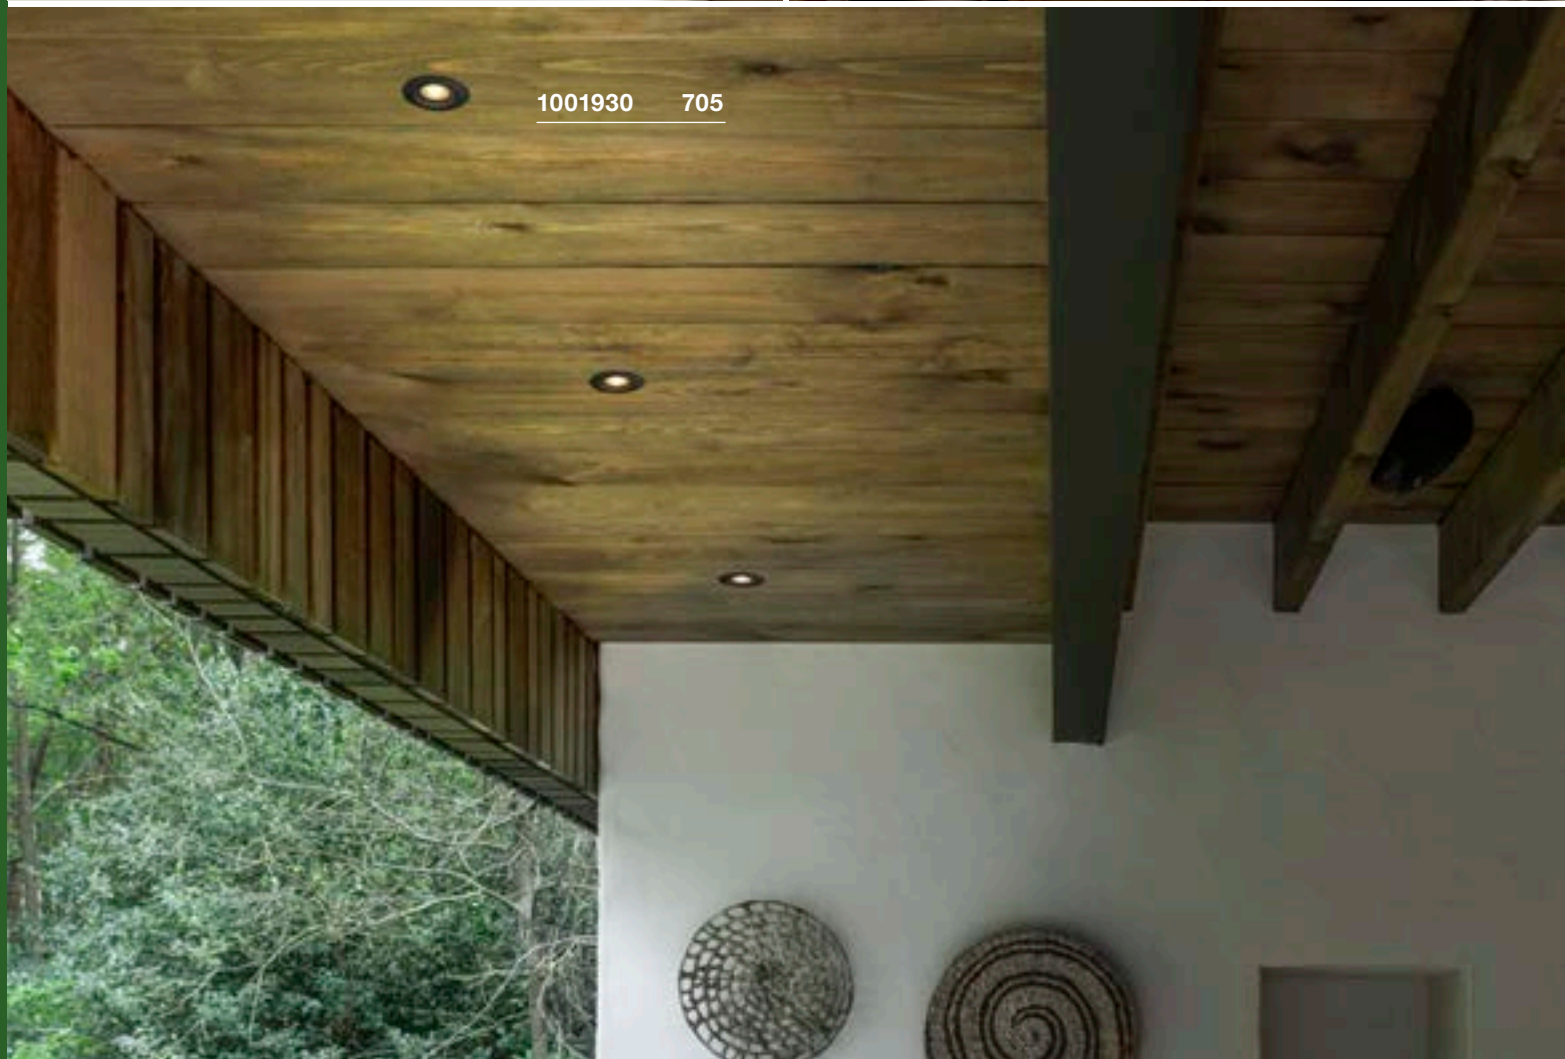
1001930 705

VARU
EL, QPAR51

A-A++ Rozpětí A++–E

- Vysoký stupeň krytí IP
- Pevné pouzdro

Produktové údaje

230V~50Hz
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 15 mm

Doporučená žárovka

GU10 5,5W 36°
2800K 420lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001217 | 15 EUR

LED GU10 7,2W 36°
2700K 520lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001560 | 10 EUR

Údaje o žárovkách

max. 5W LED GU10 51mm
Ø: 5 cm max. D: 4,6 cm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | LED GU10 51mm		
■ černá	**1001930**	**31**
GU10 | LED GU10 51mm		
□ bílá	**1001931**	**31**

VARU
EL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Vysoký stupeň krytí IP
- Pevné pouzdro
- Redukce oslnění díky odsazeným LED

Produktové údaje

350mA | 5W
Materiál: hliník/sklo

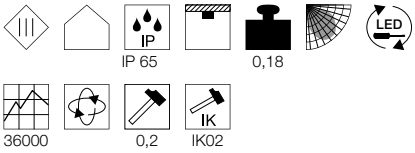

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 15 mm

Doporučené příslušenství

□ Ovladač LED 350mA | 9W
Č. výr. 464109 | 25 EUR

□ Voštinový filtr
Č. výr. 1001934 | 5 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
400lm | 2700K | CRI>80		
■ černá	**1001932**	**53**
400lm | 2700K | CRI>80		
□ bílá	**1001933**	**53**

KINI
EL, TRIAC

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Vhodné pro vlhké prostory
- Výkyvné

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 260mA
Systémový výkon: 12W
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 5-20 mm

Varianta	Č. výr.	EUR
850lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**1000833**	**100**

DOLIX OUT
EL, round, QR-C51

C-A+ Rozpětí A++–E

Produktové údaje
12V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 65 | 0,15 | 0,2 | IK02

Rozměrový výkres



Upozornění
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm

Doporučená žárovka
LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 1001574 | 30 EUR

Údaje o žárovkách
max. 50W QR-C51

Varianta	Č. výr.	EUR
GX5.3 | QR-C51		
bílá	**1001157**	**30**

DOLIX OUT
EL, square, QR-C51

C-A+ Rozpětí A++–E

Produktové údaje
12V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 65 | 0,17 | 0,2 | IK02

Rozměrový výkres



Upozornění
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm

Doporučená žárovka
LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 1001574 | 30 EUR

Údaje o žárovkách
max. 50W QR-C51

Varianta	Č. výr.	EUR
GX5.3 | QR-C51		
bílá	**1001161**	**30**

1001157 706

DOLIX OUT
EL, round, QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 65 | 0,17 | 0,2 | IK02

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001562 | 10 EUR

Údaje o žárovkách

max. 50W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51 bílá	**1001165**	**30**
GU10 | QPAR51 Chrom	**1001166**	**33**
GU10 | QPAR51 šedý/transparentní	**1001167**	**30**
GU10 | QPAR51 Chrom	**1001168**	**33**

DOLIX OUT
EL, square, QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E



Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 65 | 0,19 | 0,2 | IK02

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001562 | 10 EUR

Údaje o žárovkách

max. 50W QPAR51

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51 bílá	**1001169**	**30**
GU10 | QPAR51 Chrom	**1001170**	**33**
GU10 | QPAR51 šedý/transparentní	**1001171**	**30**
GU10 | QPAR51 Chrom	**1001172**	**33**

OUT 65
EL, round, TRIAC

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Vysoké krytí IP

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 11W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm

Varianta	Č. výr.	EUR
510lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**114460**	**82**
640lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**114461**	**82**

OUT 65
EL, square, TRIAC

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Vysoké krytí IP

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 11W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm

Varianta	Č. výr.	EUR
510lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**114470**	**82**
640lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**114471**	**82**

114460 **708**

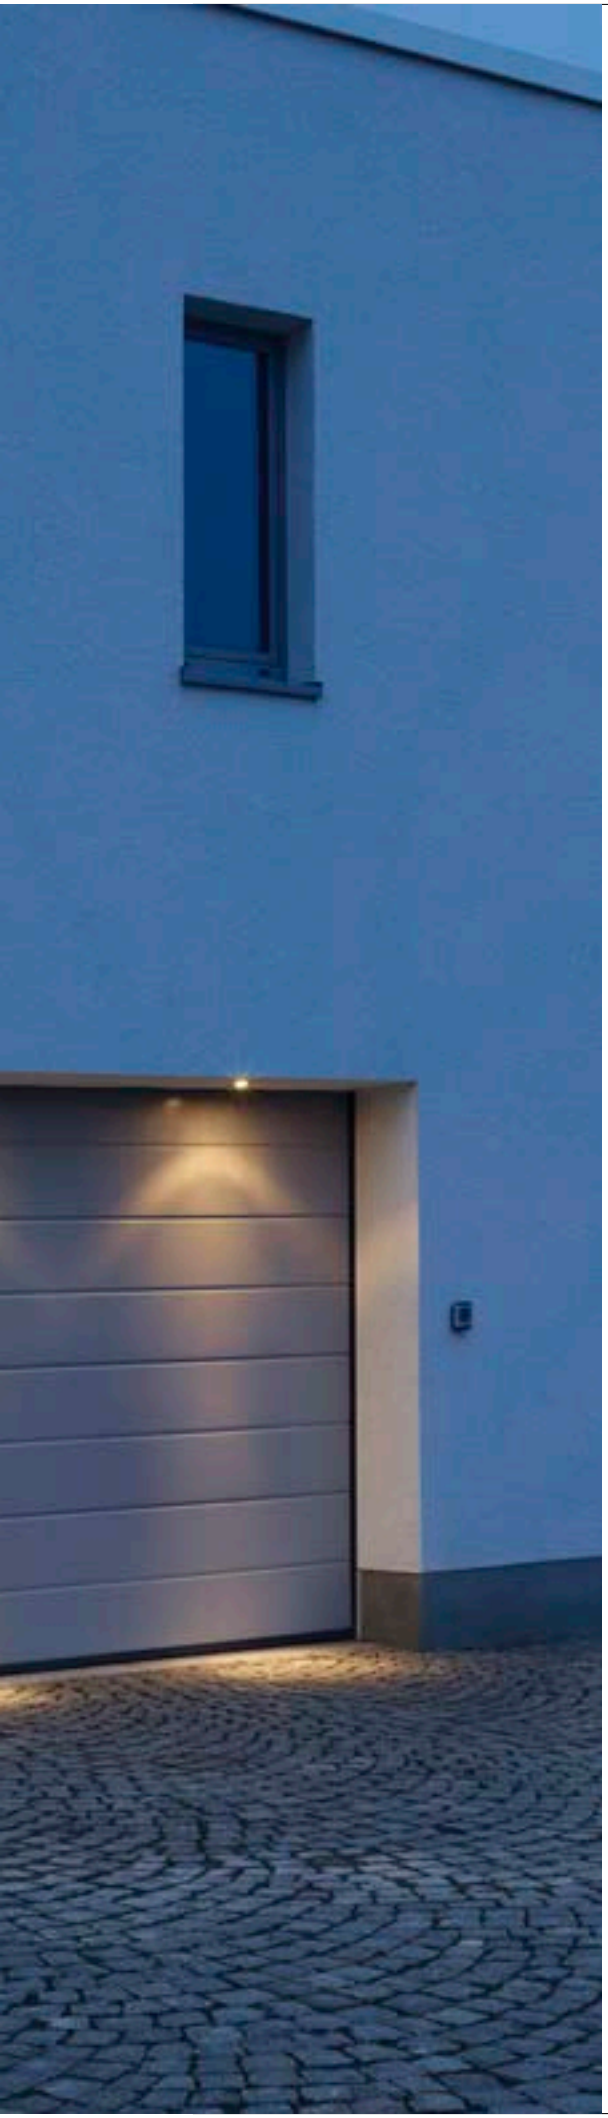

PATTA-F
EL, round, TRIAC

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Vysoké krytí IP

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 11W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L



IP 65 | 0,3



40000 | 38°

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm

Varianta	Č. výr.	EUR
745lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**114440**	**80**
860lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**114441**	**80**

PATTA-F
EL, square, TRIAC

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Vysoké krytí IP

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 11W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L



IP 65 | 0,32



40000 | 38°

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm

Varianta	Č. výr.	EUR
745lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**114450**	**80**
860lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**114451**	**80**

PATTA-I
EL, round, TRIAC

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW VARIANT

DIM TO WARM

- Prémiová LED s CRI>90
- Dim to Warm (1800-3000K)
- Vysoké krytí IP

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 7,3W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L

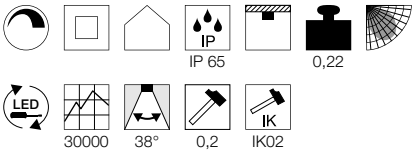

Rozměrový výkres



Upozornění

Výrobky se dodávají s upínacími pružinami.
Listové pružiny jsou přiloženy k výrobku a mohou být vyměněny.
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm

Varianta	Č. výr.	EUR
440lm | 1800-3000K | CRI>95		
■ černá	1002098	70
440lm | 1800-3000K | CRI>95		
□ matná bílá	1002099	70
440lm | 1800-3000K | CRI>95		
□ matný hliník	1002100	73

PATTA-I
EL, square, TRIAC

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW VARIANT

DIM TO WARM

- Prémiová LED s CRI>90
- Dim to Warm (1800-3000K)
- Vysoké krytí IP

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 7,3W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L

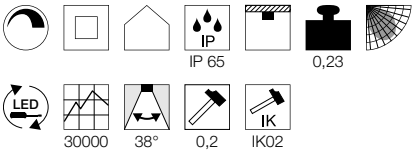

Rozměrový výkres



Upozornění

Výrobky se dodávají s upínacími pružinami.
Listové pružiny jsou přiloženy k výrobku a mohou být vyměněny.
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm

Varianta	Č. výr.	EUR
440lm | 1800-3000K | CRI95		
■ černá	1002101	70
440lm | 1800-3000K | CRI95		
□ matná bílá	1002102	70
440lm | 1800-3000K | CRI95		
□ matný hliník	1002103	73

PATTA-I
EL, round, TRIAC

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Vysoké krytí IP

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 11W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L

IP 65 | 0,25 | LED | 40000 | 38°

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 25 mm

Varianta	Č. výr.	EUR
910lm | 3000K | CRI>80		
■ matná černá	**114420**	**80**
910lm | 3000K | CRI>80		
□ matná bílá	**114421**	**80**
910lm | 3000K | CRI>80		
▨ matný hliník	**114426**	**85**

PATTA-I
EL, square, TRIAC

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Vysoké krytí IP

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 11W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L

IP 65 | 0,25 | LED | 40000 | 38°

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 25 mm

Varianta	Č. výr.	EUR
910lm | 3000K | CRI>80		
■ matná černá	**114430**	**80**
910lm | 3000K | CRI>80		
□ matná bílá	**114431**	**80**
910lm | 3000K | CRI>80		
▨ matný hliník	**114436**	**85**

KAMUELA ECO
EL, round, TRIAC

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Odolnost proti ohni min. 90 min. podle BS 476-21
- Svítidlo IP 65 s efektivní technologií LED

Produktové údaje

220-240V ~50Hz
Systémový výkon: 6,5W
Materiál: hliník/plast
Stmívatelné: Triac C, Triac L

IP 65 | 0,26 | LED | 25000 | 38° | IK | IK02

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 40 mm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
400lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**1001015**	**29**
400lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**1001016**	**29**
400lm | 4000K | CRI>80		
■ černá	**1001017**	**29**
400lm | 4000K | CRI>80		
□ bílá	**1001018**	**29**

ZAPUŠTĚNÁ PODLAHOVÁ SVÍTIDLA

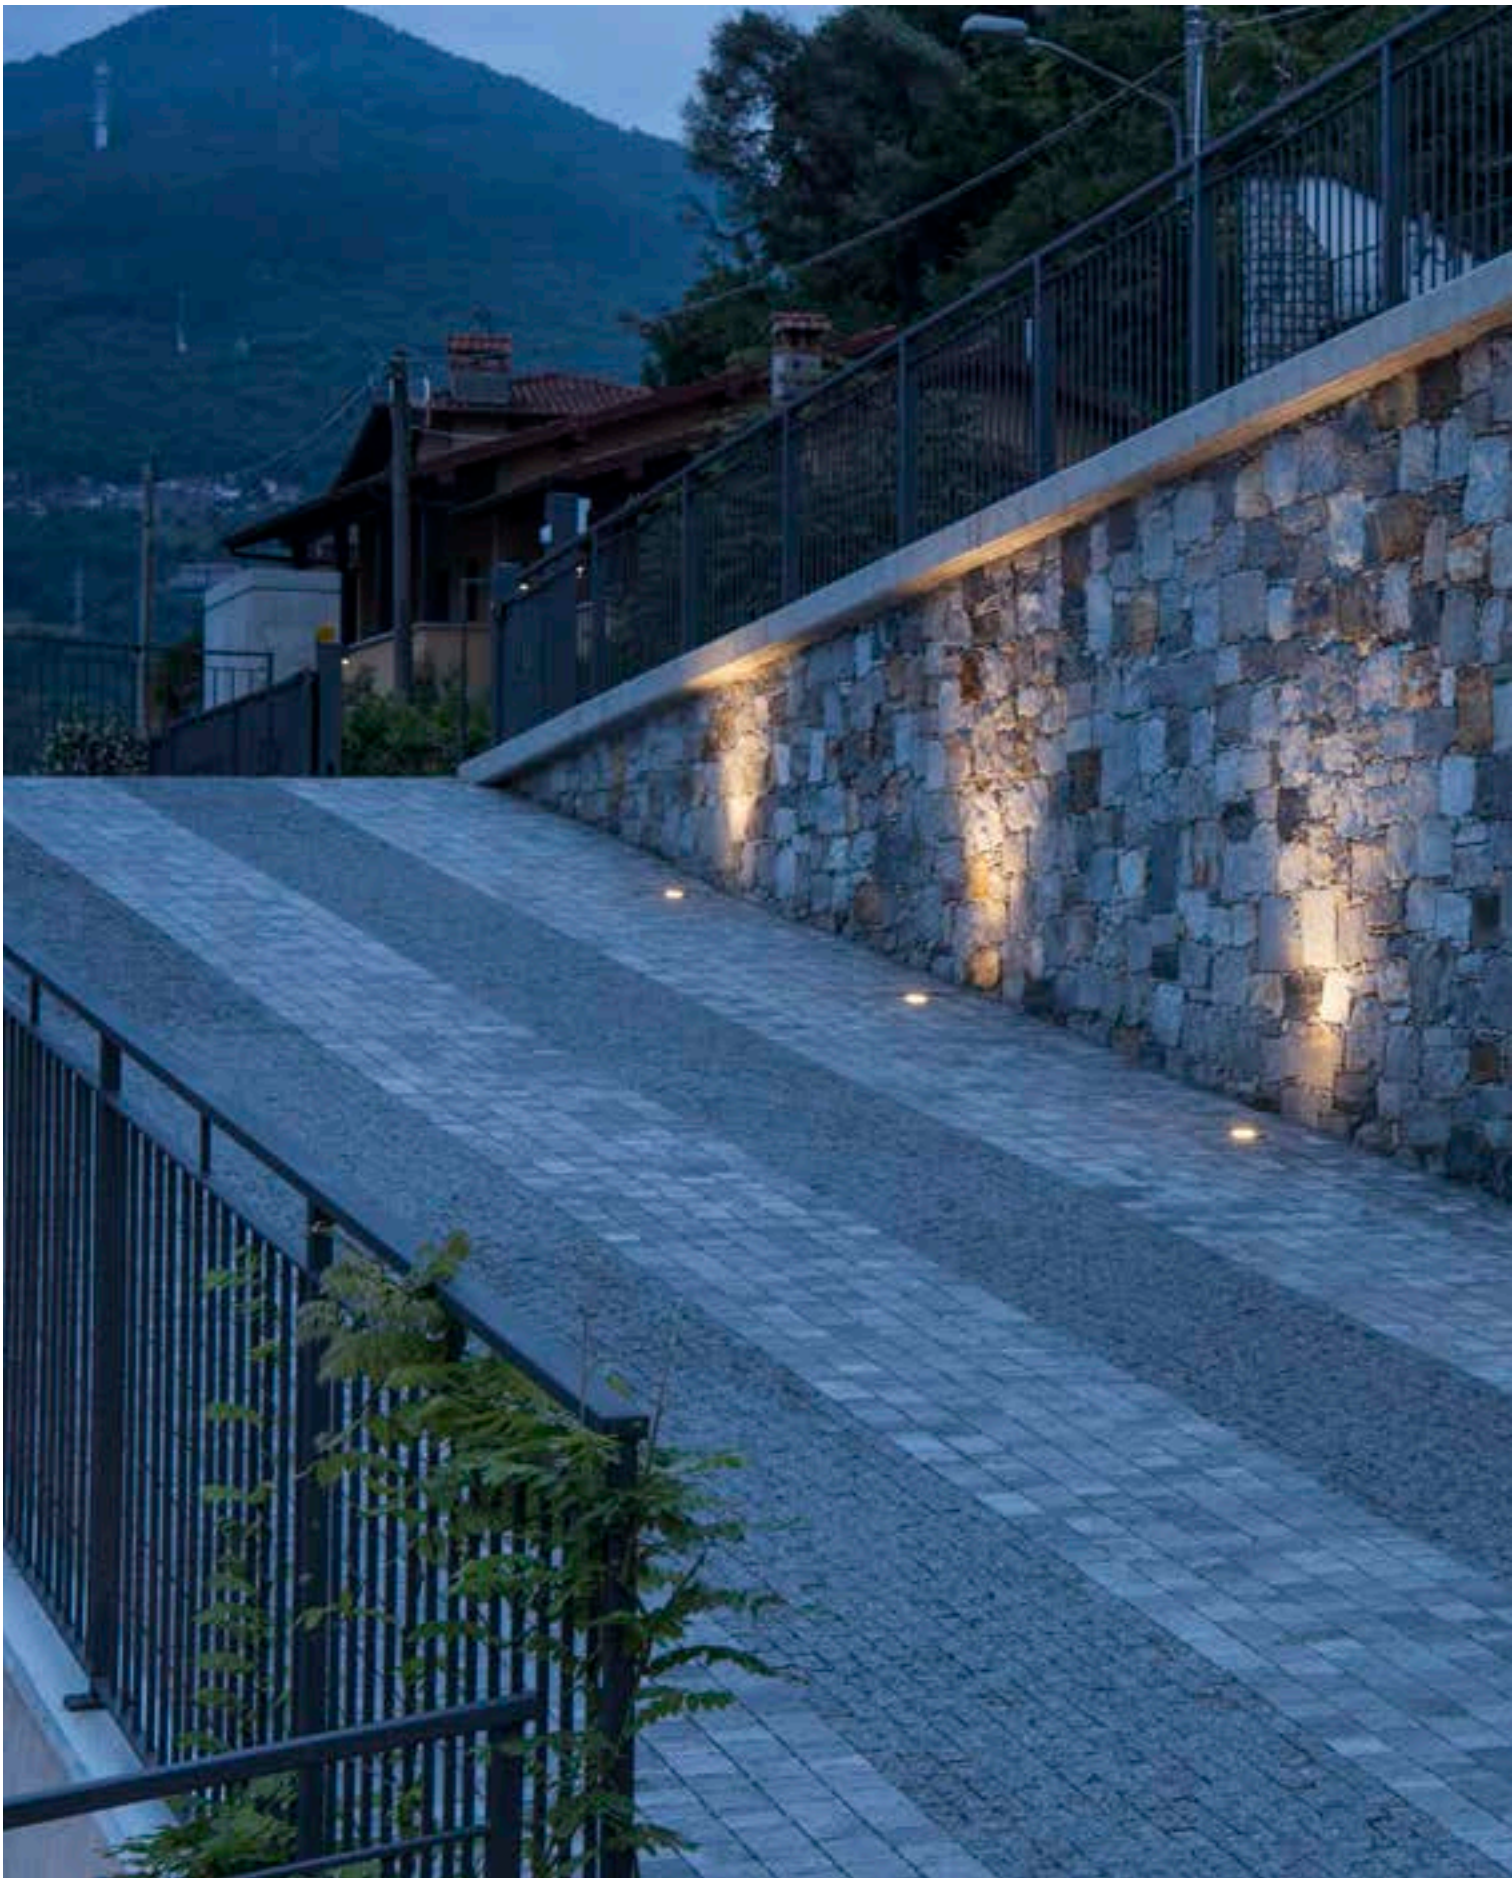

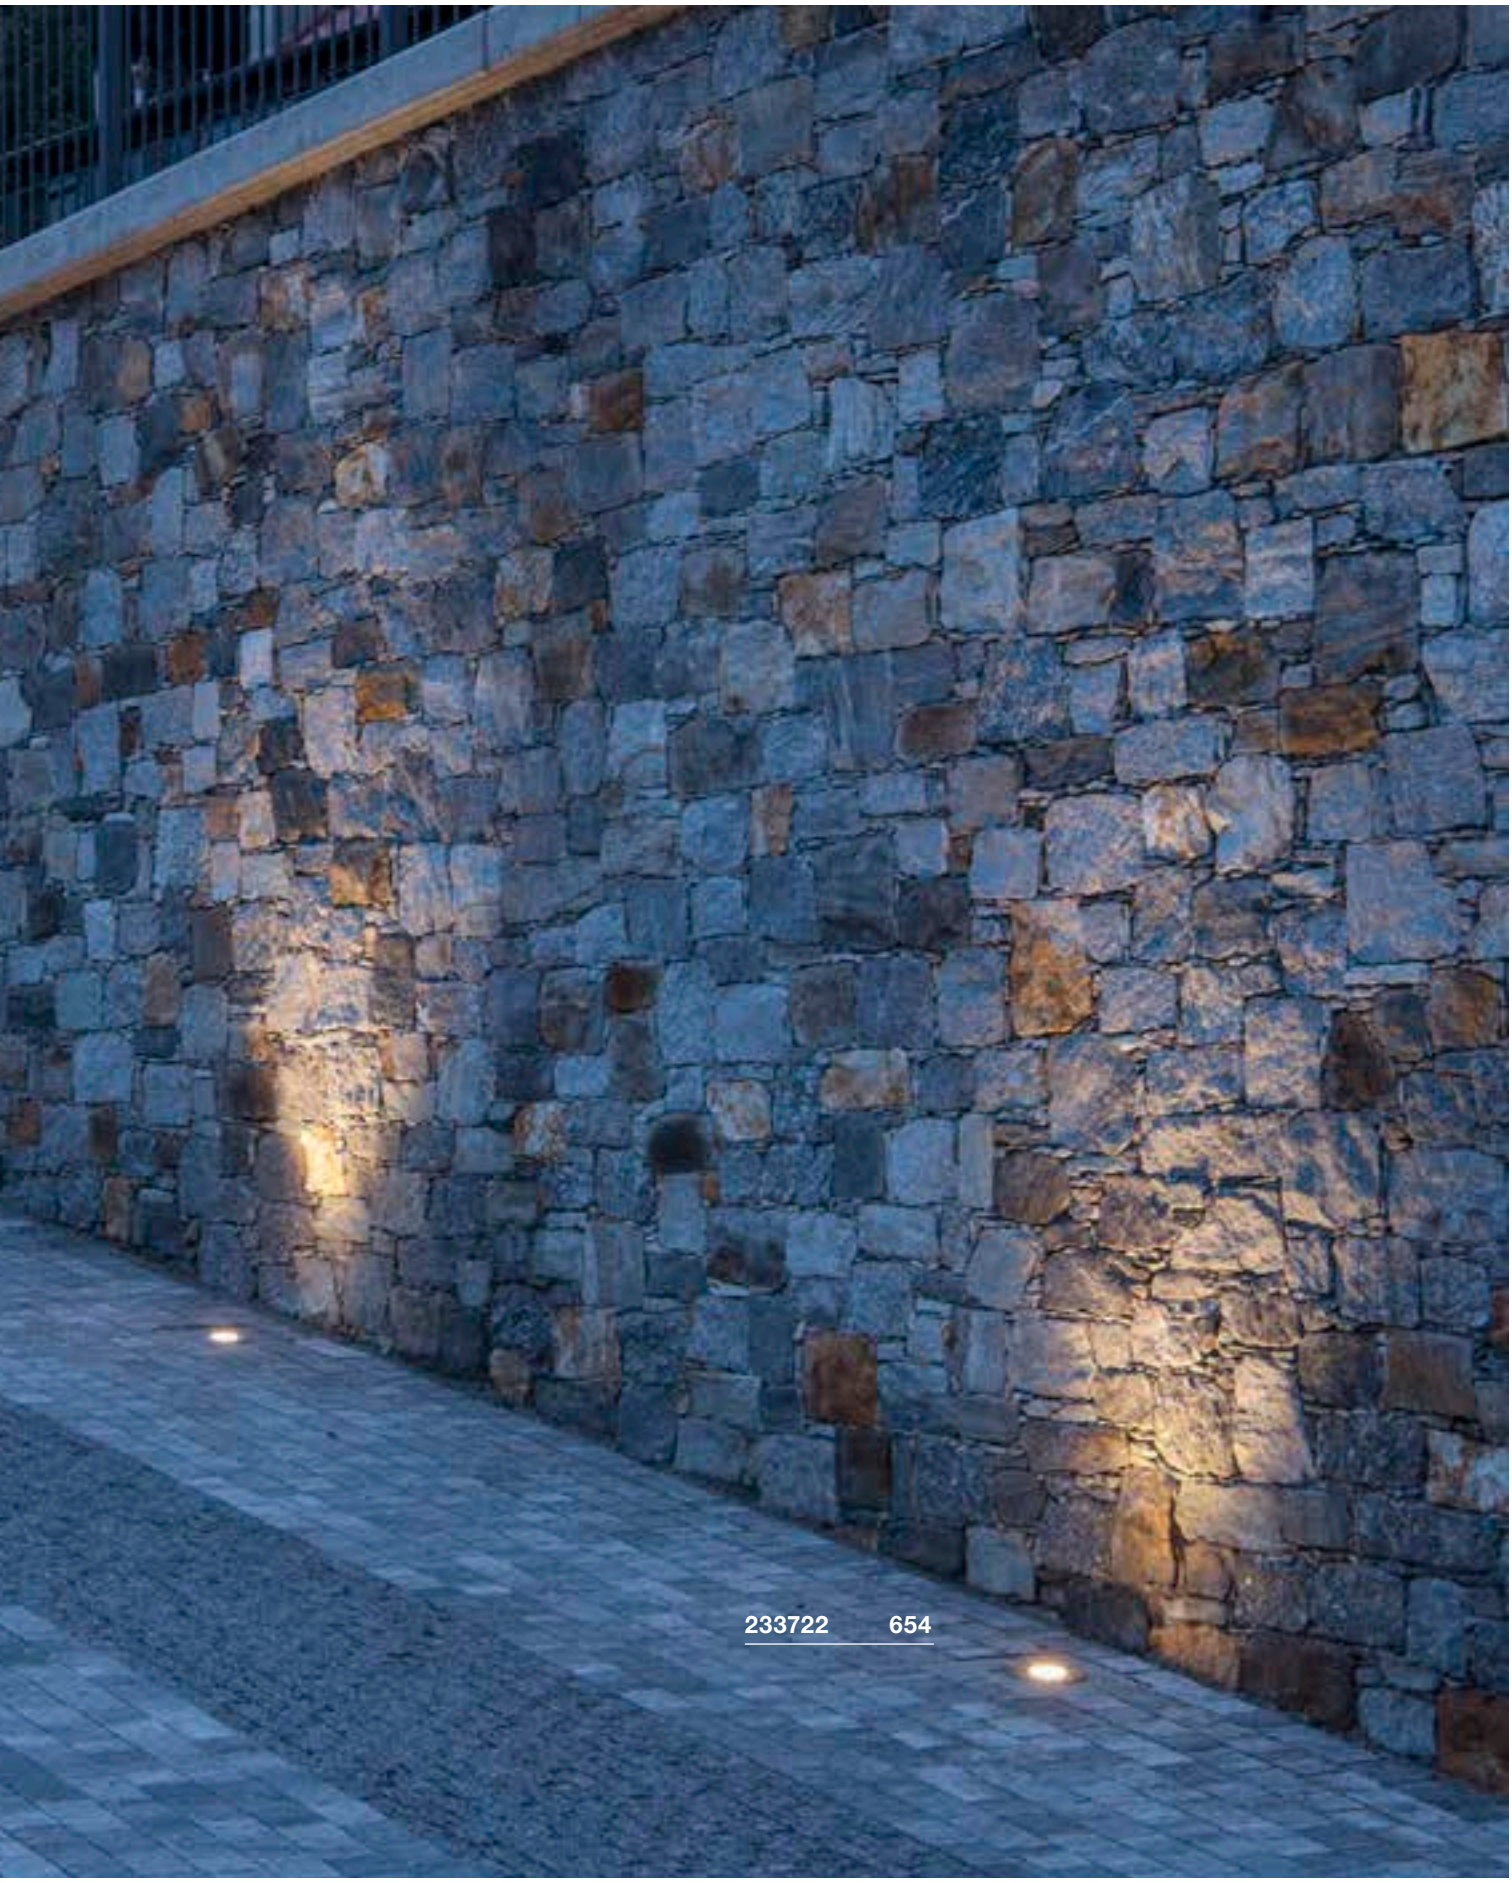

233722 654

BIG PLOT
Moduly

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Nerezová ocel 316
- Velmi vysoké krytí IP
- Rozdílné osvětlení lze realizovat vhodnými kryty

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 16mA
Systémový výkon: 5,5W
Materiál: ocel 316L/PMMA

IP 67 | 0,53 | 35000 | IK06

Rozměrový výkres



Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky
Výrobek se dodává bez krytu.
Vhodné kryty najdete na straně 715.

Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 13 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
460lm | 3000K | CRI>80		
■ nerezová ocel	**1001359**	**103**

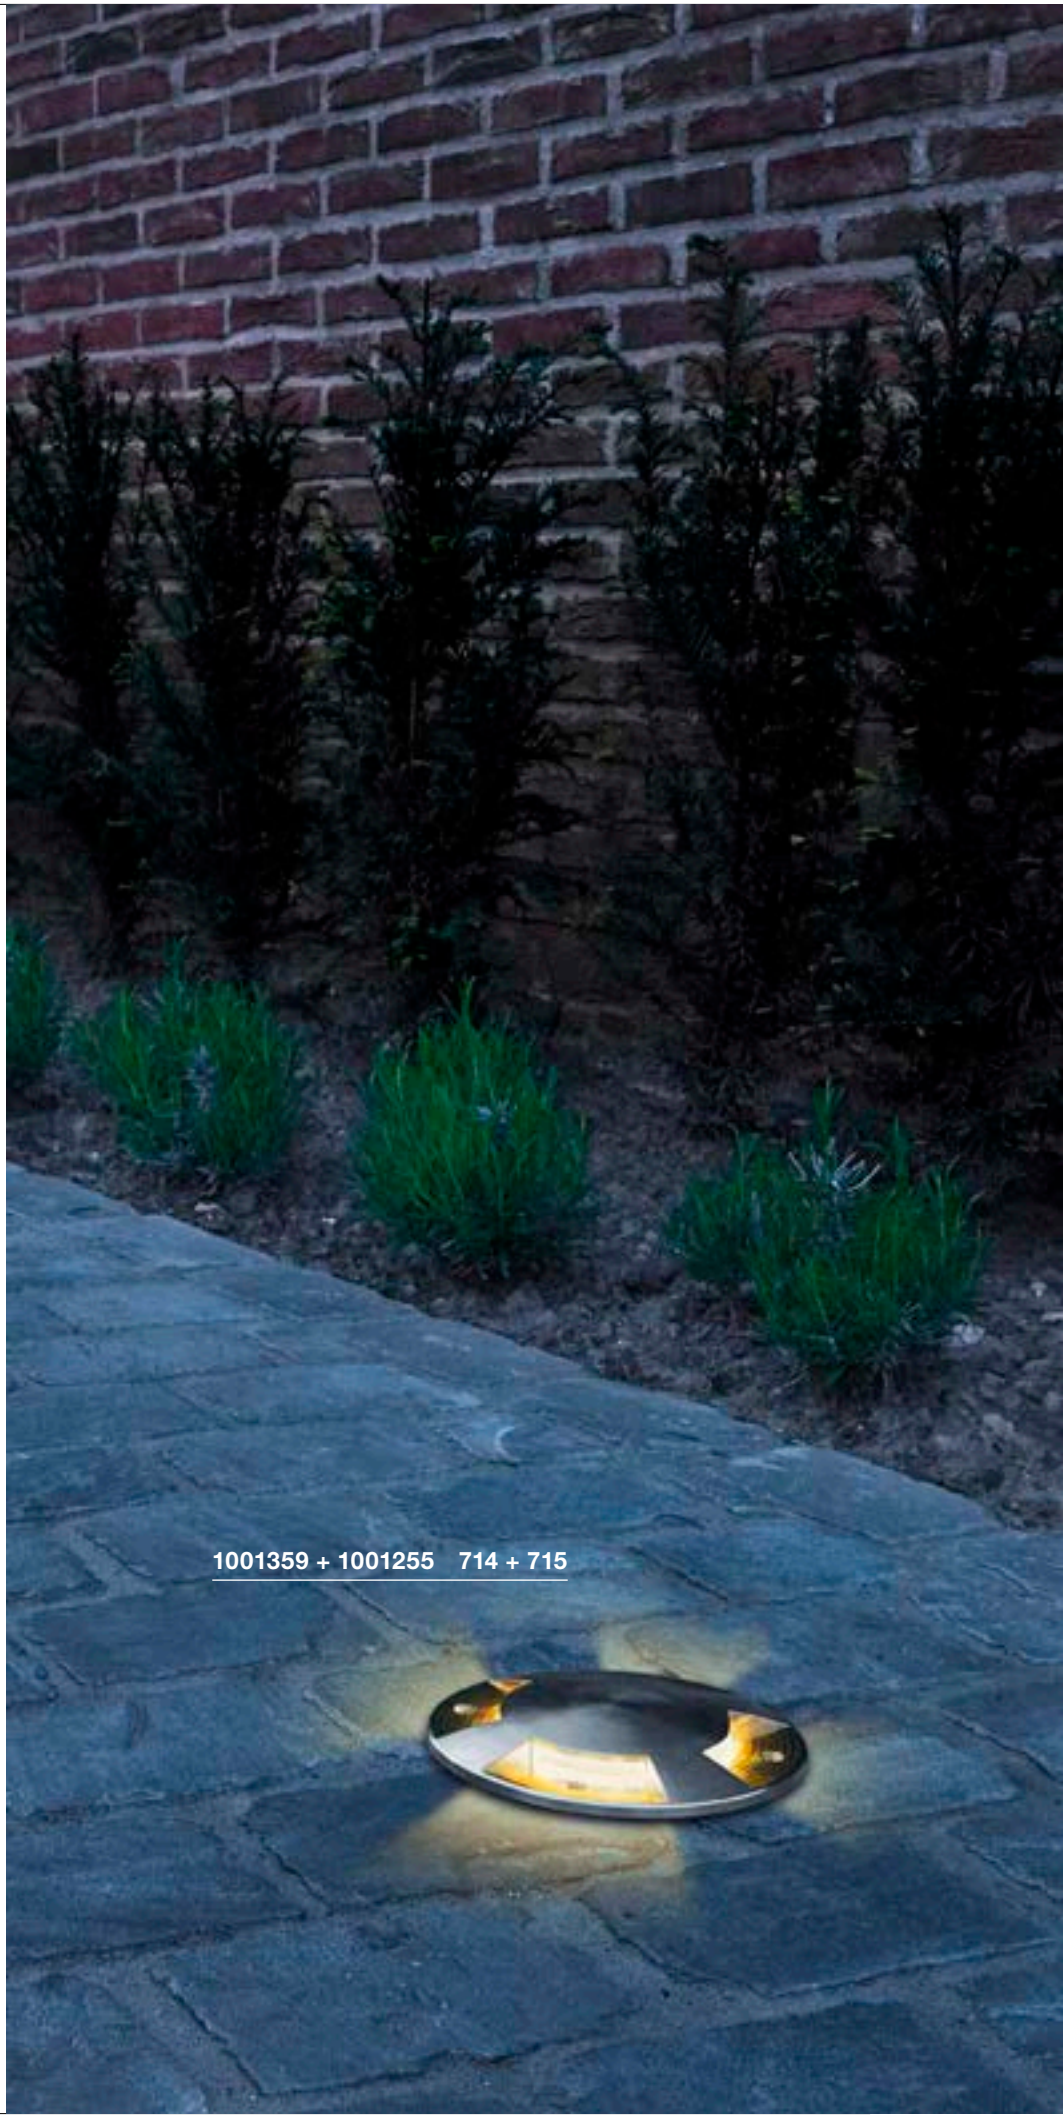

1001359 + 1001255 714 + 715

BIG PLOT
Moduly

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Velmi vysoké krytí IP
- Rozdílné osvětlení lze realizovat vhodnými kryty

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 16mA
Systémový výkon: 5,5W
Materiál: hliník/PMMA

Rozměrový výkres



Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky
Výrobek se dodává bez krytu.
Vhodné kryty najdete na straně 715.

Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 13 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
460lm | 3000K | CRI>80		
Stříbrošedá	**1001256**	**73**

BIG PLOT
Kryt, 2 sloty

- Rozdílné osvětlení lze realizovat vhodnými kryty

Produktové údaje

Materiál 1001254: nerezová ocel 316
Materiál 1001252/1001262: hliník

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
0,91 kg | 0,8 t		
nerezová ocel	**1001254**	**155**
0,34 kg | 0,5 t		
Stříbrošedá	**1001252**	**42**
0,34 kg | 0,5 t		
antracitová	**1001262**	**42**

BIG PLOT
Kryt, 4 sloty





- Rozdílné osvětlení lze realizovat vhodnými kryty

Produktové údaje

Materiál 1001255: nerezová ocel 316
Materiál 1001253/1001263: hliník

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
0,85 kg | 0,8 t		
nerezová ocel	**1001255**	**155**
0,33 kg | 0,5 t		
Stříbrošedá	**1001253**	**42**
0,33 kg | 0,5 t		
antracitová	**1001263**	**42**

TRAIL-LITE® 60
EL

A-A++ Rozpětí A++–E



• Krycí lišta: nerezová ocel 316

Produktové údaje

12V/0,3W
Materiál: nerezová ocel 316/sklo

IP 65 | 0,15 | 20000 | 28

Rozměrový výkres



Upozornění

Provoz jen s běžným transformátorem.
Vč. montážního pouzdra
Svítidlo je vhodné pro vestavbu do dřeva

Doporučené příslušenství

■ Transformátor 12V AC | 10VA IP44
Č. výr. 227140 | 35 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
10lm | 6500K | CRI>80		
kartáčovaná nerezová ocel	**227461**	**55**
10lm | 3000K | CRI>80		
kartáčovaná nerezová ocel	**227462**	**55**

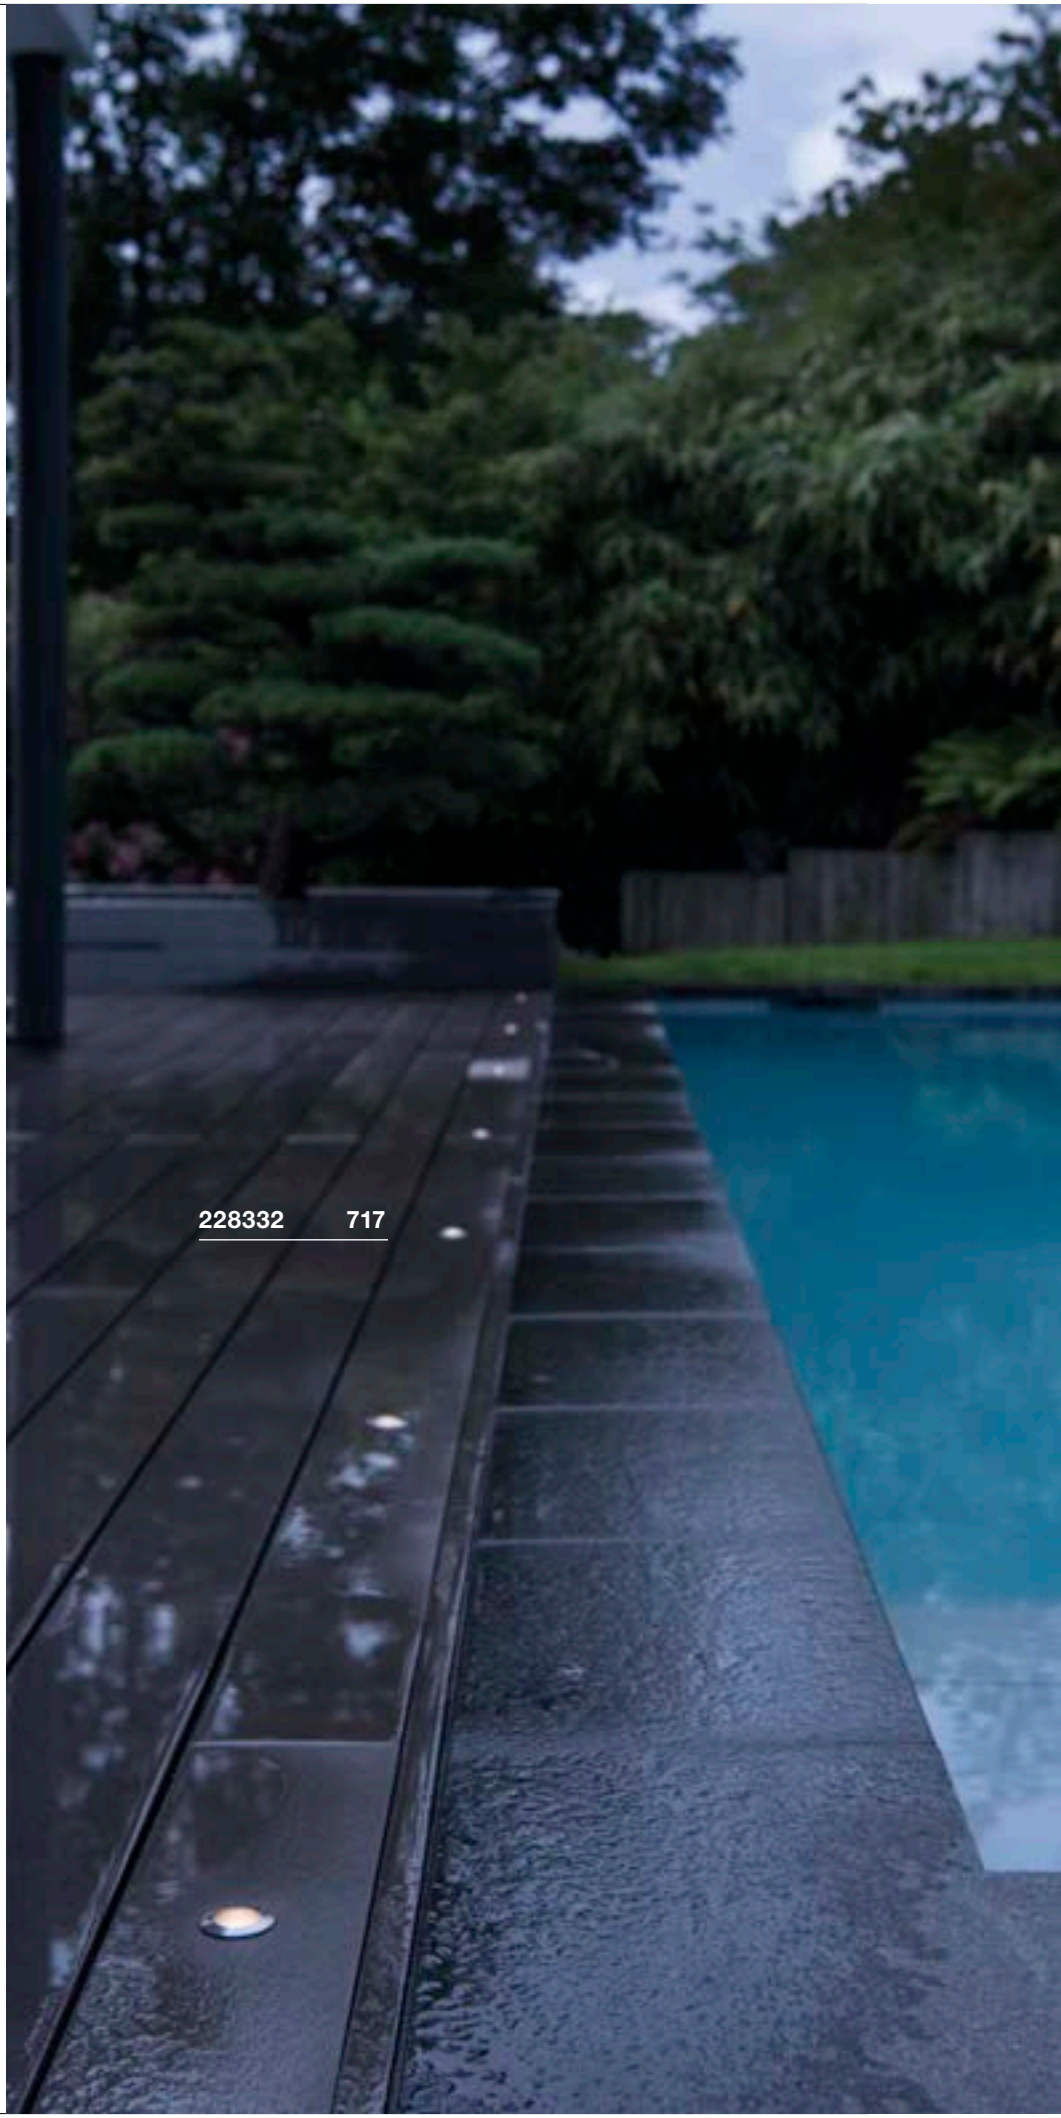

POWER TRAIL-LITE®
EL, round

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

- Krycí lišta: nerezová ocel 316
- Prémiová LED

Produktové údaje
350mA | 1,4W
Materiál: nerezová ocel 316/sklo



Rozměrový výkres



Upozornění
Provoz pouze s ovladačem 350 mA
Jen sériové zapojení několika Power LED!
Vč. montážní objímky
Svítidlo je vhodné pro vestavbu do dřeva.

Doporučené příslušenství
☐ LED ovladač 350mA, 3W, vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 464108 | 20 EUR

☐ Ovladač LED 350mA | 9W
Č. výr. 464109 | 25 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
45lm | 3000K | CRI>90 nerezová ocel	228332	63
48lm | 4000K | CRI>90 nerezová ocel	1002189	63

POWER TRAIL-LITE®
SP, square

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

Produktové údaje
350mA | 1,4W
Materiál: nerezová ocel 316/sklo



Rozměrový výkres



Upozornění
Provoz pouze s ovladačem 350 mA
Jen sériové zapojení několika Power LED!
Vč. montážní objímky
Svítidlo je vhodné pro vestavbu do dřeva.

Doporučené příslušenství
☐ LED ovladač 350mA, 3W, vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 464108 | 20 EUR

■ Připojovací krabice
Č. výr. 229260 | 25 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
45lm | 3000K | CRI>90 nerezová ocel	228342	63

SOLASTO
EL, square/round

A-A++ Rozpětí A++–E

• Krycí lišta: nerezová ocel 316

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: plast/nerezová ocel 304/sklo

IP 67 | 0,61 | 6000 | 5

Rozměrový výkres

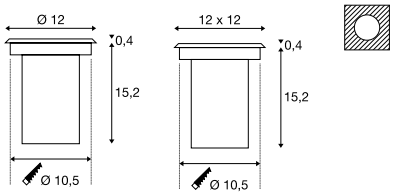

Upozornění

Vč. montážního pouzdra

Doporučená žárovka

GU10 5,5W 36°
2800K 420lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001217 |15 EUR

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 |15 EUR

Údaje o žárovkách

max. 6W

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | LED GU10 51mm nerezová ocel	227680	60
GU10 | LED GU10 51mm nerezová ocel	227684	60

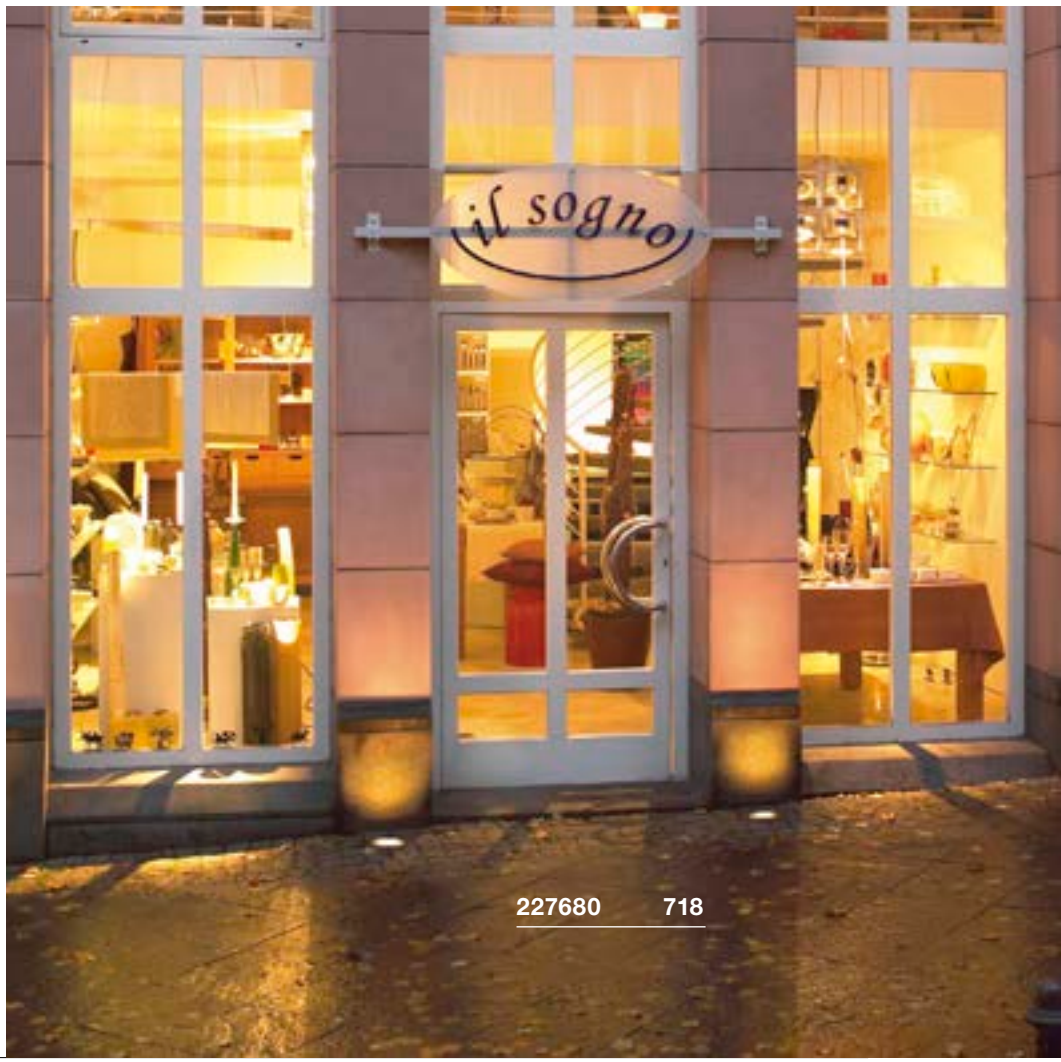

WETSY
EL, square/round

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

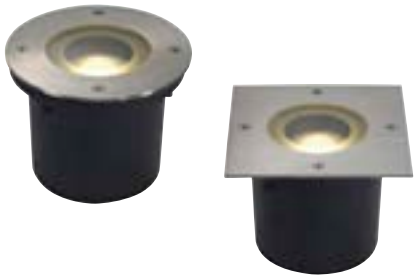

- Krycí lišta: nerezová ocel 316

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 6,3W
Materiál: nerezová ocel 316/hliník/sklo

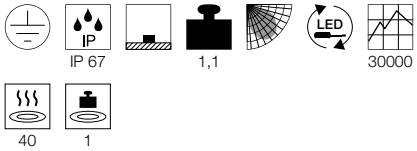

Rozměrový výkres

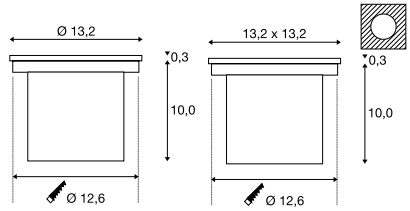

Upozornění

Vč. montážního pouzdra

Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 |13 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
300lm | 3000K | CRI>80		
○ ▮ nerezová ocel	**230170**	**190**
300lm | 3000K | CRI>80		
□ ▮ nerezová ocel	**230174**	**190**

ROCCI
EL, round

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

- Krycí lišta: nerezová ocel 316
- Prémiová LED

Produktové údaje

200-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 9,8W
Materiál: nerezová ocel 316/hliník/sklo



Rozměrový výkres

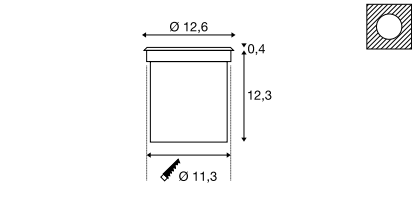

Upozornění

Vč. montážního pouzdra

Varianta	Č. výr.	EUR
580lm | 3000K | CRI>80		
▮ nerezová ocel	**227600**	**135**
630lm | 4000K | CRI>80		
▮ nerezová ocel	**1002185**	**135**

ROCCI
SP, square

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

- Krycí lišta: nerezová ocel 316
- Prémiová LED

Produktové údaje

200-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 9,8W
Materiál: nerezová ocel 316/hliník/sklo



Rozměrový výkres

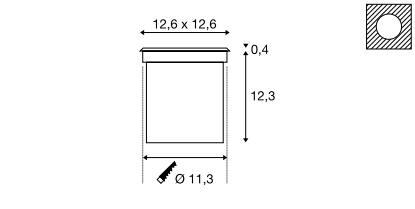

Upozornění

Vč. montážního pouzdra

Varianta	Č. výr.	EUR
580lm | 3000K | CRI>80		
▮ nerezová ocel	**227604**	**135**
630lm | 4000K | CRI>80		
▮ nerezová ocel	**1002186**	**135**

GIMBLE OUT
EL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Pouzdro a krycí lišta: nerezová ocel 316L
- Prémiová LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 600mA
Systémový výkon: 13W
Materiál: nerezová ocel 316L/sklo

IP 67 | 2,8 | 35000 | 350°

90° | 36° | IK08

Rozměrový výkres



Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

Montážní trubka DN160
Č. výr. 233792 | 40 EUR

Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 13 EUR

Podlahové montážní pouzdro
Č. výr. 1000655 | 60 EUR

DN160 montážní pružina pro montáž do dřeva
Č. výr. 233797 | 75 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
1000lm | 3000K | CRI>80		
kartáčovaná nerezová ocel	1000384	309

ADJUST 135
EL, square/round, QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E

- Krycí lišta: nerezová ocel 304

ADJUST 190
EL, square/round, QR111

D-A+ Rozpětí A++–E

- Krycí lišta: nerezová ocel 304
- Výkyvné

ADJUST 265
EL, round, HIT-CE

A-A+ Rozpětí A++–E

- Krycí lišta: nerezová ocel 304

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: Plast

IP 67 | 1,1 | 5

Rozměrový výkres

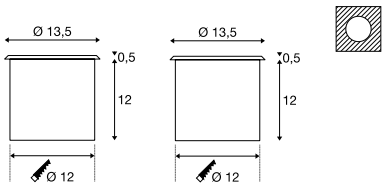

Upozornění
Vč. montážního pouzdra

Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
4000K 590lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001565 | 10 EUR

LED GU10 7,2W 36°
2700K 570lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001560 | 10 EUR

Údaje o žárovkách
max. 35W
Ø: 5 cm max. D: 5,7 cm max.
volitelné: LED

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
nerezová ocel	**228210**	**100**
GU10 | QPAR51		
nerezová ocel	**228214**	**100**

Produktové údaje
230V ~50Hz 12V AC
Materiál: nerezová ocel 304/hliník/sklo

IP 67 | 2,4 | 90° | 20° | 120 | 1,5

Rozměrový výkres

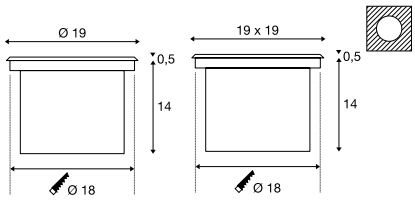

Upozornění
Vč. montážního pouzdra

Doporučená žárovka

G53 9W 13°
4000K 720lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 560624 | 25 EUR

LED G53 15W 24°
3000K 770lm EEK=A
17kWh/1000h
Č. výr. 560233 | 90 EUR

Údaje o žárovkách
max. 50W
volitelné: LED

Varianta	Č. výr.	EUR
G53 | QR111		
nerezová ocel	**227090**	**229**
G53 | QR111		
nerezová ocel	**227092**	**229**

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: nerezová ocel 304/hliník/sklo

IP 67 | 5,1 | 15° | 101 | 5

Rozměrový výkres



Upozornění
Vč. montážního pouzdra

Údaje o žárovkách
70W

Varianta	Č. výr.	EUR
G12 | HIT-CE		
antracitová šedá RAL7016	**228240**	**329**

DASAR® FLAT 80
EL

A-A++ Rozpětí A++–E

- Krycí lišta: nerezová ocel 304
- Zvlášť ploché provedení

Produktové údaje

230V ~50/60Hz
Systémový výkon: 4,3W
Materiál: nerezová ocel 304/hliník/sklo

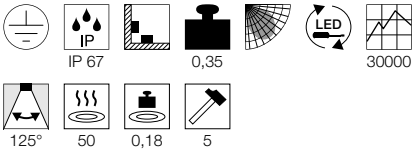

Rozměrový výkres



Upozornění

Vč. montážního pouzdra

Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 13 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
140lm | 3000K | CRI>80		
kartáčovaná nerezová ocel	**228412**	**100**
150lm | 5000K | CRI>80		
kartáčovaná nerezová ocel	**228411**	**100**
140lm | 4000K | CRI>80		
kartáčovaná nerezová ocel	**1002188**	**100**

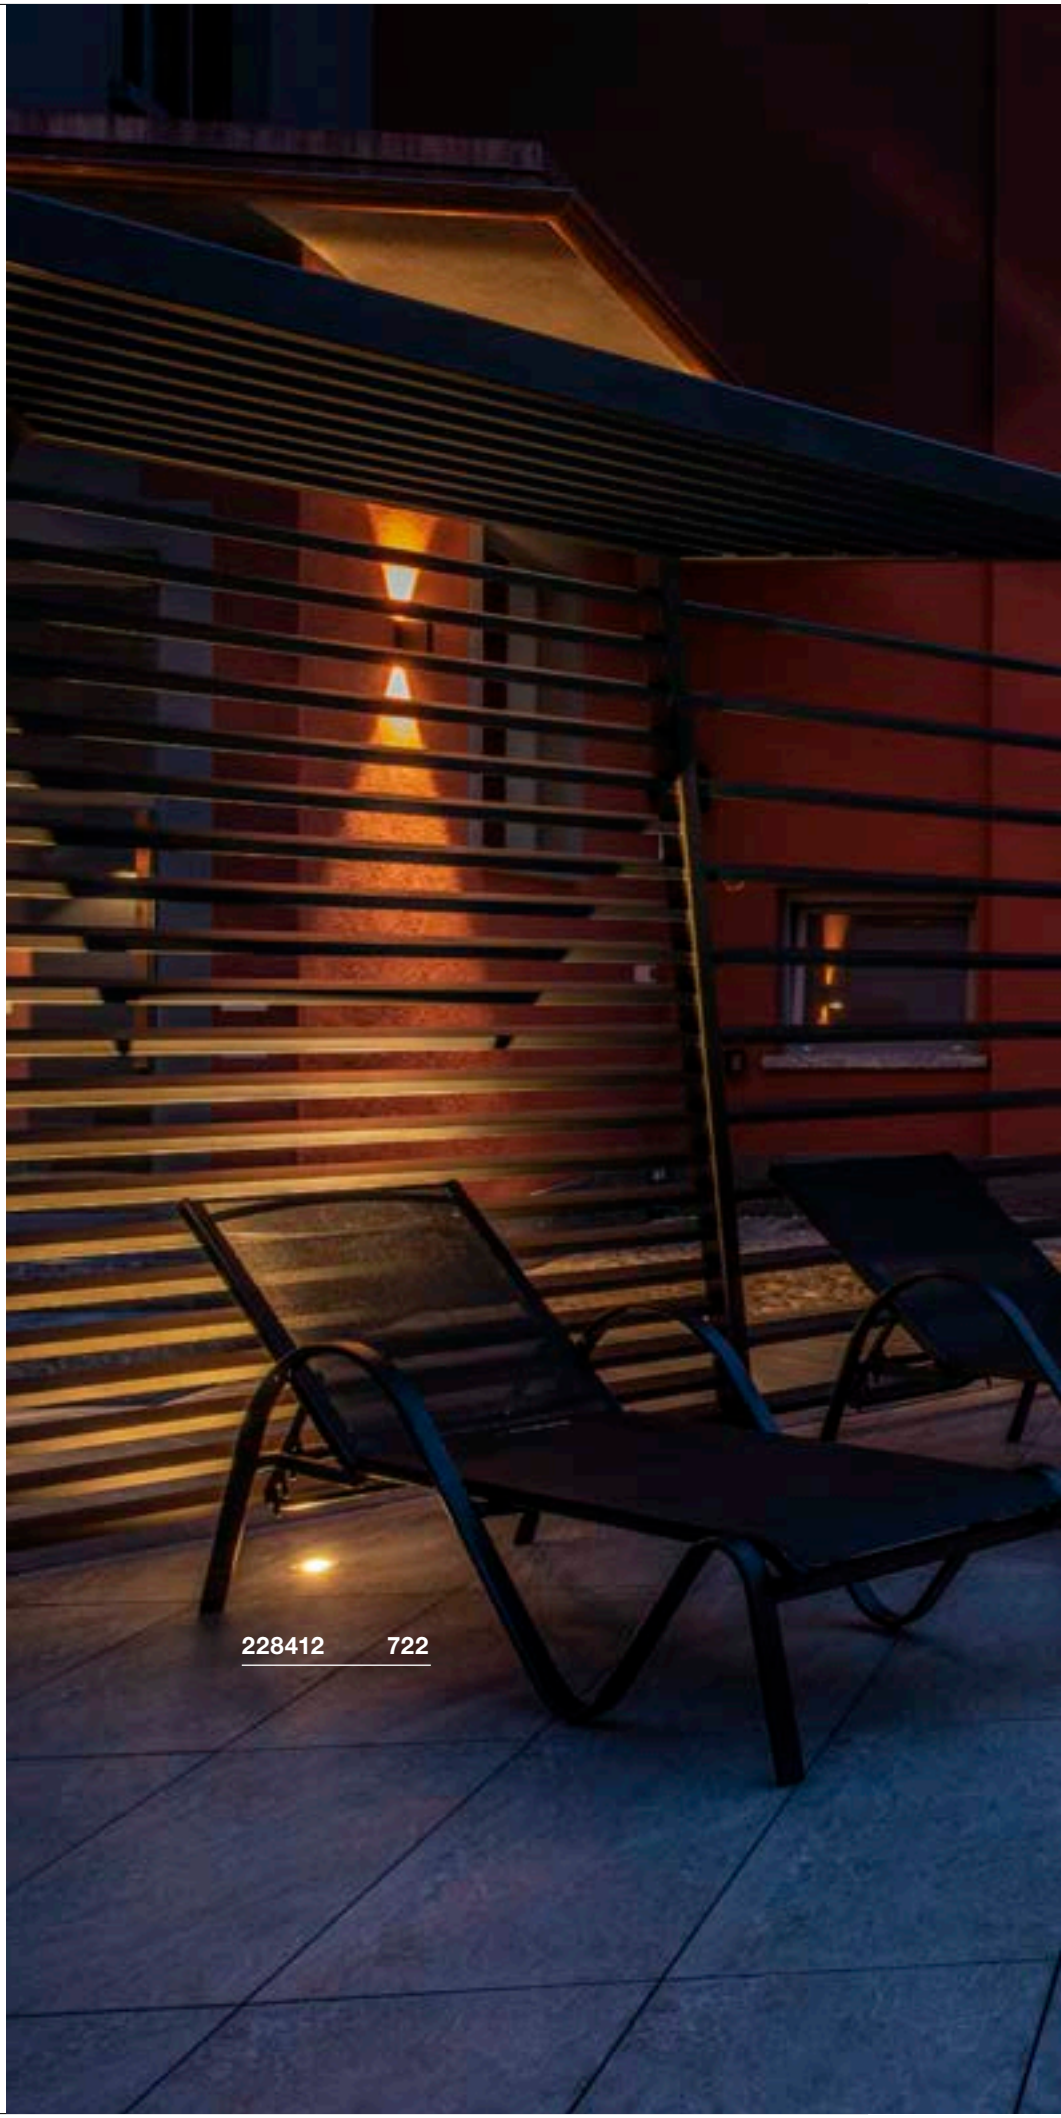

DASAR® 370
EL, square/round

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Pouzdro a krycí lišta: nerezová ocel 316L
- Prémiová LED

Produktové údaje

12V/24V DC
Materiál: nerezová ocel 316L/sklo

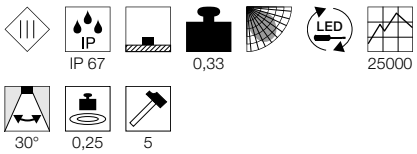

Rozměrový výkres

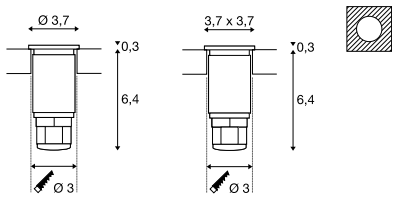

Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

Síťová část LED 24V DC | 12W
Č. výr. 470502 | 20 EUR

Síťová část LED 12V DC | 12W
Č. výr. 470507 | 20 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
120lm | 3000K | CRI>80 kartáčovaná nerezová ocel	233540	140
120lm | 3000K | CRI>80 kartáčovaná nerezová ocel	233550	140

DASAR® HIGHLIGHTS.
BEZ KOMPROMISŮ – NEREZOVÁ OCEL 316.

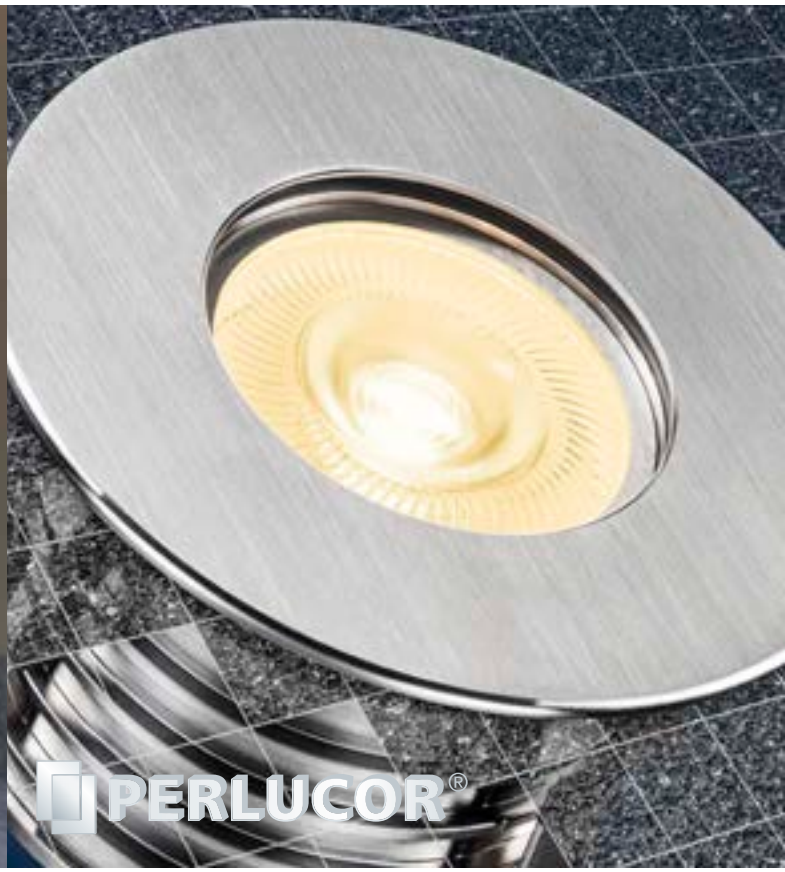

DASAR® 920 | 725

Varianty:
- **Krycí** lišta nerezová ocel 316
- **Tělo a stínítko** z nerezové oceli 316

DASAR® 100 PREMIUM | 726-727

- **kruhové** a **hranaté**
- **Krycí** lišta nerezová ocel 316L
- Sklo **PERLUCOR®**: **5krát** tvrdší a **100krát** odolnější proti poškrábání než obvyklé sklo

DASAR® 150 PREMIUM | 727

- **kruhové** a **hranaté**
- **Krycí** lišta nerezová ocel 316L
- Sklo **PERLUCOR®**: **5krát** tvrdší a **100krát** odolnější proti poškrábání než obvyklé sklo

DASAR® 920
EL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Krycí lišta: nerezová ocel 316
- Prémiová LED

Produktové údaje

12V DC / 24V DC | 7W
Materiál: nerezová ocel 316/hliník/sklo

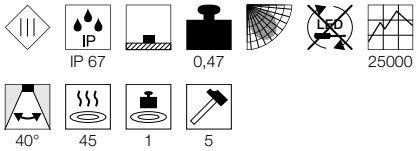

Rozměrový výkres



Upozornění

Vč. montážního pouzdra
Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

Napájecí zdroj LED 24V DC | 12W
Č. výr. 470502 | 20 EUR

Napájecí zdroj LED 12V DC | 12W
Č. výr. 470507 | 20 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
360lm | 3000K | CRI>80		
kartáčovaná nerezová ocel	**233500**	**120**

DASAR® 920
EL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Krycí lišta: nerezová ocel 316
- Prémiová LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 400mA
Systémový výkon: 5,5W
Materiál: nerezová ocel 316/hliník/sklo

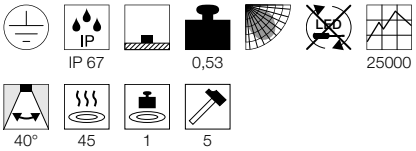

Rozměrový výkres



Upozornění

Vč. montážního pouzdra
Kabel bez koncové zástrčky

Varianta	Č. výr.	EUR
300lm | 3000K | CRI>80		
kartáčovaná nerezová ocel	**233520**	**160**

DASAR® 920
EL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Pouzdro a krycí lišta: nerezová ocel 316
- Prémiová LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 400mA
Systémový výkon: 5,5W
Materiál: nerezová ocel 316/sklo

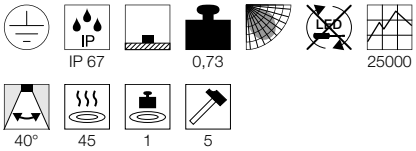

Rozměrový výkres



Upozornění

Vč. montážního pouzdra
Kabel bez koncové zástrčky

Varianta	Č. výr.	EUR
300lm | 3000K | CRI>80		
kartáčovaná nerezová ocel	**233530**	**200**
360lm | 4000K | CRI>80		
kartáčovaná nerezová ocel	**1002187**	**200**

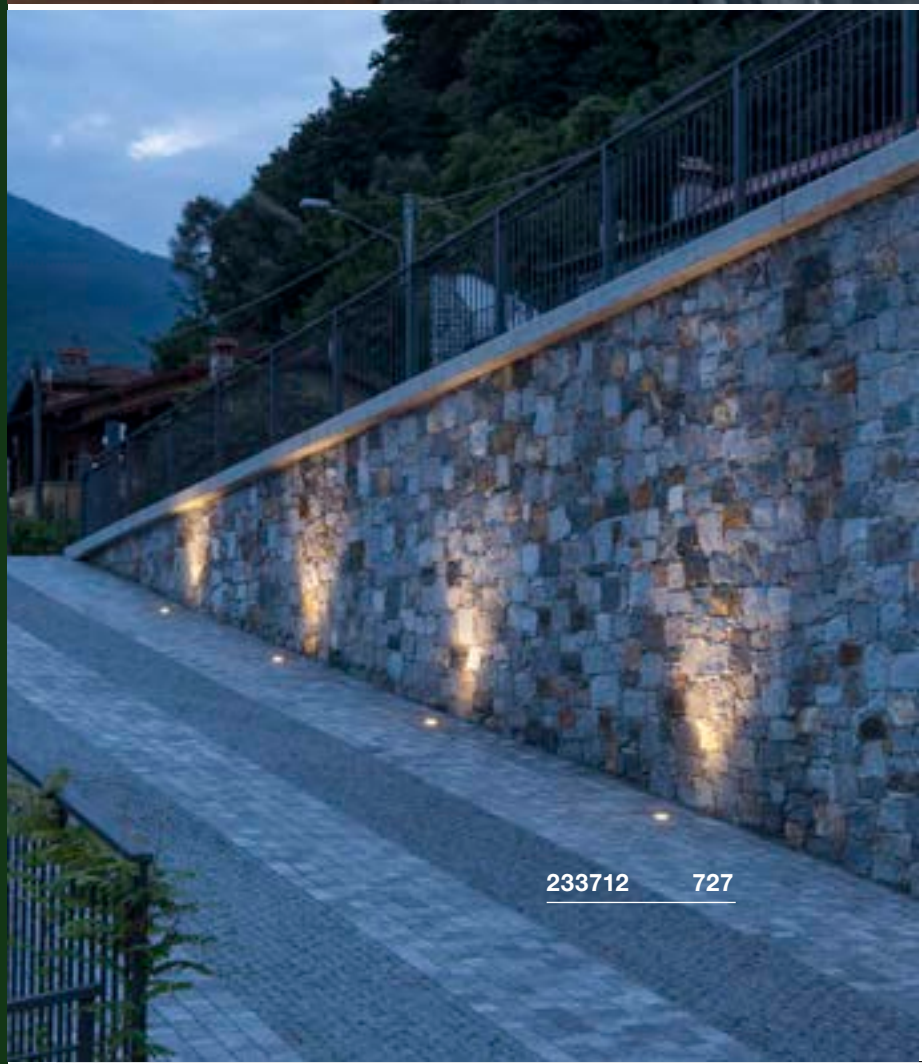

DASAR® 100 PREMIUM
SP, square

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

PERLUCOR®

- 5krát tvrdší a 100krát odolnější proti poškrábání než obvyklé sklo
- Krycí lišta: nerezová ocel 316L
- Sklo je tepelně, chemicky, mechanicky a opticky odolné. Odolné vůči poškrábání a chůzi. Téměř samočisticí povrch. Extrémně zatížitelné.

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 400mA
Systémový výkon: 5,5W
Materiál: hliník/nerezová ocel 316L/sklo

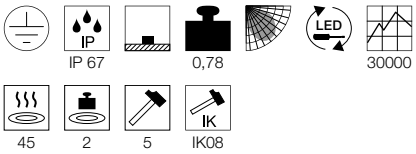

Rozměrový výkres



Upozornění

Bez podlahového zapuštěného pouzdra nebo montážního pouzdra. S montážní trubkou (233790) možné zatížení 2t. S podlahovým zapuštěným pouzdrem (1000653) možné zatížení 0,5t. Vhodné pro montážní trubky
Kabel bez koncové zástrčky
Vč. upevňovacích svorek

Doporučené příslušenství

Spojovací box T
Č. výr. 228726 | 20 EUR

Montážní trubka DN90
Č. výr. 233790 | 20 EUR

DN90 montážní pružina pro montáž do dřeva
Č. výr. 233795 | 20 EUR

Podlahové montážní pouzdro
Č. výr. 1000653 | 40 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
300lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
nerezová ocel	233692	229
300lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
nerezová ocel	233696	229

DASAR® 100 PREMIUM
EL, round

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE PERLUCOR®

- 5krát tvrdší a 100krát odolnější proti poškrábání než obvyklé sklo
- Krycí lišta: nerezová ocel 316L
- Sklo je tepelně, chemicky, mechanicky a opticky odolné. Odolné vůči poškrábání a chůzi. Téměř samočisticí povrch. Extrémně zatížitelné.

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 400mA
Systémový výkon: 5,5W
Materiál: hliník/nerezová ocel 316L/sklo

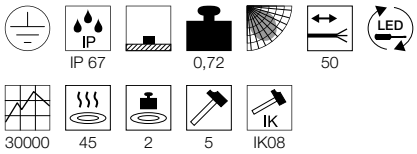

Rozměrový výkres



Upozornění

Bez podlahového zapuštěného pouzdra nebo montážního pouzdra. S montážní trubkou (233790) možné zatížení 2t. S podlahovým zapuštěným pouzdrem (1000653) možné zatížení 0,5t. Vhodné pro montážní trubku
Kabel bez koncové zástrčky
Vč. upevňovacích svorek

Doporučené příslušenství

- Spojovací box T
  Č. výr. 228726 | 20 EUR
- Montážní trubka DN90
  Č. výr. 233790 | 20 EUR
- DN90 montážní pružina pro montáž do dřeva
  Č. výr. 233795 | 20 EUR
- Podlahové montážní pouzdro
  Č. výr. 1000653 | 40 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
300lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
nerezová ocel	233672	229
300lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
nerezová ocel	233676	229

DASAR® 150 PREMIUM
EL, round

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE PERLUCOR®

- 5krát tvrdší a 100krát odolnější proti poškrábání než obvyklé sklo
- Krycí lišta: nerezová ocel 316L
- Sklo je tepelně, chemicky, mechanicky a opticky odolné. Odolné vůči poškrábání a chůzi. Téměř samočisticí povrch. Extrémně zatížitelné.

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 620mA
Systémový výkon: 17W
Materiál: hliník/nerezová ocel 316L/sklo

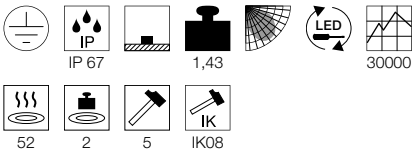

Rozměrový výkres



Upozornění

Bez podlahového zapuštěného pouzdra nebo montážního pouzdra. S montážní trubkou (233791) možné zatížení 2t. S podlahovým zapuštěným pouzdrem (1000654) možné zatížení 0,5t. Vhodné pro montážní trubky
Kabel bez koncové zástrčky
Vč. upevňovacích svorek

Doporučené příslušenství

- Spojovací box T
  Č. výr. 228726 | 20 EUR
- Montážní trubka DN125
  Č. výr. 233791 | 40 EUR
- DN125 montážní pružina pro montáž do dřeva
  Č. výr. 233796 | 50 EUR
- Podlahové montážní pouzdro
  Č. výr. 1000654 | 50 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
1200lm | 3000K | CRI>80 | 30°		
nerezová ocel	233712	449
1200lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
nerezová ocel	233716	449

DASAR® 150 PREMIUM
SP, square

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE PERLUCOR®



- 5krát tvrdší a 100krát odolnější proti poškrábání než obvyklé sklo
- Krycí lišta: nerezová ocel 316L
- Sklo je tepelně, chemicky, mechanicky a opticky odolné. Odolné vůči poškrábání a chůzi. Téměř samočisticí povrch. Extrémně zatížitelné.

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 620mA
Systémový výkon: 17W
Materiál: hliník/nerezová ocel 316L/sklo

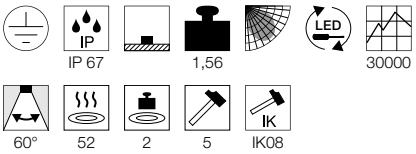

Rozměrový výkres



Upozornění

Bez podlahového zapuštěného pouzdra nebo montážního pouzdra. S montážní trubkou (233791) možné zatížení 2t. S podlahovým zapuštěným pouzdrem (1000654) možné zatížení 0,5t. Vhodné pro montážní trubky
Kabel bez koncové zástrčky
Vč. upevňovacích svorek

Doporučené příslušenství

- Spojovací box T
  Č. výr. 228726 | 20 EUR
- Montážní trubka DN125
  Č. výr. 233791 | 40 EUR
- DN125 montážní pružina pro montáž do dřeva
  Č. výr. 233796 | 50 EUR
- Podlahové montážní pouzdro
  Č. výr. 1000654 | 50 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
1200lm | 3000K | CRI>80 | 30°		
nerezová ocel	233732	449
1200lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
nerezová ocel	233736	449

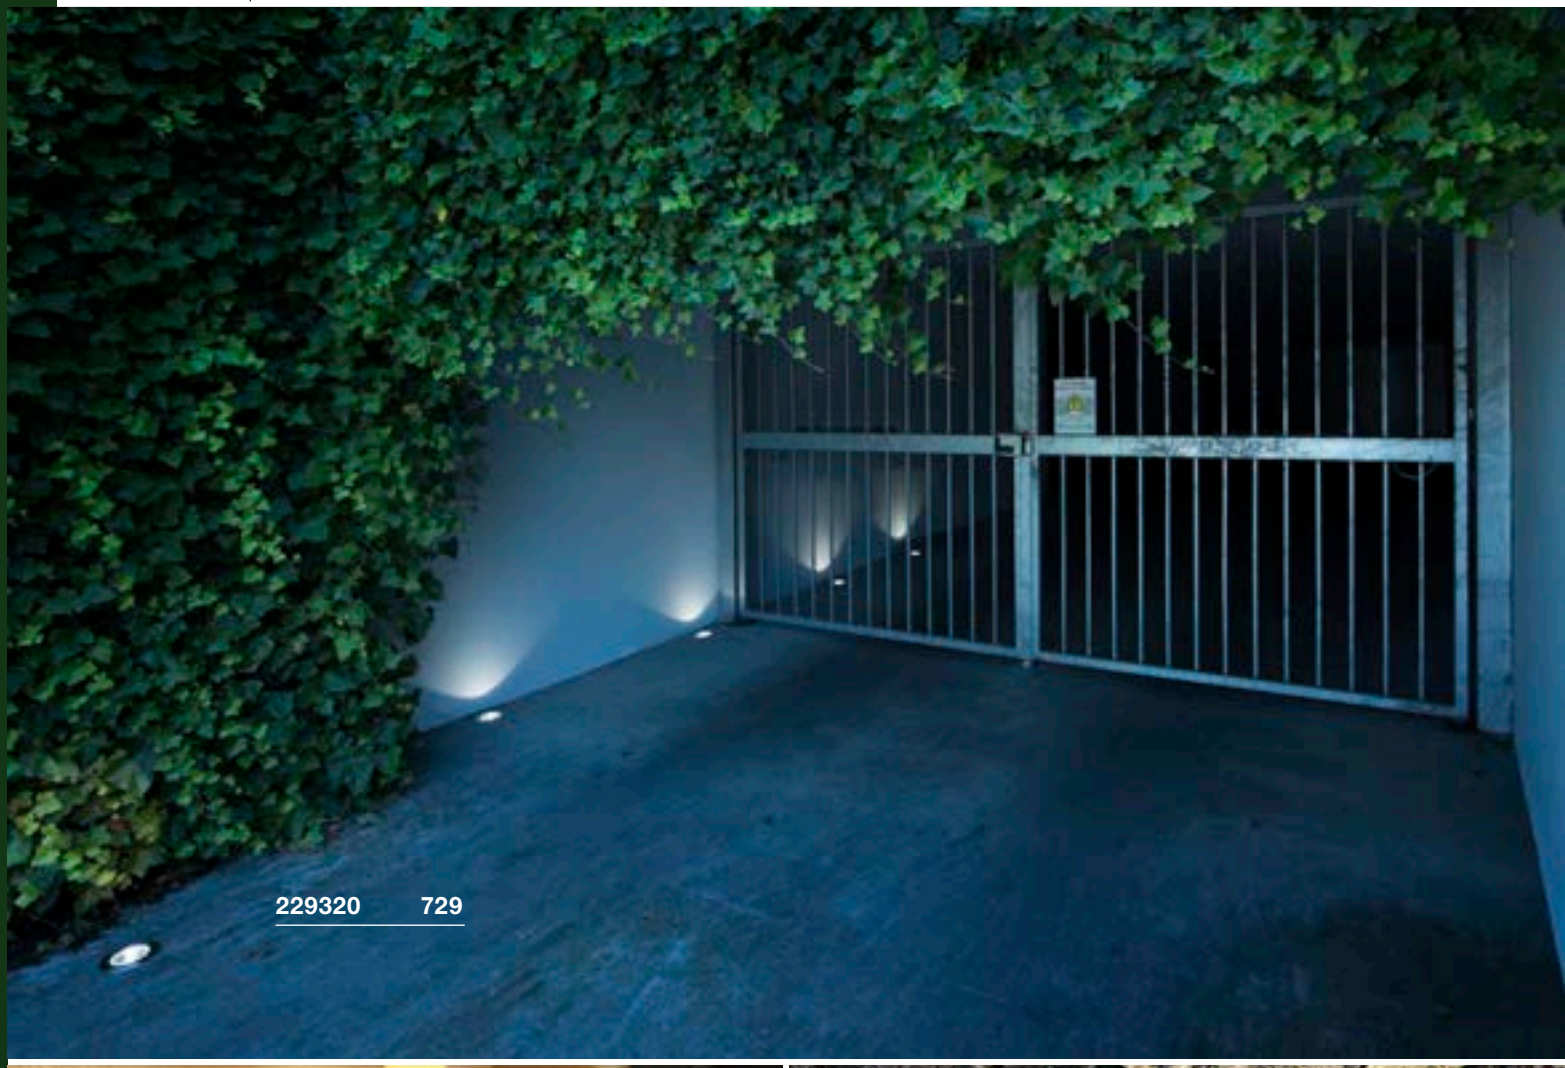

229320 729

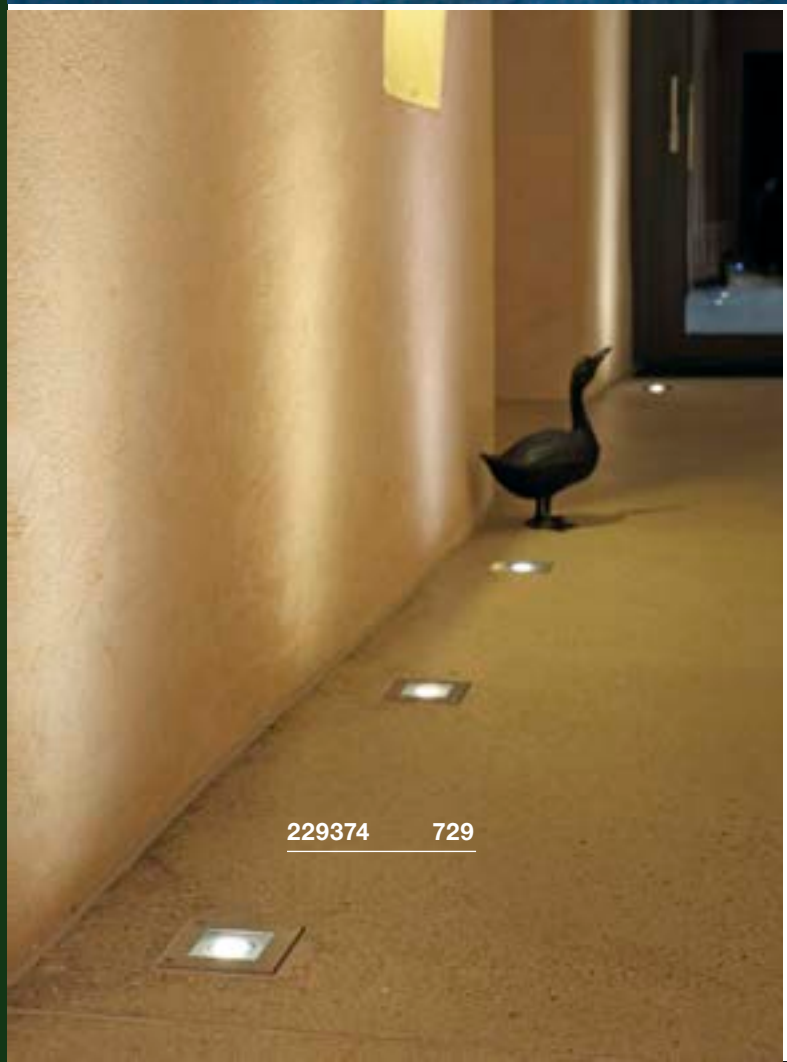

229374 729

229324 728

DASAR® 80
EL, square/round, QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E

- Krycí lišta: nerezová ocel 316

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: nerezová ocel 316/hliník/sklo

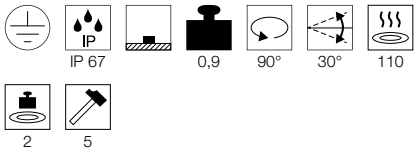

Rozměrový výkres

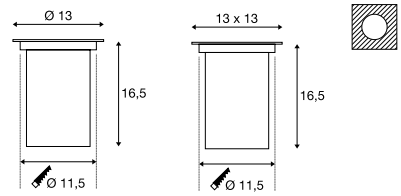

Upozornění
Vč. montážního pouzdra

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
3000K 440lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 551902 | 15 EUR

LED GU10 7,2W 36°
3000K 570lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001562 | 10 EUR

Údaje o žárovkách
max. 35W
Ø: 5 cm max. D: 6 cm max.
volitelné: LED

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
nerezová ocel	**229320**	**100**
GU10 | QPAR51		
nerezová ocel	**229324**	**100**

DASAR® 70
EL, square, QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E

- Krycí lišta: nerezová ocel 304

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: nerezová ocel 304/hliník/sklo

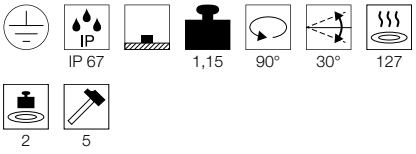

Rozměrový výkres



Upozornění
Vč. montážního pouzdra

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 36°
2800K 500lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001217 | 15 EUR

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

Údaje o žárovkách
max. 35W
Ø: 5 cm max. D: 6 cm max.
volitelné: LED

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
nerezová ocel	**229374**	**100**

DASAR® EXACT 116
EL, square/round, QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E

- Krycí lišta: nerezová ocel 316
- Pro montáž v úrovni země

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: nerezová ocel 316/hliník/sklo

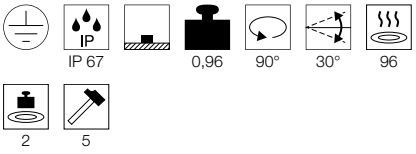

Rozměrový výkres



Upozornění
Vč. montážního pouzdra

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
3000K 440lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 551902 | 15 EUR

LED GU10 7,2W 36°
3000K 570lm EEK=A+
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001562 | 10 EUR

Údaje o žárovkách
max. 35W
Ø: 5 cm max. D: 6 cm max.
volitelné: LED

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR51		
kartáčovaná nerezová ocel	**228430**	**110**
GU10 | QPAR51		
kartáčovaná nerezová ocel	**228434**	**110**

DASAR® 215
EL, square/round, QPAR111

E-A++ Rozpětí A++–E

- Krycí lišta: nerezová ocel 316
- Přímočarý, ryzí design pro maximální přizpůsobitelnost

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: nerezová ocel 316/hliník/sklo



Rozměrový výkres

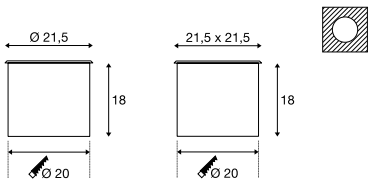

Upozornění
Vč. montážního pouzdra

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 36°
2800K 500lm EEK=A+
6 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001217 | 15 EUR

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 15 EUR

Údaje o žárovkách
max. 75W
volitelné: LED

Varianta	Č. výr.	EUR
GU10 | QPAR111		
nerezová ocel	**229230**	**219**
GU10 | QPAR111		
nerezová ocel	**229234**	**219**

DASAR® 218
EL, QR111

D-A+ Rozpětí A++–E

- Krycí lišta: nerezová ocel 316
- Větší akční okruh než běžné podlahové vestavné reflektory

Produktové údaje
230V ~50Hz 12V AC
Materiál: nerezová ocel 316/hliník/sklo



Rozměrový výkres



Upozornění
Vč. montážního pouzdra

Doporučená žárovka

LED G53 9W 13°
4000K 800lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 560624 | 25 EUR

LED G53 15W 24°
3000K 770lm EEK=A
17kWh/1000h
Č. výr. 560233 | 90 EUR

Údaje o žárovkách
max. 50W
volitelné: LED

Varianta	Č. výr.	EUR
G53 | QR111		
nerezová ocel	**228370**	**269**

DASAR® 215
EL, round, E27

A-A++ Rozpětí A++–E

- Krycí lišta: nerezová ocel 316
- Přímočarý, ryzí design pro maximální přizpůsobitelnost

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: nerezová ocel 316/hliník/sklo



Rozměrový výkres



Upozornění
Povrchová teplota: Energysaver = 48°C/
PAR 30 = 119°C/ PAR 38 = 108°C
Vč. montážního pouzdra

Doporučená žárovka

LED E27 9W 240°
3000K 810lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001031 | 15 EUR

Údaje o žárovkách
max. 11W
Ø: 4,5 cm max. D: 13,4 cm max.
volitelné: LED PAR30 PAR38

Varianta	Č. výr.	EUR
E27 | TC(…)SE		
nerezová ocel	**229200**	**209**

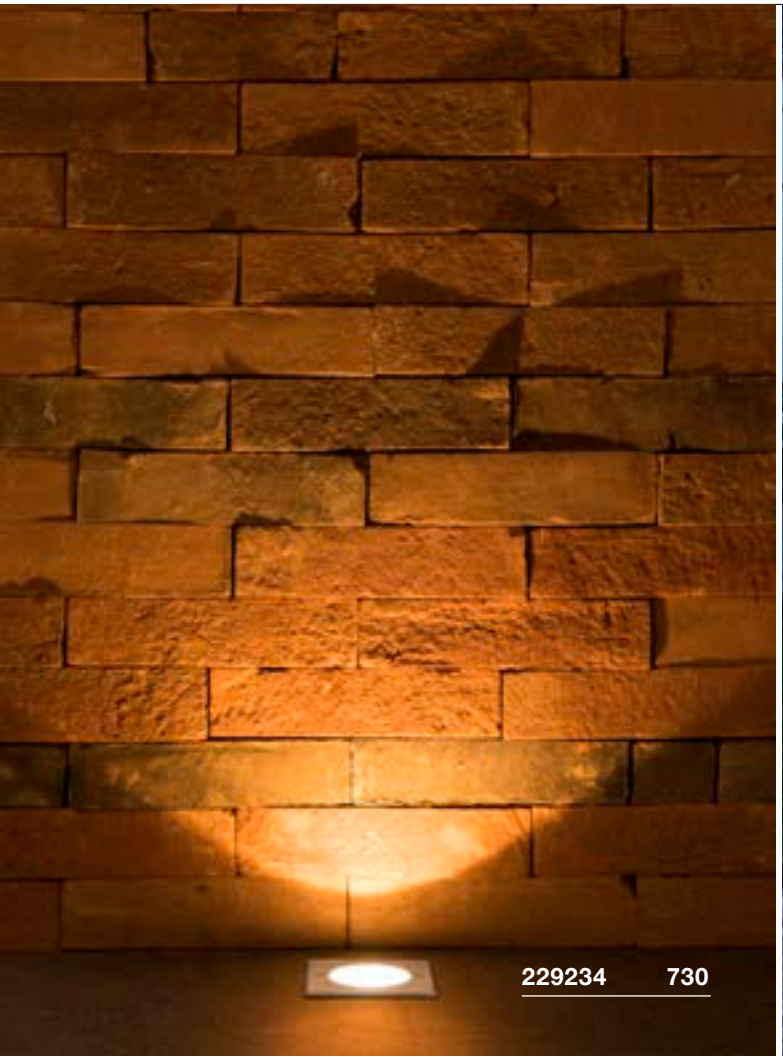
229234 730

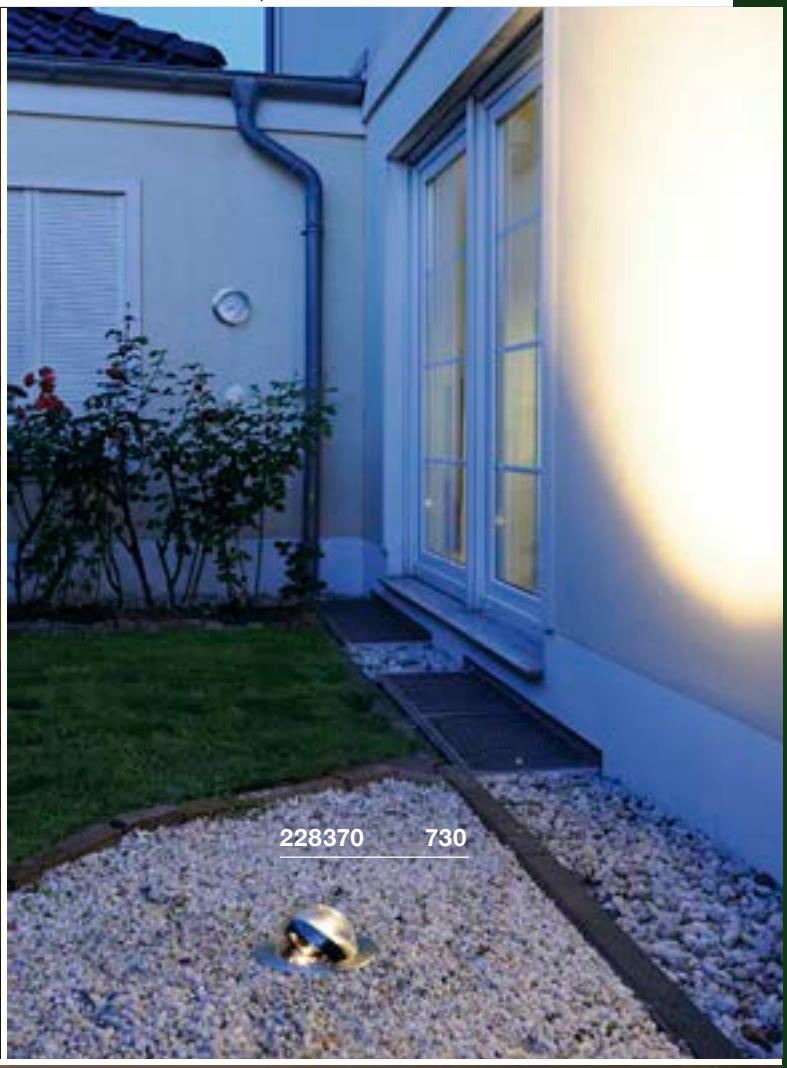
228370 730

229230 730

1002893 733

DASAR® 255
EL

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

- Krycí lišta: nerezová ocel 316
- Asymetrický reflektor

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 750mA
Systémový výkon: 34W
Materiál: nerezová ocel 316/hliník/sklo



Rozměrový výkres



Upozornění

Vč. montážního pouzdra

Varianta	Č. výr.	EUR
1620lm | 4000K | CRI>80 nerezová ocel	229381	329
1620lm | 3000K | CRI>80 nerezová ocel	229383	329

DASAR® 270
EL, asymetrický

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW



- Asymetrický rozptyl světla

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 30W
Materiál: hliník/nerezová ocel 316
Rozměry výrobku: Ø: 27 cm V: 20,3 cm
Montážní rozměry: Ø vestavby: 25 cm h: 19,9 cm



Upozornění

Vč. montážního pouzdra

Varianta	Č. výr.	EUR
2000lm | 3000K | CRI>80 matná černá/kartáčovaná nerezová ocel	1002893	379
2100lm | 4000K | CRI>80 matná černá/kartáčovaná nerezová ocel	1002895	379

DASAR® 270
EL, symetrický

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW

- Symetrický rozptyl světla
- Výkyvná hlava světla

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 30W
Materiál: hliník/nerezová ocel 316
Rozměry výrobku: Ø: 27 cm V: 20,3 cm
Montážní rozměry: Ø vestavby: 25 cm h: 19,9 cm



Upozornění

Vč. montážního pouzdra

Doporučené příslušenství

Zastínění
Č. výr. 1002899 | 10 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
2500lm | 3000K | CRI>80 matná černá/kartáčovaná nerezová ocel	1002897	379
2600lm | 4000K | CRI>80 matná černá/kartáčovaná nerezová ocel	1002898	379

DASAR®
EL, T16

A-A+ Rozpětí A⁺⁺–E



• Krycí lišta: nerezová ocel 316

Produktové údaje

230V ~50Hz
Systémový výkon: 13,6W
Materiál: nerezová ocel 316/hliník/sklo

Rozměrový výkres



Upozornění

Vč. montážního pouzdra

Doporučená žárovka

G5 14W
3000K 1200lm EEK=A+
16kWh/1000h
Č. výr. 548014 | 9 EUR

Údaje o žárovkách

14W

Varianta	Č. výr.	EUR
G5 | T16		
nerezová ocel	**230100**	**399**

DASAR®
EL, T16

A-A+ Rozpětí A⁺⁺–E



• Krycí lišta: nerezová ocel 316

Produktové údaje

230V ~50Hz
Systémový výkon: 23,3W
Materiál: nerezová ocel 316/hliník/sklo

Rozměrový výkres



Upozornění

Vč. montážního pouzdra

Doporučená žárovka

G5 21W
3000K 1900lm EEK=A+
23kWh/1000h
Č. výr. 548021 | 10 EUR

Údaje o žárovkách

21W

Varianta	Č. výr.	EUR
G5 | T16		
nerezová ocel	**230110**	**449**

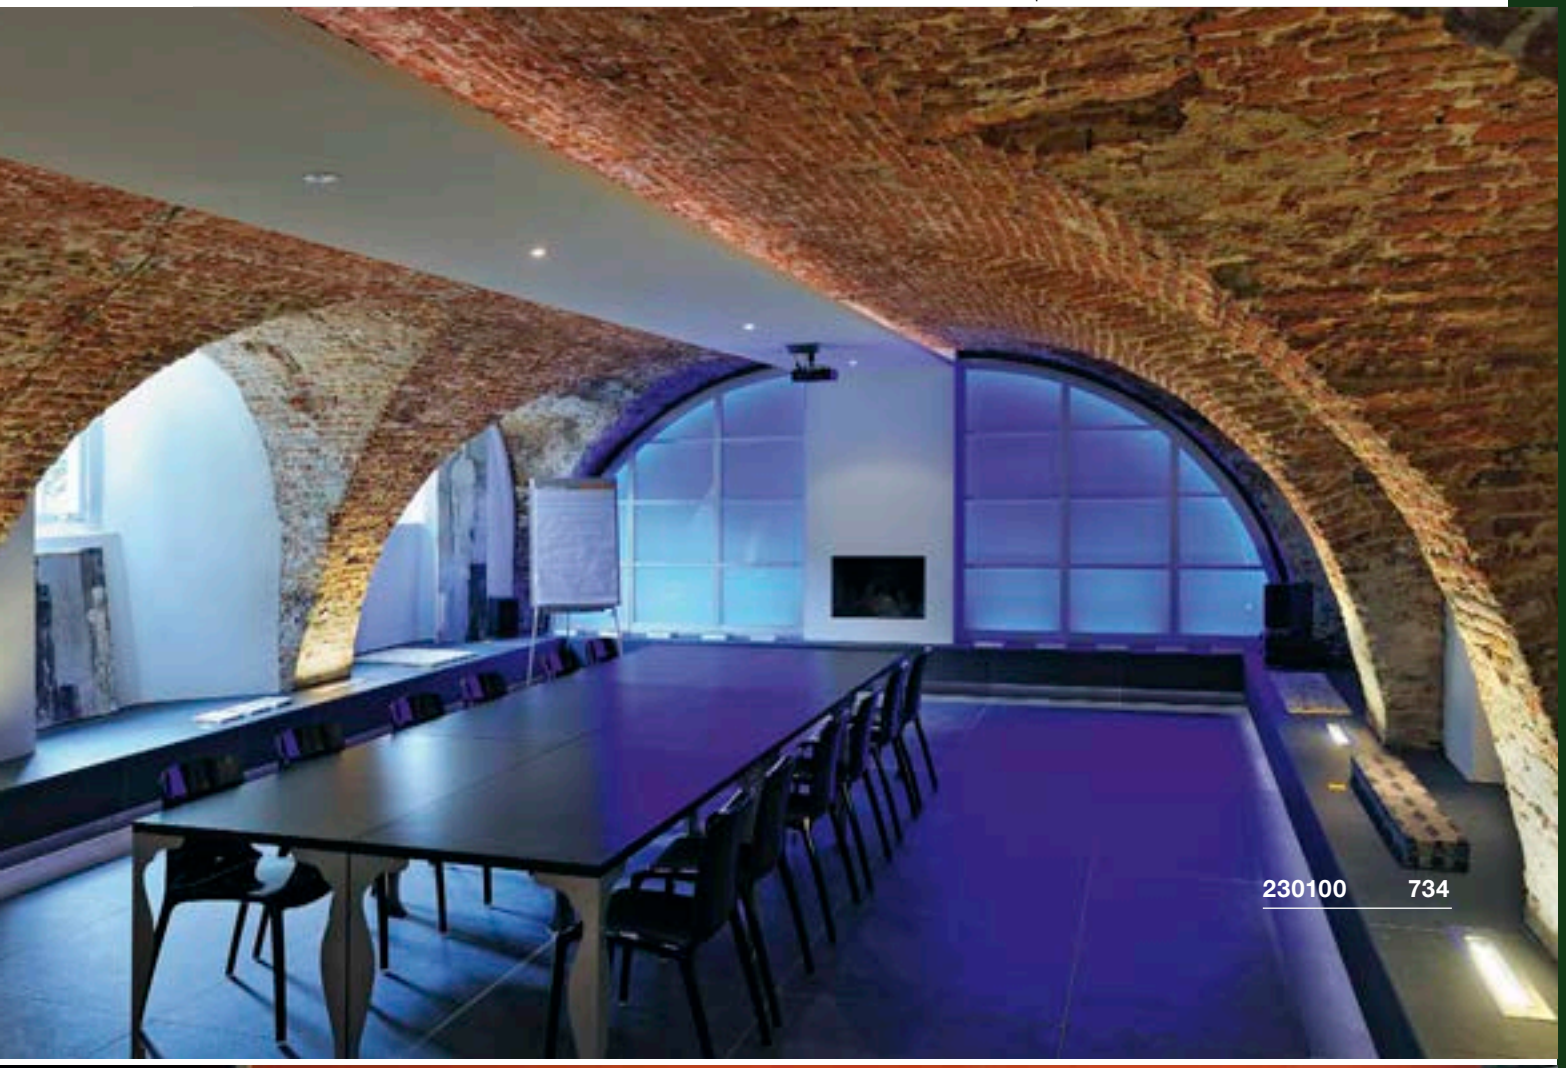
230100 734

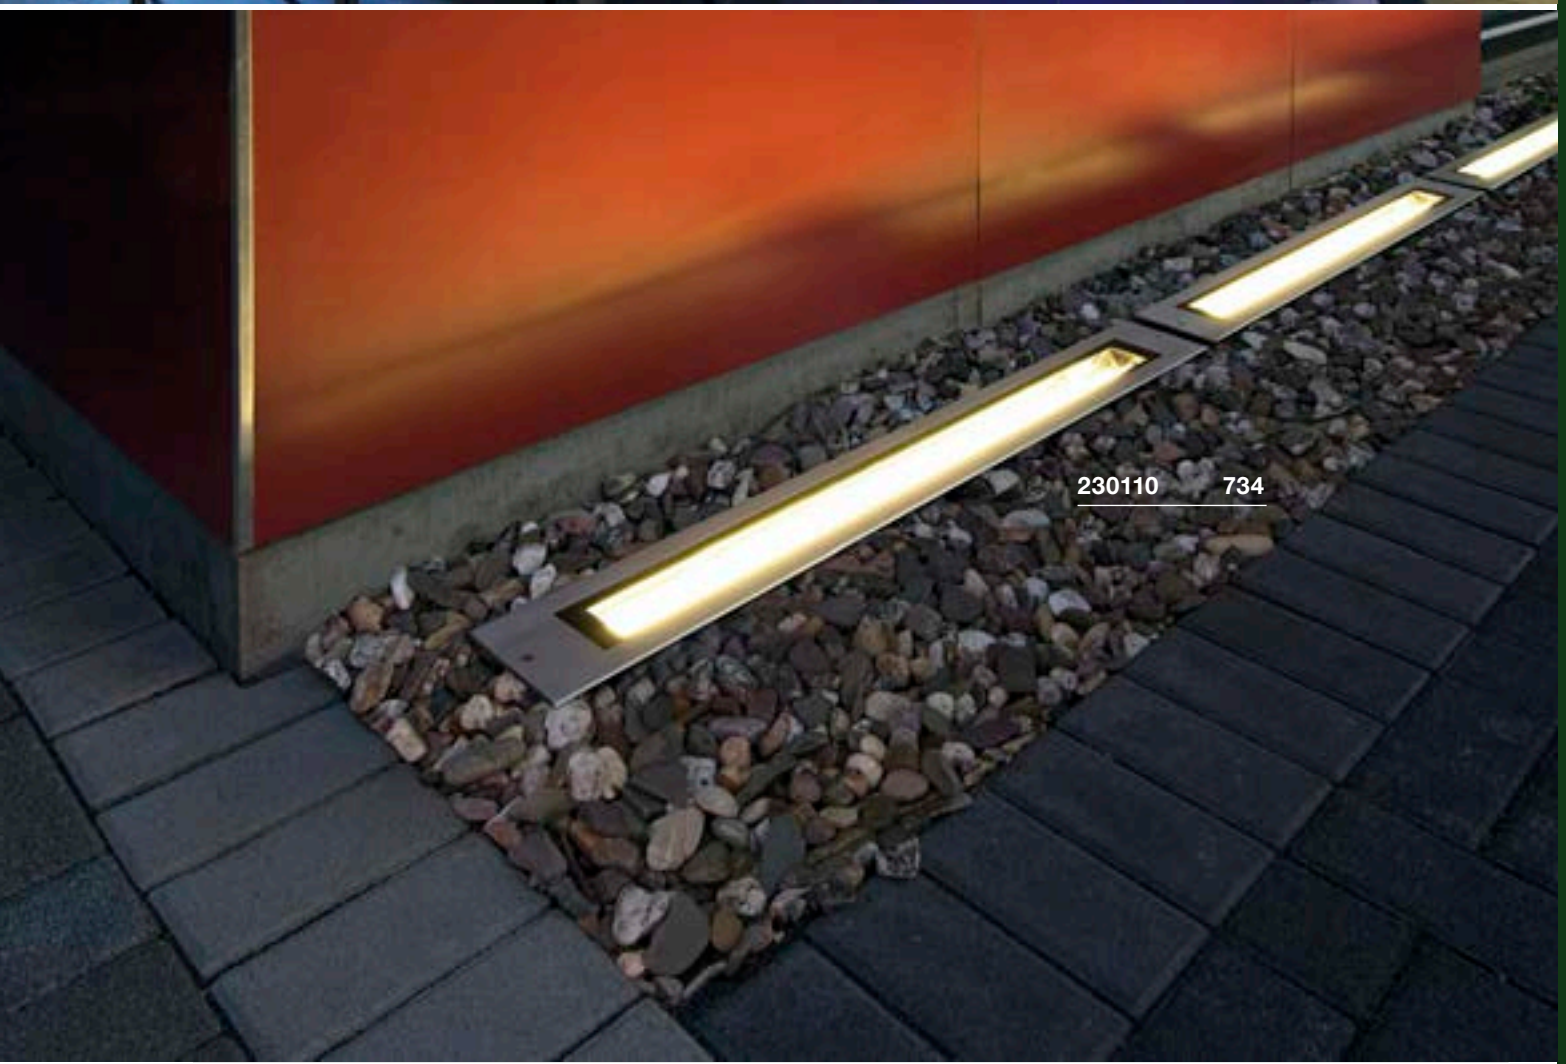
230110 734

PRO CHYTRÉ HLAVIČKY.

Zajistěte si pocit bezpečí: s našimi žáruvzdornými řešeními pro zvýšenou protipožární ochranu odpovídající normě ve stropech F90. A v případě nouze budete s vestavnými a montovanými svítidly dobře vybaveni na únikových cestách.

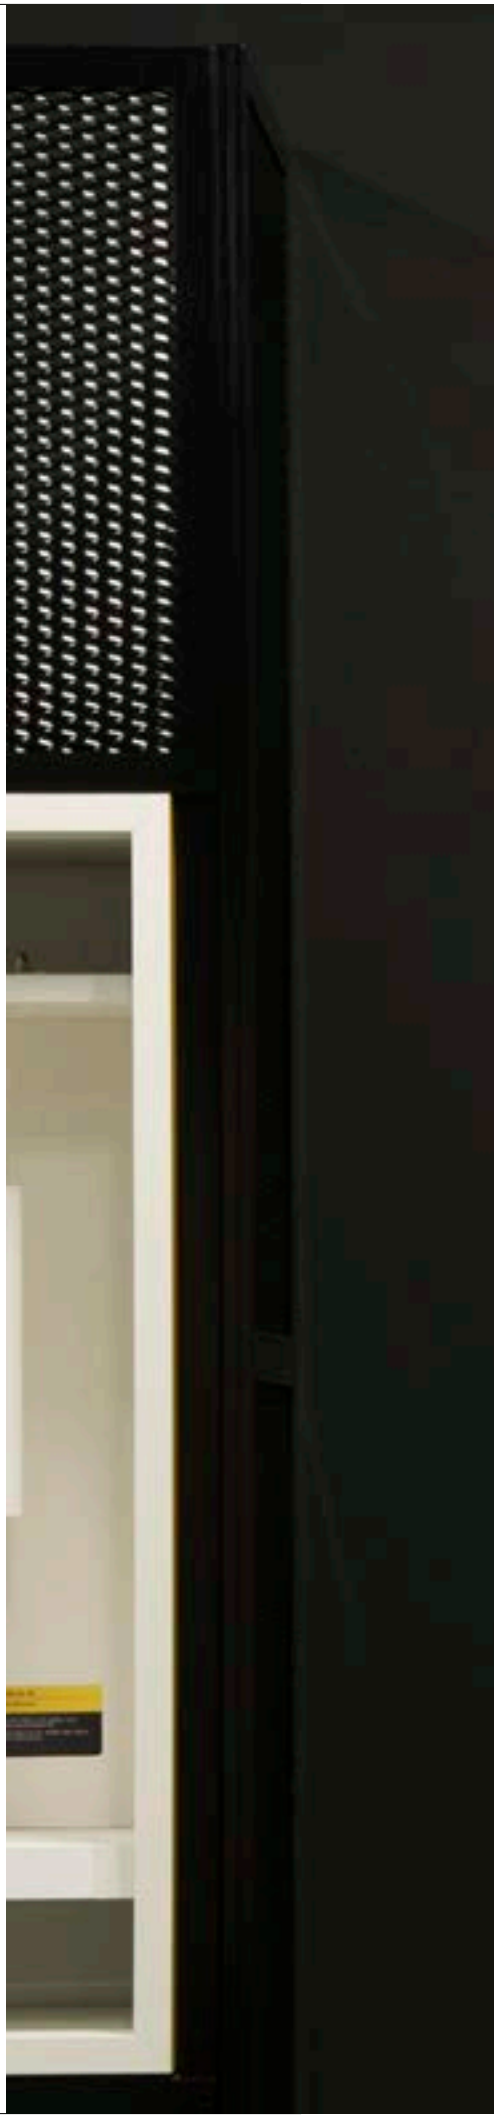

240000 740

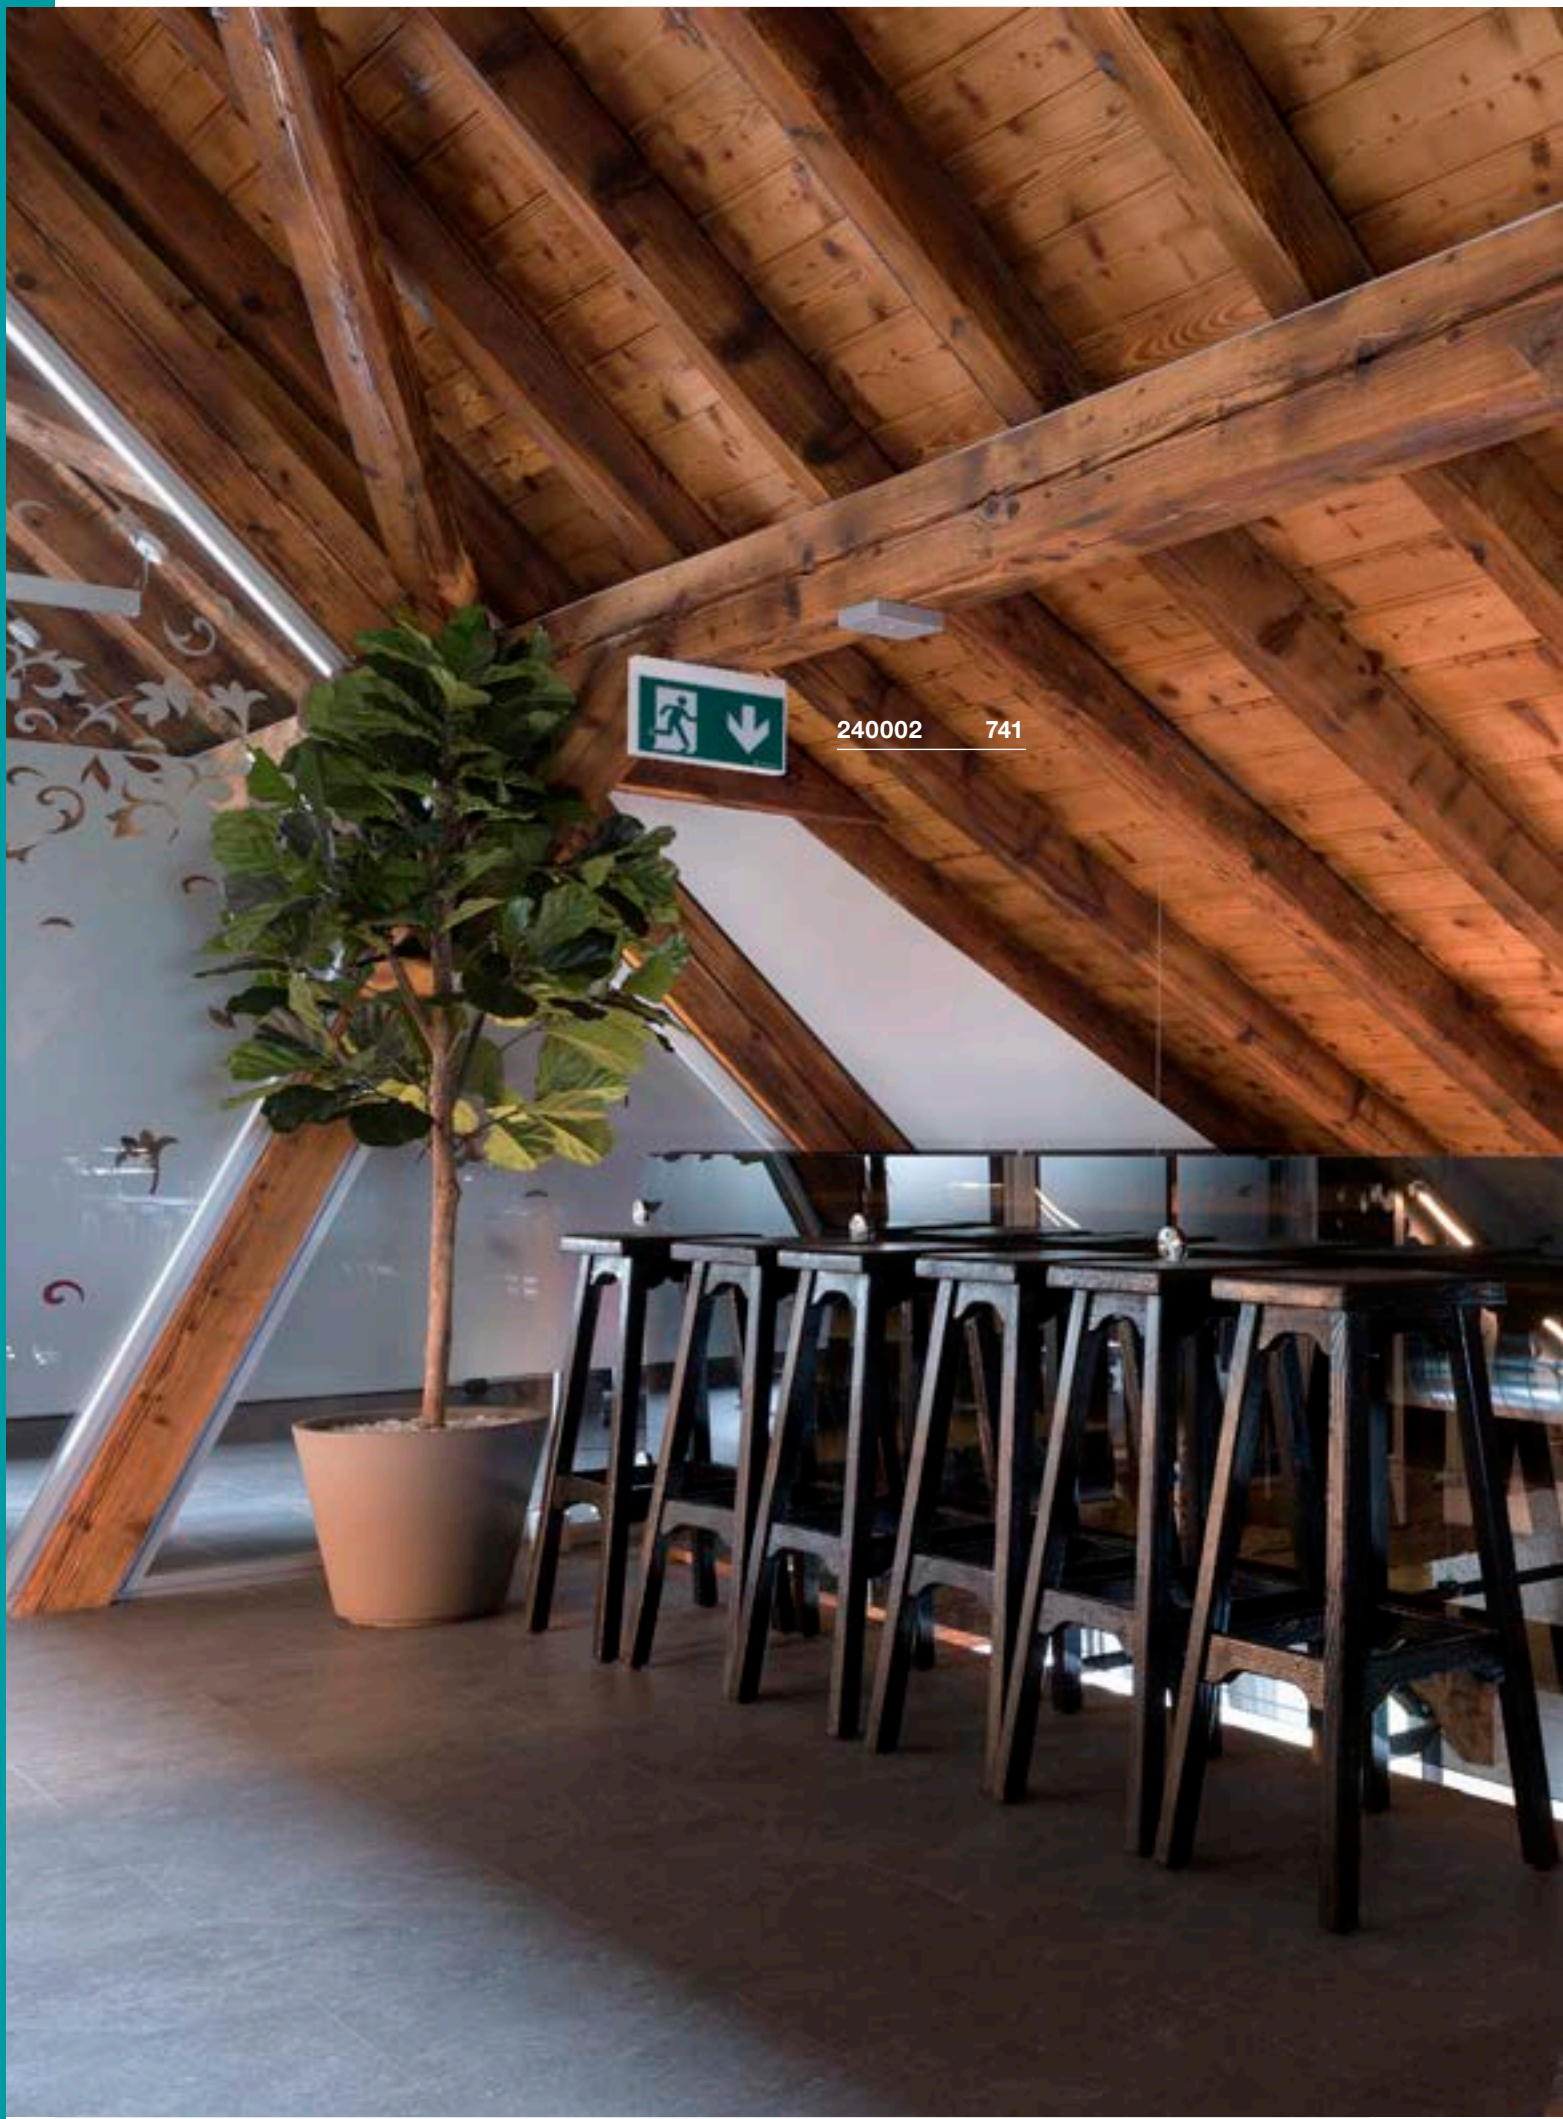
240002 741

ZABEZPEČENÁ ŘEŠENÍ

740

741

742

743

745

Další svítidla a varianty najdete online na adrese www.slv.com

P-LIGHT
CW

894

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Viditelnost 24 m
- Jednoduchá montáž
- Flexibilně použitelné – jako stropní nebo nástěnná varianta nástavby
- Ploché nouzové osvětlení s efektivní technologií LED
- 4dílná sada piktogramů ke vložení přiložena

Produktové údaje

220-240V ~50Hz
Systémový výkon: 3,5W
Materiál: ABS/polykarbonát (PC)



Rozměrový výkres



Upozornění

Rozpoznávací vzdálenost 24 m, 3 označení únikových cest (vpravo/vlevo/dolů) a přiložena 1 bílá fólie. Nouzové osvětlení s vestavěným akumulátorem Ni-Mh, s automatickým vlastním testem. Doba nouzového provozu 3 hod. svítící dioda >15cd/ m². Provozní režim: Trvale pod napětím/připravenost

Doporučené příslušenství

Akumulátor 3,6V | 900mA
Č. výr. 240020 | 15 EUR

Fólie s piktogramy, sada
Č. výr. 240007 | 28 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
32lm | 6000K | CRI>70		
bílá	240000	100

Fólie s piktogramy

Polypropylen (PP)
Š: 24 cm V: 13,1 cm

5dílná sada piktogramů ke vložení (vlevo šikmo nahoru / vlevo šikmo dolů / vpravo šikmo nahoru / vpravo šikmo dolů / nahoru).
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
zelená	240007	28

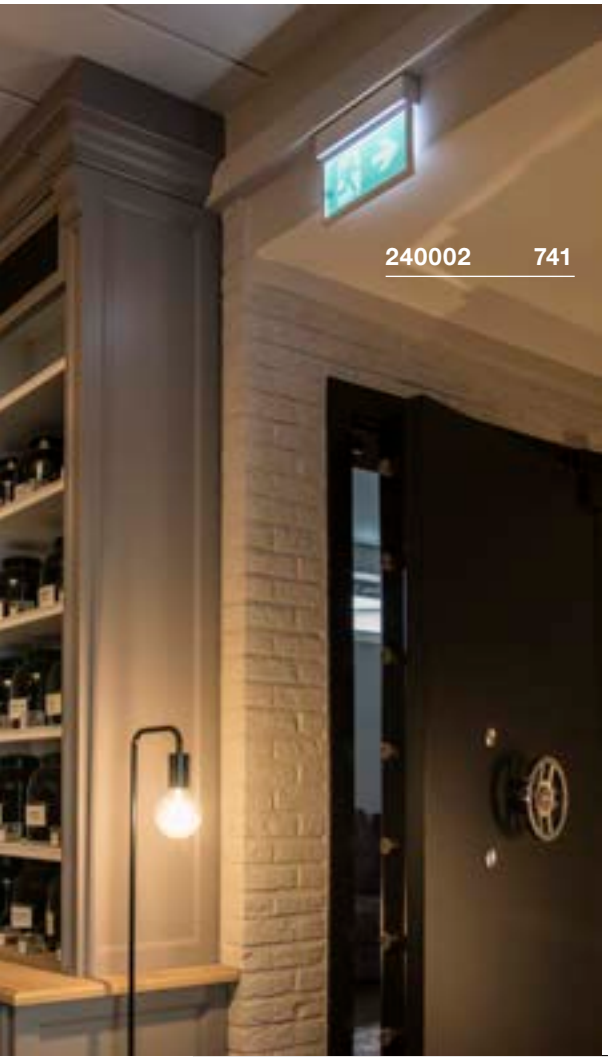

Fólie s piktogramy

Polypropylen (PP)
Š: 30 cm V: 16,1 cm

5dílná sada piktogramů ke vložení (vlevo šikmo nahoru / vlevo šikmo dolů / vpravo šikmo nahoru / vpravo šikmo dolů / nahoru).
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
zelená	240008	30

P-LIGHT
CW

894

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Viditelnost 30 m
- Testováno dle DIN EN 60598-2-22
- Flexibilně použitelné – jako stropní nebo nástěnná varianta nástavby
- Velmi nízké náklady na údržbu díky efektivní LED technologii
- 4dílná sada piktogramů ke vložení přiložena
- Jednoduchá montáž

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 4W
Materiál: ABS/polykarbonát (PC)



Rozměrový výkres



Upozornění

Rozpoznávací vzdálenost 30 m, 3 označení únikových cest (vpravo/vlevo/dolů) a přiložena 1 bílá fólie. Nouzové osvětlení s vestavěným akumulátorem Ni-Mh, s automatickým vlastním testem. Doba nouzového provozu 3 hod. svíticí dioda >15cd/ m². Provozní režim: Trvale pod napětím/připravenost

Doporučené příslušenství

Akumulátor 3,6V | 1000mA
Č. výr. 240021 | 17 EUR

Fólie s piktogramy, sada
Č. výr. 240008 | 30 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
32lm | 6000K | CRI>70		
bílá	240002	130

P-LIGHT
CL

894

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

- Testováno dle DIN EN 60598-2-22
- Stropní vestavná varianta s efektivní technologií LED

Produktové údaje

220-240V ~50Hz
Systémový výkon: 5W
Materiál: ABS/polykarbonát (PC)

Rozměrový výkres



Upozornění

Lze použít jako nouzové osvětlení. Automatická testovací funkce, vč. akumulátoru Ni-Mh 2x 3,6V 1,5Ah. Nouzový provoz 3 hod. zajištěný akumulátorem Poloviční úhel rozptylu 90°, tloušťka materiálu Montážní plocha: 25 mm max.

Doporučené příslušenství

Akumulátor 7,2V | 1000mA
Č. výr. 240024 | 35 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
120lm | 6000K | CRI>70		
bílá	**240006**	**130**

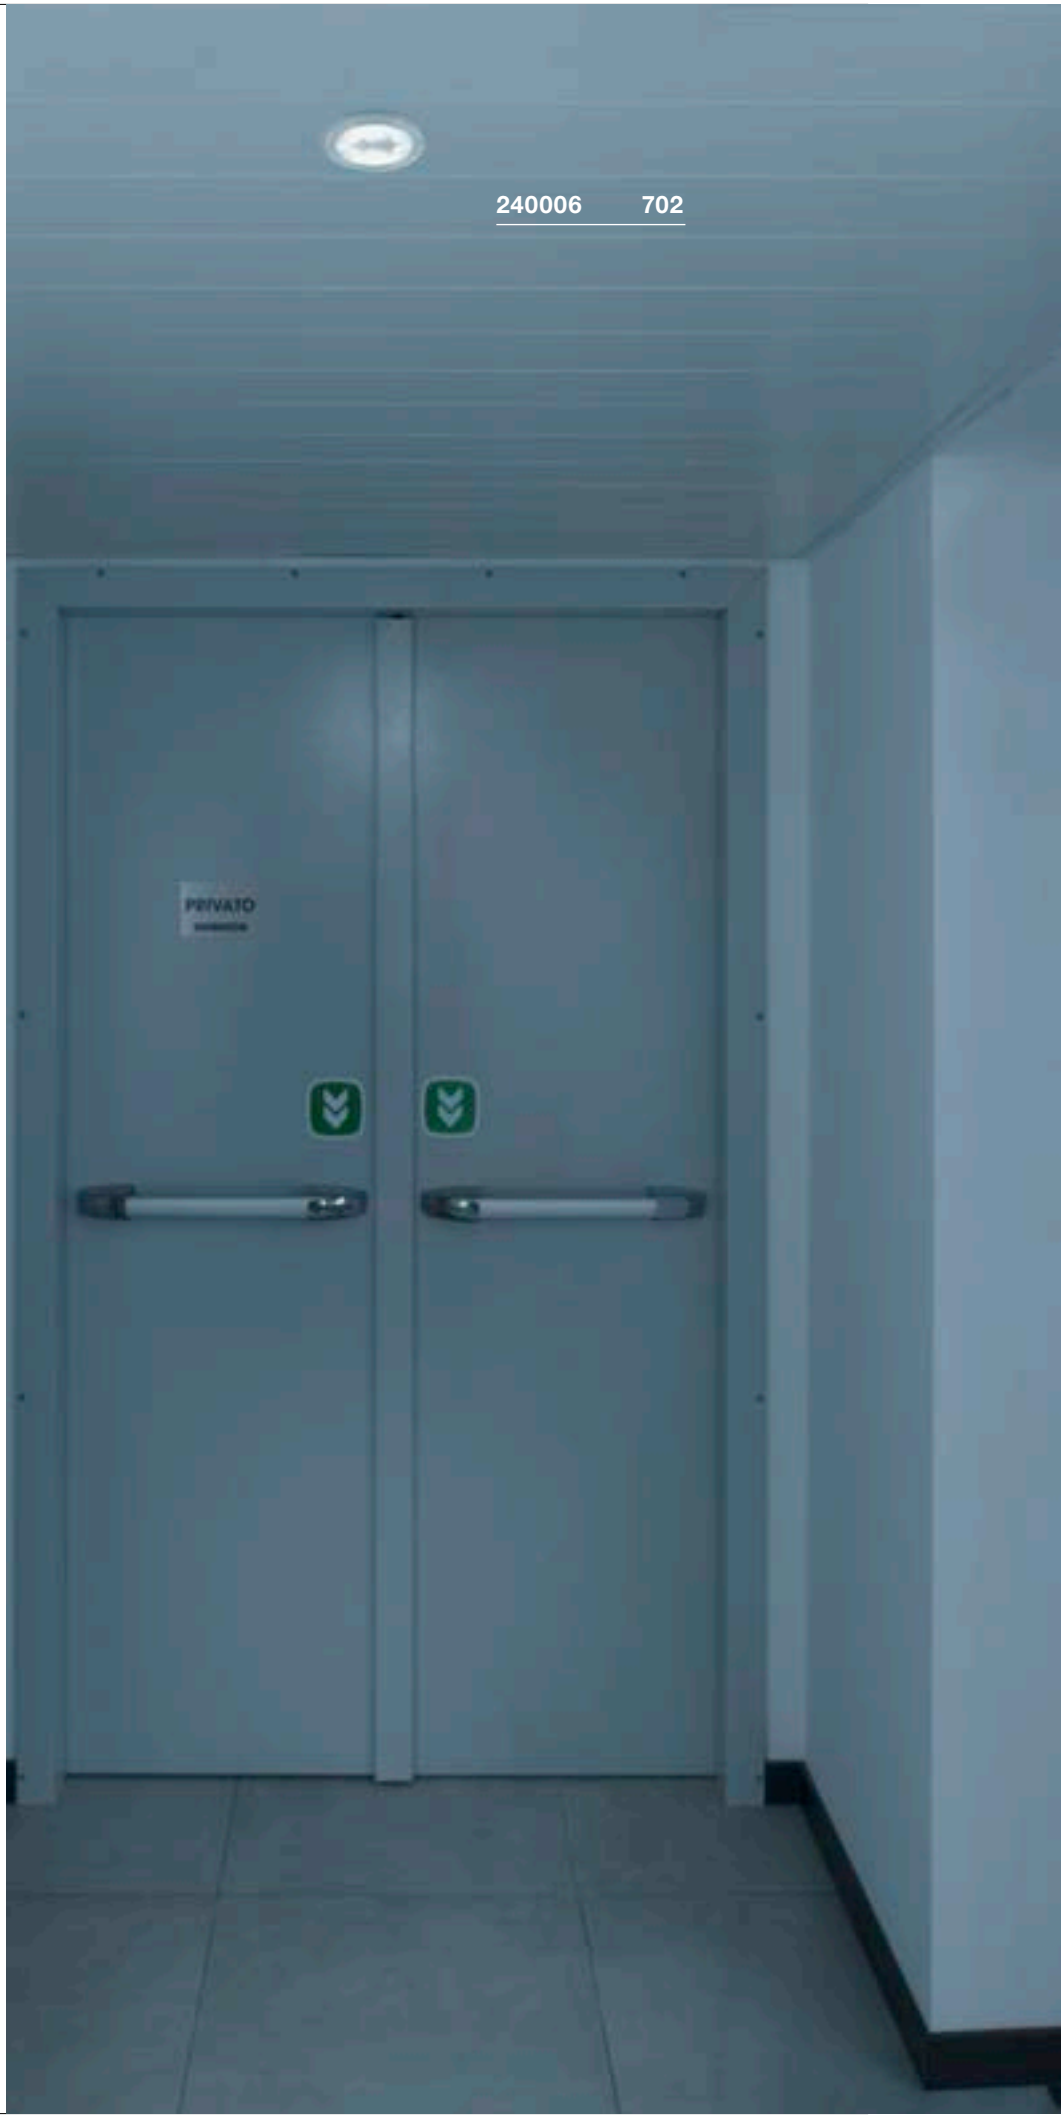

P-LIGHT
CW

894

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE



- Viditelnost 30 m
- Svítidlo IP 65 s efektivní technologií LED
- Testováno dle DIN EN 60598-2-22
- Flexibilně použitelné – jako stropní nebo nástěnná varianta nástavby
- Jednoduchá montáž

Produktové údaje

220-240V ~50Hz
Systémový výkon: 6,5W
Materiál: polykarbonát (PC)

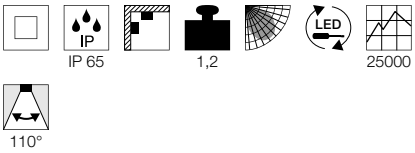

Rozměrový výkres



Upozornění

Rozpoznávací vzdálenost 30 m, použití jako nouzové osvětlení. Automatická testovací funkce, vč. akumulátoru Ni-Mh 2x 3,6V 1,0Ah. Nouzový provoz 2 hod. zajištěný akumulátorem Volitelné označení únikových cest a použití jako nouzové směrové světlo.

Doporučené příslušenství

Akumulátor 3,6V | 1000mA, 2 ks
Č. výr. 240022 | 30 EUR

Fólie s piktogramy, sada
Č. výr. 240009 | 20 EUR

Fólie s piktogramy, sada
Č. výr. 240010 | 17 EUR

Fólie s piktogramy

Polypropylen (PP)
Š: 35,3 cm V: 16,5 cm

Dvoudílná sada piktogramů pro zasunutí (vpravo šikmo nahoru / vpravo šikmo dolů)
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
zelená	240010	17

Fólie s piktogramy

Polypropylen (PP)
Š: 35,3 cm V: 16,5 cm

Trojdílná sada piktogramů pro zasunutí (nahoru, dolů, vpravo)
1 ks

Varianta	Č. výr.	EUR
zelená	240009	20

Varianta	Č. výr.	EUR
100lm | 6000K | CRI>70		
bílá	240004	140

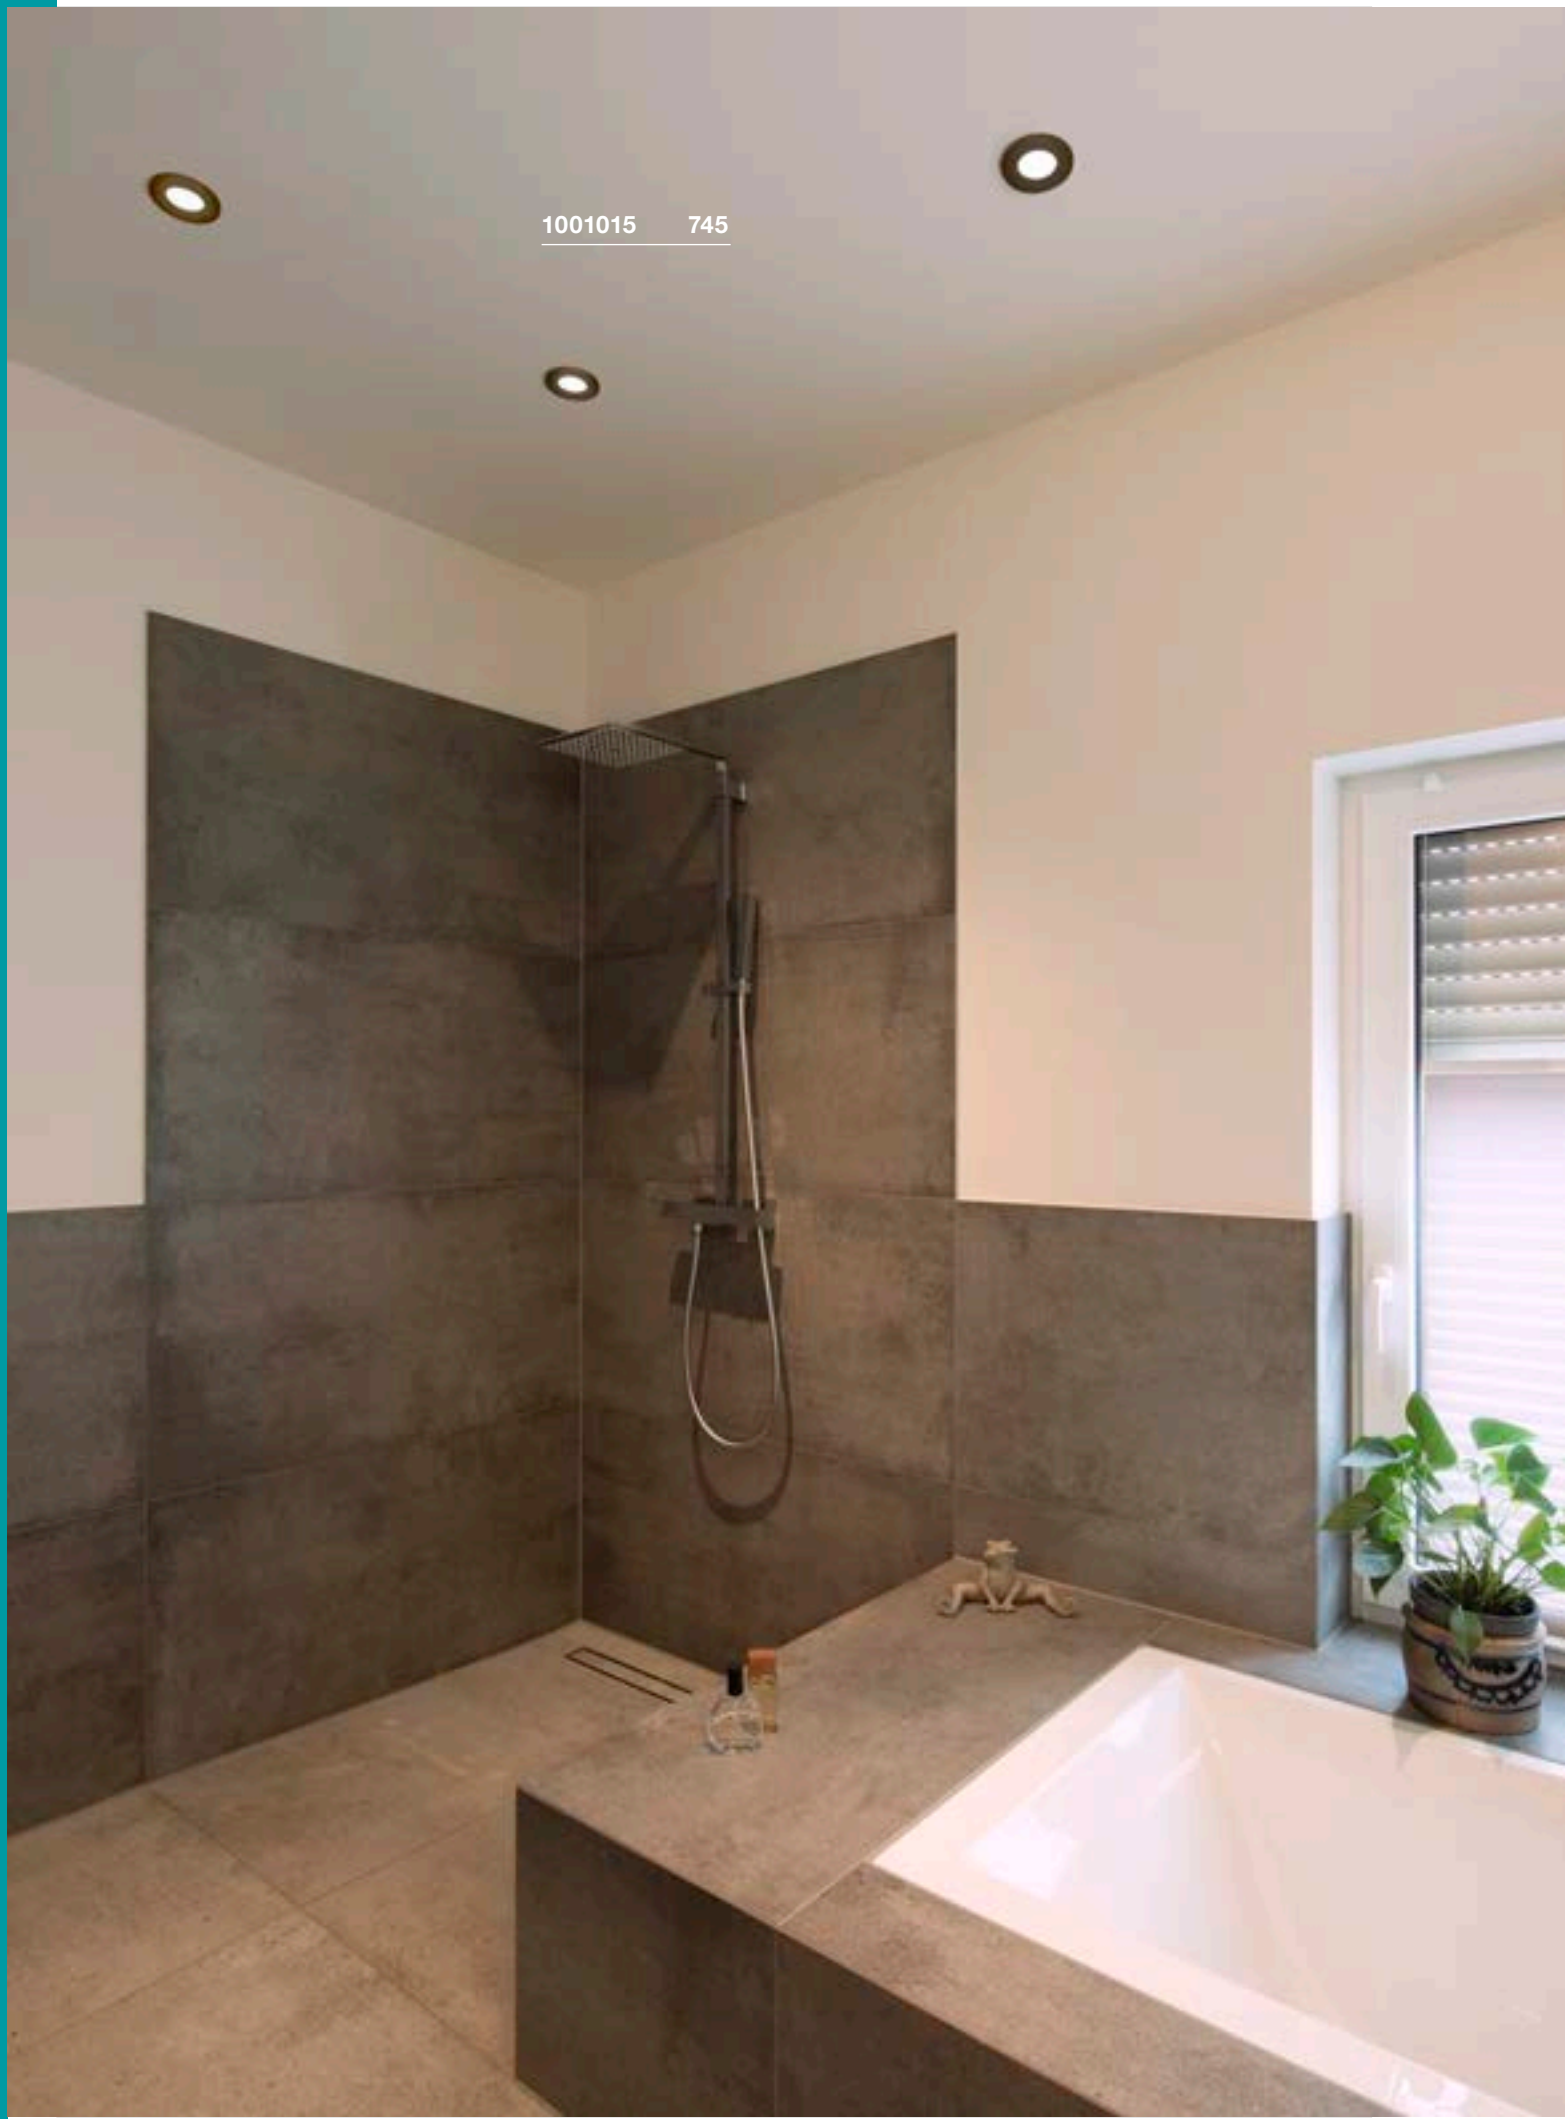
1001015 745

KAMUELA ECO
EL, round, TRIAC

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- Odolnost proti ohni min. 90 min. podle BS 476-21
- Životnost LED 35 000h
- Svítidlo IP 65 s efektivní technologií LED

Produktové údaje

220-240V ~50Hz
Systémový výkon: 6,5W
Materiál: hliník/plast
Stmívatelné: Triac C, Triac L

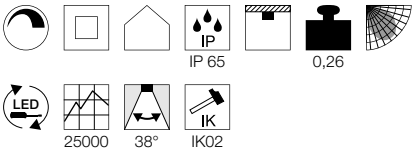

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 40 mm max.

Varianta	Č. výr.	EUR
400lm | 3000K | CRI>80 ■ černá	**1001015**	**29**
400lm | 3000K | CRI>80 □ bílá	**1001016**	**29**
400lm | 4000K | CRI>80 ■ černá	**1001017**	**29**
400lm | 4000K | CRI>80 □ bílá	**1001018**	**29**

PROFILY LED

PŘEHLED

Profil LED			Způsob montáže			Průřez	Úhel záření	Strana
			Nástavba	Montáž	Závěs			
GRAZIA 10	Standardní		✓	–	–			749
	Plochý		✓	–	–			749
	Montáž		–	✓	–			749

Profil LED			Způsob montáže			Průřez	Úhel záření	Strana
			Nástavba	Montáž	Závěs			
GRAZIA 20	Standardní		✓	–	✓			753
	Plochý		✓	–	✓			753
	Montáž		–	✓	–			754
H-PROFIL			✓	–	✓			758
KENAI			✓	–	–			762
GLENOS **Lineární profil 1107**			✓	–	–			764
GLENOS **Lineární vestavný profil 2508**			–	✓	–			766
GLENOS **Rohový profil 2720**			✓	–	–			768
GLENOS **Profesionální profil 3030**			✓	–	✓			770
GLENOS **Profesionální profil 4970**			✓	–	✓			772
GLENOS **Vestavný profil Profi 8832**			–	✓	–			774
GLENOS **Profesionální profil 2020**			✓	–	–			776

Vhodné LED pásky a součásti naleznete na str. 778 a dále spolu s vhodným příslušenstvím (napájecí zdroje, ovladače atd.) od strany 842

GRAZIA 10

NÁSTAVBOVÝ A MONTÁŽNÍ PROFIL

NÁSTAVBOVÝ PROFIL, STANDARDNÍ

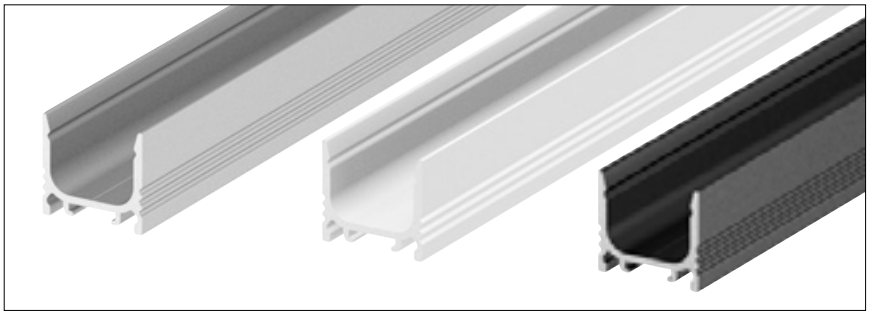



Nástavbový profil, standardní, bílý, černý

Délka	Barva	Hmotnost (kg)	Č. výr.	EUR
200 cm	hliník	0,35	**1000463**	**30**
	bílá	0,46	**1000464**	**25**
	černá	0,46	**1000465**	**25**

Materiál: hliník, šířka/výška: 1,75/1,62 cm, max. šířka pásku LED: 1,0 cm, kromě krytu

NÁSTAVBOVÝ PROFIL, PLOCHÝ



Nástavbový profil, plochý, hliníkový, bílý, černý

Délka	Barva	Hmotnost (kg)	Č. výr.	EUR
200 cm	hliník	0,27	**1000460**	**30**
	bílá	0,36	**1000461**	**25**
	černá	0,36	**1000462**	**25**

Materiál: hliník, šířka/výška: 1,75/1,1 cm, max. šířka pásku LED: 1,0 cm, kromě krytu

MONTÁŽNÍ PROFIL



Montážní profil, eloxovaný Al, bílá, černá

Délka	Barva	Hmotnost (kg)	Č. výr.	EUR
200 cm	hliník	0,42	**1000457**	**30**
	bílá	0,53	**1000458**	**25**
	černá	0,53	**1000459**	**25**

Materiál: hliník, šířka/výška: 3,0/1,62 cm, max. šířka pásku LED: 1,0 cm, kromě krytu

GRAZIA 10
PŘÍSLUŠENSTVÍ

KRYTY

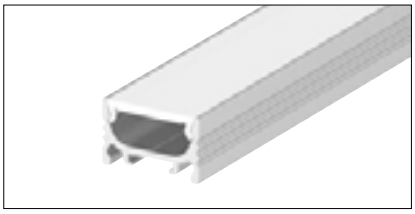
plochý, mléčný

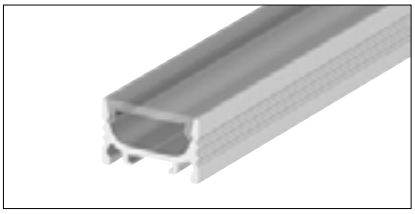
plochý, transparentní

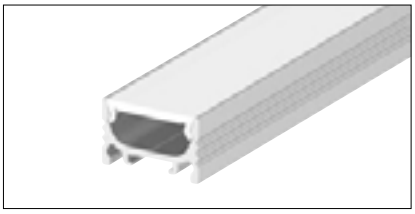
plochý, matný transparentní

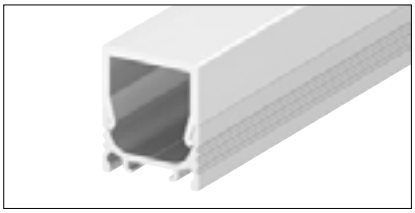
vysoký, mléčný
(vhodný jen pro nástavbové profily)

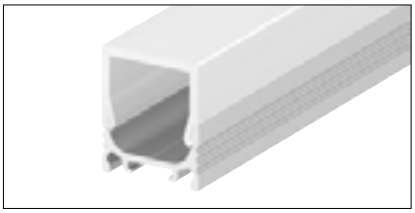
vysoký, matný transparentní
(vhodný pouze pro nástavbový profil)

Délka	Barva	Materiál	Č. výr.	EUR
200 cm	plochý, mléčný	plast PC	**1000466**	**15**
	plochý, mléčný	plast PMMA	**1000468**	**20**
	plochý, transparentní	Plast PC	**1000467**	**15**
	plochý, matný transparentní	plast PMMA	**1000469**	**20**
	vysoký, mléčný *	plast PC	**1000470**	**20**
	vysoký, matný transparentní*	Plast PC	**1000471**	**23**

Plast PMMA/PC:
Profilové kryty z PMMA jsou zvlášť homogenní.
Profilové kryty z PC jsou odolné proti rozbití a velmi vhodné pro aplikace s vysokými nároky na odolnost.

* Vysoké kryty jsou vhodné jen pro nástavbové profily GRAZIA 10, nikoli pro montážní profily.

MONTÁŽNÍ SPONY

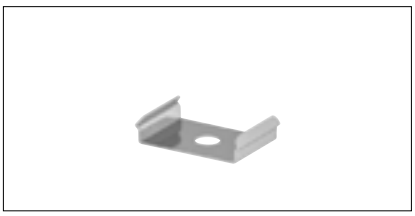
Montážní spona, neviditelná

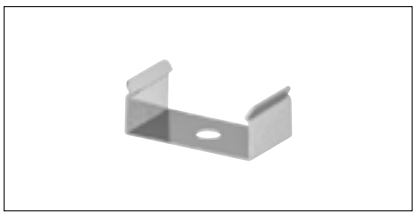
Montážní spona, viditelná

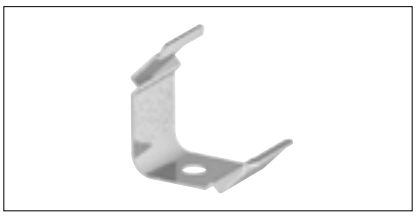
Montážní spona, 45°

Popis	Rozměry	Č. výr.	EUR
Montážní spona, neviditelná	Š/V/H: 1,53/0,3/1 cm	**1000487**	**3**
Montážní spona, viditelná	Š/V/H: 1,87/0,7/1 cm	**1000488**	**6**
Montážní spona, 45°	Š/V/H: 1,62/1,62/1 cm	**1000489**	**4**

Materiál: nerezová ocel, jednotka balení: 2 kusy

KONCOVÉ KRYTKY PRO NÁSTAVBOVÉ PROFILY

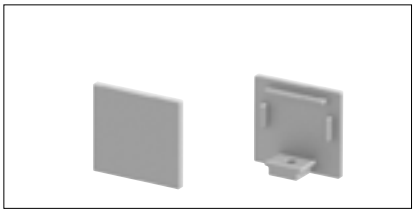
pro standardní profil, kryt plochý

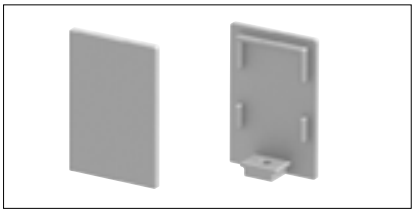
pro standardní profil, kryt vysoký

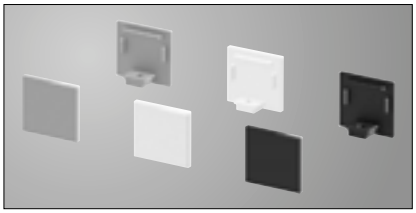
barevné varianty k dostání

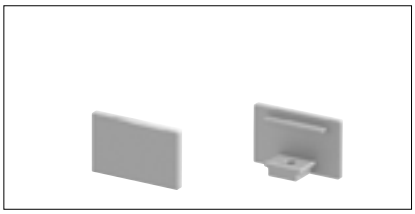
pro plochý profil, kryt plochý

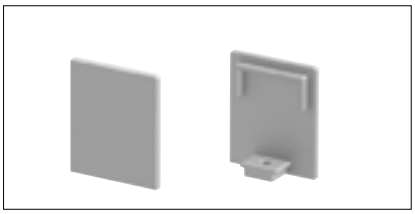
pro plochý profil, kryt vysoký

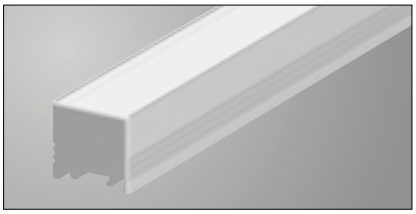
Profil s montovanou koncovou krytkou

Popis	Barva	Viditelná hloubka	Č. výr.	EUR
Koncová krytka pro standardní profil, kryt plochý	hliník	0,2 cm	1000478	6
	bílá		1000479	5
	černá		1000480	5
Koncová krytka pro standardní profil, kryt vysoký	hliník	0,2 cm	1000484	6
	bílá		1000485	5
	černá		1000486	5
Koncová krytka pro plochý profil, kryt plochý	hliník	0,2 cm	1000475	6
	bílá		1000476	5
	černá		1000477	5
Koncová krytka pro plochý profil, kryt vysoký	hliník	0,2 cm	1000481	6
	bílá		1000482	5
	černá		1000483	5

Materiál: hliník, jednotka balení: 2 kusy

KONCOVÉ KRYTKY PRO MONTÁŽNÍ PROFIL

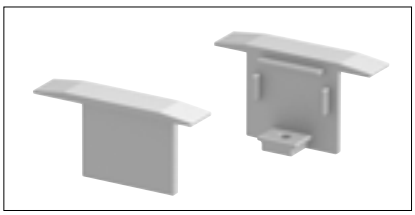
pro montážní profil

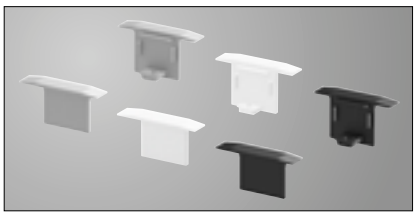
barevné varianty k dostání

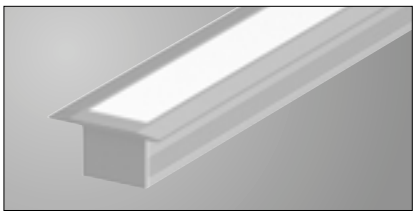
Profil s montovanou koncovou krytkou

Popis	Barva	Viditelná hloubka	Č. výr.	EUR
Koncová krytka pro montážní profil	hliník	0,7 cm	1000472	6
	bílá		1000473	5
	černá		1000474	5

Materiál: hliník, jednotka balení: 2 kusy

Respektujte, že při použití koncových krytek musí být z profilové délky odečtena viditelná hloubka k zachování požadované celkové délky.
Viditelná hloubka koncové krytky + profilová délka = celková délka

GRAZIA 20

NÁSTAVBOVÝ PROFIL

použitelný také jako závěsné svítidlo (závěs viz str. 757)

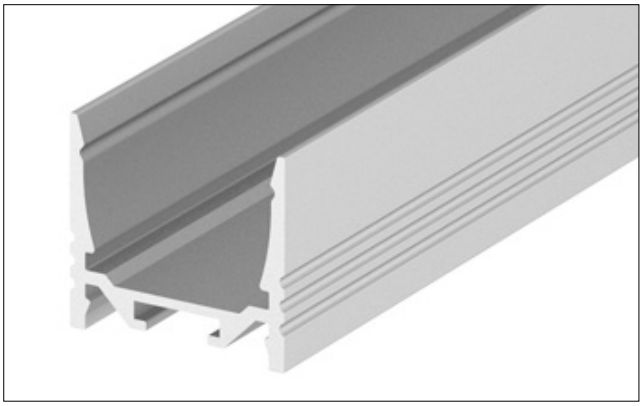

kvalitní hliníkový povrch s práškovou vrstvou

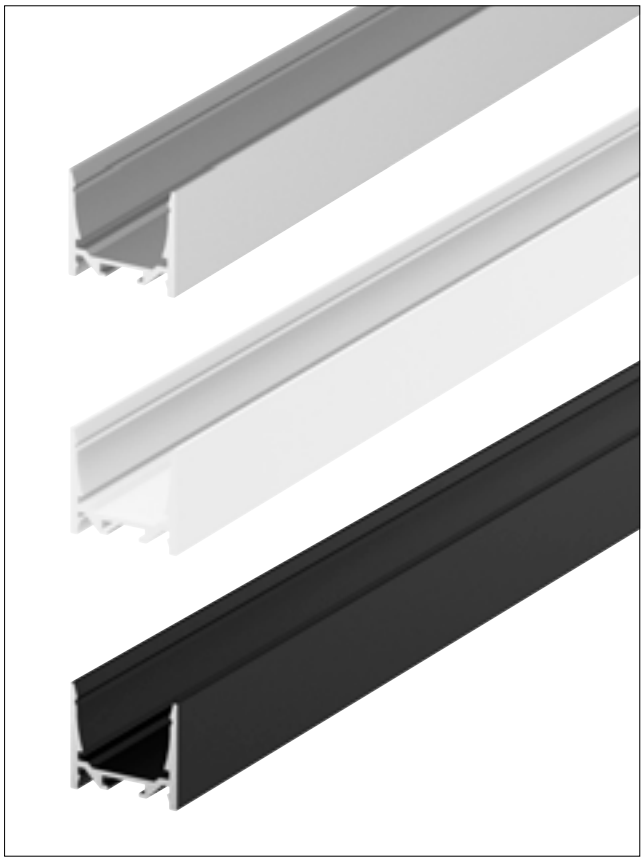

barevné varianty k dostání: hliník, bílý, černý

STANDARDNÍ

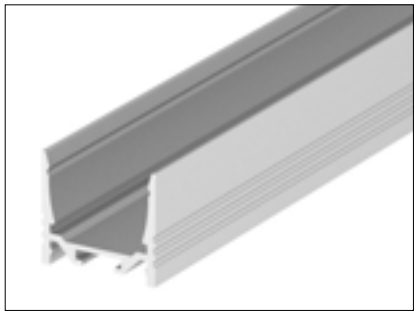

drážkovaný

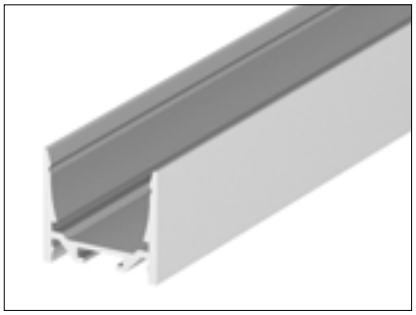

hladký



Popis	Délka	Barva	Hmotnost (kg)	Č. výr.	EUR
Standardní drážkovaný	100 cm	hliník	0,8	**1000508**	**28**
		bílá	0,82	**1000509**	**25**
		černá	0,82	**1000510**	**25**
	200 cm	hliník	1,6	**1000511**	**55**
		bílá	1,64	**1000512**	**50**
		černá	1,64	**1000513**	**50**
	300 cm	hliník	2,4	**1000514**	**85**
		bílá	2,46	**1000515**	**80**
		černá	2,46	**1000516**	**80**
Standardní hladký	100 cm	hliník	0,83	**1000517**	**25**
		bílá	0,85	**1000518**	**23**
		černá	0,85	**1000519**	**23**
	200 cm	hliník	1,66	**1000520**	**50**
		bílá	1,7	**1000521**	**48**
		černá	1,7	**1000522**	**48**
	300 cm	hliník	2,49	**1000523**	**80**
		bílá	2,55	**1000524**	**75**
		černá	2,55	**1000525**	**75**

Materiál: hliník, šířka/výška: 3,5/3,2 cm, max. šířka pásku LED: 2,0 cm, kromě krytu

PLOCHÝ

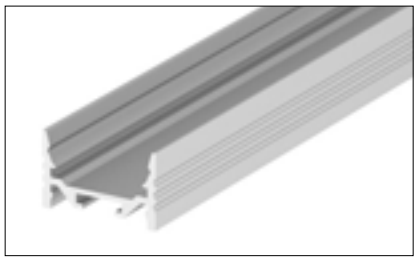

drážkovaný

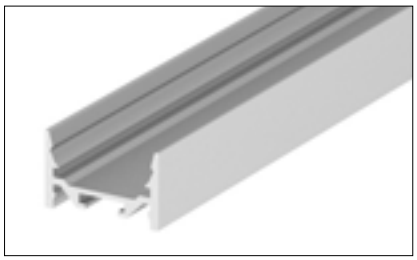

hladký



Popis	Délka	Barva	Hmotnost (kg)	Č. výr.	EUR
Plochý drážkovaný	100 cm	hliník	0,49	**1000499**	**28**
		bílá	0,51	**1000500**	**25**
		černá	0,51	**1000501**	**25**
	200 cm	hliník	0,98	**1000502**	**50**
		bílá	1,02	**1000503**	**45**
		černá	1,02	**1000504**	**45**
	300 cm	hliník	1,47	**1000505**	**65**
		bílá	1,53	**1000506**	**60**
		černá	1,53	**1000507**	**60**
Plochý hladký	100 cm	hliník	0,52	**1000526**	**25**
		bílá	0,54	**1000527**	**23**
		černá	0,54	**1000528**	**23**
	200 cm	hliník	1,04	**1000529**	**48**
		bílá	1,08	**1000530**	**43**
		černá	1,08	**1000531**	**43**
	300 cm	hliník	1,56	**1000532**	**60**
		bílá	1,62	**1000533**	**55**
		černá	1,62	**1000534**	**55**

Materiál: hliník, šířka/výška: 3,5/2,2 cm, max. šířka pásku LED: 2,0 cm, kromě krytu

GRAZIA 20

MONTÁŽNÍ PROFIL

MONTÁŽNÍ PROFIL

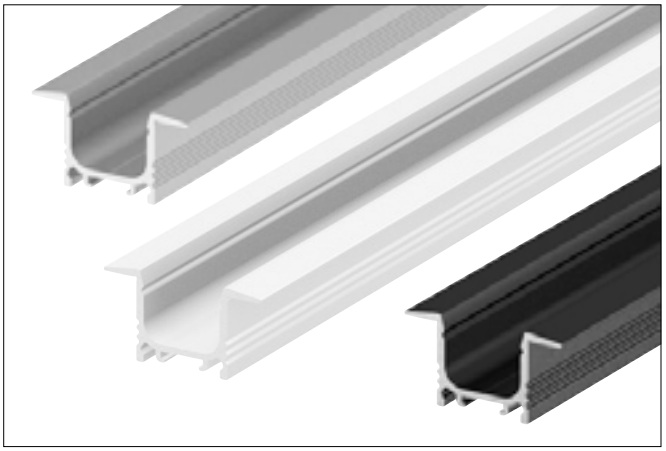

Montážní profil, hliník, bílý, černý



Délka	Barva	Hmotnost (kg)	Č. výr.	EUR
100 cm	hliník	0,76	**1000490**	**30**
	bílá	0,78	**1000491**	**28**
	černá	0,78	**1000492**	**28**
200 cm	hliník	1,52	**1000493**	**55**
	bílá	1,56	**1000494**	**50**
	černá	1,56	**1000495**	**50**
300 cm	hliník	2,28	**1000496**	**95**
	bílá	2,34	**1000497**	**90**
	černá	2,34	**1000498**	**90**

Materiál: hliník, šířka/výška: 5,2/3,2 cm, max. šířka pásku LED: 2,0 cm, kromě krytu

GRAZIA 20
PŘÍSLUŠENSTVÍ

KRYTY

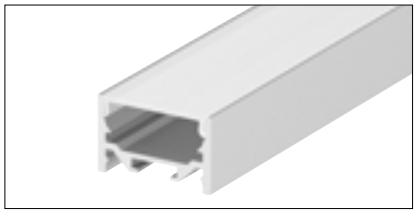
plochý, matný transparentní

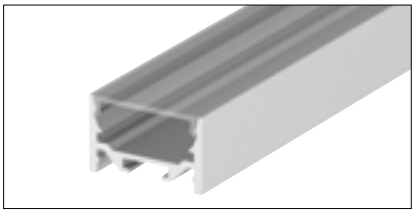
plochý, matný transparentní

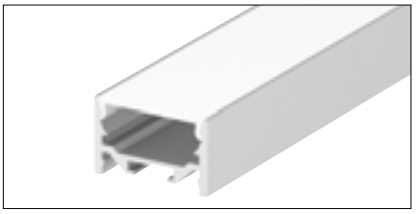
plochý, mléčný

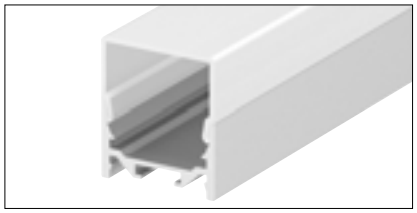
vysoký, matný transparentní

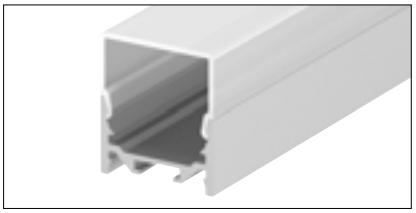
vysoký, mléčný

Délka	Barva	Materiál	Č. výr.	EUR
100 cm	plochý, matný transparentní	Plast PC	**1000538**	**8**
	plochý, matný transparentní	plast PMMA	**1000544**	**13**
	plochý, transparentní	Plast PC	**1000541**	**10**
	plochý, mléčný	plast PMMA	**1000547**	**13**
	vysoký, matný transparentní*	plast PMMA	**1000553**	**17**
	vysoký, mléčný *	plast PC	**1000550**	**17**
200 cm	plochý, matný transparentní	Plast PC	**1000539**	**15**
	plochý, matný transparentní	plast PMMA	**1000545**	**25**
	plochý, transparentní	Plast PC	**1000542**	**13**
	plochý, mléčný	plast PMMA	**1000548**	**25**
	vysoký, matný transparentní*	plast PMMA	**1000554**	**35**
	vysoký, mléčný *	plast PC	**1000551**	**28**
300 cm	plochý, matný transparentní	Plast PC	**1000540**	**25**
	plochý, matný transparentní	plast PMMA	**1000546**	**35**
	plochý, transparentní	Plast PC	**1000543**	**17**
	plochý, mléčný	plast PMMA	**1000549**	**35**
	vysoký, matný transparentní*	plast PMMA	**1000555**	**50**
	vysoký, mléčný *	plast PC	**1000552**	**35**

Plast PMMA/PC:
Profilové kryty z PMMA jsou zvlášť homogenní.
Profilové kryty z PC jsou odolné proti rozbití a velmi vhodné pro aplikace s vysokými nároky na odolnost.

* Vysoké kryty jsou vhodné jen pro nástavbové profily GRAZIA 20, nikoli pro montážní profily.

PODÉLNÁ SPOJKA

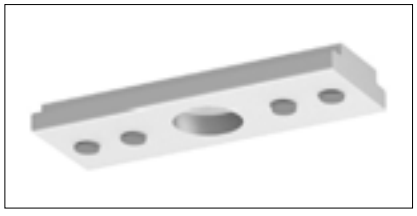

Popis	Barva	Rozměry	Č. výr.	EUR
Podélná spojka	hliník	D/Š/V: 3,8/1,4/0,4 cm	**1000571**	**10**

Materiál: hliník, jednotka balení: 2 kusy

GRAZIA 20
PŘÍSLUŠENSTVÍ

KONCOVÉ KRYTKY PRO NÁSTAVBOVÝ PROFIL

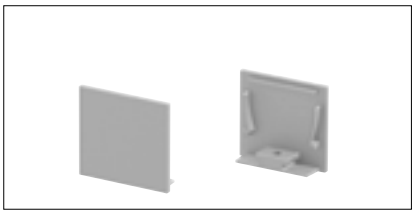
pro standardní profil, kryt plochý

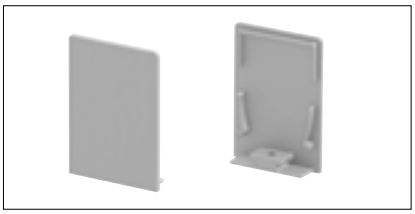
pro standardní profil, kryt vysoký

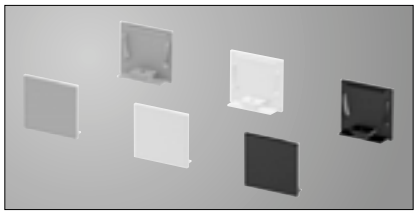
barevné varianty k dostání

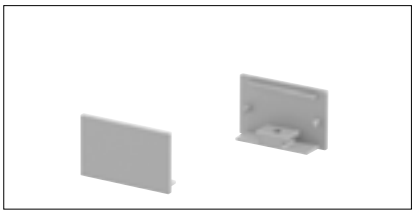
pro plochý profil, kryt plochý

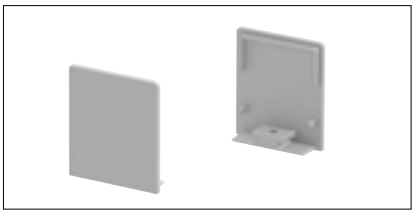
pro plochý profil, kryt vysoký

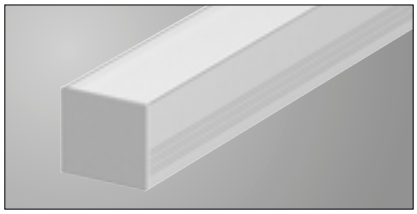
Profil s montovanou koncovou krytkou

Popis	Barva	Viditelná hloubka	Č. výr.	EUR
Standardní profil, kryt plochý	hliník	0,25 cm	1000565	8
	bílá		1000566	7
	černá		1000567	7
Standardní profil, kryt vysoký	hliník	0,25 cm	1000568	8
	bílá		1000569	7
	černá		1000570	7
Plochý profil, kryt plochý	hliník	0,25 cm	1000559	8
	bílá		1000560	7
	černá		1000561	7
Plochý profil, kryt vysoký	hliník	0,25 cm	1000562	8
	bílá		1000563	7
	černá		1000564	7

Materiál: hliník, jednotka balení: 2 kusy

Respektujte, že při použití koncových krytek musí být z profilové délky odečtena viditelná hloubka k zachování požadované celkové délky.
Viditelná hloubka koncové krytky + profilová délka = celková délka

KONCOVÉ KRYTKY PRO MONTÁŽNÍ PROFIL

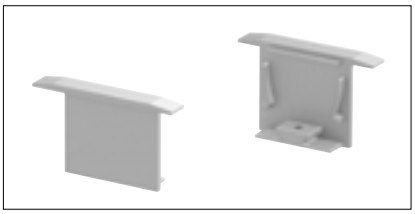
pro montážní profil

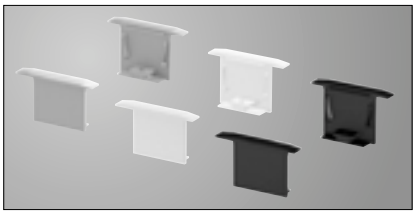
barevné varianty k dostání

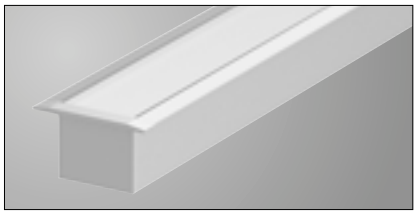
Profil s montovanou koncovou krytkou

Popis	Barva	Viditelná hloubka	Č. výr.	EUR
Koncová krytka pro montážní profil	hliník	0,085 cm	1000556	9
	bílá	0,085 cm	1000557	8
	černá	0,085 cm	1000558	8

Materiál: hliník, jednotka balení: 2 kusy

Respektujte, že při použití koncových krytek musí být z profilové délky odečtena viditelná hloubka k zachování požadované celkové délky.
Viditelná hloubka koncové krytky + profilová délka = celková délka

ZÁVĚS A MONTÁŽNÍ SPONY

Závěs (jen pro nástavbové profily)

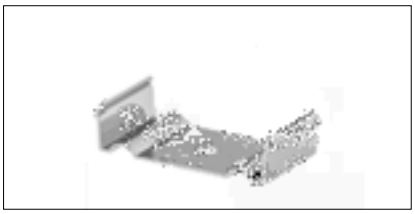

Montážní spona, neviditelná

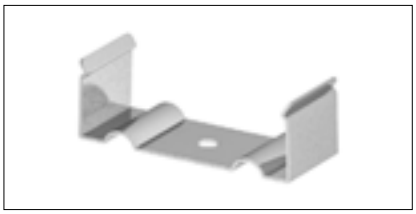

Montážní spona, viditelná
(je pro drážkované nástavbové profily)

Popis	Rozměry	Č. výr.	EUR
Kyvné zavěšení *	Závěs L: 200 cm	**1000535**	**33**
Montážní spona, neviditelná	D/Š/V: 2,82/1,2/1,4 cm	**1000536**	**3**
Montážní spona, viditelná **	D/Š/V: 3,65/6,2/1,5 cm	**1000537**	**3**

Materiál: nerezová ocel, jednotka balení: 2 kusy

* Závěs je vhodný jen pro nástavbové profily.
** Viditelná montážní pružina je vhodná pouze pro profily **GRAZIA 20 Standard, drážkovaný** a **GRAZIA 20 Flach, drážkovaný**.

H-PROFIL

2m

H-PROFIL 2m

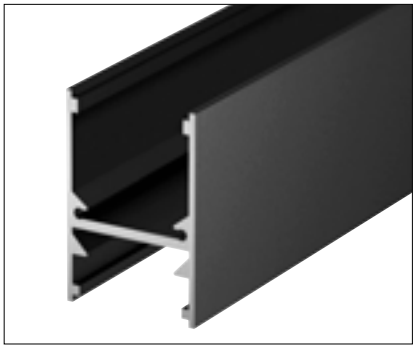



Délka	Barva	Hmotnost (kg)	Č. výr.	EUR
200 cm	černá	1	**1001814**	**50**
	bílá		**1001816**	**50**
	hliník		**1001817**	**50**

Materiál: hliník, šířka/výška: 2,7/4,1 cm, max. šířka pásku LED: 1,6 cm, kromě krytu

H-PROFIL

2m – PŘÍSLUŠENSTVÍ

KRYT

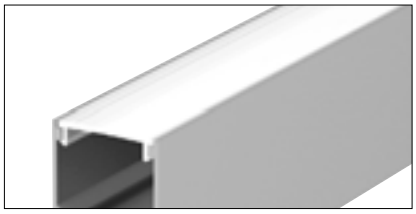

Kryt, mléčný

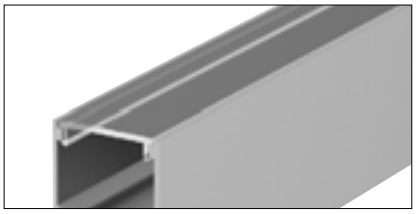

Kryt, průhledný

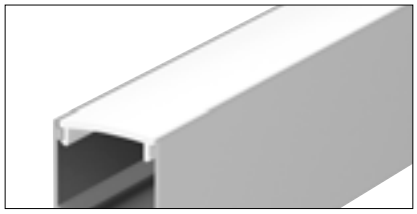

Kryt, satinovaný

Délka	Barva	Materiál	Č. výr.	EUR
200 cm	mléčná	plast PC	**1001813**	**17**
	průhledná	plast PC	**1001815**	**17**
	průhledná	plast PMMA	**214350**	**25**
	matná transparentní	plast PMMA	**214351**	**25**

Jednotka balení: 1 kusy

KONCOVÉ KRYTKY

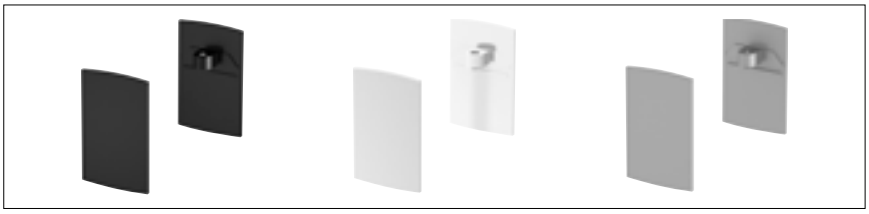

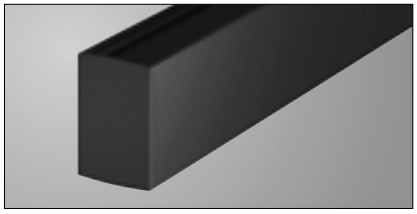

Popis	Barva	Viditelná hloubka	Č. výr.	EUR
Koncové krytky	černá	0,14 cm	**1001807**	**30**
	bílá	0,14 cm	**1001808**	**30**
	šedá	0,14 cm	**1001809**	**30**

Materiál: hliník, jednotka balení: 2 kusy

Respektujte, že při použití koncových krytek musí být z profilové délky odečtena viditelná hloubka k zachování požadované celkové délky.
Viditelná hloubka koncové krytky + profilová délka = celková délka

SPOJKA

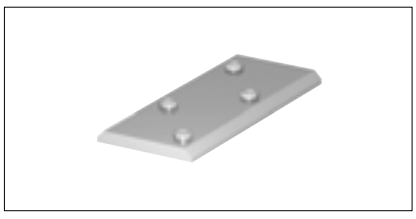

Popis	Barva	Rozměry	Č. výr.	EUR
Spojka	šedá	D/Š/V: 5,6/2,4/0,3 cm	**1001806**	**7**

Materiál: Hliník

MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

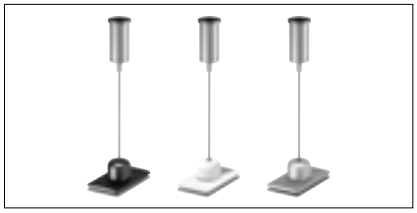

Kyvné zavěšení

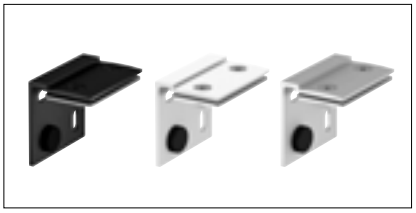

Nástěnný držák

Adaptér pro proudovou sběrnici

Popis	Barva	Materiál	Rozměry	Č. výr.	EUR
Závěs, 2 ks	černá	hliník/ocel	D/Š/V: 4,4/2,4/2 cm Závěs L: 200 cm	**1001796**	**30**
	bílá			**1001797**	**30**
	hliník			**1001798**	**30**
Nástěnný držák, 2 ks	černá	hliník/plast	D/Š/V: 4,4/3,2/4 cm	**1001802**	**11**
	bílá			**1002236**	**11**
	hliník			**1002237**	**11**
Adaptér pro SLV D-TRACK (2fáz.) Proudová sběrnice, 5 ks	stříbrná	Ocel	D/Š/V: 2/2,2/0,3 cm	**1001810**	**7**

ODLEHČOVACÍHO PROFILU

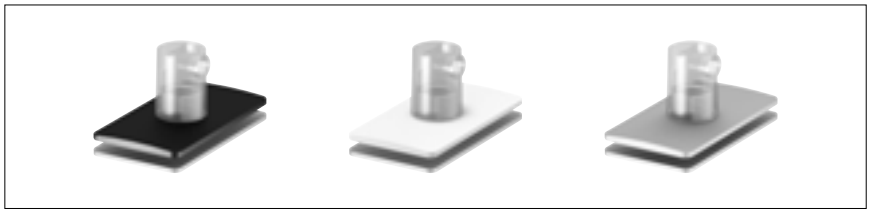

Popis	Barva	Rozměry	Č. výr.	EUR
Odlehčovacího profilu	černá	D/Š/V: 4,4/2,4/2,6 cm	**1001799**	**13**
	bílá		**1001800**	**13**
	hliník		**1001801**	**13**

Materiál: Hliník/ocel, průměr kabelu max. 6,5 mm, balicí jednotka: 1 kusy

PŘIPOJOVACÍ KRABICE

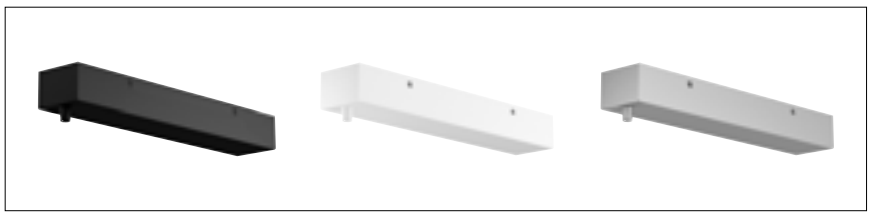

Popis	Barva	Rozměry	Č. výr.	EUR
Připojovací krabice	černá	D/Š/V: 37,6/6,6/4,7 cm	**1001803**	**40**
	bílá		**1001804**	**40**
	šedá		**1001805**	**40**

Materiál: hliník/ocel, stropní rozeta je připravena pro montáž provozních přístrojů a kabelů. Provozní přístroje a kabely jsou k dostání zvlášť.
Dostupný montážní prostor pro ovladač max. 6,2 x 25 x 4 cm. Jednotka balení: 1 kusy

KENAI

NÁSTAVBOVÝ PROFIL

NÁSTAVBOVÝ PROFIL KENAI

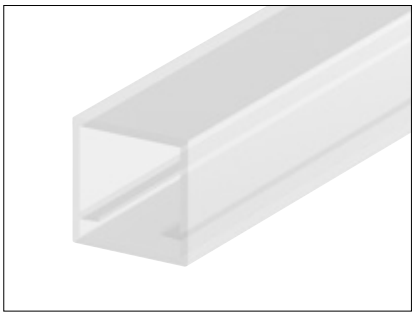

transparentní

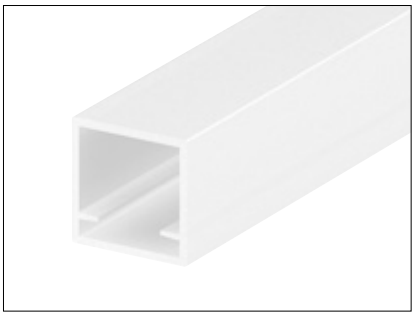

satinovaný

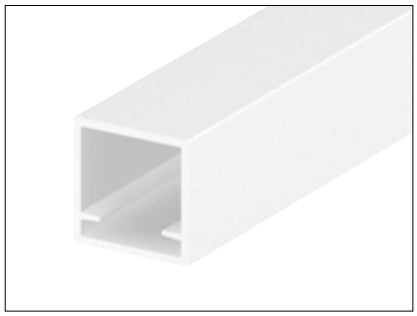

mléčný





Barva	Materiál	Délka (cm)	Šířka (cm)	Výška (cm)	Hmotnost (kg)	Č. výr.	EUR
transparentní	PMMA	200	1,2	1,2	0,1	**214100**	**25**
matná transparentní						**214101**	**25**
mléčná						**214102**	**25**

Max. šířka pásku LED: 1,0 cm, vč. krytu., maximální výkon pásku 10W/m.

KENAI

NÁSTAVBOVÝ PROFIL – PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBOUSTRANNÁ LEPICÍ PÁSKA

Popis	Barva	Materiál	Rozměry	Č. výr.	EUR
Oboustranná lepicí páska	průhledná	plast	D/Š: 300/0,9 cm	**220000**	**11**

GLENOS

LINEÁRNÍ PROFIL 1107

LINEÁRNÍ PROFIL 1107GLENOS



Délka	Barva	Hmotnost (kg)	Č. výr.	EUR
200 cm	matná černá	0,14	213950	23
	matná bílá		213951	23
	hliník		213954	25

Materiál: hliník, šířka/výška: 1,1/0,6 cm, max. šířka pásku LED: 0,75 cm, kromě krytu

GLENOS

LINEÁRNÍ PROFIL 1107 – PŘÍSLUŠENSTVÍ

KRYT

Kryt, bílý

Délka	Barva	Materiál	Č. výr.	EUR
200 cm	bílá	Plast PC	**213962**	**17**

Plast PC:
Profilové kryty z PC jsou odolné proti rozbití a velmi vhodné pro aplikace s vysokými nároky na odolnost.

KONCOVÉ KRYTKY

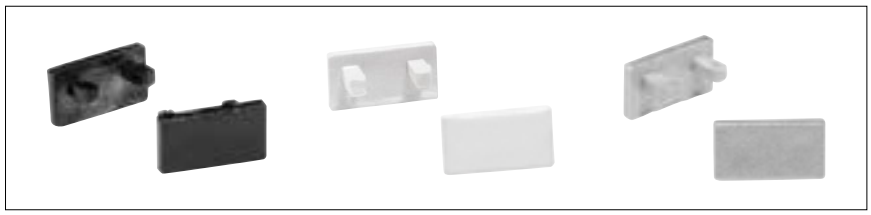

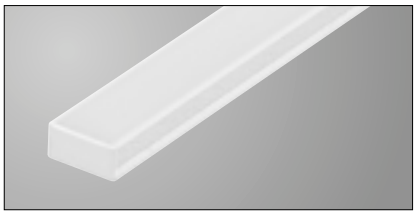

Popis	Barva	Viditelná hloubka	Č. výr.	EUR
Koncové krytky	matná černá	0,015 cm	**213970**	**3**
	matná bílá	0,015 cm	**213971**	**3**
	šedá	0,015 cm	**213974**	**3**

Materiál: plast, jednotka balení: 2 kusy

Respektujte, že při použití koncových krytek musí být z profilové délky odečtena viditelná hloubka k zachování požadované celkové délky.
Viditelná hloubka koncové krytky + profilová délka = celková délka

Lineární profil GLENOS 1107 s nalepenou páskou LED a krytem

GLENOS

LINEÁRNÍ VESTAVNÝ PROFIL 2508

GLENOS

LINEÁRNÍ VESTAVNÝ PROFIL 2508

LINEÁRNÍ VESTAVNÝ PROFIL 2508 GLENOS



Délka	Barva	Hmotnost (kg)	Č. výr.	EUR
200 cm	hliník	0,58	**213862**	**25**

Materiál: hliník, šířka/výška: 2,5/0,7 cm, max. šířka pásku LED: 1,2 cm, kromě krytu

PŘÍSLUŠENSTVÍ

KRYT A KONCOVÉ KRYTKY

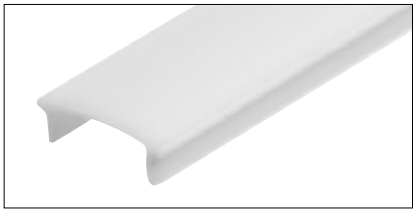

Kryt, bílý

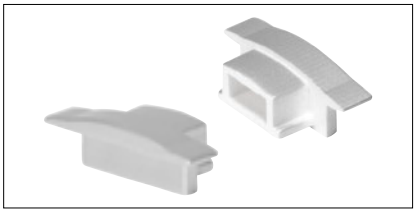

Koncové krytky

Popis	Barva	Materiál	Rozměry	Č. výr.	EUR
Kryt	bílá	Plast PC	D/Š/V: 200/1,5/0,5 cm	**213822**	**13**
Koncové krytky, 2 ks	šedá	Plast	D/Š/V: 2,4/0,5/0,8 cm viditelná hloubka: 0,05 cm	**213874**	**3**

Respektujte, že při použití koncových krytek musí být z profilové délky odečtena viditelná hloubka k zachování požadované celkové délky.
Viditelná hloubka koncové krytky + profilová délka = celková délka

GLENOS

ROHOVÝ PROFIL 2720

STANDARDNÍ

drážkovaný



Délka	Barva	Hmotnost (kg)	Č. výr.	EUR
200 cm	matná bílá	0,54	213911	45
	hliník		213914	50

Materiál: hliník, šířka/výška: 2,6/1,7 cm, max. šířka pásku LED: 1,0 cm, kromě krytu

GLENOS

ROHOVÝ PROFIL 2720 – PŘÍSLUŠENSTVÍ

KRYT

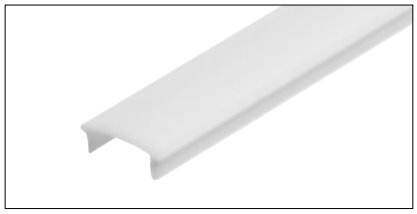

Kryt, bílý

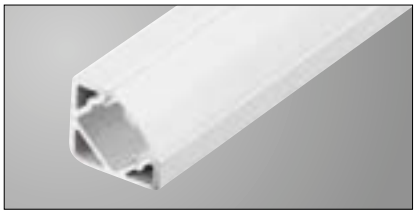

Rohový profil GLENOS 2720 s krytem

Délka	Popis	Šířka (cm)	Výška (cm)	Č. výr.	EUR
100 cm	Mléčné	1,5	0,5	**213821**	**7**
200 cm				**213822**	**13**

Materiál: plast PC, jednotka balení: 1 kusy

KONCOVÉ KRYTKY

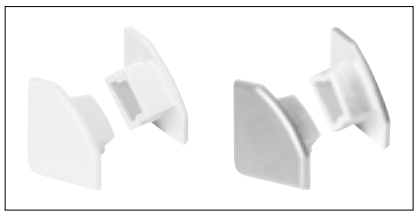

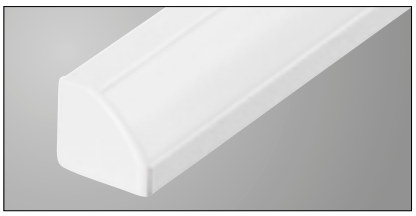

Popis	Barva	Viditelná hloubka	Č. výr.	EUR
Koncové krytky	matná bílá	0,2 cm	**213931**	**3**
	šedá	0,2 cm	**213934**	**3**

Materiál: plast, jednotka balení: 2 kusy

Respektujte, že při použití koncových krytek musí být z profilové délky odečtena viditelná hloubka k zachování požadované celkové délky.
Viditelná hloubka koncové krytky + profilová délka = celková délka

MONTÁŽNÍ SPONA

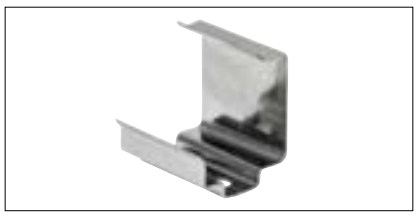

Popis	Rozměry	Č. výr.	EUR
Montážní spona	D/Š/V: 2,4/2,1/2 cm	**213939**	**4**

Materiál: nerezová ocel, jednotka balení: 2 kusy

GLENOS

PROFESIONÁLNÍ PROFIL 3030

PROFIL PROFI 3030 GLENOS



Délka	Barva	Hmotnost (kg)	Č. výr.	EUR
200 cm	matná černá	1,4	213620	65
	matná bílá		213621	65
	šedá		213624	70
300 cm	matná černá	2,1	213630	100
	matná bílá		213631	100
	šedá		213634	110

Materiál: hliník, šířka/výška: 3,5/3,5 cm, max. šířka pásku LED: 3 cm, kromě krytu

GLENOS

PROFESIONÁLNÍ PROFIL 3030 – PŘÍSLUŠENSTVÍ

KRYT

Délka	Popis	Šířka (cm)	Výška (cm)	Č. výr.	EUR
200 cm	polykarbonát (PC)	3,3	0,5	**213642**	**25**
300 cm				**213643**	**40**

Materiál: plast PC, jednotka balení: 1 kusy

KONCOVÉ KRYTKY

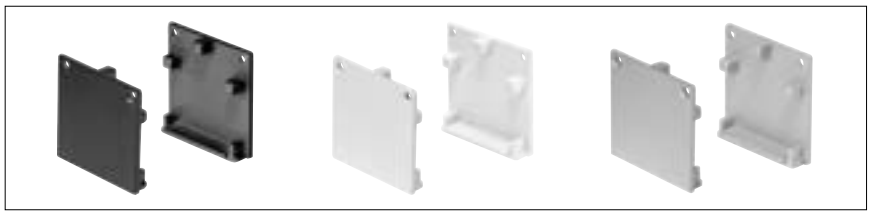

Popis	Barva	Viditelná hloubka	Č. výr.	EUR
Koncové krytky	matná černá	0,2 cm	**213650**	**15**
	matná bílá	0,2 cm	**213651**	**15**
	šedá	0,2 cm	**213654**	**15**

Materiál: zinek, jednotka balení: 2 kusy

Respektujte, že při použití koncových krytek musí být z profilové délky odečtena viditelná hloubka k zachování požadované celkové délky.
Viditelná hloubka koncové krytky + profilová délka = celková délka

ZÁVĚSNÁ SADA

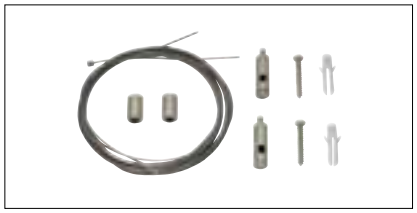

Popis	Barva	Rozměry	Č. výr.	EUR
Závěsná sada	chrom	Závěs L: 250 cm	**213488**	**25**

Materiál: Ocel, balicí jednotka: 1 kusy

GLENOS

PROFESIONÁLNÍ PROFIL 4970

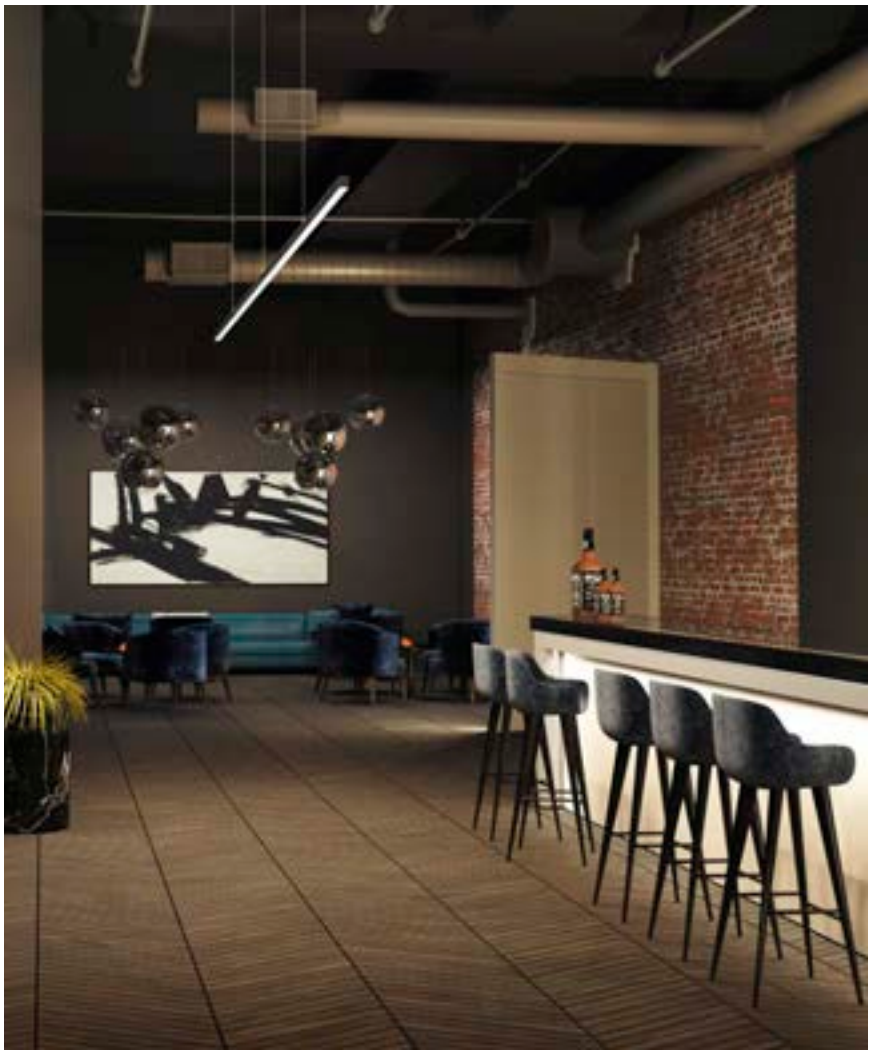

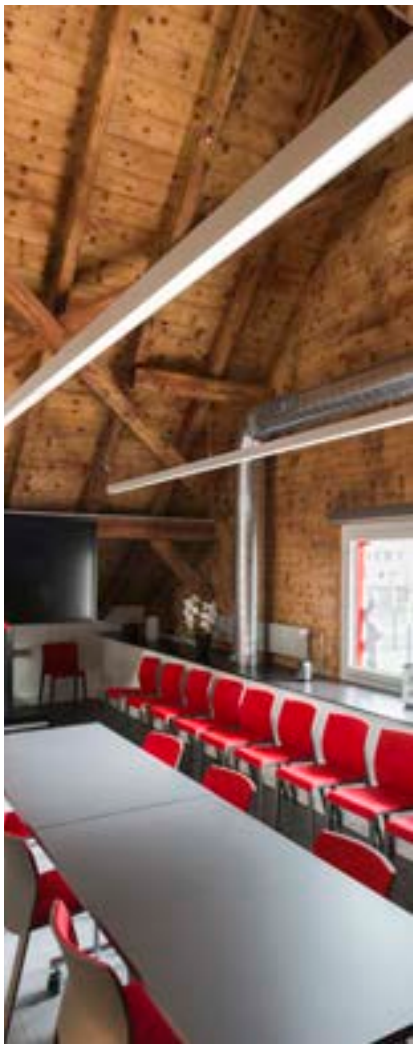

PROFIL PROFI 4970 GLENOS

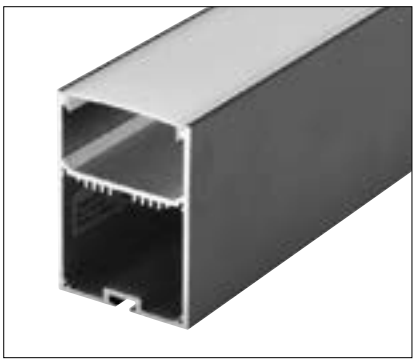



Délka	Barva	Hmotnost (kg)	Č. výr.	EUR
200 cm	matná černá	3	**213470**	**219**
	bílá		**213471**	**219**
	hliník		**213474**	**229**

Materiál: hliník/plast PC, šířka/výška: 4,9/7 cm, max. šířka pásku LED: 3,7 cm, vč. krytu

GLENOS

PROFESIONÁLNÍ PROFIL 4970 – PŘÍSLUŠENSTVÍ

KONCOVÉ KRYTKY

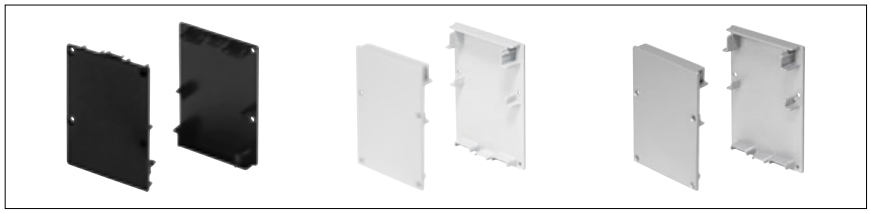

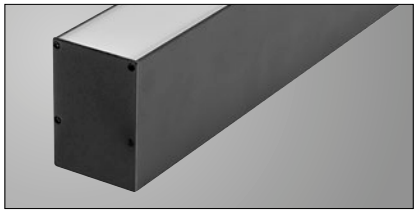

Popis	Barva	Viditelná hloubka	Č. výr.	EUR
Koncové krytky	matná černá	0,8 cm	**213480**	**17**
	bílá	0,8 cm	**213481**	**17**
	hliník	0,8 cm	**213484**	**17**

Materiál: zinek, jednotka balení: 2 kusy

Respektujte, že při použití koncových krytek musí být z profilové délky odečtena viditelná hloubka k zachování požadované celkové délky.
Viditelná hloubka koncové krytky + profilová délka = celková délka

SPOJKA

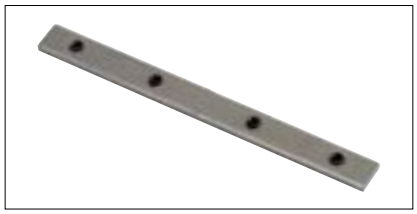

Popis	Barva	Rozměry	Č. výr.	EUR
Spojka pro hliníkový profil pozink.	šedá	D/Š/V: 10/0,95/0,3 cm	**213489**	**5**

Materiál: ocel. Jednotka balení: 1 kusy

ZÁVĚSNÁ SADA

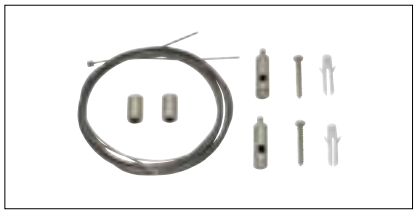

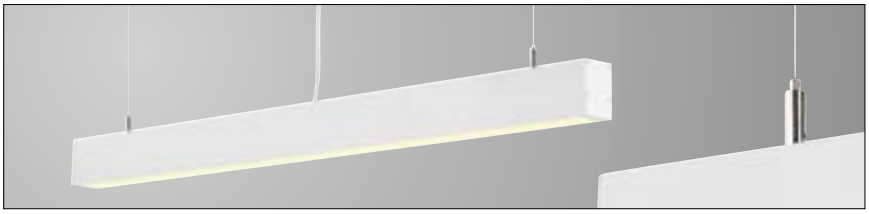

Popis	Barva	Rozměry	Č. výr.	EUR
Závěsná sada	chrom	Závěs L: 250 cm	**213488**	**25**

Materiál: Ocel, balicí jednotka: 1 kusy

SÍŤOVÁ ČÁST

Popis	Barva	Rozměry	Č. výr.	EUR
Síťová část LED 24V 60W	bílá	D/Š/V: 28/3/2,2 cm	**977399**	**100**

Materiál: Ocel/Plast, balicí jednotka: 1 kusy

GLENOS

VESTAVNÝ PROFIL PROFI 8832

VESTAVNÝ PROFIL PROFI 8832 GLENOS

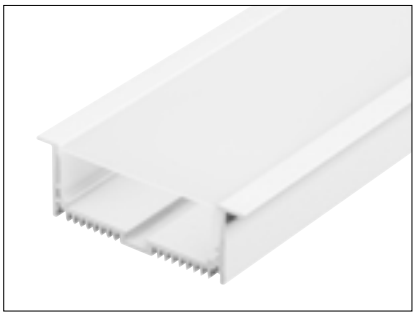



Délka	Barva	Hmotnost (kg)	Č. výr.	EUR
200 cm	bílá	2,3	**213511**	**190**
	hliník		**213514**	**200**

Materiál: Hliník/polykarbonát (PC), šířka/výška: 8,8/3,2 cm, max. šířka pásku LED: 2 cm, tloušťka materiálu vestavná plocha: max. 24 mm, kryt vč.
V zájmu zajištění chlazení nelepte pásek doprostřed.

GLENOS

VESTAVNÝ PROFIL PROFI 8832 – PŘÍSLUŠENSTVÍ

KONCOVÉ KRYTKY

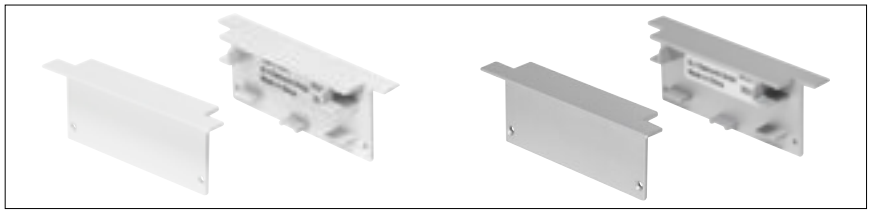

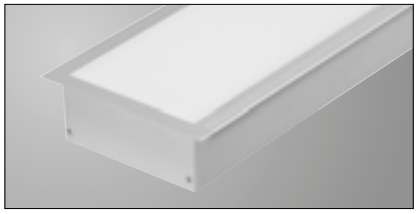

Popis	Barva	Viditelná hloubka	Č. výr.	EUR
Koncové krytky	bílá	1,80 cm	**213521**	**20**
	hliník	1,80 cm	**213524**	**20**

Materiál: zinek, jednotka balení: 2 kusy

Respektujte, že při použití koncových krytek musí být z profilové délky odečtena viditelná hloubka k zachování požadované celkové délky.
Viditelná hloubka koncové krytky + profilová délka = celková délka

MONTÁŽNÍ TŘMEN

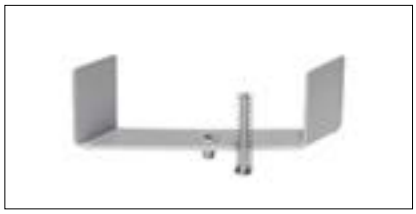

Popis	Rozměry	Č. výr.	EUR
Montážní třmen	D/Š/V: 11,2/2/3 cm	**213529**	**15**

Materiál: hliník, jednotka balení: 2 kusy

GLENOS

PROFESIONÁLNÍ PROFIL 2020

PROFIL PROFI 2020 GLENOS

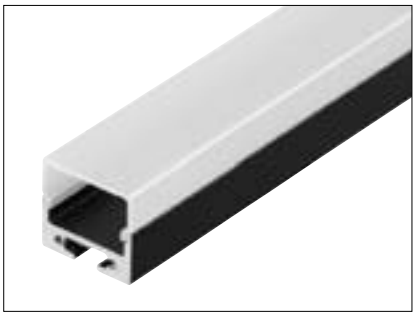



Délka	Barva	Hmotnost (kg)	Č. výr.	EUR
200 cm	černá	0,56	**213440**	**65**
	bílá		**213441**	**65**
	hliník/bílá		**213444**	**70**

Materiál: Hliník/polykarbonát, šířka/výška: 2,0/2,0 cm, max. šířka pásku LED: 1,6 cm, vč. krytu, vč. difuzoru

GLENOS

PROFESIONÁLNÍ PROFIL 2020 – PŘÍSLUŠENSTVÍ

KONCOVÉ KRYTKY A PODÉLNÉ SPOJKY

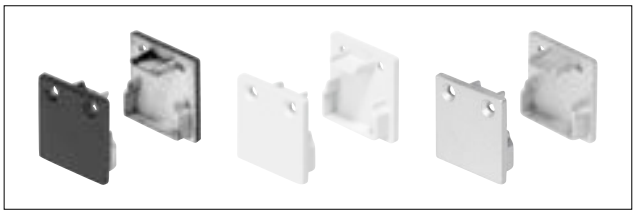

Koncové krytky

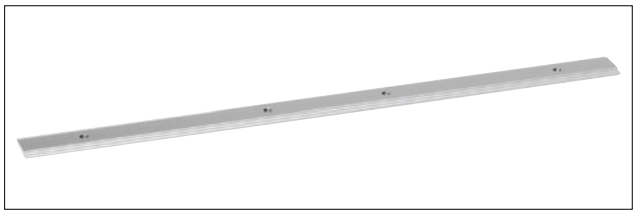

Podélná spojka

Popis	Barva	Materiál	Rozměry	Č. výr.	EUR
Koncové krytky, 2 ks	černá	zinek	D/Š/V: 2/0,2/2 cm viditelná hloubka: 0,2 cm	**213450**	**13**
	bílá			**213451**	**13**
	šedá			**213454**	**13**
Podélná spojka, 1 ks	hliník	Hliník	D/Š/V: 20/1,3/0,3 cm	**213459**	**10**

Respektujte, že při použití koncových krytek musí být z profilové délky odečtena viditelná hloubka k zachování požadované celkové délky.
Viditelná hloubka koncové krytky + profilová délka = celková délka

OHROMUJÍCÍ NA CELÉ ČÁŘE.

PÁSKY LED A SVĚTELNÉ LIŠTY PRO ZVLÁŠTNÍ ATMOSFÉRU.

Chcete vsadit na změnu? Pásky LED a světelné lišty jsou moderní a ozvláštňující prvky, které prostoru propůjčí zajímavou atmosféru. Také jako ukazatele směru jsou podélná světla v nejrůznějších barevných variantách dobrou volbou.

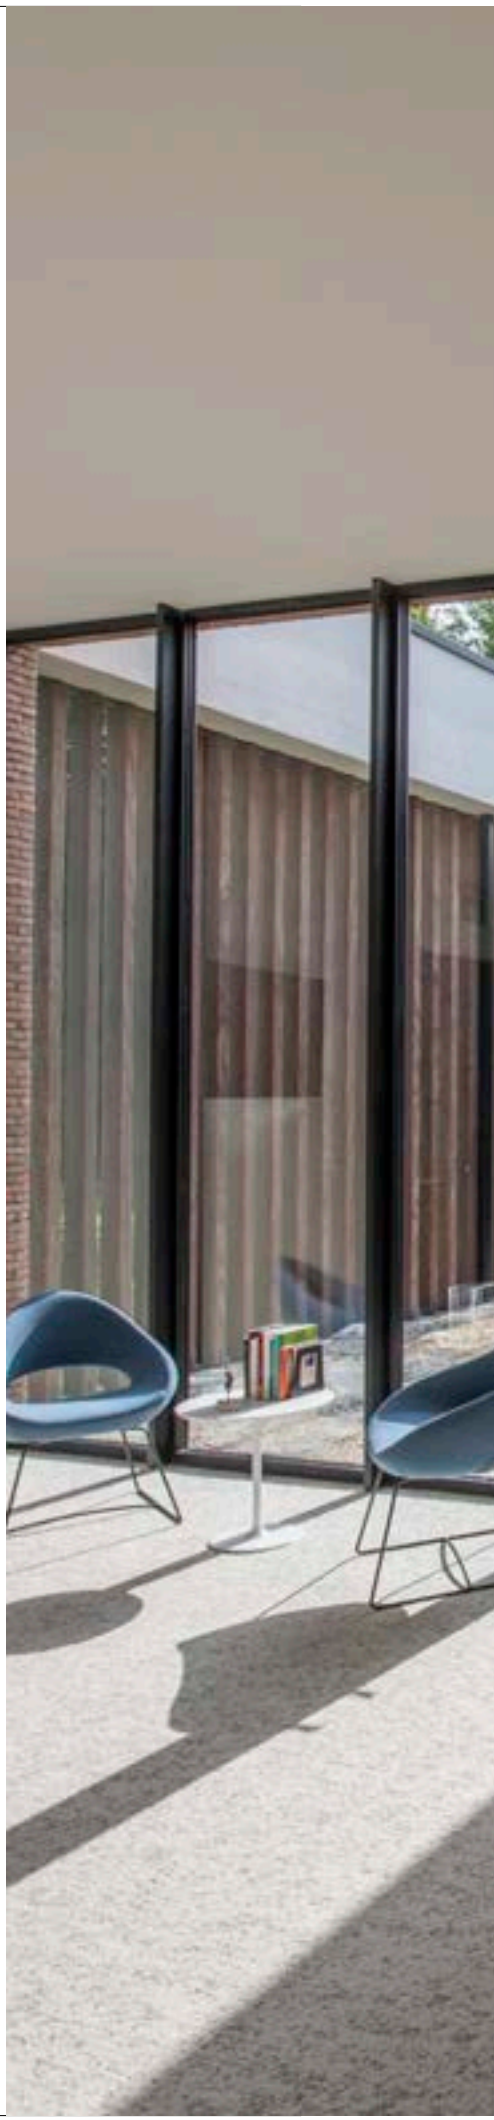

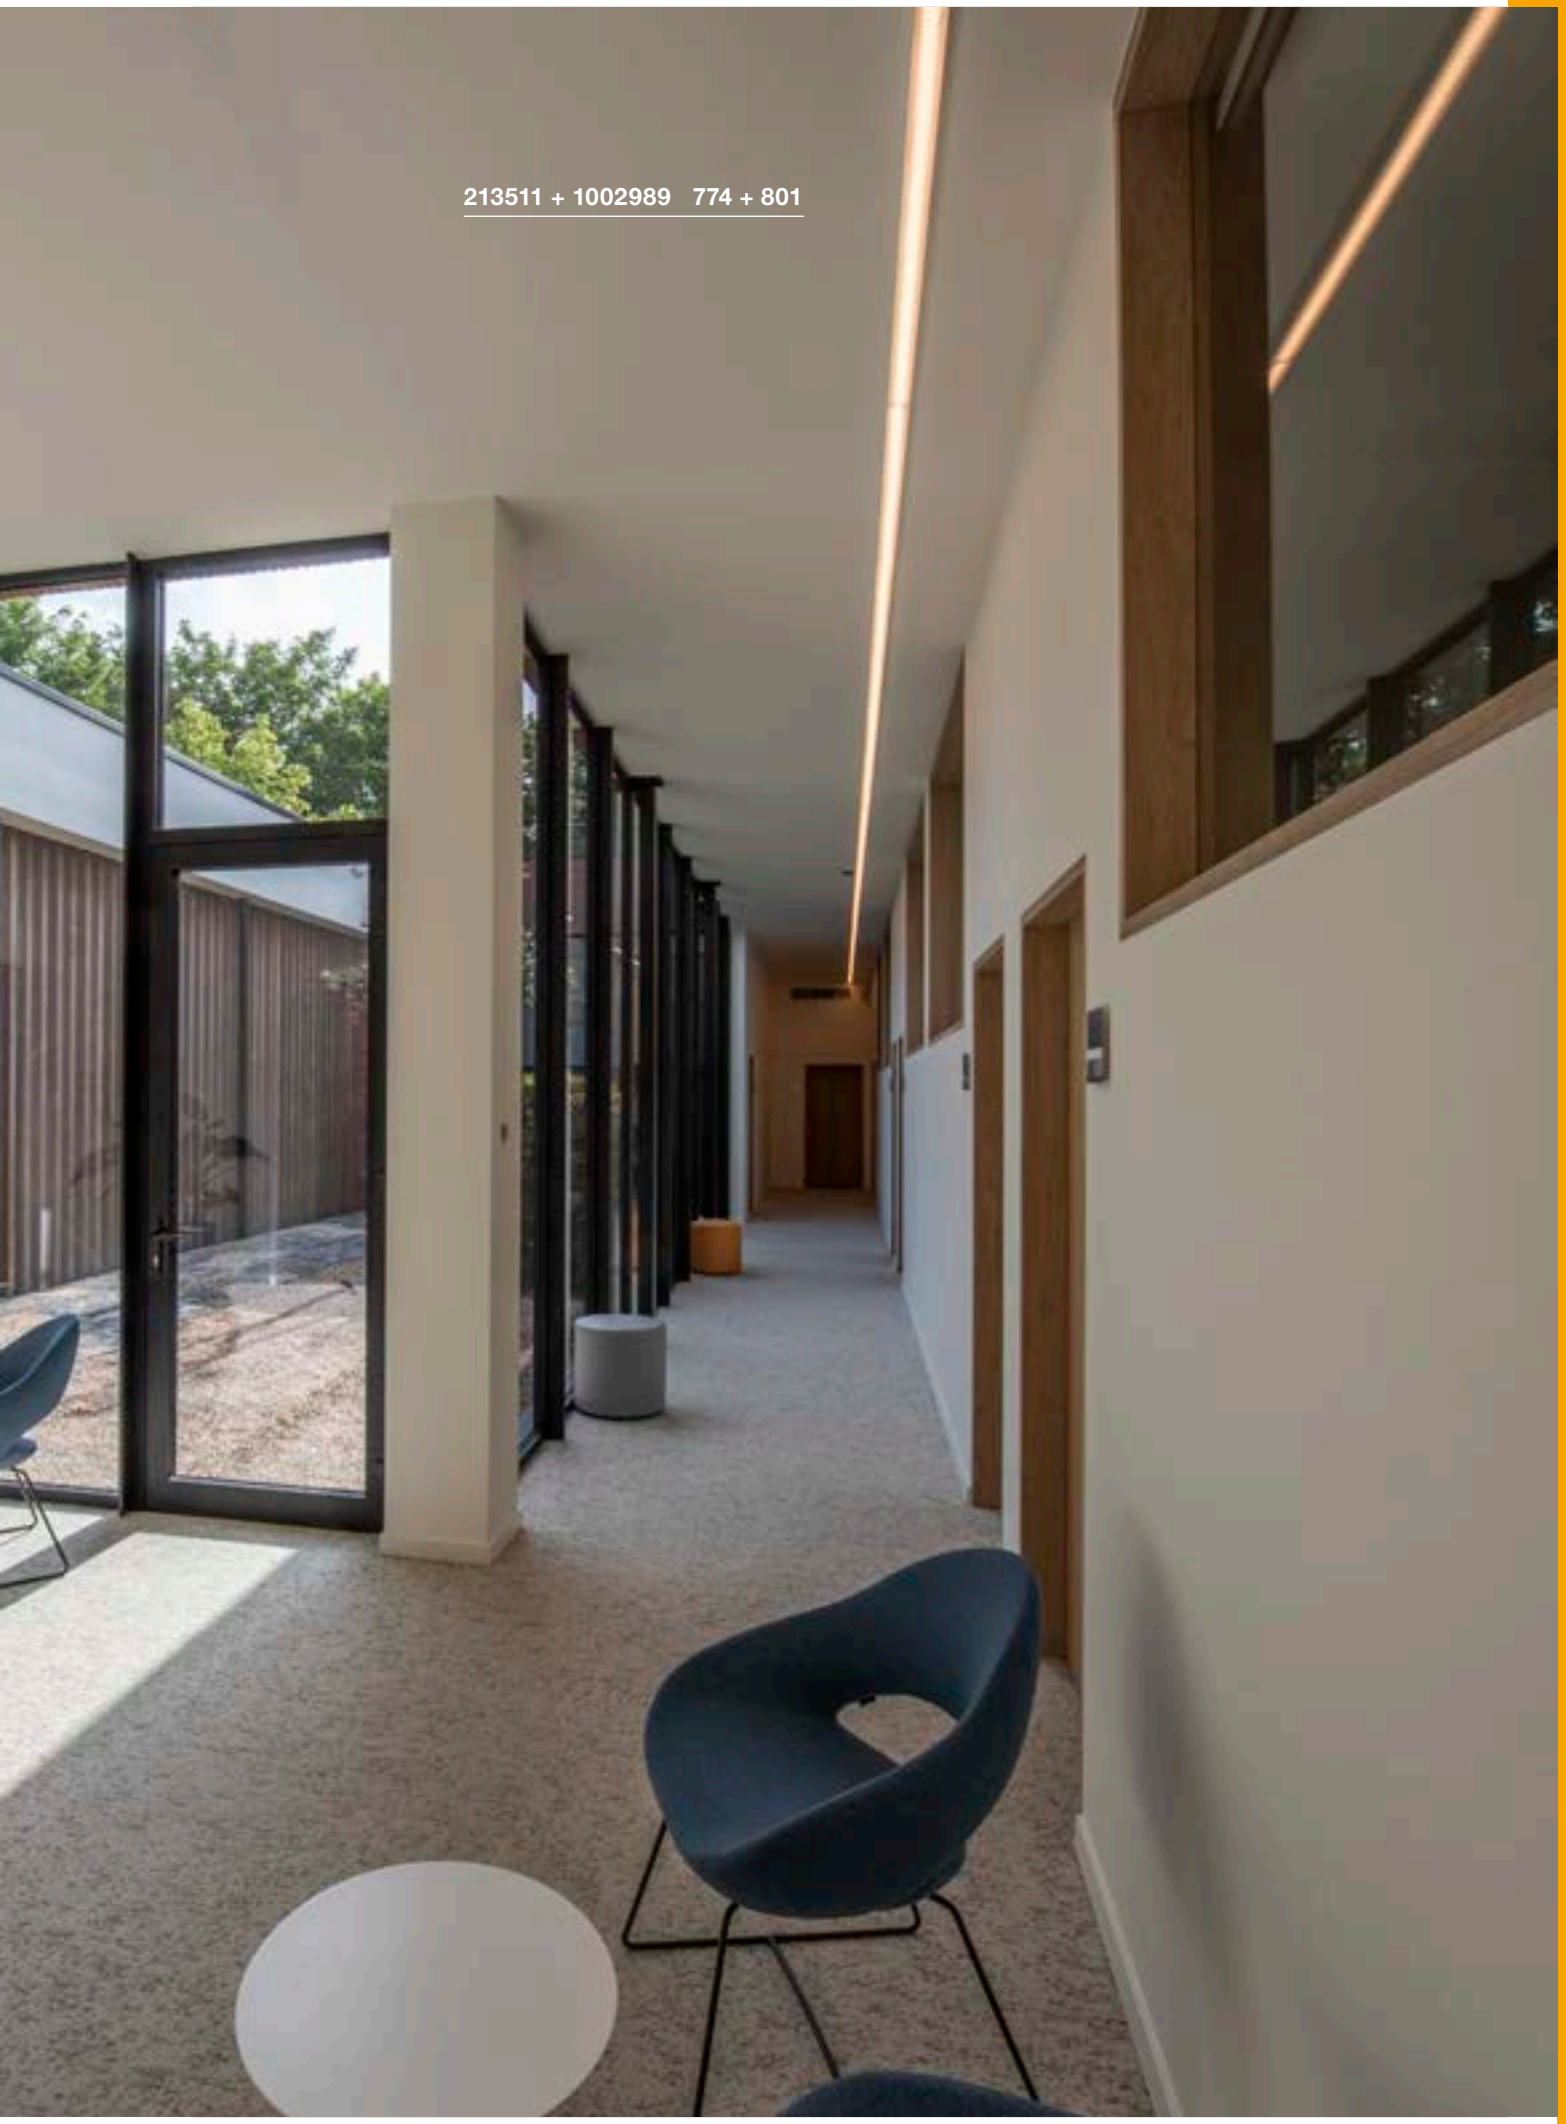
213511 + 1002989 774 + 801

PROFILOVÝ STANDARDNÍ PÁSEK

PŘEHLED

Podrobné informace o produktech najdete na uvedené straně našeho katalogu.

		Profilový standardní pásek			
Lumen na metr		**850lm/m**	**1000lm/m**	**1200lm/m**	**2000lm/m**
LED na metr		**120 LED/m**		**180 LED/m**	
Index podání barev		**CRI>80**			
Teplota barvy	**2700K**	**552732**	**552742**	**552752**	**552762**
Teplota barvy	**3000K**	**552733**	**552743**	**552753**	**552763**
Teplota barvy	**4000K**	**552734**	**552744**	**552754**	**552764**
Strana katalogu		**783**	**783**	**783**	**783**
vhodné profily LED	**Pásky LED**				
GRAZIA 10	**Montáž**	✓	✓	✓	–
	Plochý	✓	✓	✓	✓
	Standardní	✓	✓	✓	✓
GRAZIA 20	**Montáž**	✓	✓	✓	✓
	Plochý, hladký	✓	✓	✓	✓
	Plochý, drážkovaný	✓	✓	✓	✓
	Standardní, hladký	✓	✓	✓	✓
	Standardní, drážkovaný	✓	✓	✓	✓

Vhodné profily a součásti naleznete na str. 746 a dále spolu s vhodným příslušenstvím (napájecí zdroje, ovladače atd.) od strany 842

Profilový standardní pásek

750lm/m	1600lm/m	1600lm/m
180 LED/m		120 LED/m
CRI>80		CRI 90
552772	552782	552792
552773	552783	552793
552774	552784	552794
782	782/783	782/783
✓	–	✓
✓	–	✓
✓	✓	✓
✓	–	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓

PROFILOVÝ STANDARDNÍ PÁSEK

24V

PROFILOVÝ STANDARDNÍ PÁSEK, 24V

180 LED na m
Šířka/výška: 1/0,2 cm
Vzdálenost LED: 0,55 cm
Oddělitelná každých 3,4 cm
Minimální poloměr ohybu: 3,8 cm

3 m, CRI>80

Teplota barvy	Světelný tok (lm)	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Konzistence barev	Délka (cm)	Třída energetické účinnosti	Č. výr.	EUR
2700K	2250	25	>80	3SDCM	300	A+	**552772**	**70**
	4800	55				A	**552782**	**80**
3000K	2250	25				A+	**552773**	**70**
	4800	50				A+	**552783**	**80**
4000K	2250	25				A+	**552774**	**70**
	4800	45				A+	**552784**	**80**

Od délky 1,5 m doporučujeme napájet pásky z obou stran, aby byl zajištěn stejnoměrný světelný výkon. Od délky 3 m musí být nově napájeny.

PROFILOVÝ STANDARDNÍ PÁSEK, 24V

120 LED na m
Šířka/výška: 1/0,2 cm
Vzdálenost LED: 0,8 cm
Oddělitelná každých 5 cm
Minimální poloměr ohybu: 3,8 cm

3 m, CRI>80

Teplota barvy	Světelný tok (lm)	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Konzistence barev	Délka (cm)	Třída energetické účinnosti	Č. výr.	EUR
2700K	2550	30	>80	3SDCM	300	A	552732	70
	3000	40				A	552742	70
	3600	45				A	552752	70
	6000	80				A	552762	75
3000K	2550	25				A+	552733	70
	3000	35				A	552743	70
	3600	40				A	552753	70
	6300	75				A	552763	75
4000K	2550	25				A+	552734	70
	3000	30				A+	552744	70
	3600	35				A+	552754	70
	6600	70				A	552764	75

Od délky 2,5 m musí napájení probíhat oboustranně. Od délky 5 m musí být nově napájeny.

3 m, CRI>90

Teplota barvy	Světelný tok (lm)	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Konzistence barev	Délka (cm)	Třída energetické účinnosti	Č. výr.	EUR
2700K	4800	65	>90	3SDCM	300	A	552792	80
3000K							552793	80
4000K							552794	80

Od délky 1,5 m doporučujeme napájet pásky z obou stran, aby byl zajištěn stejnoměrný světelný výkon. Od délky 3 m musí být nově napájeny.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PROFILOVÝ STANDARDNÍ PÁSEK, 24V



Napaječ, 50cm kabel

Přímá spojka

Varianta	Zatížení proudem max.	Materiál	Délka (cm)	Šířka (cm)	Výška (cm)	Č. výr.	EUR
☐ Napaječ, 1 ks	3A	plast	2	1	0,4	1002141	3
☐ Přímá spojka, 1 ks	3A	plast	2,3	1	0,4	1002142	2

K zajištění odvádění tepla musí být pásky LED vlepeny do hliníkového profilu.
Zadní strana pásek LED s lepicí páskou.

PROFILOVÝ PÁSEK GRAND

PŘEHLED

Podrobné informace o produktech najdete na uvedené straně našeho katalogu.

		Profilový pásek grand				
Lumen na metr		**1600lm/m**	**2000lm/m**	**3000lm/m**	**3700lm/m**	**2600lm/m**
LED na metr		**240 LED/m**				
Index podání barev		**CRI>80**				**CRI 90**
Teplota barvy	**2700K**	**552802**	**552812**	**552822**	**552832**	**552852**
Teplota barvy	**3000K**	**552803**	**552813**	**552823**	**552833**	**552853**
Teplota barvy	**4000K**	**552804**	**552814**	**552824**	**552834**	**552854**
Strana katalogu		**787**	**787**	**787**	**787**	**787**
vhodné profily LED	**Pásky LED**					
GRAZIA 10	**Montáž**	–	–	–	–	–
	Plochý	–	–	–	–	–
	Standardní	–	–	–	–	–
GRAZIA 20	**Montáž**	✓	✓	✓	–	✓
	Plochý, hladký	✓	✓	✓	✓	✓
	Plochý, drážkovaný	✓	✓	✓	✓	✓
	Standardní, hladký	✓	✓	✓	✓	✓
	Standardní, drážkovaný	✓	✓	✓	✓	✓

Vhodné profily a součásti naleznete na str. 746 a dále spolu s vhodným příslušenstvím (napájecí zdroje, ovladače atd.) od strany 842

PROFILOVÝ PÁSEK GRAND

24V

PROFILOVÝ PÁSEK GRAND, 24V

240 LED na m
Šířka/výška: 2/0,2 cm
Vzdálenost LED: 0,4 cm
Oddělitelná každých 2,5 cm
Minimální poloměr ohybu: 3,8 cm

2 m, CRI>80

Teplota barvy	Světelný tok (lm)	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Konzistence barev	Délka (cm)	Třída energetické účinnosti	Č. výr.	EUR
2700K	7400	92	>80	4SDCM	200	A+	552832	100
3000K		102					552833	100
4000K		84					552834	100

Od délky 1 m doporučujeme napájet pásky z obou stran, aby byl zajištěn stejnoměrný světelný výkon.
Od délky 2 m musí být nově napájeny.

3 m, CRI>80

Teplota barvy	Světelný tok (lm)	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Konzistence barev	Délka (cm)	Třída energetické účinnosti	Č. výr.	EUR
2700K	4800	52	>80	4SDCM	300	A+	552802	100
	6000	68					552812	110
	9000	102					552822	130
3000K	4800	52				A+	552803	100
	6000	68					552813	110
	9000	105				A+	552823	130
4000K	4800	48				A+	552804	100
	6000	62					552814	110
	9000	96					552824	130

Od délky 1,5m doporučujeme napájet pásky z obou stran, aby byl zajištěn stejnoměrný světelný výkon. Od délky 3 m musí být nově napájeny.

3 m, CRI>90

Teplota barvy	Světelný tok (lm)	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Konzistence barev	Délka (cm)	Třída energetické účinnosti	Č. výr.	EUR
2700K	7800	114	>90	6SDCM	300	A	552852	130
3000K		106					552853	130
4000K		100					552854	130

Od délky 1,5 m musí napájení probíhat oboustranně. Od délky 3 m musí být nově napájeny.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PROFILOVÝ PÁSEK GRAND, 24V



Napaječ, 50cm kabel

Přímá spojka

Varianta	Zatížení proudem max.	Materiál	Délka (cm)	Šířka (cm)	Výška (cm)	Č. výr.	EUR
☐ Napaječ, 1 ks	3A	plast	2	2	0,4	1002143	4
☐ Přímá spojka, 1 ks	3A	plast	2,3	2	0,4	1002144	2

K zajištění odvádění tepla musí být pásky LED vlepeny do hliníkového profilu.
Zadní strana pásek LED s lepicí páskou.

DALŠÍ PÁSKY LED

PŘEHLED

Podrobné informace o produktech najdete na uvedené straně našeho katalogu.

		PROFILOVÝ PÁSEK X-SLIM				PROFILOVÝ PÁSEK SELECT
Lumen na metr		**–**	**300lm/m**	**400lm/m**	**500lm/m**	**800lm/m**
LED na metr		**60 LED/m**	**120 LED/m**			
Index podání barev		**–**	**CRI>80**			
Šířka pásku LED		**0,5 cm**				**0,8 cm**
						
Teplota barvy	**2700K**		**552702**	**552712**	**552722**	**552692**
Teplota barvy	**3000K**		**552703**	**552713**	**552723**	**552693**
Teplota barvy	**4000K**		**552704**	**552714**	**552724**	**552694**
Teplota barvy	**Modrá**	**552727**				
Strana katalogu		**793**	**793**	**793**	**793**	**795**

		FLEX ROLL
Lumen na metr		**300lm/m**
LED na metr		**60 LED/m**
Index podání barev		**CRI>80**
Šířka pásku LED		
		 IP IP55
Teplota barvy	**2700K**	
Teplota barvy	**3000K**	**552273**
Teplota barvy	**4000K**	
Strana katalogu		**812**

Vhodné profily a součásti naleznete na str. 746 a dále spolu s vhodným příslušenstvím (napájecí zdroje, ovladače atd.) od strany 842

		PÁSKA LED		
Lumen na metr		**925lm/m**	**1000lm/m**	**1200lm/m**
LED na metr		**60 LED/m**		
Index podání barev		**CRI>80**		
Šířka pásku LED		**1 cm**		
Teplota barvy	**2700K**	**552442**		
Teplota barvy	**3000K**		**552443**	
Teplota barvy	**5000K**			**552445**
Strana katalogu		**798**	**798**	**798**

		FLEXLED		
Lumen na metr		**500lm/m**	**510lm/m**	**570lm/m**
LED na metr		**60 LED/m**		
Index podání barev		**CRI>80**		
Šířka pásku LED		**0,8 cm**		
Teplota barvy	**2700K**	**552422**		
Teplota barvy	**3000K**		**552423**	
Teplota barvy	**5000K**			**552425**
Strana katalogu		**797**	**797**	**797**

		FLEXLED ROLL			FLEXLED		
Lumen na metr		370lm/m			385lm/m	395lm/m	470lm/m
LED na metr		60 LED/m			60 LED/m		
Index podání barev		CRI>80			CRI>80		
Šířka pásku LED		1 cm			0,6 cm		
							
Teplota barvy	2700K	552120			552522		
Teplota barvy	3000K		552122			552523	
Teplota barvy	5000K			552121			552525
Strana katalogu		799	799	799	805	805	805

		FLEXLED STRIP					
Lumen na metr		17600lm/m	19200lm/m	21600lm/m	1050lm/m	1200lm/m	1280lm/m
LED na metr		48 LED/m			120 LED/m		
Index podání barev		CRI>90			CRI>80		
Šířka pásku LED		1 cm					
Teplota barvy	2200K	1002996			1001972		
Teplota barvy	2700K		1002997			1002026	
Teplota barvy	3000K		1002998			1002027	
Teplota barvy	4000K			1002999			1002028
Strana katalogu		801	801	801	800	800	800

		FLEXSTRIP LED HIGH LUMEN		
Lumen na metr		1900lm/m	1940lm/m	2150lm/m
LED na metr		120 LED/m		
Index podání barev		CRI>80		
Šířka pásku LED		1 cm		
Teplota barvy	2700K	552482		
Teplota barvy	3000K		552483	
Teplota barvy	5000K			552485
Strana katalogu		803	803	803

		KELVIN CONTROL-STRIP	
Lumen na metr		**627-1307lm/m**	**1174-2410lm/m**
LED na metr		**240lm/m**	
Index podání barev		**CRI>80**	
Šířka pásku LED		**1 cm**	
Teplota barvy	**2700-6500K**	**552863**	**552883**
Strana katalogu		**807**	**807**

		FLEXSTRIP LED RGB	FLEXLED ROLL RGB	FLEXLED ROLL MULITICOLOUR RGBW
Teplota barvy		**RGB (červená/zelená/modrá)**	**RGB (červená/zelená/modrá)**	**RGBW**
Šířka pásku LED		**1 cm**	**2 cm**	**1,2 cm**
				
LED na metr	**48 LED/m**			
LED na metr	**60 LED/m**	**552649**		**552453**
LED na metr	**120 LED/m**		**1001971**	
Strana katalogu		**809**	**811**	**810**

Vhodné profily a součásti naleznete na str. 746 a dále spolu s vhodným příslušenstvím (napájecí zdroje, ovladače atd.) od strany 842

PROFILOVÝ PÁSEK X-SLIM

24V

PROFILOVÝ PÁSEK X-SLIM, 24V

120 LED na m
Šířka/výška: 0,5/0,2 cm
Vzdálenost LED: 0,8 cm
Oddělitelná každých 5 cm
Minimální poloměr ohybu: 3,8 cm
Extra úzká páska LED

3 m, CRI>80

Teplota barvy	Světelný tok (lm)	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Konzistence barev	Délka (cm)	Třída energetické účinnosti	Č. výr.	EUR
2700K	900	8	>80	3SDCM	300	A+	**552702**	**50**
	1200	12				A+	**552712**	**50**
	1500	15				A+	**552722**	**50**
3000K	900	6				A++	**552703**	**50**
	1200	12				A+	**552713**	**50**
	1500	15				A+	**552723**	**50**
4000K	900	7				A++	**552704**	**50**
	1200	12				A+	**552714**	**50**
	1500	15				A+	**552724**	**50**

Od délky 1,5 m doporučujeme napájet pásky z obou stran, aby byl zajištěn stejnoměrný světelný výkon. Od délky 3 m musí být nově napájeny.

PROFILOVÝ PÁSEK X-SLIM, 24V

60 LED na m
Šířka/výška: 0,5/0,3 cm
Vzdálenost LED: 0,8 cm
Oddělitelná každých 10 cm
Minimální poloměr ohybu: 3,8 cm
Extra úzká páska LED

3 m

Teplota barvy	Výkon (W)	Délka (cm)	Č. výr.	EUR
modrá	12	300	**552727**	**50**

Od délky 1,5 m doporučujeme napájet pásky z obou stran, aby byl zajištěn stejnoměrný světelný výkon. Od délky 3 m musí být nově napájeny.

K zajištění odvádění tepla musí být pásky LED vlepeny do hliníkového profilu.
Zadní strana pásek LED s lepicí páskou.

PROFILOVÁ PÁSKA SELECT

24V

PROFILOVÁ PÁSKA SELECT, 24V

120 LED na m
Šířka/výška: 0,8/0,2 cm
Vzdálenost LED: 0,8 cm
Oddělitelná každých 5 cm
Minimální poloměr ohybu: 3,8 cm

5 m, CRI>80

Teplota barvy	Světelný tok (lm)	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Konzistence barev	Délka (cm)	Třída energetické účinnosti	Č. výr.	EUR
2700K	4000	40	>80	3SDCM	500	A+	552692	100
3000K							552693	100
4000K							552694	100

Od délky 2,5 m doporučujeme napájet pásky z obou stran, aby byl zajištěn stejnoměrný světelný výkon. Od délky 5 m musí být nově napájeny.

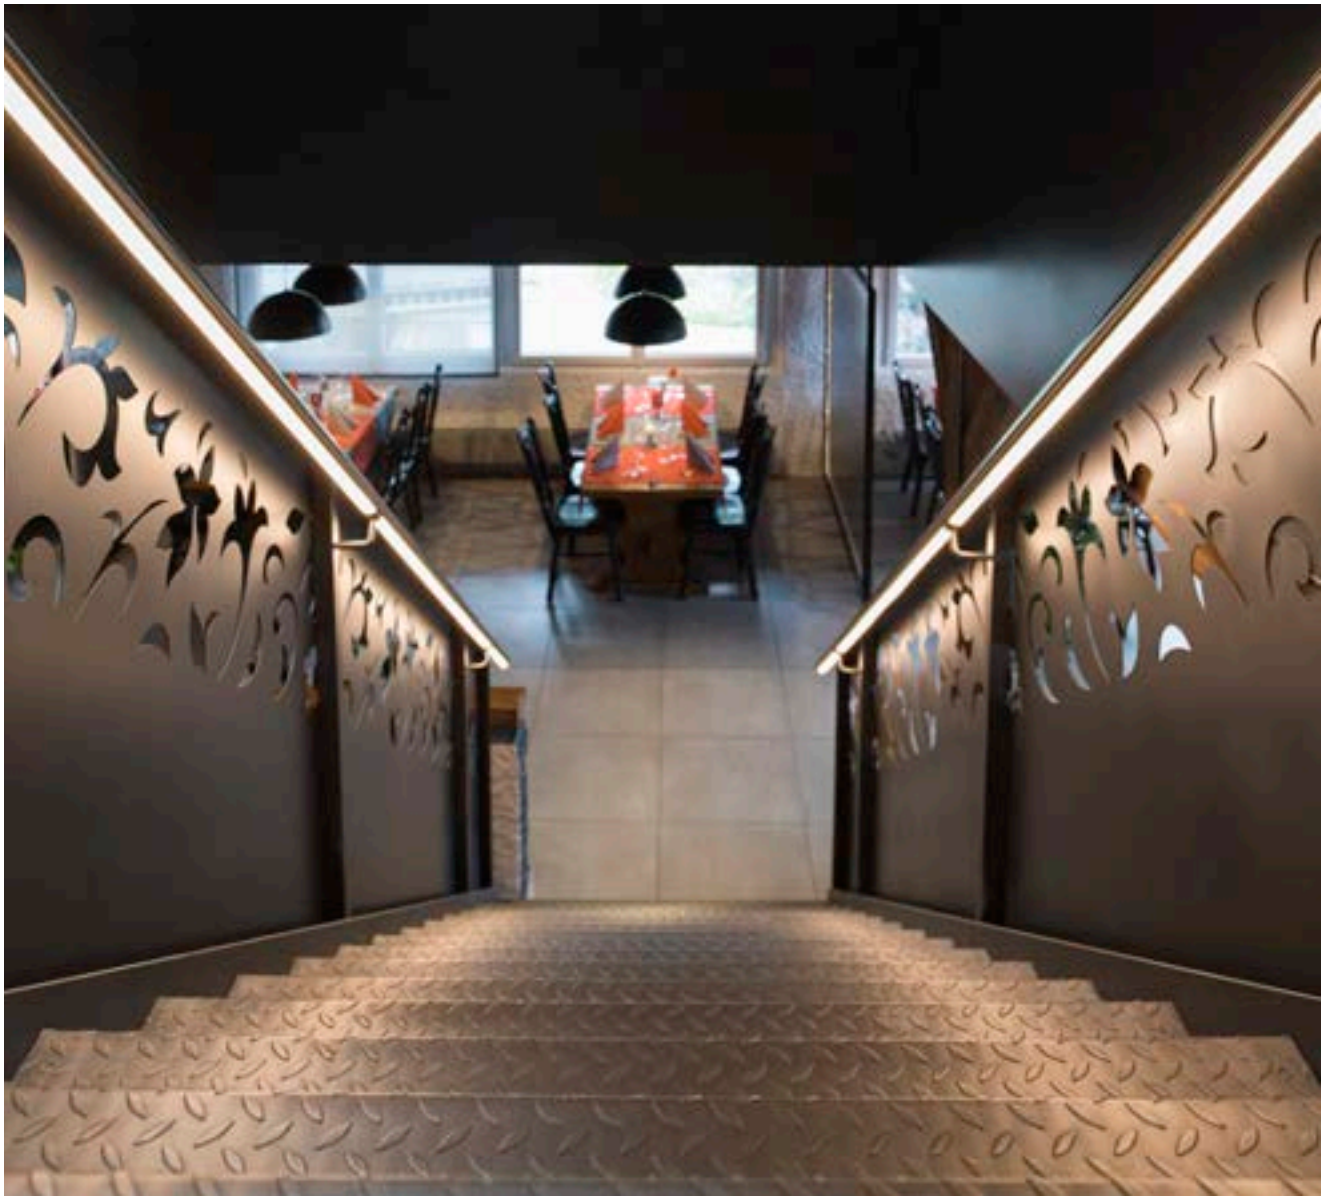

K zajištění odvádění tepla musí být pásky LED vlepeny do hliníkového profilu.
Zadní strana pásek LED s lepicí páskou.

FLEXLED ROLL SELECT

24V

FLEXLED ROLL SELECT, 24V

60 LED na m
Šířka/výška: 0,8/0,1 cm
Vzdálenost LED: 1,7 cm
Oddělitelná každých 10 cm
Minimální poloměr ohybu: 1,3 cm

5 m, CRI>80

Teplota barvy	Světelný tok (lm)	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Konzistence barev	Délka (cm)	Třída energetické účinnosti	Č. výr.	EUR
2700K	2500	25	>80	3SDCM	500	A+	**552422**	**60**
3000K	2550						**552423**	**60**
5000K	2850						**552425**	**60**

Aby se při větších délkách zachoval konstantní světelný výkon, musí se reflektory oboustranně napájet. Od délky 5 m musí být nově napájeny.

PŘÍSLUŠENSTVÍ FLEXLED ROLL SELECT, 24V



Napaječ, 30 cm kabel

Přímá spojka

Spojka



Spájené rohy 90°

Varianta	Zatížení proudem max.	Materiál	Délka (cm)	Šířka (cm)	Výška (cm)	Č. výr.	EUR
■ Napaječ, 1 ks	2A	plast	50	1,5	0,5	**550412**	**3**
■ Přímá spojka, 2 ks	2A	plast	1,4	1,4	0,4	**550415**	**4**
□ Koncové krytky, 1 ks	10A	plast PC	2,7	1,4	1,1	**550560**	**5**
■ Spájené rohy 90°, 1 ks	2A	–	5	0,8	–	**550571**	**3**

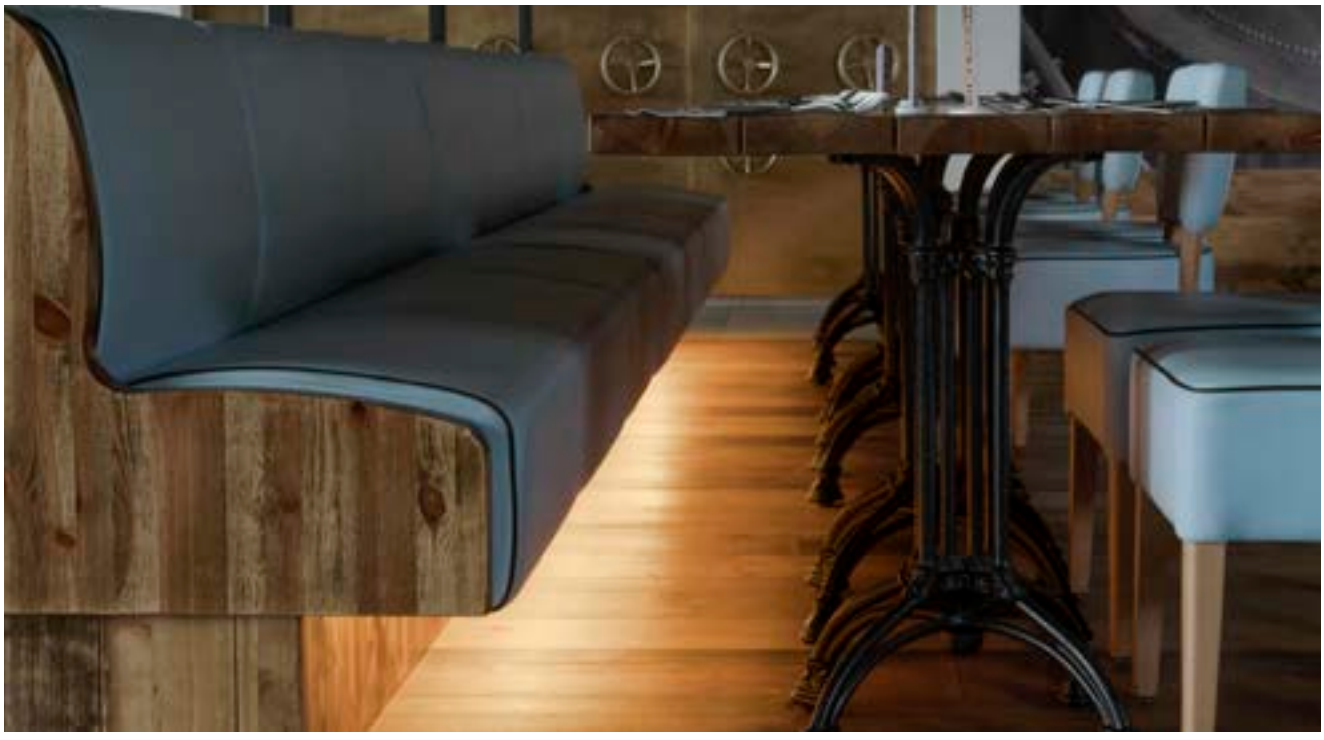

K zajištění odvádění tepla musí být pásky LED vlepeny do hliníkového profilu.
Zadní strana pásek LED s lepicí páskou.

PÁSKA LED

24V

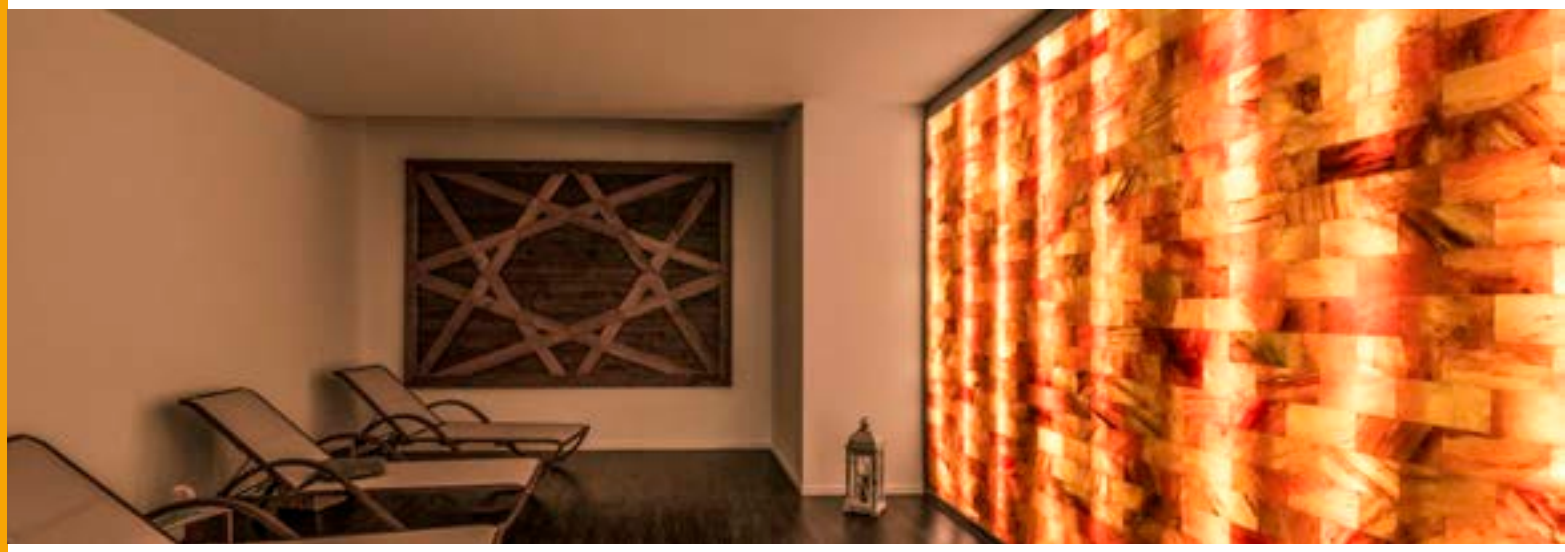

PÁSKA LED, 24V

60 LED na m
Šířka/výška: 1/0,2 cm
Vzdálenost LED: 1,7 cm
Oddělitelná každých 10 cm
Minimální poloměr ohybu: 1,3 cm

3 m, CRI>80

Teplota barvy	Světelný tok (lm)	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Konzistence barev	Délka (cm)	Třída energetické účinnosti	Č. výr.	EUR
2700K	2775	30	>80	3SDCM	300	A+	**552442**	**90**
3000K	3000						**552443**	**90**
4000K	3600						**552445**	**90**

Aby se při větších délkách zachoval konstantní světelný výkon, musí se reflektory oboustranně napájet. Od délky 3 m musí být nově napájeny.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PÁSKA LED



Napaječ, 30 cm kabel



Přímá spojka



Spojka



Spájené rohy 90°

Varianta	Zatížení proudem max.	Materiál	Délka (cm)	Šířka (cm)	Výška (cm)	Č. výr.	EUR
■ Napaječ, 1 ks	2A	plast	30	–	–	**550413**	**3**
■ Přímá spojka, 2 ks	2A	plast	1,4	1,6	0,4	**550416**	**4**
□ Koncové krytky, 1 ks	10A	plast PC	2,7	1,4	1,1	**550560**	**5**
■ Spájené rohy 90°, 1 ks	2A	–	5	0,8	–	**550570**	**4**

K zajištění odvádění tepla musí být pásky LED vlepeny do hliníkového profilu.
Zadní strana pásek LED s lepicí páskou.

FLEXLED ROLL

24V

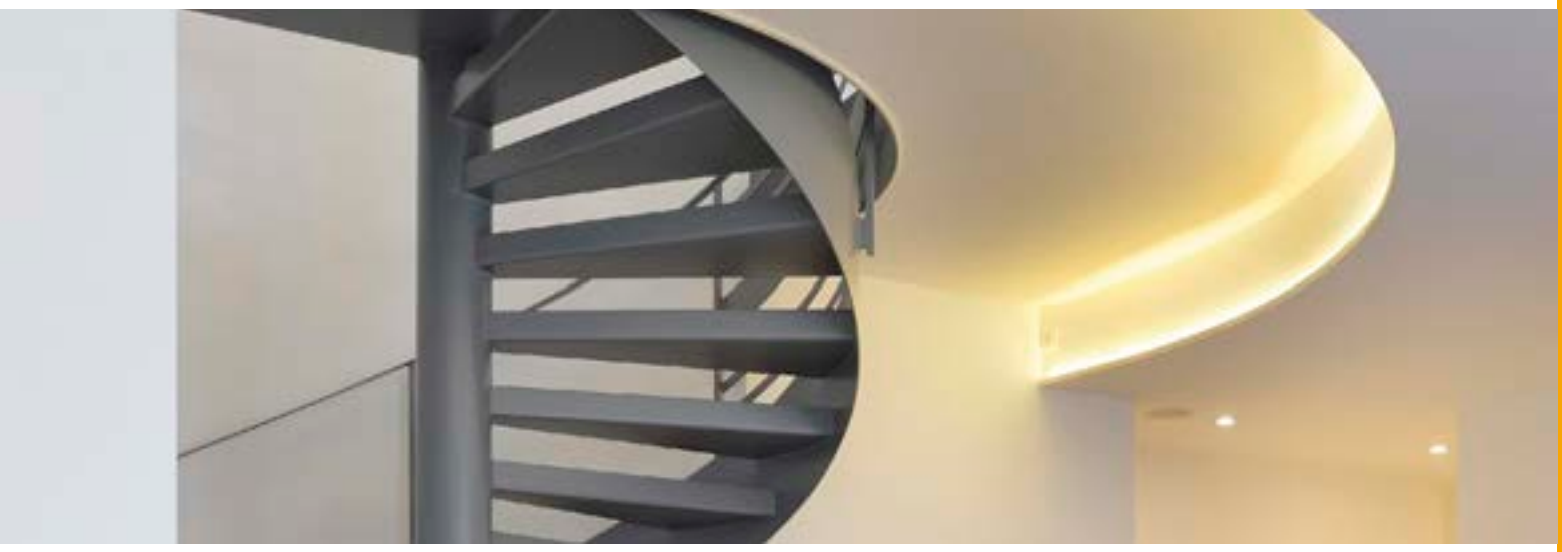

FLEXLED ROLL, 24V

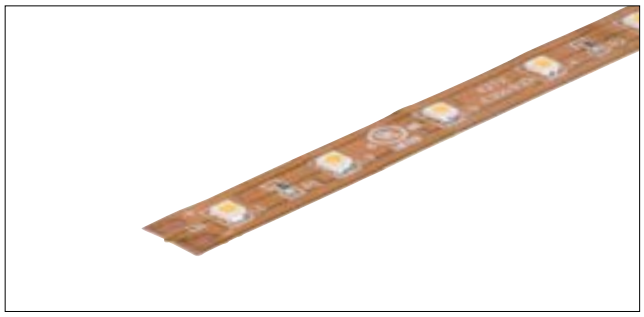

60 LED na m
Šířka/výška: 1/0,2 cm
Vzdálenost LED: 1,7 cm
Oddělitelná každých 10 cm
Minimální poloměr ohybu: 1,3 cm

5 m, CRI>80

Teplota barvy	Světelný tok (lm)	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Konzistence barev	Délka (cm)	Třída energetické účinnosti	Č. výr.	EUR
2700K	1850	20	>80	6SDCM	500	A+	**552120**	**60**
3000K							**552122**	**60**
5000K							**552121**	**60**

Aby se při větších délkách zachoval konstantní světelný výkon, musí se reflektory oboustranně napájet. Od délky 5 m musí být nově napájeny.

PŘÍSLUŠENSTVÍ FLEXLED ROLL, 24V



Napaječ, 30 cm kabel



Přímá spojka



Spojka



Spájené rohy 90°

Varianta	Zatížení proudem max.	Materiál	Délka (cm)	Šířka (cm)	Výška (cm)	Č. výr.	EUR
■ Napaječ, 1 ks	2A	plast	30	–	–	**550413**	**3**
■ Přímá spojka, 2 ks	2A	plast	1,4	1,6	0,4	**550416**	**4**
□ Koncové krytky, 1 ks	10A	plast PC	2,7	1,4	1,1	**550560**	**5**
■ Spájené rohy 90°, 1 ks	2A	–	5	0,8	–	**550570**	**4**

K zajištění odvádění tepla musí být pásky LED vlepeny do hliníkového profilu.
Zadní strana pásek LED s lepicí páskou.

FLEXLED PÁSKA

24V

FLEXLED PÁSKA, 24V

120 LED na m
Šířka/výška: 1/0,12 cm
Vzdálenost LED: 0,84 cm
Oddělitelná každých 5 cm
Minimální poloměr ohybu: 6 cm

10 m, CRI>80

Teplota barvy	Světelný tok (lm)	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Konzistence barev	Délka (cm)	Třída energetické účinnosti	Č. výr.	EUR
2200K	10500	121,5	>80	3SDCM	1000	A	**1001972**	**249**
2700K	12000					A+	**1002026**	**249**
3000K	12000						**1002027**	**249**
4000K	12800						**1002028**	**249**

Aby se při větších délkách zachoval konstantní světelný výkon, musí se reflektory oboustranně napájet.

K zajištění odvádění tepla musí být pásky LED vlepeny do hliníkového profilu.
Zadní strana pásek LED s lepicí páskou.

PÁSEK FLEXLED, 24V

48 LED na m
Šířka/výška: 1/0,12 cm
Vzdálenost LED: 1,7 cm
Oddělitelná každých 10 cm
Minimální poloměr ohybu: 3 cm

80 m, CRI>90

Teplota barvy	Světelný tok (lm)	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Konzistence barev	Délka (cm)	Třída energetické účinnosti	Č. výr.	EUR
2200K	17600	211,2	>90	4SDCM	8000	A	**1002996**	**999**
2700K	19200					A+	**1002997**	**999**
3000K	19200						**1002998**	**999**
4000K	21600						**1002999**	**999**

Od délky 80 m doporučujeme napájet pásky z obou stran, aby byl zajištěn stejnoměrný světelný výkon.
V případě jednostranného musí být páska od délky 40 m opatřena přídavným napájením.

Extra dlouhá páska **80 m**

K zajištění odvádění tepla musí být pásky LED vlepeny do hliníkového profilu.
Zadní strana pásek LED s lepicí páskou.

FLEXSTRIP LED HIGH LUMEN

24V

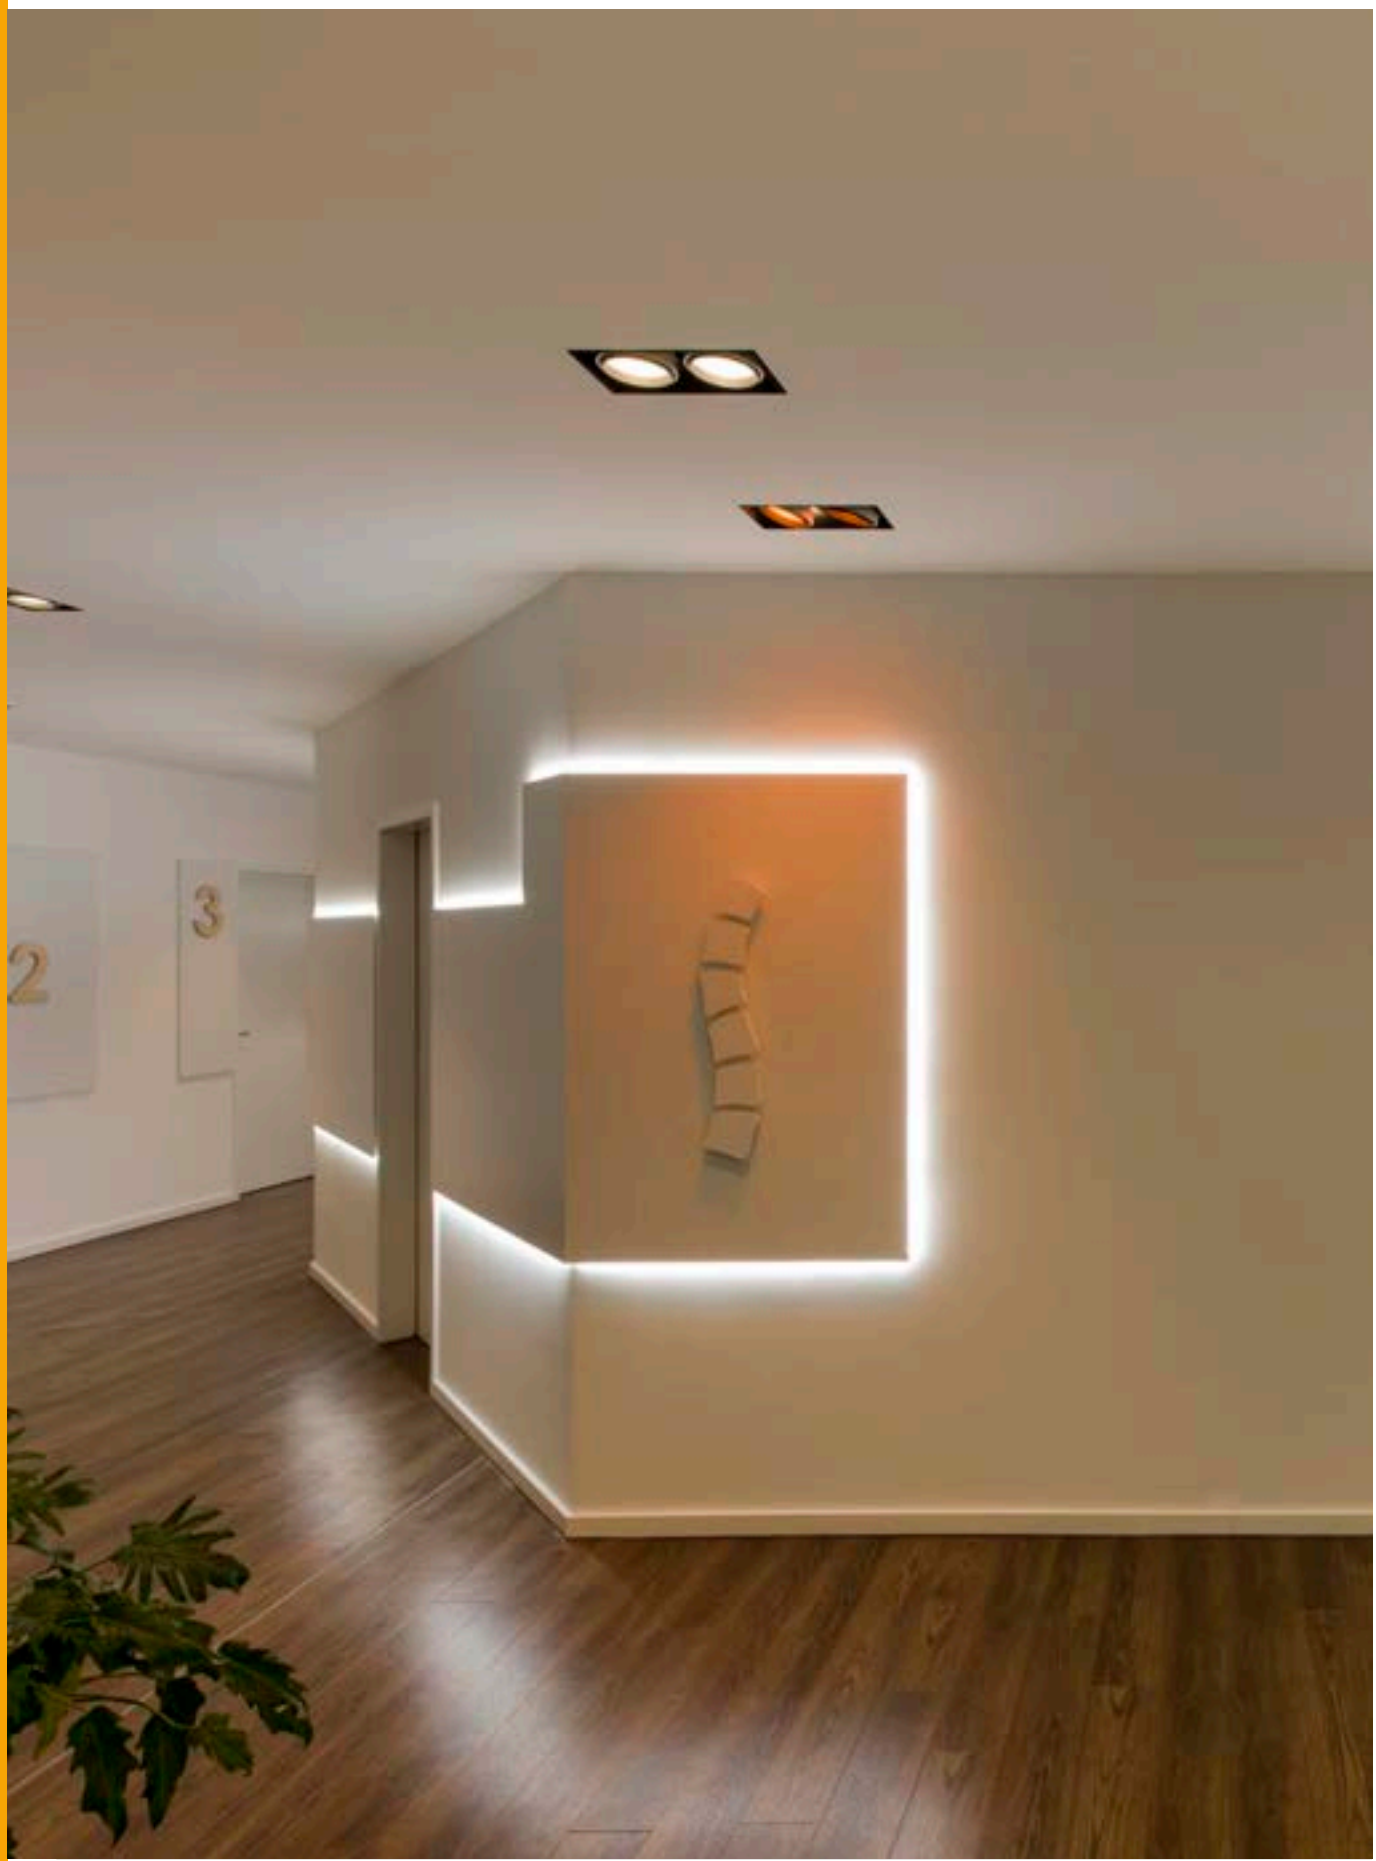

FLEXSTRIP LED HIGH LUMEN, 24V

120 LED na m
Šířka/výška: 1/0,1 cm
Vzdálenost LED: 0,8 cm
Oddělitelná každých 5 cm
Minimální poloměr ohybu: 1,3 cm

2 m, CRI>80

Teplota barvy	Světelný tok (lm)	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Konzistence barev	Délka (cm)	Třída energetické účinnosti	Č. výr.	EUR
2700K	3800	42	>80	3SDCM	200	A	**552482**	**40**
3000K	3880						**552483**	**40**
5000K	4300					A+	**552485**	**40**

Aby se při větších délkách zachoval konstantní světelný výkon, musí se reflektory oboustranně napájet.

PŘÍSLUŠENSTVÍ FLEXSTRIP LED HIGH LUMEN 24V



Napaječ, 30 cm kabel



Přímá spojka

Spojka

Varianta	Zatížení proudem max.	Materiál	Délka (cm)	Šířka (cm)	Výška (cm)	Č. výr.	EUR
■ Napaječ, 1 ks	2A	plast	30	–	–	**550413**	**3**
■ Přímá spojka, 2 ks	2A	plast	1,4	1,6	0,4	**550416**	**4**
□ Koncové krytky, 1 ks	10A	plast PC	2,7	1,4	1,1	**550560**	**5**

K zajištění odvádění tepla musí být pásky LED vlepeny do hliníkového profilu.
Zadní strana pásek LED s lepicí páskou.

FLEXLED ROLL

24V

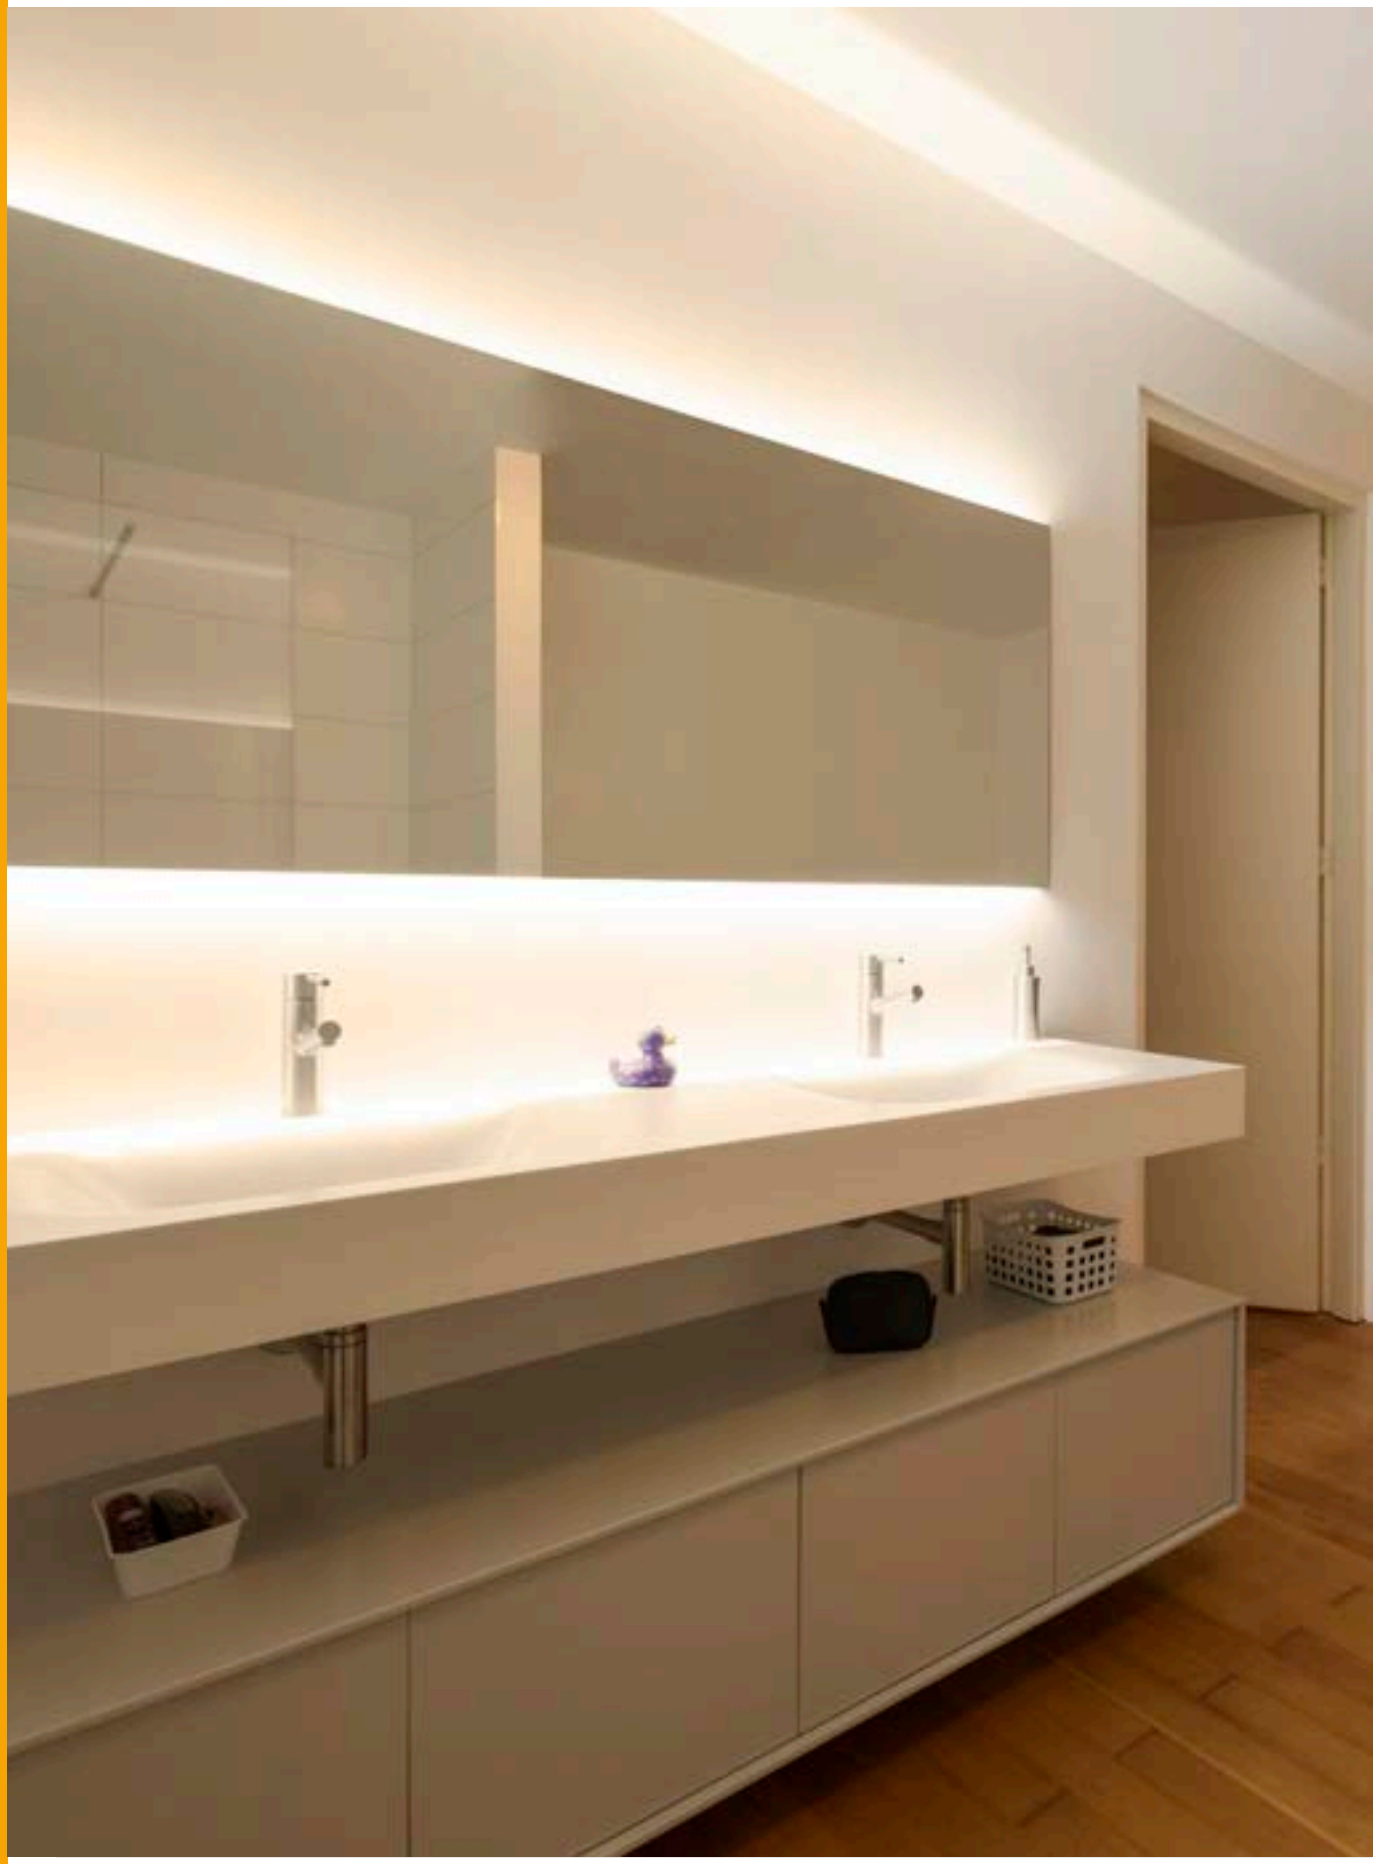

FLEXLED ROLL, 24V

60 LED na m
Šířka/výška: 0,6/0,1 cm
Vzdálenost LED: 1,6 cm
Oddělitelná každých 10 cm

5 m, CRI>80

Teplota barvy	Světelný tok (lm)	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Konzistence barev	Délka (cm)	Třída energetické účinnosti	Č. výr.	EUR
2700K	1925	20	>80	3SDCM	500	A+	**552522**	**60**
3000K	1975						**552523**	**60**
5000K	2350						**552525**	**60**

Aby se při větších délkách zachoval konstantní světelný výkon, musí se reflektory oboustranně napájet.

PŘÍSLUŠENSTVÍ FLEXLED ROLL 24V



Napaječ, 30 cm kabel



Přímá spojka

Spojka

Varianta	Zatížení proudem max.	Materiál	Délka (cm)	Šířka (cm)	Výška (cm)	Č. výr.	EUR
☐ Napaječ, 1 ks	2A	plast	50	–	–	**550412**	**3**
■ Přímá spojka, 2 ks	2A	plast	1,4	1,4	0,4	**550415**	**4**
☐ Koncové krytky, 1 ks	10A	plast PC	2,7	1,4	1,1	**550560**	**5**

K zajištění odvádění tepla musí být pásky LED vlepeny do hliníkového profilu.
Zadní strana pásek LED s lepicí páskou.

KELVIN CONTROL PÁSKA

24V

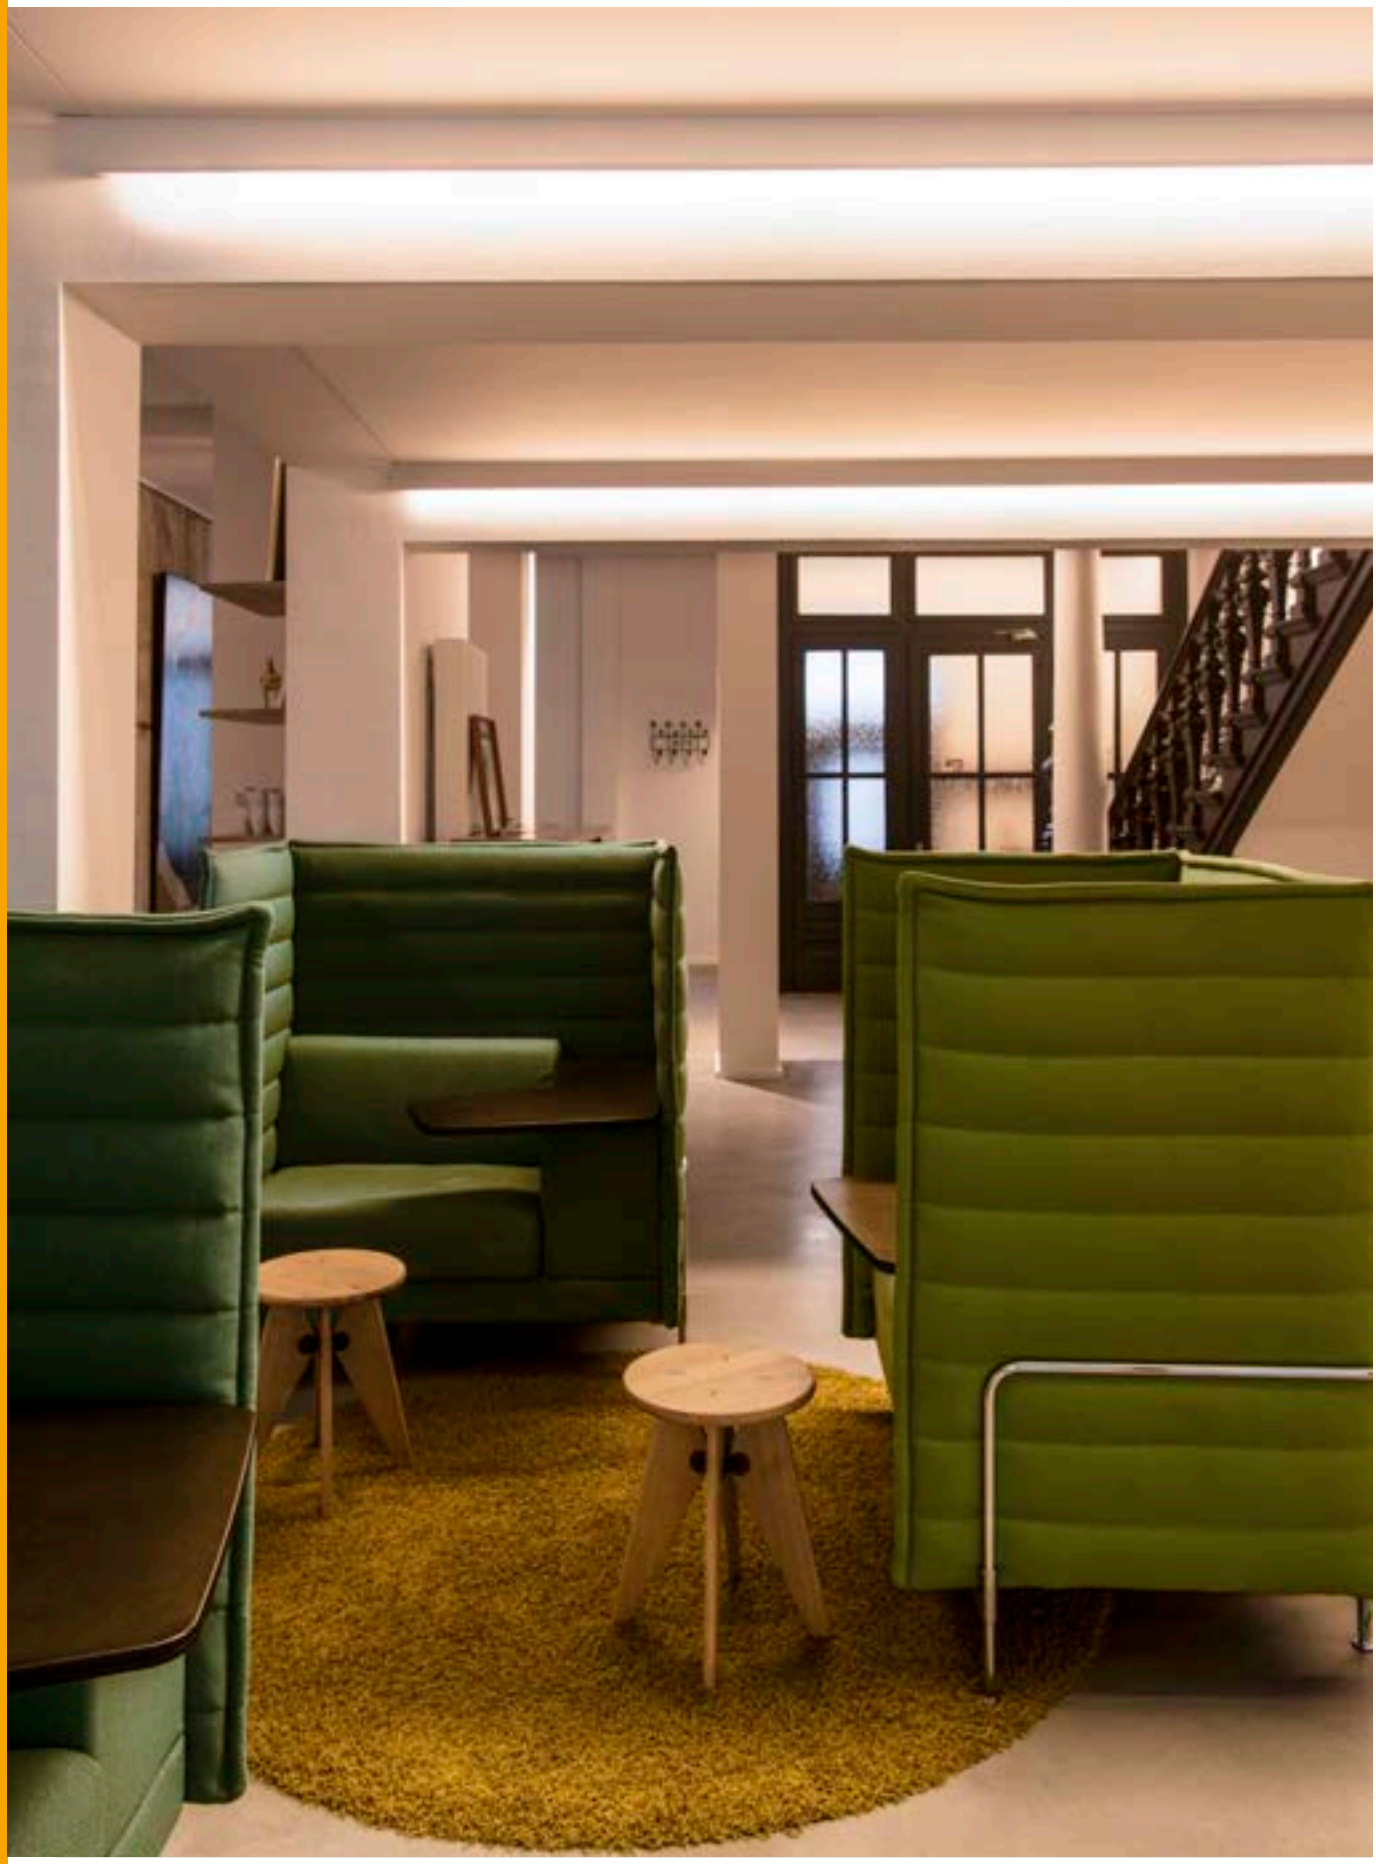

KELVIN CONTROL PÁSKA, 24V

240 LED na m
Šířka/výška: 1/0,2 cm
Oddělitelná každých 5 cm
Minimální poloměr ohybu: 3,8 cm
Vhodné k systému Kelvin Control
Barva světla nastavitelná 2700K-6500K

3 m, CRI>80

Teplota barvy	Světelný tok (lm)	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Konzistence barev	Délka (cm)	Třída energetické účinnosti	Č. výr.	EUR
2700K - 6500K	1881 – 3921	18 – 36	>80	3SDCM	300	A+	**552863**	**90**
2700K - 6500K	3522 – 7230	37,5 – 75				A	**552883**	**100**

Od délky 1,5 m doporučujeme napájet pásky z obou stran, aby byl zajištěn stejnoměrný světelný výkon. Od délky 3 m musí být nově napájeny.

PŘÍSLUŠENSTVÍ KELVIN CONTROL PÁSKA, 24V

KELVIN CONTROL master řadič s dálkovým ovládáním

Slave řadič KELVIN CONTROL

Dálkové ovládání KELVIN CONTROL

Varianta	Materiál	Délka (cm)	Šířka (cm)	Výška (cm)	Č. výr.	EUR
☐ KELVIN CONTROL řadič master, 1 ks	plast PC	8,6	2,1	0,9	**470681**	**75**
☐ KELVIN CONTROL řadič slave, 1 ks	plast PC	8,6	2,1	0,9	**470682**	**55**
☐ KELVIN CONTROL dálkové ovládání, 1 ks	plast PC	11,4	5,6	2,4	**470683**	**23**

K zajištění odvádění tepla musí být pásky LED vlepeny do hliníkového profilu.
Zadní strana pásek LED s lepicí páskou.

FLEXSTRIP LED RGB

24V

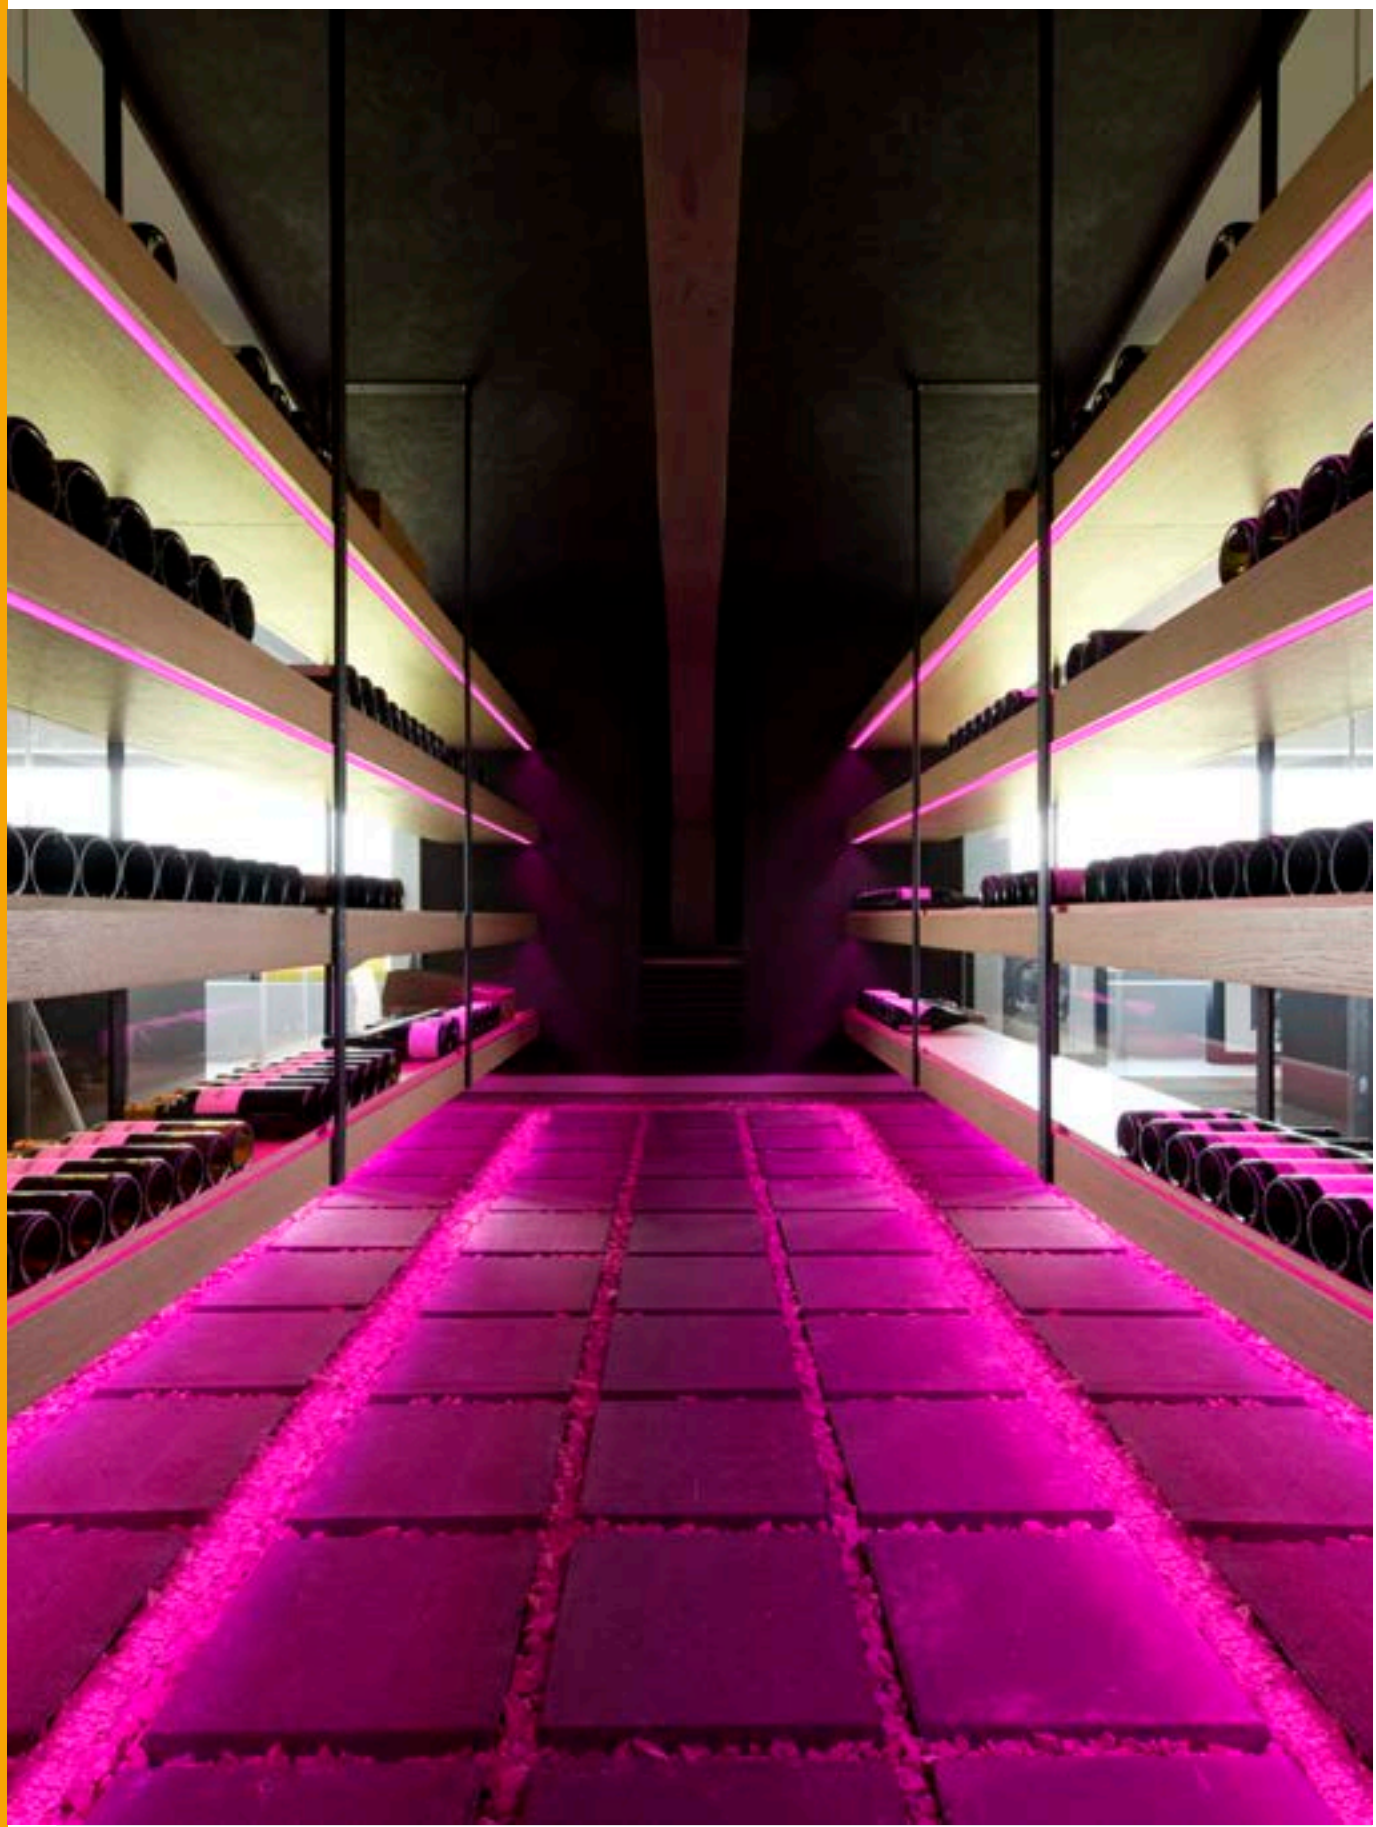

FLEXSTRIP LED RGB, 24V

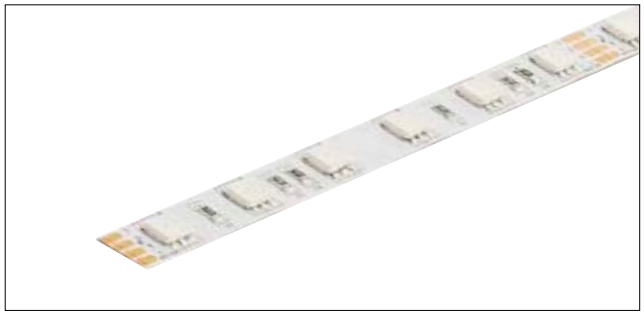

60 LED na m
Šířka/výška: 1/0,2 cm
Vzdálenost LED: 1,6 cm
Oddělitelná každých 10 cm
Minimální poloměr ohybu: 1,3 cm

5 m

Teplota barvy	Výkon (W)	Délka (cm)	Č. výr.	EUR
RGB (červená/zelená/modrá)	75	500	**552649**	**130**

Od délky 1,5 m musí napájení probíhat oboustranně. Od délky 3 m musí být nově napájeny.

PŘÍSLUŠENSTVÍ FLEXSTRIP LED RGB 24V

Napaječ, 50cm kabel

Přímá spojka

Napaječ, 10cm kabel



Spájené rohy 90°

Varianta	Zatížení proudem max.	Materiál	Délka (cm)	Šířka (cm)	Výška (cm)	Č. výr.	EUR
Napaječ, 1 ks	2,1A	plast	30	1,5	0,5	**552650**	**4**
Přímá spojka, 1 ks	2,1A	plast	1,6	1,4	0,5	**552651**	**2**
Ohebná spojka, 1 ks	2,1A	plast	1,7	1,5	0,5	**552652**	**3**
Spájené rohy 90°, 1 ks	2A		5,2	5,2	0,01	**552653**	**5**

K zajištění odvádění tepla musí být pásky LED vlepeny do hliníkového profilu.
Zadní strana pásek LED s lepicí páskou.

FLEXLED ROLL MULTICOLOUR RGBW, 24V

FLEXLED ROLL MULTICOLOUR RGBW, 24V

60 LED na m
Šířka/výška: 1,2/0,2 cm
Vzdálenost LED: 1,7 cm
Oddělitelná každých 10 cm
Minimální poloměr ohybu: 1,3 cm

3 m, CRI>80

Teplota barvy	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Konzistence barev	Délka (cm)	Třída energetické účinnosti	Č. výr.	EUR
RGBW	48	>80	6SDCM	300	A	**552453**	**120**

Od délky 1,5 m doporučujeme napájet pásky z obou stran, aby byl zajištěn stejnoměrný světelný výkon. Od délky 3 m musí být nově napájeny.

PŘÍSLUŠENSTVÍ FLEXLED ROLL MULTICOLOUR RGBW 24V



Napaječ, 50cm kabel

Přímá spojka

Spojka, 10cm kabel



Spájené rohy 90°

Varianta	Zatížení proudem max.	Materiál	Délka (cm)	Šířka (cm)	Výška (cm)	Č. výr.	EUR
Napaječ, 1 ks	2A	plast	50	–	–	**552460**	**4**
Přímá spojka, 1 ks	2A	plast	1,6	1,6	0,5	**552461**	**2**
Koncové krytky, 1 ks	2A		10	–	–	**552462**	**3**
Spájené rohy 90°, 2 ks	2A		5,2	5,2	0,01	**552463**	**6**

K zajištění odvádění tepla musí být pásky LED vlepeny do hliníkového profilu.
Zadní strana pásek LED s lepicí páskou.

FLEXLED ROLL RGB

24V

FLEXLED ROLL RGB, 24V

120 LED na m
Šířka/výška: 2/0,15 cm
Vzdálenost LED: 0,8 cm
Oddělitelná každých 5 cm
Minimální poloměr ohybu: 3,8 cm
IP krytí: IP20

3 m

Teplota barvy	Výkon (W)	Délka (cm)	Č. výr.	EUR
RGB (červená/zelená/modrá)	72	300	**1001971**	**120**

Od délky 1,5 m doporučujeme napájet pásky z obou stran, aby byl zajištěn stejnoměrný světelný výkon. Od délky 3 m musí být nově napájeny.

K zajištění odvádění tepla musí být pásky LED vlepeny do hliníkového profilu.
Zadní strana pásek LED s lepicí páskou.

FLEX ROLL

24V

FLEX ROLL, 24V

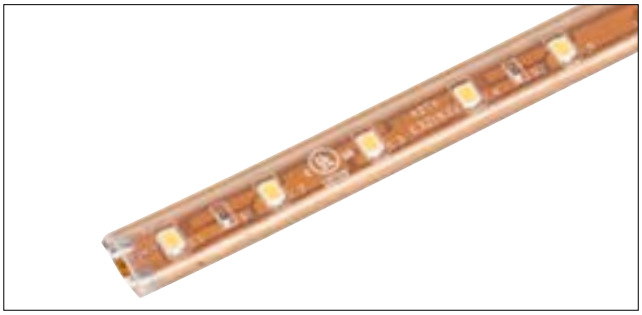

60 LED na m
Šířka/výška: 1,3/0,5 cm
Vzdálenost LED: 1,7 cm
Oddělitelná každých 10 cm
Minimální poloměr ohybu: 3,75 cm
IP krytí: IP55

5 m, CRI>80

Teplota barvy	Světelný tok (lm)	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Konzistence barev	Délka (cm)	Třída energetické účinnosti	Č. výr.	EUR
3000K	1500	25	>80	6SDCM	500	A	**552273**	**80**

Aby se při větších délkách zachoval konstantní světelný výkon, doporučujeme napájet pásky oboustranně. Od délky 5 m musí být nově napájeny.

K zajištění odvádění tepla musí být pásky LED vlepeny do hliníkového profilu.
Zadní strana pásek LED s lepicí páskou.

DELF D

24V

DELF D, 24V

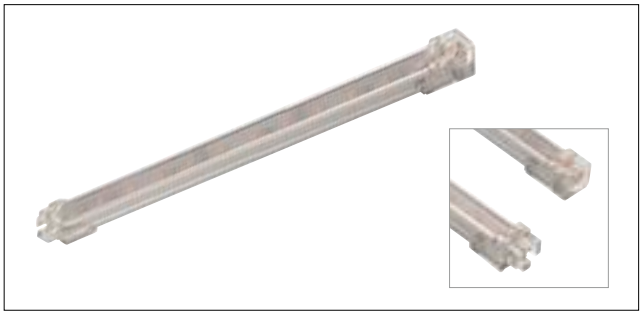

24V DC
Šířka/výška: 1,5/1,4 cm
Materiál: Hliník/plast
Třída ochrany: III
Poloviční úhel rozptylu: 110°

Zásuvný systém, možnost prodloužení bez použití nástrojů až 3 m

hliník

Teplota barvy	Světelný tok (lm)	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Délka (cm)	Hmotnost (kg)	Třída energetické účinnosti	Č. výr.	EUR
3000K	105	1,5	>80	10,5	0,02	A–A++	**631501**	**10**
	190	2,6		20,5	0,04		**631502**	**13**
	500	6,3		50,5	0,08		**631505**	**23**
	1000	13,4		100,5	0,15		**631510**	**30**
	1100	15,7		120,5	0,19		**631512**	**50**

PŘÍSLUŠENSTVÍ DELF D, 24V

Napaječ, 1,5m kabel

Spojka, 12cm kabel



Montážní spony



Montážní spony 45°

Varianta	Zatížení proudem max.	Materiál	Délka (cm)	Šířka (cm)	Výška (cm)	Č. výr.	EUR
Napáječ, 1 ks	2A	plast	150	–	–	**631520**	**6**
Koncové krytky, 1 ks	2A	plast	15	–	–	**631521**	**7**
Montážní spony, 10 ks	–	nerezová ocel	1	1,5	0,9	**631522**	**5**
Montážní spony 45°, 10 ks	–	nerezová ocel	1	1,5	1,7	**631523**	**3**

BATTEN LED

220-240V ~50/60HZ

BATTEN LED 220-240V ~50/60Hz

220-240V ~50/60Hz 67V DC
Šířka/výška: 2,5/3,5cm
Materiál: plast PC
Třída ochrany: II
Teplota prostředí -20 °C až 40 °C
Poloviční úhel rozptylu 155°

Prodloužitelné bez nářadí

matná bílá

Teplota barvy	Světelný tok (lm)	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Délka (cm)	Hmotnost (kg)	Třída energetické účinnosti	Č. výr.	EUR
3000K	735	8,1	>80	57,5	0,17	A–A++	**631313**	**35**
	1065	12,4		87,5	0,23		**631315**	**40**
	1470	16,5		117,5	0,29		**631317**	**45**
4000K	855	8,1		57,5	0,17		**631323**	**35**
	1235	12,4		87,5	0,23		**631325**	**40**
	1710	16,5		117,5	0,28		**631327**	**45**

PŘÍSLUŠENSTVÍ BATTEN LED 220-240V ~50/60Hz



Napájecí kabel se spínačem, 1,5m Kabel



Napájecí kabel, 1,5m kabel



Spojovací kabel, 15cm kabel



Spojovací kabel, 15cm kabel



Upevňovací svorky 45°

Spojka

Varianta	Zatížení proudem max.	Materiál	Délka (cm)	Šířka (cm)	Výška (cm)	Č. výr.	EUR
Napájecí kabel s vypínačem, 1 ks	2A	plast	150	–	–	**631300**	**10**
Napájecí kabel, 1 ks	2A	plast	150	–	–	**631301**	**8**
Spojovací kabel, 1 ks	2A	plast	15	–	–	**631302**	**5**
Spojovací kabel, 1 ks	2A	plast	50	–	–	**631303**	**6**
Upevňovací svorky 45°, 3 ks	–	ocel	2,5	1,3	1,2	**631304**	**2**
Koncové krytky, 1 ks	2A	plast	2,2	2	1,1	**631305**	**1**

JEDNODUCHÝ. KOMPATIBILNÍ. CHYTRÝ.

SLV VALETO® SMART LIGHT SYSTEM představuje inteligentní řešení osvětlení pro domácnosti, hotely, restaurace i prodejny. Standardy ZigBee® 3.0 zaručují kompatibilitu s mnoha běžnými systémy Smart Home:

Philips Hue | **Osram** Smart+ | **Amazon** Alexa

Řízení lze ovládat naprosto jednoduše dálkovým ovladačem, aplikací nebo hlasovými povely prostřednictvím Amazon Alexa. A samozřejmě lze SLV VALETO® SMART LIGHT SYSTEM také integrovat do stávajících elektroinstalací.

Adobe Stock: © Mathias Wegert, © blackzheep

Škálovatelný:
Brána SLV VALETO® umožňuje realizovat instalace až se 200 svítidly.

Integrovatelný:
Díky standardům ZigBee® 3.0 je SLV VALETO® kompatibilní s výrobky a systémy jiných výrobců.

Řiditelný:
Lze ho ovládat zcela jednoduše aplikací, dálkovým ovladačem nebo hlasovými asistenčními systémy.

Velký dosah:
Výstavba vlastní sítě typu „mesh“ umožňuje ovládat výrobky SLV VALETO® i na velkou vzdálenost.*

Bezpečný:
Brána ukládá data pouze lokálně a nic neukládá do cloudu.

SLV VALETO®

*Vyloučeny jsou přístroje napájené bateriemi.

JEDNODUCHÝ.

Ideální vstup do světa chytrého ovládání osvětlení: Jednoduše připojte náš dálkový ovladač SLV VALETO® (např.: 1002994) k žárovkám SLV VALETO® (např.: 1001917) a uvidíte sami, jak dokáže být chytrý.

Dálkové ovládání
Č. výr. 1002994

Žárovka
Č. výr. 1001917

POKROK.

Smí to být o něco víc?
Náš SLV VALETO® SMART LIGHT SYSTEM vám nabízí možnost volby: Můžete doma ovládat osvětlení naším dálkovým ovladačem SLV VALETO® (1002994), nebo aplikací na smartphonu prostřednictvím brány SLV VALETO® (1002411).
Díky nejnovějším standardům ZigBee (ZigBee® 3.0) není chytré ovládání osvětlení ničím omezeno.

Páska 12/24V, řídicí modul
Č. výr. 1001859

Žárovka

Dálkové ovládání
Č. výr. 1002994

Brána
Č. výr. 1002411

PROFESIONÁLNÍ.

Velké plány?
SLV VALETO® SMART LIGHT SYSTEM umožňuje snadno zapojit více než 150 chytrých výrobků do chytrého řízení osvětlení. Zařízení můžete kdykoli naprosto jednoduše ovládat odkudkoli a tak předvést svůj projekt.

Páska 12/24V, řídicí modul
Č. výr. 1001859

Žárovka

Phase cut dimmer
Č. výr. 1002995

Brána
Č. výr. 1002411

VÍCE KOMFORTU A BEZPEČNOSTI

Ideální řešení k bezdrátovému ovládání a kontrole jednotlivých svítidel, přes všechny místnosti až k celému okolí obydlí.

KOMUNIKACE.

Srdce Smart Light System tvoří brána SLV VALETO®

SLV VALETO®
Brána

0,19

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Provozní napětí: 5V DC
Výkon: <1W
D: 10,6 cm Š: 10,6 cm V: 2,6 cm
Materiál: hliník/plast

Upozornění

Certifikovaný výrobek ZigBee® 3.0.
K řízení brány se předpokládá spojení s routerem kabelem LAN.

Rozsah dodávky

Brána SLV VALETO®
Síťová část s konektorem 5V, 1A
Síťový kabel, CAT6, 2m, černá

Varianta	Č. výr.	EUR
kov kartáčovaný/černá	1002411	379

INTEGROVATELNÝ

GERMAN ENGINEERING

VELKÝ DOSAH

BEZPEČNÝ

SYSTÉMY OSVĚTLENÍ.

LED A60
E27, CCT

25000 0,07 240°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 9W
Ø: 6 cm V: 12 cm

Upozornění

Dálkové ovládání a stmívání s SLV VALETO® CCT/RGBW dálkovým ovladačem [1002994] nebo bránou [1002411]

Proud světelného zdroje	0,052A
Výkon	9W
Spotřeba energie/1000h	9kWh
Teplota barvy	2700K-6500K
Světelný tok	806lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
	1001916	40

LED A60
E27, RGBW

25000 0,07 240°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 9,5W
Ø: 6 cm V: 12 cm

Upozornění

Dálkové ovládání a stmívání s SLV VALETO® CCT/RGBW dálkovým ovladačem [1002994] nebo bránou [1002411]

Proud světelného zdroje	0,054A
Výkon	9,5W
Spotřeba energie/1000h	10kWh
Teplota barvy	RGBW
Světelný tok	806lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
	1001917	50

LED QPAR51
GU10, CCT

25000 0,04 48°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 5,1W
Ø: 5 cm V: 5,4 cm

Upozornění

Dálkové ovládání a stmívání s SLV VALETO® CCT/RGBW dálkovým ovladačem [1002994] nebo bránou [1002411]

Proud světelného zdroje	0,027A
Výkon	5,1W
Spotřeba energie/1000h	6kWh
Teplota barvy	2700-6500K
Světelný tok	350lm
Max. intenzita	500cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
	1001918	50

SYSTÉMY OSVĚTLENÍ.

LED QPAR51
GU10, RGBW

25000 0,04 60°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 5,6W
Ø: 5 cm V: 5,4 cm

Upozornění

Dálkové ovládání a stmívání s SLV VALETO® CCT/RGBW dálkovým ovladačem [1002994] nebo bránou [1002411]

Proud světelného zdroje	0,041A
Výkon	5,6W
Spotřeba energie/1000h	6kWh
Teplota barvy	RGBW
Světelný tok	350lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
	1001919	50

LED QPAR111
GU10, CCT

25000 0,15 25°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 9W
Ø: 11,1 cm V: 7 cm

Upozornění

Dálkové ovládání a stmívání s SLV VALETO® CCT/RGBW dálkovým ovladačem [1002994] nebo bránou [1002411]

Proud světelného zdroje	0,048A
Výkon	9W
Spotřeba energie/1000h	9kWh
Teplota barvy	2700K-6500K
Světelný tok	800lm
Max. intenzita	3300cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
	1001920	50

LED QPAR111
GU10, CCT

25000 0,15 40°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 9W
Ø: 11,1 cm V: 7 cm

Upozornění

Dálkové ovládání a stmívání s SLV VALETO® CCT/RGBW dálkovým ovladačem [1002994] nebo bránou [1002411]

Proud světelného zdroje	0,048A
Výkon	9W
Spotřeba energie/1000h	9kWh
Teplota barvy	2700K-6500K
Světelný tok	800lm
Max. intenzita	1900cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
	1001921	50

LED QPAR111
GU10, RGBW

25000 0,15 25°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 9W
Ø: 11,1 cm V: 7 cm

Upozornění

Dálkové ovládání a stmívání s SLV VALETO® CCT/RGBW dálkovým ovladačem [1002994] nebo bránou [1002411]

Proud světelného zdroje	0,048A
Výkon	9W
Spotřeba energie/1000h	9kWh
Teplota barvy	RGBW
Světelný tok	800lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
	1001922	50

LED QPAR111
GU10, RGBW

25000 0,15 40°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 9W
Ø: 11,1 cm V: 7 cm

Upozornění

Dálkové ovládání a stmívání s SLV VALETO® CCT/RGBW dálkovým ovladačem [1002994] nebo bránou [1002411]

Proud světelného zdroje	0,048A
Výkon	9W
Spotřeba energie/1000h	9kWh
Teplota barvy	RGBW
Světelný tok	800lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
	1001923	50

OVLÁDACÍ PRVKY.

SLV VALETO®
Dálkové ovládání, CCT/RGBW

IP 20 0,068

Produktové údaje

Napětí: Bateriový provoz 3V
D: 6,5 cm Š: 6,5 cm V: 1,95 cm
Materiál: plast PC

Upozornění

Dálkový ovladač SLV VALETO® CCT/RGBW může ovládat až 20 přístrojů ZigBee® ve třech skupinách. Možné nastavení CCT a RGBW.

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	1002994	45

SLV VALETO®
Dálkové ovládání

IP 20 0,06

Produktové údaje

Napětí: Bateriový provoz 3V
D: 10 cm Š: 5,7 cm V: 1,8 cm
Materiál: ABS/plast PC

Upozornění

Tento dálkový ovladač lze používat výhradně ke stmívání a zapínání nebo vypínání výrobků SLV VALETO®. Nastavení CCT a RGBW není možné.

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá/antracit	1002097	50

OVLÁDACÍ PŘÍSTROJE.

SLV VALETO®
phase cut dimmer

IP 20 0,04

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: max. 200W
D: 4,5 cm Š: 4,5 cm V: 2,2 cm
Materiál: plast PC

Upozornění

Dálkové ovládání a stmívání s SLV VALETO® CCT/RGBW dálkovým ovladačem [1002994] nebo bránou [1002411].
Použitelný jako samostatný stmívač bez ZigBee®. Postup stmívání: Fázový stmívač pro kapacitní. zatížení pro ohmická (vysokonapěťová halogenová žárovka) a kapacitní zatížení (ovladač LED). Vhodný pro každou spínací krabici pod omítku 60mm o hloubce 42mm. 200W LED zat.

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	1002995	180

OVLÁDACÍ PŘÍSTROJE.

SLV VALETO®
Řídicí modul pásky 12/24V | CCT

IP 20 0,063

Produktové údaje

12V/24V DC
Výkon: max. 192W na jeden kanál
D: 13,4 cm Š: 3,9 cm V: 2,4 cm
Materiál: plast

Upozornění

Dálkové ovládání a stmívání s SLV VALETO® CCT/RGBW dálkovým ovladačem [1002994] nebo bránou [1002411]. Řídicí modul je určen k řízení LED pásků CCT.

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	1001859	130

SLV VALETO®
Řídicí modul pásky 12/24V | RGBW

IP 20 0,063

Produktové údaje

12V/24V DC
Výkon: max. 96W na jeden kanál
D: 13,4 cm Š: 3,9 cm V: 2,4 cm
Materiál: plast

Upozornění

Dálkové ovládání a stmívání s SLV VALETO® CCT/RGBW dálkovým ovladačem [1002994] nebo bránou [1002411]. Řídicí modul je určen k řízení LED pásků RGBW.

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	1002892	140

SLV VALETO®
15W, LED ovladač

IP 20 0,16

Produktové údaje

220-240V~50/60Hz
Výkon: 15W
D: 19 cm Š: 6,1 cm V: 3 cm
Materiál: plast

Upozornění

Dálkové ovládání a stmívání s SLV VALETO® CCT/RGBW dálkovým ovladačem [1002994] nebo bránou [1002411].

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	1002082	75

LED napájecí zdroj, 24V DC | 60W
Č. výr. 470500

Řídicí modul pásky 12/24V | RGBW
Č. výr. 1002892

Flexled roll multicolour RGBW 24V
Č. výr. 552453

Dálkové ovládání
Č. výr. 1002994

MALANG
CW, SLV VALETO®

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW

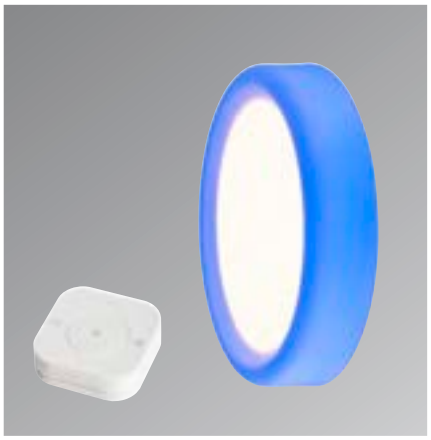

- Integrovatelné do systému SLV VALETO® a jiných systémů ZigBee®
- Panel lze individuálně ovládat od teplé po studenou bílou a stmívat
- Ring lze individuálně ovládat v barvách RGBW a stmívat

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz | 24V DC
Systémový výkon: 39W
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)

IP 20 | 4,6 | UGR 19

LED | 30000 | 110°

Rozměrový výkres



Upozornění

Dálkové ovládání a stmívání s SLV VALETO® CCT/RGBW dálkovým ovladačem [1002994] nebo bránou [1002411]

Doporučené příslušenství

Závěsná sada 1,5m	Č. výr. 135250	35 EUR
Závěsná sada 1,5m	Č. výr. 135251	35 EUR
Závěsná sada 1,5m	Č. výr. 135254	35 EUR
Závěsná sada 5m	Č. výr. 1001950	80 EUR
Závěsná sada 5m	Č. výr. 1001951	80 EUR
Závěsná sada 5m	Č. výr. 1001952	80 EUR
Dálkové ovládání CCT/RGBW	Č. výr. 1002994	45 EUR

Varianta	Č. výr.	EUR
Ring: 350lm | RGB+W (3000K) | CRI>80 Panel: 2100-2400lm | 2700-6500K | CRI>80		
bílá	1002858	699

Dekorativní **RING** lze individuálně ovládat. Vytvořte náladové prostředí nastavením různých barev světla a stmíváním.

PANEL lze individuálně ovládat. Můžete nastavit teplotu barvy 2700-6500K a stmívat světlo.

Náš SLV VALETO® SMART LIGHT SYSTEM vám nabízí možnost volby: Můžete doma ovládat osvětlení naším dálkovým ovladačem SLV VALETO® (1002994), nebo aplikací na smartphonu prostřednictvím brány SLV VALETO® (1002411).

Díky nejnovějším standardům ZigBee (ZigBee® 3.0) není chytré ovládání osvětlení ničím omezeno.

Dálkové ovládání
Č. výr. 1002994

Brána
Č. výr. 1002411

SLV VALETO®
Aplikace

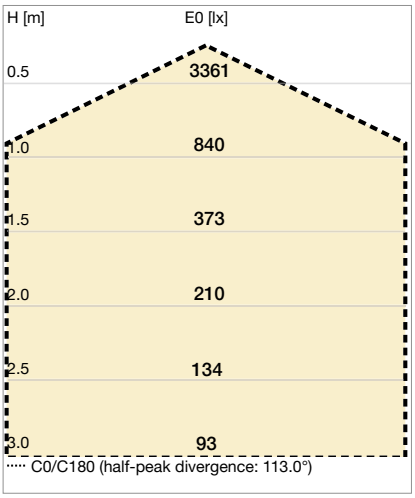

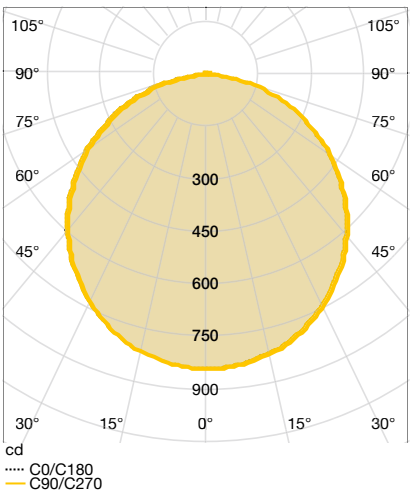

LIPSY®
CW, VALETO®

• Lze začlenit do systému VALETO®

Produktové údaje

230V ~50/60Hz
Systémový výkon: 14,5W/17W/31,5W
Materiál: polymetylakrylát (PMMA)/ocel

Upozornění

Dálkové ovládání a stmívání s SLV VALETO®
CCT/RGBW dálkovým ovladačem [1002994]
nebo bránou [1002411]

LIPSY® 30
CW, VALETO®

LED INSIDE

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
1400lm | 3000K | CRI>80 | 0,4 kg		
bílá	**1002132**	**100**

LIPSY® 40
CW, VALETO®

LED INSIDE

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
1700lm | 3000K | CRI>80 | 0,77 kg		
bílá	**1002133**	**130**

LIPSY® 50
CW, VALETO®

LED INSIDE

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	EUR
2800lm | 3000K | CRI>80 | 1,36 kg		
bílá	**1002134**	**170**

SO SIMPLE, SO CLEVER!
DALŠÍ ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ SLV

SLV COLOR CONTROL

Pusťte barvy do svého života! Systémem **SLV COLOR CONTROL**. Umožňuje zapínání a vypínání svítidel i nastavení barvy světla.

Stmívání, ovládání barev, funkce seskupování

Příslušenství a komponenty:

- aplikace
- dálkové ovládání
- nástěnný ovládací panel
- master kontrolér + dálkový ovladač
- slave kontrolér
- zesilovač signálu
- adaptér Bluetooth® pro ovládání aplikace
- ovladatelná svítidla

Všechny informace od strany 828 a následujících

SLV KELVIN CONTROL

Skutečně pěkně světlý: Pomocí **SLV KELVIN CONTROL** lze nezávisle na sobě řídit jas a teplotu barvy a přizpůsobit je požadované situaci osvětlení.

Stmívání, ovládání barev, funkce seskupování

Příslušenství a komponenty:

- aplikace
- dálkové ovládání
- nástěnný ovládací panel
- master kontrolér + dálkový ovladač
- slave kontrolér
- zesilovač signálu
- adaptér Bluetooth® pro ovládání aplikace
- ovladatelná svítidla

Všechny informace na straně 832 a následujících

SLV BLUETOOTH CONTROL

Zní to prostě úžasně: Systém **SLV BLUETOOTH CONTROL** umožňuje zapínat a vypínat světelné instalace a také ovládat jas. Aplikace nabízí možnost ovládat skupiny svítidel nebo jednotlivá svítidla světelných instalací.

Stmívání, funkce seskupování

Příslušenství a komponenty:

- aplikace
- stmívací modul

Všechny informace na straně 835 a následujících

SLV CONTROL BY TRUST

Bezdrátový, ale nikoli bezradný: **SLV CONTROL BY TRUST** je uzavřený a rozsáhlý systém Smart Home pro drátové ovládání svítidel a jiných technických zařízení.

Dálkové ovládání (internet), stmívání, funkce časového spínání, funkce seskupování

Příslušenství a komponenty:

- aplikace
- dálkové ovládání
- Internet Control Station
- snímače
- zásuvky
- zesilovač signálu

Všechny informace na straně 836 a následujících

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

SLV COLOR CONTROL.

VÁŠ KOMPLETNÍ SYSTÉM K ŘÍZENÍ BAREVNÉHO SVĚTLA.

Díky SLV COLOR CONTROL můžete zcela podle libosti individuálně ovládat barvu světla Vašich zařízení RGB/W ve vnitřních prostorách. Prostřednictvím rádiového spojení, nástěnného ovládacího panelu nebo pomocí Bluetooth®, prostřednictvím mobilní aplikace.
Systém SLV COLOR CONTROL pracuje na principu master-slave a lze jej kdykoli rozšířit. Podle nálady se můžete rozhodnout: zda zvolíte červené, žluté, modré či zelené světlo nebo stmívatelné bílé základní osvětlení.

SLV COLOR CONTROL nabízí všemožný komfort. Tak lze systém rozdělit do libovolného počtu místností a do 3 různých barevných zón a v rámci 15 m jej rozšířit o velký počet světelných zdrojů. Podle použití a vkusu lze řízení barvy světla realizovat pomocí našich svítidel SLV LIPSY nebo pásků LED RGB/W.

VÁŠ KOMPLETNÍ SYSTÉM BUĎ VE 2, NEBO VE 3 KROCÍCH:

VYSÍLAČ

PŘIJÍMAČ

VÝROBEK

SLV COLOR CONTROL
Nástěnný ovládací panel, vestavba/nástavba

0,18

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz
Výkon až: 2W
Rozměry výrobku: D: 8,6 cm Š: 8,6 cm V: 5 cm
Montážní rozměry: Ø: 5,5 cm | H: 4 cm
Materiál: plast PC/sklo

Upozornění

Dotykový panel s čelní skleněnou deskou k řízení prostřednictvím slave řadiče [470672]. Dosah dotykového panelu lze zvýšit prostřednictvím signálu zesilovače WLAN [470674]; vysílací frekvence WLAN 2,4~2,48GHz; dosah asi 15m v závislosti na místních podmínkách. Modul Bluetooth® [470675] pro ovládání aplikací na smartphonu/tabletu, který lze dodatečně instalovat. 34 pevně nastavených programů, 10 rychlostních stupňů, 30 pevně nastavených statických barev, 5 stupňů jasu pro RGB, 10 stupňů jasu pro bílou. Volitelně možné řízení dálkovým ovládáním [470677]. Vhodný k montáži do krabic s vypínači s minimální hloubkou 40 mm. Příslušenství/ rozsah dodávky: Montážní pouzdro [je součástí dodávky]

Výkon až	2W
Teplota prostředí min.	-30°C
Teplota prostředí max.	50°C

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	470670	90

SLV COLOR CONTROL
Dálkové ovládání

0,06

Produktové údaje

Napětí prim.: Bateriový provoz
Rozměry výrobku: D: 11,4 cm Š: 5,6 cm V: 2,4 cm
Materiál: plast PC

Upozornění

Dálkové ovládání jako volitelné ovládání pro dotykový řadič RGBW nástěnného panelu [470670]; náhradní dálkové ovládání pro master řadič [470671]; frekvence vysílače: 433,92MHz. Příslušenství/ rozsah dodávky: 2 baterie AAA 1,5 V [není součástí dodávky]

Teplota prostředí min.	-30°C
Teplota prostředí max.	50°C

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	470677	23

SLV COLOR CONTROL
Řadič master s dálkovým ovládáním

0,08

Produktové údaje

12VDC / 24VDC
Výkon až: 72/144W
Rozměry výrobku: D 8,6 cm Š: 2,1 cm V:0,9 cm
Materiál: plast PC

Upozornění

Řadič master s dálkovým ovládáním k připojení pásků LED 12-24VDC, možnost rozšíření o řadič slave [470672]. Dosah řadiče lze zvýšit prostřednictvím WLAN Sync. Zesilovač signálu [470674]; vysílací frekvence WLAN 2,4~2,48GHz; dosah asi 15 m v závislosti na místních podmínkách. Dosah s možností zvýšení pomocí zesilovače [470674]. 34 pevně nastavených programů, 30 pevně nastavených statických barev; 10 stupňů rychlosti, 5 stupňů stmívání RGB (červená/zelená/modrá), 10 stupňů stmívání pro bílou. Ochrana proti přepólování, přetížení; zkratu a přehřátí. Příslušenství/ rozsah dodávky: Dálkové ovládání vč.[d/š/v: 11,4/5,6/2,4], délka přívodu: 12 cm, 2 baterie AAA 1,5 V [není součástí dodávky]

Napětí prim.	12VDC / 24VDC
Napětí sek.	12VDC / 24VDC
Výkon až	72/144W
Výkon na výstup	18/36W
Teplota prostředí min.	-30°C
Teplota prostředí max.	50°C
Jištění v případě chyby	Teplota vypínání
Počet jištění sek.	3
Počet slave max.	neomezeně

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	470671	80

SLV COLOR CONTROL
Řadič slave

0,02

Produktové údaje

12VDC / 24VDC
Výkon až: 72/144W
Rozměry výrobku: D 8,6 cm Š: 2,1 cm V:0,9 cm
Materiál: plast PC

Upozornění

Řadič slave k rozšíření řadiče master [470670, 470671]; přijímací frekvence WLAN 2,4~2,48GHz; Ochrana proti přepólování, přetížení; zkratu a přehřátí.

Napětí prim.	12VDC / 24VDC
Napětí sek.	12VDC / 24VDC
Výkon až	72/144W
Výkon na výstup	18/36W
Teplota prostředí min.	-30°C
Teplota prostředí max.	50°C
Jištění v případě chyby	teplota vypínání
Počet jištění sek.	3

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	470672	60

FLEXLED ROLL MULTICOLOUR RGBW, 24V

60 LED na m
Šířka/výška: 1,2/0,2 cm
Vzdálenost LED: 1,7 cm
Oddělitelná každých 10 cm
Minimální poloměr ohybu: 1,3 cm

3 m, CRI>80

Teplota barvy	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Konzistence barev	Délka (cm)	Třída energetické účinnosti	Č. výr.	EUR
RGBW	48	>80	6SDCM	300	A	**552453**	**120**

Od délky 1,5 m doporučujeme napájet pásky z obou stran, aby byl zajištěn stejnoměrný světelný výkon. Od délky 3 m musí být nově napájeny.

PŘÍSLUŠENSTVÍ FLEXLED ROLL MULTICOLOUR RGBW, 24V

Síťová část LED, 20W

Síťová část LED, 60W

Varianta	Zatížení proudem max.	Materiál	Délka (cm)	Šířka (cm)	Výška (cm)	Č. výr.	EUR
☐ Síťová část LED	24V, 20W	plast PC	16,7	3,8	3	**470542**	**40**
☐ Síťová část LED	24V, 60W	plast PC	17,5	7,8	3,5	**470506**	**80**

ZESILOVAČ SIGNÁLU

0,19

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz
D: 8 cm Š: 8 cm V: 2 cm
Materiál: plast PC

Upozornění

Zesilovač signálu ke zvýšení dosahu dotykového panelu Wall [470670] a řadiče master [470671]/ Dosah: Vnitřní 15 m venkovní 30 m max., v závislosti na místních podmínkách. Přijímací/ vysílací frekvence WLAN 2,4~2,48GHz. Ochrana proti přepólování, přetížení; zkratu a přehřátí. Příslušenství / rozsah dodávky: Vč. síťové části [prim. 100-240V/50-60Hz, sek. 12Vdc/500mA]

Teplota prostředí min.	-30°C
Teplota prostředí max.	50°C

Varianta	Č. výr.	EUR
☐ bílá	**470674**	**120**

ADAPTÉR BLUETOOTH®

Upozornění

Volitelný modul Bluetooth® pro instalaci do nástěnného panelu [470670] pro ovládání smartphonem nebo tabletem prostřednictvím spojení Bluetooth® V2.1 nebo vyšší verze; ke stažení jsou také aplikace iOS, Android, připravuje se Windows. Komunikační dosah 10 m v závislosti na místních podmínkách.
Tento výrobek se také nachází na straně 833.

Teplota prostředí min.	-30°C
Teplota prostředí max.	50°C

Varianta	Č. výr.	EUR
☐ bílá	**470675**	**40**

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

SLV KELVIN CONTROL.

SLV splňuje různorodé požadavky a potřeby moderního řízení světla. Pomocí SLV KELVIN CONTROL lze nezávisle na sobě řídit jas a teplotu barvy a přizpůsobit je požadované situaci osvětlení. Rozhodněte o druhu bílých odstínů od denního světla až po teplé relaxační světlo. Prostřednictvím rádiového spojení, nástěnného ovládacího panelu nebo pomocí Bluetooth®, prostřednictvím mobilní aplikace.

VÁŠ KOMPLETNÍ SYSTÉM BUĎ VE 2, NEBO VE 3 KROCÍCH:

VYSÍLAČ

PŘIJÍMAČ

VÝROBEK

SLV KELVIN CONTROL
Nástěnný ovládací panel, vestavba/nástavba

0,18

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz
Výkon až: 2W
Produkt: Š: 8,6 cm V: 8,6 cm h:5 cm
Montáž: Ø: 5,5 cm h: 4 cm
Materiál: plast PC

Výkon až	2W
Teplota prostředí min.	-30°C
Teplota prostředí max.	50°C

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	470680	85

SLV KELVIN CONTROL
Dálkové ovládání

0,06

Produktové údaje

Napětí prim.: Bateriový provoz
D: 11,4 cm Š: 5,6 cm V: 2,4 cm
Materiál: plast PC

Teplota prostředí min.	-30°C
Teplota prostředí max.	50°C

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	470683	23

ZESILOVAČ SIGNÁLU

0,19

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz
D: 8 cm Š: 8 cm V: 2 cm
Materiál: plast PC

Upozornění

Zesilovač signálu ke zvýšení dosahu dotykového panelu Wall [470670] a řadiče master [470671]/ Dosah: Vnitřní 15 m venkovní 30 m max., v závislosti na místních podmínkách. Přijímací/ vysílací frekvence WLAN 2,4~2,48GHz. Ochrana proti přepólování, přetížení; zkratu a přehřátí. Příslušenství / rozsah dodávky: Vč. síťové části [prim. 100-240V/50-60Hz, sek. 12Vdc/500mA].

Teplota prostředí min.	-30°C
Teplota prostředí max.	50°C

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	470674	120

SLV KELVIN CONTROL
Řadič master s dálkovým ovládáním

0,08

Produktové údaje

12VDC / 24VDC
Výkon až: 72/144W
D: 8,6 cm Š: 2,1 cm V: 0,9 cm
Materiál: plast PC

Napětí prim.	12VDC / 24VDC
Napětí sek.	12VDC / 24VDC
Výstupní proud	6000mA
Počet výstupů sek.	2
Výkon až	72/144W
Výkon na výstup	36/72W
Teplota prostředí min.	-30°C
Teplota prostředí max.	50°C
Tepelná ochrana	110°C
Jištění v případě chyby	teplota vypínání
D vedení sek. max.	20m
Počet jištění sek.	2

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	470681	75

SLV KELVIN CONTROL
Řadič slave

0,02

Produktové údaje

12VDC / 24VDC
Výkon až: 72/144W
D: 8,6 cm Š: 2,1 cm V: 0,9 cm
Materiál: plast PC

Napětí prim.	12VDC / 24VDC
Napětí sek.	12VDC / 24VDC
Výstupní proud	6000 mA
Počet výstupů sek.	2
Výkon až	72/144W
Výkon na výstup	36/72W
Teplota prostředí min.	-30°C
Teplota prostředí max.	50°C
Tepelná ochrana	110°C
Jištění v případě chyby	teplota vypínání
D vedení sek. max.	20m
Počet jištění sek.	2

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	470682	55

ADAPTÉR BLUETOOTH®

Upozornění

Volitelný modul Bluetooth® pro instalaci do nástěnného panelu [470670] pro ovládání smartphonem nebo tabletem prostřednictvím spojení Bluetooth® V2.1 nebo vyšší verze; ke stažení jsou také aplikace iOS, Android, připravuje se Windows. Komunikační dosah 10 m v závislosti na místních podmínkách.

Teplota prostředí min.	-30°C
Teplota prostředí max.	50°C

Varianta	Č. výr.	EUR
	470675	40

KELVIN CONTROL PÁSKA, 24V

240 LED na m
Šířka/výška: 1/0,2 cm
Oddělitelná každých 5 cm
Minimální poloměr ohybu: 3,8 cm
Vhodné k systému Kelvin Control
Barva světla nastavitelná 2700K-6500K

3 m, CRI>80

Teplota barvy	Světelný tok (lm)	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Konzistence barev	Délka (cm)	Třída energetické účinnosti	Č. výr.	EUR
2700K-6500K	1881 – 3921	18 – 36	>80	3SDCM	300	A+	**552863**	**90**
2700K-6500K	3522 – 7230	37,5 – 75				A	**552883**	**100**

Od délky 1,5 m doporučujeme napájet pásky z obou stran, aby byl zajištěn stejnoměrný světelný výkon. Od délky 3 m musí být nově napájeny.

PŘÍSLUŠENSTVÍ KELVIN CONTROL PÁSKA, 24V

Síťová část LED, 36W



Síťová část LED, 100W

Varianta	Zatížení proudem max.	Materiál	Délka (cm)	Šířka (cm)	Výška (cm)	Č. výr.	EUR
■ Síťová část LED	24V, 36W	plast PC	12,9	7,5	3,2	**470544**	**70**
■ Síťová část LED	24V, 100W	plast PC	18,5	8,8	3,5	**470500**	**100**

2700K 3000K 4000K

SLV BLUETOOTH® CONTROL

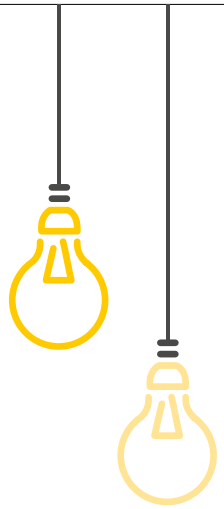

Progresivní bezdrátová regulace osvětlení založená na Bluetooth® Low Energy (BLE) snadno a všude.
Řešení SLV BLUETOOTH® CONTROL umožňuje zapínání a vypínání instalací osvětlení a řízení jasu. Aplikace umožňuje seskupovat instalace osvětlení nebo ovládat jednotlivá svítidla.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

SLV BLUETOOTH®
Stmívač vestavný do stěny, TRIAC

IP 40 0,04

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 300W
Stmívatelné: Triac C, Triac L
D: 4,5 cm Š: 4,5 cm V: 2,2 cm
Materiál: plast PC

Upozornění

Použitelný jako nezávislý stmívač bez Bluetooth. Postup stmívání: Fázový stmívač pro kapacitní. zatížení pro ohmická (vysokonapěťová halogenová žárovka) a kapacitní zatížení (ovladač LED). Vhodný pro každou spínací krabici pod omítku 60mm o hloubce 42mm. Nízké minimální zatížení 2W.

Napětí prim.	220-240V ~50/60Hz
Napětí sek.	220-240VAC
Výstupní proud	1,31 mA
Počet výstupů sek.	1
Výkon	300W
Výkon	2W
Výkon až	300W
Výkon/výstup	300W
Teplota prostředí max.	40°C
Jištění v případě chyby	elektronické

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	1000826	85

SLV CONTROL BY TRUST.

MAXIMÁLNÍ FLEXIBILITA.

Pohodlné dálkové ovládání světla nebo žaluzií? Spínače dodatečně umístit tam, kde jsou vždy zapotřebí? A do systému zapojit i další přístroje? A to bez vysekávání stěn a pokládání nových elektrických kabelů? Všechno je možné: S naším řešením, které představuje své výhody zejména při modernizaci vlastních čtyř stěn.

Ostatně: Všechny vysílače pracují s rádiovými signály (433/866 MHz), které jsou speciálně kódovány pro naše přijímače. Ostatní rádiové přístroje, jako např. modemy, telefony nebo elektronické chůvičky, používají jiné kódování anebo jinou frekvenci. Proč je to důležité? Protože tím je zabráněno bezprostřednímu zapnutí nebo vypnutí našich přijímačů.

VÍCE KOMFORTU V RÁMCI 3 JEDNODUCHÝCH KROKŮ:

VYSÍLAČ

PŘIJÍMAČ

VÝROBEK

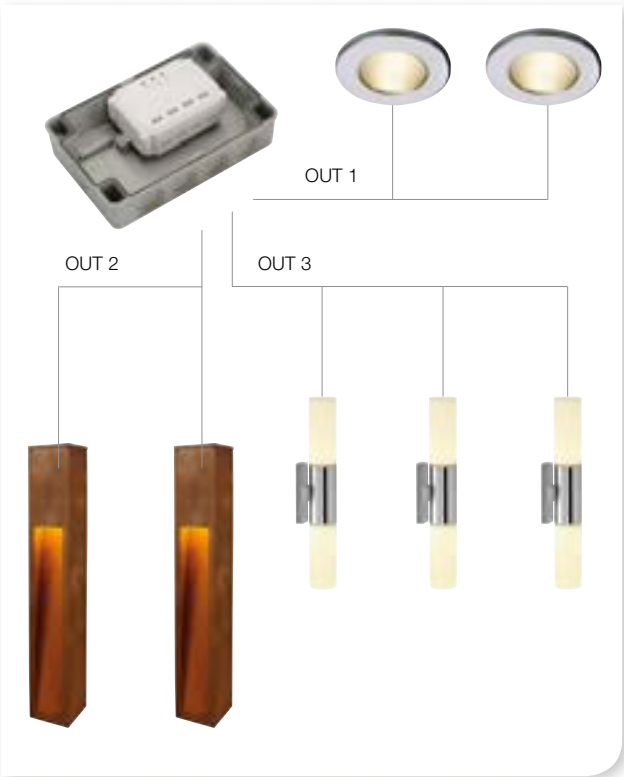

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

ŘÍZENÍ SVĚTLA, ŽALUZIÍ A MNOHÉ DALŠÍ.

VÍCE MOŽNOSTÍ – Naše vysílače a přijímače, které lze libovolně kombinovat, nabízejí nejrůznější možnosti použití. Výhoda: Prostřednictvím bezdrátové zásuvky lze dálkovým ovládáním pohodlně řídit i mobilní osvětlení. Náš rádiový systém SLV CONTROL BY TRUST může být kdykoli rozšířen o další komponenty.

VĚTŠÍ POHODLÍ – Světlo můžete zapnout nebo stmívat, odkud chcete, ať už jste doma anebo na cestách. Se SLV CONTROL BY TRUST to jde neuvěřitelně snadno. Např. pomocí dálkového ovládání nebo také s naší aplikací a internetovou ovládací stanicí prostřednictvím smartphonu, tabletu nebo internetového prohlížeče na PC.

VĚTŠÍ BEZPEČNOST – Má se osvětlení automaticky zapnout, aniž byste museli stisknout nějaký vypínač? Například při vstupu na schodiště ve sklepě nebo večer na cestě z garáže k domovním dveřím. S našimi bezdrátovými hlásiči pohybu to není žádný problém. Další bezpečnostní výhody našeho bezdrátového řešení: Spínacími hodinami lze také simulovat přítomnost, a tak odradit zloděje.

VYSÍLAČ

SLV CONTROL BY TRUST
Nástěnný vypínač jednoduchý



Produktové údaje

Napětí prim.: Bateriový provoz
Š: 7,9 cm V: 8 cm h: 1,7 cm
Materiál: plast

Upozornění

* Baterie CR2032 [je součástí dodávky] Zpoždění vypnutí: 5 s, 30 s, 2 min, 10 min, 30 min, 1 h, 3 h nebo trvalý provoz/ruční zapnutí a vypnutí. Mohou být upevněny nebo nalepeny na hladkých plochách.

Max. rozmezí rádiového kmitočtu (vnitřní)	30,0 m
Rádiový kmitočet	433,92 MHz

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	470812	35

SLV CONTROL BY TRUST
Dálkové ovládání 16 kanálů

Produktové údaje

Napětí prim.: Bateriový provoz
D: 13 cm Š: 3,4 cm V:1,2 cm
Materiál: plast

Upozornění

1x 3V lithiová baterie CR2032 [je součástí dodávky]. Automatický kódovací systém. 16 kanálů se skupinovou funkcí. K řízení přijímacích modulů.

Max. rozmezí rádiového kmitočtu (vnitřní)	30,0 m
Rádiový kmitočet	433,92 MHz

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	470800	30

SLV CONTROL BY TRUST
Internetová kontrolní stanice ICS 2000



Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz
Š: 12,7 cm V: 12,6 cm h: 3,3 cm
Materiál: plast

Upozornění

S bezplatnou aplikací SLV pro iOS nebo Android lze pohodlně a dálkově řídit všechny naprogramované světelné scény/zdroje/okruhy. Aplikace pro iOS nebo Android bezplatně získáte v Apple/Google Play Store. Lze jej ovládat i z internetového prohlížeče. Pro jednotlivá svítidla anebo světelné sekvence mohou být naprogramovány různé časovače. Ovládání více než 200 nezávislých světel a přístrojů až v 16 prostorech. Připravte časové spínací intervaly k automatickému spínání svítidel nebo přístrojů. Připravte sekvence, se kterými můžete za pomoci jen jednoho tlačítka spínat několik svítidel nebo přístrojů v určeném pořadí. Funkce východu/západu slunce. Několik tabletů/smartphonů může být spojeno s internetovou kontrolní stanicí. Včetně síťové části a síťových kabelů.

Max. rozmezí rádiové- ho kmitočtu (vnitřní)	30,0 m	70,0 m
Rádiový kmitočet	433,92 MHz	868 MHz

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	1001153	299

Vysílače > Přijímače str. 839-840 > Výrobek

PŘIJÍMAČ

SLV CONTROL BY TRUST
Bezdrátový zásuvkový spínač vnitřní

0,15

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Ø: 4,78 cm V: 7 cm
Materiál: PC

Upozornění

Lze konfigurovat až 32 rádiových vysílačů.

Max. rozmezí rádiového kmitočtu (vnitřní)	30,0 m
Rádiový kmitočet	433,92 MHz

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	1002409	50

SLV CONTROL BY TRUST
Bezdrátový zásuvkový spínač venkovní

IP 44 0,17

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon až: 3500W
D: 12,3 cm Š: 8,3 cm V: 3,7 cm
Materiál: plast

Upozornění

Lze konfigurovat až 6 rádiových vysílačů.

Max. rozmezí rádiového kmitočtu (vnitřní)	30,0 m
Max. rozmezí rádiového kmitočtu (venkovní)	70,0 m
Rádiový kmitočet	433,92 MHz

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	470808	40

SLV CONTROL BY TRUST
Bezdrátový zásuvkový spínač UK

0,11

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon až: 3000W
D: 5,3 cm Š: 9,8 cm V: 5,3 cm
Materiál: PVC

Upozornění

Lze konfigurovat až 6 rádiových vysílačů.

Max. rozmezí rádiového kmitočtu (vnitřní)	30,0 m
Rádiový kmitočet	433,92 MHz

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	470821	35

SLV CONTROL BY TRUST
Bezdrátový zásuvkový spínač IT

0,12

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon až: 1000W
Š: 5,3 cm V: 9,8 cm h: 7 cm
Materiál: PVC

Upozornění

Lze konfigurovat až 6 rádiových vysílačů.

Max. rozmezí rádiového kmitočtu (vnitřní)	30,0 m
Rádiový kmitočet	433,92 MHz

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	470822	35

SLV CONTROL BY TRUST
Bezdrátový zásuvkový spínač BE/FR Indoor

0,11

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon až: 1000W
Š: 5,3 cm V: 9,8 cm h: 6,6 cm
Materiál: PVC

Upozornění

Lze konfigurovat až 6 rádiových vysílačů.

Max. rozmezí rádiového kmitočtu (vnitřní)	30,0 m
Rádiový kmitočet	433,92 MHz

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	470823	35

SLV CONTROL BY TRUST
Bezdrátový zásuvkový spínač BE/FR Outdoor

IP 44 0,17

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon až: 3500W
Š: 6 cm V: 12,2 cm V: 7,3 cm
Materiál: PVC

Upozornění

Lze konfigurovat až 6 rádiových vysílačů.

Max. rozmezí rádiového kmitočtu (vnitřní)	30,0 m
Max. rozmezí rádiového kmitočtu (venkovní)	70,0 m
Rádiový kmitočet	433,92 MHz

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	470824	45

Vysílače str. 838 Přijímače Výrobek

PŘIJÍMAČ

SLV CONTROL BY TRUST
Vestavba rádiového multi stmívače

0,04

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon až: 200W
Š: 6,9 cm V: 5,4 cm h: 2,9 cm
Materiál: plast

Upozornění

Lze konfigurovat až 6 rádiových vysílačů. Kompatibilní se žárovkami, halogenovými žárovkami, kompaktními zářivkami a žárovkami LED. Nekompatibilní se zářivkami s běžnými předřadnými přístroji.
U halogenových žárovek jen jeden transformátor pro každý přijímač.

Počet výstupů sek.	1
Výkon až	200W
Max. rozmezí rádiového kmitočtu (vnitřní)	30,0 m
Rádiový kmitočet	433,92 MHz

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	470807	60

SLV CONTROL BY TRUST
Bezdrátový vestavný vypínač

0,05

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon až: 1000W
Š: 6,8 cm V: 5,3 cm h: 2,5 cm
Materiál: plast

Upozornění

Lze konfigurovat až 6 rádiových vysílačů. Kompatibilní se žárovkami, halogenovými žárovkami, kompaktními zářivkami, LED žárovkami a zářivkami s elektronickými předřadnými přístroji. Nekompatibilní se zářivkami s běžnými předřadnými přístroji.

Počet výstupů sek.	1
Výkon až	1000W
Max. rozmezí rádiového kmitočtu (vnitřní)	30,0 m
Rádiový kmitočet	433,92 MHz

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	470806	35

SLV CONTROL BY TRUST
Rádiový přijímací modul, 3 kanály

0,12

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon až: 3500W
D: 9,8 cm Š: 3 cm V: 6,1 cm
Materiál: plast

Upozornění

Rádiový dosah až 30 m ve vnitřní oblasti (v závislosti na místních podmínkách). Rádiový dosah až 70 m ve venkovní oblasti (za optimálních podmínek). Lze konfigurovat až 6 rádiových vysílačů pro každý kanál. Kompatibilní se žárovkami, halogenovými žárovkami, kompaktními zářivkami, LED žárovkami a zářivkami s elektronickými předřadnými přístroji. Nekompatibilní se zářivkami s běžnými předřadnými přístroji.].

Počet výstupů sek.	3
Výkon až	3500W
Max. rozmezí rádiového kmitočtu (vnitřní)	30,0 m
Rádiový kmitočet	433,92 MHz

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	470803	70

SLV CONTROL BY TRUST
Připojovací skříň IP56, 3 kanály

IP 56 0,23

Produktové údaje

D: 16,4 cm Š: 4,8 cm V: 10,9 cm
Materiál: plast

Upozornění

Šrouby [součásti balení], 4 kabelová šroubení [součásti balení] K instalaci přijímače s ochranou IP [470803] ve venkovní oblasti.

Varianta	Č. výr.	EUR
šedá	470804	30

Vysílače str. 838 Přijímače Výrobek

147326 304
228965 540
233650 701

V ZÁŘIVÉM DOPROVODU.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO INDIVIDUÁLNÍ SVĚTELNOU ESTETIKU.

Světlo má mnoho podob. Stejně tak jsou pestré možnosti i pro osvětlení vnitřního a venkovního prostoru. S naším příslušenstvím můžete tyto možnosti ještě rozšířit a prostory nejrůznějšími světelnými instalacemi ponořit doslova do nového světla.

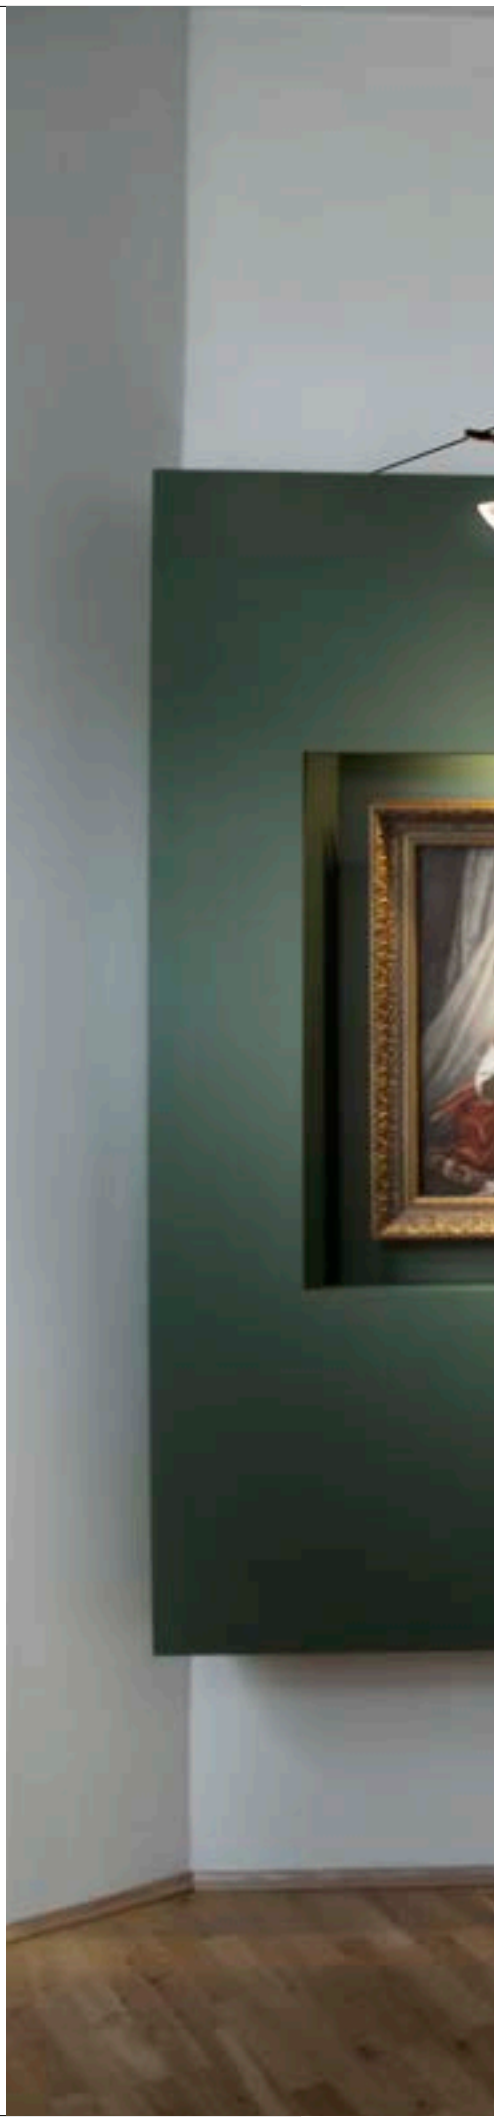

139100 421

FIND A DIMMER.
DOBŘE KOMBINOVANÉ.

NÁLADOVÉ OSVĚTLENÍ MÍSTNOSTI DÍKY PERFEKTNÍ KOMBINACI SVÍTIDLA A STMÍVAČE. **NA ADRESE FIND-A-DIMMER.SLV.COM**

Při stmívání dbejte na kompatibilitu svítidel, popř. žárovek a stmívačů. A právě u svítidel LED je třeba nejprve zkontrolovat, které stmívače jsou zapotřebí. S ohledem na mnoho různých produktů není vždy jednoduché najít optimální kombinaci. Přitom vám má pomoci náš přehled „Find a Dimmer“. Kromě nespočtu kombinací stmívatelných svítidel, resp. žárovek a stmívačů naleznete na **find-a-dimmer.slv.com** také další informace o minimálním počtu svítidel, resp. žárovek potřebných pro bezproblémový provoz. **Přehled je pravidelně aktualizován a rozšiřován.**

Se speciálními dotazy se obraťte na naši technickou podporu na **service@slv.de**.

1 Vhodné

- Ideální stmívání
- Minimální počet svítidel/žárovek potřebný pro perfektní provoz je uveden jako číslo.

Vhodné jen podmíněně

- neoptimální chování při stmívání
- Možné blikání

Nekompatibilní

find-a-dimmer.slv.com

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Transformátory 12V AC

846

Transformátory IP44 12V AC

846

Transformátory TENSEO 12V AC

847

Transformátory 12V AC

848

Transformátory 12V AC

848

Řídící modul pásky VALETO®

848

Rozhraní DALI 0–10 V

849

Univerzální stmívač DALI

849

Kontrolér DALI

849

Měnič s impulsní šířkovou modulací

849

Stmívač 1–10V

849

Síťové zdroje LED 12V/24V DC

850

Síťové zdroje LED 24V DC

850

Síťové zdroje LED 24V DC

851

Kompenzační modul

852

Ovladač LED stmívatelný

852-853

Ovladač LED VALETO®

853

Ovladač LED DALI stmívatelný

854-855

Ovladač LED bez stmívání

856-857

Stropní hák

858

Kabelová svorka

858

Stropní rozety

859

Textilní kabel 5 m

859

Textilní kabel 10 m

859

Kabel 10 m průhledný

859

Závěs z ocelového lanka

859

Zarážka pro lanko

859

Konektorová lišta 3 výstupy 6 výstupů

860-861

Objímka GU10

860

Prodloužení kabelu 1 m 2 m

860-861

Objímka GU10

860

Trubková montážní sada Nepro Display

861

Oboustranná lepicí páska

861

Zahradní zásuvky Spec. podle dané země. 1,5 m

862

Zahradní zásuvky Spec. podle dané země. 10 m

863

Energetická skříňka

864

Spojovací krabice

864

Spojovací boxy T

864-865

Kabel SLV

865

Hlásič pohybu Infračervený

865

Další příslušenství najdete online na adrese www.slv.com

TRANSFORMÁTOR
12V AC | 105VA

2,5 IP 40

Produktové údaje

230V ~50Hz
D: 11 cm Š: 7,5 cm V: 8 cm
Stmívatelné: I

Napětí sek.	12V AC
Počet výstupů sek.	1
Jmenovitý výkon VA	105
Výkon až	105W
Tepelná ochrana	110°C

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	451105	50

TRANSFORMÁTOR
12V AC | 300VA

3,9 IP 40

Produktové údaje

230V ~50Hz
D: 9 cm Š: 13 cm V: 11 cm
Stmívatelné: I

Napětí sek.	12V AC
Počet výstupů sek.	1
Jmenovitý výkon VA	300
Výkon až	300W
Tepelná ochrana	110°C

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	451301	130

TRANSFORMÁTOR
12V AC | 10VA IP44

0,7 IP 44

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: plast
D: 7,5 cm Š: 5 cm V: 4,5 cm
Stmívatelné: I

Napětí sek.	12V AC
Počet výstupů sek.	1
Jmenovitý výkon VA	10
Výkon až	10W
Tepelná ochrana	133°C

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	227140	35

TRANSFORMÁTOR
12V AC | 60VA IP44

1,3 IP 44

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: plast
D: 6 cm Š: 10 cm V: 6,3 cm
Stmívatelné: I

Napětí sek.	12V AC
Počet výstupů sek.	1
Jmenovitý výkon VA	60
Výkon až	60W
Tepelná ochrana	133°C

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	227160	40

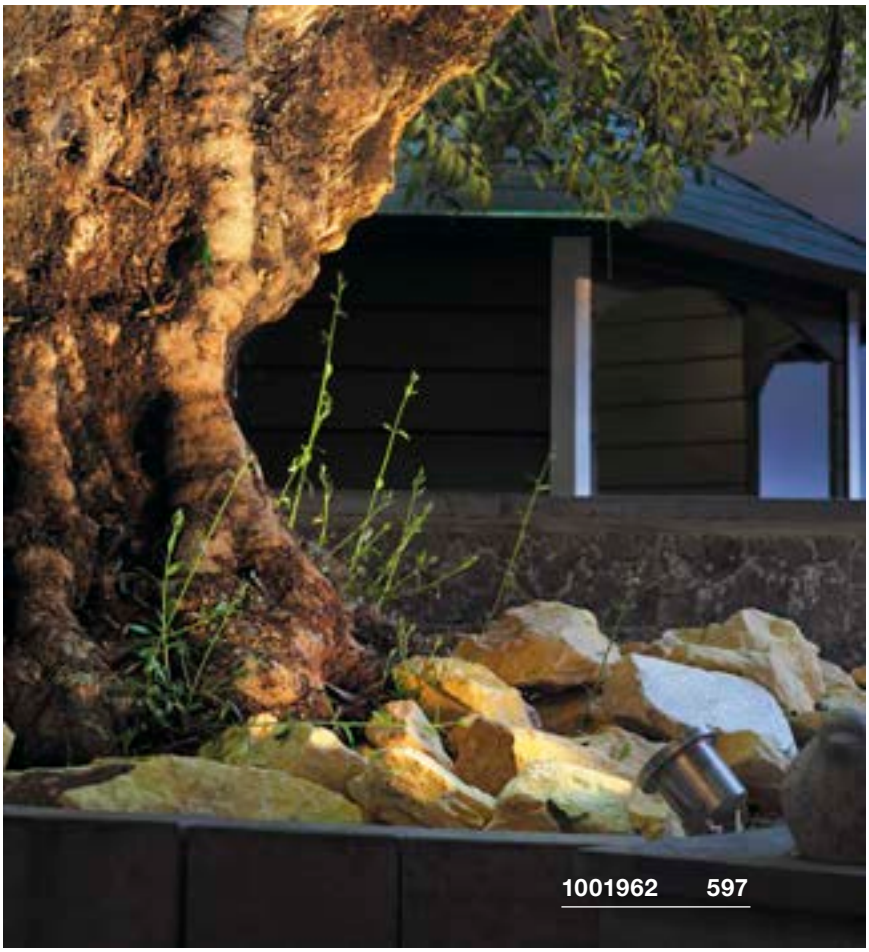

TRANSFORMÁTOR TENSEO
12V AC | 50VA

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: ocel/mosaz
Ø: 11,1 cm V: 11 cm
Stmívatelné: I

Napětí sek.	12V AC
Počet výstupů sek.	1
Jmenovitý výkon VA	50
Výkon až	50W
Tepelná ochrana	130°C
Jištění prim.	1,6A

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	1002691	80
bílá	1002692	80
chrom	1002693	80

TRANSFORMÁTOR TENSEO
12V AC | 105VA

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: ocel/mosaz
Ø: 11 cm V: 11 cm
Stmívatelné: I

Napětí sek.	12V AC
Počet výstupů sek.	1
Jmenovitý výkon VA	105
Výkon až	105W
Tepelná ochrana	130°C
Jištění prim.	1,6A

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	138980	100
bílá	138981	100
chrom	138982	110

TRANSFORMÁTOR TENSEO
12V AC | 210VA

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: ocel/mosaz
Ø: 13,5 cm V: 11 cm
Stmívatelné: I

Napětí sek.	12V AC
Počet výstupů sek.	1
Jmenovitý výkon VA	210
Výkon až	210W
Tepelná ochrana	130°C
Jištění prim.	3,15A

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	138990	160
bílá	138991	160
chrom	138992	165

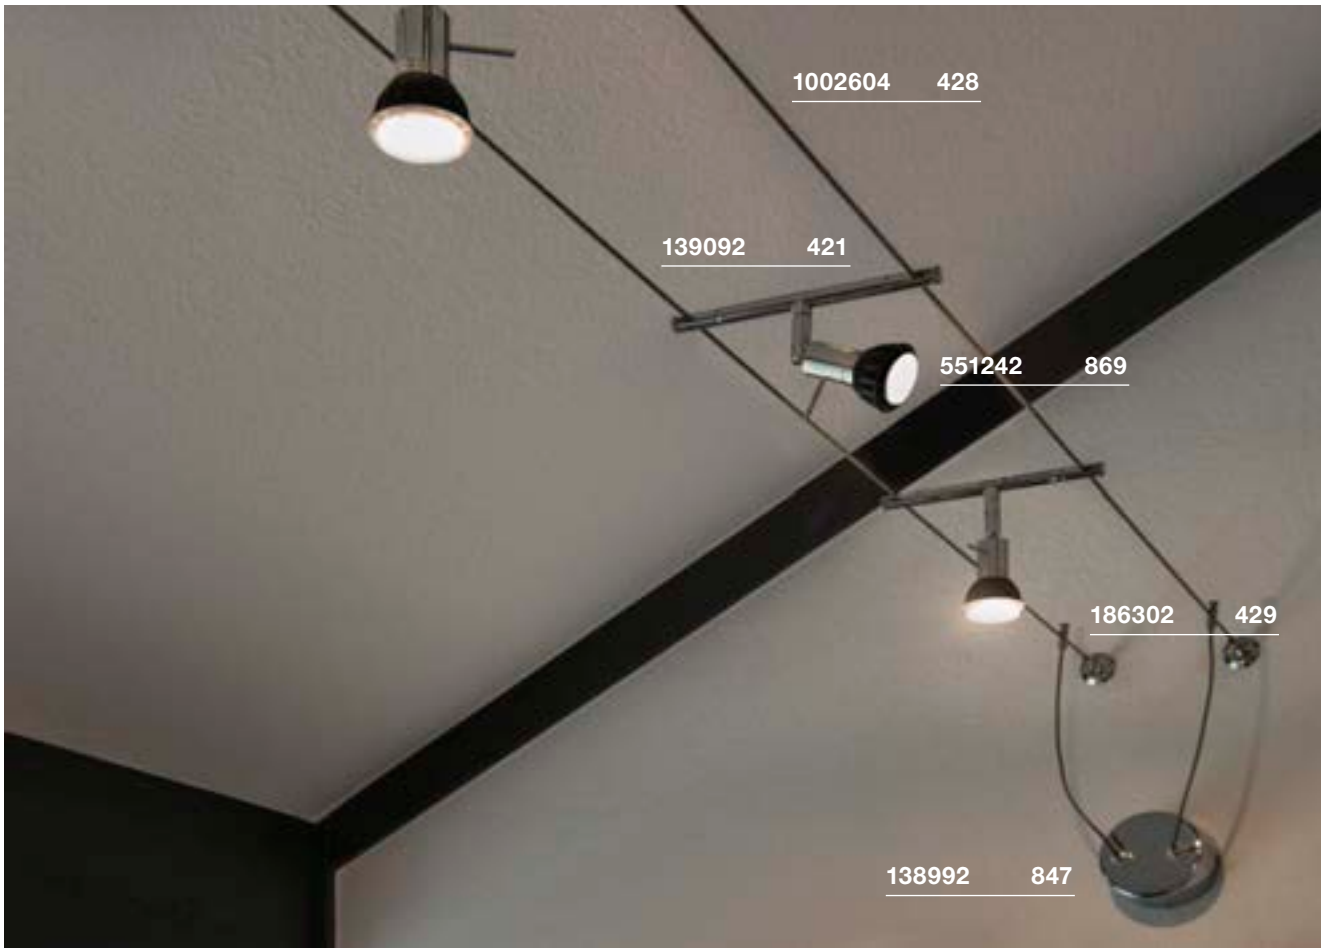

TRANSFORMÁTOR
12V AC | 60VA

0,1

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: plast PC
Ø: 5,5 cm h: 2,3 cm
Stmívatelné: C

Napětí sek.	12V AC
Počet výstupů sek.	1
Výkon	10W
Výkon až	70W
Účiník	0,98
Tepelná ochrana	110°C

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	461050	20

TRANSFORMÁTOR
12V AC | 60VA

0,06

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: plast PC
D: 10,5 cm Š: 3,3 cm V: 2,2 cm
Stmívatelné: C

Napětí sek.	12V AC
Počet výstupů sek.	1
Výkon	10W
Výkon až	60W
Účiník	0,98
Tepelná ochrana	110°C

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	461060	15

TRANSFORMÁTOR
12V AC | 150VA

0,18

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: plast
D: 16,6 cm Š: 3,9 cm V: 3,3 cm
Stmívatelné: C

Napětí sek.	12V AC
Počet výstupů sek.	3
Výkon	50W
Výkon až	150W
Tepelná ochrana	110°C
Jištění prim.	3,15A

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	461157	40

TRANSFORMÁTOR
12V AC | 210VA

0,29

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: plast
D: 20 cm Š: 4,3 cm V: 3,9 cm
Stmívatelné: C

Napětí sek.	12V AC
Počet výstupů sek.	3
Výkon	50W
Výkon až	210W
Tepelná ochrana	110°C
Jištění prim.	3,15A

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	461217	45

SLV VALETO®
Řídicí modul pásky 12/24V | CCT

IP 20 0,063

Produktové údaje

12V/24V DC
Výkon: max. 192W na jeden kanál
D: 13,4 cm Š: 3,9 cm V: 2,4 cm
Materiál: plast

Upozornění

Dálkové ovládání a stmívání s SLV VALETO® CCT/RGBW dálkový ovladač [1002994] nebo brána [1002411]. Řídicí modul je určen k řízení LED pásků CCT.

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	1001859	130

SLV VALETO®
Řídicí modul pásky 12/24V | RGBW

IP 20 0,063

Produktové údaje

12V/24V DC
Výkon: max. 96W na jeden kanál
D: 13,4 cm Š: 3,9 cm V: 2,4 cm
Materiál: plast

Upozornění

Dálkové ovládání a stmívání s SLV VALETO® CCT/RGBW dálkový ovladač [1002994] nebo brána [1002411]. Řídicí modul je určen k řízení LED pásků RGBW.

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	1002892	140

ROZHRANÍ DALI
0-10V + on/off

NEW

0,02

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: plast
D: 5,85 cm Š: 3,25 cm V: 1,5 cm

Upozornění

K řízení elektronických předřadných přístrojů s řídicím vstupem 1-10V. Spínací relé k dodatečnému zapínání/vypínání napájení el. předřadného přístroje. Galvanické oddělení vstupu DALI a výstupu 1-10V

Výkon až	1000W

Varianta	Č. výr.	EUR
	1002218	120

UNIVERZÁLNÍ STMÍVAČ DALI
3-25W

NEW

0,02

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: plast
D: 5,85 cm Š: 3,25 cm V: 1,5 cm

Upozornění

Vhodné pro zatížení R, L, C díky automatickému rozpoznání zatížení. Odběr proudu DALI: 6mA

Výkon	3W
Výkon až	25W

Varianta	Č. výr.	EUR
	1002220	103

UNIVERZÁLNÍ STMÍVAČ DALI
10-300W

NEW

0,05

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: plast
D: 12,02 cm Š: 3,02 cm V: 2,16 cm

Upozornění

Vhodné pro zatížení R, L, C díky automatickému rozpoznání zatížení. Odběr proudu DALI: 6mA

Výkon	10W
Výkon až	300W

Varianta	Č. výr.	EUR
	1002221	165

KONTROLÉR DALI
24V DC

NEW

0,051

Produktové údaje

10-24V DC
Materiál: plast PC
D: 11,6 cm Š: 4,2 cm V: 1,8 cm

Upozornění

Vhodné pro řízení LED konstantním napětím 10-24V / DC – řídicím signálem DALI nebo Push-Dim

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá/šedá	1003106	50

MĚNIČ S IMPULSNÍ ŠÍŘKOVOU MODULACÍ
12VDC / 24VDC

0,1

Produktové údaje

12VDC / 24VDC
Materiál: plast PC
D: 17 cm Š: 4 cm V: 3 cm

Upozornění

1 kanál PWM regulátoru pro stmívání LED, které jsou napájeny konstantním napětím 12V/DC – 24V/DC. Řídicí signál 1-10V

Napětí sek.	12VDC / 24VDC
Počet výstupů sek.	1
Výkon až	50/100W

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	470550	110

STMÍVAČ 1–10V
10W

0,04

Produktové údaje

10W
Materiál: plast PC
D: 2,3 cm Š: 3,9 cm V: 2 cm

Upozornění

Vhodný ke stmívání napaječů 1-10V

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	470505	10

NAPÁJECÍ ZDROJ LED
12V/24V DC | 12W kruhový



0,06

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz
Materiál: plast PC
Ø: 5,5 cm V: 2,2 cm

Napětí sek.	12V/24V DC
Počet výstupů sek.	1
Jmenovitý výkon VA	12
Výkon až	12W
Tepelná ochrana	110°C

Varianta	Č. výr.	EUR
12V	**470545**	**20**
24V	**470546**	**20**

NAPÁJECÍ ZDROJ LED
12V/24V DC | 12W

0,06

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: plast PC
D: 8,5 cm Š: 4 cm V: 2,2 cm

Napětí sek.	12V/24V DC
Počet výstupů sek.	2
Výkon až	12W
Tepelná ochrana	110°C

Varianta	Č. výr.	EUR
12V	**470507**	**20**
24V	**470502**	**20**

NAPÁJECÍ ZDROJ LED
12V/24V DC | 20W

0,13

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: plast PC
D: 16,6 cm Š: 3,9 cm V: 3,3 cm

Napětí sek.	12V/24V DC
Počet výstupů sek.	1
Výkon až	20W
Tepelná ochrana	110°C

Varianta	Č. výr.	EUR
12V	**470541**	**40**
24V	**470542**	**40**

NAPÁJECÍ ZDROJ LED
24VDC | 36W

0,35

Produktové údaje

100-240 V~50/60Hz
Materiál: plast PC
D: 12,9 cm Š: 7,5 cm V: 3,2 cm

Napětí sek.	24V DC
Počet výstupů sek.	1
Výkon až	36W
Účiník	0,9
Tepelná ochrana	110°C

Varianta	Č. výr.	EUR
■ černá	**470544**	**70**

NAPÁJECÍ ZDROJ LED
24VDC | 60W

0,3

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: plast PC
D: 17,5 cm Š: 7,8 cm V: 3,5 cm

Napětí sek.	24V DC
Počet výstupů sek.	2
Výkon až	60W
Účiník	0,95
Tepelná ochrana	110°C

Varianta	Č. výr.	EUR
□ bílá	**470506**	**80**

NAPÁJECÍ ZDROJ LED
24VDC | 100W

0,6

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: plast PC
D: 18,2 cm Š: 8,8 cm V: 3,5 cm

Napětí sek.	24V DC
Počet výstupů sek.	2
Výkon až	100W
Účiník	0,95
Tepelná ochrana	110°C

Varianta	Č. výr.	EUR
■ černá	**470500**	**100**

NAPÁJECÍ ZDROJ LED
24V DC | 150W

0,73

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: plast PC
D: 20,7 cm Š: 11 cm V: 4,5 cm

Napětí sek.	24V DC
Počet výstupů sek.	1
Výkon až	150W
Tepelná ochrana	110°C

Varianta	Č. výr.	EUR
■ černá	470549	150

NAPÁJECÍ ZDROJ LED
24VDC | 150W

0,82 IP 44

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: plast PC
D: 23,4 cm Š: 11,4 cm V: 4,9 cm

Napětí sek.	24V DC
Počet výstupů sek.	1
Výkon až	150W
Tepelná ochrana	110°C

Varianta	Č. výr.	EUR
■ černá	470548	160

NAPÁJECÍ ZDROJ LED
24V DC | 20W

0,12

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: plast PC
D: 14,6 cm Š: 5,5 cm V: 1,9 cm
Stmívatelné: 1–10 V

Napětí sek.	24V DC
Počet výstupů sek.	1
Výkon až	20W
Tepelná ochrana	100°C

Varianta	Č. výr.	EUR
□ bílá	470547	43

NAPÁJECÍ ZDROJ LED
24VDC | 100W



0,51

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: plast PC
D: 19 cm Š: 13 cm V: 3,5 cm
Stmívatelné: 1–10 V

Napětí sek.	24V DC
Počet výstupů sek.	3
Výkon až	100W
Výkon/výstup	33W
Účiník	0,95
Tepelná ochrana	110°C
Jištění v případě chyby	Odolnost vůči zkratu a chodu naprázdno °C

Varianta	Č. výr.	EUR
■ černá	470540	249

NAPÁJECÍ ZDROJ LED
24V | 50W

NEW

0,24

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: plast PC
D: 18,4 cm Š: 6,1 cm V: 3,2 cm
Stmívatelné: C

Napětí sek.	24V DC
Výkon	12W
Výkon až	50W
Tepelná ochrana	110°C

Varianta	Č. výr.	EUR
◢ bílá/modrá	1003104	40

NAPÁJECÍ ZDROJ LED
24V | 100W

NEW

0,36

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: plast PC
D: 21 cm Š: 6,7 cm V: 3,4 cm
Stmívatelné: C

Napětí sek.	24V DC
Výkon	34W
Výkon až	100W
Tepelná ochrana	110°C

Varianta	Č. výr.	EUR
◢ bílá/modrá	1003105	100

KOMPENSATIONSMODUL

0,035

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: plast PC
D: 9,5 cm Ø: 1,5 cm

Upozornění

Zmenšuje nebo odstraňuje problémy při stmívání, jako např. chvění, blikání, nebo jev, kdy osvětlení LED po vypnutí úplně nezhasne. Kompenzátor je vždy připojen za stmívačem nebo spínačem a paralelně s Downlight Spot nebo LED ovladačem.

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	1002785	40

OVLADAČ LED
350mA | 6W



0,045

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: plast PC
D: 6,3 cm Š: 4 cm V: 2,3 cm
Stmívatelné: C

Napětí sek.	10-17V DC
Výkon	3,5W
Výkon až	5,9W
Účiník	0,9
Tepelná ochrana	110°C

Varianta	Č. výr.	EUR
	1002791	23

OVLADAČ LED
350mA | 10W

0,08

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: plast PC
D: 8,5 cm Š: 4,1 cm V: 2,2 cm
Stmívatelné: C

Napětí sek.	17-29V DC
Výstupní proud	350mA
Výkon	10W
Výkon	5,95W
Výkon až	10,15W
Účiník	0,9
Tepelná ochrana	110°C

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	464140	30

OVLADAČ LED
350mA | 15W

0,08

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: plast PC
D: 8,5 cm Š: 4,1 cm V: 2,2 cm
Stmívatelné: C

Napětí sek.	18-30V DC
Výstupní proud	350mA
Výkon	9W
Výkon až	15W
Účiník	0,9
Tepelná ochrana	110°C

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	1002803	32

OVLADAČ LED
500mA | 15W

0,08

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: plast PC
D: 8,5 cm Š: 4,1 cm V: 2,2 cm
Stmívatelné: C

Napětí sek.	26-43V DC
Výstupní proud	500mA
Výkon	9,1W
Výkon až	15W
Účiník	0,9
Tepelná ochrana	110°C

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	464144	30

OVLADAČ LED
700mA | 6W



0,045

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: plast PC
D: 6,3 cm Š: 4 cm V: 2,3 cm
Stmívatelné: C

Upozornění

Vhodné pro krabice pod omítku Ø 60 mm a montážní hloubku 42 mm

Napětí sek.	4,8-8,6V
Výstupní proud	700mA
Výkon	3,4W
Výkon až	6W
Účiník	0,9
Tepelná ochrana	110°C

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	1002792	23

OVLADAČ LED
700mA | 10W vč. odlehčovacího profilu

0,08

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: plast PC
D: 8,5 cm Š: 4,1 cm V: 2,2 cm
Stmívatelné: C

Napětí sek.	40~57V
Výstupní proud	700mA
Výkon	6W
Výkon až	10,5W
Účiník	0,9
Tepelná ochrana	110°C

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	464142	30

OVLADAČ TRIAC LED
700mA | 39W vč. odlehčovacího profilu

0,17

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: PC
D: 16,6 cm Š: 5,2 cm V: 2,4 cm
Stmívatelné: C

Napětí sek.	28-56V
Výstupní proud	700mA
Výkon	20W
Výkon až	39W
Účiník	0,95
Tepelná ochrana	110°C

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá/modrá	1001267	55

OVLADAČ LED
700mA | 40W vč. odlehčovacího profilu

0,2

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: plast PC
D: 15,3 cm Š: 6,7 cm V: 3 cm
Stmívatelné: C

Napětí sek.	40~57V
Výstupní proud	700mA
Výkon	28W
Výkon až	39,9W
Účiník	0,9
Tepelná ochrana	110°C

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	1001114	70

OVLADAČ LED
1000mA

0,2

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: plast PC
D: 15,3 cm Š: 6,7 cm V: 3 cm
Stmívatelné: C

Napětí sek.	28~40V
Výstupní proud	1000mA
Počet výstupů sek.	1
Výkon	40W
Výkon	28W
Výkon až	40W
Účiník	0,9
Tepelná ochrana	110°C

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	1001115	70

LED OVLADAČ
1050mA | 40W vč. odlehčovacího profilu

0,2

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: plast PC
D: 16,6 cm Š: 5,2 cm V: 2,4 cm
Stmívatelné: C

Napětí sek.	19-38
Výstupní proud	1050mA
Počet výstupů sek.	2
Výkon až	40W
Účiník	0,95
Tepelná ochrana	110°C

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	464804	45

SLV VALETO®
15W, LED ovladač

NEW

IP 20

0,16

Produktové údaje

220-240V~50/60Hz
Výkon: 15W
D: 19 cm Š: 6,1 cm V: 3 cm
Materiál: plast

Upozornění

Dálkové ovládání a stmívání s SLV VALETO® CCT/RGBW dálkový ovladač [1002994] nebo brána [1002411].

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	1002082	75

DALI – FLEXIBILNÍ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ

Co je DALI? DALI je systém umožňující volné vytváření scénářů a inscenací osvětlení. Systém vhodný pro sběrnici umožňuje oslovení, řízení a hodnocení jednotlivých světel a všech komponent osvětlovacího zařízení. Tak budou řízena svítidla, skupiny svítidel a dokonce i osvětlení celé budovy.

S naším systémem DALI vytvoříte zvláštní atmosféru ve svých prodejních prostorech. Použitím paprsků DALI ve spojení s našimi speciálními adaptéry a proudovými sběrnicemi flexibilně vytvoříte osvětlení dle přání. Díky rozmanitému příslušenství může být realizována jakákoli požadovaná konfigurace: Ať už montáž na strop nebo stěnu či jako závěs.
Proudové sběrnice sestávají z jednoho hliníkového vytlačeného profilu s bílým nebo černým lakem. Přípojnice jsou k dostání s integrovaným 2pólovým vedením DALI, v různých délkách a s libovolným zkrácením. Doplňkově jsou pro tento systém k dispozici vhodná svítidla s vysokým CRI >90.

LED OVLADAČ DALI
250-700mA | 20W

0,2

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: PC
D: 15 cm Š: 5,2 cm V: 2,8 cm
Stmívatelné: 1-10V / Dali

Upozornění

250/350/500/700mA
Výstupní proud nastavitelný spínačem DIP

Napětí sek.	6-60V
Výkon	1,5W
Výkon až	20W
Tepelná ochrana	110°C
Účiník	0,9

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	1002423	70

LED OVLADAČ DALI
250-700mA | 40W

0,2

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: PC
D: 12,3 cm Š: 7,9 cm V: 2,4 cm
Stmívatelné: 1-10V / Dali

Upozornění

250/350/500/700mA
Výstupní proud nastavitelný spínačem DIP

Napětí sek.	6-58V
Výkon	1,5W
Výkon až	40W
Tepelná ochrana	110°C
Účiník	0,9

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	1002424	75

LED OVLADAČ DALI
700-1500mA | 50W

0,21

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: PC
D: 12,3 cm Š: 7,9 cm V: 2,4 cm
Stmívatelné: 1-10V / Dali

Upozornění

700/800/900/1050/1200/1300/1400mA
Výstupní proud nastavitelný spínačem DIP

Napětí sek.	6-58V
Výkon	4,2W
Výkon až	50W
Tepelná ochrana	110°C
Účiník	0,9

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	1002425	80

LED OVLADAČ DALI
350-1050mA | 60W

0,21

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: PC
D: 12,4 cm Š: 7,9 cm V: 2,2 cm
Stmívatelné: 1-10V / Dali

Upozornění

350/500/550/650/700/750/850/900/
1000/1050mA
Výstupní proud nastavitelný spínačem DIP

Napětí sek.	2-74V
Výkon	1W
Výkon až	60W
Tepelná ochrana	110°C
Účiník	0,95

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	464032	120

LED OVLADAČ
320mA | 3W

0,05

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz
Materiál: plast PC
D: 5,5 cm Š: 3,9 cm V: 2 cm

Napětí sek.	3-9V
Výstupní proud	320mA
Výkon	1W
Výkon až	3W
Účiník	0,4
Tepelná ochrana	110°C
D vedení sek. max.	2 m

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	464108	20

OVLADAČ LED
350mA | 3W

0,04

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: plast PC
D: 5,6 cm Š: 3,9 cm V: 2 cm

Upozornění

vč. zástrčky AMP 350mA

Napětí sek.	3-9V
Výstupní proud	350mA
Výkon	1W
Výkon až	3W
Účiník	0,4
Tepelná ochrana	110°C
D vedení sek. max.	2 m

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	464107	17

OVLADAČ LED
350mA | 9W

0,06

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: plast PC
D: 8,5 cm Š: 4,1 cm V: 2,2 cm

Napětí sek.	3-26V
Výstupní proud	350mA
Výkon	1W
Výkon až	9W
Účiník	0,4
Tepelná ochrana	110°C
D vedení sek. max.	2 m

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	464109	25

OVLADAČ LED
350mA vč. odlehčovacího profilu

0,05

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: plast PC
D: 15,8 cm Š: 2,2 cm V: 1,9 cm

Výstupní proud	350mA
Počet výstupů sek.	1
Výkon až	15W
Účiník	0,6
Tepelná ochrana	100°C

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	464031	38

OVLADAČ LED
500mA | 9W

0,05

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz
Materiál: plast PC
D: 6,5 cm Š: 3,9 cm V: 2 cm

Napětí sek.	12-19V
Výstupní proud	500mA
Počet výstupů sek.	1
Výkon	6W
Výkon až	9W
Účiník	0,9
Tepelná ochrana	110°C
D vedení sek. max.	2 m

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	464091	20

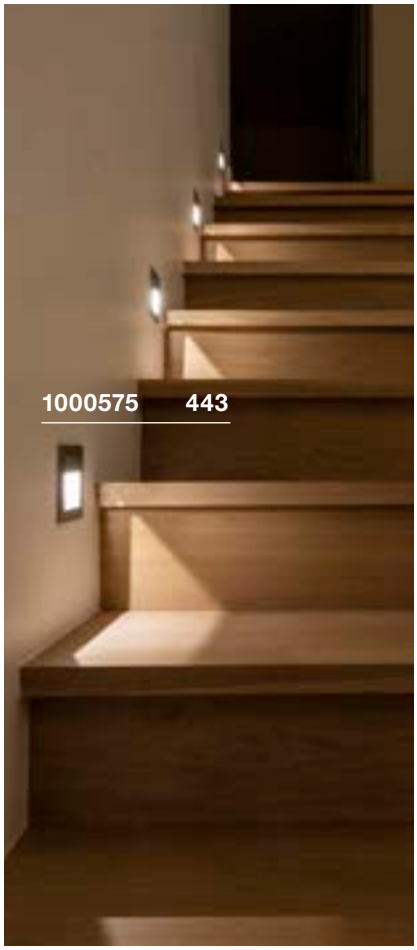

LED OVLADAČ
700mA | 3W vč. odlehčovacího profilu

0,03

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: plast PC
D: 5,5 cm Š: 3,9 cm V: 2 cm

Napětí sek.	4-5V
Výstupní proud	700mA
Výkon až	3W
Účiník	0,4
Tepelná ochrana	110°C
D vedení sek. max.	2 m

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	464200	20

OVLADAČ LED
700mA | 11W vč. odlehčovacího profilu

0,06

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: plast PC
D: 15,5 cm Š: 2,2 cm V: 1,9 cm

Výstupní proud	700mA
Výkon až	11W
Účiník	0,6
Tepelná ochrana	100°C

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	464030	35

OVLADAČ LED
700mA | 40W vč. odlehčovacího profilu

0,2

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz
Materiál: plast PC
D: 12,9 cm Š: 7,5 cm V: 3,2 cm

Napětí sek.	29-58V
Výstupní proud	700mA
Výkon	20W
Výkon až	40W
Účiník	0,9
Tepelná ochrana	110°C
D vedení sek. max.	2 m

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	464168	40

LED OVLADAČ VALETO®
1050mA

0,21

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz
Materiál: plast
D: 19 cm Š: 6,1 cm V: 3 cm

Upozornění

Dálkové ovládání a stmívání prostřednictvím brány [1002411]

Napětí sek.	30-42V
Výstupní proud	1050mA
Počet výstupů sek.	1
Výkon	42W
Výkon	31,5W
Výkon až	45W
Účiník	0,95
Tepelná ochrana	110°C
D vedení sek. max.	2 m

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	1001249	80

LED OVLADAČ
1000mA | 40W vč. odlehčovacího profilu

0,2

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz
Materiál: plast PC
D: 12,9 cm Š: 7,5 cm V: 3,2 cm

Napětí sek.	20-40V
Výstupní proud	1000mA
Počet výstupů sek.	1
Výkon	20W
Výkon až	40W
Účiník	0,9
Tepelná ochrana	110°C
D vedení sek. max.	2 m

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	464170	40

STROPNÍ HÁK

0,04

Produktové údaje

Materiál: hliník
Ø: 1,8 cm D: 4,6 cm

Varianta	Č. výr.	EUR
■ černá	132670	15

STROPNÍ HÁK

0,04

Produktové údaje

Materiál: hliník
Ø: 1,8 cm D: 4,6 cm

Varianta	Č. výr.	EUR
□ bílá	132671	15

KABELOVÁ SVORKA

0,01

Produktové údaje

Materiál: hliník
Ø: 1,4 cm D: 3,1 cm

Varianta	Č. výr.	EUR
■ černá	132680	10

KABELOVÁ SVORKA

0,01

Produktové údaje

Materiál: hliník
Ø: 1,4 cm D: 3,1 cm

Varianta	Č. výr.	EUR
□ bílá	132681	10

STROPNÍ ROZETA



0,36

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník
D: 8,5 cm Š: 8,5 cm V: 2,7 cm

Zatížení proudem max. 8,5mA

Varianta	Č. výr.	EUR
černá matná	210060	25
bílá matná	210061	25
stříbrná	210064	25

TEXTILNÍ KABEL
3pólový, 3 x 0,75 mm², 5 m

0,29

Produktové údaje

Napětí max. 300V
Teplota prostředí max. 70°C
Materiál: PVC
Ø: 0,6 cm D: 500 cm

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	961370	25
bílá	961371	25
červená	961376	25

TEXTILNÍ KABEL
3pólový, 3 x 0,75 mm², 10m

0,58

Produktové údaje

Napětí max. 300V
Materiál: PVC
Ø: 0,6 cm D: 1000 cm

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	961270	40
bílá	961271	40
červená	961276	40

KABEL

0,04

Produktové údaje

Napětí max. 300V
D: 1000 cm

Varianta	Č. výr.	EUR
transparentní	961250	20

ZÁVĚS Z OCELOVÉHO LANKA

0,02

Produktové údaje

Materiál: ocel/plast
Ø: 0,15 cm D: 500 cm

Mech. zatížení max. 40 kg

Varianta	Č. výr.	EUR
stříbrná	961037	15

ZARÁŽKY LANKA

0,01

Produktové údaje

Materiál: ocel
Ø: 0,8 cm

Varianta	Č. výr.	EUR
stříbrná	961034	20

KONEKTOROVÁ LIŠTA
3 výstupy

0,02

Produktové údaje

Materiál: plast
D: 5,2 cm Š: 1,4 cm V: 1,3 cm

Upozornění

Pro zásuvný systém 350mA

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	111850	10

KONEKTOROVÁ LIŠTA
6 výstupů

0,04

Produktové údaje

Materiál: plast
D: 5,2 cm Š: 3 cm V: 1,3 cm

Upozornění

Pro zásuvný systém 350mA

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	111860	20

OBJÍMKA GU10
s připojovací krabicí a rychlosvorkou

0,065

Produktové údaje

D: 27 cm

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá/černá	1000909	6

PRODLOUŽENÍ KABELU

0,02

Produktové údaje

Materiál: plast
D: 100 cm

Upozornění

Se zástrčkou AMP a spojkou
Pro zásuvný systém 350mA

Varianta	Č. výr.	EUR
	111861	6

PRODLOUŽENÍ KABELU

0,03

Produktové údaje

Materiál: plast
D: 200 cm

Upozornění

Se zástrčkou AMP a spojkou
Pro zásuvný systém 350mA

Varianta	Č. výr.	EUR
	111862	9

OBJÍMKA GU10

0,02

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: keramika
D: 300 cm Š: 0,9 cm

Varianta	Č. výr.	EUR
bílá	955135	2

TRUBKOVÁ MONTÁŽNÍ SADA NEPRO DISPLAY

Produktové údaje

Materiál: plast

Upozornění

Trubková montážní sada, 2dílná, plast.
K upevnění na trubky a traverzy s průměrem 32–42 mm.

Varianta	Č. výr.	EUR
■ černá	146479	6

KONEKTOROVÁ LIŠTA
3 výstupy

0,02

Produktové údaje

Materiál: plast
D: 5,5 cm Š: 1,4 cm V: 1,2 cm

Upozornění

Pro zásuvný systém 700mA

Varianta	Č. výr.	EUR
■ černá	111830	10

KONEKTOROVÁ LIŠTA
6 výstupů

0,03

Produktové údaje

Materiál: plast
D: 5,1 cm Š: 2,9 cm V: 1,2 cm

Upozornění

Pro zásuvný systém 700mA

Varianta	Č. výr.	EUR
■ černá	111831	20

OBOUSTRANNÁ LEPICÍ PÁSKA

Produktové údaje

D: 300 cm Š: 0,9 cm

Varianta	Č. výr.	EUR
□ čirá	220000	11

PRODLOUŽENÍ KABELU

0,01

Produktové údaje

Materiál: plast
D: 100 cm

Upozornění

Se zástrčkou AMP a spojkou
Pro zásuvný systém 700mA

Varianta	Č. výr.	EUR
	111832	6

PRODLOUŽENÍ KABELU

0,02

Produktové údaje

Materiál: plast
D: 200 cm

Upozornění

Se zástrčkou AMP a spojkou
Pro zásuvný systém 700mA

Varianta	Č. výr.	EUR
	111833	9

4NÁSOBNÁ ZAHRADNÍ ZÁSUVKA

0,9 IP 44

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: plast
D: 10,5 cm Š: 13 cm V: 21 cm
Délka síťového kabelu: 1,5 m

Upozornění

Pro použití v Německu.

Zatížení proudem max. 16mA

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	1000868	35

4NÁSOBNÁ ZAHRADNÍ ZÁSUVKA

0,92 IP 44

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: plast
D: 10,5 cm Š: 13 cm V: 21 cm
Délka síťového kabelu: 1,5 m

Upozornění

Pro použití ve Francii.

Zatížení proudem max. 16mA

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	1000869	35

4NÁSOBNÁ ZAHRADNÍ ZÁSUVKA

0,79 IP 44

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: plast
D: 10,5 cm Š: 13 cm V: 21 cm
Délka síťového kabelu: 1,5 m

Upozornění

Pro použití ve Švýcarsku.

Zatížení proudem max. 10mA

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	1000870	35

4NÁSOBNÁ ZAHRADNÍ ZÁSUVKA

0,93 IP 44

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: plast
D: 14,5 cm Š: 13 cm V: 21 cm
Délka síťového kabelu: 1,5 m

Upozornění

Pro použití ve Velké Británii.

Zatížení proudem max. 13mA

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	1000871	35

4NÁSOBNÁ ZAHRADNÍ ZÁSUVKA

0,9 IP 44

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: plast
D: 10,5 cm Š: 13 cm V: 21 cm
Délka síťového kabelu: 1,5 m

Upozornění

Pro použití v Dánsku.

Zatížení proudem max. 10mA

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	1000872	35

4NÁSOBNÁ ZAHRADNÍ ZÁSUVKA

0,79 IP 44

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: plast
D: 10,8 cm Š: 12,7 cm V: 21 cm
Délka síťového kabelu: 1,5 m

Upozornění

Pro použití v Itálii.

Zatížení proudem max. 10mA

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	1000873	40

4NÁSOBNÁ ZAHRADNÍ ZÁSUVKA

2,09 IP 44

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: plast
D: 10,5 cm Š: 13 cm V: 21 cm
Délka síťového kabelu: 10 m

Upozornění

Pro použití v Německu.

Zatížení proudem max. 16mA

Varianta	Č. výr.	EUR
■ černá	1000874	50

4NÁSOBNÁ ZAHRADNÍ ZÁSUVKA

2,21 IP 44

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: plast
D: 10,5 cm Š: 13 cm V: 21 cm
Délka síťového kabelu: 10 m

Upozornění

Pro použití ve Francii.

Zatížení proudem max. 16mA

Varianta	Č. výr.	EUR
■ černá	1000875	50

4NÁSOBNÁ ZAHRADNÍ ZÁSUVKA

1,98 IP 44

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: plast
D: 10,5 cm Š: 13 cm V: 21 cm
Délka síťového kabelu: 10 m

Upozornění

Pro použití ve Švýcarsku.

Zatížení proudem max. 10mA

Varianta	Č. výr.	EUR
■ černá	1000876	50

4NÁSOBNÁ ZAHRADNÍ ZÁSUVKA

2,12 IP 44

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: plast
D: 14,5 cm Š: 13 cm V: 21 cm
Délka síťového kabelu: 10 m

Upozornění

Pro použití ve Velké Británii.

Zatížení proudem max. 13mA

Varianta	Č. výr.	EUR
■ černá	1000877	50

4NÁSOBNÁ ZAHRADNÍ ZÁSUVKA

2,09 IP 44

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: plast
D: 10,5 cm Š: 13 cm V: 21 cm
Délka síťového kabelu: 10 m

Upozornění

Pro použití v Dánsku.

Zatížení proudem max. 10mA

Varianta	Č. výr.	EUR
■ černá	1000878	50

4NÁSOBNÁ ZAHRADNÍ ZÁSUVKA

1,98 IP 44

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: plast
D: 10,8 cm Š: 12,7 cm V: 21 cm
Délka síťového kabelu: 10 m

Upozornění

Pro použití v Itálii.

Zatížení proudem max. 10mA

Varianta	Č. výr.	EUR
■ černá	1000879	60

ENERGETICKÁ SKŘÍŇKA
230V

4,21 IP 54

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: ocel/plast
D: 35 cm Š: 12 cm V: 12 cm

Upozornění

Ovladače nevhodné pro venkovní oblast mohou být umístěny do energetické skříňky.
3 výstupy pro metrické kabelové šroubové dle EN 50262 M12.
1 vstup pro metrické kabelové šroubové dle EN 50262 M25.

Zatížení proudem max.	16mA

Varianta	Č. výr.	EUR
šedá	227000	130

SPOJOVACÍ BOX

0,02 IP 68

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: PA66 GF
Ø: 2,7 cm D: 11,5 cm

Upozornění

3pólový

Napětí max.	450V
Zatížení proudem max.	17,5mA

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	228730	13

SPOJOVACÍ BOX

0,07 IP 68

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: PA66 GF
Ø: 3,2 cm D: 13 cm

Upozornění

5pólový

Napětí max.	450V
Zatížení proudem max.	32mA

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	228725	13

SPOJOVACÍ BOX
4násobný

0,21 IP 68

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: PP
Ø: 7,2 cm D: 16 cm

Upozornění

Max. průměr kabelu 5-14 mm

Napětí max.	1000V

Varianta	Č. výr.	EUR
žlutá/černá	229269	50

SPOJOVACÍ BOX T

0,11 IP 68

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: PA 66
D: 11 cm Š: 6,4 cm V: 3 cm

Napětí max.	500V
Zatížení proudem max.	17,5mA

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	228726	20

SPOJOVACÍ BOX T

0,25 IP 55

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: PA 66
Ø: 15,5 cm V: 4,6 cm

Napětí max.	500V

Varianta	Č. výr.	EUR
černá	229260	25

SPOJOVACÍ BOX T

0,18 IP 67

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: PA 66
D: 25 cm Š: 4,5 cm V: 6 cm

Napětí max. 500V

Varianta	Č. výr.	EUR
■ černá	229262	20

KABEL SLV
H05RN-F

1,9

Produktové údaje

300V/500V
Materiál: měď/pryž
Ø: 7,2 cm D: 2000 cm
3vodičový

Varianta	Č. výr.	EUR
■ černá	1000700	50

KABEL SLV
H07RN-F

2,63

Produktové údaje

450V/750V
Materiál: měď/pryž
Ø: 9,1 cm D: 2000 cm
3vodičový

Varianta	Č. výr.	EUR
■ černá	1000701	60

HLÁSIČ POHYBU
Infračervený

0,15 IP 44

Produktové údaje

220-240V ~50Hz
Materiál: plast
Š: 6,5 cm V: 9,5 cm h: 10 cm

Upozornění

Úhel záchytu 180°. Dosah max. 12 m. Dobu sepnutí lze regulovat v rozmezí asi 10 sekund až asi 4 minuty.

Varianta	Č. výr.	EUR
□ bílá	410861	30
■ antracit	410865	30

ZDROJ VŠECH SVĚTEL.

PRO KAŽDÉ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ SPRÁVNÁ ŽÁROVKA.

Správný účinek světla je výsledkem perfektní souhry svítidla a žárovky. Vedle provedení je nejdůležitějším kritériem i energetická účinnost. V posledních letech vstoupila na trh celá řada alternativ k tradičním žárovkám. Tak pro každý typ použití a svítidla naleznete vhodnou žárovku.

ŽÁROVKY

OBECNÉ INFORMACE.

• Uvedené třídy energetické účinnosti odpovídají evropské vyhlášce č. 874/2012. Energetické štítky k jednotlivým výrobkům připravíme ke stažení na adrese slv.com.

• Provoz u otevřených svítidel bez ochranného skla je přípustný jen s nízkotlakými žárovkami. Svítidla s touto značkou (norma IEC 357) jsou vhodná pro použití ve svítidlech bez ochranného skla.

• Halogenové žárovky a výbojky s kovovými párami (HID) mohou vést k zahřívání příslušného tělesa svítidla. Tělesa se proto můžete dotýkat jen po zchladnutí. Nastavitelná svítidla, popř. hlavy svítidel, které nemají izolovaná manipulační držadla nebo které při provozu s maximálním výkonem žárovky překročí maximálně přípustnou teplotu tělesa na zjevných místech manipulace, musí být navíc namontovány mimo oblast dotyku rukou. Jako nízkoteplotní alternativy jsou k většině našich halogenových svítidel k dostání žárovky LED Retrofit. Příslušná řešení najdete v této kapitole.

• Také nízkonapěťová svítidla mohou být v mnoha případech používána s příslušnými žárovkami LED Retrofit. Na základě specifických technologií transformátoru a LED, které se v jednotlivých případech setkávají, není však možná každá kombinace svítidel s evidentně vhodnými žárovkami. K dotazům na kompatibilitu najdete příslušné informace na stránkách slv.com nebo se obraťte na naše prodejní oddělení.

• Rozměrové údaje žárovek se vždy týkají kompletních vnějších rozměrů svítidla. To znamená včetně závitového soklu.

• **Všechny žárovky musí být zlikvidovány zvlášť a nepatří do domovního odpadu.**

LED QT14
G9

15000 0,01

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 2,5W
Ø: 1,6 cm D: 4,8 cm

Proud světelného zdroje	0,012A
Výkon	2,5W
Spotřeba energie/1000h	3kWh
Teplota barvy	3000K
Světelný tok	180lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
	560302	12

LED FILAMENT
G9

NEW

15000 0,013

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 2,7W
Ø: 1,4 cm D: 6,8 cm
Stmívatelné: C

Proud světelného zdroje	0,0135A
Výkon	2,7W
Spotřeba energie/1000h	3kWh
Teplota barvy	2600K
Světelný tok	250lm
Index podání barev	>90

Varianta	Č. výr.	EUR
	1003102	30

LED QT-DE12
R7S 78mm

15000 0,02 330°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 5,5W
Ø: 2,5 cm D: 7,8 cm

Proud světelného zdroje	0,044A
Výkon	5,5W
Spotřeba energie/1000h	6kWh
Teplota barvy	3000K
Světelný tok	530lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
	560332	10

LED QT-DE12
R7S 118mm

15000 0,04 330°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 10,5W
Ø: 2,5 cm D: 11,8 cm

Proud světelného zdroje	0,081A
Výkon	10,5W
Spotřeba energie/1000h	11kWh
Teplota barvy	2700K
Světelný tok	1050lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
	560352	23

LED QT-DE12
R7S 118mm



15000 0,09

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 14W
Ø: 2,9 cm D: 11,8 cm
Stmívatelné: L, C

Proud světelného zdroje	0,075A
Výkon	14W
Spotřeba energie/1000h	14kWh
Teplota barvy	3000K
Světelný tok	2000lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
	1002135	60

LED QR51
GU5.3

25000 0,04 40°

Produktové údaje

12V ~50Hz
Výkon: 3,8W
Ø: 5 cm V: 4,7 cm

Upozornění

Provoz jen s běžným transformátorem.

Proud světelného zdroje	0,52A
Výkon	3,8W
Spotřeba energie/1000h	5kWh
Světelný tok	225lm
Max. intenzita	500cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
2700K	**551242**	**15**
3000K	**551243**	**15**

LED QR51
GU5.3

25000 0,05 36°

Produktové údaje

12V AC
Výkon: 5,5W
Ø: 5 cm V: 4,5 cm

Upozornění

Provoz jen s běžným transformátorem.

Proud světelného zdroje	0,63A
Výkon	5,5W
Spotřeba energie/1000h	7kWh
Max. intenzita	1000cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
2700K | 450lm	**1001574**	**30**
3000K | 460lm	**1001575**	**30**

LED T32 FILAMENT
GU10

20000 0,06 38°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 4W
Ø: 3,2 cm D: 10 cm
Stmívatelné: C

Proud světelného zdroje	0,02A
Výkon	4W
Spotřeba energie/1000h	4kWh
Teplota barvy	2600K
Světelný tok	260lm
Max. intenzita	700cd
Index podání barev	>90

Varianta	Č. výr.	EUR
	1003101	**40**

LED QPAR51
GU10, SLV VALETO®

25000 0,04

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Ø: 5 cm D: 5,4 cm

Upozornění

Dálkové ovládání a stmívání s SLV VALETO® CCT/RGBW dálkovým ovladačem [1002994] nebo bránou [1002411]

Spotřeba energie/1000h	6kWh
Světelný tok	350lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
Tunable white | 2700-6500K		
5,1W | 48°	**1001918**	**50**
RGBW | 5,6W | 60°	**1001919**	**50**

LED QPAR51
GU10

25000 0,04 36°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 3,7W
Ø: 5 cm V: 5,4 cm
Stmívatelné: L, C

Upozornění

Vhodné především pro venkovní osvětlení.

Proud světelného zdroje	0,02A
Výkon	3,7W
Spotřeba energie/1000h	4kWh
Teplota barvy	2700K
Světelný tok	260lm
Max. intenzita	500cd
Index podání barev	>90

Varianta	Č. výr.	EUR
	560122	**30**

LED QPAR51
GU10

15000 0,05 36°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 7,2W
Ø: 5 cm V: 5,7 cm
Stmívatelné: L, C

Proud světelného zdroje	0,036A
Výkon	7,2W
Spotřeba energie/1000h	8kWh
Teplota barvy	2700K
Světelný tok	520lm
Max. intenzita	1000cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
stříbrná	**560542**	**10**
bílá	**560552**	**10**
černá	**1001560**	**10**

LED QPAR51
GU10

15000 0,05 36°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 7,2W
Ø: 5 cm V: 5,4 cm
Stmívatelné: L, C

Proud světelného zdroje	0,036A
Výkon	7,2W
Spotřeba energie/1000h	8kWh
Teplota barvy	3000K
Světelný tok	520lm
Max. intenzita	1000cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
stříbrná	**1001561**	**10**
bílá	**1001562**	**10**
černá	**1001563**	**10**

LED QPAR51
GU10

15000 0,05 36°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 7,2W
Ø: 5 cm V: 5,4 cm
Stmívatelné: L, C

Proud světelného zdroje	0,036A
Výkon	7,2W
Spotřeba energie/1000h	8kWh
Teplota barvy	4000K
Světelný tok	540lm
Max. intenzita	1035cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
stříbrná	**1001564**	**10**
bílá	**1001565**	**10**
černá	**1001566**	**10**

LED QPAR51
GU10

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 5,5W
Ø: 5 cm V: 5,5 cm
Stmívatelné: Spínač

Proud světelného zdroje	0,038A
Výkon	5,5W
Spotřeba energie/1000h	6kWh
Teplota barvy	2700K
Světelný tok	400lm
Max. intenzita	700cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
	1001030	**15**

LED QPAR51
GU10

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 5,5W
Ø: 5 cm V: 5,2 cm
Stmívatelné: Spínač

Upozornění

3 stupně stmívání s normálním nástěnným vypínačem. Po vypnutí a opětovném zapnutí bude probíhat postupné stmívání žárovky.

Proud světelného zdroje	0,038A
Výkon	5,5W
Spotřeba energie/1000h	6kWh
Teplota barvy	3000K
Světelný tok	440lm
Max. intenzita	770cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
	551902	**15**

LED QPAR51
GU10

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 4,3W
Ø: 5 cm V: 5,4 cm

Proud světelného zdroje	0,039A
Výkon	4,3W
Spotřeba energie/1000h	5kWh
Světelný tok	245lm
Max. intenzita	530cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
2700K	**551252**	**15**
3000K	**551253**	**15**

LED QPAR111
GU10

40000 0,19 55°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 13W
Ø: 11 cm D: 7 cm
Stmívatelné: C

Proud světelného zdroje	0,052A
Výkon	13W
Spotřeba energie/1000h	13kWh
Index podání barev	>90

Varianta	Č. výr.	EUR
2700K | 840lm	**1003094**	**110**
4000K | 950lm	**1003095**	**110**

LED QPAR111
GU10, CCT, SLV VALETO®

25000 0,15

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 9W
Ø: 11,1 cm V: 7 cm

Upozornění

Dálkové ovládání a stmívání s SLV VALETO® CCT/RGBW dálkovým ovladačem [1002994] nebo bránou [1002411]

Proud světelného zdroje	0,048A
Výkon	9W
Spotřeba energie/1000h	9kWh
Teplota barvy	2700K-6500K
Světelný tok	800lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
3300cd | 25°	**1001920**	**50**
1900cd | 40°	**1001921**	**50**

LED QPAR111
GU10, RGBW, SLV VALETO®

25000 0,15

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 9W
Ø: 11,1 cm V: 7 cm

Upozornění

Dílkové ovládání a stmívání s SLV VALETO® CCT/RGBW dálkovým ovladačem [1002994] nebo bránou [1002411]

Proud světelného zdroje	0,048A
Výkon	9W
Spotřeba energie/1000h	9kWh
Teplota barvy	RGBW
Světelný tok	800lm
Max. intenzita	3700cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
25°	**1001922**	**50**
40°	**1001923**	**50**

LED QPAR111
GU10

40000 0,19

Produktové údaje

230V ~50Hz
Výkon: 13W
Ø: 11,1 cm V: 7,1 cm
Stmívatelné: C

Proud světelného zdroje	0,052A
Výkon	13W
Spotřeba energie/1000h	13kWh
Teplota barvy	2700K
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
1100lm | 1670cd | 30°	**1001242**	**80**
1000lm | 140°	**1001244**	**80**

LED QPAR111
GU10

40000 0,19

Produktové údaje

230V ~50Hz
Výkon: 13W
Ø: 11,1 cm V: 7,1 cm
Stmívatelné: C

Proud světelného zdroje	0,052A
Výkon	13W
Teplota barvy	4000K
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
13kWh | 1300lm | 1950cd | 30°	**1001243**	**80**
30kWh | 1100lm | 140°	**1001245**	**80**

LED QPAR111
GU10

35000 0,2

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 13W
Ø: 11 cm V: 7,1 cm
Stmívatelné: C

Proud světelného zdroje	0,052A
Výkon	13W
Spotřeba energie/1000h	13kWh
Teplota barvy	4000K
Index podání barev	>90

Varianta	Č. výr.	EUR
1100lm | 30°	**1003087**	**100**
1000lm | 140°	**1003088**	**100**

LED QPAR111
GU10

30000 0,2 38°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 6,5W
Ø: 11 cm V: 7 cm

Proud světelného zdroje	0,046A
Výkon	6,5W
Spotřeba energie/1000h	7kWh
Teplota barvy	2700K
Světelný tok	390lm
Max. intenzita	785cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
	551882	**40**

LED QPAR111
GU10

20000 0,24 30°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 6,5W
Ø: 11,1 cm V: 7 cm
Stmívatelné: Spínač

Upozornění

3 stupně stmívání s normálním nástěnným vypínačem. Po vypnutí a opětovném zapnutí bude probíhat postupné stmívání žárovky.

Proud světelného zdroje	0,048A
Výkon	6,5W
Spotřeba energie/1000h	7kWh
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
2700K | 400lm | 720cd	**1000684**	**40**
3000K | 420lm | 750cd	**551912**	**40**

LED QPAR111
GU10

20000 0,28 38°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 10W
Ø: 11,1 cm V: 7 cm
Stmívatelné: Spínač

Upozornění

3 stupně stmívání s normálním nástěnným vypínačem. Po vypnutí a opětovném zapnutí bude probíhat postupné stmívání žárovky.

Proud světelného zdroje	0,82A
Výkon	10W
Spotřeba energie/1000h	10kWh
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
2700K | 540lm | 890cd	**1001028**	**45**
3000K | 630lm | 1040cd	**1001029**	**45**

LED QPAR11
GU10

25000 0,14 13°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Ø: 11,1 cm V: 7,3 cm

Spotřeba energie/1000h	8kWh
Světelný tok	730lm
Max. intenzita	5600cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
2700K | 7,3W | 0,069A	**1000939**	**20**
3000K | 7W | 0,04A	**1001568**	**20**
4000K | 7,3W | 0,069A	**1000940**	**20**

LED QPAR111
GU10

25000 0,14 13°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Ø: 11,1 cm V: 7,3 cm

Proud světelného zdroje	0,04A
Výkon	7W
Spotřeba energie/1000h	8kWh
Světelný tok	730lm
Max. intenzita	5600cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
2700K | 7,3W | 0,069A	**1000941**	**20**
3000K | 7W | 0,04A	**1001569**	**20**
4000K | 7,3W | 0,069A	**1000942**	**20**

LED QPAR111
GU10

25000 0,13 25°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 7,9W
Ø: 11,1 cm

Spotřeba energie/1000h	8kWh
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
2700K | 730lm | 7,9W | 0,039A | 1900cd v: 7cm	**560702**	**20**
3000K | 730lm | 7W | 0,04A | 1800cd v: 7,3 cm	**1001570**	**20**
4000K | 760lm | 7,9W | 0,04A | 1800cd v: 7cm	**560704**	**20**

LED QPAR111
GU10

25000 0,13 25°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Ø: 11,1 cm V: 7 cm

Spotřeba energie/1000h	8kWh
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
2700K | 730lm | 7,9W | 0,039A 1800cd | 0,13 kg	**560712**	**20**
3000K | 730lm | 7W | 0,04A 1800cd | 0,14 kg	**1001571**	**20**
4000K | 760lm | 7,9W | 0,039A 1900cd | 0,12 kg	**560714**	**20**

LED QPAR111
GU10

25000 0,12 40°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Ø: 11,1 cm

Spotřeba energie/1000h	8kWh
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
2700K | 730lm | 7,9W | 0,039A | 1800cd 0,13 kg | v: 7 cm	**560722**	**20**
3000K | 730lm | 7W | 0,04A | 870cd 0,14 kg | v: 7,3 cm	**1001572**	**20**
4000K | 760lm | 7,9W | 0,039A | 920cd 0,12 kg | v: 7 cm	**560724**	**20**

LED QPAR111
GU10

25000 0,12 40°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 7,9W
Ø: 11,1 cm V: 7 cm

Spotřeba energie/1000h	8kWh
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
2700K | 730lm | 7,9W | 0,039A | 870cd 0,12 kg | v: 7 cm	**560732**	**20**
3000K | 730lm | 7W | 0,04A | 870cd 0,14 kg | v: 7,3 cm	**1001573**	**20**
4000K | 760lm | 7,9W | 0,039A | 920cd 0,12 kg | v: 7 cm	**560734**	**20**

LED QR111
G53

40000 0,17

Produktové údaje

12V AC
Výkon: 15W
Ø: 11,1 cm V: 6,2 cm

Proud světelného zdroje	1,8A
Výkon	15W
Spotřeba energie/1000h	17kWh
Teplota barvy	2700K
Index podání barev	>90

Varianta	Č. výr.	EUR
760lm | 3900cd | 24°	**560231**	**90**
750lm | 1400cd | 40°	**560232**	**90**

LED QR111
G53

40000 0,17

Produktové údaje

12V AC
Výkon: 15W
Ø: 11,1 cm V: 6,2 cm

Proud světelného zdroje	1,8A
Výkon	15W
Spotřeba energie/1000h	17kWh
Teplota barvy	3000K
Index podání barev	>90

Varianta	Č. výr.	EUR
770lm | 4000cd | 24°	**560233**	**90**
760lm | 1450cd | 40°	**560234**	**90**

LED QR111
G53

35000 0,14

Produktové údaje

12V AC
Výkon: 19,5W
Ø: 11 cm V: 6,1 cm

Proud světelného zdroje	1,85A
Výkon	19,5W
Spotřeba energie/1000h	21kWh
Teplota barvy	2700K
Max. intenzita	1625cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
1070lm | 1625cd | 30°	**551402**	**90**
900lm | 400cd | 140°	**551412**	**90**

LED QR111
G53

35000 0,14

Produktové údaje

12V ~50Hz
Výkon: 15W
Ø: 11 cm V: 6 cm

Upozornění

Provoz jen s běžným transformátorem.

Proud světelného zdroje	1,75A
Výkon	15W
Spotřeba energie/1000h	16kWh
Teplota barvy	2700K
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
810lm | 1230cd | 30°	**551602**	**50**
680lm | 300cd | 140°	**551612**	**50**

LED QR111
G53

25000 0,13 13°

Produktové údaje

12V ~50Hz
Výkon: 9W
Ø: 11,1 cm V: 5,7 cm

Upozornění

Provoz jen s běžným transformátorem.

Proud světelného zdroje	1,29A
Výkon	9W
Spotřeba energie/1000h	10kWh
Světelný tok	800lm
Max. intenzita	5600cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
2700K	**560622**	**25**
4000K	**560624**	**25**

LED QR111
G53

25000 0,13 40°

Produktové údaje

12V ~50Hz
Výkon: 9W
Ø: 11,1 cm V: 5,4 cm

Upozornění

Provoz jen s běžným transformátorem.

Proud světelného zdroje	1,29A
Výkon	9W
Spotřeba energie/1000h	10kWh
Světelný tok	800lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
2700K | 1000cd	**560662**	**25**

LED C35
E14

15000 0,03 280°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 4,5W
Ø: 3,5 cm V: 12,1 cm
Stmívatelné: L, C

Proud světelného zdroje	0,022A
Výkon	4,5W
Spotřeba energie/1000h	5kWh
Teplota barvy	2700K
Světelný tok	490lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
	1002128	**8**

LED C35
E14

15000 0,04 280°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 6,5W
Ø: 3,8 cm V: 11 cm
Stmívatelné: L, C

Proud světelného zdroje	0,033A
Výkon	6,5W
Spotřeba energie/1000h	7kWh
Teplota barvy	3000K
Světelný tok	480lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
	560372	**15**

LED C35
E14

15000 0,03 280°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 4W
Ø: 3,7 cm V: 11,3 cm

Proud světelného zdroje	0,035A
Výkon	4W
Spotřeba energie/1000h	4kWh
Teplota barvy	2700K
Světelný tok	250lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
	560222	**13**

LED A60
E27, CCT

25000 0,07 240°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 9W
Ø: 6 cm V: 12 cm

Upozornění

Dálkové ovládání a stmívání s SLV VALETO® CCT/RGBW dálkovým ovladačem [1002994] nebo bránou [1002411]

Proud světelného zdroje	0,052A
Výkon	9W
Spotřeba energie/1000h	9kWh
Teplota barvy	2700K-6500K
Světelný tok	806lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
	1001916	40

LED A60
E27, RGBW

25000 0,07 240°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 9,5W
Ø: 6 cm V: 12 cm

Upozornění

Dálkové ovládání a stmívání s SLV VALETO® CCT/RGBW dálkovým ovladačem [1002994] nebo bránou [1002411]

Proud světelného zdroje	0,054A
Výkon	9,5W
Spotřeba energie/1000h	10kWh
Teplota barvy	RGBW
Světelný tok	806lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
	1001917	50

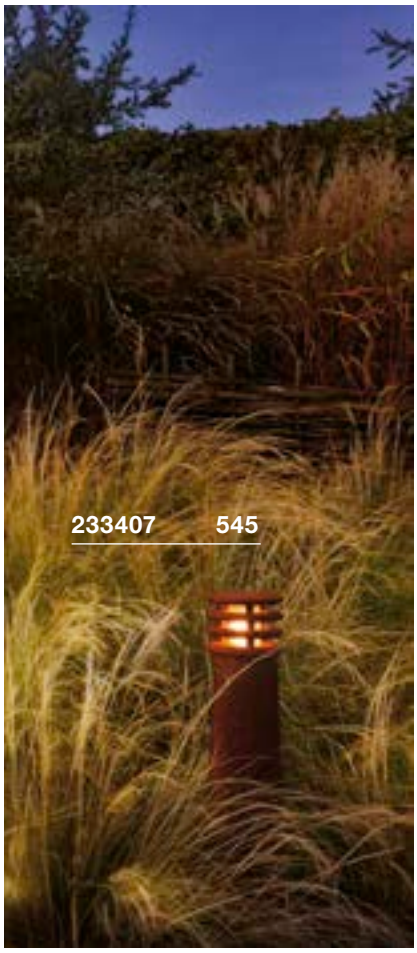

LED A60
E27

15000 0,06 240°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 9,1W
Ø: 6 cm V: 11 cm
Stmívatelné: L, C

Proud světelného zdroje	0,043A
Výkon	9,1W
Spotřeba energie/1000h	10kWh
Teplota barvy	2700K
Světelný tok	760lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
	560402	15

LED A60
E27

15000 0,13 200°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 14,5W
Ø: 6 cm V: 12,2 cm
Stmívatelné: L, C

Proud světelného zdroje	0,064A
Výkon	14,5W
Spotřeba energie/1000h	15kWh
Teplota barvy	2700K
Světelný tok	1521lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
	560422	30

LED T45
E27

20000 0,1 330°

Produktové údaje

230V ~50Hz
Výkon: 4,7W
Ø: 4,5 cm V: 13,9 cm

Proud světelného zdroje	0,037A
Výkon	4,7W
Spotřeba energie/1000h	5kWh
Teplota barvy	3000K
Světelný tok	380lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
	551532	20

LED T38
E27

15000 0,05 240°

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz
Výkon: 9W
Ø: 3,8 cm V: 11,5 cm

Proud světelného zdroje	0,046A
Výkon	9W
Spotřeba energie/1000h	10kWh
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
3000K | 810lm	**1001031**	**15**
4000K | 850lm	**1002827**	**15**

LED T45
E27

15000 0,08 240°

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz
Výkon: 12W
Ø: 4,5 cm V: 13,6 cm

Proud světelného zdroje	0,052A
Výkon	12W
Spotřeba energie/1000h	12kWh
Teplota barvy	3000K
Světelný tok	1060lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
	1001032	**20**

LED T45
E27

15000 0,08 240°

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz
Výkon: 15W
Ø: 4,5 cm V: 13,6 cm

Proud světelného zdroje	0,063A
Výkon	15W
Spotřeba energie/1000h	15kWh
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
3000K | 1521lm	**1001033**	**25**
4000K | 1600lm	**1002828**	**25**

LED A60
E27

NEW

15000 0,03

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 7W
Ø: 6 cm D: 10,5 cm
Stmívatelné: C, L

Proud světelného zdroje	0,032A
Výkon	7W
Spotřeba energie/1000h	7kWh
Teplota barvy	2700K
Světelný tok	810lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
	1003090	**8**

LED FRISBEE
E27

NEW

25000 0,2

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 10,5W
Ø: 19,2 cm D: 11,8 cm
Stmívatelné: C

Proud světelného zdroje	0,055A
Výkon	10,5W
Spotřeba energie/1000h	10,5kWh
Teplota barvy	2700K
Světelný tok	1000lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
	1003093	**25**

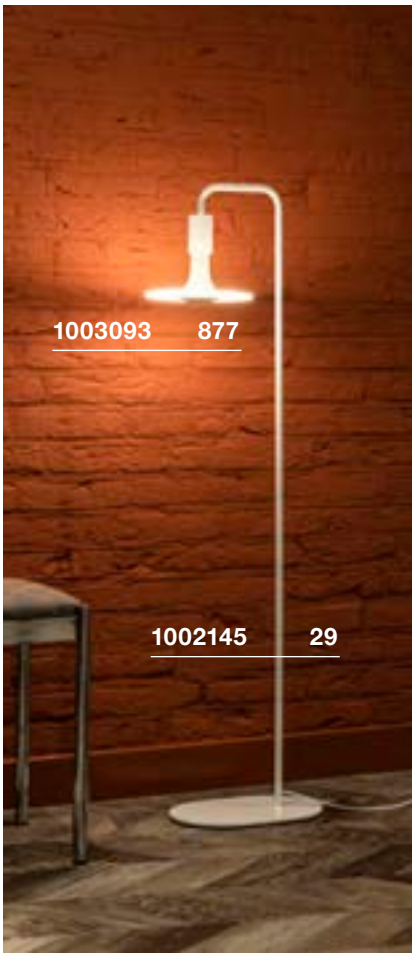

LED A60
E27

15000 0,03 280°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 4,5W
Ø: 6 cm V: 10,5 cm
Stmívatelné: L, C

Proud světelného zdroje	0,022A
Výkon	4,5W
Spotřeba energie/1000h	5kWh
Teplota barvy	2700K
Světelný tok	530lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
	1002123	7

LED A60
E27

15000 0,03 280°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 7W
Ø: 6 cm V: 10,5 cm
Stmívatelné: L, C

Proud světelného zdroje	0,031A
Výkon	7W
Spotřeba energie/1000h	7kWh
Teplota barvy	2700K
Světelný tok	790lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
	1002124	10

LED A60
E27

15000 0,03 280°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 7W
Ø: 6 cm V: 10,5 cm
Stmívatelné: Spínač

Proud světelného zdroje	0,053A
Výkon	7W
Spotřeba energie/1000h	7kWh
Teplota barvy	2700K
Světelný tok	790lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
	1002127	12

LED A60
E27

15000 0,04 280°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 4,5W
Ø: 6 cm V: 11,4 cm
Stmívatelné: L, C

Proud světelného zdroje	0,022A
Výkon	4,5W
Spotřeba energie/1000h	5kWh
Teplota barvy	2200-2700K
Světelný tok	500lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
	1002125	13

LED A60
E27

15000 0,04 280°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 7W
Ø: 6 cm V: 11,4 cm
Stmívatelné: L, C

Proud světelného zdroje	0,031A
Výkon	7W
Spotřeba energie/1000h	7kWh
Teplota barvy	2200-2700K
Světelný tok	830lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
	1002126	17

LED A60
E27

15000 0,15

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 15W
Ø: 9 cm D: 23 cm
Stmívatelné: C

Proud světelného zdroje	0,09A
Výkon	15W
Spotřeba energie/1000h	15kWh
Teplota barvy	2700K
Světelný tok	1600lm
Index podání barev	>90

Varianta	Č. výr.	EUR
	1003097	100

LED ST58
E27

15000 0,04 330°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 7,1W
Ø: 5,8 cm V: 12,8 cm
Stmívatelné: L, C

Proud světelného zdroje	0,035A
Výkon	7,1W
Spotřeba energie/1000h	8kWh
Teplota barvy	2700K
Světelný tok	806lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
	1001756	20

LED ST64
E27

15000 0,05 330°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 5W
Ø: 6,4 cm V: 14,5 cm

Proud světelného zdroje	0,043A
Výkon	5W
Spotřeba energie/1000h	5kWh
Teplota barvy	2000K
Světelný tok	500lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
	560741	25

LED T32
E27

25000 0,05 350°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 8W
Ø: 3,2 cm V: 18,5 cm

Proud světelného zdroje	0,03A
Výkon	8W
Spotřeba energie/1000h	8kWh
Teplota barvy	2200K
Světelný tok	250lm
Index podání barev	>95

Varianta	Č. výr.	EUR
	1003100	55

LED A60
E27, Mirrorhead, Chrome

15000 0,031

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 7W
Ø: 6 cm V: 10,5 cm
Stmívatelné: L, C

Proud světelného zdroje	0,032A
Výkon	7W
Spotřeba energie/1000h	7kWh
Teplota barvy	2700K
Světelný tok	640lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
	1003085	9

LED A60
E27, Mirrorhead, Gold

20000 0,04 180°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 4W
Ø: 6 cm D: 10,6 cm
Stmívatelné: C

Proud světelného zdroje	0,02A
Výkon	4W
Spotřeba energie/1000h	4kWh
Teplota barvy	2000-2900K
Světelný tok	200lm
Index podání barev	>90

Varianta	Č. výr.	EUR
	1003098	50

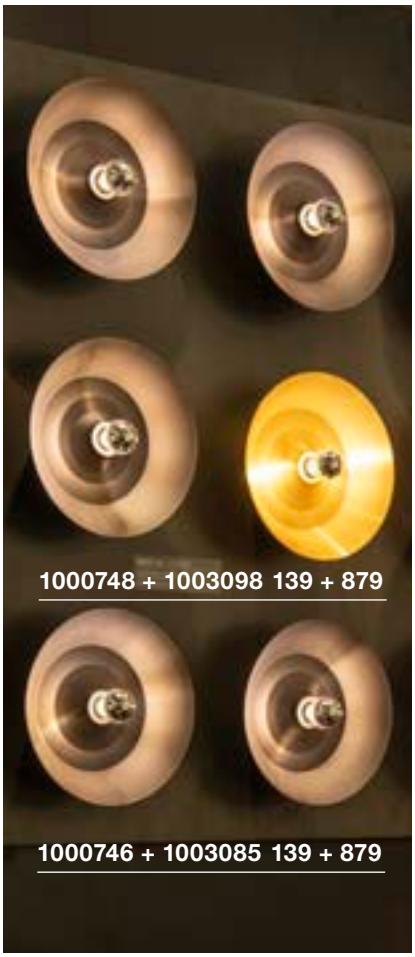

LED G95/G125
E27

15000 330°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 7W
Stmívatelné: L, C

Proud světelného zdroje	0,043A
Výkon	7W
Spotřeba energie/1000h	8kWh
Teplota barvy	2700K
Světelný tok	806lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
Ø: 9,5 cm | V: 13,2 cm 0,06 kg	**1001035**	**15**
Ø: 12,5 cm | V: 17,8 cm 0,1 kg	**1001038**	**20**

LED G95/G125
E27, kouřové sklo

15000

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 7W
Stmívatelné: C

Proud světelného zdroje	0,032A
Výkon	7W
Spotřeba energie/1000h	7kWh
Teplota barvy	2700K
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
360lm | Ø: 9,5 cm | V: 13,5 cm 0,054 kg	**1003091**	**10**
440lm | Ø: 12,4 cm | V: 16,8 cm 0,124 kg	**1003092**	**12**

LED G125
E27

15000 0,1 330°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 7W
Ø: 12,5 cm V: 17,8 cm
Stmívatelné: L, C

Proud světelného zdroje	0,043A
Výkon	7W
Spotřeba energie/1000h	8kWh
Teplota barvy	2700K
Světelný tok	630lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
	1001357	**30**

LED G125
E27, Mirrorhead, Gold

20000 0,1 180°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 8W
Ø: 12,5 cm V: 18 cm

Proud světelného zdroje	0,04A
Výkon	8W
Spotřeba energie/1000h	8kWh
Teplota barvy	2000-2900K
Světelný tok	400lm
Index podání barev	>90

Varianta	Č. výr.	EUR
	1003099	**70**

LED G125
E27, kouřové sklo

20000 0,11

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 8W
Ø: 12,5 cm V: 18 cm

Proud světelného zdroje	0,032A
Výkon	8W
Spotřeba energie/1000h	8kWh
Teplota barvy	2000-2900K
Světelný tok	500lm
Index podání barev	>90

Varianta	Č. výr.	EUR
	1003096	**70**

LED PAR30
E27

40000 0,18 45°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 11W
Ø: 9,5 cm V: 11,6 cm

Proud světelného zdroje	0,051A
Výkon	11W
Spotřeba energie/1000h	11kWh
Teplota barvy	3000K
Světelný tok	900lm
Max. intenzita	1300cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
	560463	45

LED PAR38
E27

40000 0,39 45°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 17W
Ø: 12,2 cm V: 13,5 cm

Proud světelného zdroje	0,079A
Výkon	17W
Spotřeba energie/1000h	17kWh
Teplota barvy	3000K
Světelný tok	1430lm
Max. intenzita	1630cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
	560473	60

LED TCR-TSE
GX53

25000 0,05 120°

Produktové údaje

230V ~50Hz
Výkon: 3W
Ø: 7,6 cm V: 2,6 cm

Proud světelného zdroje	0,03A
Výkon	3W
Spotřeba energie/1000h	3kWh
Teplota barvy	3000K
Světelný tok	250lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
	551372	20

LED TCR-TSE
GX53

20000 0,1 35°

Produktové údaje

230V ~50Hz
Výkon: 4,2W
Ø: 7,5 cm V: 3,5 cm

Proud světelného zdroje	0,041A
Výkon	4,2W
Spotřeba energie/1000h	5kWh
Teplota barvy	3000K
Světelný tok	200lm
Max. intenzita	550cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
	550092	40

LED TCR-TSE
GX53

20000 0,13 25°

Produktové údaje

230V ~50Hz
Výkon: 7,5W
Ø: 7,6 cm V: 3,5 cm

Proud světelného zdroje	0,037A
Výkon	7,5W
Spotřeba energie/1000h	8kWh
Teplota barvy	3000K
Světelný tok	450lm
Max. intenzita	1235cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
	550082	50

LED TCR-TSE
GX53

25000 0,08 120°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 8,2W
Ø: 7,5 cm V: 2,9 cm

Proud světelného zdroje	0,062A
Výkon	8,2W
Spotřeba energie/1000h	9kWh
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	EUR
3000K | 600lm	550073	20
4000K | 620lm	550074	20

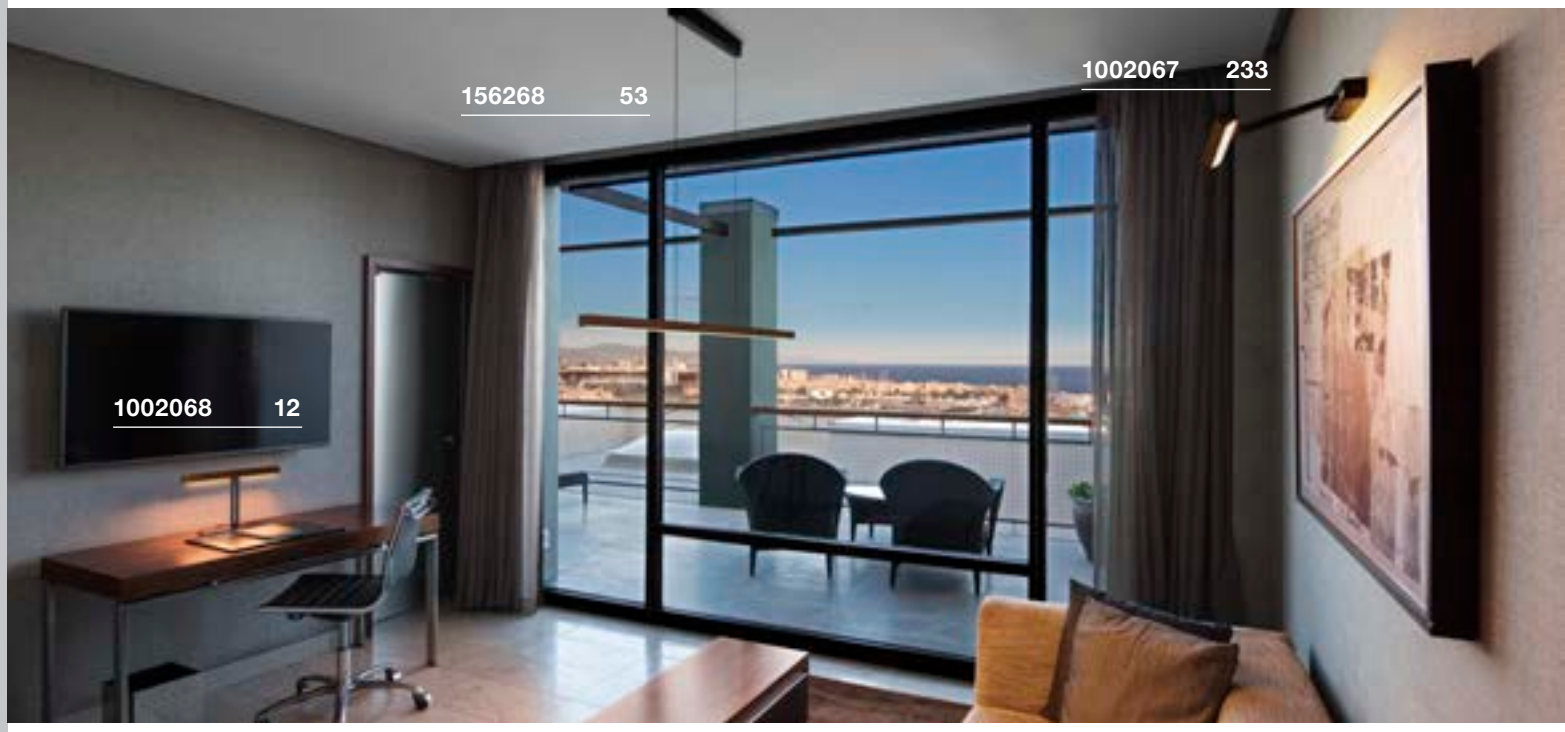

ŘADY:

NAŠE ŘADY SVÍTIDEL SLV.

Pokud je vyžadována optická prostupnost, naše řady svítidel jsou ideální k dotváření atmosféry v různém prostoru a pro různé účely a to s obrovskou všestranností.

ABRIDOR

Cesta/stojan	Cesta/stojan	Stěna	Stěna
574	**574**	**638**	**639**

ACCANTO

Závěs	Stěna	Stěna	Strop
083	**194**	**195**	**236**

ADEGAN MANILA

Závěs	Stojan
533	**539**

AIXLIGHT®

Montáž

500

Montáž

501

Montáž

500

Montáž

502

Montáž

503

Montáž

503

Montáž

503

Montáž

500

Montáž

500

Montáž

500

Montáž

500

Montáž

501

Montáž

501

Montáž

501

Montáž

501

Montáž

501

Montáž

501

AIXLIGHT® R2

Závěs



117

Závěs

118

Závěs



118

Závěs

118

ALMINO

Závěs

123

Závěs



123

Stěna

190

Závěs

687

ALTRA DICE

Stěna

185

Stěna

267

Stěna/strop

267, 284

3fáz. proudová sběrnice

343

1fáz. proudová sběrnice

395

ANELA

Závěs

074

Stěna/Bodové svítidlo

227

Strop

265

APONI

Cesta/stojan

549

Cesta/stojan

549

Stěna

617

ASTINA

Závěs

069

Stěna

177

Strop

264

Stěna

654

Stěna

655

Stěna

655

AVO

Stěna/strop

299

Stěna/strop

299

Stěna/strop

299

Stěna/strop

299

3fáz. proudová sběrnice

343

1fáz. proudová sběrnice

387

BATO

Závěs

058

Závěs

058

Závěs

058

Závěs

059

Stěna

139

Stěna

139

Strop

238

Strop

238

BENDO

reddot award 2018 winner

Cesta/stojan

572

Cesta/stojan

572

Stěna

636

BIG NAILS

Cesta/stojan

551

Cesta/stojan

552

Cesta/stojan

552

Stěna

619

BIG THEO

Stěna

650

Stěna

665

Strop

678

BIG THEO LED

Stěna

651

Stěna

666

Stěna

666

Strop

678

BILAS
Design:
Vincent de Smedt

Stěna/strop

288

3fázová proudová sběrnice

349

1fázová proudová sběrnice

398

BIMA

3fáz. proudová sběrnice

351

3fáz. proudová sběrnice

351

1fáz. proudová sběrnice

391

1fáz. proudová sběrnice

391

Easytec® II

411

Easytec® II

411

BISHADE

Stůl

024

Stojan

024

Závěs

082

BRENDA
Design:
Johannes Tomm

reddot award 2018 winner

Stůl

015

Závěs

080

Stěna

142

C-POL

Cesta/stojan

555

Stěna

618

ENOLA B

Závěs

070

Závěs

071

Stěna

177

Stěna

204

Strop

265

Stěna/strop

289

Stěna/strop

289

Stěna/strop

290

Stěna/strop

290

1fáz. proudová sběrnice

390

1fáz. proudová sběrnice

399

ENOLA C

Strop

266

Strop

266

3fáz. proudová sběrnice

346

1fáz. proudová sběrnice

397

Cesta/stojan

577

Stěna

628

Stěna

656

Stěna/strop

675

Stěna/strop

675

ESKINA

Cesta/stojan

577

Stěna

670

Stěna

689

EURO SPOT

3fáz. proudová sběrnice

334

3fáz. proudová sběrnice

334

3fáz. proudová sběrnice

335

3fáz. proudová sběrnice

360

3fáz. proudová sběrnice

360

3fáz. proudová sběrnice

361

3fáz. proudová sběrnice

361

3fáz. proudová sběrnice

361

1fáz. proudová sběrnice

392

1fáz. proudová sběrnice

392

1fáz. proudová sběrnice

393

FENDA

MIX & MATCH

Stůl

018

Stojan

018

Stůl

020

Stojan

020

Stojan

022

Závěs

044

Stěna

148

Stěna

192

Stěna

193

Strop

234

Stínítka

018, 020, 046

Stínítka

019, 021, 022, 047, 235

Stínítka

022, 044

Stínítka

044

Stínítka

148

Stínítka

192

FITU
MIX & MATCH

Stojan

010

Stojan

029

Závěs

036

Závěs

036

Závěs

037

Závěs

038

Závěs

039

Stěna

146

Stěna/strop

285

FLATT

Cesta/stojan

569

Stěna

639

Stěna

639

FORCHINI

Závěs

062

Závěs

062

Závěs

062

Závěs

065

Závěs

065

3fáz. proudová sběrnice

363

1fáz. proudová sběrnice

401

F-POL

Cesta/stojan

555

Stěna

618

GLOO PURE

Cesta/stojan

548

Stěna/strop

614

GRAFIT

Cesta/stojan

557

Cesta/stojan

557

Stěna

620

HELIA

Závěs

072

Závěs

072

Závěs

073

Závěs

073

Stěna/strop

292

Stěna/strop

292

3fáz. proudová sběrnice

346

1fáz. proudová sběrnice

397

Easytec® II

410

Montáž

447

Cesta/stojan

580

Cesta/stojan

580

Cesta/stojan

581

Cesta/stojan

583

Cesta/stojan

583

Reflektory

599

Reflektory

599

Stěna

629

Stěna

653

Stěna

691

Stěna

691

IPERI

Cesta/stojan

575

Stěna

642

KALU LED

Stěna/strop

306

Stěna/strop

306

Stěna/strop

306

Stěna/strop

307

Stěna/strop

307

Stěna/strop

307

3fáz. proudová sběrnice

359

3fáz. proudová sběrnice

359

1fáz. proudová sběrnice

395

KALU QPAR111

Stojan



010

Stěna/strop

304

Stěna/strop

304

Stěna/strop

304

Stěna/strop

304

3fáz. proudová sběrnice

358

1fáz. proudová sběrnice

395

KARPO

Stůl

025

Stojan

025

Stěna

177

Stěna

205

Stěna

205

Stěna/strop

286

Stěna/strop

286

Montáž

447

LASSON

Závěs

084

Závěs

084

Závěs

085

Stěna

149

LED SAIL

Stěna

173

Stěna

173

Stěna/strop

647

LENITO

Stěna

188

Stěna

227

3fáz. proudová sběrnice

345

LIGHT EYE 150

Závěs	3fáz. proudová sběrnice	3fáz. proudová sběrnice	1fáz. proudová sběrnice	Easytec® II	Easytec® II
					
050	344	363	399	413	414

LIGHT EYE 90

Závěs	Stěna/strop	Stěna/strop	1fáz. proudová sběrnice	Easytec® II
050	291	291	388	413

LIGHT PIPE

Závěs	Závěs	Cesta/stojan	Cesta/stojan	Cesta/stojan
075	075	028, 550	028, 550	028, 550

LISENNE

Závěs	Stěna	Stůl	Cesta/stojan	Cesta/stojan	Strop
076	143	541	546	546	673

LOGS

Stěna	Stěna	Stěna	Stěna	Cesta/stojan	Cesta/stojan	Stěna
156	156	157	157	558	558	664

LYNAH

Závěs	Stěna
119	184

MAGANDA

Stůl	Stěna
012	210

MALU

Stojan	Stěna/strop	Stěna/strop
576	644	679

MANA

Stěna

150

Stínítko

151

Stínítko

151

Stěna

152

Stínítko

153, 199

Stínítko

153, 199

Stínítko

153, 199

Stěna

198

Stěna

660

MEDO LED

Závěs/strop

090, 246

Závěs/strop

091, 247

Závěs/strop

092, 248

Závěs/strop

092, 248

Závěs/strop

092, 248

Závěs/strop

093, 249

Závěs/strop

094, 250, 321

Závěs/strop

095, 251, 321

Závěs/strop

095, 251, 321

Závěs/strop

095, 251

Závěs/strop

096, 252

Závěs/strop

096, 252

Závěs/strop

096, 252

Závěs/strop

097, 253

Závěs/strop

098, 254

Závěs/strop

099, 255

Závěs

100

Závěs

100

Závěs

101

Montáž

518, 519

Montáž

520, 521

MERADO FLOOD

Stěna

189

3fáz. proudová sběrnice

345

MOLAT

Závěs

532

Cesta/stojan

550

Stěna

614

Strop

672

MYRA

Cesta/stojan

583

Stěna

653

Stěna

671

Stěna

671

Stěna/strop

690

Stěna/strop

690

NAUTILUS

Trn do země

588

Trn do země

588

Trn do země

589

Trn do země

589

Reflektory

595

Reflektory

597

Reflektory

597

Reflektory

597

Stěna/strop

688

Stěna/strop

689

Stěna/strop

689

NOBLO

Stěna/strop

297

Stěna/strop

297

Stěna/strop

297

3fáz. proudová sběrnice

346

1fáz. proudová sběrnice

386

1fáz. proudová sběrnice

396

Nízkonapěťový lankový systém

424

OCCULDAS

Design:
David Morgan

Strop

262

Strop

263

Strop

263

Strop

263

Montáž

469

Montáž

469

Zapuštěné svítidlo

469

ONE

Závěs

103

Závěs

103

Závěs

103

Stěna

140

Stěna

140

OPEN GRILL

Závěs

116

Závěs

116

Stěna/strop

329

PARA CONE

Závěs

066

Závěs

066

Závěs

066

3fáz. proudová sběrnice

344

3fáz. proudová sběrnice

363

1fáz. proudová sběrnice

389

1fáz. proudová sběrnice

400

PHELIA

Design:
Markus Becker

Stůl

026

Stojanové svítidlo

026

Závěs

056

Závěs

057

Závěs

057

Závěs

057

Stěna

203

PHOTONIA

Závěs

532

Stůl

541

Cesta/stojan

547

Stěna

614

Strop

672

PLASTRA

Závěs

048

Závěs

049

Závěs

049

Závěs

070

Stěna

137

Stěna

137

Stěna

154

Stěna

155

Stěna

159

Stěna

159

Stěna

170

Stěna

174

Stěna

174

Stěna

175

Stěna

180

Stěna

180

Stěna

180

Strop

240

Strop

240

Strop

240

Strop

272

Strop

272

Strop

273

Strop

273

Montáž

453

Montáž

453

P-LIGHT

Stěna/strop

740

Stěna/strop

741

Montáž

742

Stěna/strop

743

POLE PARC

Cesta/stojan

556

Cesta/stojan

556

Cesta/stojan

556

Stěna

631

Stěna

657

Strop

675

PURI

Stěna/strop

303

Stěna/strop

303

Stěna/strop

303

Stěna/strop

303

3fáz. proudová sběrnice

350

3fáz. proudová sběrnice

351

1fáz. proudová sběrnice

386

1fáz. proudová sběrnice

387

1fáz. proudová sběrnice

388

Q-LINE

Závěs

113

Závěs

113

Závěs

114

Závěs

114

Stěna

221

Strop

259

Strop

259

QUAD

Stěna

158, 658

Stěna

158, 658

Stěna

183, 646

Cesty/stojan

579

QUADRASYL

Cesta/stojan

575

Stěna/strop

645

Stěna/strop

645

RASCALI

Cesta/stojan

565

Stěna

634

ROTOBALL

Závěs

080

Závěs

080

Závěs

080

Strop

260

Strop

260

Závěs

533

Závěs

533

Stojan

538

Stojan

538

Stojan

538

ROX

Stěna

178, 630

Stěna

178, 656

Strop

266, 676

Cesta/stojan

553

Cesta/stojan

553

Cesta/stojan

553

Strop

676

Strop

676

SENSER

Stěna/strop

324

Stěna/strop

324

Stěna/strop

324

Stěna/strop

325

Stěna/strop

325

Stěna/strop

325

Montáž

510

Montáž

510

Montáž

510

Montáž

511

Montáž

511

Montáž

511

SIGHT LED

Stěna/strop

328

Stěna/strop

328

3fáz. proudová sběrnice

337

3fáz. proudová sběrnice

349

3fáz. proudová sběrnice

362

SITRA

Cesta/stojan

582

Trn do země

591

Trn do země

591

Stěna

629

Stěna

629

Stěna

654

Stěna

654

Stěna



663

Stěna

663

Strop

674

Stěna/strop

690

SLOTS

Cesta/stojan

563

Cesta/stojan

563

Stěna

616

SOPRANA

Závěs

082

Stěna

147

Stěna

149

Strop

237

SPOT E27

Stěna

225

Stěna/strop

282

3fáz. proudová sběrnice

342

1fáz. proudová sběrnice

388

SQUARE

Cesta/stojan

559

Cesta/stojan

559

Cesta/stojan

559

Stěna

620

Stěna

620

Stěna

657

Strop

677

Strop

677

STRUCTEC

3fáz. proudová sběrnice

336

3fáz. proudová sběrnice

356

3fáz. proudová sběrnice

356

3fáz. proudová sběrnice

356

3fáz. proudová sběrnice

357

1fáz. proudová sběrnice

398

SUPROS

Závěs

125

Strop

277

3fáz. proudová sběrnice

355

Montáž

506

Montáž

507

SUPROS 78

Závěs

124

Stěna

179

Strop

277

3fáz. proudová sběrnice

354

Montáž

504

Montáž

505

TEC KALU

Stěna/strop

268

Stěna/strop

268

3fáz. proudová sběrnice

352

3fáz. proudová sběrnice

352

TENORA

Stěna

191

Strop

237

THEO

Stěna

161

Cesta/stojan

578

Cesta/stojan

578

Stěna

650

Stěna

665

Strop

678

TONGA

Závěs

077

1fáz. proudová sběrnice

400

Easytec® II

414

TOTHEE

Stěna/strop

287

2fázová proudová sběrnice

378

TRAPECCO

Cesta/stojan

576

Stěna

644

TRUST

Cesta/stojan

551

Cesta/stojan

551

Stěna

619

VINCELLI D

Stůl

012

Závěs

053

Stěna

223

Stěna

223

WORKLIGHT

Stojan

030

Stojan

031

Závěs

120

Závěs



121

1000681 617
1000683 549

Upozornění: 7místná č. výrobku najdete od strany 906

111000
111260 444
111262 444
111290 443
111292 443
111360 485
111361 485
111362 486
111380 487
111381 487
111382 487
111482 645
111710 484
111711 484
111716 484
111720 484
111721 484
111726 484
111830 861
111831 861
111832 861
111833 861
111850 860
111860 860
111861 860
111862 860

112000
112161 450
112162 450
112165 450
112221 450
112222 450
112225 450
112240 450
112242 450
112471 451
112474 451
112682 512
112692 513
112702 513
112720 451
112721 451
112726 451
112731 444
112732 444
112771 443
112772 443
112780 443
112781 443
112910 473
112911 473

113000
113110 473
113111 473
113140 471
113141 471
113150 471
113151 471
113160 471
113161 471
113170 472
113171 472
113260 444
113262 444
113290 443
113292 443
113440 483
113441 483
113446 483
113450 483
113451 483
113456 483
113490 485
113491 485
113492 486
113510 485
113511 485
113512 486
113540 487
113541 487
113550 487
113830 487
113840 487
113841 487
113870 492
113871 492
113876 492
113880 492
113881 492
113886 492
113890 493
113891 493
113896 493
113900 492
113901 492
113906 492
113910 492
113911 492
113916 492
113920 493
113921 493
113926 493
113930 271
113931 271
113936 271
113940 271
113941 271
113946 271
113951 489
113956 489
113961 489
113966 489
113970 488
113971 488
113976 488

114000
114102 125
114104 125
114110 506
114111 506
114120 507
114121 507
114130 277
114131 277
114160 506
114161 506
114170 507
114171 507
114180 277
114181 277
114220 494
114221 494
114230 494
114231 494
114240 495
114241 495
114250 495
114251 495
114260 495
114261 495
114270 495
114271 495
114280 495
114281 495
114290 495
114291 495
114380 490
114381 490
114386 490
114390 490
114391 490
114396 490
114400 488
114401 488
114406 488
114420 467, 711
114421 467, 711
114426 467, 711
114430 467, 711
114431 467, 711
114436 467, 711
114440 465, 709
114441 465, 709
114450 465, 709
114451 465, 709
114460 708
114461 708
114470 708
114471 708
114480 458
114481 458
114490 458
114491 458
114500 459
114501 459

115000
115011 501
115014 501
115104 501
115114 501
115151 501
115152 501
115183 502
115193 502
115203 503
115213 503
115223 503
115233 503
115243 503
115253 503
115304 500
115314 500
115351 500
115352 500
115414 500
115510 496
115511 496
115516 496
115520 496
115521 496
115526 496
115530 496
115531 496
115536 496
115540 497
115541 497
115546 497
115550 497
115551 497
115556 497
115600 501
115624 501
115634 501
115700 498
115701 498
115706 498
115710 498
115711 498
115716 498
115720 498
115721 498
115726 498
115730 499
115731 499
115736 499
115740 499
115741 499
115746 499

116000
116302 124
116304 124
116310 504
116311 504
116320 505
116321 505
116330 277
116331 277
116340 179
116341 179

117000
117100 274
117101 274
117110 274
117111 274
117120 275
117121 275
117130 275
117131 275
117160 276
117161 276
117180 276
117181 276
117311 469
117321 263
117331 469
117341 469
117351 262
117361 263
117381 263

118000
118110 506
118111 506
118120 507
118121 507
118130 277
118131 277
118160 506
118161 506
118170 507
118171 507
118180 277
118181 277

132000
132020 283
132021 283
132024 283

132600 040
132601 040
132605 040
132610 040
132611 040
132615 040
132620 040
132621 040
132625 040
132650 036
132651 036
132660 044
132661 044
132662 044
132670 858
132671 858
132680 858
132681 858
132690 037
132691 037
132832 542
132835 542

133000
133001 066
133005 066
133009 066
133011 066
133015 066
133019 066
133050 066
133060 066
133070 066
133100 125
133101 125
133110 125
133111 125
133120 124
133121 124
133140 125
133141 125
133150 125
133151 125
133300 056
133310 057
133320 057
133330 057
133341 068
133351 068
133444 077
133464 077
133481 050
133482 050
133483 050
133489 050
133490 050
133491 050
133493 050
133499 050
133840 100
133841 100
133850 100
133851 100
133881 061
133886 061
133887 061
133891 061
133896 061
133897 061

134000
134001 075
134011 075
134323 315
134333 315
134343 315

135000
135020 090, 246
135021 090, 246
135024 090, 246
135026 090, 246
135070 091, 247
135071 091, 247
135074 091, 247
135076 091, 247
135120 092, 248
135121 092, 248
135124 092, 248
135126 092, 248
135170 093, 249
135171 093, 249
135174 093, 249
135176 093, 249
135250 067
135251 067
135254 067

138000
138980 429, 847
138981 429, 847
138982 429, 847
138990 429, 847
138991 429, 847
138992 429, 847

139000
139004 428
139006 429
139024 428
139026 428
139030 428
139031 428
139040 428
139041 428
139050 428
139051 428
139060 429
139061 429
139070 420
139071 420
139072 420
139080 420
139081 420
139082 420
139090 421
139091 421
139092 421
139100 421
139101 421
139102 421
139110 423
139111 423
139112 423
139120 425
139121 425
139122 425
139130 422
139131 422
139132 422

140000
140200 378
140201 378
140210 378
140211 378
140221 378
140240 378
140241 378
140243 378
140250 378
140251 378
140260 378
140261 378

143000
143010 404
143011 404
143012 404
143020 404
143021 404
143022 404
143030 405
143031 405
143032 405
143040 405
143041 405
143042 405
143050 405
143051 405
143052 405
143060 405
143061 405
143062 405
143070 405
143071 405
143072 405
143080 405
143081 405
143082 405
143090 405
143091 405
143092 405
143100 405
143101 405
143102 405
143110 405
143111 405
143112 405
143120 040
143121 040
143124 040
143130 405
143131 405
143132 405
143151 405
143152 402
143160 405
143161 405
143162 405
143169 405
143170 402
143171 402
143172 402
143190 386
143191 386
143194 386
143221 402
143230 402
143231 402
143241 402
143251 402
143261 402
143271 402
143281 402
143291 402
143350 395
143351 395
143354 395
143380 405
143381 405
143382 405
143390 388
143391 388
143392 388
143430 391
143431 391
143432 391
143440 391
143441 391
143442 391
143450 387
143451 387
143454 387
143540 395
143541 395
143544 395
143560 398
143561 398
143580 397
143581 397
143594 400
143620 399
143621 399
143731 395
143801 393
143804 393
143811 392
143814 392
143930 401
143931 401
143932 401
143941 397
143951 397
143960 399
143961 399
143964 399
143990 400
143991 400

144000
144010 388
144011 388
144013 388
144019 388
144200 387
144201 387
144204 387

145000
145100 369
145102 369
145200 369
145202 369
145300 369
145302 369
145510 370
145514 370
145520 370
145524 370
145530 370
145534 370
145551 373
145560 370
145564 370
145580 371
145581 371
145584 371
145590 371
145594 371
145600 371
145604 371

145630 370
145634 370
145640 370
145644 370
145660 370
145664 370
145670 370
145674 370
145680 371
145684 371
145690 371
145694 371
145700 371
145710 371
145714 371
145720 371
145724 371
145730 371
145734 371
145830 371
145834 371
145990 040
145994 040

146000
146000 026
146001 026
146010 026
146011 026
146111 015
146242 446
146252 446
146260 446
146332 225
146452 224
146472 228
146479 861
146482 224
146512 209
146680 208
146682 208
146692 207
146700 206
146701 206
146704 206
146800 219
146801 219
146804 219
146942 260

147000
147301 304
147306 304
147311 304
147316 304
147321 304
147326 304
147360 303
147361 303
147370 303
147371 303
147380 303
147381 303
147411 295
147412 295
147414 295
147441 301
147442 301
147443 301
147444 301
147529 145
147550 283
147551 283
147559 283
147566 162
147821 171
147823 171
147826 171
147841 171
147843 171
147846 171

148000
148001 240
148002 240
148004 272
148005 240
148010 159
148012 180
148013 180
148015 159
148016 174
148018 155
148019 137
148040 049
148042 070
148051 272
148052 273
148053 273
148060 175
148061 180
148062 170
148070 453
148071 453
148091 137
148540 203

149000
149060 291
149061 291
149070 291
149071 291
149380 077
149381 071
149385 071
149387 071
149388 071
149431 142
149452 196
149471 163
149472 163
149511 163
149512 163
149752 211
149762 211
149772 211
149782 210

151000
151040 050
151041 050
151049 050
151271 167
151275 167
151282 214
151311 166
151315 166
151320 156
151321 156
151325 156
151410 168
151411 168
151416 168
151450 168
151451 168
151456 168
151511 267
151514 267
151531 267, 284
151534 267, 284
151553 212
151561 185
151564 185
151591 145
151600 173
151601 173
151610 173
151611 173
151710 172
151711 172
151740 172
151741 172
151781 164
151786 164
151791 164
151796 164
151800 177
151801 177
151803 177
151804 177
151810 265
151811 265
151813 265
151814 265
151820 290
151821 290
151830 290
151831 290
151840 177
151850 070
151851 070
151853 070
151854 070
151950 441
151951 441
151952 441
151960 441
151961 441
151962 441

152000
152010 289
152011 289
152013 289
152020 289
152021 289
152023 289
152101 266
152200 342
152201 342
152204 342
152230 351
152231 351
152232 351
152240 351
152241 351
152242 351
152320 343
152321 343
152324 343
152330 286
152331 286
152340 205
152341 205
152360 073
152361 073
152370 073
152371 073
152380 447
152381 447
152420 346
152421 346
152430 346
152431 346
152600 359
152601 359
152610 358
152611 358
152614 358
152620 355
152621 355
152640 343
152641 343
152644 343
152660 354
152661 354
152680 355
152681 355
152750 353
152751 353
152754 353
152760 353
152761 353
152764 353
152780 353
152781 353
152784 353
152790 353
152791 353
152794 353
152800 355
152801 355
152810 355
152811 355
152960 346
152961 346
152980 349
152981 349

153000
153102 344
153112 363
153130 363
153131 363
153140 363
153141 363
153420 360
153421 360
153424 360
153560 350
153561 350
153564 350
153580 358
153581 358
153584 358
153600 359
153810 361
153811 361
153814 361
153850 360
153851 360
153854 360

155000
155100 200
155101 200
155104 200
155114 200
155152 314
155156 314
155180 317
155185 317
155206 169
155216 169

155221 ... 162
155228 ... 162
155236 ... 316
155290 ... 085
155300 ... 084
155340 ... 149
155372 ... 237
155373 ... 237
155380 ... 084
155462 ... 082
155463 ... 082
155471 ... 066
155475 ... 066
155479 ... 066
155490 ... 020
155492 ... 020
155500 ... 062
155510 ... 062
155511 ... 062
155520 ... 062
155530 ... 062
155531 ... 062
155540 ... 020
155550 ... 234
155551 ... 234
155552 ... 234
155570 ... 047
155582 ... 019, 021, 047, 235
155583 ... 019, 021, 047, 235
155592 ... 019, 021, 047, 235
155643 ... 149
155650 ... 082
155651 ... 024
155652 ... 024
155670 ... 194
155673 ... 194
155714 ... 076
155752 ... 143
155780 ... 018
155785 ... 018
155790 ... 018
155795 ... 018
155861 ... 147
155870 ... 083
155871 ... 083
155900 ... 065
155901 ... 065
155910 ... 065
155911 ... 065
155920 ... 065
155921 ... 065
155930 ... 065
155931 ... 065
155960 ... 055
155970 ... 055

156000
156020 ... 191
156021 ... 191
156050 ... 237
156051 ... 237
156100 ... 022
156111 ... 019, 021, 022, 047, 235
156113 ... 019, 021, 022, 047, 235
156122 ... 019, 021, 022, 047, 235
156141 ... 018, 020, 046
156143 ... 018, 020, 046
156152 ... 018, 020, 046
156268 ... 053
156420 ... 288
156421 ... 288
156500 ... 292
156501 ... 292
156510 ... 292
156511 ... 292
156530 ... 447
156531 ... 447

157000
157671 ... 116
157701 ... 080
157901 ... 030
157905 ... 030

158000
158400 ... 072
158401 ... 072
158410 ... 072
158411 ... 072
158663 ... 522
158664 ... 522
158723 ... 107
158724 ... 107
158733 ... 107
158734 ... 107
158853 ... 106
158854 ... 106
158941 ... 258
158951 ... 258
158961 ... 258
158969 ... 258
158971 ... 258

159000
159140 ... 117
159141 ... 117
159144 ... 117
159210 ... 118
159211 ... 118
159214 ... 118
159220 ... 118
159221 ... 118
159224 ... 118
159230 ... 118
159231 ... 118
159234 ... 118

160000
160900 ... 108
160901 ... 108
160904 ... 108

161000
161271 ... 457
161281 ... 457
161291 ... 457
161301 ... 457
161461 ... 241
161464 ... 241

163000
163020 ... 318
163021 ... 319
163030 ... 319
163031 ... 319

165000
165100 ... 129
165160 ... 129
165221 ... 129
165222 ... 129
165350 ... 128
165356 ... 128
165358 ... 128
165359 ... 128
165390 ... 080
165400 ... 080
165410 ... 080

170000
170401 ... 229
170402 ... 229

172000
172010 ... 380
172011 ... 380
172020 ... 380
172021 ... 380
172030 ... 380
172031 ... 380
172040 ... 381
172041 ... 381
172050 ... 381
172051 ... 381
172060 ... 381
172061 ... 381
172070 ... 381
172071 ... 381
172080 ... 381
172081 ... 381
172090 ... 381
172091 ... 381
172100 ... 381
172101 ... 381
172110 ... 381
172111 ... 381
172120 ... 381
172121 ... 381
172134 ... 381
172145 ... 381
172190 ... 381
172191 ... 381
172200 ... 381
172201 ... 381
172220 ... 381
172221 ... 381

175000
175010 ... 365
175014 ... 365
175020 ... 365
175024 ... 365
175030 ... 365
175034 ... 365
175040 ... 367
175044 ... 367
175050 ... 367
175054 ... 367
175060 ... 341, 367
175064 ... 367
175070 ... 367
175074 ... 367
175080 ... 367
175084 ... 367
175090 ... 367
175094 ... 367
175100 ... 367
175104 ... 367
175110 ... 367
175114 ... 367
175120 ... 367
175124 ... 367
175130 ... 367
175134 ... 367
175140 ... 367
175144 ... 367
175150 ... 367
175154 ... 367
175160 ... 341, 367
175164 ... 367
175180 ... 367
175184 ... 367
175190 ... 341, 367
175194 ... 367
175200 ... 367
175204 ... 367
175210 ... 367
175214 ... 367

176000
176080 ... 356
176081 ... 356
176090 ... 356
176091 ... 356

181000
181530 ... 429
181531 ... 429
181532 ... 429

184000
184000 ... 415
184002 ... 415
184004 ... 415
184010 ... 415
184012 ... 415
184020 ... 415
184022 ... 415
184030 ... 415
184032 ... 415
184040 ... 415
184042 ... 415
184060 ... 415
184062 ... 415
184071 ... 412
184140 ... 415
184142 ... 415
184170 ... 415
184172 ... 415
184290 ... 415
184292 ... 415
184300 ... 415
184302 ... 415
184330 ... 415
184332 ... 415
184440 ... 411
184450 ... 411
184452 ... 411
184530 ... 414
184534 ... 414
184560 ... 410
184580 ... 413
184590 ... 414
184620 ... 412
184624 ... 412
184630 ... 412
184634 ... 412
184690 ... 413

185000
185002 ... 415
185012 ... 415
185020 ... 415
185032 ... 415
185042 ... 415
185062 ... 415
185142 ... 415
185172 ... 415
185294 ... 415
185302 ... 415
185440 ... 411
185450 ... 411

185580 413
185582 413
185590 414
185592 414
185622 412
185632 412
185692 413

186000
186015 433
186020 433
186042 432
186272 432
186300 429
186301 429
186302 429
186310 429
186311 429
186312 429
186330 429
186331 429
186332 429
186340 429
186341 429
186342 429
186350 429
186351 429
186352 429
186360 429
186361 429
186362 429
186640 429
186641 429
186642 429
186762 433
186772 433
186952 433

188000
188500 431
188510 431
188520 431
188530 430
188550 430

210000
210060 859
210061 859
210064 859

213000
213440 776
213441 776
213444 776
213450 777
213451 777
213454 777
213459 777
213470 772
213471 772
213474 772
213480 773
213481 773
213484 773
213488 771, 773
213489 773
213511 774
213514 774
213521 775
213524 775
213529 775
213620 770
213621 770
213624 770
213630 770
213631 770
213634 770
213642 771
213643 771
213650 771
213651 771
213654 771
213821 769
213822 767, 769
213862 767
213874 767
213911 768
213914 768
213931 769
213934 769
213939 769
213950 764
213951 764
213954 764
213962 765
213970 765
213971 765
213974 765

214000
214100 762
214101 762
214102 762
214350 760
214351 760

220000
220000 861

227000
227000 864
227090 721
227092 721
227140 846
227160 846
227174 622
227176 622
227185 633
227194 635
227195 635
227198 635
227219 538
227220 538
227221 538
227410 588
227418 588
227461 716
227462 716
227504 590
227505 590
227507 590
227508 590
227550 537
227600 719
227604 719
227680 718
227684 718
227700 670
227701 670
227734 608
227744 608
227922 551

228000
228050 533
228051 533
228100 551
228110 551
228120 619
228130 551
228210 721
228214 721
228240 721
228332 717
228342 717
228370 730
228411 722
228412 722
228430 729
228434 729
228505 675
228511 628
228515 628
228521 656
228525 656
228545 577
228555 599
228560 599
228712 548
228722 548
228725 864
228726 864
228730 864
228752 557
228753 547
228754 558
228771 654
228775 654
228776 654
228922 548
228925 548
228935 549
228945 549
228960 540
228961 540
228965 540

229000
229020 545
229021 545
229022 545
229050 554
229054 554
229057 554
229059 554
229062 698
229071 682
229072 682
229075 682
229081 682
229084 682
229085 682
229090 595
229100 597
229110 701
229162 552
229172 552
229182 619
229200 730
229230 730
229234 730
229260 864
229262 865
229269 864
229320 729
229324 729
229374 729
229381 733
229383 733
229410 571
229411 571
229420 560
229421 560
229422 546
229423 544
229430 544
229431 544
229432 544
229481 609
229482 609
229521 650
229524 650
229525 650
229531 665
229532 665
229535 665
229551 678
229554 678
229555 678
229561 650
229564 650
229565 650
229571 665
229574 665
229575 665
229581 678
229584 678
229585 678
229664 669
229665 669
229694 668
229695 668
229702 698
229740 589
229741 597
229931 684
229935 684
229941 684
229945 684
229951 684
229955 684
229961 680
229965 680
229971 680
229975 680

230000
230030 643
230034 643
230044 627
230045 627
230060 550
230061 554
230063 554
230066 554
230069 554
230084 627
230085 627
230090 573
230100 734
230110 734
230170 719
230174 719
230355 629
230365 654
230435 543
230444 623
230445 623
230465 547
230655 626
230657 626

231000
231010 184, 633
231012 184, 633
231015 184, 633

231035 589
231045 689
231055 689
231072 605
231092 605
231205 620
231215 557
231225 557
231230 557
231231 575
231233 562
231234 548
231235 570
231245 533
231305 575
231315 642
231351 641
231355 641
231360 541
231361 673
231370 570
231371 570
231410 561
231411 561
231420 562
231440 570
231455 563
231457 563
231465 618
231475 555
231505 582
231515 690
231525 591
231535 591
231541 674
231545 674
231585 618
231595 555
231602 551
231612 551
231672 593
231682 593
231745 644
231765 576
231805 616
231807 616
231815 563
231817 563
231835 572
231845 572
231849 572
231855 564
231865 636
231954 609
231955 609
231960 609
231961 609

232000
232045 614
232055 672
232065 532
232075 547
232085 547
232095 541
232101 664
232104 664
232105 664
232115 558
232119 558
232125 558
232135 568
232145 568
232155 566
232165 566
232175 567
232185 567
232195 566
232285 645
232294 575
232295 575
232405 637
232415 637
232431 183, 646
232435 183, 646
232441 158, 658
232445 158, 658
232451 659
232455 659
232461 183, 646
232465 183, 646
232471 158, 658
232475 158, 658
232481 662
232485 662
232491 661
232495 661
232497 661
232531 663
232535 663
232537 663
232800 600
232810 600
232820 601
232830 601
232840 603
232850 603
232860 603
232864 603
232870 603
232874 603
232880 603
232884 603
232890 603
232894 603
232905 640
232915 640

233000
233094 690
233095 690
233104 690
233105 690
233114 653
233115 653
233124 671
233125 671
233134 671
233135 671
233144 583
233145 583
233164 583
233165 583
233184 583
233185 583
233211 628
233214 653
233215 628
233225 629
233231 653
233235 653
233241 691
233245 691
233251 691
233255 691
233275 583
233285 583
233302 655
233312 655
233407 545
233417 545
233427 560
233437 560
233447 571
233457 571
233500 725
233520 725
233530 725
233540 723
233550 723
233570 598
233571 598
233580 598
233582 598
233601 699
233605 699
233611 699
233615 699
233621 699
233625 699
233635 700
233639 700
233650 701
233660 701
233672 727
233676 727
233692 726
233696 726
233712 727
233716 727
233732 727
233736 727
233790 727
233791 727
233792 720
233795 727
233796 727
233797 720

234000
234205 607
234215 607
234225 607
234235 607
234245 607
234255 607
234340 600
234344 604
234350 600
234354 604
234401 028, 550
234411 028, 550
234421 028, 550
234430 028
234431 028
234441 028
234501 666
234504 666
234505 666
234511 666
234514 666
234515 666
234521 651
234524 651
234525 651
234531 678
234534 678
234535 678

240000
240000 740
240002 741
240004 743
240006 742
240007 740
240008 741
240009 743
240010 743
240020 740
240021 741
240022 743
240024 742

410000
410861 865
410865 865

451000
451105 846
451301 846

461000
461050 848
461060 848
461157 848
461217 848

464000
464030 857
464031 856
464032 855
464091 856
464107 856
464108 856
464109 856
464140 852
464142 853
464143 441
464144 852
464168 857
464170 857
464200 857
464804 853

470000
470500 850
470502 850
470505 849
470506 850
470507 850
470540 851
470541 850
470542 850
470544 850
470545 850
470546 850
470547 851
470548 851
470549 851
470550 849
470670 829
470671 829
470672 829
470674 830, 833
470675 830, 833
470677 829
470680 833
470681 807, 833
470682 807, 833
470683 807, 833
470800 838
470803 840
470804 840
470806 840
470807 840
470808 839

470812 838
470821 839
470822 839
470823 839
470824 839

508000
508211 240

548000
548014 734
548021 734
548028 169

550000
550073 881
550074 881
550082 881
550092 881
550412 797, 805
550413 798, 799, 803
550415 797, 805
550416 798, 799, 803
550560 797, 798, 799, 803, 805
550570 798, 799
550571 797

551000
551242 869
551243 869
551252 871
551253 871
551372 881
551402 874
551412 874
551532 876
551602 875
551612 875
551862 432
551882 873
551893 228
551902 871
551912 873
551933 282
551944 127

552000
552120 799
552121 799
552122 799
552273 812
552422 797
552423 797
552425 797
552442 798
552443 798
552445 798
552453 810, 830
552460 810
552461 810
552462 810
552463 810
552482 803
552483 803
552485 803
552522 805
552523 805
552525 805
552649 809
552650 809
552651 809
552652 809
552653 809
552692 795
552693 795
552694 795
552702 793
552703 793
552704 793
552712 793
552713 793
552714 793
552722 793
552723 793
552724 793
552727 793
552732 783
552733 783
552734 783
552742 783
552743 783
552744 783
552752 783
552753 783
552754 783
552762 783
552763 783
552764 783
552772 782
552773 782
552774 782
552782 782
552783 782
552784 782
552792 783
552793 783
552794 783
552802 787
552803 787
552804 787
552812 787
552813 787
552814 787
552822 787
552823 787
552824 787
552832 787
552833 787
552834 787
552852 787
552853 787
552854 787
552863 807, 834
552883 807, 834

560000
560122 870
560142 653
560143 267
560161 020
560222 875
560231 874
560232 874
560233 874
560234 874
560302 868
560332 868
560352 868
560362 077
560372 875
560402 876
560422 876
560432 018
560463 881
560473 881
560542 870
560552 870
560603 070
560622 875
560624 875
560662 875
560702 873
560704 873
560712 874
560714 874
560722 874
560724 874
560732 874
560734 874
560741 879
560752 018
560762 547

570000
570532 118
570672 010

631000
631300 815
631301 815
631302 815
631303 815
631304 815
631305 815
631313 815
631315 815
631317 815
631323 815
631325 815
631327 815
631337 327
631339 327
631347 327
631349 327
631501 813
631502 813
631505 813
631510 813
631512 813
631520 813
631521 813
631522 813
631523 813

900000
900011 597

955000
955135 860

961000
961034 859
961037 859
961250 859
961270 859
961271 859
961276 859
961370 859
961371 859
961376 859

977000
977399 773

1000100
1000127 306
1000128 306
1000129 306
1000130 306
1000131 306
1000132 306
1000133 307
1000134 307
1000135 307
1000136 307
1000137 307
1000138 307

1000300
1000324 203
1000325 203
1000326 203
1000327 161
1000328 161
1000329 161
1000330 161
1000331 665
1000332 266, 676
1000333 178, 630
1000334 178, 656
1000335 657
1000336 620
1000337 677
1000338 676
1000339 676
1000340 183, 652
1000341 183, 652
1000342 183, 652
1000343 559
1000344 559
1000345 559
1000346 559
1000384 720
1000386 517
1000387 517
1000388 517
1000389 517
1000390 517
1000391 517
1000398 532

1000400
1000400 537
1000412 119
1000413 119
1000414 184
1000415 184
1000416 559
1000417 559
1000418 559
1000422 186
1000423 186
1000424 287
1000425 287
1000426 287
1000427 287
1000433 059
1000434 058
1000435 058
1000436 058
1000437 238
1000438 059
1000439 058
1000440 058
1000441 058
1000442 238
1000443 238
1000445 238
1000446 657
1000447 675
1000448 631
1000449 551
1000457 749
1000458 749
1000459 749
1000460 749

1000461 749
1000462 749
1000463 749
1000464 749
1000465 749
1000466 750
1000467 750
1000468 750
1000469 750
1000470 750
1000471 750
1000472 751
1000473 751
1000474 751
1000475 751
1000476 751
1000477 751
1000478 751
1000479 751
1000480 751
1000481 751
1000482 751
1000483 751
1000484 751
1000485 751
1000486 751
1000487 750
1000488 750
1000489 750
1000490 754
1000491 754
1000492 754
1000493 754
1000494 754
1000495 754
1000496 754
1000497 754
1000498 754
1000499 753

1000500
1000500 753
1000501 753
1000502 753
1000503 753
1000504 753
1000505 753
1000506 753
1000507 753
1000508 753
1000509 753
1000510 753
1000511 753
1000512 753
1000513 753
1000514 753
1000515 753
1000516 753
1000517 753
1000518 753
1000519 753
1000520 753
1000521 753
1000522 753
1000523 753
1000524 753
1000525 753
1000526 753
1000527 753
1000528 753
1000529 753
1000530 753
1000531 753
1000532 753
1000533 753
1000534 753
1000535 757
1000536 757
1000537 757
1000538 755
1000539 755
1000540 755
1000541 755
1000542 755
1000543 755
1000544 755
1000545 755
1000546 755
1000547 755
1000548 755
1000549 755
1000550 755
1000551 755
1000552 755
1000553 755
1000554 755
1000555 755
1000556 756
1000557 756
1000558 756
1000559 756
1000560 756
1000561 756
1000562 756
1000563 756
1000564 756
1000565 756
1000566 756
1000567 756
1000568 756
1000569 756
1000570 756
1000571 755
1000574 443
1000575 443
1000576 444
1000577 444
1000579 019, 021, 047, 235
1000580 019, 021, 047, 235
1000581 036
1000587 668
1000588 668

1000600
1000613 150
1000614 152
1000615 198
1000616 151
1000618 151
1000619 151
1000621 153, 199
1000623 153, 199
1000624 153, 199
1000626 153, 199
1000628 153, 199
1000629 153, 199
1000631 266
1000634 167
1000635 167
1000636 167
1000637 167
1000638 156
1000639 156
1000640 156
1000650 171
1000651 171
1000652 171
1000653 726
1000654 727
1000655 720
1000656 357
1000657 357
1000658 357
1000665 546
1000666 546
1000668 221
1000669 221
1000670 221
1000675 177
1000676 177
1000677 354
1000678 354
1000679 355
1000680 355
1000681 617
1000682 549
1000683 549
1000684 873
1000685 259
1000686 259
1000687 259
1000688 259
1000689 259
1000690 259
1000691 259
1000692 259
1000693 259
1000694 259
1000695 259
1000696 259

1000700
1000700 865
1000701 865
1000702 304
1000703 304
1000704 304
1000707 344
1000708 344
1000709 363
1000710 363
1000711 397
1000712 397
1000713 399
1000714 454
1000715 454
1000716 454
1000717 454
1000718 455
1000719 455
1000720 455
1000721 455
1000722 010
1000723 010
1000724 010
1000725 098, 254
1000726 098, 254
1000727 098, 254
1000729 204
1000730 204
1000731 204
1000732 204
1000733 227
1000734 227
1000735 599
1000736 580
1000743 139
1000745 139
1000746 139
1000748 139
1000760 556
1000761 556
1000762 556
1000763 022
1000764 022, 044
1000769 359
1000773 044
1000777 215
1000778 215
1000780 215
1000781 215
1000782 048
1000783 256
1000784 256
1000785 256
1000786 256
1000791 515
1000792 515
1000793 515
1000794 515
1000795 513
1000796 513
1000797 634
1000799 565

1000800
1000801 565
1000807 265
1000808 265
1000809 074
1000810 074, 265
1000811 074, 265
1000812 074, 265
1000813 074
1000814 074
1000816 216
1000818 216
1000820 614
1000821 532
1000822 550
1000823 672
1000824 151
1000825 153, 199
1000826 835
1000827 130
1000828 130
1000833 705
1000834 620
1000835 677
1000855 092, 248
1000856 092, 248
1000857 092, 248
1000864 092, 248
1000865 092, 248
1000866 092, 248
1000868 862
1000869 862
1000870 862
1000871 862
1000872 862
1000873 862
1000874 863
1000875 863
1000876 863
1000877 863
1000878 863
1000879 863
1000880 670
1000881 670
1000882 670
1000886 299
1000887 299
1000888 299
1000889 299
1000890 299
1000891 299

1000892 299
1000893 299
1000894 299
1000895 299
1000896 299
1000897 299

1000900
1000906 452
1000907 452
1000908 452
1000909 860
1000910 155
1000911 155
1000914 474
1000915 474
1000916 474
1000917 474
1000918 130
1000926 114
1000927 114
1000928 114
1000929 114
1000930 114
1000931 114
1000932 114
1000933 114
1000934 114
1000935 114
1000936 114
1000937 114
1000939 873
1000940 873
1000941 873
1000942 873
1000957 047
1000974 398
1000975 398
1000976 398
1000977 398
1000978 398
1000979 398
1000980 356
1000981 356
1000982 356
1000983 356
1000984 356
1000985 356
1000986 356
1000987 356
1000988 356
1000989 356
1000990 356
1000991 356
1000992 356
1000993 356
1000994 356
1000995 356
1000996 356
1000997 356
1000998 356
1000999 356

1001000
1001000 356
1001001 356
1001002 356
1001003 356
1001009 227
1001010 227
1001015 463, 711, 745
1001016 463, 711, 745
1001017 463, 711, 745
1001018 463, 711, 745
1001019 329
1001020 329
1001028 873
1001029 873
1001030 871
1001031 877
1001032 877
1001033 877
1001035 880
1001038 880

1001100
1001114 853
1001115 853
1001132 517
1001133 517
1001136 517
1001153 838
1001155 448
1001156 448
1001157 460, 706
1001161 460, 706
1001165 461, 707
1001166 461, 707
1001167 461, 707
1001168 461, 707
1001169 461, 707
1001170 461, 707
1001171 461, 707
1001172 461, 707

1001200
1001217 026
1001220 048
1001221 049
1001242 872
1001243 872
1001244 872
1001245 872
1001249 857
1001250 523
1001251 523
1001252 715
1001253 715
1001254 715
1001255 715
1001256 715
1001262 715
1001263 715
1001264 464
1001265 059
1001266 058
1001267 853
1001269 348
1001270 348
1001271 174
1001272 148
1001273 148
1001274 148
1001275 148
1001276 148
1001283 328
1001284 328
1001285 328
1001286 328
1001287 328
1001288 328
1001289 349
1001290 349
1001292 349
1001293 329
1001294 329
1001295 116
1001296 116
1001297 116
1001299 220

1001300
1001300 220
1001301 220
1001303 220
1001304 220
1001305 220
1001306 113
1001307 113
1001308 113
1001309 113
1001310 113
1001312 113
1001314 687
1001315 687
1001316 687
1001317 687
1001343 104
1001344 104
1001345 104
1001346 104
1001347 104
1001348 104
1001350 058
1001351 058
1001352 378
1001354 378
1001355 378
1001357 880
1001359 714
1001367 361
1001368 361
1001369 361
1001375 365
1001376 365
1001377 365
1001378 367
1001379 367
1001380 341, 367
1001381 367
1001382 367
1001383 367
1001384 367
1001385 367
1001386 367
1001387 367
1001388 367
1001389 367
1001390 341, 367
1001392 367
1001393 341, 367
1001394 367
1001395 367

1001400
1001400 112
1001401 112
1001402 112
1001403 112
1001404 112
1001405 112
1001406 112
1001407 112
1001408 112
1001409 112
1001410 112
1001411 112
1001419 352
1001420 352
1001421 352
1001422 352
1001423 268
1001424 268
1001425 268
1001426 268
1001427 352
1001428 352
1001429 352
1001430 352
1001431 268
1001432 268
1001433 268
1001434 268
1001435 293
1001436 293
1001447 107
1001448 107
1001449 192
1001450 192
1001451 192
1001452 192
1001453 192
1001454 192
1001460 025
1001461 025
1001462 025
1001463 025
1001464 227
1001465 227
1001466 345
1001467 345
1001468 189
1001469 189
1001470 345
1001471 345
1001472 189
1001473 189
1001474 345
1001475 345
1001476 361
1001477 361
1001478 361
1001479 361
1001480 361
1001481 361
1001482 361
1001483 361
1001484 361
1001485 392
1001486 392
1001487 392
1001488 553
1001489 553
1001490 553
1001491 553
1001492 553
1001493 553
1001494 553
1001495 286
1001496 286

1001500
1001502 012
1001503 210
1001505 257
1001506 257
1001508 257
1001509 257
1001510 369
1001511 369
1001512 369
1001513 370
1001514 370
1001515 370
1001516 370
1001517 370

1001518 370
1001519 370
1001520 370
1001521 371
1001522 371
1001523 371
1001524 371
1001525 371
1001526 371
1001527 371
1001528 371
1001529 371
1001530 371
1001531 373
1001532 373
1001533 373
1001534 373
1001536 373
1001537 373
1001538 373
1001539 373
1001542 040
1001560 870
1001561 870
1001562 870
1001563 870
1001564 870
1001565 870
1001566 870
1001568 873
1001569 873
1001570 873
1001571 874
1001572 874
1001573 874
1001574 869
1001575 869

1001600
1001633 604
1001634 604
1001635 604
1001636 604
1001637 605
1001638 605
1001642 606
1001643 606
1001644 606
1001645 606
1001647 107
1001648 107
1001676 010
1001677 010
1001678 010
1001691 130
1001692 130

1001700
1001701 062
1001756 879
1001778 534
1001796 761
1001797 761
1001798 761
1001799 761

1001800
1001800 761
1001801 761
1001802 761
1001803 761
1001804 761
1001805 761
1001806 760
1001807 760
1001808 760
1001809 760
1001810 761
1001813 760
1001814 759
1001815 760
1001816 759
1001817 759
1001818 040
1001819 040
1001820 040
1001821 040
1001822 200
1001823 573
1001824 573
1001825 477
1001826 477
1001827 477
1001828 476
1001829 476
1001830 476
1001831 476
1001832 476
1001833 476
1001834 476
1001835 476
1001836 476
1001841 477
1001847 477
1001848 477
1001849 477
1001850 477
1001851 477
1001855 683
1001856 683
1001857 228
1001858 228
1001859 823, 848
1001860 393
1001861 392
1001862 396
1001863 396
1001864 396
1001865 346
1001866 346
1001867 346
1001868 387
1001869 387
1001870 387
1001871 351
1001872 351
1001873 351
1001874 388
1001875 388
1001876 388
1001877 094, 250, 321
1001878 095, 251
1001879 095, 251
1001880 095, 291
1001881 094, 250, 321
1001882 094, 250, 321
1001883 095, 251, 321
1001884 095, 251, 321
1001885 095, 251, 321
1001886 095, 251, 321
1001887 095, 251, 321
1001888 095, 251, 321
1001889 096, 252
1001890 097, 253
1001891 097, 253
1001892 097, 253
1001893 096, 252
1001894 096, 252
1001895 096, 252
1001896 096, 252
1001897 096, 252
1001898 096, 252
1001899 096, 252

1001900
1001900 096, 252
1001901 518
1001902 519
1001903 519
1001904 519
1001905 520
1001906 520
1001907 520
1001908 521
1001909 681
1001910 681
1001911 681
1001912 681
1001913 681
1001914 681
1001916 876
1001917 876
1001918 870
1001919 870
1001920 872
1001921 872
1001922 872
1001923 872
1001924 474
1001925 474
1001926 474
1001927 474
1001930 462, 705
1001931 462, 705
1001932 462, 705
1001933 462, 705
1001934 705
1001937 589
1001938 589
1001939 241
1001940 053
1001941 053
1001942 053
1001943 053
1001944 053
1001945 053
1001950 067
1001951 067
1001952 067
1001962 597
1001963 597
1001964 588
1001965 588
1001968 400
1001969 641
1001970 641
1001971 811
1001972 800
1001973 514
1001974 514
1001975 514
1001976 514
1001978 491
1001980 482
1001981 482
1001982 482
1001989 491
1001990 491
1001991 491
1001992 491
1001993 491
1001994 482
1001995 482
1001996 482
1001997 552
1001998 552
1001999 548

1002000
1002000 548
1002001 548
1002002 614
1002003 271
1002004 269
1002005 270
1002006 270
1002008 271
1002010 269
1002011 269
1002012 269
1002013 269
1002015 269
1002016 629
1002017 629
1002018 654
1002020 311
1002021 311
1002022 311
1002023 304
1002024 304
1002025 304
1002026 800
1002027 800
1002028 800
1002029 303
1002030 303
1002032 663
1002033 663
1002034 663
1002035 661
1002036 661
1002037 661
1002041 654
1002045 080
1002046 080
1002047 049
1002048 362
1002049 362
1002050 362
1002051 260
1002052 260
1002053 127
1002054 127
1002055 127
1002056 127
1002057 127
1002058 127
1002059 127
1002066 223
1002067 223
1002068 012
1002069 643
1002070 643
1002071 643
1002072 282
1002073 282
1002074 282
1002075 312
1002076 312
1002077 312
1002082 823, 853
1002097 822
1002098 466, 710
1002099 466, 710

1002100
1002100 ... 466, 710
1002101 ... 466, 710
1002102 ... 466, 710
1002103 ... 466, 710
1002104 ... 479
1002105 ... 479
1002106 ... 479
1002107 ... 479
1002108 ... 479
1002109 ... 479
1002110 ... 390
1002111 ... 390
1002113 ... 390
1002116 ... 208
1002117 ... 208
1002118 ... 208
1002119 ... 208
1002120 ... 449
1002122 ... 203
1002123 ... 878
1002124 ... 878
1002125 ... 878
1002126 ... 878
1002127 ... 878
1002128 ... 875
1002131 ... 155
1002132 ... 310, 825
1002133 ... 310, 825
1002134 ... 310, 825
1002135 ... 868
1002136 ... 056
1002137 ... 057
1002138 ... 057
1002139 ... 057
1002140 ... 205
1002141 ... 783
1002142 ... 783
1002143 ... 787
1002144 ... 787
1002145 ... 029
1002146 ... 029
1002147 ... 146
1002148 ... 146
1002149 ... 146
1002150 ... 029
1002151 ... 404
1002152 ... 404
1002153 ... 404
1002154 ... 675
1002155 ... 644
1002157 ... 679
1002158 ... 576
1002159 ... 038
1002160 ... 038
1002161 ... 038
1002162 ... 038
1002163 ... 040
1002164 ... 040
1002165 ... 040
1002167 ... 036
1002168 ... 037
1002169 ... 072
1002170 ... 072
1002171 ... 073
1002172 ... 073
1002173 ... 205
1002174 ... 177
1002175 ... 286
1002185 ... 719
1002186 ... 719
1002187 ... 725
1002188 ... 722
1002189 ... 717
1002190 ... 212
1002191 ... 212
1002192 ... 212
1002193 ... 123
1002194 ... 123, 687
1002195 ... 190
1002196 ... 123
1002197 ... 123
1002198 ... 580
1002199 ... 580

1002200
1002200 ... 581
1002201 ... 590
1002202 ... 590
1002203 ... 590
1002204 ... 455
1002205 ... 455
1002206 ... 455
1002207 ... 455
1002208 ... 455
1002209 ... 455
1002210 ... 455
1002211 ... 455
1002213 ... 185
1002215 ... 267, 284
1002216 ... 267
1002217 ... 044
1002218 ... 849
1002220 ... 849
1002221 ... 849
1002228 ... 213
1002229 ... 213
1002232 ... 518
1002236 ... 761
1002237 ... 761
1002238 ... 154
1002239 ... 169
1002240 ... 169
1002264 ... 040
1002265 ... 040

1002400
1002402 ... 624
1002403 ... 625
1002404 ... 027
1002405 ... 027
1002409 ... 839
1002411 ... 820
1002420 ... 518
1002422 ... 519
1002423 ... 855
1002424 ... 855
1002425 ... 855
1002430 ... 208
1002431 ... 208
1002432 ... 208
1002494 ... 539

1002500
1002503 ... 648
1002504 ... 649
1002505 ... 649
1002558 ... 039
1002562 ... 039
1002563 ... 039
1002564 ... 039
1002582 ... 011
1002583 ... 011
1002584 ... 285
1002585 ... 285
1002591 ... 474
1002592 ... 474
1002593 ... 474
1002594 ... 474
1002596 ... 474
1002597 ... 641
1002598 ... 500
1002599 ... 500

1002600
1002600 ... 500
1002601 ... 500
1002602 ... 428
1002603 ... 428
1002604 ... 428
1002605 ... 647
1002606 ... 647
1002607 ... 207
1002608 ... 207
1002610 ... 386
1002611 ... 386
1002612 ... 386
1002631 ... 339
1002632 ... 339
1002633 ... 339
1002634 ... 339
1002637 ... 341
1002638 ... 341
1002639 ... 341
1002640 ... 341
1002641 ... 341
1002642 ... 341
1002643 ... 341
1002644 ... 341
1002645 ... 341
1002646 ... 341
1002647 ... 341
1002648 ... 341
1002649 ... 341
1002650 ... 341
1002651 ... 341
1002652 ... 341
1002653 ... 341
1002654 ... 341
1002655 ... 341
1002656 ... 341
1002657 ... 341
1002658 ... 341
1002659 ... 341
1002660 ... 341
1002661 ... 337
1002662 ... 337
1002663 ... 334
1002664 ... 334
1002665 ... 334
1002666 ... 334
1002667 ... 335
1002668 ... 335
1002669 ... 335
1002670 ... 335
1002671 ... 335
1002672 ... 335
1002673 ... 335
1002674 ... 335
1002675 ... 335
1002676 ... 335
1002677 ... 335
1002678 ... 335
1002686 ... 363
1002688 ... 425
1002689 ... 425
1002690 ... 425
1002691 ... 847
1002692 ... 847
1002693 ... 847
1002694 ... 424
1002695 ... 424
1002696 ... 424
1002697 ... 429
1002698 ... 429
1002699 ... 429

1002700
1002700 ... 429
1002701 ... 429
1002702 ... 429
1002703 ... 429
1002704 ... 429
1002705 ... 429
1002785 ... 852
1002791 ... 852
1002792 ... 852

1002800
1002803 ... 852
1002809 ... 334
1002810 ... 334
1002811 ... 334
1002812 ... 334
1002813 ... 334
1002814 ... 334
1002815 ... 334
1002816 ... 334
1002817 ... 334
1002818 ... 334
1002819 ... 334
1002820 ... 334
1002827 ... 877
1002828 ... 877
1002838 ... 120
1002839 ... 120
1002842 ... 157
1002843 ... 157
1002844 ... 157
1002845 ... 341
1002847 ... 031
1002848 ... 031
1002849 ... 121
1002850 ... 121
1002854 ... 395
1002855 ... 194
1002856 ... 194
1002857 ... 451
1002858 ... 067, 322, 824
1002859 ... 197
1002860 ... 225
1002867 ... 688
1002868 ... 632
1002869 ... 632
1002870 ... 578
1002871 ... 578
1002873 ... 389
1002874 ... 389
1002875 ... 389
1002876 ... 344
1002877 ... 344
1002878 ... 344
1002879 ... 508
1002880 ... 508
1002881 ... 509
1002882 ... 099, 255
1002884 ... 688
1002885 ... 508
1002886 ... 508
1002887 ... 509
1002888 ... 508
1002889 ... 508
1002890 ... 101
1002891 ... 101
1002892 ... 848
1002893 ... 733

1002895 733
1002897 733
1002898 733
1002899 733

1002900
1002900 660
1002902 660
1002903 689
1002904 689
1002905 670
1002906 577
1002907 577
1002909 103
1002910 103
1002911 103
1002912 103
1002913 103
1002914 103
1002915 140
1002917 140
1002918 140
1002919 140
1002920 188
1002921 188
1002922 445
1002925 144
1002926 144
1002927 144
1002928 157
1002929 157
1002930 157
1002931 177
1002932 177
1002933 177
1002934 264
1002935 264
1002936 264
1002937 069
1002938 069
1002939 069
1002940 313
1002941 313
1002942 195
1002943 195
1002944 236
1002945 236
1002946 083
1002947 083
1002948 056
1002949 057
1002950 057
1002951 057
1002952 639
1002953 639
1002954 639
1002955 639
1002956 569
1002957 569
1002958 569
1002959 569
1002960 223
1002961 223
1002962 164
1002964 164
1002965 264
1002967 241
1002968 241
1002969 297
1002970 297
1002971 297
1002973 297
1002974 297
1002975 297
1002976 297
1002977 297
1002978 297
1002979 440
1002980 440
1002981 440
1002982 445
1002983 445
1002984 445
1002985 225
1002986 225
1002987 225
1002989 638
1002990 639
1002991 574
1002992 574
1002993 145
1002994 822
1002995 822
1002996 801
1002997 801
1002998 801
1002999 801

1003000
1003001 579
1003002 079
1003003 079
1003004 079
1003005 079
1003006 079
1003007 079
1003008 510
1003009 510
1003010 510
1003011 511
1003012 511
1003013 511
1003014 325
1003015 325
1003016 325
1003017 324
1003018 324
1003019 324
1003024 336
1003025 336
1003026 336
1003027 336
1003028 022
1003029 022
1003030 018
1003031 018
1003032 020
1003033 020
1003034 193
1003035 193
1003036 457
1003037 457
1003038 457
1003039 457
1003040 257
1003041 257
1003042 257
1003043 257
1003044 105
1003045 105
1003046 105
1003047 105
1003048 107
1003049 107
1003050 107
1003051 107
1003052 257
1003053 257
1003054 257
1003055 257
1003057 489
1003058 489
1003059 489
1003060 489
1003061 489
1003062 489
1003063 489
1003064 489
1003067 490
1003068 490
1003069 490
1003070 490
1003071 524
1003072 524
1003073 525
1003074 524
1003075 525
1003076 527
1003077 527
1003078 527
1003079 527
1003080 527
1003081 527
1003083 525
1003084 525
1003085 879
1003087 872
1003088 872
1003090 877
1003091 880
1003092 880
1003093 877
1003094 872
1003095 872
1003096 880
1003097 878
1003098 879
1003099 880

1003100
1003100 879
1003101 870
1003102 868
1003104 851
1003105 851
1003106 849
1003107 131

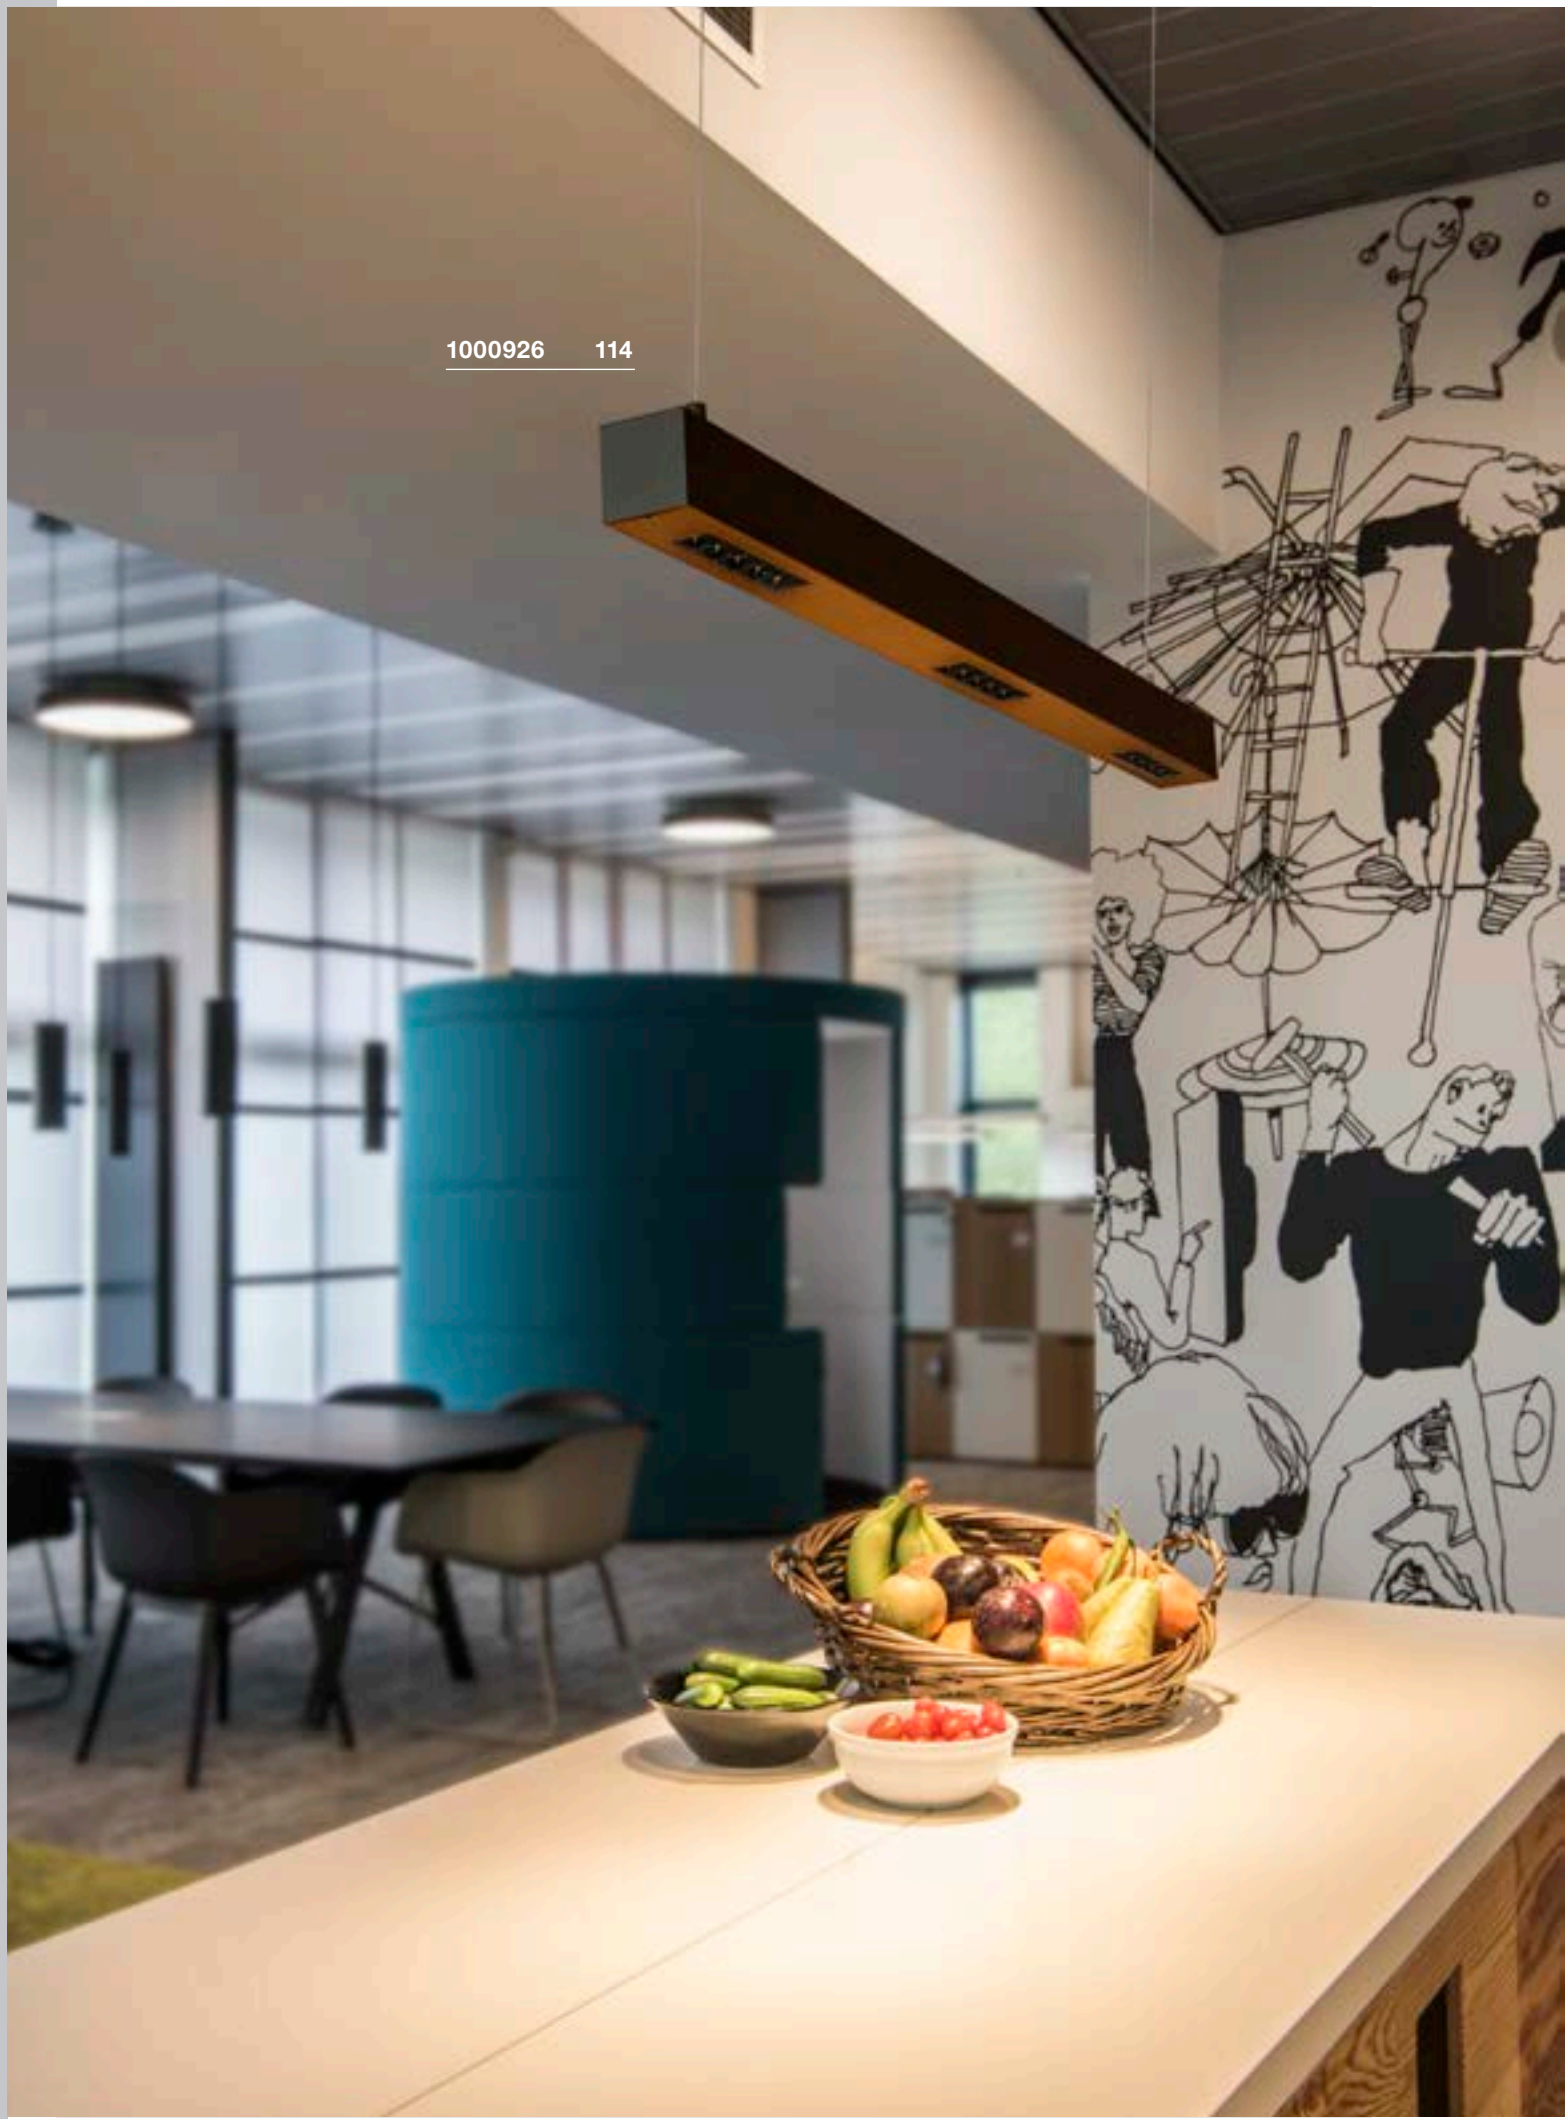
1000926 114

1 FÁZE

1FÁZOVÁ MONTÁŽNÍ PŘÍPOJNICE 404
1FÁZOVÁ MONTÁŽNÍ PŘÍPOJNICE Příslušenství 405
1FÁZOVÁ VESTAVNÁ PŘÍPOJNICE 402
1FÁZOVÁ VESTAVNÁ PŘÍPOJNICE Příslušenství 402

2 FÁZE

D-TRACK®

D-TRACK® 2FÁZOVÁ PŘÍPOJNICE 380
D- TRACK® 2FÁZOVÁ PŘÍPOJNICE Příslušenství 381

3 FÁZE

3FÁZOVÁ VESTAVNÁ PŘÍPOJNICE 373
3FÁZOVÁ VESTAVNÁ PŘÍPOJNICE Příslušenství 373

EUTRAC®

EUTRAC® 3FÁZOVÁ MONTÁŽNÍ PŘÍPOJNICE 369
EURTRAC® 3FÁZOVÁ MONTÁŽNÍ PŘÍPOJNICE Příslušenství 370, 371

S-TRACK

S-TRACK 3FÁZOVÁ MONTÁŽNÍ PŘÍPOJNICE 365
S-TRACK 3FÁZOVÁ MONTÁŽNÍ PŘÍPOJNICE Příslušenství 367
S- TRACK 3FÁZOVÁ MONTÁŽNÍ PŘÍPOJNICE DALI 339
S-TRACK 3FÁZOVÁ MONTÁŽNÍ PŘÍPOJNICE DALI Příslušenství 341

A

ABRIDOR 60/100 Pole 574
ABRIDOR SENSOR WL 639
ABRIDOR WL 638
ACCANTO CL, E27 236
ACCANTO PD, E27 083
ACCANTO SPOT SQUARE WL, E27 194
ACCANTO WL, E27 195
ADEGAN FL, E27 540
ADEGAN MANILA FL, E27 539
ADEGAN MANILA PD, E27 533
ADI EL 700
ADJUST 135 EL, square/round, QPAR51 721
ADJUST 190 EL, square/round, QR111 721
ADJUST 265 EL, round, HIT-CE 721
AINOS CW 680

AIXLIGHT®

AIXLIGHT® 150 PD, R2 Office, TRIAC 117
AIXLIGHT® PD, R2, double, QPAR111 118
AIXLIGHT® PD, R2, quad, QPAR111 118
AIXLIGHT® PRO 50 LED Modul 500
AIXLIGHT® PRO 50 QPAR51 modul 500
AIXLIGHT® PRO EL, COB LED Modul 502, 503
AIXLIGHT® PRO EL, QPAR111 Modul 501
AIXLIGHT® PRO Příslušenství 500, 501

AKALO D83 EL, TRIAC 464
ALAMEA EL 515
ALMINO PD, double, UGR<19 123
ALMINO PD, quad, UGR<19 ..... 123, 687
ALMINO WL, UGR<19 190
ALPA CONE 100 Pole, E27 548
ALPA MUSHROOM 45/75 Pole, E27 549
ALTRA DICE CL, QPAR51 267
ALTRA DICE CW, double, QPAR51 ..... 267, 284
ALTRA DICE TRACK 1fáz., QPAR51 395
ALTRA DICE TRACK 3fáz., QPAR51 343
ALTRA DICE WL, QPAR51 185
ANDREAS WL, QT-DE12 144
ANELA CL 265
ANELA Display 227
ANELA PD, TRIAC 074
ANGOLUX SENSOR WL 641
ANGOLUX SOLAR WL 641
ANGOLUX WL 641
ANILA EASYTEC® II, QPAR51 412
ANINDA 60 EL 517
ANINDA 120 EL 517
APONI 90/120 Pole, TRIAC 549
APONI WL, TRIAC 617
ARLINA 60 WL 169
ARLINA 60 WL, T16 169
ARLINA 130 WL 169
ARLINA 130 WL, T16 169
AROSA PD, 1,25m, TRIAC 053
AROSA PD, 2m, TRIAC 053
ARROCK ARC Pole, QPAR51 562
ARROCK GRANITE 40/70 Pole, square, E27 561
ARROCK SLOT Pole, QPAR51 570
ARROCK STONE 50/70 Pole 570
ASMARA LV, QR-C51 420
ASSO 70 WL 166
ASSO 300 WL 167
ASSO WL 167
ASTINA CL 264
ASTINA PD, QPAR51 069
ASTINA STEEL WL 655
ASTINA STEEL WL, QPAR51 655
ASTINA UP/DOWN WL, QPAR51 177
ASTINA WL, QPAR51 654
ASTO CW, single, QPAR51 301
ASTO CW, double, QPAR51 301
ASTO CW, triple, QPAR51 301
ASTO CW, quad, QPAR51 301
ASTO TUBE CW, single, QPAR51 295
ASTO TUBE CW, double, QPAR51 295
ASTO TUBE CW, triple, QPAR51 295
AVENTO 30 PD 055
AVENTO 110 PD 055
AVO CW, single, QPAR51 299
AVO CW, double, QPAR51 299
AVO CW, triple, QPAR51 299
AVO CW, quad, QPAR51 299
AVO TRACK 1fáz., QPAR51 387
AVO TRACK 3fáz., QPAR51 343

B

BASKET WL, E27 145
BATO 35 CW, E27 139
BATO 35 CW, TRIAC 139
BATO 35 PD, E27 058
BATO 35 PD, TRIAC 058
BATO 45 CW 238
BATO 45 CW, E27 238
BATO 45 PD, E27 059
BATO 45 PD, TRIAC 058

BATTEN LED

BATTEN LED 220-240V ~50/60Hz 815
BATTEN LED 220-240V ~50/60Hz Příslušenství 815

BEDSIDE EL, left 446
BEDSIDE EL, right 446
BELA 40 PD 061
BELA 60 PD 061
BENA 120 CW 327
BENA 150 CW 327
BENDO 80/220 Pole, TRIAC 572
BENDO WL, TRIAC 636
BIBA PD, E14 077
BIG NAILS 50/80 Pole 552
BIG NAILS 50/80 Pole, E27 552
BIG NAILS PLUS 50/80 Pole, E27 551
BIG NAILS WL, E27 619
BIG NAUTILUS SP, round, QPAR51 588
BIG PLOT Cover, 2 slots 715
BIG PLOT Cover, 4 slots 715
BIG PLOT Module 714, 715
BIG QUAD UP/DOWN WL 659
BIG QUAD WL 183, 646
BIG THEO CL 678
BIG THEO CL, QPAR111 678
BIG THEO BEAM UP/FLOOD DOWN WL 666
BIG THEO FLOOD UP/DOWN WL 666
BIG THEO UP/DOWN WL, QPAR111 665
BIG THEO WL 651
BIG THEO WL, QPAR111 650
BILAS CW, single, TRIAC 288
BILAS TRACK 1fáz., TRIAC 398
BILAS TRACK 3fáz., TRIAC 349
BIMA 1fáz., single, QPAR51 391
BIMA 1fáz., double, QPAR51 391
BIMA EASYTEC® II, single, QPAR51 411
BIMA 2 EASYTEC® II, double, QPAR51 411
BIMA 3fáz., single, QPAR51 351
BIMA 3fáz., double, QPAR51 351
BISHADE FL, E27 024
BISHADE PD, E27 082
BISHADE TL, E27 024

SLV BLUETOOTH® CONTROL

Stmívač vestavný do stěny, TRIAC 835

BOOKAT Pole, TRIAC 564
BOX UP/DOWN WL, QT-DE12 662
BOX-L WL 661
BOX-L WL, E27 661
BRENDA PD, TRIAC 080
BRENDA TL, bezdrátové nabíjení 015
BRENDA WL 142
BRICK DOWNUNDER EL 698
BRICK DOWNUNDER EL, E14 698
BRICK EL, asymetrické 701
BRICK EL, symetrické 701
BRICK MESH EL 701
BULAN CW, E14 682
BULAN GRID CW, E27 682

C

C-POL Pole, E27 555
C-POL WL, E27 618
CARISO WL 172
CHROMBO WL 162

SLV COLOR CONTROL

Bluetooth® adaptér 830
Dálkové ovládání 829
FLEXLED ROLL MULTICOLOUR RGBW, 24V 830
FLEXLED ROLL MULTICOLOUR RGBW 24V Příslušenství 830
Nástěnný ovládací panel, vestavba/nástavba 829
Řadič master s dálkovým ovládáním 829
Řadič slave 829
Zesilovač signálu 830

COMET LED LV 425
COMET LV, QR-C51 425
COMMO PD, TCR-TSE 077
CONE FL, E27 543
CONTONE® EL, round/square, pevný, TRIAC 457
CONTONE® EL, round/square, přestavitelné, TRIAC 457

SLV CONTROL BY TRUST

Bezdrátový vestavný vypínač 840
Bezdrátový zásuvkový spínač, BE/FR, venkovní 839
Bezdrátový zásuvkový spínač, BE/FR, vnitřní 839
Bezdrátový zásuvkový spínač IT 839
Bezdrátový zásuvkový spínač UK 839
Bezdrátový zásuvkový spínač venkovní 839
Bezdrátový zásuvkový spínač vnitřní 839
Dálkové ovládání 16 kanálů 838
Internetová kontrolní stanice ICS 2000 838
Připojovací skříň IP56, 3 kanály 840
Nástěnný vypínač jednoduchý 838
Rádiový přijímací modul, 3 kanály 840
Vestavba rádiového multistmívače 840

COSMIC LV, QR-C51 421
COUPA FLEX WL 196
COUPA WL, QT14 197
CRYSTAL EL, TRIAC 449
CUBIX FL, QPAR51 542
CV SPOT SP, short 593
CV SPOT SP, long 593

D

DASAR®

DASAR® 70 EL, square, QPAR51 729
DASAR® 80 EL, square/round, QPAR51 729
DASAR® 100 PREMIUM EL, round 727
DASAR® 100 PREMIUM EL, square 726
DASAR® 150 PREMIUM EL, round 727
DASAR® 150 PREMIUM EL, square 727
DASAR® 215 EL, round, E27 730
DASAR® 215 EL, square/round, QPAR111 730
DASAR® 218 EL, QR111 730
DASAR® 255 EL 733
DASAR® 270 EL, asymetrické 733
DASAR® 270 EL, symetrické 733
DASAR® 370 EL, square/round 723

DASAR® 920 EL ... 725
DASAR® EL, T16 ... 734
DASAR® EXACT 116 EL, square/round, QPAR51 ... 729
DASAR® 80 EL ... 722
DASAR® PROJECTOR SP, 12-24V ... 598
DASAR® PROJECTOR SP, 230V ... 598

DEKLED EL ... 450

DELF D
DELF D, 24V ... 813
DELF D, 24V Příslušenství ... 813

DELO WL ... 633
DELWA WL ... 183, 652
DENA 30 WL, E14 ... 145
DEVIN WL, Double ... 212
DINGILO EL, round, přestavitelné, TRIAC ... 457
DIO FLEX PLATE WL ... 208
DIO FLEX PLATE WL QPAR51 ... 207
DISPLAY ... 229
DISPLAY ADL 50 QPAR51 ... 225
DL 126 EL ... 450
DOLIX OUT EL, round, QPAR51 ... 461, 707
DOLIX OUT EL, round, QR-C51 ... 460, 706
DOLIX OUT EL, square, QPAR51 ... 461, 707
DOLIX OUT EL, square, QR-C51 ... 460, 706
DORISA 20 square ... 216
DORISA 30 ... 215
DORISA 40 rectangular ... 216
DORISA 50 ... 215
DOWNUNDER OUT Round ... 632
DOWNUNDER OUT Square ... 632
DOWNUNDER OUT S EL ... 699
DOWNUNDER OUT M EL ... 699
DOWNUNDER OUT L EL ... 699
DOWNUNDER PUR 80 EL ... 441
DOWNUNDER PUR 120 EL ... 441
DOWNUNDER PUR 150 EL ... 441

E

EASYTEC® II
EASYTEC® II PŘÍPOJNICE ... 415
EASYTEC® II PŘÍPOJNICE Příslušenství ... 415

ENOLA
ENOLA B CL, QPAR51 ... 265
ENOLA B CW, single, QPAR51 ... 289, 290
ENOLA B CW, double, QPAR51 ... 289, 290
ENOLA B PD, QPAR51 ... 070, 399
ENOLA B TRACK 1fáz., QPAR51 ... 390
ENOLA B WL, QPAR51 ... 177, 204
ENOLA C CL ... 266, 675
ENOLA C CL ... 675
ENOLA C CL, TRIAC ... 675
ENOLA C Pole ... 577
ENOLA C TRACK 1fáz. ... 397
ENOLA C TRACK 3fáz. ... 346
ENOLA C UP/DOWN WL ... 656
ENOLA C WL ... 628
ENOLA PD, E27 ... 071

ESKINA 30/80 Pole ... 577
ESKINA D Display ... 670
ESKINA SPOT/SPOT SENSOR CW ... 689
EURO CUBE 3fáz. ... 353
EURO SPOT TRACK 1fáz. ... 392
EURO SPOT TRACK 1fáz. QPAR111 ... 393
EURO SPOT TRACK 1fáz. QPAR51 ... 392
EURO SPOT TRACK 3fáz. ... 361
EURO SPOT TRACK 3fáz., DALI, 173mm ... 335
EURO SPOT TRACK 3fáz., DALI, 235mm ... 334
EURO SPOT TRACK 3fáz., DALI, 255mm ... 334
EURO SPOT TRACK 3fáz., QPAR111 ... 360
EURO SPOT TRACK 3fáz., QPAR51 ... 360
EURO SPOT TRACK 3fáz., TRIAC ... 361

F

F-POL Pole, E27 ... 555
F-POL WL, E27 ... 618

FENDA
FENDA BOW BASIS FL, E27 ... 022
FENDA stropní rozeta, E27 ... 234
FENDA FL, E27 ... 018, 020
FENDA skleněné stínítko ... 044
FENDA poloviční stínítko ... 148
FENDA Ø 15 cm, kulaté ... 018, 020, 046
FENDA Ø 20 cm, kulaté ... 192
FENDA Ø 30 cm, kulaté ... 019, 021, 047, 235
FENDA Ø 40 cm, kulaté ... 022, 044
FENDA Ø 45 cm, kulaté ... 019, 021, 022, 047, 235
FENDA Ø 70 cm, kulaté ... 019, 021, 047, 235
FENDA PD, E27 ... 044
FENDA TL, E27 ... 018, 020
FENDA WL, Basis, E27 ... 148, 192
FENDA WL, E27 ... 193

FERA 25 CL ... 241
FERA 25 CL, DALI ... 241
FILI, svorka WL, QPAR51 ... 224
FILI, rozeta WL, QPAR51 ... 224
FITU CW, E27 ... 285
FITU FL, E27 ... 029
FITU PD, E27 ... 036, 037, 038, 039
FITU TL, E27 ... 010
FITU WL, E27 ... 146
FLAC BEAM® SP ... 605
FLAT FRAME BASIC EL, QT9 ... 444
FLAT FRAME CURVE EL, QT9 ... 443
FLATT 65/100 Pole ... 569
FLATT SENSOR WL ... 639
FLATT WL ... 639

FLEXLED ROLL
FLEXLED ROLL MULTICOLOUR RGBW, 24V ... 810, 830
FLEXLED ROLL MULTICOLOUR RGBW, 24V Příslušenství ... 810, 830
FLEXLED ROLL RGB, 24V ... 811
FLEXLED ROLL SELECT, 24V ... 797
FLEXLED ROLL SELECT, 24V Příslušenství ... 797
FLEXLED ROLL, 24V ... 799, 805, 812
FLEXLED ROLL, 24V Příslušenství ... 799, 805
FLEXLED STRIP, 24V ... 800, 801
FLEXSTRIP LED HIGH LUMEN, 24V ... 803
FLEXSTRIP LED HIGH LUMEN 24V Příslušenství ... 803
FLEXSTRIP LED RGB, 24V ... 809
FLEXSTRIP LED RGB 24V Příslušenství ... 809

FLOOD LIGHT 25 SP ... 606
FLOOD LIGHT 32 SP ... 606
Fólie s piktogramem ... 740, 741, 743
FORCHINI 40 PD, E27 ... 062
FORCHINI 50 PD, E27 ... 062
FORCHINI 70 PD, E27 ... 062
FORCHINI M 40 TRACK 1fáz., E27 ... 401
FORCHINI M 40 TRACK 3fáz., PD, E27 ... 363
FORCHINI M 40 PD, E27 ... 065
FORCHINI M 50 PD, E27 ... 065
FRAME BASIC EL ... 444
FRAME BASIC EL, HV ... 444
FRAME BASIC SET EL ... 451
FRAME CURVE EL ... 443
FRAME CURVE EL, HV ... 443

G

GALEN 100 SP ... 609
GALEN SP, TRIAC ... 609
GIMBLE IN 68 EL ... 508
GIMBLE IN 100 EL ... 508
GIMBLE IN 150 EL ... 508
GIMBLE IN 175 EL ... 509
GIMBLE OUT EL ... 720
GLASSA CW, round, E27 ... 317
GLASSA CW, square, E27 ... 317

GLENOS®
GLENOS® Rohový profil 2720 ... 768
GLENOS® Rohový profil 2720 Příslušenství ... 769
GLENOS® Lineární vestavný profil 2508 ... 767
GLENOS® Lineární vestavný profil 2508 Příslušenství ... 767
GLENOS® Lineární profil 1107 ... 764
GLENOS® Lineární profil 1107 Příslušenství ... 765
GLENOS® PD, 1m, 1-10V ... 112
GLENOS® PD, 2m, 1-10V ... 112
GLENOS® Lineární vestavný profil 8832 ... 774
GLENOS® Lineární vestavný profil 8832 Příslušenství ... 775
GLENOS® Profil Profi 2020 ... 776
GLENOS® Profil Profi 2020 Příslušenství ... 777
GLENOS® Profil Profi 3030 ... 770
GLENOS® Profil Profi 3030 Příslušenství ... 771
GLENOS® Profil Profi 4970 ... 772
GLENOS® Profil Profi 4970 Příslušenství ... 773
GLENOS® 60 ... 219

GLOO PURE 27/44/70 Pole, E27 ... 548
GLOO PURE WL, E27 ... 614

GLU-TRAX®
GLU-TRAX® Přípojnice ... 433
GLU-TRAX® Přípojnice Příslušenství ... 433

GRAFIT 30/60 Pole, E27 ... 557
GRAFIT WL, E27 ... 620

GRAZIA
GRAZIA 10 Montážní profil ... 749
GRAZIA 10 Nástavbový profil, plochý ... 749
GRAZIA 10 Nástavbový profil, standardní ... 749
GRAZIA 10 Příslušenství ... 750, 751
GRAZIA 20 Montážní profil ... 754
GRAZIA 20 Nástavbový profil, plochý ... 753
GRAZIA 20 Nástavbový profil, standardní ... 753
GRAZIA 20 Příslušenství ... 755, 756 , 757

H

H-LIGHT EL, oval, TRIAC ... 458
H-LIGHT EL, round, TRIAC ... 458
H-LIGHT EL, TRIAC ... 459
H-POL 30/60 Pole ... 566
H-POL Twin 30/60 Pole ... 567

H-PROFIL
H-PROFIL 2 m ... 759
H-PROFIL 2 m Příslušenství ... 760, 761

HANG UP 120 PD, TRIAC ... 108
HELIA 30 PD ... 072
HELIA 30 PD, TRIAC ... 073
HELIA 40 PD ... 072
HELIA 40 PD, TRIAC ... 073
HELIA 50 TRACK 1fáz. ... 397
HELIA 50 TRACK 3fáz. ... 346
HELIA 50 TRACK EASYTEC® II ... 410
HELIA CW, single, TRIAC ... 292, 691
HELIA CW, double, TRIAC ... 292, 691
HELIA EL ... 447
HELIA Pole, single, TRIAC ... 580, 583
HELIA Pole, double, TRIAC ... 581, 583
HELIA SENSOR Single ... 580
HELIA SPOT S SP, single, TRIAC ... 599
HELIA SPOT L SP, single, TRIAC ... 599
HELIA UP/DOWN WL, TRIAC ... 653
HELIA WL, TRIAC ... 629
HORN EL, QPAR51 ... 473
HORN MAGNA EL ... 474
HORN MEDI EL ... 474
HORN MINI EL ... 474
HORN-A EL, QPAR51 ... 471
HORN-O EL, QPAR51 ... 471
HORN-T EL, QPAR11 ... 472
HORN-T EL, QPAR51 ... 471

I

I-PENDANT PRO PD, 1195x295mm, UGR<19, 1-10V ... 107
I-PENDANT PRO PD, 1195x295mm, UGR<22, 1-10V ... 106
I-PENDANT PRO PD, 1195x295mm, 1-10V ... 107
I-PENDANT PRO PD, 1195x295mm, DALI ... 107
IMPERVA 120 CW ... 687
IMPERVA 150 CW ... 687
INDA CW, QPAR51 ... 283
INDI REC EL, QPAR51 ... 451
IPERI 50 Pole ... 575
IPERI WL ... 642
IVED GOOSE WL, Rozeta ... 209

K

KADUX EL, single, 1-10V ... 499
KADUX EL, single, QPAR111 ... 497
KADUX EL, single, QPAR51 ... 496
KADUX EL, single, TRIAC ... 498
KADUX EL, double, 1-10V ... 499
KADUX EL, double, QPAR111 ... 497
KADUX EL, double, QPAR51 ... 496
KADUX EL, double, TRIAC ... 498

KADUX EL, triple, QPAR51 ... 496
KADUX EL, triple, TRIAC ... 498
KAHOLO EL, E27 ... 452
KALU CW, single, QPAR111 ... 304
KALU CW, single, TRIAC ... 306
KALU CW, double, QPAR111 ... 304
KALU CW, double, TRIAC ... 306
KALU CW, triple, QPAR111 ... 304
KALU CW, triple, TRIAC ... 306
KALU CW, quad, long, TRIAC ... 307
KALU CW, quad, square, TRIAC ... 307
KALU CW, quad, wide, TRIAC ... 307
KALU FL, single, QPAR111 ... 010
KALU TRACK 1fáz., QPAR111 ... 395
KALU TRACK 1fáz., TRIAC ... 395
KALU TRACK 3fáz., QPAR111 ... 358
KALU TRACK 3fáz., QR111 ... 358
KALU TRACK 3fáz., TRIAC ... 359
KAMUELA ECO EL, round, TRIAC ... 463, 711, 745
KANO EASYTEC® II, QPAR51 ... 412
KARDAMOD CL, round, single, QPAR111 ... 276
KARDAMOD CL, round, double, QPAR111 ... 276
KARDAMOD CL, square, single, QPAR111 ... 274
KARDAMOD CL, square, single, QR111 ... 275
KARDAMOD CL, square, double, QPAR111 ... 274
KARDAMOD CL, square, double, QR111 ... 275
KARPO 30 CW, single ... 205, 286
KARPO 30 CW, single, TRIAC ... 286
KARPO 30 EL ... 447
KARPO FL ... 025
KARPO TL ... 025
KARPO UP/DOWN WL ... 177
KARPO WL ... 205

KELVIN CONTROL
KELVIN CONTROL-STRIP, 24V ... 807, 834
KELVIN CONTROL-STRIP, 24V Příslušenství ... 807, 834

SLV KELVIN CONTROL
Bluetooth® adaptér ... 833
Dálkové ovládání ... 833
KELVIN CONTROL-STRIP, 24V ... 834
KELVIN CONTROL-STRIP, 24V Příslušenství ... 834
Master Controller s dálkovým ovládáním ... 833
Nástěnný ovládací panel, vestavný/nástavbový ... 833
Slave Controller ... 833
Zesilovač signálu ... 833

KENAI
KENAI Nástavbový profil ... 762
KENAI Nástavbový profil Příslušenství ... 763

KENGA 17 TL ... 537
KENGA 45 FL, E27 ... 537
KENKUA SPOT WL, E27 ... 194
KENKUA WL, E27 ... 194
KERAS ELT WL, E27 ... 622
KINI EL, TRIAC ... 705
KIROCONE TL, E27 ... 534

L

L-LINE 60 ... 220
L-LINE 120 ... 220
LASSON 10 PD, E27 ... 084
LASSON 45 PD, E27 ... 084
LASSON 80 PD, E27 ... 085
LASSON WL, E27 ... 149
LED PANEL 300x120mm ... 525
LED PANEL 600x600mm ... 524, 525
LED PANEL 620x620mm ... 524, 525
LED SAIL WL ... 173
LED SPIKE SP ... 590

LED-STRIP
LED-STRIP, 24V ... 798
LED-STRIP, 24V Příslušenství ... 798

LENITO TRACK 3fáz. ... 345
LENITO WL ... 188, 227
LIGHT EYE® 90 TRACK EASYTEC® II, QPAR51 ... 413
LIGHT EYE® 90 1fáz., QPAR51 ... 388
LIGHT EYE® 90 CW, single, QPAR51 ... 291
LIGHT EYE® 90 CW, double, QPAR51 ... 291
LIGHT EYE® 90 PD, GU10 ... 050
LIGHT EYE® 150 TRACK 3fáz., QPAR51 ... 344
LIGHT EYE® 150 TRACK EASYTEC® II, PD, QPAR111 ... 414
LIGHT EYE® 150 TRACK EASYTEC® II, QPAR111 ... 413
LIGHT EYE® 150 3fáz., PD, QPAR111 ... 363
LIGHT EYE® 150 PD, QPAR111 ... 050, 399
LIGHT PIPE 60/90 PD, TRIAC ... 075
LIGHT PIPE 60/90/140 Pole, TRIAC ... 028, 550
LIGHTPOINT EL ... 448
LIPA CW, TRIAC ... 683
LIPSY® 30 CW, Dome ... 311
LIPSY® 30 CW, Drum ... 312
LIPSY® 30 CW, VALETO® ... 310, 825
LIPSY® 40 CW, Dome ... 311
LIPSY® 40 CW, Drum ... 312
LIPSY® 40 CW, Drum, DALI ... 313
LIPSY® 40 CW, VALETO® ... 310, 825
LIPSY® 50 CW, Dome ... 311
LIPSY® 50 CW, Drum ... 312
LIPSY® 50 CW, Drum, DALI ... 313
LIPSY® 50 CW, VALETO® ... 310, 825
LISENNE 40/70 Pole, E27 ... 546
LISENNE CL, E27 ... 673
LISENNE PD, E27 ... 076
LISENNE TL, E27 ... 541
LISENNE WL, E27 ... 143
LOGS 40/70 Pole ... 558
LOGS IN L WL ... 157
LOGS IN L WL, TRIAC ... 157
LOGS IN WL ... 156
LOGS WL ... 664
LONG GRILL CW ... 329
LYNAH PD, quad ... 119
LYNAH WL ... 184

M

M-TRACK
M-TRACK Adjustable Light ... 430
M-TRACK Přípojnice ... 431
M-TRACK Přípojnice Příslušenství ... 431
M-TRACK Spot ... 430

MAGANDA TL ... 012
MAGANDA WL ... 210
MALANG CL, E27 ... 260
MALANG CW, SLV VALETO® ... 067, 322, 824
MALO Display WL ... 228
MALU CL ... 679
MALU Pole ... 576
MALU WL ... 644
MANA OUT WL ... 660
MANA stínítko ... 151, 153, 199
MANA WL, Basis ... 198
MANA WL, Basis, TRIAC ... 150, 152
MARONA CW, TRIAC ... 314
MARYLIN WL ... 212
MECANICA PLUS FL ... 027
MECANICA PLUS TL ... 027

MEDO
MEDO 30 CL, 1-10V ... 092, 248
MEDO 30 CL, TRIAC ... 090, 246
MEDO 30 CORONA CW, DALI ... 096, 252
MEDO 30 CORONA CW, TRIAC ... 094, 250, 321
MEDO 30 EL, Frame ... 520
MEDO 30 EL, Frameless ... 518
MEDO 40 CL, 1-10V ... 092, 248
MEDO 40 CL, TRIAC ... 091, 247
MEDO 40 CORONA CW, DALI ... 096, 252
MEDO 40 CORONA CW, TRIAC ... 095, 251, 321
MEDO 40 EL, Frame ... 520
MEDO 40 EL, Frameless ... 519
MEDO 60 CL, 1-10V ... 092, 248
MEDO 60 CL, Square ... 254
MEDO 60 CL, Square, 1-10V ... 098
MEDO 60 CL, Square, DALI ... 099, 255
MEDO 60 CORONA CW, DALI ... 096, 252
MEDO 60 CORONA CW, TRIAC ... 095, 251, 321
MEDO 60 EL, Frame ... 520
MEDO 60 EL, Frameless ... 519
MEDO 90 CL, 1-10V ... 093, 249
MEDO 90 CORONA CL, DALI ... 097, 253
MEDO 90 CORONA CL, TRIAC ... 095, 251
MEDO 90 EL, Frame ... 521
MEDO 90 EL, Frameless ... 519
MEDO RING 60 PD, DALI ... 101
MEDO RING 60 PD,1-10V ... 100
MEDO RING 90 PD,1-10V ... 100
MELAN CW, E27 ... 316
MERADO FLOOD TRACK 3fáz., TRIAC ... 345
MERADO FLOOD WL ... 189
MERIDIAN BOX WL, E27 ... 626, 627
MERIDIAN BOX WL, E27, MR ... 627
MERIDIAN WL, E27 ... 623
MERVALED SENSOR WL ... 637
MERVALED WL ... 637
MIBO UP/DOWN WL, QT14 ... 214
MILANDO 2 EL ... 479
MILANDO 5 EL ... 479
MILANDO 10 EL ... 479
MOBALA EL ... 445
MOLAT CL, E27 ... 672
MOLAT PD, E27 ... 532
MOLAT Pole, E27 ... 550
MOLAT WL, E27 ... 614
MOLDI 32 CW ... 315
MOLDI 46 CW ... 315
MOLDI 46 CW, Sensor ... 315
MYRA CW, single, QPAR51 ... 690
MYRA WL, double, QPAR51 ... 690
MYRA DISPLAY WL, curved, QPAR51 ... 671
MYRA DISPLAY WL, straight, QPAR51 ... 671
MYRA SPOT Double, GU10 ... 583
MYRA UP/DOWN WL, QPAR51 ... 653

N

NAGY 75 CL, QPAR51 ... 264
NAPIA TWIN WL ... 200
NAPIA WL ... 200
NAUTILUS 10 SP, round, QPAR51 ... 588, 589
NAUTILUS 10 SP, square ... 589
NAUTILUS 10 SPOT SP, QPAR51 ... 597
NAUTILUS 10 WL, Square ... 689
NAUTILUS 25 CL ... 688
NAUTILUS SP ... 597
NAUTILUS SP, QR-C51 ... 595
NAUTILUS SPOT SP, PAR38, E27 ... 597
NAUTILUS WL, square ... 689
NEPRO DISPLAY QT-DE12 ... 228

NEW TRIA
NEW TRIA 45 Single, round, CS ... 488
NEW TRIA 45 Single, square, CS ... 488
NEW TRIA 68 Single, round, CS, TRIAC ... 490
NEW TRIA 68 Single, square, CS, TRIAC ... 490
NEW TRIA 68 Single, round, CS ... 489
NEW TRIA 68 Single, square, CS ... 489
NEW TRIA 68 Single, round, CS/LS, QPAR51 ... 482
NEW TRIA 68 Single, square, CS/LS, QPAR51 ... 482
NEW TRIA 68 Single, round, CS/LS, TRIAC ... 491
NEW TRIA 68 Single, square, CS/LS, TRIAC ... 491
NEW TRIA 77 Single, round, CS ... 492
NEW TRIA 77 Single, square, CS ... 492
NEW TRIA 78 Single, round, CS, QPAR51 ... 485
NEW TRIA 78 Single, square, CS, QPAR51 ... 485
NEW TRIA 78 Single, round, LS, QPAR51 ... 484
NEW TRIA 78 Single, square, LS, QPAR51 ... 484
NEW TRIA 110 Single, round, CS, TRIAC ... 494
NEW TRIA 110 Single, square, CS, TRIAC ... 495
NEW TRIA 150 Single, round, CS, 1-10V ... 495
NEW TRIA 150 Single, square, CS, 1-10V ... 495
NEW TRIA 150 Single, round, LS, QPAR111 ... 487
NEW TRIA 150 Single, square, LS, QPAR111 ... 487
NEW TRIA 155 Double, CS ... 493
NEW TRIA 155 Double, CS, QPAR51 ... 486
NEW TRIA 300 Double, CS, QPAR111 ... 487

NÍZKONAPĚŤOVÝ LANOVÝ SYSTÉM
NÍZKONAPĚŤOVÝ LANOVÝ SYSTÉM ... 428, 429
NÍZKONAPĚŤOVÝ LANOVÝ SYSTÉM Příslušenství ... 429

NOBLO CW, single, TRIAC ... 297
NOBLO CW, double, TRIAC ... 297
NOBLO CW, triple, TRIAC ... 297
NOBLO SPOT 1fáz. ... 396
NOBLO SPOT 1fáz., Triple Track Set ... 386
NOBLO SPOT 3fáz. ... 346
NOBLO SPOT LV, Rope Track ... 424
NOTAPO WL ... 440

O

OCCULDAS 13 DL, TRIAC ... 263
OCCULDAS 13 DL, indirect, TRIAC ... 262
OCCULDAS 13 MOVE DL, TRIAC ... 263
OCCULDAS 14 EL, indirect, TRIAC ... 469
OCCULDAS 14 MOVE EL, TRIAC ... 469
OCCULDAS 23 DL, indirect, TRIAC ... 263
OCCULDAS 23 EL, indirect, TRIAC ... 469
ONE 40 WL, DALI ... 140
ONE 60 PD, DALI ... 103
ONE 60 WL, DALI ... 140
ONE 80 PD, DALI ... 103
ONE TRIPLE PD, DALI ... 103
OPEN GRILL CW ... 329
OPEN GRILL PD, Single Twist ... 116
OPEN GRILL PD, Double Twist ... 116
ORDI SENSOR WL ... 640
ORDI WL ... 640
OSSA 180 WL, QT-DE12 ... 168
OSSA 300 WL, QT-DE12 ... 168
OTOS GLAS Pole, E27 ... 547
OUT 65 EL, round, TRIAC ... 708
OUT 65 EL, square, TRIAC ... 708
OUT-BEAM UP/FLOOD Down WL ... 669
OUT-BEAM UP/DOWN WL ... 668
OUT-BEAM UP/DOWN WL, QT-DE12 ... 668
OUTDOOR BEAM 11 SP ... 604
OUTDOOR BEAM 22 SP ... 604
OUTDOOR BEAM 28 SP ... 605

P

P-LIGHT CL ... 742
P-LIGHT CW ... 740, 741, 743
PANEL 60 CL, round, DALI ... 257
PANEL 60 CL, round, TRIAC ... 256
PANEL 60 EL, round ... 522
PANEL 60 PD, 1-10V ... 104
PANEL 60 PD, Round, DALI ... 105
PANEL CL, 1200x300mm, DALI ... 257
PANEL CL, 1200x300mm, TRIAC ... 257
PANTILO 16 PD, E27 ... 079
PANTILO 20 PD, E27 ... 079
PANTILO 28 PD, E27 ... 079
PARA 380 PD, E27 ... 128
PARA CONE 14 1fáz., PD, QPAR51 ... 400
PARA CONE 14 1fáz., QPAR51 ... 389
PARA CONE 14 3fáz., PD, QPAR51 ... 363
PARA CONE 14 3fáz., QPAR51 ... 344
PARA CONE 20 PD, E27 ... 066
PARA CONE 30 PD, E27 ... 066
PARA CONE 40 PD, E27 ... 066
PARA DOME E27 ... 127
PARA DOME PD, E27 ... 127, 129
PARA FLAC PD/CL ... 130
PARA FLAC PD/CL, DALI ... 131
PARA MULTI PD, DLMI ... 129
PATTA-F EL, round, TRIAC ... 465, 709
PATTA-F EL, square, TRIAC ... 465, 709
PATTA-I EL, round, TRIAC ... 466, 467, 710, 711
PATTA-I EL, square, TRIAC ... 466, 467, 710, 711
PAVANO 300x1200mm ... 527
PAVANO 600x600mm ... 527
PAVANO 620x620mm ... 527
PEMA® WL ... 184, 633, 643
PEMA® WL, E27 ... 643
PHELIA FL, E27 ... 026
PHELIA PD, E27 ... 056, 057
PHELIA TL, QPAR51 ... 026
PHELIA WL, QPAR51 ... 203
PHOTONIA CL, E27 ... 672
PHOTONIA PD, E27 ... 532
PHOTONIA Pole, E27 ... 547
PHOTONIA TL, E27 ... 541
PHOTONIA WL, E27 ... 614
PIKA EL, round, QPAR51 ... 455
PIKA EL, round, QPAR51, pevné ... 454
PIKA EL, square, QPAR51, výkyvné ... 455
PIKA EL, square, QPAR51, pevné ... 455
PIPOFLEX WL ... 206

PLASTRA

PLASTRA 101 WL, E14 ... 180
PLASTRA 104 CL, E27 ... 240
PLASTRA 104 WL, QT14 ... 174
PLASTRA 105 CL, E27 ... 240
PLASTRA 15 CL, single, QPAR51 ... 272
PLASTRA 25 CL, double, QPAR51 ... 273
PLASTRA 25 PD, cone, TCR-TSE ... 048
PLASTRA 25 PD, round, TCR-TSE ... 049
PLASTRA 25 PD, TCR-TSE ... 049
PLASTRA 35 CL, triple, QPAR51 ... 273
PLASTRA CL ... 240
PLASTRA CL, QPAR51 ... 272
PLASTRA EL, round, QPAR51 ... 453
PLASTRA EL, square, QPAR51 ... 453
PLASTRA PD, QPAR51 ... 070
PLASTRA UP/DOWN WL, curve ... 174
PLASTRA WL ... 137
PLASTRA WL, cone, TCR-TSE ... 180
PLASTRA WL, Cube, QT14 ... 155
PLASTRA WL, curve ... 170
PLASTRA WL, Curve, QT-DE12 ... 180
PLASTRA WL, QPAR51 ... 159, 175
PLASTRA WL, rectangular, QT-DE12 ... 154
PLASTRA WL, slot, E14 ... 159
PLASTRA WL, Square ... 137

POLE PARC 90/150/200 Pole ... 556
POLE PARC CL ... 675
POLE PARC UP/DOWN WL ... 657
POLE PARC WL ... 631
POWER TRAIL-LITE® EL, round ... 717
POWER TRAIL-LITE® EL, square ... 717
POWER-LED SPOT, GLU-TRAX® ... 432

PŘÍSLUŠENSTVÍ

1-10V stmívač 10W ... 849
Brzda ocelového lanka ... 859
Čtyřnásobná zahradní zásuvka ... 862, 863
DALI Controller 24V DC ... 849
DALI rozhraní 0-10V + on/off ... 849
DALI Universal Dimmer 3-25W ... 849
DALI Universal Dimmer 10-300W ... 849
Energie Pack 230V ... 864
Hlásič pohybu infračervený ... 865
Kabel ... 859
Kabelová svorka ... 858
KOMPENSATIONSMODUL ... 852
LED ovladač 320mA | 3W ... 856
LED ovladač 350mA | 10W ... 852
LED ovladač 350mA | 15W ... 852
LED ovladač 350mA | 3W ... 856
LED ovladač 350mA | 6W ... 852
LED ovladač 350mA | 9W ... 856
LED ovladač 350mA | vč. odlehčovacího profilu ... 856
LED ovladač 500mA | 15W ... 852
LED ovladač 500mA | 9W ... 856
LED ovladač 700mA | 10W vč. odlehčovacího profilu ... 853
LED ovladač 700mA | 11W vč. odlehčovacího profilu ... 857
LED ovladač 700mA | 3W vč. odlehčovacího profilu ... 857
LED ovladač 700mA | 40W vč. odlehčovacího profilu ... 853
LED ovladač 700mA | 40W vč. odlehčovacího profilu ... 857
LED ovladač 700mA | 6W ... 852
LED ovladač 1000mA ... 853
LED ovladač 1000mA | 40W vč. odlehčovacího profilu ... 857
LED ovladač 1050mA | 40W vč. odlehčovacího profilu ... 853
LED ovladač DALI 250-700mA | 20W ... 855
LED ovladač DALI 250-700mA | 40W ... 855
LED ovladač DALI 350-1050mA | 60W ... 855
LED ovladač DALI 700-1500mA | 50W ... 855
LED ovladač VALETO® 1050mA ... 857
Měnič s impulsní šířkovou modulací 12V DC / 24V DC ... 849
Napaječ LED 12V/24V DC | 12W ... 850
Napaječ LED 12V/24V DC | 12W rund ... 850
Napaječ LED 12V/24V DC | 20W ... 850
Napaječ LED 24V | 100W ... 850, 851
Napaječ LED 24V | 50W ... 851
Napaječ LED 24V DC | 100W ... 850, 851
Napaječ LED 24V DC | 150W ... 851
Napaječ LED 24V DC | 20W ... 851
Napaječ LED 24V DC | 36W ... 850
Napaječ LED 24V DC | 60W ... 850
Oboustranná lepicí páska ... 861
Objímka GU10 ... 860
Objímka GU10 s připojovací krabicí a rychlosvorkou ... 860
Prodlužovací kabel ... 860, 861
Rohrkit Nepro Display ... 861
SLV kabel H05RN-F ... 865
SLV kabel H07RN-F ... 865
SLV VALETO® 12/24V Strip řídicí modul | CCT ... 848
SLV VALETO® 12/24V Strip řídicí modul | RGBW ... 848
SLV VALETO® 15W, LED ovladač ... 853
Spojovací krabice ... 864
Spojovací krabice čtyřnásobná ... 864
Stropní hák ... 858
Stropní rozeta ... 859
T-spojovací krabice ... 864, 865
Textilní kabel 3pólový, 3 x 0,75 mm², 10 m ... 859
Textilní kabel 3pólový, 3 x 0,75 mm², 5 m ... 859
Transformátor 12V AC | 10VA IP44 ... 846
Transformátor 12V AC | 60VA ... 848
Transformátor 12V AC | 60VA ... 848
Transformátor 12V AC | 60VA IP44 ... 846
Transformátor 12V AC | 105VA ... 846
Transformátor 12V AC | 150VA ... 848
Transformátor 12V AC | 210VA ... 848
Transformátor 12V AC | 300VA ... 846
Transformátor TENSEO 12V AC | 50VA ... 847
Transformátor TENSEO 12V AC | 105VA ... 847
Transformátor TENSEO 12V AC | 210VA ... 847
TRIAC LED ovladač 700mA | 39W vč. odlehčovacího profilu ... 853
Zásuvková lišta 3 výstupy ... 860, 861
Zásuvková lišta 6 výstupy ... 860, 861
Závěs z ocelového lanka ... 859

PROFIL-STRIP

PROFIL-STRIP GRAND, 24V ... 787
PROFIL-STRIP GRAND, 24V Příslušenství ... 787
PROFIL-STRIP SELECT, 24V ... 795
PROFIL-STRIP STANDARD, 24V ... 782
PROFIL-STRIP STANDARD, 24V Příslušenství ... 783
PROFIL-STRIP X-SLIM, 24V ... 793

PURI CW, single, QPAR51 ... 303
PURI CW, double, QPAR51 ... 303
PURI CW, quad, QPAR51 ... 303
PURI CW, triple, QPAR51 ... 303
PURI TRACK 1fáz., QPAR51 ... 387, 388
PURI TRACK 1fáz., Triple Track Set ... 386
PURI TRACK 3fáz., QPAR51 ... 350, 351
PURIA TRACK 1fáz., QPAR51 ... 387
PURISA WL, E27 ... 145

Q

Q-LINE® CL, 1m, BAP ... 259
Q-LINE® CL, 2m, BAP ... 259
Q-LINE® PD, 1m, BAP, TRIAC ... 114
Q-LINE® PD, 2m, BAP, TRIAC ... 114
Q-LINE® PD, DALI, single ... 113
Q-LINE® PD, single ... 113
Q-LINE® WL ... 221
QRB LV, QR111 ... 423
QUAD Pole ... 579
QUAD UP/DOWN 12 WL ... 158, 658
QUAD UP/DOWN 15 WL ... 158, 658
QUAD WL ... 183, 646
QUADRASYL 75 Pole, TCR-TSE ... 575
QUADRASYL CW, TCR-TSE ... 645
QUADRASYL WL, TCR-TSE ... 645
QUADRULO SENSOR WL, E27 ... 624
QUADRULO WL, E27 ... 625

R

RASCALI 45/65 Pole ... 565
RASCALI WL ... 634
RASTO 120 CL, double ... 258
RASTO 125 CL, double ... 258
RASTO 150 CL, double ... 258
RASTO 155 CL, double ... 258
RENISTO S EL, round, tělo, TRIAC ... 477
RENISTO S EL, square, tělo, TRIAC ... 476
RENISTO M EL, round, tělo, TRIAC ... 477
RENISTO M EL, square, tělo, TRIAC ... 476
RENISTO L EL, round, tělo, TRIAC ... 477
RENISTO L EL, square, tělo, TRIAC ... 476
RETRATO WL ... 223
REVILO D-TRACK® ... 378
REVILO TRACK D-TRACK® ... 378
RILO EL ... 514
ROCCI EL, round ... 719
ROCCI EL, square ... 719

ROTOBALL 25 CL, E27 ... 260
ROTOBALL 25/40 PD, E27 ... 533
ROTOBALL 25/40/50 FL, E27 ... 538
ROTOBALL 25/40/50 PD, E27 ... 080
ROTOBALL 40 CL, E27 ... 260
ROX ACRYL 30/60/90 Pole, E27 ... 553
ROX ACRYL 30/60/90 Pole, TRIAC ... 553
ROX ACRYL CL, E27 ... 676
ROX CL, GX53 ... 676
ROX CL, QPAR111 ... 266, 676
ROX UP/DOWN WL, QPAR111 ... 178, 656
ROX WL, QPAR111 ... 178, 630
RUBA 10/16/20 CW ... 681
RUBA 10/16/20 CW, Sensor ... 681
RUSTY® 40/70 Pole ... 545, 560
RUSTY® 40/70 Pole, E27 ... 545, 560
RUSTY® CONE 40/70 Pole, E27 ... 544
RUSTY® CONE FL, E14 ... 544
RUSTY® PATHLIGHT 40/70 Pole ... 573
RUSTY® PATHLIGHT Pole, TCR-TSE ... 573
RUSTY® SLOT 50/80 Pole ... 571
RUSTY® SLOT 50/80 Pole, E27 ... 571

S

SAIL WL ... 647
SALUNA LV, QR-C51 ... 422
SEDO 14 WL ... 164
SEDO 21 WL ... 164
SEDO 7 WL ... 164
SENSER 12 CW, round, TRIAC ... 325
SENSER 12 CW, square, TRIAC ... 324
SENSER 12 EL, round ... 510
SENSER 12 EL, square ... 511
SENSER 18 CW, round, TRIAC ... 325
SENSER 18 CW, square, TRIAC ... 324
SENSER 18 EL, round ... 510
SENSER 18 EL, square ... 511
SENSER 24 CW, round, TRIAC ... 325
SENSER 24 CW, square, TRIAC ... 324
SENSER 24 EL, round ... 510
SENSER 24 EL, square ... 511
SHELL 15 WL, TRIAC ... 186
SHELL 30 WL, TRIAC ... 186
SIGHT 60 CW ... 328
SIGHT 115 CW ... 328
SIGHT TRACK 3fáz. ... 349
SIGHT TRACK 3fáz., DALI ... 337
SIGHT TRACK 3fáz., PD ... 362
SIMA CW, round, Sensor ... 319
SIMA CW, round, TRIAC ... 318
SIMA CW, square, Sensor ... 319
SIMA CW, square, TRIAC ... 319
SITRA 360 CW, TCR-TSE ... 690
SITRA 360 Pole, TCR-TSE ... 582
SITRA 360 SPIKE SP, single, TCR-TSE ... 591
SITRA 360 SPIKE SP, double, TCR-TSE ... 591
SITRA CL, TCR-TSE ... 674
SITRA CUBE WL ... 663
SITRA CUBE WL, TCR-TSE ... 663
SITRA UP/DOWN WL ... 654
SITRA UP/DOWN WL, TCR-TSE ... 654
SITRA WL ... 629
SITRA WL, TCR-TSE ... 629
SLOTBOX 40/70 Pole ... 568
SLOTS 45 Pole ... 563
SLOTS 65 Pole ... 563
SLOTS WL ... 616
SOLASTO EL, square/round ... 718
SOLID CUBE WL, QT14 ... 155
SOLO 90° GLU-TRAX®, QR-C51 ... 432
SOPRANA CL, E27 ... 237
SOPRANA OVAL WL, E27 ... 147
SOPRANA PD, E27 ... 082
SOPRANA WL, E27 ... 149
SPHERA 45 PD, TRIAC ... 068
SPHERA 75 PD, TRIAC ... 068
SPOODI 13 SP, SENSOR ... 603
SPOODI 15 SP ... 600
SPOODI 20 SP ... 601
SPOODI 20 SP, SENSOR ... 603
SPOODI 31 SP ... 603
SPOT 79 CW, QPAR51 ... 283
SPOT CW, E27 ... 282
SPOT DISPLAY E27 ... 225
SPOT T 3fáz. ... 348
SPOT TRACK 1fáz., E27 ... 388
SPOT TRACK 3fáz., E27 ... 342
SQUARE C CL, E27 ... 677
SQUARE CL, TRIAC ... 677
SQUARE Pole 30/60/90 Pole, TRIAC ... 559
SQUARE TURN WL, G9 ... 657
SQUARE WL, E27 ... 620
SQUARE WL, TRIAC ... 620
STIX WL ... 203
STRUCTEC 1fáz. ... 398
STRUCTEC 3fáz., R9 ... 356
STRUCTEC 3fáz. ... 356
STRUCTEC 3fáz., DALI ... 336
STRUCTEC ZOOM 3fáz. ... 357
SUN / BIG SUN PD, E27 ... 080
SUPROS 78 CL, TRIAC ... 277
SUPROS 78 EL, Move, TRIAC ... 505
SUPROS 78 EL, TRIAC ... 504
SUPROS 78 PD ... 124
SUPROS 78 TRACK 3fáz., TRIAC ... 354
SUPROS 78 Up/Down WL ... 179
SUPROS CL ... 277
SUPROS CL, Move ... 277
SUPROS EL ... 506
SUPROS EL, Move ... 507
SUPROS PD ... 125
SUPROS TRACK 3fáz. ... 355
SYNA SP ... 590
SYROS LV, QR-C51 ... 421

T

TANI WL, QT-DE12 ... 162
TEC KALU CL, double, TRIAC ... 268
TEC KALU CL, quad, TRIAC ... 268
TEC KALU TRACK 3fáz., double, TRIAC ... 352
TEC KALU TRACK 3fáz., quad, TRIAC ... 352
TELESKOP LV, QR-C51 ... 420
TENORA CL, E27 ... 237
TENORA WL, E27 ... 191
TERANG 200 CW ... 684
TERANG 270 CW ... 684
TERANG 270 CW Sensor ... 684
THEO CL, QPAR51 ... 678
THEO PATHLIGHT Pole, single ... 578
THEO PATHLIGHT Pole, double ... 578
THEO UP/DOWN WL, QPAR51 ... 161, 665
THEO WL, QPAR51 ... 650
TODAY Display ... 670
TODAY PRO Display ... 670
TONGA® 1fáz., PD, E14 ... 400
TONGA® EASYTEC® II, PD, E14 ... 414
TONGA® PD, E14 ... 077
TONILA TL ... 011
TOTHEE CW, TRIAC ... 287
TOTHEE D-TRACK®, TRIAC ... 378
TRAIL-LITE® 60 EL ... 716
TRAPECCO DOWN WL ... 644
TRAPECCO Pole ... 576
TRIADEM PD, E27 ... 083
TRILEDO CL, single, round ... 271
TRILEDO CL, single, round, QPAR51 ... 269
TRILEDO CL, single, square ... 271
TRILEDO CL, single, square, QPAR51 ... 269
TRILEDO CL, double, square ... 271
TRILEDO CL, double, square, QPAR51 ... 270
TRUKKO 60/90 WL ... 211
TRUKKO WL ... 211
TRUST 30/60 Pole ... 551
TRUST WL ... 619

V

SLV VALETO®
12/24V Strip řídicí modul | CCT ... 823
12/24V Strip řídicí modul | RGBW ... 823
15W, LED ovladač ... 823
Brána ... 820
Dálkové ovládání ... 822
Dálkové ovládání, CCT/RGBW ... 822
LIPSY® 30 CW, VALETO® ... 825
LIPSY® 40 CW, VALETO® ... 825
LIPSY® 50 CW, VALETO® ... 825
MALANG CW, SLV VALETO® ... 824
Phase cut stmívač ... 822

VALETO® LED PANEL 595x595mm, UGR>19 ... 523
VALETO® LED PANEL 620x620mm, UGR<19 ... 523
VANO WING SP, 1-10V ... 608
VAP 40/70/100 Pole, E27 ... 554
VAP SLIM 30/60/90 Pole, E27 ... 554
VARU EL ... 462, 705
VARU EL, QPAR51 ... 462, 705
VERLUX EL, square, TRIAC ... 512, 513
VILUA L WL ... 649
VILUA S WL ... 648
VILUA UP/DOWN, WL ... 649
VINCELLI D PD, TRIAC ... 053
VINCELLI D TL ... 012
VINCELLI D WL ... 223
VISSARDO WL ... 210

W

WALLYX WL, QPAR51 ... 635
WAVE 25 WL ... 171
WAVE 45 WL ... 171
WETSY EL, square/round ... 719
WILRON L SP ... 607
WILRON S SP ... 607
WL 106 E14 ... 213
WL 149 WL ... 163
WL 149 WL, QT-DE12 ... 163
WORKLIGHT FL ... 030
WORKLIGHT PD, DALI ... 120
WORKLIGHT PLUS FL, DALI ... 031
WORKLIGHT PLUS PD, DALI ... 121
WORO EL ... 445

Y

YOKI EASYTEC® II, QPAR111 ... 412

Z

ŽÁROVKA
LED A60 E27 ... 876, 877, 878
LED A60 E27, CCT ... 820, 876
LED A60 E27, Mirrorhead, Chrome ... 879
LED A60 E27, Mirrorhead, Gold ... 879
LED A60 E27, RGBW ... 820, 876
LED C35 E14 ... 875
LED Filament G9 ... 868
LED FRISBEE E27 ... 877
LED G125 E27 ... 880
LED G125 E27, Mirrorhead, gold ... 880
LED G125 E27, kouřové sklo ... 880
LED G95/G125 E27 ... 880
LED G95/G125 E27, kouřové sklo ... 880
LED PAR30 E27 ... 881
LED PAR38 E27 ... 881
LED QPAR111 GU10 ... 872, 873, 874
LED QPAR111 GU10, CCT, SLV VALETO® ... 821, 872
LED QPAR111 GU10, RGBW, SLV VALETO® ... 821, 872
LED QPAR51 GU10 ... 870, 871
LED QPAR51 GU10, CCT, SLV VALETO® ... 820, 870
LED QR111 G53 ... 874, 875
LED QR51 GU5.3 ... 869
LED QT-DE12 R7S 118 mm ... 868
LED QT-DE12 R7S 78 mm ... 868
LED QT14 G9 ... 868
LED ST58 E27 ... 879
LED ST64 E27 ... 879
LED T32 E27 ... 879
LED T32 FILAMENT GU10 ... 870
LED T38 E27 ... 877
LED T45 E27 ... 876, 877
LED TCR-TSE GX53 ... 881

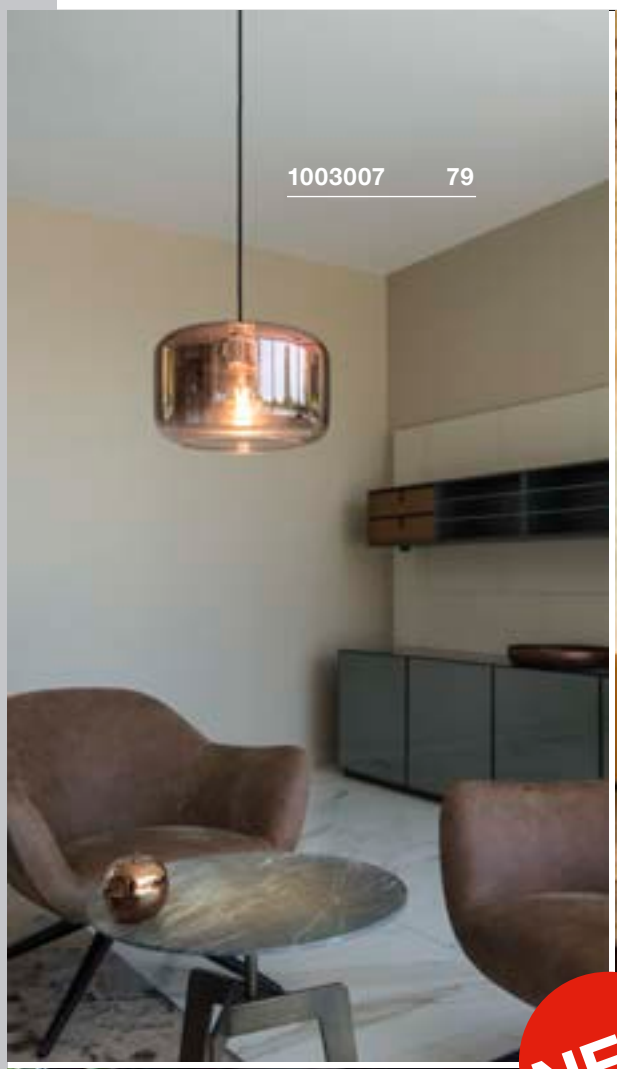

NEW
PANTILO

1002873 57
NEW VARIANT
PARA CONE

NEW
DASAR®
1002893 733

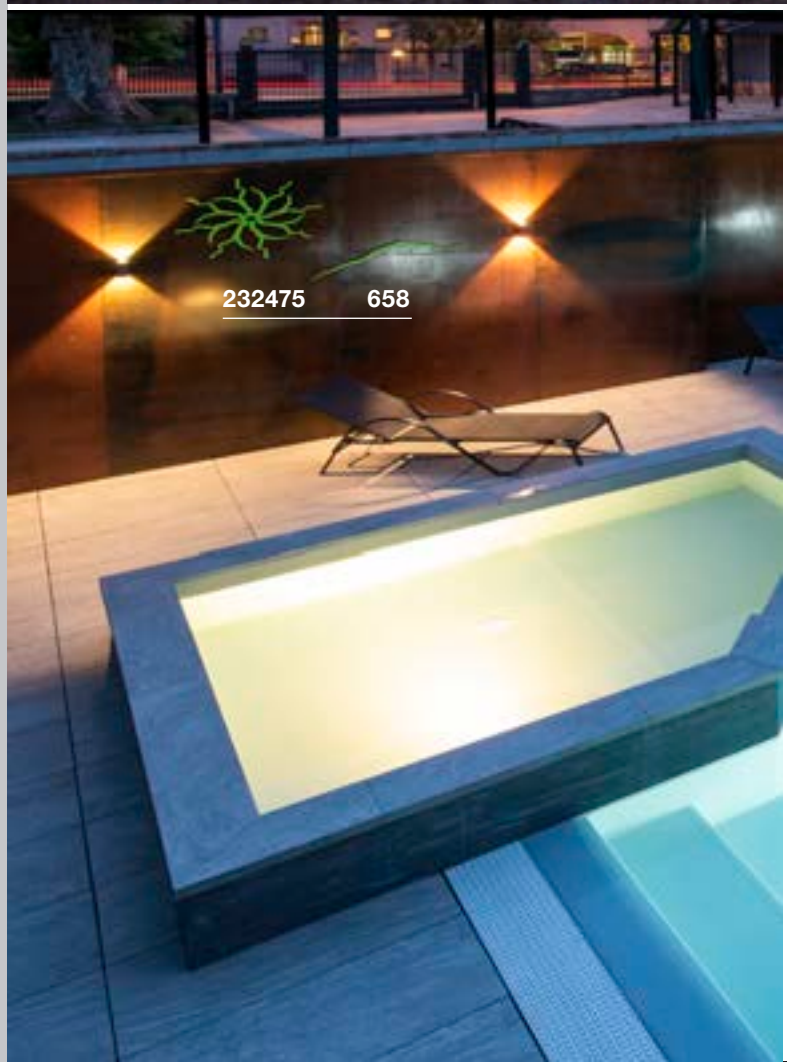
232475 658

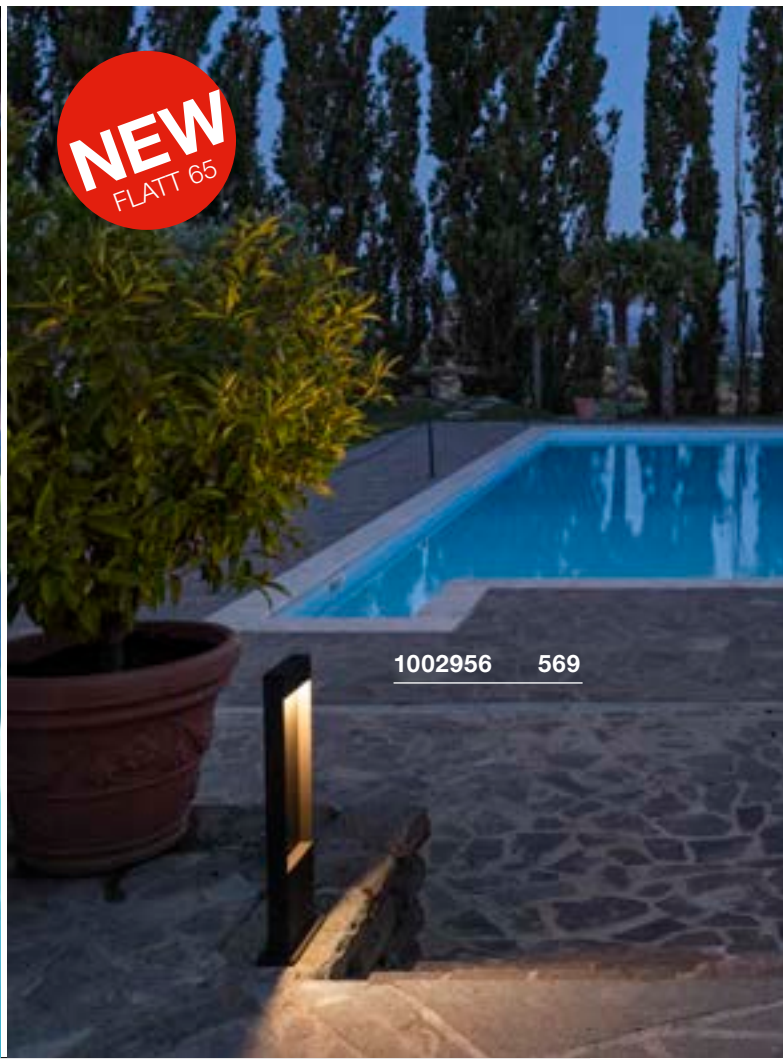
NEW
FLATT 65
1002956 569

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

SLV Czech s r.o. se sídlem Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5, identifikační číslo: 04363990
zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze vedeném oddíl C, vložka 246462, ze dne 23. listopadu 2015

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „**VOP**“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy a ve smyslu ustanovení § 1751 odst.1 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“), určují část obsahu kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost SLV Czech s r.o., se sídlem Řevnická 170/4, Třebonice, 155 21 Praha 5, identifikační číslo: 04363990, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze vedeném oddíl C, vložka 246462 nebo jakákoli jí přímo či nepřímo ovládaná společnost jako Prodávající (dále jen „**Prodávající**“) a na straně druhé je kupující (dále jen „**Kupující**“).
2. Definice pojmů:
   Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
   Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím, nebo s ní jinak jedná.
   Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.
3. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to v platném znění v momentě odeslání objednávky.
4. Odkazem na tyto VOP v kupní smlouvě se tyto stávají její nedílnou součástí.
5. Jiné podmínky, odporující těmto VOP, zejména v obchodních podmínkách nebo na formulářích Kupujícího se prohlašují za neplatné.
6. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před zněním těchto VOP.
7. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce (tištěné katalogy, on-line shop, prodejny) Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log Prodávajícího, aj. nebo smluvních partnerů Prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. V otázkách neupravených těmito VOP se vztah Kupujícího a Prodávajícího řídí platnou právní úpravou, zejména občanským zákoníkem.

II. Smlouva

1. Předmětem smlouvy je dodání zboží a/nebo služby Kupujícímu za předem sjednanou cenu a zaplacení ceny Kupujícím. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc a/nebo službu, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.
2. Předpokladem uzavření Smlouvy je písemná objednávka Kupujícího zaslaná Prodávajícímu.
3. Objednávat zboží a/nebo služby je možné následujícími způsoby:
   1. elektronickou poštou na adrese objednavka@cz.slv.com;
   2. osobně v provozovnách Prodávajícího;
   3. telefonicky s následujícím písemným potvrzením +420 245 501 203
   4. Faxem +420 245 501 204
4. Písemná objednávka Kupujícího obsahuje zejména:
   - kontaktní údaje Kupujícího, tj. název či jméno, sídlo či místo podnikání, fakturační, dodací a korespondenční adresu, IČO, dále jméno, příjmení a funkci osoby, která objednávku provádí a stejný popis kontaktní osoby, která převezme zboží včetně telefonického kontaktu;
   - specifikaci zboží a/nebo služby včetně čísla položky, množství a ceny za kus;
   - dobu, po kterou je Kupující svou objednávkou vázán; není-li tato doba v objednávce uvedena, platí, že Kupující je objednávkou vázán okamžikem potvrzení takové objednávky;
   - místo dodání zboží a/nebo služby;
   - e-mailovou adresu Kupujícího; Kupující je povinen jakékoliv změny e-mailové adresy nebo jiných kontaktních údajů oznámit Prodávajícímu bez odkladu, přičemž odpovídá za správnost a aktuálnost takto předaných informací; a
   - telefonické a faxové spojení Kupujícího.
5. Pokud budou objednávky Kupujícího prováděny prostřednictvím internetové sítě, platí navíc následující podmínky:
   Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném Prodávajícím tím, že požadované plnění (zboží, službu, elektronický obsah) vloží do košíku a zaplatí za ní kupní cenu. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník Prodávajícího, ať už přímo na pobočce nebo po telefonu a při faxové nebo emailové objednávce. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva je uzavřena elektronickým potvrzením objednávky Kupujícího. Potvrzení Prodávajícího o tom, že (pouze) přijal objednávku Kupujícího, se nepovažuje za uzavření smlouvy.
   Prodávající nepřebírá žádné záruky za bezvadnou funkci svého online objednávkového systému. Je vyloučena jakákoli odpovědnost Prodávajícího za poruchy v přístupu do systému resp. za přetížení systému nebo za chybné zprostředkování informací při použití tohoto systému.
6. Kupující bere na vědomí, že Prodávající považuje osobu, která v objednávkovém systému zadá uživatelské jméno Kupujícího, za osobu oprávněnou k realizaci obchodů prostřednictvím objednávkového systému jménem Kupujícího, a to bez ohledu na to, zda tato osoba je sám Kupující nebo jiná jím pověřená osoba. Kupující je zavázán ze všech obchodů uskutečněných prostřednictvím objednávkového systému a učiněných jménem Kupujícího.
7. Prodávající není povinen reagovat na objednávku, která neobsahuje náležitosti uvedené v článku III/4. VOP a je oprávněn požadovat po Kupujícím upřesnění či doplnění jeho objednávky. V takovém případě do doby, než Kupující písemně upřesní či doplní svou objednávku, není Prodávající v prodlení s dodáním.
8. Případné chyby v údajích obsažených v objednávce, které nebudou stranami opraveny, neznamenají vyloučení VOP a rovněž neznamenají, že smlouva uzavřena není.
9. V případě, že Prodávající písemně potvrdí Kupujícímu jeho objednávku, je tím Smlouva uzavřena. Není-li mezi stranami dohodnuto jinak, platí, že Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření.
10. Zvláštní požadavky Kupujícího, například pokyny týkající se místa dodání, termínů, slev apod. se mohou stát součástí smlouvy pouze tehdy, uzná-li je Prodávající výslovně v potvrzení objednávky jako pro něj závazné.
11. Změny a doplnění smlouvy jsou možné pouze po odsouhlasení oběma smluvními stranami a v písemné formě.
12. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
13. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu a na náklady Kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
14. Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

III. Předmět koupě

1. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.
2. Prodávající Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.
3. Prodávající splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.
4. Má-li Prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu - podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. V případě, že je kupujícím spotřebitel, použije se věta první pouze tehdy, pokud dopravce určil Kupující, aniž mu byl Prodávajícím nabídnut. V opačném případě je věc odevzdána kupujícímu – spotřebiteli až mu ji dopravce předá.
5. Dodá-li Prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl - vrátil.
6. Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
7. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající věc pro přepravu.

IV. Práva z vadného plnění

1. Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.
2. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.
3. Kupující prohlédne věc podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
4. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Prodávající umožnil nakládat.
5. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže škodu způsobil Prodávající porušením své povinnosti.
6. Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

V. Odpovědnost Prodávajícího

1. Prodávající upozorní kupujícího při ujednávání kupní smlouvy na vady věci, o nichž ví. Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,
   a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné Prodávajícím,
   b) se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
   c) je věc v odpovídajícím množství nebo hmotnosti, jakosti a provedení, a
   d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:
   a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
   b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním; nebo
   c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím.
3. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, a kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

VI. Podstatné porušení smlouvy

1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na uplatnění nároků z vad výlučně následujícím způsobem:
   a) Kupující může požadovat **přiměřenou slevu z kupní ceny**; nesouhlasí-li s možností uplatnit nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny, pak má možnost požadovat:
   b) **odstranění vady opravou věci**; není-li oprava věci možná, pak má Kupující právo požadovat:
   c) **odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;**
   d) teprve není-li využita žádná z možností a) – c) dle tohoto odstavce, může Kupující **odstoupit od smlouvy.**
2. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy dle čl. VIII.

VII. Nepodstatné porušení smlouvy

1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
2. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Taková volba však nesmí způsobit Kupujícímu nepřiměřené náklady.
3. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.
4. Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.
5. Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

VIII. Záruka za jakost

1. Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
2. Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než Prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
3. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Prodávající umožňuje Kupujícímu odstoupit prostřednictvím písemného sdělení o odstoupení od smlouvy a Prodávající potvrdí Kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
2. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel, a to na své náklady.
3. Zboží vrátí Kupující úplné, s kompletní příslušnou dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
4. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
5. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:
   a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
   b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,
   c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
   d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
6. Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

X. Bezpečnost a ochrana informací

1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje Kupujícího jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí Prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím Prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí Prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely Prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu SLV czech, s.r.o., Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

XI. Ceny

1. Všechny ceny jsou smluvní. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku.
2. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
3. Běžná cena znamená výrobcem/dodavatelem doporučené koncové ceny.

XII. Platební podmínky

1. Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
   a) platba v hotovosti při nákupu,
   b) platba předem bankovním převodem,
   c) na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – kupující hradí navíc tzv. dobírečné – viz „Způsoby dopravy“),
   d) platba na fakturu se splatností (pouze po dohodě),
   e) na splátky (pouze po dohodě).
2. Prodávající si ke každému jím nabízenému zboží vyhrazuje vlastnické právo, zboží tak zůstává ve vlastnictví Prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží na Kupujícího.

XIII. Dodací podmínky

Osobní odběr

1. Zboží může převzít pouze Kupující, případně jím k tomu výslovně pověřená osoba. Kupující a/nebo pověřená osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem, v případě pověřené osoby také platným pověřením.

Zasílání přepravní službou – ČR

1. Zboží je možno Kupujícímu zaslat vybranou přepravní službou. Podmínkou je objednávka přijatá Prodávajícím do 17:00 hod. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 48 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.
2. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
3. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@cz.slv.com, společně s protokolem a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou Prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

XV. Záruční podmínky

1. Záruční podmínky na zboží se řídí platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Tyto VOP včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 4. 2016 a ruší jakékoliv předchozí znění VOP včetně jejích součástí.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Třída energetické účinnosti
„Toto svítidlo je vhodné pro žárovky třídy energetické účinnosti...“

Svítidla s vestavěnými LED
„Toto svítidlo obsahuje vestavěné žárovky LED. Žárovky ve svítidle nemohou být vyměněny.“ (viz nařízení EU 874/2012)

„Toto svítidlo obsahuje vestavěné žárovky LED. Žárovky ve svítidle nemohou být vyměněny.“ (viz nařízení EU 874/2012)
Upozornění pro koncového uživatele:
Světelný zdroj tohoto svítidla může být vyměněn jen výrobcem nebo jím pověřeným servisním technikem.

Index energetické účinnosti
předřadného přístroje

Stmívatelný s ...
· C = fáze **stmívačem** pro kapacitní zatížení
· L = fáze **stmívačem** pro odporové zatížení
· Uni = univerzální stmívač
· Triac C = triac fáze **stmívačem** pro kapacitní zatížení
· Triac L = triac fáze **stmívačem** pro odporové zatížení
· 1–10 V
· Dali = Dali systém bus
· Switch = spínač, popř. tlačítko

Hmotnost
výrobku v kg

Možnost otáčení a vykývnutí: Svítidlo
· rozsah otáčení
· akční okruh
Možnost otáčení a vykývnutí: Žárovka/část svítidla
· akční okruh

Poloviční rozptylový úhel, také nazývaný jako úhel vyzařování, se používá k označení svazku světla. Čím menší **je hodnota, tím větší je svazek.**

Výstup světla
· přímé
· přímé – nepřímé
· paprsek
· rozptýlené a paprsek

Délka zavěšeného kabelu
u závěsných svítidel v cm

Délka síťového kabelu v cm
Délka přívodu v cm (s kabelem bez koncovky)

Maximální vzdálenost lana
u nízkonapěťových lankových systémů v cm

Průměrná **životnost** žárovky, popř. světelného zdroje v hodinách

Křivku rozdělení světla k příslušnému výrobku vám zašleme na vyžádání.

Reflektorové žárovky | přímá svítidla nad zrcadlo (no cool beam): Tepelné zatížení ve svazku světelných paprsků, proto téměř bez tepelného záření na zadní straně reflektoru

Označuje výrobky, které lze řídit dálkovým ovládáním

SPECIFICKÉ ÚDAJE – VESTAVNÁ SVÍTIDLA

Tvar montážního otvoru

Vývin tepla
na ploše podlahového vestavného reflektoru

Nosnost výrobku až k uvedené hodnotě v tunách.
Měření opírající se o betonovou vestavbu.

BEZPEČNOSTNĚ TECHNICKÉ ÚDAJE

Třída ochrany
Jedna · Dva · Tři

Bezpečnostní provozní zařízení odolné proti zkratu

Rázová pevnost výrobku až k uvedené hodnotě v joulech

Odolnosti proti nárazům IK je úroveň ochrany krytu pro elektrické provozní prostředky (vybavení) proti vnějším vlivům (kód IK).

OBLAST POUŽITÍ · MONTÁŽ

Montážní oblast
· stěna
· strop
· podlaha
· stěna/strop
· stěna/podlaha
· strop/podlaha
· stěna/strop/podlaha

· Použití **výhradně** jen pro vnitřní prostory
· **Nevhodné** pro použití ve vnitřních prostorech
· IP krytí

Dovoluje montáž přístroje na materiály, u kterých není známé chování při hoření.

Žárovky vhodné pro použití ve svítidlech ...
· **s** ochranným sklem
· **bez** ochranného skla

Průměr kabelu
v mm

Průchozí kabeláž ...
· možná
· možná až k uvedenému počtu svítidel.

Nezávislý konvertor
(provozní přístroj také k použití mimo svítidla)

ZVLÁŠTNÍ SYMBOLY

Označuje výrobky s vestavěnými LED

Smart Home kompatibilní
· SLV VALETO modul integrován
· SLV VALETO kompatibilní s příslušenstvím

Označuje výrobky poprvé uvedené v katalogu.

Označuje nové varianty stávajících výrobků
· Nová barevná varianta
· Nová varianta výrobku
· Nástupce

Označuje svítidla s pohybovým čidlem (mikrovlnná (MR) technika / infračervený / bezdrátový)

Dim to warm
Čím více stmíváno, tím teplejší barva světla.

· **Funkce USB nabíjení**
· **Indukční (bezkabelové) nabíjení** pro smartphony

Označuje naše svítidla High**LIGHTS**

Označuje výrobky, které lze individuálně kombinovat podle vkusu a prostředí.

Svítidla lze po nanesení základní barvy individuálně přetřít barvou v odstínu stěny nebo otapetovat.

Označuje profily, které mohou být na přání zákazníka osazeny v individuálních délkách a kompletně.

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY

Pokyny při vzniku změny teploty na tělese svítidla
Halogenové žárovky mají vysokou provozní teplotu, což může vést k zahřívání příslušného tělesa svítidla. Tělesa se proto můžete dotýkat jen po zchladnutí. Nastavitelná svítidla, popř. hlavy svítidel, které nemají izolovaná manipulační držadla nebo které při provozu s maximálním výkonem žárovky překročí maximálně přípustnou teplotu tělesa na zjevných místech manipulace, musí být navíc namontovány mimo oblast dotyku rukou. Jako nízkoteplotní alternativy jsou k většině našich halogenových svítidel k dostání žárovky LED Retrofit.

Světelný tok
Celkové světelné množství, které je vyrobeno světelným zdrojem, se uvádí v jednotce lumen (lm).

Svítivost
Svítivost je světelný tok uváděný pro prostorový úhel a uvádí se v jednotce kandela (cd).

Index podání barev
Vlastnosti podání barev světelného zdroje se popisují indexem Ra (anglicky Color Rendering Index). U světelných zdrojů použitých ve vnitřních prostorech je předepsán CRI 80 nebo vyšší. Světelné zdroje pro venkovní oblast musí vykazovat CRI minimálně 65.

Barva světla
Barva světla světelného zdroje se uvádí v K (kelvin).

Standardní LED
Toto je klasické provedení LED (3 mm nebo 5 mm LED). Původně byly vyvinuty pro účely indikace, např. do přístrojových panelů.

Standardní SMD LED
SMD znamená „Surface Mounted Device“ (součástka pro povrchovou montáž plošných spojů). Je to kompaktní LED, která se bez vodičových přípojek naletuje přímo na desku plošných spojů. SMD je k dostání v různých velikostech a je vhodné pro účely osvětlení.

PowerLED
PowerLED je výkonná LED o výkonu 1 W a více. Klade zvýšené požadavky na stálost elektrického proudu, a proto by měla být ze zásady používána s konstantními proudovými zdroji. Má-li být připojeno několik svíticích diod, musí být zapojeny sériově. Není přípustné paralelní zapojení. Navíc dodržujte pořadí instalace, aby nebyly LED krátkodobě vystaveny vysokému proudu, a tím nedošlo k jejich poškození. Ze zásady platí: Až bude celý sekundární obvod proudu (LED k driveru) kompletně připojen, poté se připojí primární obvod proudu (drivery ke zdroji napájení).

Chip On Board LED (COB LED); Plošné LED
Zde se jedná o LED v extrémně plochém provedení. Výhodou COB LED je dobré odvádění tepla při technické realizaci s chladicími plochami, takže je možná vysoká účinnost světla a dlouhá životnost.

Nerezová ocel 304
(1.4301) Dobrá odolnost vůči korozi se projevuje v přírodních složkách životního prostředí (voda, městská a venkovská atmosféra) za nepřítomnosti významných koncentrací chloru a soli. 1.4301 však není vhodná pro oblasti použití, ve kterých dochází ke kontaktu s mořskou, popř. slanou vodou nebo atmosférou obsahující sůl, ani pro použití v plaveckých bazénech apod.

Nerezová ocel 316
(1.4404) V přírodních složkách životního prostředí (voda, městská a venkovská atmosféra) i v průmyslových oblastech s nadměrnou koncentrací chloru a soli, v oblasti potravinářského nebo farmaceutického průmyslu a v hospodářském sektoru potravin vykazuje ocel 1.4404 vynikající odolnost vůči korozi. 1.4404 není odolná vůči mořské vodě.

Respektujte:
Velká část výrobků představených v tomto katalogu je chráněna obchodními značkami, registrovanými vzory, průmyslovými vzory nebo patenty. Porušení těchto ochranných práv nebo použití textu a designu i obrázků chráněných autorskými právy bez našeho souhlasu bude trestně stíháno. Obrázky a údaje obsažené v tomto katalogu slouží jen ke znázornění a nejsou závazné v barvě, tvaru, provedení a technických údajích. Proto u veškerých popisů/údajů k výrobku zůstávají změny a omyly vyhrazeny.
Všechny výrobky našeho sortimentu podléhají přísnému řízení jakosti a splňují obecně platné normy. Tento katalog obsahuje obecný sortiment a není dimenzován podle jednotlivých zemí. Možné odchylky od zadání v dané zemi musí být objasněny před objednávkou. SLV neručí za event. se odlišující technické normy.
Veškeré váhové a délkové údaje se uvádějí v kg, popř. v cm, není-li vyznačeno jinak. Technické změny vyhrazeny!

Prezentace našich svítidel s realistickými a vzorovými fotografiemi použití je umožněna díky přátelské vstřícnosti a souhlasu vlastníků nebo projektantů prostředí, která jsou vidět na obrázcích. Všem, kteří svým souhlasem přispěli ke vzniku a použití našich fotografií, chceme na tomto místě ještě jednou srdečně poděkovat!

Po vydání tohoto katalogu nejsou ceny uvedené v dosavadních seznamech a katalozích platné.

Všechny ceny je třeba považovat za nezávazné cenové doporučení (UVP) v eurech bez DPH.

Vydavatel
SLV GmbH, Německo
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
T +49 (0) 2451 4833-355
slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2019

Autoři obrázků
SLV GmbH
Externí fotografie: Andreas Fein, Anja Lynen, Gerd Arnolds, Günther Preissler, Marc Derkum, Dirk Hoffmann

PEFC/04-31-1033

Minus 52% CO_2

Zdokonalené použití technologie kombinovaného tepla a energie (heat and power technology) V době tisku tohoto výrobku byly emise CO_2 omezeny až o 52% ve srovnání s běžnými metodami v Německu.

EcoVadis
EcoVadis je renomovaná ratingová agentura, která posuzuje odpovědnost podniků. S takzvanou metodou hodnocení CSR (Corporate Social Responsibility, společenská odpovědnost firem) je důkladně zkoumáno celkem 150 nákupních kategorií a 21 ukazatelů CSR. Přitom ratingová agentura nebere v úvahu jen aspekty životního prostředí, ale také dodržování pracovních a lidských práv i etiky a udržitelné pořizování. Od svého založení v roce 2007 se EcoVadis stala váženým a uznávaným partnerem pro nákupní organizace ve více než 300 celosvětových nadnárodních společnostech. SLV díky svému výsledku patří napříč všemi oblastmi ke špičkovým 5 % všech společností účastnících se po celém světě hodnocení a dokonce ke špičkovým 2 % ve svém oboru.

EXPERIENCE LIGHT

SLV Czech s.r.o.
Česka Republika

T +420 245 501 200

info@cz.slv.com
slv.com